Housetec
Living with ideas

システムバスルーム

エストワ・ルクレ

2022年10月

2022.12
Debut



estoir
エストワ



もっと愛せる
おうち時間へ

わたしらしく、
ここちよく。

もっとおうちで、しあわせな時間を過ごしてほしいから、
「うちのお風呂がいちばん」と思える素敵なバスルームを
ハウステックと一緒につくりませんか？

CONTENTS

基本仕様一覧 —— 4

エストワ
エストワ —— 6
セットプラン(エストワ) —— 19

ルクレ
ルクレ —— 26
暮らしに合わせて選べる 5 スタイル —— 32
セットプラン(ルクレ) —— 34

共通事項
特長 —— 54
アイテム・カラー —— 81
セレクトガイド —— 102
資料編 —— 149
ご購入前のお知らせ —— 202
エコ・算出条件 —— 205
リフォームガイド —— 206
インフォメーション —— 208

わたしたちの
欲しいを
カタチにしました。

CONCEPT


2019年 社員が本当に欲しいと思う「ものづくり」のため、様々な部門の社員が参加する新商品開発プロジェクトが発足。わたしたちが本当に欲しい、お客様にお届けしたいと思うアイテムを開発しています。

ICON

軽やかな羽根のアイコンはハウステックの様々な部門の社員たちが繋がり、自由な発想で「欲しい」を考え、カタチにしたアイテムであることを表しています。ここちよい毎日を軽やかに過ごしていただきたい、そんな願いも込めています。


エストワ
estoir

お風呂から、
美しき人生を。

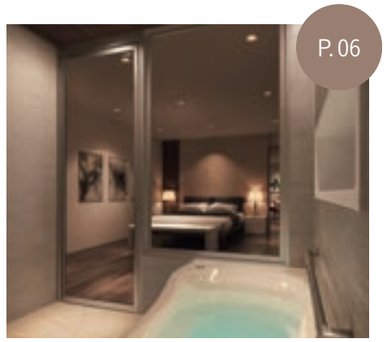
P.06

ルクレ
Rucre

ラクなお風呂が、
いちばん気持ちいい。

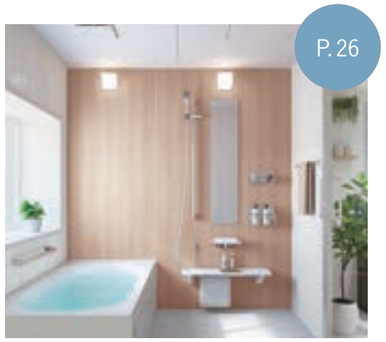
P.26

エストワ

estoir

エレガントな上質感あふれる空間で
安心・安全にこだわった親切設計。

楽のび浴槽コレンテ	クリン床スプレー	クリン軟水	コーニス照明
おそうじ浴槽	クリンツヤめき浴槽	うるおいだき	温(ぬく)クリンフロア

¥1,887,000～







安心
安全

優れた
デザイン

自動洗浄

ルクレ

Rucre

毎日のお掃除がラクになる機能満載で
もっと快適なバスタイムを。

クリン軟水	キラクリン浴槽	フェイスクリン浴槽
うるおいだき	温クリンフロア	除菌楽すてヘアキャッチャー

¥834,000～








クリーン

安心
安全

節約

基本仕様一覧

	estoir エストワ		Rucre ルクレ				
スタイル	Style N	Style L	Style U	Style K	Style E	Style R	Style M
イメージ							
カウンター・洗場水栓	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ 2WAYタッチ水栓(ハーフ)	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ グローサーモコンフォート水栓	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ 2WAYタッチ水栓(ハーフ)	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ クリンフロート水栓(メタル)	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ クリンフロート水栓(ホワイト)	ベーシックカウンター (スマートホワイト)・ クリンフロート水栓(ホワイト)	カウンターなし・ フラットメタル水栓(グレー)
							
シャワーヘッド	エアイン丸形シャワー(メタル調)	スプリー90ハンドシャワー(メタル調)	エアイン丸形シャワー(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)1本	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)1本	メタル調 2個	メタル調 2個	メタル調 2個	メタル調 2個	メタル調 2個
クリン軟水・排水口	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	— 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	— 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	— 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅
壁	〈ベーシックプラン〉 ブライティアプライム	〈ベーシックプラン〉 ブライティアプライム	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:ブライティアライト/ ブライティアマット	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:ブライティアライト/ ブライティアマット	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:ブライティアライト/ ブライティアマット	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:ラミリア	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:ラミリア
浴槽	楽のび浴槽コレンテ ポップアップ排水栓・断熱クミフタ クリンツヤめき ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	楽のび浴槽コレンテ ポップアップ排水栓・断熱クミフタ クリンツヤめき ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ポップアップ排水栓・断熱クミフタ キラクリン ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ポップアップ排水栓・断熱クミフタ キラクリン ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ポップアップ排水栓・断熱クミフタ キラクリン ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ゴム排水栓・マキフタ フェイスクリン ミクロストップ ふちホールド	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ゴム排水栓・マキフタ フェイスクリン ミクロストップ ふちホールド
おそうじ浴槽	おそうじ浴槽	—	—	—	—	—	—
床	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	プレーンフロア
クリン床スプレー	クリン床スプレー	クリン床スプレー	—	—	—	—	—
ジョイント部	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント
ドア	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ
天井・換気扇	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)
鏡	ワイドミラー・メタルフレーム	スリムミラー1100・メタルフレーム	スリムミラー1100・メタルフレーム	縦長ミラー1100・4点留め	縦長ミラー1100・4点留め	縦長ミラー600・4点留め	—
照明	コーニス照明(LED) ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	[1620・1618]クリアキューブ照明(LED) 2灯 [1616]クリアキューブ照明(LED) 1灯	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	[1620・1818・1618]クリアキューブ照明(LED) 2灯 [1616・1216]クリアキューブ照明(LED) 1灯	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)
うるおいだき	うるおいだき	うるおいだき	—	うるおいだき	—	—	—
タオル掛け	メタル調ブラケット	メタル調ブラケット	ホワイト系ブラケット	ホワイト系ブラケット	ホワイト系ブラケット	ホワイト系ブラケット	—
基本仕様価格 1620 サイズ	**2,464,000**円(税抜)	**2,132,000**円(税抜)	**1,661,000**円(税抜)	**1,590,000**円(税抜)	**1,414,000**円(税抜)	**1,170,000**円(税抜)	**1,117,000**円(税抜)
1616 サイズ	**2,238,000**円(税抜)	**1,887,000**円(税抜)	**1,445,000**円(税抜)	**1,374,000**円(税抜)	**1,198,000**円(税抜)	**935,000**円(税抜)	**911,000**円(税抜)
1216 サイズ	—	—	**1,368,000**円(税抜)	**1,297,000**円(税抜)	**1,121,000**円(税抜)	**858,000**円(税抜)	**834,000**円(税抜)
1818 サイズ	—	—	—	**1,590,000**円(税抜)	**1,414,000**円(税抜)	**1,170,000**円(税抜)	**1,117,000**円(税抜)
1618 サイズ	**2,350,000**円(税抜)	**2,023,000**円(税抜)	**1,557,000**円(税抜)	**1,486,000**円(税抜)	**1,310,000**円(税抜)	**1,071,000**円(税抜)	**1,018,000**円(税抜)

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

写真の窓本体・窓接続枠はセット価格に含まれておりません。基本仕様価格は、設置高さが一般の場合の価格です。

エストワ

estoir

お風呂から、美しき人生を。

自信に満ちあふれた前向きな気持ちで、
日々を美しく生きていく。
そんな理想のライフスタイルを叶えるために
身体だけではなく、心までも美しく磨き上げる空間。
それがシステムバスルーム「エストワ」です。
心配や不安を感じることなく、煩わしさからも解放され
お湯に浸かるたび、幸福感に包まれていきます。


特設サイトへ

※壁は実際の仕様とは異なります。演出上、FIX窓透明強化ガラスにしています。

このお風呂で、
心も身体も輝き続けていく。










For Comfort

※壁は実際の仕様とは異なります。演出上、FIX窓透明強化ガラスにしています。

For Clean









日々のお掃除から解放される。
それが何よりのご褒美。

※壁は実際の仕様とは異なります。演出上、FIX窓透明強化ガラスにしています。

FUNCTION 01

楽のび浴槽

コレンテ・
コレンテワイド

またぎ高さ39cm、内外段差0cmがもたらす安心感

毎日のことだからこそ、浴槽へは無理なくスムーズに出入りできるように、またぎ高さを従来の浴槽よりも約6cm低く設計しました。足を高く上げなくてすむので、バランスを保ちやすく安心して出入りできます。さらに、浴槽の底面と洗い場の床との段差をなくしたことで、姿勢を安定させやすくなりました。くつろぎはそのままに、安心と安全を追求したやさしい浴槽です。







FUNCTION 02

クリン床スプレー


入浴後のラクラク新習慣で
床のお掃除を強力サポート

入浴後、リモコンのスイッチを押すだけ。除菌効果のあるオゾン水が洗い場の床のすみずみまで散布され、気になるカビやピンク汚れの原因となる菌を除菌して、床のキレイをぐんと長持ちさせます。

クリン軟水

「クリン軟水」は、カビ・ぬめりの栄養源になる石けんカスが発生しにくいので、お風呂を清潔に保ちます。ラクするキレイの新習慣！



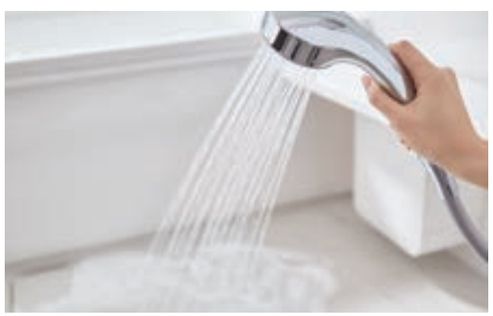



DESIGN 01

コーニス照明

壁に反射した光が、空間を柔らかく照らすコーニス照明。
ラグジュアリーな雰囲気を醸し出し、空間に奥行きや広がりも生まれます。



DESIGN 02

ブライティアプライム（壁柄）


マットと鏡面が描き出す、微細な陰影が印象的なブライティアプライム。
コーニス照明と組み合わせると、表情豊かな雰囲気が楽しめます。




インディゴセラミカ



アリナグレージュ

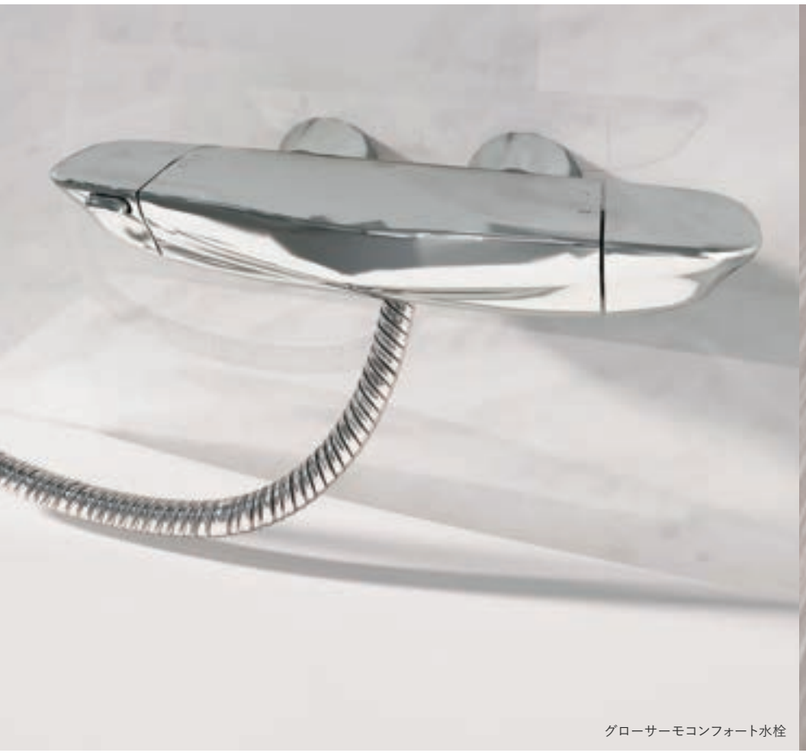

グローサーモコンフォート水栓

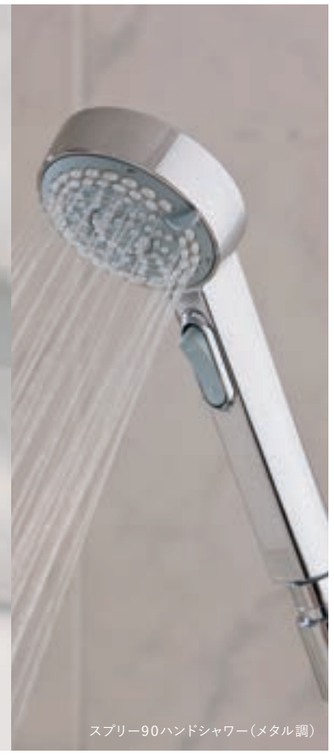

スプリー90ハンドシャワー（メタル調）



タッチサーモ水栓（ホワイト）

DESIGN 03

水栓・シャワー

美しい曲線を描くドイツ製の水栓や操作性に優れたワンタッチ式の水栓。
スタイリッシュなボディの多機能シャワーヘッドなど上質な空間に調和するアイテムで、
毎日のバスタイムをより快適に。

estoir

エストワ

セットプラン

SET PLAN


基本スタイルに、おすすめのチェンジアイテムやオプションを
セレクトしたセットプランをご紹介します。

STYLE N



1616 P.20

STYLE L

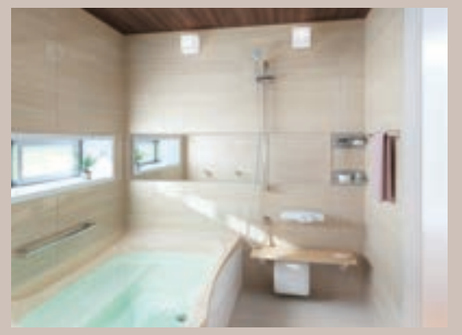

1620 P.22



1616 P.24

STYLE N






1616

1坪1階用

ドア位置 ※写真は「AR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	クリン軟水あり(スマートホワイト)	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈サイドチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ブライティアライト(パウダーホワイト)	＋ 7,000 円(税抜)
	サイドパネル:ブライティアプライム(アリナグレージュ)	
浴槽	コレンテ　クリンツヤめき浴槽(リッチホワイト)	基本仕様
	浴槽エプロン(スマートホワイト)	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
おそうじ浴槽対応	おそうじ浴槽あり	基本仕様
床	温クリンフロア(ルバンベージュ)	± 0 円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
クリン床スプレー対応	クリン床スプレーあり	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンあり	基本仕様
ドア	強化ガラス開き戸(透明ガラス)	＋ 180,000 円(税抜)
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)	基本仕様
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	基本仕様
鏡	ワイドミラー・メタルフレーム	基本仕様
照明	コーニス照明(LED)・ダウンライト(LED)2灯	基本仕様
小物棚	ー	基本仕様
洗場水栓	2WAYタッチ水栓(ロング)(ホワイト)	＋ 20,000 円(税抜)
	エアイン丸形シャワー(メタル調)	基本仕様
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	うるおいだき(アタッチメント)	基本仕様
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル) 1本	基本仕様
握りバー	I形 握りバー 1000mm(メタル) 1本	＋ 35,000 円(税抜)
タオル掛け	メタル調ブラケット	基本仕様
窓接続枠	ー	基本仕様
オプション	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用 固定タイプ メタル調(3個セット) コレンテ用 HOOK-05M-X3SP	＋ 11,000 円(税抜)

A 基本仕様価格

2,238,000円(税抜)

※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格

242,000円(税抜)

＋

C オプション合計価格

11,000円(税抜)

＝

写真セット価格(**A**＋**B**＋**C**)

2,491,000円(税抜)

寒冷地仕様 2,175,000円(税抜)

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置(一般)	＋10,000円(税抜)

○おそうじ浴槽、クリン床スプレーは寒冷地対応がございません。
○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。





1620

1.25 坪 1 階用

ドア位置　※写真は「BR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	クリン軟水あり(スマートホワイト)	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈ベーシックプラン〉	− 25,000円（税抜）
	プライティアライト(クイーンベージュ)	
浴槽	コレンテワイド　クリンツヤめき浴槽(リッチベージュ)	± 0円
	浴槽エプロン(スマートホワイト)	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
おそうじ浴槽対応	ー	基本仕様
床	温クリンフロア(プランシェベージュ)	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
クリン床スプレー対応	クリン床スプレーあり	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンあり	基本仕様
ドア	片引戸・楽らく引き手スリム(シルキーホワイト)	＋ 90,000円（税抜）
カウンター	クリンかるわざカウンター(木目ライト)	＋ 30,000円（税抜）
天井	フラット天井(チェリーブラウン)	＋ 20,000円（税抜）
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部：ブラック)	＋ 16,000円（税抜）
鏡	横長ミラー・メタルフレーム	＋ 20,000円（税抜）
照明	クリアキューブ照明(LED) 2灯	基本仕様
小物棚	マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)2個	＋ 44,000円（税抜）
洗場水栓	タッチサーモ水栓(ホワイト)	± 0円
	eシャワーNf(メタル調)	
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	うるおいだき(アタッチメント)	基本仕様
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル) 1本	基本仕様
握りバー	I形 握りバー 600mm(メタル) 1本	＋ 25,000円（税抜）
タオル掛け	メタル調ブラケット	基本仕様
窓接続枠	1310サイズ 奥行200mm(スーパーホワイト) (ジョイント部：クリンジョイント)	＋ 35,000円（税抜）
オプション	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用 固定タイプ メタル調(3個セット) コレンテワイド用 HOOK-05M-X3SP	＋ 11,000円（税抜）

A 基本仕様価格

2,132,000 円（税抜）

※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格

255,000 円（税抜）

＋

C オプション合計価格

11,000 円（税抜）

＝

写真セット価格（**A**＋**B**＋**C**）

2,398,000 円（税抜）

寒冷地仕様　2,252,000 円（税抜）

必須選択アイテム

ポルト脚・1階設置（一般）　＋10,000円（税抜）

○クリン床スプレーは寒冷地対応がございません。タッチサーモ水栓は一般地／寒冷地共通になります。
○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

STYLE L



左官仕上げのような質感を表現した藍色の壁が印象的。
コーニス照明が照らす藍色と重厚感のある水栓、
ブラックの浴槽でマニッシュな空間に。
こだわりを詰め込んだ、ここちよいバスルームで明日の英気を養う。



コーニス照明
〉P.90



ブライティアプライム
（インディゴセラミカ）
〉P.84



グローサーモコンフォート水栓
〉P.76

1616

1坪1階用

ドア位置　※写真は「AR」タイプです。

AR　AL　BR　BL　DR　DL　FR　FL

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	クリン軟水あり（スマートブラック）	± 0円
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈サイドチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ブライティアライト（オークグレージュ）	＋ 7,000円（税抜）
	サイドパネル:ブライティアプライム（インディゴセラミカ）	
浴槽	コレンテ　クリンツヤめき浴槽（リッチブループラック）	± 0円
	浴槽エプロン（スマートブラック）	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
おそうじ浴槽対応	ー	基本仕様
床	温クリンフロア（ゼブラストーン）	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
クリン床スプレー対応	クリン床スプレーあり	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンあり	基本仕様
ドア	開き戸（固定ハンドル・ピュアシルバー）	＋ 18,000円（税抜）
カウンター	クリンかるわざカウンター（スマートブラック）	± 0円
天井	フラット天井（プレーンホワイト）	基本仕様
換気扇	換気扇（標準タイプ）（パネル部:ホワイト）	基本仕様
鏡	スリムミラー1100・メタルフレーム	基本仕様
照明	コーニス照明（LED）・ダウンライト（LED）2灯	＋ 124,000円（税抜）
小物棚	ー	基本仕様
洗場水栓	グローサーモコンフォート水栓（メタル）	基本仕様
	スプリー90ハンドシャワー（メタル調）	
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	うるおいだき（アタッチメント）	基本仕様
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm（メタル）1本	基本仕様
握りバー	I形 握りバー 1000mm（メタル）1本	＋ 35,000円（税抜）
タオル掛け	メタル調ブラケット	基本仕様
窓接続枠	ー	基本仕様
オプション	マグネットでつけるワイヤーラック（浅型）1個 WRLK-S230N＋MAGP	＋ 22,000円（税抜）
	マグネットでつけるワイヤーラック（深型）1個 WRLK-D230N＋MAGP	＋ 26,000円（税抜）
	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用 固定タイプ メタル調（3個セット） コレンテ用 HOOK-05M-X3SP	＋ 11,000円（税抜）

A 基本仕様価格
1,887,000円（税抜）
※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格
184,000円（税抜）

＋

C オプション合計価格
59,000円（税抜）

＝

写真セット価格（**A**＋**B**＋**C**）
2,130,000円（税抜）
寒冷地仕様　1,989,000円（税抜）

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置（一般）	＋10,000円（税抜）

○クリン床スプレーは寒冷地対応がございません。
○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

ルクレ

Rucre

ラクなお風呂が、
いちばん気持ちいい。

1日の疲れを癒し、心も身体もリセットするお風呂は、

自分にとっても、家族にとっても欠かせない大切な場所。

でも、ときには面倒だったり、不満に思うことも。

そこでシステムバスルーム「ルクレ」はもっと気持ちよく、

心の底からバスタイムを楽しんでもらうために

“ラクになること”をとことん追求。

毎日、晴れやかな気分で、お風呂を楽しめます。

商品のご紹介



キレイが続く！
ラクでうれしい♪










アレンジ自在！
お手軽収納





さあ、はじめよう！　ルクレがある暮らし。



すばやく乾いて
清潔！







よく泡立ち
気持ちいい！





※画像のドア枠は、実際の形状と異なります。

便利なことがいっぱい！うち

キレイ

水のはじまりから出口までキレイに！

防カビ効果　防汚効果

汚れを発生させにくい「クリン軟水」と、カビや汚れを
こびり付かせない4つのクリンアイテムでお風呂のキレイが続く。



カビが発生しやすくなる原因は？

水道水に含まれる硬度成分と石けん成分が結合すると、石けんカスが発生します。カビはこの石けんカスを栄養源とするため、お風呂が汚れやすくなります。

水道水の場合

水道水に含まれる硬度成分 ＋ Soap 石けん ＝ 石けんカス ＝ カビぬめりの発生

クリン軟水の場合

クリン軟水 ＋ Soap 石けん ＝ 石けんカスを抑制 ＝ カビぬめりが発生しにくい！

クリン軟水は石けんカスの発生を抑制するので、泡立ち豊か。石けん本来の洗浄力を発揮することができます。



水道水　クリン軟水

ピンク汚れや ウロコ汚れにサヨナラ！

水道水とクリン軟水を使い続けて比べてみると、クリン軟水は水道水よりも汚れの付着が少なく、水栓につく頑固なウロコ汚れもつきにくいことがわかります。

排水口



水道水　クリン軟水

水栓



水道水　クリン軟水


４つのクリンアイテム

10年つづくキレイ®

クリン軟水との相乗効果でお掃除かんたん、キレイが続きます。



キラクリン浴槽
キレイが長持ちする
人工大理石浴槽



温（ぬ）クリンフロア
フッ素の力で
皮脂汚れに強い



クリンジョイント
表面が荒れにくく
汚れがつきにくい



除菌楽すてヘアキャッチャー
嫌なぬめり汚れや
臭いを抑える

のお風呂はラクして快適 !!

安心・安全

毎日使うからこそ、安心も安全も抜かりなく！

ハウステックの安心・安全アイテムで、
入浴シーンの様々な動作をサポート。



ふちホールド
入浴姿勢や
立ち座りをサポート



おしりターンスペース
浴室の端に腰をかけて
安心入浴



段差の少ない出入り口
出入り時の
つまずきを防ぐ



握りバー
入浴時の動作をサポート
取付け部内側は
手にやさしい曲面仕上げ

節約

快適なのに節約できる！

快適性はそのままに、
使ってるだけで節約にもエコにも。




ダウンライト（LED）2灯
LEDで
省エネ性が向上




高断熱浴槽
浴槽のお湯が
冷めにくい



スマートラインバス
くつろぎと節水を
両立させた形状



ワンストップeシャワー Nf
手元止水で
出しっ放しストップ



洗濯用残り湯給水システム
浴槽の残り湯を
洗濯機に利用


年間で 34,730円 おトク！

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

ルクレ
Rucre

暮らしに合わせて選べる5スタイル

ライフスタイルやお好みに合わせて
選べる5つのスタイルをご用意しました。

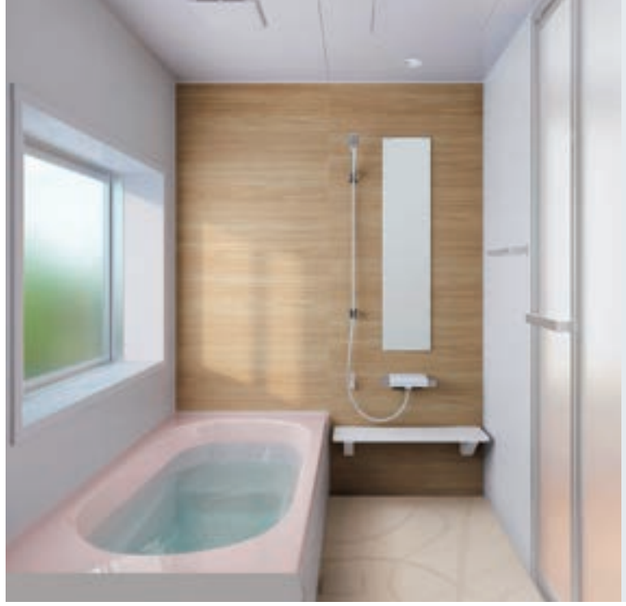


スタイル E 〉P.44

ここちよい清潔感をキープ。
汚れがつきにくく、お掃除しやすい
アイテムを揃えました。


キラクリン浴槽


クリンフロート水栓


クリンかるわざカウンター

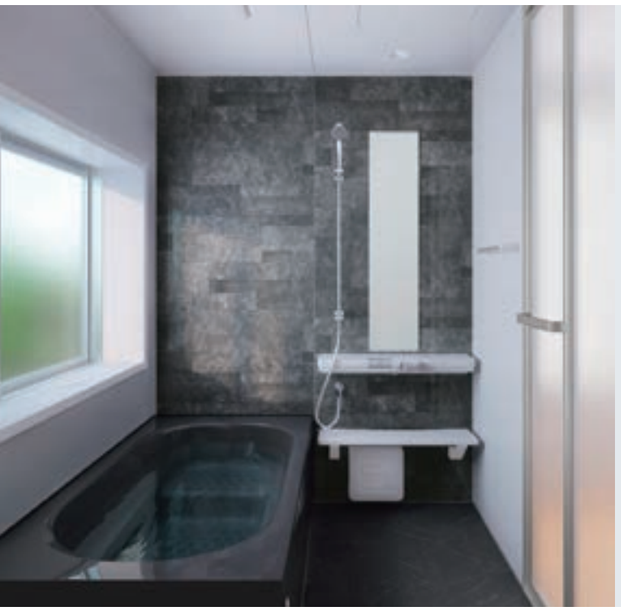


スタイル U 〉P.36

毎日、忙しいあなたのために。
キレイが長持ちする機能が
最も充実したスタイルです。


クリン軟水


キラクリン浴槽


温クリンフロア

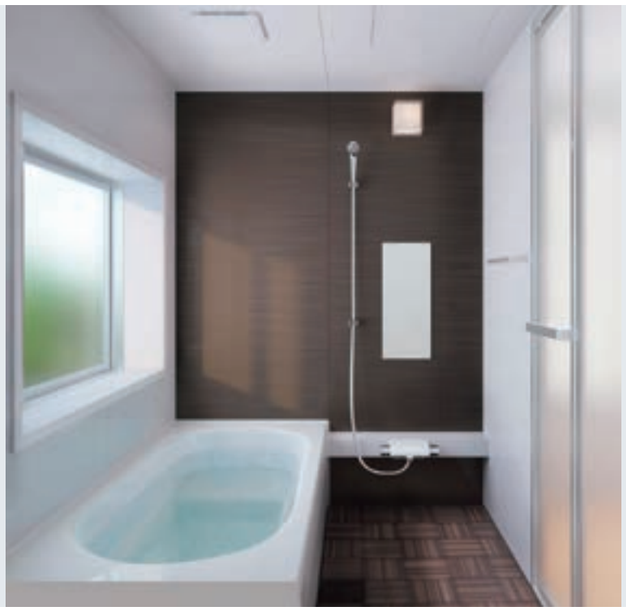


スタイル R 〉P.48

リフォームも暮らしもスマートに。
ベーシックで取扱いも簡単なアイテムは
安心感と穏やかな時間をもたらします。


ベーシックカウンター


クリアキューブ照明

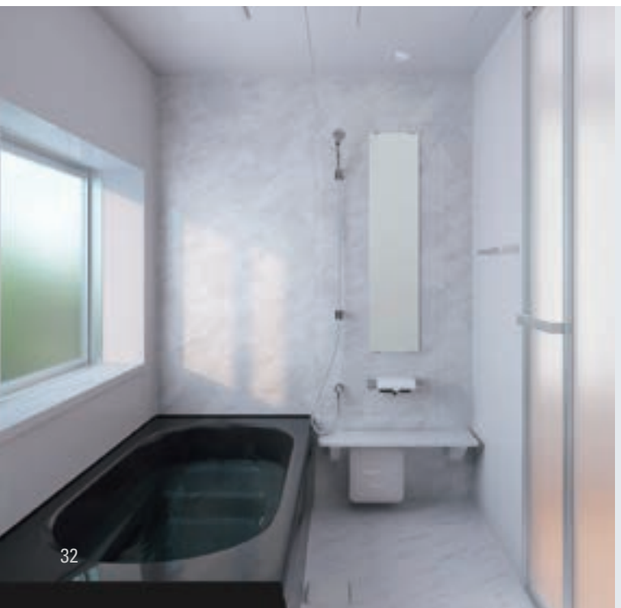

スタイル K 〉P.40

いつもの入浴でうるおう幸せ。
充実のセルフケア機能で
あなたのキレイをサポートします。


クリン軟水


うるおいだき



スタイル M 〉P.50

自分らしくシンプルに暮らす。
カスタマイズが楽しめるミニマルな
スタイルです。


フラットメタル水栓


フェイスクリン浴槽

Rucre

ルクレ

セットプラン

SET PLAN

基本スタイルに、おすすめのチェンジアイテムやオプションを
セレクトしたセットプランをご紹介します。

STYLE U




1620 PLAN 1 P.36



1616 PLAN 2 P.38

STYLE K

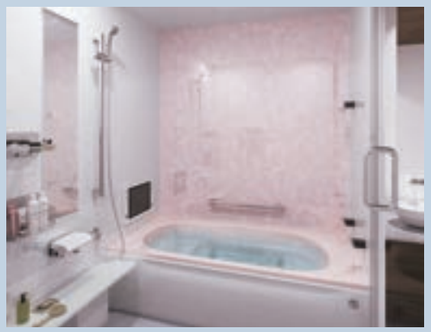


1616 PLAN 3 P.40




1818 PLAN 4 P.42

STYLE E

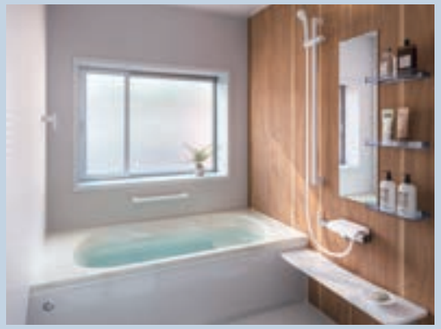

1616 PLAN 5 P.44

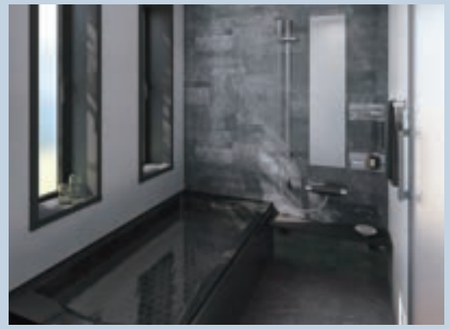

1616 PLAN 6 P.46

STYLE R



1216 PLAN 7 P.48

STYLE M



1616 PLAN 8 P.50



1616 PLAN 9 P.52

STYLE U

PLAN 1






1620

1.25坪 1階用

ドア位置

※写真は「AR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	クリン軟水あり(スマートホワイト)	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈ベーシックプラン〉	
	プライティアマット(オークグレージュ)	＋ 25,000円(税抜)
浴槽	スマートラインバス　キラクリン浴槽(クリンホワイト)	
	浴槽エプロン(スマートホワイト)	± 0円
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
床	温クリンフロア(ルバンベージュ)	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	開き戸(固定ハンドル・ピュアシルバー)	＋ 18,000円(税抜)
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)	基本仕様
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	基本仕様
鏡	ワイドミラー・メタルフレーム	＋ 20,000円(税抜)
照明	ダウンライト(LED)　4灯	＋ 48,000円(税抜)
小物棚	ー	基本仕様
洗場水栓	2WAYタッチ水栓(ロング)(ホワイト)	＋ 20,000円(税抜)
	エアイン角形シャワー(メタル調)	＋ 11,000円(税抜)
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	循環金具(樹脂管接続用)(水受けトレイ付き)	＋ 14,000円(税抜)
シャワーフック	I形 シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル) 1本	＋ 37,000円(税抜)
握りバー	I形 握りバー 600mm(メタル) 1本	＋ 25,000円(税抜)
タオル掛け	メタル調ブラケット	＋ 1,000円(税抜)
窓接続枠	1310サイズ 奥行200mm(スーパーホワイト)(ジョイント部:クリンジョイント)	＋ 35,000円(税抜)
オプション	マグネットでつけるワイヤーラック(深型) 1個 WRLK-D230N＋MAGP	＋ 26,000円(税抜)
	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用 固定タイプ メタル調(3個セット) HOOK-05M-X3	＋ 9,000円(税抜)

A 基本仕様価格

1,661,000円(税抜)

※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格

254,000円(税抜)

＋

C オプション合計価格

35,000円(税抜)

＝

写真セット価格(**A**＋**B**＋**C**)

1,950,000円(税抜)

寒冷地水栓仕様　1,955,000円(税抜)

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置(一般)	＋10,000円(税抜)

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。





1616

1坪1階用

ドア位置　※写真は「BR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	クリン軟水あり(スマートブラック)	± 0円
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈サイドチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ブライティアライト(シダーピアンコ)	＋ 20,000円(税抜)
	サイドパネル:ブライティアマット(チェリーブラウン)	
浴槽	スクエアバス　キラクリン浴槽(クリンホワイト)	± 0円
	浴槽エプロン(スマートブラック)	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
床	温クリンフロア(ゼブラストーン)	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	開き戸(固定ハンドル・ピュアシルバー)	＋ 18,000円(税抜)
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートブラック)	± 0円
天井	フラット天井(チェリーブラウン)	＋ 20,000円(税抜)
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ブラック)	＋ 16,000円(税抜)
鏡	スリムミラー1100・メタルフレーム	基本仕様
照明	ダウンライト(LED)　2灯(フロント)	± 0円
小物棚	ー	基本仕様
洗場水栓	2WAYタッチ水栓(ハーフ)(ブラック)	± 0円
	エアイン丸形シャワー(メタル調)	
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	循環金具(樹脂管接続用)(水受けトレイ付き)	＋ 14,000円(税抜)
シャワーフック	メタル調	基本仕様
握りバー	I形 握りバー 600mm(メタル) 1本	＋ 25,000円(税抜)
タオル掛け	メタル調ブラケット	＋ 1,000円(税抜)
窓接続枠	ー	基本仕様
オプション	窓接続枠1510サイズ・奥行200mm(バーントブラック)(ジョイント部:コーキング仕上げ) FVA-1510K-SN	＋ 52,000円(税抜)

A 基本仕様価格
1,445,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格
114,000円(税抜)

＋

C オプション合計価格
52,000円(税抜)

＝

写真セット価格(**A**＋**B**＋**C**)
1,611,000円(税抜)
寒冷地水栓仕様　1,616,000円(税抜)

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置(一般)
＋10,000円(税抜)

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

STYLE K

PLAN 3



浴槽に置いたカウンタートレーに飲み物を置いて、
テレビを観ながらゆっくりくつろぐ。
ウルトラファインバブルのお風呂と軟水シャワーで
いつもの入浴がとびきり贅沢なバスタイムに。



うるおいだき
〉P.55



クリン軟水
〉P.56



クリンかるわざカウンター
〉P.72

1616

1坪1階用

ドア位置 ※写真は「AL」タイプです。

AR AL BR BL DR DL FR FL

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	クリン軟水あり(スマートホワイト)	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈サイドチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ブライティアライト(パウダーホワイト)	＋ 20,000円(税抜)
	サイドパネル:ブライティアライト(フィオーレピンク)	
浴槽	ラウンドバス　キラクリン浴槽(クリンピンク)	± 0円
	浴槽エプロン(スマートホワイト)	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
床	温クリンフロア(ピアンコマーブル)	基本仕様
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	強化ガラス開き戸(透明ガラス・ピュアシルバー)	＋ 180,000円(税抜)
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)	基本仕様
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	基本仕様
鏡	スリムミラー1100・メタルフレーム	＋ 4,000円(税抜)
照明	ダウンライト(LED)　2灯(洗場)	基本仕様
小物棚	―	基本仕様
洗場水栓	クリンフロート水栓(ホワイト)	基本仕様
	eシャワーNf(メタル調)	
浴槽水栓	―	基本仕様
追いだき金具	うるおいだき(銅管接続用)(水受けトレイ付き)	基本仕様
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル) 1本	＋ 37,000円(税抜)
握りバー	I形 握りバー 600mm(メタル) 1本	＋ 25,000円(税抜)
タオル掛け	メタル調ブラケット	＋ 1,000円(税抜)
窓接続枠	―	基本仕様
オプション	マグネットでつけるワイヤーラック(浅型) 1個 WRLK-S230N＋MAGP	＋ 22,000円(税抜)
	マグネットでつけるワイヤーラック(深型) 1個 WRLK-D230N＋MAGP	＋ 26,000円(税抜)
	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用 固定タイプ メタル調(3個セット) HOOK-05M-X3	＋ 9,000円(税抜)
	バステレビ 16V型 ホワイト VB-BB161W-HT	＋ 265,000円(税抜)

A 基本仕様価格

1,374,000円(税抜)

※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格

267,000円(税抜)

＋

C オプション合計価格

322,000円(税抜)

＝

写真セット価格(**A**＋**B**＋**C**)

1,963,000円(税抜)

寒冷地水栓仕様　1,968,000円(税抜)

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置(一般)　＋10,000円(税抜)

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

※ウルトラファインバブルは一般社団法人ファインバブル産業協会の登録商標です。

STYLE K

PLAN 4






1818

メーターモジュール
（1750 × 1750mm） 1階用

ドア位置 ※写真は「BL」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	クリン軟水あり（スマートホワイト）	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈フロントチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ブライティアマット（ウォールナットライト）	＋ 25,000円（税抜）
	フロントパネル:ブライティアライト（シダーピアンコ）	
浴槽	ラウンドバス　クリンツヤめき浴槽（リッチベージュ）	
	浴槽エプロン（スマートホワイト）	＋ 30,000円（税抜）
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
床	温クリンフロア（プランシェベージュ）	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	開き戸（固定ハンドル・ピュアシルバー）	＋ 18,000円（税抜）
カウンター	クリンかるわざカウンター（木目ライト）	＋ 30,000円（税抜）
天井	フラット天井（プレーンホワイト）	基本仕様
換気扇	換気扇（標準タイプ）（パネル部：ホワイト）	基本仕様
鏡	ワイドミラー・メタルフレーム	＋ 24,000円（税抜）
照明	ダウンライト（LED）　2灯（フロント）	± 0円
小物棚	―	基本仕様
洗場水栓	クリンフロート水栓（ホワイト）	基本仕様
	eシャワーNf（メタル調）	
浴槽水栓	―	基本仕様
追いだき金具	うるおいだき（銅管接続用）（水受けトレイ付き）	基本仕様
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm（メタル）1本	＋ 37,000円（税抜）
握りバー	―	基本仕様
タオル掛け	メタル調ブラケット	＋ 1,000円（税抜）
窓接続枠	1510サイズ 奥行200mm（スーパーホワイト）（ジョイント部:クリンジョイント）	＋ 37,000円（税抜）
オプション	マグネットでつけるワイヤーラック（深型）1個 WRLK-D230N＋MAGP	＋ 26,000円（税抜）
	マグネットでつけるワイヤーボトル掛け 1個 WRBL-W230N＋MAGP	＋ 20,000円（税抜）
	浴槽グリップ クリンツヤめき浴槽用（メタル）Y-GRIPNX1	＋ 10,500円（税抜）
	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用 固定タイプ メタル調（3個） HOOK-05M-X3	＋ 9,000円（税抜）

A 基本仕様価格
1,590,000円（税抜）
※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格
202,000円（税抜）

＋

C オプション合計価格
65,500円（税抜）

＝

写真セット価格（**A**＋**B**＋**C**）
1,857,500円（税抜）
寒冷地水栓仕様 1,862,500円（税抜）

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置（一般）
＋10,000円（税抜）

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

STYLE E

PLAN 5



ナチュラルなインテリアで家族の癒しの空間に。
ベンチのある浴槽だから、親子で向かい合い、ゆっくりおしゃべり。
楽しみながらしっかり温まれます。
お掃除しやすいアイテムも揃っているから、バスルームはいつもピカピカで気持ちいい。



クリンフロート水栓（ホワイト）
〉P.77



クリンかるわざカウンター
〉P.72



除菌楽すてヘアキャッチャー
〉P.70

1616

1坪1階用

ドア位置　※写真は「BR」タイプです。

AR　AL　BR　BL　DR　DL　FR　FL

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	―	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈フロントチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ラミリア(ウェーブホワイト)	± 0円
	フロントパネル:プライティアライト(グラシアノーチェ)	
浴槽	ラウンドバス キラクリン浴槽(クリンホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)	基本仕様
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
床	温クリンフロア(ミディアムグレー)	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	折戸(シルキーホワイト)	± 0円
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト) ホースフック:ホワイト	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)	基本仕様
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	基本仕様
鏡	縦長ミラー900・4点留め	− 8,000円(税抜)
照明	クリアキューブ照明(LED) 1灯	− 24,000円(税抜)
小物棚	ワイドシェルフ(ホワイト) 3段	+ 7,500円(税抜)
洗場水栓	クリンフロート水栓(ホワイト)	基本仕様
	eシャワーNf(ホワイト)	− 10,000円(税抜)
浴槽水栓	―	基本仕様
追いだき金具	循環金具(樹脂管接続用)(水受けトレイ付き)	+ 14,000円(税抜)
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(ホワイト) 1本	+ 31,000円(税抜)
握りバー	I形 握りバー 400mm(ホワイト) 1本	+ 16,000円(税抜)
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	基本仕様
窓接続枠	1310サイズ 奥行200mm(スーパーホワイト) (ジョイント部:クリンジョイント)	+ 35,000円(税抜)
オプション	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用 固定タイプ ホワイト系(1個) HOOK-05W	+ 4,000円(税抜)

A 基本仕様価格
1,198,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格
61,500円(税抜)

＋

C オプション合計価格
4,000円(税抜)

＝

写真セット価格(**A**＋**B**＋**C**)
1,263,500円(税抜)
寒冷地水栓仕様　1,268,500円(税抜)

必須選択アイテム

ポルト脚・1階設置(一般)
＋10,000円(税抜)

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

STYLE E

PLAN 6



憧れていたスタイリッシュなコーディネート。
10 年キレイが続くキラクリン浴槽と温クリンフロアが頼もしい存在。
水栓はすっきりとした形でお手入れも簡単です。
誰かに自慢したくなるお風呂です。



キラクリン浴槽
〉P.62



温クリンフロア
〉P.66



クリンフロート水栓（ブラック）
〉P.77

1616

1坪1階用

ドア位置　※写真は「BR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	ー	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈フロントチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ラミリア（ウェーブホワイト）	± 0円
	フロントパネル:プライティアライト（ミリグレーブロック）	
浴槽	スクエアバス キラクリン浴槽（クリンブラック）	± 0円
	浴槽エプロン（スマートブラック）	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
床	温クリンフロア（ネロストーン）	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	開き戸（固定ハンドル・ピュアシルバー）	＋ 18,000円（税抜）
カウンター	クリンかるわざカウンター（スマートブラック）	± 0円
天井	フラット天井（プレーンホワイト）	基本仕様
換気扇	換気扇（標準タイプ）（パネル部：ホワイト）	基本仕様
鏡	縦長ミラー1100・4点留め	基本仕様
照明	ダウンライト（LED） 2灯（洗場）	基本仕様
小物棚	マグネットでつけるワイヤーラック（浅型） 2個	＋ 44,000円（税抜）
洗場水栓	クリンフロート水栓（ブラック）	± 0円
	eシャワーNf（メタル調）	基本仕様
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	循環金具（樹脂管接続用）（水受けトレイ付き）	＋ 14,000円（税抜）
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm（メタル） 1本	＋ 37,000円（税抜）
握りバー	ー	基本仕様
タオル掛け	メタル調ブラケット	＋ 1,000円（税抜）
窓接続枠	ー	基本仕様
オプション	フロフタ収納フック 断熱クミフタ用メタル調1個 HOOK-05M	＋ 5,000円（税抜）
	窓接続枠1510サイズ・奥行200mm（バーントブラック） 2個（ジョイント部:コーキング） FVA-1510K-SN ※1個の型式です	＋ 104,000円（税抜）

A 基本仕様価格

1,198,000円（税抜）

※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格

114,000円（税抜）

＋

C オプション合計価格

109,000円（税抜）

＝

写真セット価格（**A**＋**B**＋**C**）

1,421,000円（税抜）

寒冷地水栓仕様　1,426,000円（税抜）

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置（一般）
＋10,000円（税抜）

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

STYLE R

PLAN 7



爽やかな朝のお風呂は頑張る自分へのご褒美。
握りバーが浴槽の出入りや立ち座りをサポートしてくれるので、
あとはお気に入りの入浴剤でリラックス。
大きく開口する片引戸で浴室への出入りも安心です。



L形シャワーフック付握りバー
〉P.141



壁付照明（クリアキューブ照明）
〉P.91




片引戸
〉P.80

1216

0.75坪 1階用

ドア位置 ※写真は「AR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	ー	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈フロントチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ラミリア（ウェーブホワイト）	＋ 20,000円（税抜）
	フロントパネル:プライティアライト（ユズリハ）	
浴槽	プレンティバス フェイスクリン浴槽（ピュアホワイト）	基本仕様
	浴槽エプロン（スマートホワイト）	
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱なし	基本仕様
フロフタ	マキフタ	基本仕様
床	温クリンフロア（ミディアムグレー）	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	片引戸・楽らく引き手スリム（シルキーホワイト）	＋ 90,000円（税抜）
カウンター	ベーシックカウンター（スマートホワイト）	基本仕様
天井	フラット天井（ブレーンホワイト）	基本仕様
換気扇	換気扇（標準タイプ）（パネル部:ホワイト）	基本仕様
鏡	縦長ミラー900・4点留め	＋ 8,000円（税抜）
照明	クリアキューブ照明（LED） 1灯	基本仕様
小物棚	ワイドシェルフ（ホワイト） 3段	＋ 7,500円（税抜）
洗場水栓	クリンフロート水栓（ホワイト）	基本仕様
	eシャワーNf（ホワイト）	－ 10,000円（税抜）
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	循環金具（樹脂管接続用）（水受けトレイ付き）	＋ 14,000円（税抜）
シャワーフック	L形シャワーフック付握りバー W800×H1000（ホワイト） 1本	＋ 51,000円（税抜）
握りバー	I形 握りバー 600mm（ホワイト） 1本	＋ 19,000円（税抜）
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	基本仕様
窓接続枠	1310サイズ 奥行200mm（スーパーホワイト）（ジョイント部:クリンジョイント）	＋ 35,000円（税抜）

A 基本仕様価格
858,000円（税抜）
※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格
234,500円（税抜）

＋

C オプション合計価格
0円

＝

写真セット価格（**A**＋**B**＋**C**）
1,092,500円（税抜）
寒冷地水栓仕様 1,097,500円（税抜）

必須選択アイテム

ポルト脚・1階設置（一般） ＋10,000円（税抜）

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

STYLE M

PLAN 8



シンプルが好き。
マグネットでつけるワイヤーラックには好きなものを並べて。
デザイン性の高い水栓もお気に入り。
穏やかな光もここちよい、私のお気に入りの場所。



フラットメタル水栓
〉P.77



マグネットでつける
ワイヤーラック
〉P.58

1616

1坪1階用

ドア位置　※写真は「BR」タイプです。

AR　AL　BR　BL　DR　DL　FR　FL

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	—	基本仕様
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	〈フロントチェンジプラン〉	
	ベースパネル:ラミリア(ウェーブホワイト)	＋ 20,000円(税抜)
	フロントパネル:プライティアライト(ランバースタック)	
浴槽	ラウンドバス フェイスクリン浴槽(ピュアホワイト)	基本仕様
	浴槽エプロン(スマートホワイト)	
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
浴槽断熱	浴槽断熱なし	基本仕様
フロフタ	マキフタ	基本仕様
床	プレーンフロア(ミディアムベージュ)	± 0円
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	開き戸(レバーハンドル)(ピュアシルバー)	＋ 18,000円(税抜)
カウンター	—	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)	基本仕様
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	基本仕様
鏡	—	基本仕様
照明	ダウンライト(LED)　2灯(洗場)	基本仕様
小物棚	—	基本仕様
洗場水栓	フラットメタル水栓	基本仕様
	eシャワーNf(メタル調)	
浴槽水栓	—	基本仕様
追いだき金具	循環金具(樹脂管接続用)(水受けトレイ付き)	＋ 14,000円(税抜)
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル) 1本	＋ 37,000円(税抜)
握りバー	—	基本仕様
タオル掛け	—	基本仕様
窓接続枠	1310サイズ 奥行200mm(スーパーホワイト) (ジョイント部:クリンジョイント)	＋ 35,000 円(税抜)
オプション	マグネットでつけるワイヤーラック(浅型) 1個 WRLK-S230N＋MAGP	＋ 22,000 円(税抜)
	マグネットでつけるワイヤーラック(深型) 1個 WRLK-D230N＋MAGP	＋ 26,000 円(税抜)

A 基本仕様価格
911,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格
124,000円(税抜)

＋

C オプション合計価格
48,000円(税抜)

＝

写真セット価格(**A**＋**B**＋**C**)
1,083,000円(税抜)
寒冷地水栓仕様　1,088,000円(税抜)

必須選択アイテム

ポルト脚・1階設置(一般)
＋10,000円(税抜)

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。





1616

1坪1階用

ドア位置 ※写真は「AR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格
クリン軟水対応	ー	± 0円
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様
壁	(ベーシックプラン)	+ 40,000円(税抜)
	ブライティアライト(カームフィオーレ)	
浴槽	スクエアバス フェイスクリン浴槽(ピュアホワイト)	± 0円
	浴槽エプロン(スマートホワイト)	
排水栓	ゴム排水栓	± 0円
浴槽断熱	浴槽断熱なし	基本仕様
フロフタ	マキフタ	基本仕様
床	温クリンフロア(ネロストーン)	+ 50,000円(税抜)
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様
浴槽パン対応	浴槽パンなし	基本仕様
ドア	開き戸(固定ハンドル)(ピュアシルバー)	+ 18,000円(税抜)
カウンター	ー	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)	基本仕様
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	基本仕様
鏡	ー	基本仕様
照明	ダウンライト(LED) 3灯	+ 24,000円(税抜)
小物棚	ー	基本仕様
洗場水栓	水栓なし	− 90,000円(税抜)
浴槽水栓	ー	基本仕様
追いだき金具	循環金具(樹脂管接続用)(水受けトレイ付き)	+ 14,000円(税抜)
シャワーフック	メタル	基本仕様
握りバー	ー	基本仕様
タオル掛け	ー	基本仕様
窓接続枠	1310サイズ:奥行200mm(スーパーホワイト) (ジョイント部:クリンジョイント)	+ 35,000円(税抜)
オプション	オーバーヘッドシャワー(壁付アダプター止め) (給水給湯配管別途) KF3060+ADPL	+ 155,000円(税抜)
	メタル調シャワーホース SWH-KM16N	+ 5,500円(税抜)
	ワイヤーラック(コーナー型)2段 WRLK-CNNX2	+ 30,000円(税抜)

A 基本仕様価格
911,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む

＋

B チェンジアイテム合計価格
91,000円(税抜)

＋

C オプション合計価格
190,500円(税抜)

＝

写真セット価格(**A**+**B**+**C**)
1,192,500円(税抜)
寒冷地水栓仕様 1,197,500円(税抜)

必須選択アイテム

ボルト脚・1階設置(一般) ＋10,000円(税抜)

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

特長
FUNCTION

ここちよい時間をお過ごしいただける
多彩なアイテムをご用意しました。

CONTENTS

うるおいだき 55
クリン軟水 56
マグネットでつけるワイヤーラック 58
おそうじ浴槽 59
コレンテ・コレンテワイド 60
クリンツヤめき浴槽・
キラクリン浴槽 62
フェイスクリン浴槽 63
高断熱浴槽・節水浴槽 64
クリン床スプレー 65
温(ぬ)クリンフロア 66
クリンジョイント 69
除菌楽すてヘアキャッチャー 70
クリンミラー 71
クリンかるわざカウンター 72
2WAYタッチ水栓(ハーフ/ロング) 74
グローサーモコンフォート水栓 76
クリンフロート水栓 77
エアインシャワー・
エアインワンストップシャワー 78
eシャワー Nf・
ワンストップeシャワー Nf 79
ドア(すっきりタイプ) 80

うるおいだき

estoir Rucre



うるおいをまとう
クリアな素肌へ

微細なウルトラファインバブルで
湯上りの肌にうるおいを。

浴槽内に取り付けたアダプターで、直径１μm未満のウルトラファインバブルを生成。
泡が微細なので浮上せず湯の中に長時間残り、やわらかく保温性にすぐれたお湯で身体を包みます。
湯上りの肌はしっとりぽかぽかに。給湯器の動力を利用するので、電源不要でお財布にもやさしいです。



うるおう素肌
ヘルシーなみずみずしい
お肌に心ときめいて

肌を整える
古い角質を落とし、
クリアな素肌に導いて

続くあたたかさ
湯上がり後の
あたたかさが長持ち

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

クリン軟水

estoir Rucre



動画をCHECK!

カビの栄養源になる石けんカスの発生を抑え、キレイ長持ち。お肌にもやさしいクリン軟水。


クリン軟水で洗浄効果をアップ

シャワーから出るクリン軟水には、水の硬度成分が少ないので、石けんカスの発生を抑えます。
さらに石けんの洗浄成分を十分に発揮することができるので、キレイな状態が長続きします。



水道水とクリン軟水の比較

■カウンター（黒）/石けんカス汚れ
1ヶ月相当※1

水道水	クリン軟水
	

■洗面器/石けんカスと皮脂汚れ
4人家族1日使用相当※2

水道水	クリン軟水
	

水道水と比べ、クリン軟水は、汚れの付着が少ないことがわかります。

※1　石けん水を吹きかけ、シャワーで流すことを28回繰り返す。
※2　疑似皮脂と石けんの付着したタオルを、洗面器にはったお湯で1分間もみ洗いして、シャワーで洗い流す。同作業を4回繰り返す。
※疑似皮脂汚れは、識別しやすいよう着色しています。
※水道水は硬度60mg/ℓ、クリン軟水は硬度0mg/ℓを使用しています。

保湿効果が高く、お肌しっとり、髪の毛サラサラ。

クリン軟水でお肌を洗うと石けんカスの発生を抑えるので、洗い上がりはしっとりすべすべに。また、シャンプーの洗浄力をうまく引き出すため、髪も地肌もしっかり洗えて、乾かすと指がスルッと通ります。



洗顔後の保湿効果の比較



一般の水道水で洗顔後	クリン軟水で洗顔後
	

※石けんを使い、硬度100mg/ℓの水道水で3回洗い、自然乾燥後撮影。
※石けんを使い、硬度0mg/ℓのクリン軟水で3回洗い、自然乾燥後撮影。

一般の水道水に比べクリン軟水での洗顔は、お肌の水分を低下させたり、つっぱらせたりする原因となる石けんカスの発生を抑えます。また、石けんに含まれる保湿成分が肌に付くことで、お肌がしっとりすべすべに。

※結果には個人差があります。

洗髪後の髪の状態の比較

一般の水道水で洗髪後	クリン軟水で洗髪後
	

※シャンプーと硬度100mg/ℓの水道水の混合液の中で髪を1分撹拌した後、水道水で1分間すすぎ、さらに5分間乾燥させた後撮影。
※シャンプーと硬度0mg/ℓのクリン軟水の混合液の中で髪を1分撹拌した後、軟水で1分間すすぎ、さらに5分間乾燥させた後撮影。

一般の水道水に比べクリン軟水での洗髪は、髪を硬くする硬度成分が少ないので、ダメージを与える石けんカスの発生を抑え、パサつきの原因を軽減します。

※結果には個人差があります。

石けんの泡立ちが良く、気持ちいい。


硬度の高い水に比べてクリン軟水は泡立ち豊か。肌にやさしいといわれる純石けんも、泡立ち良く使えます。さらに石けんやシャンプーの使用量を減らせるので、節約につながります。



ご存じですか？

軟水の基礎知識

日本の水道水は軟水といわれていますが、実は平均60mg/ℓもの硬度成分が含まれています。硬度の高い水道水はカルシウムとマグネシウムを多く含み、石けんや身体の脂肪酸と結びつき、白く分離して石けんカスとして現れます。この石けんカスが、カビや肌荒れの元になるため、美容と健康には大敵なのです。



軟水と純石けんは相性バッチリ

デリケートな肌に、低刺激な純石けんを使いたいけれど、扱いにくくて…という方に朗報です。クリン軟水と一緒に使うことで、ストレスフリーに。泡立ちが良くなり、肌荒れの原因となる石けんカスも出にくくお肌しっとり。まだ上手に自分の身体を洗えないお子様でも泡立ちが良いのでひとりでもしっかり洗えます。



※クリン軟水はシャワー吐水のみとなります。
※クリン軟水は定期的なメンテナンスが必要です。詳しくは巻末の「ご購入前のお知らせ（お客様）」をご覧ください。

マグネットでつけるワイヤーラック

estoir Rucre



どんな壁にも調和する、ヘアライン仕上げの金属製プレートとワイヤーラック。

つけたり、外したり、収納アレンジが自在

家族の成長や暮らしの変化に合わせて、つけ外しができるマグネット式の収納ラックです。用途にあわせて設置する高さや場所も変えられます。



水切れや通気性が良く、見た目の高級感もあるワイヤーラックを、マグネットで壁に装着。



収納したいものに合わせてワイヤーラック（浅型）（深型）（平型）、ワイヤーボトル掛けが選べます。※ボンピングはできません。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

おそうじ浴槽

estoir Rucre



入浴後の浴槽を、自動でキレイに洗浄。家事の負担を軽減。

スイッチひとつで自動的にお掃除

スイッチを押すだけで、浴槽洗浄から、お湯はり、保温※まで自動でできる便利な機能。お風呂掃除の負担から解放されます。

ランニングコスト（1回）


	標準コース	強力コース	節約コース
ガス	約6.7円	約7.1円	約6.5円
電気	約0.1円	約0.1円	約0.1円
水道	約4.8円	約5円	約4.6円
洗剤（使用料）	約10円（25mL）	約18円（45mL）	約7.0円（18mL）
合計	**約21.6円**	**約30.2円**	**約18.2円**

※消費税率10％で試算しています。
［単価 電気：27円［税込］/kWh／ガス：156円［税込］/㎥／水道：265円［税込］/㎥］
出典元　電気・ガス・水道：（一社）日本バルブ工業会より
●お客様の使用法、燃料単価、設置条件により料金は変化、実使用とは異なります。
※お湯はり、保温は給湯器がWZシリーズ及び（株）ノーリツ製のおそうじ浴槽対応品の場合に限ります。
※おそうじ浴槽の最低使用水圧は0.15MPa以上（バスルーム水圧）です。
※設置条件の詳細については、P.191、P.192を必ずご確認ください。

いつもピカピカの浴槽へ

入浴後、フロフタを閉じた状態でスイッチを押すと、自動で排水栓が開き排水を開始。お湯で予備洗浄をした後、洗剤タンクから洗剤を噴出し、隅々までしっかり洗浄します。汚れに合わせて洗浄コースも選択可能です。





排水栓が自動で開く　お湯で予備洗浄　洗剤を噴射　お湯で汚れをすすぎ落とす

楽のび浴槽 # コレンテ・コレンテワイド

estoir




またぎ高さ39cm、内外段差0cmだから出入りがラクラク、のびのび安心入浴。

動画をCHECK!


またぎ高さ39cm

浴槽のまたぎ高さを、従来の浴槽より約6cm低い、約39cmに設定しました。足を高く上げなくてすむので、バランスを保ちやすく安心して出入りできます。

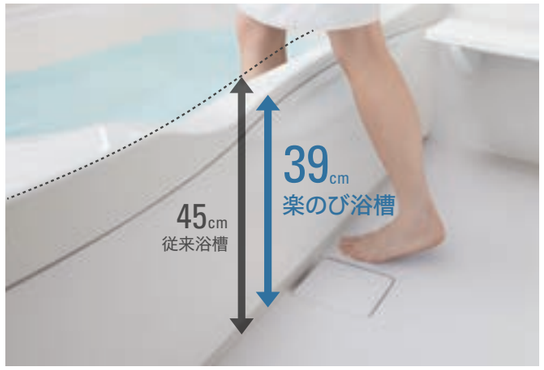

内外段差0cm

浴槽底面と洗い場床との段差をなくしました。足を自然に下ろしやすく姿勢が安定するので、より安心です。
（一般的な浴槽は段差が5 ～ 8cm）

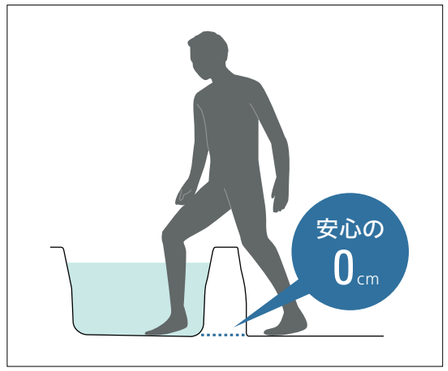

コレンテ

くつろぎはそのままに、入浴の安心をプラス。



［全身浴］
フットレストに足をのせて、ゆったりリラックス。身体の小さい人には足止めストッパーにもなります。





コレンテワイド

コミュニケーションベンチで家族浴や
半身浴が楽しめます。




［半身浴］



［家族浴］
お子様と同じ目線でゆったりと会話を楽しめます。



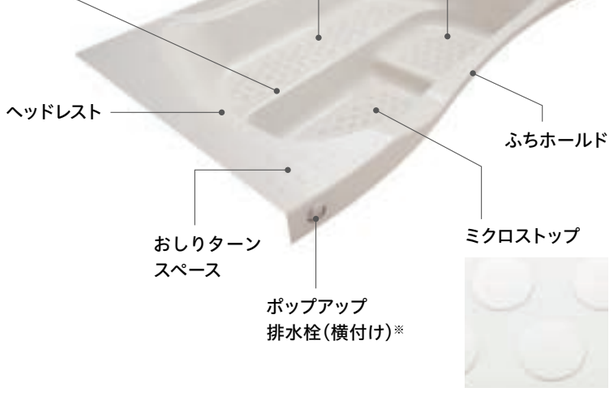


ご存じですか?

浴槽に潜む危険

いつも何気なく行っている、浴槽をまたぐ動作が転倒につながる場合があります。
浴槽のまたぎ高さが高すぎると、足を高くあげる必要があるため、姿勢が不安定になります。また低すぎても、浴槽底面と洗い場床との段差が大きくなるので、ふらつきやすく危険性が高まります。

浴槽のまたぎ高さ

出典：高齢者住宅財団高齢者の住まいの改善ガイドブック

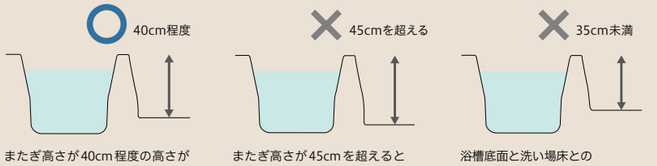

またぎ高さが40cm程度の高さがまたぎやすい

またぎ高さが45cmを超えるとバランスをくずしやすい

浴槽底面と洗い場床との段差があるとふらつきやすい

※おそうじ浴槽の自動排水栓はおしりターンスペースに付きます。

クリンツヤめき浴槽 クリンツヤめき
キラクリン浴槽 キラクリン


estoir Rucre



なめらかなクリア層が美しく、汚れ落ちの良さも持続。
キレイが長持ちする人工大理石浴槽。

クリンツヤめき浴槽

深みを持った艶めきと奥行きのある色味が美しく、表面がなめらかでお掃除がしやすい構造です。



※イメージ図です。

なめらかなクリア層（クリンツヤめき浴槽・キラクリン浴槽）

一般的なFRP浴槽


経年劣化により表面に微細な凹凸ができ、汚れ溜りの原因に。



※イメージ図です。

クリア層のある浴槽


表面にクリア層があるので劣化を防ぎ、平滑さを保ちます。



※イメージ図です。

キラクリン浴槽

バスルームに華やかさを演出するきらめきと艶やかな美しさに加え、お手入れのしやすさも叶える、かんたんキレイな人工大理石浴槽です。



※イメージ図です。

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

■水あか汚れ　付着した同量の水あか汚れを3回スポンジで拭き取る。



一般的なFRP浴槽に比べ、クリンツヤめき浴槽・キラクリン浴槽ともに水あか汚れが落としやすいのがわかります。

※水あか汚れは、識別しやすいよう着色しています。

フェイスクリン浴槽 フェイスクリン

Rucre




汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽。
汚れ落ちの良さが長く続くから、キレイ長持ち。

動画をCHECK!

一般的なFRP浴槽

長い間使用していくと、表面が荒れ、汚れが溜まる原因になります。



フェイスクリン浴槽


表面が荒れにくい新素材。長期使用しても使い始めと同じように汚れを落とすことができます。



※イメージ図です。

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

■皮脂汚れ

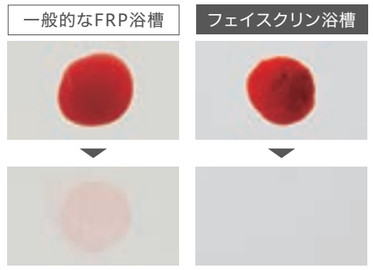


一般的なFRP浴槽に比べ、フェイスクリン浴槽はラクに汚れが落とせます。

※10年使用相当品とは、当社にて10年相当の表面劣化促進処理を施したもので、実際の環境や使用状況とは異なります。
※FRPとは、繊維強化プラスチック（Fiber Reinforced Plastics）の略称で、住宅設備機器などで多く採用されている素材です。
※疑似皮脂汚れは、識別しやすいよう着色しています。

ご存じですか?

浴槽の水位線付近が汚れやすい原因

浴槽と水面が接する水位線付近に付着する湯あかは主に、人の身体から出た脂質やあか、ほこりや分泌物などと石けんが混じったものです。これらの汚れが水面に浮遊するため、水位線付近が汚れやすくなります。また、長い間使用していくと、湯あかが浴槽表面の微細な穴の中へ入り込むので、放置したままにすると、水位線に汚れがこびりつき、落ちにくくなります。

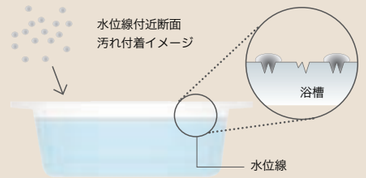

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。


高断熱浴槽 高断熱浴槽

estoir Rucre


浴槽のお湯がすぐに冷めるお悩みを解決。

熱を逃がさない断熱素材で 浴槽全体をあたたか保温

断熱材で浴槽を囲むことで、断熱材のない浴槽と比べて、追いだきも少なくなり、家計と環境に優しい浴槽です。4時間経っても湯温低下はわずか2.5℃以内です。※1

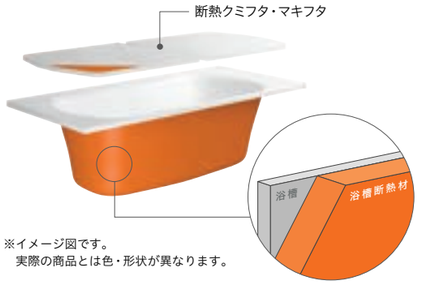

※イメージ図です。
実際の商品とは色・形状が異なります。

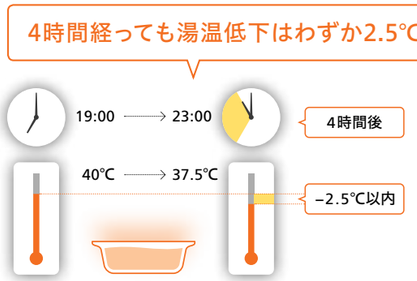

約3,250円 年間ガス代が お得！

約47kg 年間CO_2排出量が 削減！

※1　高断熱浴槽の湯温低下の測定値は「JIS A 5532 浴槽」に示された評価方法に基づき、当社が測定した実験値です。使用条件により異なります。詳しくは巻末の「ご購入前のお知らせ（お客様へ）」をご覧ください。
※コレンテ・コレンテワイド・プレンティバスのフロフタは断熱クミフタのみ対象となります。
※マイクロバブルバス・ジェットバス選択の場合、高断熱浴槽になりません。

節水浴槽

estoir Rucre

くつろぎはそのままに、節水を叶えた浴槽。

コレンテ

全身浴のくつろぎはそのままに従来の浴槽と比較して大幅な節水を実現しました。



67L 節水！

コレンテと従来浴槽の比較



※1　1回当たりの実用水量（浴槽の深さの約70％）140リットル
※2　水道代約6,500円・ガス代約11,000円


スマートラインバス

底部に向かって、ゆるやかに絞っていく形状が、包み込まれるような快適さと節水を実現しました。



27L 節水！

スマートラインバスと従来浴槽の比較

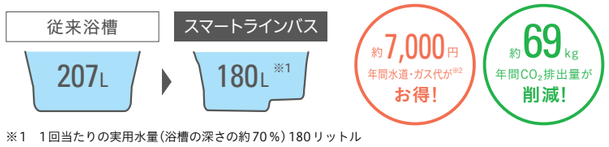

※1　1回当たりの実用水量（浴槽の深さの約70％）180リットル
※2　水道代約2,600円・ガス代約4,400円

ラウンドバス

様々な入浴スタイルを叶えるベンチ付形状。くつろぎはそのままに節水効果を向上させました。



27L 節水！

ラウンドバスと従来浴槽の比較



※1　1回当たりの実用水量（浴槽の深さの約70％）180リットル
※2　水道代約2,600円・ガス代約4,400円

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

クリン床スプレー クリン床スプレー

estoir



入浴後のラクラク新習慣で 床のお掃除を強力サポート。

入浴後、スイッチを押すだけ 面倒な床のお掃除をサポート

除菌効果のあるオゾン水を洗い場の床に散布し、汚れの原因となる菌を除菌します。入浴後にリモコンスイッチを押すだけ。手間のかかる床のお掃除をサポートします。

1回あたり約7円の低コスト （稼働7分、使用水量約23ℓ） 大がかりなメンテナンスも不要です。

除菌効果のあるオゾン水で 床のキレイが長持ち

水道水を電気分解し生成したオゾン水を散布します。菌を不活性化したオゾン水は時間が経つと水に戻るため安心してお使いいただけます。



クリン床スプレーなし



※4週間お掃除せずに使用。

クリン床スプレーあり



※入浴後に1日1回クリン床スプレーを実施し、4週間お掃除せずに使用。



リモコン

※ここでいう「除菌」は菌を排除し、その数を減らすことを指しています。※全ての菌を除菌するわけではありません。※効果は実際の使用環境や使用状況により異なります。※清掃不要になるものではありません。髪の毛や目立った汚れは事前にシャワーなどで洗い流してください。定期的な床のお手入れが必要です。
※すでに発生したカビやピンク汚れは除去できません。

温クリンフロア

estoir Rucre




入浴時のヒヤリ感の軽減と、優れた清掃性を毎日実感できる快適な床。

動画をCHECK!


いつでもここちよい足触り

微細な空気層を含む、特殊素材を独自の製法で一体成形。足裏から奪われる熱が少ないので、ヒヤリ感を軽減。冷たさを感じにくいフロアです。

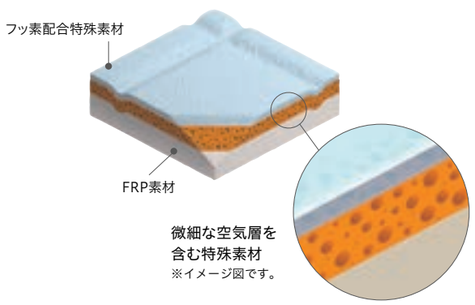

※排水口フタは、材質が異なります。
詳しくは巻末の「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。
※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。
実際の使用環境や使用状況により異なります。


ヒヤリ感を感じにくい仕組み

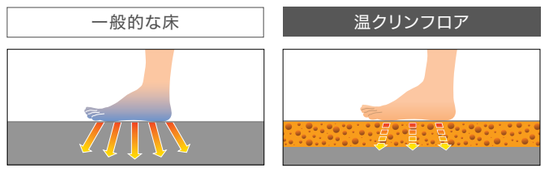

床に触れたとき、身体の熱が奪われるので冷たさを感じます。

熱を通しにくい微細な空気層により身体から熱が奪われにくいのでヒヤリ感が少なくなります。

サーモグラフィーでの性能比較

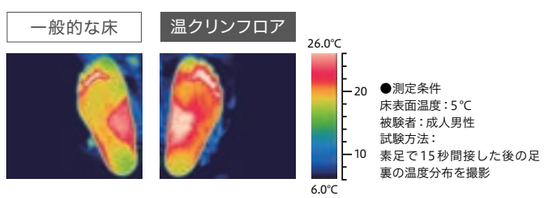

●測定条件
床表面温度：5℃
被験者：成人男性
試験方法：
素足で15秒間接した後の足裏の温度分布を撮影


カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
画像のドア枠は、実際の形状と異なります。

フッ素配合特殊素材で汚れが付きにくく、一体成形なので、10年以上使用してもキレイ長持ち。

撥油効果のあるフッ素成分が皮脂などの汚れのこびりつきを防ぐので、毎日のお手入れが簡単です。10年使用相当でも、FRP素材の表面の劣化を抑えるから、汚れ落ちの良さが長く続きます。




汚れ落ちの比較

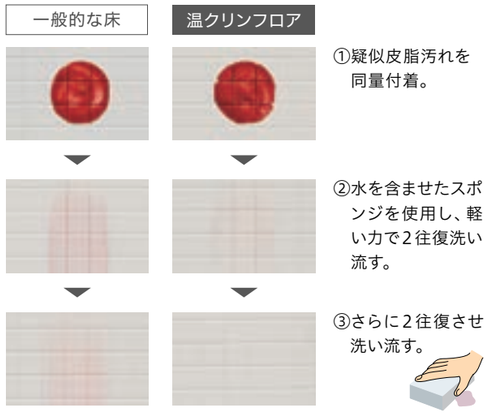

一般的な床と比べ、温クリンフロアはラクに汚れが落とせます。

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

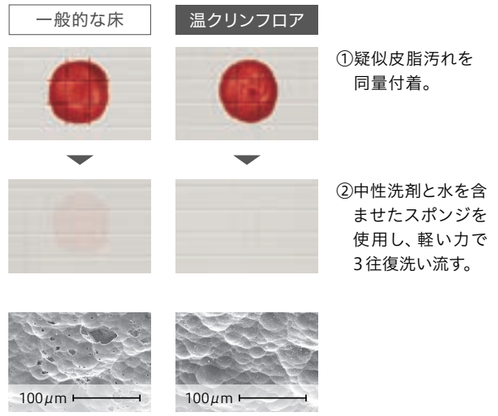

一般的な床では構成成分の一部が溶け出し穴があいていますが、温クリンフロアにはほとんどありません。長期間使ってもお掃除のしやすさが続くので、キレイが長持ちします。

※10年使用相当品とは、当社にて10年相当の表面劣化促進処理を施したもので、実際の環境や使用状況とは異なります。
※FRPとは、繊維強化プラスチック（Fiber Reinforced Plastics）の略称で、軽量で強度が高い、耐久性が良いなど数々の優れた特性を持っていることから、住宅設備機器などで多く採用されている素材です。
※疑似皮脂汚れは、識別しやすいよう着色しています。

ご存じですか?

しつこい洗い場床汚れの原因

洗い場の床面に付着する黒ズミ汚れ。一旦できてしまうとなかなかきれいに落とせません。その黒ズミ汚れの主な原因は、身体の老廃物である皮脂などの脂質類。この脂質類が、床材に吸着しやすく、放置しておくと、ほこりやカビなどの汚れが段々上に蓄積していき、落としにくくなります。



すばやい水はけでお掃除のしやすさをアップ


毎日実感できる、お掃除のしやすさと清々しい乾きやすさ。
温クリンフロアには、優れた清掃性を実現するテクノロジーが活かされています。

水はけがよく、乾きやすい

床の表面の微細な凹凸パターンが、フロアに残った水をすばやく広げ、さらに表面張力による水玉をつくりにくくすることで、優れた水はけを実現。身体を洗った後の水がたまりにくいから、清潔です。


従来の床は表面張力で水玉ができやすくなっていました。

水玉の表面張力を壊すから、水がさっと流れて広がります。

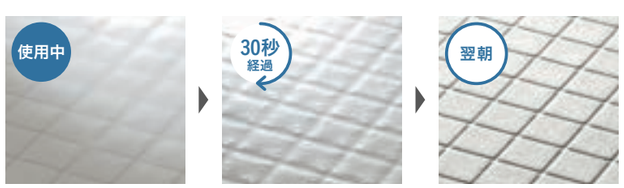

溝が浅く、汚れが落としやすい


床表面の溝が浅いので、汚れがたまりにくい構造になっています。ブラシ清掃で溝の中まで汚れがラクに落とせます。

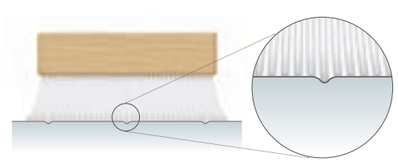


※温クリンフロアの性能を維持させ、長く快適にご使用いただくためには、定期的なお手入れが必要になります。また排水口フタは材質が異なります。
詳しくは巻末の「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

微細な凹凸ですべりにくい床

微細な凹凸がしっかりと足裏に密着し、水やせっけんの泡で床がぬれていてもすべりにくい構造です。




一般的な床



凹凸が大きいため、足裏と床の間にできる水やせっけんの膜がすべりやすさの原因になっていました。

温クリンフロア



格子状のパターンに微細な凹凸を施し、足裏と床の間に水が入り込みにくい構造にしました。足裏と接触面をしっかりキープします。

※温クリンフロアの性能を維持させ、長く快適にご使用いただくためには、定期的なお手入れが必要になります。また排水口フタは材質が異なります。
詳しくは巻末の「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

温クリンフロア・クリンフロア・プレーンフロア比較表

		温クリンフロア	クリンフロア	プレーンフロア
安心	ヒヤリ感の軽減	●	―	―
	すべりにくい構造	●	●	●
キレイ	フッ素配合特殊素材で汚れがつきにくい	●	●	―
	溝が浅く汚れが落としやすい	●	●	●
	すばやい水はけ	●	●	●

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

クリンジョイント

クリン+ジョイント

estoir Rucre



汚れが目立つ継ぎ目部分を乾式目地に。
カビや水あかがつきにくくお手入れラクラク！

動画をCHECK!

乾式目地で10年後もお掃除ラクラク

一般的な湿式目地のコーキングより、表面が荒れにくいので、見た目にもキレイ、お掃除のしやすさも長続きします。

ほぼ全ての継ぎ目部分※がクリンジョイント

汚れのつきやすい床、浴槽まわりの継ぎ目にもクリンジョイントを採用。浴室のキレイを長く保ちます。

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

コーキング




クリンジョイント



疑似汚れを同量付着させた拭き取り後の表面比較では、クリンジョイントの方が汚れが落ちていることがわかります。


使用開始時と10年使用相当品の表面の比較

コーキング




使用開始時　10年使用相当品

クリンジョイント



使用開始時　10年使用相当品

断面を比較すると、クリンジョイントは、コーキングと比べ、表面の平滑さが保たれていることがわかります。

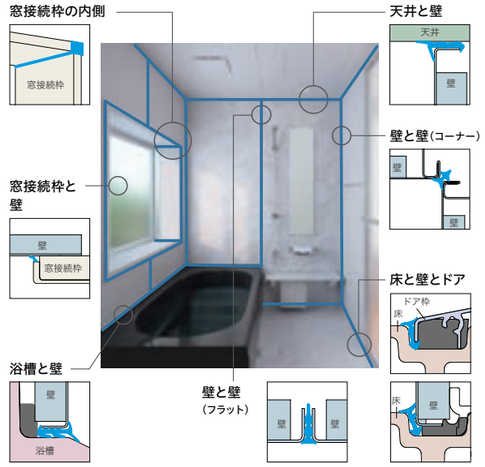

※窓と窓接続枠部分は除く。
※浴室の性能を維持させ、長く快適にご使用いただくためには、定期的なお手入れが必要になります。詳しくは巻末の「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

ご存じですか?

気になるシリコンコーキングのカビ汚れの原因

お風呂では、防水のために床と壁の間や浴槽の継ぎ目にゴムのように弾力性のあるシリコンコーキングを入れるのが一般的です。しかし、シリコン材の表面が比較的柔らかいので、長年の使用や掃除によって表面が傷つき、カビやその養分となる皮脂やほこりなどが取りにくくなります。さらに、カビは表面だけではなく、一度奥深くまで根が入り込んでしまうと落としづらいやっかいな存在です。



※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

除菌楽すてヘアキャッチャー

estoir Rucre




銅の力でぬめりと臭いを抑え、
洗い場の排水の力を使って、簡単お掃除。

動画をCHECK!


安心して使える銅素材

古来より神社・仏閣の屋根や、銅鍋、貨幣など暮らしの中で使われている銅素材。銅の優れた抗菌特性を活かし、ぬめり汚れや嫌な臭いが発生しやすい排水口内にも銅プレートを設置しました。銅イオンが封水に溶け出し、ぬめりや嫌な臭いの原因菌を除菌します。

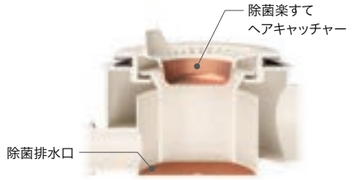

抗菌力試験

除菌楽すてヘアキャッチャーに使用する銅片に菌を接種



接種直後


24時間後

浴室に存在する代表的な微生物※に対し、抗菌力試験を実施した結果、抗菌効果が認められました。

試験名：抗菌力試験　試験方法：JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」
試験：(一財)日本食品分析センター　試験報告書：第17119609001-0101号
※代表的な微生物[大腸菌、黄色ブドウ球菌、メチロバクテリウム]
※全ての菌に効果があるわけではありません。

除菌効果試験

銅イオン水、精製水に大腸菌を接種し、18時間後の生菌数を測定



99.99% 除菌！

試験名：除菌効果試験
試験：(一財)日本食品分析センター
試験報告書：第17119612001-0201号
※全ての菌に効果があるわけではありません。実際の封水には皮脂、石けんなど様々な成分が含まれますので効果は変動します。

排水の勢いだけで流れた髪をまとめられます



①身体を洗った時の排水が、排水口を回ります。

②水の流れで髪がまとまり捨てやすくなります。

③つまんで持ち上げ、そのままゴミ箱へ、ポイ。

※銅特有の黒ずみができますが、効果は持続します。定期的なお手入れでより快適にご使用いただけます。

ご存じですか?

さわりたくない排水口まわりのぬめりの原因

排水口まわりのぬめりの正体は雑菌などが共同でつくる“微生物のすみか”です。雑菌の種類により赤や黒に変色します。ぬめりを抑えるには、栄養源となる皮脂や石けんカスなどの汚れを防ぐとともに、除菌することが効果的です。



カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
※CU STARマークは、JCDA（日本銅センター）による、銅の優れた抗菌性を利用した製品に付けられる品質の証です。
※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

クリンミラー

estoir Rucre




親水性の特殊フィルムで、
キレイが長持ちするミラー。

くもりにくく、お手入れ簡単

親水性の特殊フィルムが湯水となじみ、鏡の表面に薄い水のまくができます。
それにより、湯気によるくもりを抑制し、水あかも付きにくくなります。また、皮脂汚れも付きにくく簡単に落とすことができます。


くもりにくい

薄い水のまくができ、
くもらずにキレイに映ります。



お手入れ簡単

汚れの下に水が入り込んで
ラクに落とせます。



シャワー使用時の親水性の比較

従来のミラー



クリンミラー



従来のミラーに比べ、湯水が水のまくとなって広がります。

水あか付着の比較

従来のミラー



クリンミラー



従来のミラーに比べ、美しさが持続。雨粒状の汚れがつきにくくなります。クリンミラーは、お掃除の最後に水滴を拭き取る必要がないので、お手入れが簡単です。

※鏡の表面が汚れていると、水のまくができにくくなりますので、定期的なお手入れが必要です。
※詳しくは巻末の「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

クリンかるわざカウンター

estoir Rucre



かるがる外せてまる洗い。
トレーとしても使えるカウンター。

取り付け取り外しが簡単ラクラク

シンプルな操作でラクに取り外しができます。



軽いからラクに裏返して、裏側もラクラクまる洗い

お掃除しづらかった裏側も壁面もカウンター下も、気になるところすべてを簡単にまる洗いできます。



浴槽の上に置いて、トレーとしても大活躍

半身浴でたっぷり汗をかいたり動画を観たり。自分好みにバスタイムの過ごし方をひろげ、いろいろ楽しめるカウンターです。



※楽のび浴槽コレンテワイドの上に置いてトレーとして使うことはできません。

コーディネートが楽しめる多彩なカラーバリエーション

壁柄に合わせて、お好みでホワイト・ブラック・木目調のカラーからお選びいただけます。※ステイ：カウンター脚部



スマートホワイト
（ステイ：ホワイト）



スマートブラック
（ステイ：ブラック）



木目ライト
（ステイ：ホワイトの場合）



木目ダーク
（ステイ：ブラックの場合）

クリンかるわざシェルフ

estoir Rucre



簡単に外せてラクラクお掃除

フラットな形状で取り外せるので、お掃除がラクラク。
小物の落下をおさえるスポット付です。



取り外してラクラク丸洗い。



眼鏡や小物の一時置きに便利。

※小物置きになるスポットは、浴室のドア位置・左右勝手を問わずシェルフの右側につきます。

2WAYタッチ水栓（ハーフ/ロング）

2WAY タッチ水栓

estoir　Rucre



立っても座ってもワンタッチで簡単操作の
水栓＆使いやすさを配慮したカウンター。

動画をCHECK!

ワンタッチ操作

無理な動作のない操作でラクにお湯の出し止めができ、節湯にもつながります。



立ってシャワーを出す時は上面からワンタッチ。



座った時は正面からワンタッチ。

身体を支える一体型カウンター

洗い場での立ち座りや、浴槽への出入りの際に手を掛けて身体を支えることができます。




浴槽の出入り時のサポート。



立ち座り時のサポート。

使い勝手を考慮した高さ

フロイスに座った際に、使い勝手を考慮した水栓とカウンターの高さ設計を考えました。
ラクな動作で身体を洗えるのでとても便利です。

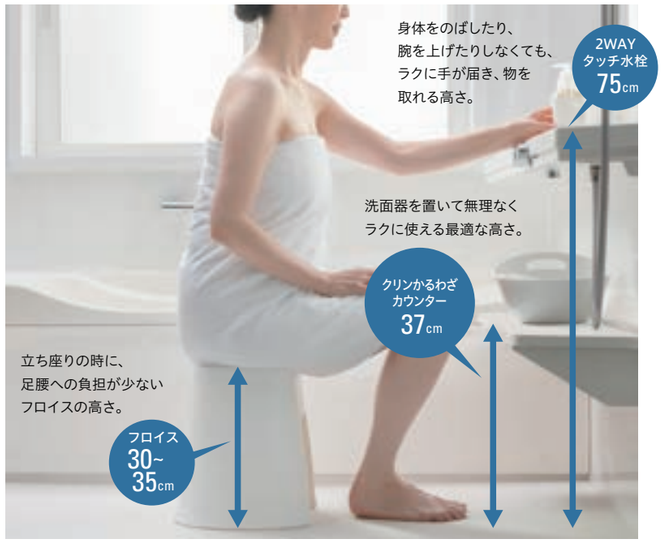



手で取りやすい位置に小物を置くことができ、便利に使えます。ボトル類もたっぷり置けます。

ご存じですか?

洗い場で負担となる動作

年齢や性別によって、物を取るときに、ラクに手が届く範囲は異なります。浴室内での水栓やシャワーの操作にも、身体に負担のかからない高さ、奥行きがあります。



床に置いた洗面器を使う際、無理に体勢をかがめ、腰に負担がかかる。



小物が高い位置にあると、手が届きにくいので、負担がかかる。

グローサーモコンフォート水栓

estoir



有機的な曲線が美しいフォルムと、
金属をふんだんに使用した重厚感が空間のアクセントに。

スプリー 90ハンドシャワー

スタイリッシュなボディの多機能シャワーヘッド。手元で止水・吐水の操作ができる一時止水機能付きのシャワーです。水流の強弱や肌あたりの異なる4種類のシャワーパターンも楽しめます。



GROHE

グローエはドイツで誕生した世界最大級のシェアを持つ水まわり製品のリーディングカンパニーです。歴史と確かな技術を礎とした、美しく使う人にやさしいデザインは、触れるごとに水を楽しむ喜びをもたらします。



スマートレイン
節水効果もある、やさしいスプレーです。身体が包み込まれるようなリラックス感をお楽しみください。

レイン
スマートレインよりも、少し強めのスプレーです。朝の目覚めに、一日の終わりに汗を洗い流すとき、いつでも快適にお使いいただけます。

マッサージ
強めのスプレーです。肩や背中などにあてて、身体をほぐし、リフレッシュしましょう。

ジェット
集中的に刺激を与えるスプレーです。頭皮を刺激したり、バスルームのお掃除にも最適です。

タッチサーモ水栓

凹凸が少ないシンプルなデザイン。指で押すだけ。
簡単操作のワンタッチ式壁付サーモ水栓です。



ホワイト



ブラック

クリンフロート水栓

estoir Rucre



浮遊感のある美しいデザインで
使いやすく、お手入れも簡単に。

美しさと機能性を両立したデザイン

壁との接触面を一段下げることで本体が壁から離れ、まるで浮いているようなデザインに。本体カバーとハンドルの傾斜を同じR形状にすることで一体感をもたせています。また水栓の上にちょっとした小物を置くこともできます。



選べるカラーバリエーション

壁柄や空間に合わせて、お好みでホワイト・ブラックのカラーからお選びいただけます。



ホワイト



ブラック

フラットメタル水栓

お手入れもラクラクなフラットな上面。吐水口まわりもすっきりとしたデザインで、お手入れしやすい形状です。



ウルトラファインバブルシャワー

ウルトラファインバブルの微細な泡で、
毛穴の汚れまですっきり洗い流すシャワーヘッド。
3種類のモードが楽しめます。



レギュラー　ミスト　スポット


※適切な条件を満たしていないと、機能が十分に発揮できない場合があります。
　詳しくは、巻末の「資料編」をご覧ください。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商品です。



エアインシャワー・
エアインワンストップシャワー

estoir Rucre

浴び心地の良さはそこなわず節水したい、
そんな気持ちに応えるシャワー。

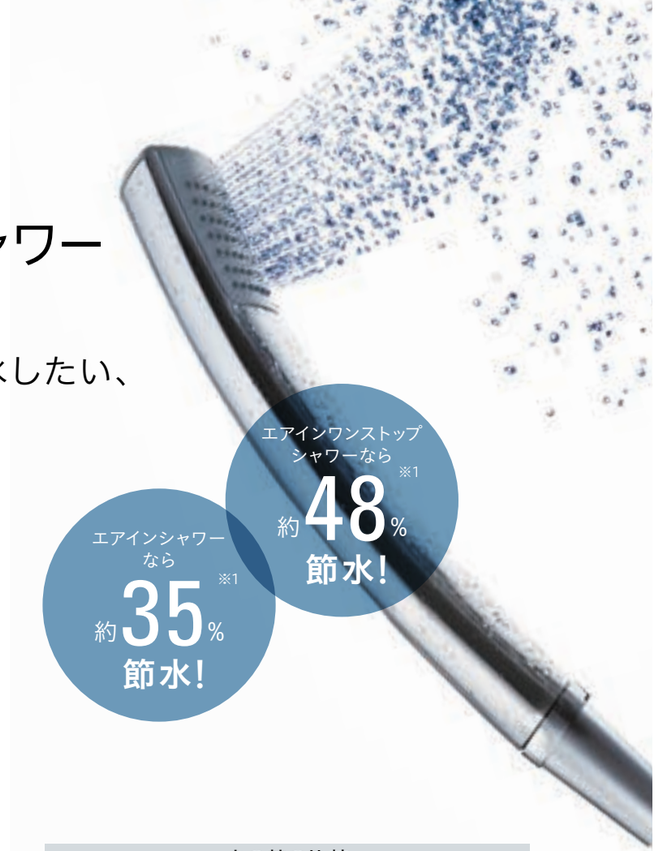

湯水に空気を含ませることで、
量感たっぷりの浴び心地と大幅な節水を実現します。

シャワーの最適流量の比較

従来品シャワー 最適流量10L/分

58,690L/年

節水シャワー 最適流量8.5L/分

49,887L/年　約15%ダウン

エアインシャワー 最適流量6.5L/分

38,149L/年　約35%※1ダウン

エアインワンストップシャワー 最適流量6.5L/分

30,519L/年　約48%※1ダウン

従来品シャワーから約35%もの節水を実現。さらにエアインワンストップシャワーにすると、約48%も節水できます。

水の粒の比較

スプレー(節水)シャワー



エアインシャワー



水に空気を含ませることで、浴び心地が良いとされている、水の流れが速く、粒が大きい量感のあるシャワーを実現しています。

※1 最適流量によるTOTO株式会社比
※最適流量とは、(一社)日本バルブ工業会の定める方法によりTOTO株式会社社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によって、節水量がばらつく場合があります。
※「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。

光熱費・CO2削減を実現。

エアインシャワー

毎日使うだけで節水を実現。



約15,000円 年間水道・ガス代がお得!
約147kg 年間CO_2排出量が削減!

水道代　約5,500円
ガス代　約9,500円

エアインワンストップシャワー

手元止水で出しっ放しをなくして
さらに節水。



約20,600円 年間水道・ガス代がお得!
約202kg 年間CO_2排出量が削減!

水道代　約7,500円
ガス代　約13,100円

算出条件 >巻末エコ仕様

eシャワー Nf・
ワンストップeシャワー Nf

estoir Rucre

渦を発生させる構造で浴び心地が良く、
従来に比べて節水効果があるシャワー。



シャワーヘッド中央の渦を発生させ一気に散水する旋回流シャワーと、外周のストレートシャワーとの2種類の組み合わせで、節水と浴び心地の良さを実現します。吐水・止水が簡単操作のワンストップeシャワー Nfなら、さらに無駄を減らします。

シャワーの最適流量の比較

従来品シャワー 最適流量10L/分

58,690L/年

節水シャワー 最適流量8.5L/分

49,887L/年　約15%ダウン

eシャワー Nf 最適流量7L/分

41,083L/年　約30%※1ダウン


ワンストップeシャワー Nf 最適流量7L/分

32,866L/年　約44%※1ダウン

eシャワー Nfにすると、約30%節水。ワンストップeシャワー Nfにすると従来品シャワーから約44%もの節水を実現します。

快適吐水構造

中央に勢いのあるスプラッシュ状のeシャワー、
周りをストレートシャワーで覆い、飛び散りを防止。

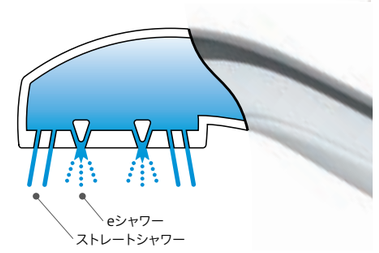

※1 最適流量による株式会社KVK比
※最適流量：(一社)日本バルブ工業会の定める基準

光熱費・CO2削減を実現。

eシャワー Nf

爽快な浴び心地と節水を両立。



約12,900円 年間水道・ガス代がお得!
約126kg 年間CO_2排出量が削減!

水道代　約4,700円
ガス代　約8,200円

ワンストップeシャワー Nf

吐水・止水を手元で簡単操作し
てさらに節水。



約18,800円 年間水道・ガス代がお得!
約185kg 年間CO_2排出量が削減!

水道代　約6,800円
ガス代　約12,000円

算出条件 >巻末エコ仕様

ドア（すっきりタイプ）


すっきりタイプ

estoir Rucre

カビや汚れの溜まりやすい
パッキンやドア下のガラリをなくしました。


汚れやほこりが溜まりやすかったドア下の換気口、カビが発生しやすかった面材とドア枠の間のパッキンなど
お掃除が面倒だった場所をなくし清掃性をアップさせました。

従来のドア

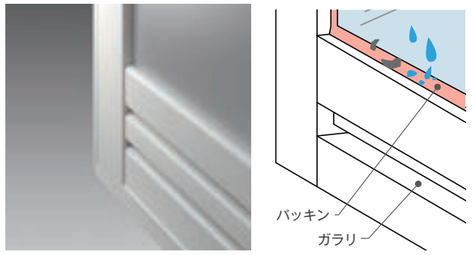

複雑な形状だった換気口のガラリと、ドア枠と面材の間のパッキンに汚れがたまりやすい形状でした。

すっきりタイプのドア

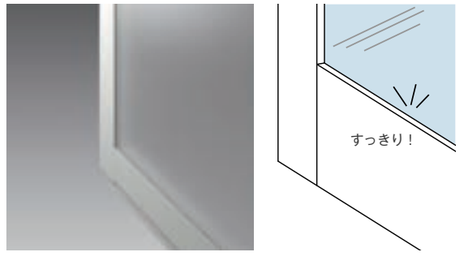

浴室内側のパッキンとガラリをなくすことで、すっきりとした形状になり清掃性がアップ。

チャイルドロック付

お子様の手が届かないドア上部にロックを設けました。誤ってお子様が入ってしまうなど、浴室内の事故を未然に防げます。

開き戸・片引戸・2枚引戸
浴室側



脱衣室側



折戸



※片引戸・2枚引戸は、浴室側・脱衣室側ともサムターンツマミです。

緊急救出機構付

浴室内での急な事故でドアが開けられなくなった場合などに、洗面室側からドアを取り外すことができます。




ドア上部のロックを下に下げる。



ドアを外せます。

楽らく引き手スリム（片引戸・2枚引戸）

スリムなデザインで見た目もすっきり。手を掛けやすく開閉がラクで、お手入れしやすいのもポイントです。



アイテム・カラー

ITEM & COLOR

豊富なアイテム・カラーから
お好みのデザインを選んでみませんか？

CONTENTS

壁 82
浴槽 85
天井 88
床 89
カウンター 89
照明 90
オプション 92


カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

壁

石目調

気品に溢れた大理石や微細な陰影の美しい砂岩などをモチーフに、
バスルームに洗練された格調を与えます。


アリナグレージュ（ブライティアプライム）



ミリグレーブロック（ブライティアライト）

フィオーレピンク（ブライティアライト）


ネロクラウン（ブライティアライト）


クイーンベージュ（ブライティアライト）



ビアンコクリスタル（ブライティアライト）


カームフィオーレ（ブライティアライト）


ヘキサビアンコ（ブライティアライト）

ホワイト


クリーン＆クリアな
ホワイトが清新な印象を
与えます。


パウダーホワイト（ブライティアライト）

壁構造


ブライティアプライム

マットと鏡面のエンボス効果により、
深みのある表情豊かな
雰囲気が感じられます。




ブライティアライト

光の反射が映える鏡面仕上げが、
贅沢で上質な空気感を創出します。




ブライティアマット

表面のマットクリア層が、
落ちついた空間を演出します。



ラミリア

光によって趣を変える、
表情豊かなエンボス仕上げを
施しました。



木目調

ナチュラルで優しい空間を演出する木目調。
落ち着いた雰囲気でリラックスできます。

シダーピアンコ（ブライティアライト）


マルケトリーブラウン（ブライティアライト）


リリーフブラウン（ブライティアライト）


ランバースタック（ブライティアライト）


オークグレージュ（ブライティアマット）


ウォールナットライト（ブライティアマット）


ウォールナットダーク（ブライティアマット）



グラシアノーチェ（ブライティアマット）


サクラ（ブライティアマット）


チェリーブラウン（ブライティアマット）

モザイク柄


モダンアートを想起させる
ようなモザイクタイル柄。
印象的な空間を創出します。


アルチェネイビー（ブライティアライト）

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

抽象柄

ぬくもりを感じる植物柄や印象的な幾何学模様など
個性的な空間を演出します。


インディゴセラミカ（プライティアプライム）


ユズリハ（プライティアライト）

エクリュピーチ（プライティアライト）


アクア（プライティアライト）

ウェーブ柄

カジュアルな色使いで、明るいバスルームを
演出します。


ウェーブグレー（ラミリア）


ウェーブブラウン（ラミリア）

ウェーブマリン（ラミリア）

ウェーブピンク（ラミリア）


ウェーブベージュ（ラミリア）


ウェーブホワイト（ラミリア）

壁プラン　すっきりした統一感やカラーアクセントのコーディネートができます。


ベーシックプラン

4面の壁をすべてひとつの色柄で
構成するプラン。




フロントチェンジプラン

フロントパネル（正面の壁）とベースパネル
（他の3面の壁）を異なる色柄で構成するプラン。



サイドチェンジプラン

サイドパネル（浴槽側面の壁）とベースパネル
（他の3面の壁）を異なる色柄で構成するプラン。



カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

浴槽

楽のび浴槽 コレンテ

全身浴のくつろぎはそのままに、浴槽出入り時の安全を追求しました。
のびのびと入浴でき大幅な節水も実現できます。




［またぎ高さ］

浴槽のまたぎ高さを、約
39cmに設定しました。
足を高く上げなくてすむの
で、バランスを保ちやすく
安心して出入りできます。
（コレンテ・コレンテワイド）

［内外段差］

浴槽底面と洗い場床との段
差をなくしました。足を自
然に下ろしやすく姿勢が安
定するので、より安心です。
（コレンテ・コレンテワイド）




［全身浴］

フットレストに足をのせて、ゆったりリラックス。
身体の小さい人には足止めストッパーにもなります。



満水容量 225L　実用容量 140L



❶安定して足をのせられる、フットレストの奥行き
寸法約420mm
❷ゆとりを感じさせる上部の幅約690mm
❸ゆったり全身浴できる浴槽底部約1200mm

楽のび浴槽 コレンテワイド

くつろぎと入浴の安心を叶えながらさらに、コミュニケーションベンチで半身浴や家族浴が楽しめます。



［半身浴］

コミュニケーションベンチに座って、半身浴を
お楽しみいただけます。




［家族浴］

コミュニケーションベンチはお子様と同じ目線
でゆったりと会話を楽しめます。




［全身浴］

フットレストに足をのせて、ゆったりリラックス。
身体の小さい人には足止めストッパーにもなります。



満水容量 285L　実用容量 165L



❶ゆったり全身浴できる浴槽底部約1200mm
❷開放感を生む上部の幅約870mm
❸コミュニケーションベンチの幅約290mm

スマートラインバス

豊かなくつろぎはそのままに、美しさ、節水性、お掃除への配慮までを、
スマートに実現させる浴槽です。



［くつろぎと節水を両立させる、スプレッドフォルム］




肩口にゆとり、首や胸元に開放感を持たせながら、
底部にかけてはやや絞り込まれる形状。くつろぎを
損なうことなく、大幅な節水性を実現します。

［全身浴］

開放感と包み込まれるようなくつろぎとの
程よいバランス。
底部の長さもゆとりを感じさせます。



満水容量 280L　実用容量 180L



❶開放感を生む、上部の幅約714mm
❷ゆったりくつろげる上部の長さ約1390mm
❸伸びやかに入れる、底部の長さ約1100mm

ラウンドバス

大きくラウンドしたフォルムに包まれながら、その日の気分に合わせて、
半身浴も全身浴も、くつろぎの入浴スタイルを満喫。
しっかり節水も実現します。



［半身浴］

コミュニケーションベンチに座って、
半身浴をお楽しみいただけます。



［家族浴］

コミュニケーションベンチはお子様と同じ目線で
ゆったりと会話を楽しめます。




［全身浴］

ベンチに足をのせて、ゆったりリラックス。
身体の小さい人には足止めストッパーにもなります。



満水容量 280L　実用容量 180L




❶ゆとりを感じさせる、上部の幅約670mm
❷お子様との入浴もラクラクの全長寸法
　約1385mm
❸半身浴も快適なベンチの奥行き寸法
　約300mm

スクエアバス

バスルームをスタイリッシュに演出する、シャープでストレートなライン。
肩幅寸法と対角寸法を最大限にとりました。
足をゆったり伸ばしてお湯につかれる、広々とした浴槽です。



［ゆったりとした肩幅寸法と、対角寸法］




足を開いて伸ばしてもゆとりがある対角寸法。左右対称のシン
メトリーデザインは、どちらに頭を置いてもリラックスした姿
勢で、たっぷりとした入浴感が満喫できます。

［全身浴］

足をゆったり伸ばし、開放感が味わえます。



満水容量 335L　実用容量 210L




❶ゆとりを感じさせる肩まわりの幅約670mm
❷ゆったりくつろげる上部の長さ約1410mm
❸伸びやかに入れる、底部の長さ約1100mm

プレンティバス

リフォームに採用されることの多い1216サイズ用の浴槽。
限られた空間でも、心地よく、ゆったりとしたバスタイムが味わえます。



［従来の1216サイズ用の浴槽より、ゆったり入れるスペースを実現］




開放感を与える上面への傾斜。底部にもゆとりを持たせ、コンパクトなサイズのなかに、
実感できるゆとりを実現しました。

［全身浴］

従来より長めの底部寸法。ヘッドレストやアームレ
ストなどくつろぎにこだわりました。



満水容量 220L　実用容量 140L



❶開放感を生む上部の幅約714mm
❷ゆったりくつろげる上部の長さ約1020mm
❸広めに取った底部の長さ約840mm

クリンツヤめき浴槽

エストワ
限定色


リッチダークシルバー


リッチローズピンク



リッチホワイト


リッチブループラック


リッチベージュ

キラクリン浴槽


クリンホワイト


クリンブラック


クリンミント

クリンピンク

フェイスクリン浴槽


ピュアホワイト


ピュアベージュ

ピュアマリン

ピュアピンク

浴槽エプロン


スマートホワイト


スマートブラック

天井


プレーンホワイト


チェリーブラウン

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

床


温(ぬ)クリンフロア


ビアンコマーブル




マローネチェック




ネロストーン




ゼブラストーン




プランシェベージュ




ルバンベージュ



温(ぬ)クリンフロア・クリンフロア・プレーンフロア

ミディアムグレー


ミディアムベージュ


ディープグレー

カウンター

クリンかるわざカウンター・クリンかるわざシェルフ


スマートホワイト


スマートブラック


木目ライト


木目ダーク

※木目ライト、木目ダークはクリンかるわざカウンターのみ

ベーシックカウンター・プレーンシェルフ


スマートホワイト


スマートブラック

ウォールインカウンター


シマーホワイト


シマーブラック

照明

コーニス照明





空間をやわらかく照らすコーニス照明で
ラグジュアリーな空間を演出。

光を壁面に当て、反射した光で、室内を美しく照らす間接照明です。お好みの壁柄と組み合せて、よりシンボリックなバスルームに。LEDなので消費電力が少なく、省エネ効果も期待できます。


クリアキューブ照明



ガラスのように美しいクリア層が
上質な高級感を演出するキューブ形照明。

透明度が高く、耐久性に優れたアクリルのクリア層と乳白の層が深みを感じさせます。
シンプルなデザインなのでどんなスタイルにもコーディネートしやすいのも魅力です。

調色調光ダウンライト（LED）（調光器付スイッチタイプ）

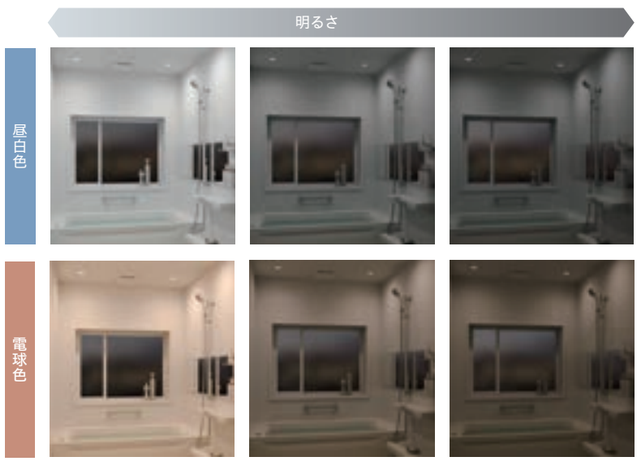

その日の気分にあわせた
調色・調光でリラックス。


2段階の調色（電球色←→昼白色）と無段階調光のできる調光器付スイッチタイプをご用意しました。くつろぎを演出する電球色から、さわやかですっきり見える昼白色まで時々に合わせた入浴が楽しめます。

オプション

オーバーヘッドシャワー

大きな散水板で、全身にお湯を浴びることができるので、
爽快な浴び心地を得ることができます。



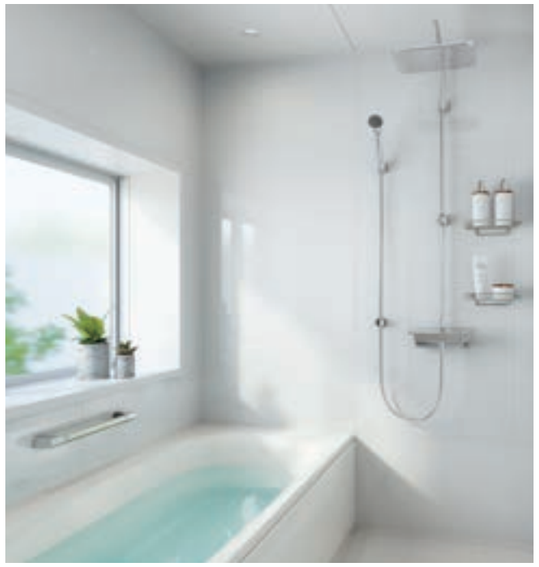




湯水のあたる範囲が広く、お好みのポジションでシャワーが浴びられます。


従来のシャワーと比べ湯水のあたる範囲が広く全身が温まります。


※オーバーヘッドシャワーを快適にお使いいただくために、最低必要水圧をご確認ください。巻末の「資料編」をご覧ください。

従来のシャワー



オーバーヘッドシャワー






ウルトラファインバブルシャワー

ウルトラファインバブルの微細な泡が毛穴の奥まで入り込み、
肌や頭皮の汚れに吸着してやさしく洗い流せるので、肌をより美しく、髪をより艶やかに整えます。



［毛穴の汚れをスッキリ除去。優れた肌洗浄］


ウルトラファインバブルは超微細！

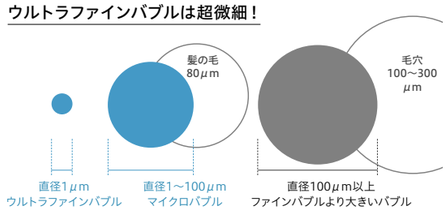

直径100～1μmの泡のことをファインバブル、直径1μm未満の泡のことをウルトラファインバブルといいます。毛穴や毛髪の直径と比べてみても小さいのがよくわかります。

毛穴の汚れも吸着してオフ

ウルトラファインバブルは肌表面の毛穴にも侵入。通常のシャワーでは取り除くのが難しい皮脂汚れや化粧成分等も吸着して落とします。



［3 種類のシャワーで多彩な浴び方を楽しめる］

体用：レギュラーシャワー

ウルトラファインバブルを浴びながら、広い範囲を効率よく洗い流せます。



顔用：ミストシャワー

細かい霧状のシャワーでやさしく心地よく、ウルトラファインバブルが浴びられます。



頭用：スポットシャワー

細かく密集したシャワーで心地よい圧を感じながら、効率的に頭皮に届かせます。




※適切な条件を満たしていないと機能が十分に発揮できない場合があります。詳しくは巻末の資料編をご覧ください。
※「ウルトラファインバブル」「ファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

マイクロバブルバス

微細な泡が、浴槽の中を乳白色のお湯に変化させ、なめらかなお湯が広がります。
保温性・リラックス感が高まり、ワンランク上の快適を実現させます。

※浴槽パンありを選択してください。
※1216サイズの場合、選択できません。
※おそうじ浴槽、ジェットバス、
　クリン床スプレーと組み合わせることはできません。

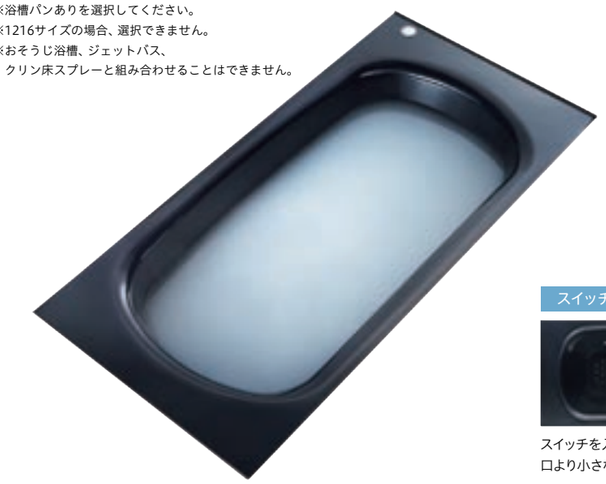



スイッチは浴室の壁に
付きます。



左：噴出し口
右：吸込口

スイッチオン



スイッチを入れると浴槽側面の噴出し
口より小さな泡が出てきます。


2 ～ 3分後




2 ～ 3分経つと、浴槽の中は白い小
さな泡でいっぱいになります。

マイクロバブルバスならバブルのないお湯に比べ、お風呂から上がった後もあたたかさが長く続きます。

入浴後の皮膚温度比較

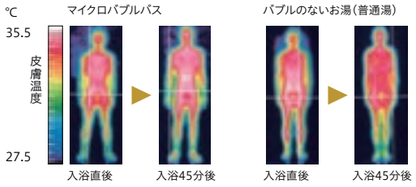

入浴後の口腔内温度変化

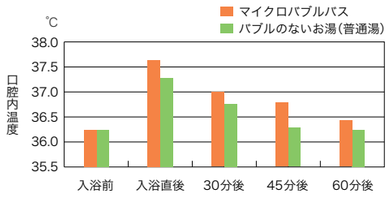

●実験方法：健康な男女20名で40℃のマイクロバブルバスと普通湯の2種類のお湯に別の日に10分間入浴し測定。
●出典：岐阜大学医学部附属病院リハビリテーション部、朝日興業株式会社による検証報告より。

マイクロバブルバスなら、入浴45分後もあたたかさが保たれていることがわかります。

ジェットバス

心地よい泡の噴流が、背もたれ側から、全身を包み込みます。
まるでスパリゾートのような気泡入浴が自宅で手軽に楽しめる、ちょっと贅沢なアイテムです。

※浴槽パンありを選択してください。
※1216サイズの場合、選択できません。
※おそうじ浴槽、マイクロバブルバスと組み合わせることはできません。





泡の強さは「強」「弱」「ゆらぎ」の
3パターンが楽しめます。
モード切替ボタンを押すごとに切り
替わります。



吸込口



噴出しは背もたれ側から。

バステレビ

ゆったりと入浴しながら、リアルタイムでTV番組を楽しめる浴室用「薄型液晶テレビ」。
半身浴など長湯する際にもおすすめ。見たい番組の見逃しもなくなります。
バスタイムをエンターテイメントの時間に。



16V型ホワイト



16V型ブラック



12V型ホワイト

■3波対応

■高精細Full HD 207万画素。
※16V型の場合

■浴室空間を圧迫しないスリム設計。

■手元で簡単操作。

■落としても水面に浮かぶので、
すぐには浸水しない防水リモコン。



浴室暖房換気乾燥機

「プラズマクラスター25000」で浴室ケア＆衣類ケア。
室内干しに便利な「衣類乾燥」、冬場にも安心「浴室暖房」、夏場も心地よい「涼風」、
カビの発生を抑える「浴室換気」、バスルームをもっと便利に、快適に。



ホワイト　ブラック




プラズマクラスター付
リモコン

入浴後に［クリーン換気］を使用すれば、
お掃除の手間も軽減し、キレイな浴室を保ちます。

「ピンクぬめり」抑制効果


増殖スピードが速い「ピンクぬめり」を抑制できます。



●試験機関：(一財)日本食品分析センター●報告書発行番号：第20059216001-0101号●試験方法：浴室排水溝の位置に酵母(ピンクぬめり)を付着させた試験片を配置し、プラズマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)1時間を毎日繰り返し行い、機器なしと菌数を比較。●試験結果：自然放置に対し4日目に99%の抑制効果を確認。※試験は1種類の菌のみで実施。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。※写真は菌を培養後に比較したものです。

「浮遊カビ菌」除菌効果

頑固な「黒カビ菌」を除菌できます。



●試験機関：(一財)石川県予防医学協会●報告書発行番号：第S20016692-001号●試験方法：浴室にネブライザー(噴霧装置)でカビ菌を浮遊させ、洗い場中央に、エアーサンプラー(空気中の微生物捕集装置)を設置して捕集後、培養して菌数を想定。プラズマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)を行い、時間ごとの菌数を比較。●試験結果：自然放置に対して37分で99%の除菌効果を確認。※試験は、1種類の菌のみで実施。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。※写真は菌を培養後に比較したものです。

［衣類クリーン］で、お洋服をリフレッシュします。

「静電気」除去効果


プラズマクラスターイオンにより、
衣類の静電気を抑えます。



●試験機関：シャープ(株)●試験方法：プラズマクラスター25000搭載機種を用いて5kVに帯電させた試験板を、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。●試験結果：約5秒後に0.5kVまで除電。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

「花粉付着」抑制効果

外出前の衣類にプラズマクラスターイオンを放出させることで、
静電気を抑えて、花粉などの粒子を寄せ付けにくくします。

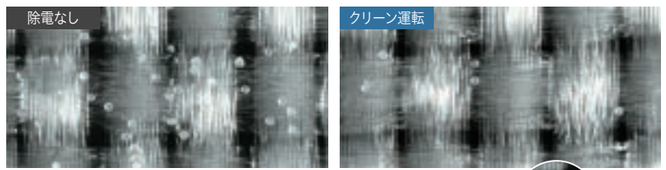

●試験機関：(一財)北里環境科学センター●報告書発行番号：北生発2020_0389号●試験条件：2枚の試験布を4kVに帯電させ、1枚をプラズマクラスター25000搭載機種を用いてクリーン運転を1分間行い除電させる。試験布を配置したボックス内にスギ花粉を噴霧させ、試験布の花粉の付着数を比較。●試験結果：除電なしに対し花粉の付着を68%抑制。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。




白い粒子が
花粉です。

「付着タバコ臭」消臭効果

プラズマクラスターイオンにより、付着タバコ臭を気にならない
レベルまで消臭します。

付着タバコ臭消臭効果



〈6段階臭気強度表示基準〉
0＝無臭
1＝やっと感知できるにおい
2＝何のニオイか判る弱いにおい
3＝楽に感知できるにおい
4＝強いにおい
5＝強烈なにおい

●試験機関：シャープ(株)●試験方法：タバコ臭を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。●試験結果：プラズマクラスター 25000搭載機種において、約60分後には気にならないレベルまで消臭。※においの種類・強さ・対象物の素材などにより消臭効果は異なります。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。
＊ 高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を100V機は1600×1600mm、200V機は1600×2000mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴室の隅を含む、11点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の平均値の目安です。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

洗面室暖房機

洗面室を暖める暖房機能の他に、涼風機能、タイマー機能を搭載。
さらに、コンパクトなサイズなので、浴室のドアの上に付けられます。






※本品は洗面室専用です。浴室内には設置できません。
※適用洗面室サイズは1.5坪(幅2.6m×奥行き1.7m×高さ2.4m)までです。

暖房機能

洗面室と浴室との温度差をなくし、ヒートショックの予防に効果があるだけではなく、暖房の強モードを使えばドライヤーにも早変わりします。




涼風機能

暑い夏場は、爽やかな涼風でほてった体を適度に冷まし、夏場の湯あたりやノボセを軽減します。



タイマー機能


一度の設定で毎日自動的に暖房が入る「毎日暖房予約」機能付きです。
冬場の寒い朝もポカポカの洗面室で洗顔や歯磨きをしたい…そんな願いを叶えます。




ご存じですか？

浴室内で起こるヒートショック

入浴前後の温度差による血圧の急激な変化が、立ちくらみや脳梗塞などの事故を引き起こす原因になっています。

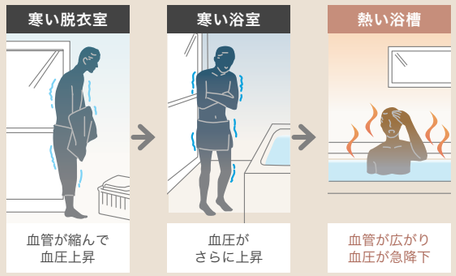

脱衣室・浴室温度と血圧変動

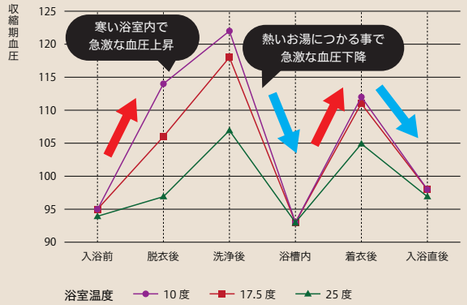

〈国立公衆衛生院資料より作成〉

ワイヤーラック・ワイヤーボトル掛け・ワイヤータオル掛け

水きれや通気性の良い、ステンレスのワイヤーアイテム。
接触面積が少なくぬめり汚れがつきにくくなります。取り外しができるのでお掃除も簡単。

ワイヤーラック（浅型）※



ワイヤーラック（深型）



ワイヤーラック（平型）



ワイヤーラック（コーナー型）



ワイヤーボトル掛け



ワイヤータオル掛け



足元ラック（カウンター下取付）



※ 浅型はチェンジアイテムのみ

コーナー型は、太めのボトル約６本も収納できる大容量のワイヤーラックです。ワイヤーアイテムの組み合わせで、シャンプーボトルなどの小物から、お掃除グッズまで、用途に合わせてたっぷり収納できます。

ワイヤーラック組み合わせイメージ

正面付けのすっきりしたデザインです。
水きれや通気性が良く、ボトル類の底の接触面積が少なくぬめり汚れがつきにくい。





縦横のつなぎ目がないクロスレス構造でお掃除ラクラク。

ワイヤーラック（コーナー型）使用イメージ

他のワイヤーラック２段分のボトルが１段に収納できます。







ワイヤーボトル掛け


洗剤やスポンジなど浴室用のお掃除グッズを掛けることができます。

ワイヤータオル掛け


取り外しができてお手入れ簡単なタオル掛け。フックも付いているのでスポンジやお子様のおもちゃなど吊るして収納できます。

洗濯用残り湯給水システム

洗濯機の風呂水ポンプを使用し、浴槽の残り湯を洗濯機に移す給水システムです。循環金具から専用の配管で接続されているので吸い込みホースの出し入れ、片付けなどがなく簡単に残り湯を洗濯に利用できます。

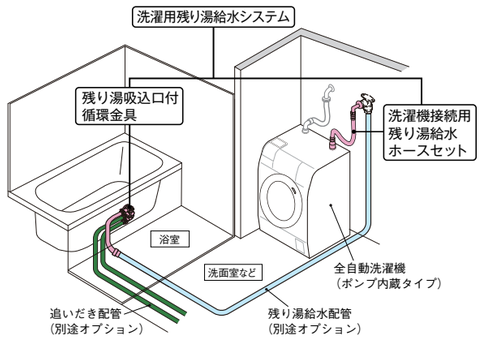

※寒冷地の場合は選択できません。



洗濯機接続用残り湯給水ホースセット



残り湯吸込口付循環金具

給水中もドアを開ける必要がないので、洗面室などに湿気がこもることがありません。ドアの開け放しによって、浴室に誤ってお子様が入ってしまい起こる事故を未然に防ぎます。

あたたかい残り湯で洗濯物が効率よく洗える



あたたかい残り湯を使えば衣服の脂汚れが溶けやすく、洗剤の効果を充分に活かせ、効率よく洗濯できます。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

〈業者様向け〉リフォーム対応

3分割構造

浴槽、エプロン、床パンの床まわりを３分割した設計なので、搬入・設置に柔軟な対応ができます。搬入寸法がコンパクトなため、脱衣室の解体工事をなるべく少なくできます。
２人で行っていた大変な搬入・設置作業が、１人で簡単ラクラクに！

浴槽 ＋ エプロン ＋ 床パン


2人作業も1人で簡単ラクラク！

［搬入］

浴槽・床一体型の場合



3分割構造の場合

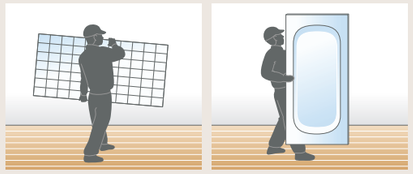


［設置］

浴槽・床一体型の場合



3分割構造の場合

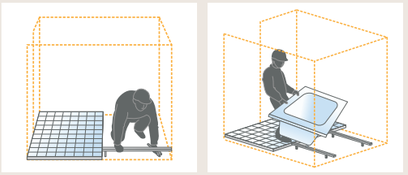


床の設置作業

浴槽の設置作業


ドア位置ずらし


間取りに合わせてドア位置を変更できます。
コーナーから100mm（ドア幅700mm）・200mm（ドア幅800mm）・400mm（ドア幅800mm）の３つの種類から選択可能です。建築躯体の開口位置に合わせてお選びください。

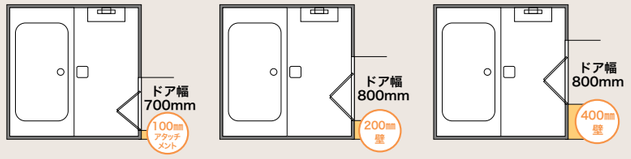

母屋下がり加工

天井が一部斜めになる母屋下がりの場合にも、母屋下がり対応仕様が選択できます。



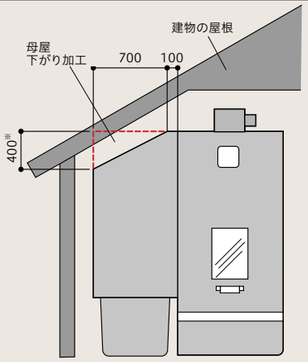


※200mmも選択できます。

設置高さの調整範囲

現場状況に合わせて、ユニットバス設置面から脱衣室FLまでの高さを
230mmから620mmまで途切れなく対応できます。

単位：mm

		階上設置ボルト脚			1階設置ボルト脚			
設置高さ（※1）		240	270	326（※4）	360	400	496	496（脚高対応）
調整範囲（※1）（※2）（※3）	最大	260	290	340	380	420	520	620
	最小	230	260	290	340	380	420	460

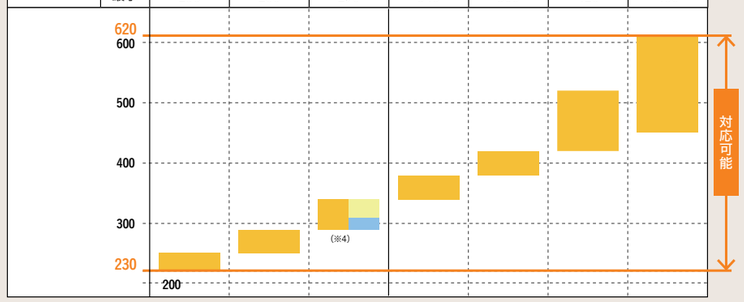

［コレンテワイドの場合の調整範囲］


単位：mm

		階上設置ボルト脚	
設置高さ（※1）		300	326
調整範囲（※1）（※2）（※3）	最大	310	340
	最小	290	310

※1　設置高さおよび調整範囲は、浴槽パンあり・浴槽パンなしで同じ値となります。
※2　片引戸および2枚引戸の場合、調整範囲は表記数字に8mm足した値となります。
※3　木造対応脚の場合、調整範囲は表記数字に8mm足した値となります。
※4　浴槽がコレンテワイドの場合のみ調整範囲が異なります。


奥行たっぷりの窓接続枠

バスルームと窓の間が空いていても、
最大500mmまでの奥行に対応できます。




既存窓アタッチメント

リフォーム前の窓の位置、サイズをそのまま活かすことができるアタッチメント。既存の窓が、バスルームの窓開口より大きい一間窓の場合にも対応できます。

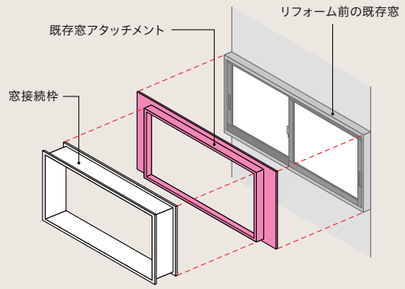


浴槽パン

しっかりと防水対策が施されていますが、万一の際にも浴槽パンがあると安心。特に階上設置の場合におすすめします。

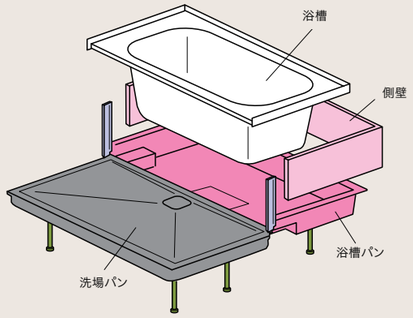

握りバー後付け補強セット


バスルームの組み立て後であっても、追加で握りバーの取り付けができる補強セットです。

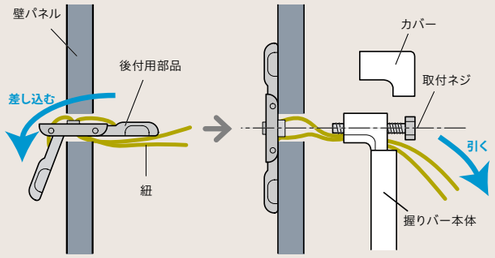

※断熱壁には取付できません。

フリードア額縁

リフォームする浴室ドアの枠を設置するための部材。樹脂製なので、水に強く、腐らずいつまでもキレイを保ちます。加工性にも優れているので細かな寸法調整が可能です。

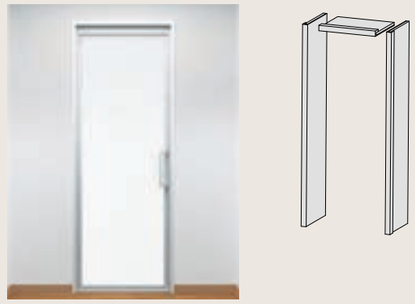

ドア枠化粧カバー


リフォームの際、既存のドア開口をカバーするための部材。ドア額縁だけではカバーしきれない隙間やクロスの端部も化粧カバーを使用することできれいに仕上がります。

※ドア枠化粧カバーの後付はできません。フリードア額縁と合わせて施工ください。



ドア用化粧下枠セット

洗面室側のドア下に取り付ける化粧下枠です。
下地材・防水シートもセットで洗面室の床とドア枠の隙間に入る水から土台をガードします。

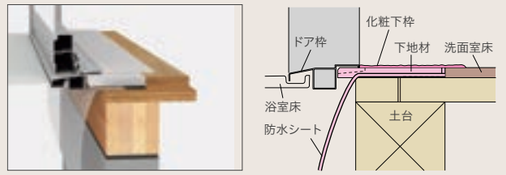

排水管用接続ジョイント

雑排水管を接続する際の偏芯など、誤差を吸収します。




追加排水管セット

基本セット分だけでは、現場寸法に合わない場合に用いる追加部材です。



排水エルボセット（透明）

雑排水管の取り出しで、曲がりを多く取らないといけない際に用いる追加部材です。曲がり部の後点検がしやすい透明材をご用意しました。

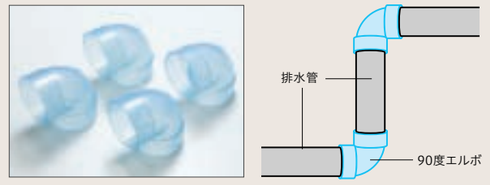

セレクトガイド

SELECT GUIDE

ベースとなるスタイルを選び、さらに、こだわりに応えるためのアイテムやオプションをセレクトできます。

まずはスタイル別の基本仕様とサイズを確認しましょう > P.110

1. スタイル・浴室のサイズを選ぶ > P.110

カウンターや浴槽が異なる7つのスタイルから選べます。

N L U K E R M

浴室のサイズ

1620	1616	1216	1818	1618
(1.25 坪)	(1 坪)	(0.75 坪)	(メーターモジュール)	(メーターモジュール)

2. ドア位置などを選ぶ > P.111

浴室のドア位置・左右勝手を確認します。

3. 床を選ぶ > P.111

床の機能とお好みに合わせた色柄を選べます。

4. 浴槽を選ぶ > P.113

スタイルごとに形・材質・色が選べます。

5. 壁を選ぶ > P.118

3つの壁プランと、30種類の色柄を選べます。組み合わせ方は1,000通り以上。

6. 断熱構造を選ぶ > P.121

快適な浴室をつくる断熱構造。

● 床 ● 壁 ● トランプ保温 ● 浴槽パン

7. ドアを選ぶ > P.122

「折戸」「開き戸」「片引戸」「2枚引戸」などから選べます。

8. カウンターを選ぶ > P.124

スタイルごとにお好みの色や使い勝手に合わせたカウンターを選べます。

続いて器具類を選択します > P.127

9. 照明を選ぶ > P.128

天井付けタイプや壁付けタイプなどの、LED照明をご用意しています。

10. 天井・換気扇を選ぶ > P.130

多彩な機能を備えたオプションの換気扇などとりそろえています。

11. 鏡を選ぶ > P.132

お好みに合わせた形やサイズを選べます。

12. 小物棚を選ぶ > P.134

シャンプーボトルやお掃除道具など、使い勝手に合わせた収納ができる小物棚を選べます。

13. 水栓・シャワーヘッドを選ぶ > P.136

節水や操作性に配慮した水栓・シャワーヘッドなどさまざまな組み合わせから選べます。


14. 握りバーを選ぶ > P.141

必要に応じた場所に取り付けられ、長さや色も選べます。


15. タオル掛け・窓接続枠・配管接続などを選ぶ > P.143

タオル掛け・窓接続枠・配管接続の他にも、快適な浴室をつくるバリエーション豊かなオプションをご用意しています。



価格表の見方

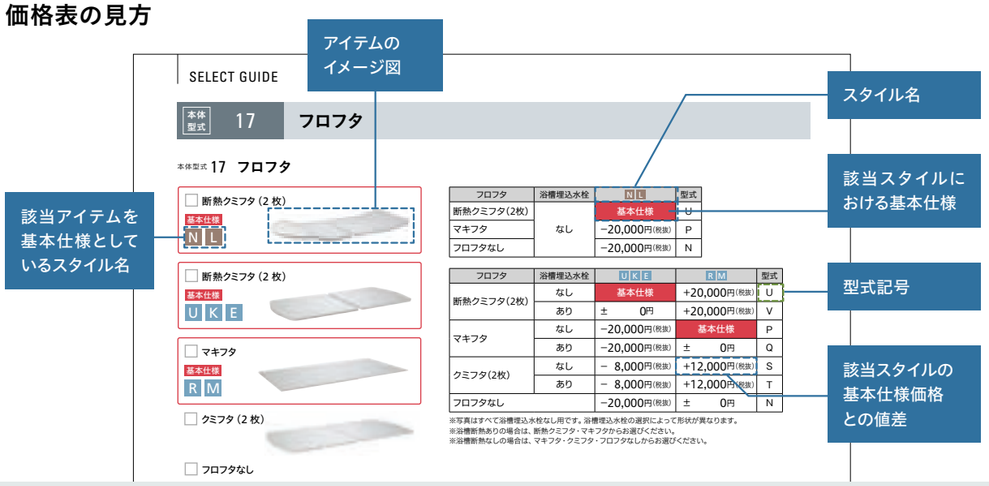

本体型式・器具型式の見方

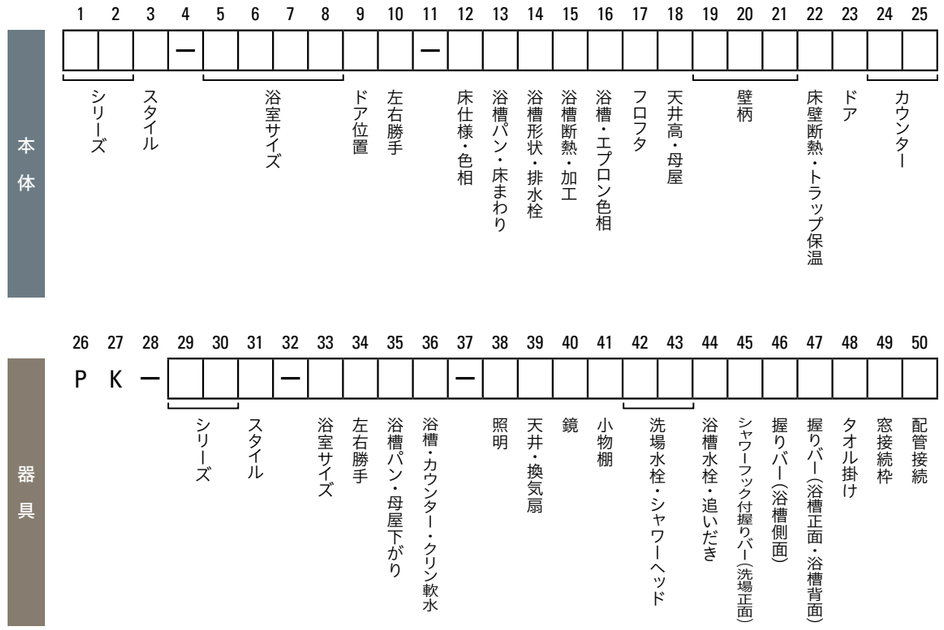

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。


	estoir エストワ		Rucre ルクレ				
スタイル	Style N	Style L	Style U	Style K	Style E	Style R	Style M
イメージ							
カウンター・洗場水栓	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ 2WAYタッチ水栓(ハーフ) 	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ グローサーモコンフォート水栓 	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ 2WAYタッチ水栓(ハーフ) 	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ クリンフロート水栓(メタル) 	クリンかるわざカウンター (スマートホワイト)・ クリンフロート水栓(ホワイト) 	ベーシックカウンター (スマートホワイト)・ クリンフロート水栓(ホワイト) 	カウンターなし・ フラットメタル水栓(グレー) 
シャワーヘッド	エアイン丸形シャワー(メタル調)	スプリー90ハンドシャワー(メタル調)	エアイン丸形シャワー(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)	eシャワーNf(メタル調)
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)1本	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)1本	メタル調 2個	メタル調 2個	メタル調 2個	メタル調 2個	メタル調 2個
クリン軟水・排水口	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	クリン軟水 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	— 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	— 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅	— 除菌楽すて ヘアキャッチャー 銅
壁	〈ベーシックプラン〉 プライティアプライム	〈ベーシックプラン〉 プライティアプライム	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:プライティアライト/ プライティアマット	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:プライティアライト/ プライティアマット	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:プライティアライト/ プライティアマット	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:ラミリア	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:ラミリア
浴槽	楽のび浴槽コレンテ ポップアップ排水栓・断熱クミフタ クリンツヤめき ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	楽のび浴槽コレンテ ポップアップ排水栓・断熱クミフタ クリンツヤめき ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ポップアップ排水栓・断熱クミフタ キラクリン ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ポップアップ排水栓・断熱クミフタ キラクリン ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ポップアップ排水栓・断熱クミフタ キラクリン ミクロストップ ふちホールド 高断熱浴槽	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ゴム排水栓・マキフタ フェイスクリン ミクロストップ ふちホールド	ラウンドバス([1216]プレンティバス) ゴム排水栓・マキフタ フェイスクリン ミクロストップ ふちホールド
おそうじ浴槽	おそうじ浴槽	—	—	—	—	—	—
床	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	温クリンフロア	プレーンフロア
クリン床スプレー	クリン床スプレー	クリン床スプレー	—	—	—	—	—
ジョイント部	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント	クリンジョイント
ドア	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ	すっきりタイプ折戸 ドア高さ2150mm すっきりタイプ
天井・換気扇	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)	フラット天井(プレーンホワイト)・ 換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)
鏡	ワイドミラー・メタルフレーム	スリムミラー1100・メタルフレーム	スリムミラー1100・メタルフレーム	縦長ミラー1100・4点留め	縦長ミラー1100・4点留め	縦長ミラー600・4点留め	—
照明	コーニス照明(LED) ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	[1620・1618]クリアキューブ照明(LED) 2灯 [1616]クリアキューブ照明(LED) 1灯	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)	[1620・1818・1618]クリアキューブ照明(LED) 2灯 [1616・1216]クリアキューブ照明(LED) 1灯	ダウンライト(LED) 2灯(洗場)
うるおいだき	うるおいだき	うるおいだき	—	うるおいだき	—	—	—
タオル掛け	メタル調ブラケット	メタル調ブラケット	ホワイト系ブラケット	ホワイト系ブラケット	ホワイト系ブラケット	ホワイト系ブラケット	ホワイト系ブラケット
基本仕様価格 1620 サイズ	**2,464,000**円(税抜)	**2,132,000**円(税抜)	**1,661,000**円(税抜)	**1,590,000**円(税抜)	**1,414,000**円(税抜)	**1,170,000**円(税抜)	**1,117,000**円(税抜)
基本仕様価格 1616 サイズ	**2,238,000**円(税抜)	**1,887,000**円(税抜)	**1,445,000**円(税抜)	**1,374,000**円(税抜)	**1,198,000**円(税抜)	**935,000**円(税抜)	**911,000**円(税抜)
基本仕様価格 1216 サイズ	—	—	**1,368,000**円(税抜)	**1,297,000**円(税抜)	**1,121,000**円(税抜)	**858,000**円(税抜)	**834,000**円(税抜)
基本仕様価格 1818 サイズ	—	—	—	**1,590,000**円(税抜)	**1,414,000**円(税抜)	**1,170,000**円(税抜)	**1,117,000**円(税抜)
基本仕様価格 1618 サイズ	**2,350,000**円(税抜)	**2,023,000**円(税抜)	**1,557,000**円(税抜)	**1,486,000**円(税抜)	**1,310,000**円(税抜)	**1,071,000**円(税抜)	**1,018,000**円(税抜)

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

写真の窓本体・窓接続枠はセット価格に含まれておりません。基本仕様価格は、設置高さが一般の場合の価格です。

Style N


1620 サイズ	1616 サイズ	1618 サイズ
2,464,000円(税抜)	2,238,000円(税抜)	2,350,000円(税抜)

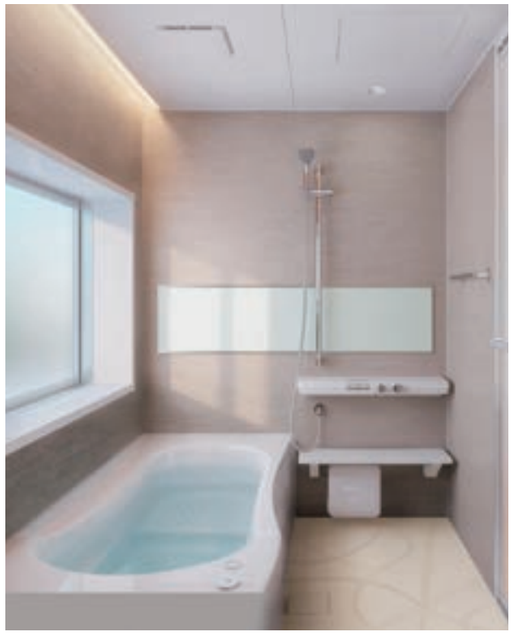

部材	アイテム
クリン軟水対応 排水口	クリン軟水あり 除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口
壁	〈ベーシックプラン〉 プライティアプライム
浴槽	コレンテ　クリンツヤめき浴槽(リッチホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
おそうじ浴槽	あり
排水栓	ポップアップ排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱あり
フロフタ	断熱クミフタ
床	温クリンフロア(ビアンコマーブル) クリンジョイント
クリン床スプレー	あり
ドア	すっきりタイプ折戸(ピュアシルバー) ドア高さ2150mm
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)
天井	フラット天井(ホワイト)
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)
鏡	ワイドミラー・メタルフレーム
照明	コーニス照明(LED) ダウンライト(LED)　2灯(洗場)
小物棚	—
洗場水栓	2WAYタッチ水栓(ハーフ)(カバー部:ホワイト) エアイン丸形シャワー(メタル調)
浴槽水栓	—
追いだき金具	うるおいだき
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)　1本
握りバー	—
タオル掛け	メタル調ブラケット
窓接続枠	—

Style L

1620 サイズ	1616 サイズ	1618 サイズ
2,132,000円(税抜)	1,887,000円(税抜)	2,023,000円(税抜)

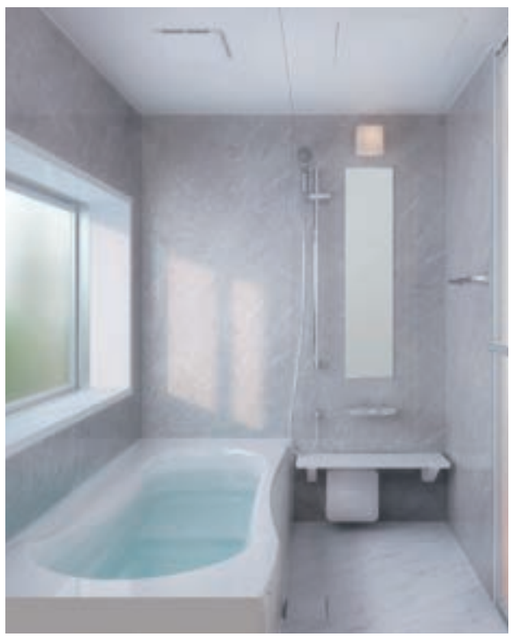


部材	アイテム
クリン軟水対応 排水口	クリン軟水あり 除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口
壁	〈ベーシックプラン〉 プライティアプライム
浴槽	コレンテ　クリンツヤめき浴槽(リッチホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
おそうじ浴槽	—
排水栓	ポップアップ排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱あり
フロフタ	断熱クミフタ
床	温クリンフロア(ビアンコマーブル) クリンジョイント
クリン床スプレー	あり
ドア	すっきりタイプ折戸(ピュアシルバー) ドア高さ2150mm
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)
天井	フラット天井(ホワイト)
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)
鏡	スリムミラー1100・メタルフレーム
照明	クリアキューブ照明
小物棚	—
洗場水栓	グローサーモコンフォート水栓(メタル) スプリー90ハンドシャワー ワンストップ(メタル調)
浴槽水栓	—
追いだき金具	うるおいだき
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)　1本
握りバー	—
タオル掛け	メタル調ブラケット
窓接続枠	—

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

Style U


1620 サイズ	1616 サイズ	1216 サイズ	1618 サイズ
1,661,000円(税抜)	1,445,000円(税抜)	1,368,000円(税抜)	1,557,000円(税抜)

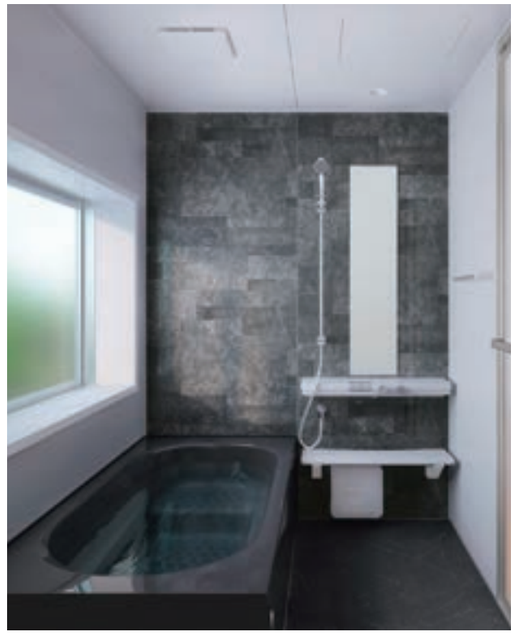

部材	アイテム
クリン軟水対応 排水口	クリン軟水あり 除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口
壁	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:プライティアライト／プライティアマット
浴槽	[1620・1616・1618]ラウンドバス　[1216]プレンティバス キラクリン浴槽(クリンホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
おそうじ浴槽	—
排水栓	ポップアップ排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱あり
フロフタ	断熱クミフタ
床	温クリンフロア(ビアンコマーブル) クリンジョイント
ドア	すっきりタイプ折戸(ピュアシルバー) ドア高さ2150mm
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)
天井	フラット天井(プレーンホワイト)
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)
鏡	スリムミラー1100・メタルフレーム
照明	ダウンライト(LED)　2灯(洗場)
小物棚	—
洗場水栓	2WAYタッチ水栓(ハーフ)(カバー部:ホワイト) エアイン丸形シャワー(メタル調)
浴槽水栓	—
追いだき金具	—
シャワーフック	メタル調2個
握りバー	—
タオル掛け	ホワイト系ブラケット
窓接続枠	—

Style K

1620 サイズ	1616 サイズ	1216 サイズ	1818 サイズ	1618 サイズ
1,590,000円(税抜)	1,374,000円(税抜)	1,297,000円(税抜)	1,590,000円(税抜)	1,486,000円(税抜)

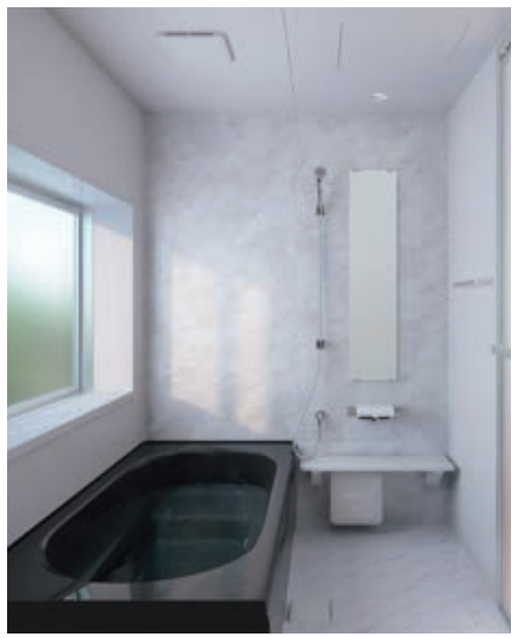


部材	アイテム
クリン軟水対応 排水口	クリン軟水あり 除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口
壁	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル:ラミリア フロントパネル:プライティアライト／プライティアマット
浴槽	[1620・1616・1818・1618]ラウンドバス　[1216]プレンティバス キラクリン浴槽(クリンホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
おそうじ浴槽	—
排水栓	ポップアップ排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱あり
フロフタ	断熱クミフタ
床	温クリンフロア(ビアンコマーブル) クリンジョイント
ドア	すっきりタイプ折戸(ピュアシルバー) ドア高さ2150mm
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)
天井	フラット天井(プレーンホワイト)
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ホワイト)
鏡	縦長ミラー1100・4点留め
照明	ダウンライト(LED)　2灯(洗場)
小物棚	—
洗場水栓	クリンフロート水栓(メタル)(カバー部:ホワイト) eシャワーNf(メタル調)
浴槽水栓	—
追いだき金具	うるおいだき
シャワーフック	メタル調2個
握りバー	—
タオル掛け	ホワイト系ブラケット
窓接続枠	—

写真の窓本体・窓接続枠はセット価格に含まれておりません。基本仕様価格は、設置高さが一般の場合の価格です。

Style E


1620サイズ	1616サイズ	1216サイズ	1818サイズ	1618サイズ
1,414,000円(税抜)	1,198,000円(税抜)	1,121,000円(税抜)	1,414,000円(税抜)	1,310,000円(税抜)

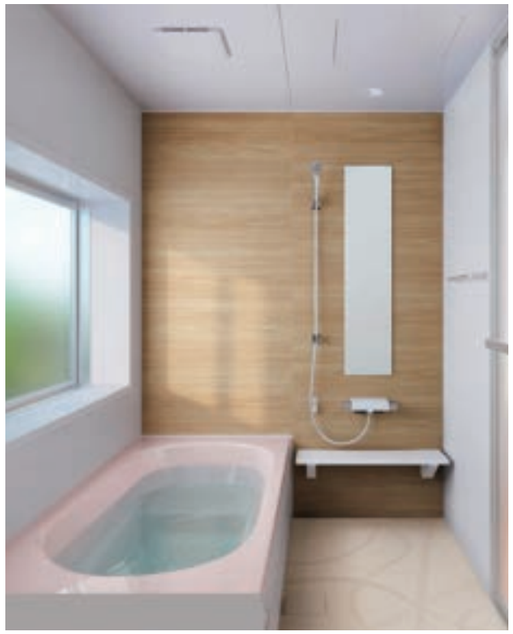

部材	アイテム
クリン軟水対応 排水口	— 除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口
壁	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル：ラミリア フロントパネル：プライティアライト／プライティアマット
浴槽	[1620・1616・1818・1618]ラウンドバス　[1216]プレンティバス キラクリン浴槽（クリンホワイト） 浴槽エプロン（スマートホワイト）
おそうじ浴槽	—
排水栓	ポップアップ排水栓
浴槽断熱	浴槽断熱あり
フロフタ	断熱クミフタ
床	温クリンフロア（ピアンコマーブル） クリンジョイント
ドア	すっきりタイプ折戸（ピュアシルバー）ドア高さ2150mm
カウンター	クリンかるわざカウンター（スマートホワイト）
天井	フラット天井（プレーンホワイト）
換気扇	換気扇（標準タイプ）（パネル部：ホワイト）
鏡	縦長ミラー1100・4点留め
照明	ダウンライト（LED）　2灯（洗場）
小物棚	—
洗場水栓	クリンフロート水栓（メタル）（カバー部：ホワイト） eシャワーNf（メタル調）
浴槽水栓	—
追いだき金具	—
シャワーフック	メタル調2個
握りバー	—
タオル掛け	ホワイト系ブラケット
窓接続枠	—

Style R

1620サイズ	1616サイズ	1216サイズ	1818サイズ	1618サイズ
1,170,000円(税抜)	935,000円(税抜)	858,000円(税抜)	1,170,000円(税抜)	1,071,000円(税抜)

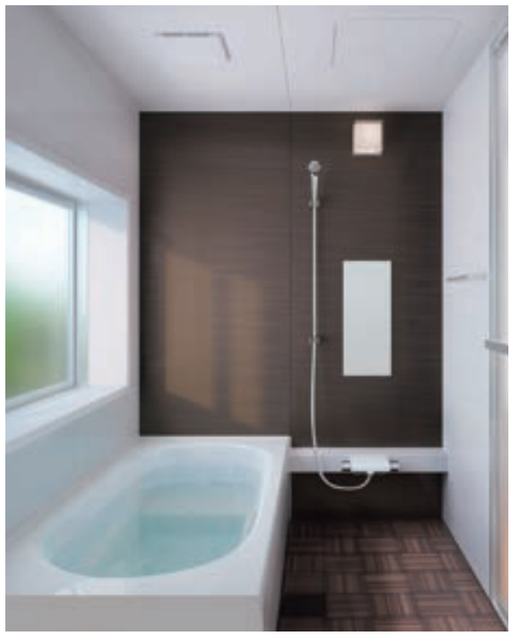

部材	アイテム
クリン軟水対応 排水口	— 除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口
壁	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル：ラミリア フロントパネル：ラミリア
浴槽	[1620・1616・1818・1618]ラウンドバス　[1216]プレンティバス フェイスクリン浴槽（ピュアホワイト） 浴槽エプロン（スマートホワイト）
おそうじ浴槽	—
排水栓	ゴム排水栓
浴槽断熱	—
フロフタ	マキフタ
床	温クリンフロア（ピアンコマーブル） クリンジョイント
ドア	すっきりタイプ折戸（ピュアシルバー）ドア高さ2150mm
カウンター	ベーシックカウンター（スマートホワイト）
天井	フラット天井（プレーンホワイト）
換気扇	換気扇（標準タイプ）（パネル部：ホワイト）
鏡	縦長ミラー600・4点留め
照明	クリアキューブ照明
小物棚	—
洗場水栓	クリンフロート水栓（メタル）（カバー部：ホワイト） eシャワーNf（メタル調）
浴槽水栓	—
追いだき金具	—
シャワーフック	メタル調2個
握りバー	—
タオル掛け	ホワイト系ブラケット
窓接続枠	—

Style M

1620サイズ	1616サイズ	1216サイズ	1818サイズ	1618サイズ
1,117,000円(税抜)	911,000円(税抜)	834,000円(税抜)	1,117,000円(税抜)	1,018,000円(税抜)



部材	アイテム
クリン軟水対応 排水口	— 除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口
壁	〈フロントチェンジプラン〉 ベースパネル：ラミリア フロントパネル：ラミリア
浴槽	[1620・1616・1818・1618]ラウンドバス　[1216]プレンティバス フェイスクリン浴槽（ピュアホワイト） 浴槽エプロン（スマートホワイト）
おそうじ浴槽	—
排水栓	ゴム排水栓
浴槽断熱	—
フロフタ	マキフタ
床	プレーンフロア（ミディアムグレー） クリンジョイント
ドア	すっきりタイプ折戸（ピュアシルバー）ドア高さ2150mm
カウンター	—
天井	フラット天井（プレーンホワイト）
換気扇	換気扇（標準タイプ）（パネル部：ホワイト）
鏡	—
照明	ダウンライト（LED）　2灯（洗場）
小物棚	—
洗場水栓	フラットメタル水栓（メタル）（カバー部：グレー） eシャワーNf（メタル調）
浴槽水栓	—
追いだき金具	—
シャワーフック	メタル調2個
握りバー	—
タオル掛け	—
窓接続枠	—

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。


写真の窓本体・窓接続枠はセット価格に含まれておりません。基本仕様価格は、設置高さが一般の場合の価格です。

本体型式 1-3 シリーズ・スタイル


本体型式 1-3 **シリーズ・スタイル**　仕様・価格については P.104 ～ P.109 をご覧ください。

estoir エストワ

☐スタイル N



☐スタイル L



Rucre ルクレ

☐スタイル U




☐スタイル K




☐スタイル E



☐スタイル R



☐スタイル M




シリーズ	スタイル	型式		
エストワ	スタイルN	E	Y	N
	スタイルL	E	Y	L

シリーズ	スタイル	型式		
ルクレ	スタイルU	R	Y	U
	スタイルK	R	Y	K
	スタイルE	R	Y	E
	スタイルR	R	Y	R
	スタイルM	R	Y	M


本体型式 5-8 浴室サイズ

本体型式 5-8 **浴室サイズ**


☐1620 (1.25 坪)




☐1616 (1坪)




☐1216 (0.75 坪)



☐1818 (メーターモジュール)



☐1618 (メーターモジュール)



浴室サイズ	N L	U	K E R M	型式			
1620 (1.25坪)	○	○	○	1	6	2	0
1616 (1坪)	○	○	○	1	6	1	6
1216 (0.75坪)	ー	○	○	1	2	1	6
1818 (メーターモジュール：1750×1750mm)	ー	ー	○	1	8	1	8
1618 (メーターモジュール：1600×1750mm)	○	○	○	1	6	1	8


※壁断熱あり・壁付浴槽水栓・壁付アダプター止め選択の場合は設置必要最小寸法が異なります。詳しくは、巻末の「資料編」の各商品図の寸法・データ表をご覧ください。

本体型式 9-12 ドア位置・左右勝手・床仕様・色相

本体型式 9-10 **ドア位置・左右勝手**

コーナードア

☐AR 基本仕様 N L U K E R M



☐AL



☐BR



☐BL



センタードア (400mm ずらし)

☐CR



☐CL



☐DR



☐DL



センタードア (200mm ずらし)

☐ER



☐EL



☐FR



☐FL



ドア位置・左右勝手		N L U K E R M	型式	
コーナードア	AR	基本仕様	A	R
	AL	± 0円	A	L
	BR		B	R
	BL		B	L
センタードア (400mmずらし)	CR	+10,000円 (税抜)	C	R
	CL		C	L
	DR		D	R
	DL		D	L
センタードア (200mmずらし)	ER		E	R
	EL		E	L
	FR		F	R
	FL		F	L

※浴室サイズおよびドアにより選択できるドア位置が制限されます。詳しくは、P.122の対応ドアプラン一覧をご覧ください。
※1620サイズでコレンテワイド、または1616・1618サイズでオーバーヘッドシャワーを選択する場合は、ドア位置DR・DLを選択できません。

本体型式 12 **床仕様・色相**

温クリンフロア


☐ビアンコマーブル 基本仕様 N L U K E R



☐マローネチェック



☐ネロストーン



☐ゼブラストーン



☐ブランシェベージュ



☐ルバンベージュ



☐ミディアムグレー

☐ミディアムベージュ



☐ディープグレー



クリンフロア

☐ミディアムグレー

☐ミディアムベージュ



☐ディープグレー



プレーンフロア

☐ミディアムグレー 基本仕様 M



☐ミディアムベージュ



☐ディープグレー




床タイプ	床色柄	N L U K E R 1620・1818・1618サイズ	N L U K E R 1616・1216サイズ	M 1620・1818・1618サイズ	M 1616・1216サイズ	型式
プレーンフロア	ミディアムグレー	−55,000円(税抜)	−50,000円(税抜)	基本仕様		A
	ミディアムベージュ			± 0円(税抜)		B
	ディープグレー					C
クリンフロア	ミディアムグレー	−30,000円(税抜)		+25,000円(税抜)	+20,000円(税抜)	D
	ミディアムベージュ					E
	ディープグレー					F
温クリンフロア	ミディアムグレー	± 0円(税抜)		+55,000円(税抜)	+50,000円(税抜)	G
	ミディアムベージュ					H
	ディープグレー					J
	ビアンコマーブル	基本仕様				K
	マローネチェック	± 0円(税抜)				L
	ネロストーン					M
	ゼブラストーン					P
	ブランシェベージュ					Q
	ルバンベージュ					R

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

本体型式 13 浴槽パン・床まわり

本体型式 13 浴槽パン・床まわり

☐ 浴槽パンあり
［浴槽パン・側壁］
基本仕様 N L



☐ 浴槽パンなし
基本仕様 U K E R M



☐ クリン床スプレーあり
基本仕様 N L



☐ クリン床スプレーなし
基本仕様 U K E R M

☐ クリンジョイント
基本仕様 N L U K E R M



☐ コーキング仕上げ
※浴槽・床まわりがコーキング仕上げとなります。



☐ 除菌楽すてヘアキャッチャー
基本仕様 N L U K E R M

☐ 楽すてヘアキャッチャー

浴槽パン	クリン床スプレー	ジョイント部	ヘアキャッチャー	N L	U K E R M	型式
なし	なし	コーキング仕上げ	除菌楽すて	−236,000円（税抜）	−10,000円（税抜）	A
			楽すて	−239,000円（税抜）	−13,000円（税抜）	B
		クリンジョイント	除菌楽すて	−226,000円（税抜）	基本仕様	C
			楽すて	−229,000円（税抜）	−3,000円（税抜）	D
あり		コーキング仕上げ	除菌楽すて	−156,000円（税抜）	+70,000円（税抜）	E
			楽すて	−159,000円（税抜）	+67,000円（税抜）	F
		クリンジョイント	除菌楽すて	−146,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	G
			楽すて	−149,000円（税抜）	+77,000円（税抜）	H
	あり	コーキング仕上げ	除菌楽すて	−10,000円（税抜）	−	J
			楽すて	−13,000円（税抜）		K
		クリンジョイント	除菌楽すて	基本仕様		L
			楽すて	−3,000円（税抜）		M

※ M で共用デッキ水栓の場合は、浴槽パンありを選択できません。
※ クリン床スプレーは寒冷地で使用できません。
※ クリン床スプレーは、浴槽パンありの場合、選択できます。
※ クリン床スプレーは、洗濯用残り湯給水システムとの併用はできません。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

本体型式 14-15 浴槽形状・排水栓・浴槽断熱・加工


本体型式 14 浴槽形状・排水栓

N L

1620・1616・1618 サイズ

☐ コレンテ 基本仕様






浴槽湯量
満水量（水位 100%）：225L
実用水量（水位 70%）：140L

1620 サイズ

☐ コレンテワイド






浴槽湯量
満水量（水位 100%）：285L
実用水量（水位 70%）：165L

U K E R M

1620・1616・1618・1818 サイズ

☐ スマートラインバス






浴槽湯量
満水量（水位 100%）：280L
実用水量（水位 70%）：180L

☐ ラウンドバス 基本仕様






浴槽湯量
満水量（水位 100%）：280L
実用水量（水位 70%）：180L

※画像はゴム排水栓仕様です。スタイル U K E の基本仕様はポップアップ排水栓となります。

☐ スクエアバス





浴槽湯量
満水量（水位 100%）：335L
実用水量（水位 70%）：210L

本体型式 14-15 浴槽形状・排水栓・浴槽断熱・加工


本体型式 14 浴槽形状・排水栓

U K E R M

1216 サイズ

☐ プレンティバス 基本仕様





浴槽湯量
満水量（水位 100%）：220L
実用水量（水位 70%）：140L

※画像はゴム排水栓仕様です。スタイル U K E の基本仕様はポップアップ排水栓となります。

※実用水量（水位70%）とは、浴槽の深さの約70%になる量です。
※断面寸法は長辺短辺ともに浴槽中央部付近のものです。また浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。

N L

☐ ポップアップ排水栓
基本仕様





U K E

☐ ポップアップ排水栓
基本仕様





☐ ゴム排水栓



R M

☐ ゴム排水栓
基本仕様



☐ ポップアップ排水栓





浴槽形状	サイズ	排水栓	N L	U K E	R M	型式
コレンテ	1620・1616・1618	ポップアップ排水栓	基本仕様	—	—	K
コレンテワイド	1620	ポップアップ排水栓	± 0円	—	—	M
スマートラインバス	1620・1616・1818・1618	ゴム排水栓	—	−15,000円(税抜)	± 0円	C
		ポップアップ排水栓	—	± 0円	+15,000円(税抜)	D
ラウンドバス		ゴム排水栓	—	−15,000円(税抜)	基本仕様	G
		ポップアップ排水栓	—	基本仕様	+15,000円(税抜)	H
スクエアバス		ゴム排水栓	—	−15,000円(税抜)	± 0円	E
		ポップアップ排水栓	—	± 0円	+15,000円(税抜)	F
プレンティバス	1216	ゴム排水栓	—	−15,000円(税抜)	基本仕様	A
		ポップアップ排水栓	—	基本仕様	+15,000円(税抜)	B

※ U K E R M でマイクロバブルバス・ジェットバス・おそうじ浴槽の場合、ポップアップ操作ボタンは浴槽上縁面になります。
※ N L でおそうじ浴槽の場合、ポップアップ操作ボタンは浴槽上縁面になります。
※クリンツヤめき浴槽・キラクリン浴槽を選択の場合は、ゴム排水栓を選択できません。

本体型式 15 浴槽断熱・加工

☐ 浴槽断熱あり
基本仕様 N L U K E



☐ 浴槽断熱なし
基本仕様 R M

浴槽断熱ありの場合

加工	N	L	U K E	R M	型式
おそうじ浴槽/マイクロバブルバス/ジェットバス なし	−175,000円(税抜)	基本仕様	基本仕様	+34,000円(税抜)	H
おそうじ浴槽付き	基本仕様	+175,000円(税抜)	—	—	V
おそうじ浴槽仕様	—	—	± 0円	+34,000円(税抜)	U
マイクロバブルバス仕様	−175,000円(税抜)	± 0円			M
ジェットバス仕様	−175,000円(税抜)				B

浴槽断熱なしの場合

加工	N	L	U K E	R M	型式
マイクロバブルバス/ジェットバス なし	−209,000円(税抜)	−34,000円(税抜)	−34,000円(税抜)	基本仕様	N
マイクロバブルバス仕様				± 0円	C
ジェットバス仕様					J

※マイクロバブルバス・ジェットバス・おそうじ浴槽を選択されない場合は、なしを選択してください。 ※1216サイズまたは浴槽パンなしの場合は、マイクロバブルバス・ジェットバスを選択できません。 ※浴槽パンなしの場合は、おそうじ浴槽を選択できません。 ※マキフタの場合は、おそうじ浴槽を選択できません。 ※ゴム排水栓の場合は、おそうじ浴槽を選択できません。 ※おそうじ浴槽は、寒冷地で使用できません。
※ U K E R M でおそうじ浴槽を選択の場合は、オプションで別途選択が必要になります。 ※マイクロバブルバス・ジェットバス・おそうじ浴槽のオプションはP.147 ～オプションをご参照下さい。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

本体型式 16 浴槽材質・浴槽色柄・浴槽エプロン

本体型式 16 浴槽材質・浴槽色柄・浴槽エプロン

クリンツヤめき浴槽

☐ リッチホワイト
基本仕様 N L

☐ リッチブループラック



☐ リッチベージュ



エストワ 限定色

☐ リッチダークシルバー



☐ リッチローズピンク



※ N L のみ選択できます。

キラクリン浴槽

☐ クリンホワイト
基本仕様 U K E

☐ クリンブラック



☐ クリンミント



☐ クリンピンク

※キラクリン浴槽は、ミクロストップではありません。ただし、すべり止めパターンはついています。
※キラクリン浴槽は、N L では選択できません。

フェイスクリン浴槽

☐ ピュアホワイト
基本仕様 R M

☐ ピュアベージュ



☐ ピュアマリン

☐ ピュアピンク

※フェイスクリン浴槽は、N L では選択できません。

浴槽エプロン

N L

☐ スマートホワイト 基本仕様



☐ スマートブラック



U K E R M

☐ スマートホワイト 基本仕様



☐ スマートブラック



浴槽材質	浴槽色相	浴槽エプロン色相	N L	U K E	R M	型式
フェイスクリン浴槽	ピュアホワイト	スマートホワイト	—	−90,000円(税抜)	基本仕様	A
		スマートブラック			± 0円	B
	ピュアベージュ	スマートホワイト				C
		スマートブラック				D
	ピュアピンク	スマートホワイト				E
		スマートブラック				F
	ピュアマリン	スマートホワイト				X
		スマートブラック				Y
キラクリン浴槽	クリンホワイト	スマートホワイト	—	基本仕様		2
		スマートブラック				3
	クリンブラック	スマートホワイト		± 0円		4
		スマートブラック				5
	クリンミント	スマートホワイト			+90,000円(税抜)	6
		スマートブラック				7
	クリンピンク	スマートホワイト				8
		スマートブラック				9

浴槽材質	浴槽色相	浴槽エプロン色相	N L	U K E	R M	型式
クリンつやめき浴槽	リッチホワイト	スマートホワイト	基本仕様	+30,000円(税抜)	+120,000円(税抜)	ア
		スマートブラック	± 0円			イ
	リッチブループラック	スマートホワイト				ウ
		スマートブラック				エ
	リッチベージュ	スマートホワイト				オ
		スマートブラック				カ
	リッチローズピンク	スマートホワイト	+20,000円(税抜)	—	—	ケ
		スマートブラック				コ
	リッチダークシルバー	スマートホワイト				サ
		スマートブラック				シ

※キラクリン浴槽・クリンツヤめき浴槽を選択の場合は、本体型式14 浴槽形状・排水栓でポップアップ排水栓を、本体型式15 浴槽断熱で、断熱ありを選択してください。
※キラクリン浴槽は、ミクロストップではありません。ただし、すべり止めパターンはついています。
※フェイスクリン浴槽、キラクリン浴槽は、N L では選択できません。

本体型式 17 フロフタ

本体型式 17 フロフタ

☐ 断熱クミフタ（2 枚）
基本仕様 N L



☐ 断熱クミフタ（2 枚）
基本仕様 U K E



☐ マキフタ
基本仕様 R M



☐ クミフタ（2 枚）



☐ フロフタなし

フロフタ	浴槽埋込水栓	N L	型式
断熱クミフタ（2枚）	なし	基本仕様	U
マキフタ		−20,000円（税抜）	P
フロフタなし		−20,000円（税抜）	N

フロフタ	浴槽埋込水栓	U K E	R M	型式
断熱クミフタ（2枚）	なし	基本仕様	+20,000円（税抜）	U
	あり	± 0円	+20,000円（税抜）	V
マキフタ	なし	−20,000円（税抜）	基本仕様	P
	あり	−20,000円（税抜）	± 0円	Q
クミフタ（2枚）	なし	− 8,000円（税抜）	+12,000円（税抜）	S
	あり	− 8,000円（税抜）	+12,000円（税抜）	T
フロフタなし		−20,000円（税抜）	± 0円	N

※写真はすべて浴槽埋込水栓なし用です。浴槽埋込水栓の選択によって形状が異なります。
※浴槽断熱ありの場合は、断熱クミフタ・マキフタからお選びください。
※浴槽断熱なしの場合は、マキフタ・クミフタ・フロフタなしからお選びください。

オプション ｜ フロフタ収納フック ◆

マキフタ・クミフタ用

☐ マキフタ・クミフタ用　ホワイト系（1 個）





断熱クミフタ用

上部フックが回転し、簡単にクミフタを取りはずすことができます。

☐ 断熱クミフタ用　メタル調（1 個）





☐ 断熱クミフタ用　ホワイト系（1 個）





☐ クミフタ用　メタル調（1 個）





☐ 断熱クミフタ用　メタル調（3 個セット）






☐ 断熱クミフタ用　メタル調（3 個セット）コレンテ・コレンテワイド用





品名	タイプ			オプション価格	型式
フロフタ収納フック	マキフタ・クミフタ用	折りたたみタイプ	ホワイト系（1個）	1,000円（税抜）	HOOK-03W
	クミフタ用	固定タイプ	メタル調（1個）	3,000円（税抜）	HOOK-04M
	断熱クミフタ用	固定タイプ	ホワイト系（1個）	4,000円（税抜）	HOOK-05W
			メタル調（1個）	5,000円（税抜）	HOOK-05M
			メタル調（3個セット）	9,000円（税抜）	HOOK-05M-X3
			メタル調（3個セット）コレンテ・コレンテワイド用	11,000円（税抜）	HOOK-05M-X3SP



断熱クミフタ用のフックはフック部分が回転します。

※クミフタ、または断熱クミフタをフロフタ収納フックで収納する場合は、握りバーを浴槽背面側の壁に取付できません。

オプション ｜ 浴槽グリップ □

浴槽内に取り付けるグリップです。

☐ フェイスクリン浴槽・キラクリン浴槽用



ホワイト

☐ クリンツヤめき浴槽用



メタル

品名	タイプ		オプション価格	型式
浴槽グリップ	フェイスクリン浴槽・キラクリン浴槽用	ホワイト	7,500円（税抜）	FY-GRIPX1
	クリンツヤめき浴槽用	メタル	10,500円（税抜）	Y-GRIPNX1

※浴槽パンありの場合のみ、選択できます。
※取付は壁側に1個設置となります。（洗い場側はふちホールドで代用できます。）
※コレンテワイドの場合は、選択できません。

本体型式 18 天井高さ・ドア高さ・母屋下がり加工

本体型式 18 天井高さ・ドア高さ

☐ 天井高さ2150mm×ドア高さ2150mm
基本仕様 N L U K E R M

☐ 天井高さ 2150mm×ドア高さ 2000mm

☐ 天井高さ 2000mm×ドア高さ 2000mm

天井高さ 2150mm ドア納まり



ドア高さ 2150mm




ドア高さ 2000mm

※天井高さ2150mm×ドア高さ2000mmを選択の場合、ドア上小パネルはベースパネルと同色になります。


本体型式 18 母屋下がり加工

☐ 母屋下がり加工なし
基本仕様 N L U K E R M



☐ 母屋下がり加工あり H400mm

☐ 母屋下がり加工あり H200mm



※母屋下がり加工ありを選択する場合は、天井色チェリーブラウンを選択できません。

本体型式 18 コーニス照明用加工

☐ コーニス照明用加工あり
基本仕様 N

☐ コーニス照明用加工なし
基本仕様 L U K E R M

※コーニス照明用加工あり選択時は、母屋加工なしとなります。

天井高さ	ドア高さ	加工	母屋高さ	ドア上小パネル	N	L	U K E R M	型式
2150mm	2150mm	母屋・コーニス照明用加工なし	ー	ー	± 0円	基本仕様	基本仕様	A
		コーニス照明用加工あり	ー		基本仕様	± 0円	ー	C
		母屋加工あり	400mm		+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	T
			200mm		+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	S
	2000mm	母屋・コーニス照明用加工なし	ー	ベースパネルと同色	± 0円	± 0円	± 0円	B
		コーニス照明用加工あり	ー		± 0円	± 0円	ー	R
		母屋加工あり	400mm		+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	W
			200mm		+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	V
2000mm	2000mm	母屋・コーニス照明用加工なし	ー	ー	± 0円	± 0円	± 0円	L
		コーニス照明用加工あり	ー		± 0円	± 0円	ー	U
		母屋加工あり	400mm		+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	Y
			200mm		+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	+80,000円（税抜）	X


必須選択アイテム ｜ 脚まわり部材セット ※本体には含まれていませんので必ず手配してください。

システムバスを自立させる、ボルト脚のセットです。

※型式の□の部分は、シリーズ・浴室サイズ・設置種類・浴槽形状で異なります。
詳しくは資料編／型式説明をご覧ください。

品名	浴槽パン	タイプ	オプション価格	型式
脚まわり部材セット	なし	脚高タイプ	15,000円（税抜）	AS-□□□□□□-NA□□
		一般タイプ	10,000円（税抜）	AS-□□□□□□-N□□□
	あり	脚高タイプ	15,000円（税抜）	AS-□□□□□□-YA□
		一般タイプ	10,000円（税抜）	AS-□□□□□□-Y□□

浴槽パンなしの場合	浴槽パンありの場合

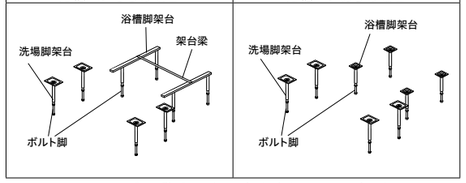


※イラストは1616サイズ用1階ボルト脚496（設置高さ420 ～ 520）です。

オプション ｜ 吊り架台セット □

吊り架台設置用の補強セットです。

☐ 吊り架台セット（受け材付き）

※型式の□部分は、浴室サイズ、浴槽パンのあり・なし、設置階で異なります。詳しくは資料編／型式説明をご覧ください。
※脚まわり部材セットで吊り架台を選択の場合は、本セットを必ず手配してください。（本セットには吊り架台以外の部品も含まれています。）



※イラストは1616サイズ用です。


品名	タイプ	オプション価格	型式
吊り架台セット	受け材付き	51,000円（税抜）	TR-EM□□□□-□□□

オプション ｜ 木造対応脚セット ◆

ボルト脚の部分に取付ける部品です。
設置する場所が木材の時、ボルトが埋設しないようにするために使用します。

☐ 木造対応脚セット

※本品を使用する場合、設置高さが8mm高くなります。
※階上用ボルト脚を選択する場合は、本セットを必ず手配してください。



品名	タイプ	オプション価格	型式
木造対応脚セット	8個セット	3,300円（税抜）	MO-ASI-8

本体型式 19-21 壁

本体型式 19 壁プラン

3 つの壁プランより、お好みのプランを選択ください。


□ ベーシックプラン
4 面の壁をすべて、
ひとつの色柄で構成するプラン

基本仕様
N L




□ フロントチェンジプラン
フロントパネル（正面の壁）と
ベースパネル（他の 3 面の壁）を
異なる色柄で構成するプラン

基本仕様
U K E R M



□ サイドチェンジプラン
サイドパネル（浴槽側面の壁）と
ベースパネル（他の 3 面の壁）を
異なる色柄で構成するプラン



1620・1818 サイズ

プラン	ベースパネル	フロント/サイドパネル	N L	U K E	R M	型式
ベーシックプラン	ラミリア		−75,000円（税抜）	−25,000円（税抜）	± 0円	S
	ブライティアライト/ブライティアマット		−25,000円（税抜）	+25,000円（税抜）	+50,000円（税抜）	L
	ブライティアプライム		基本仕様	−	−	A
フロントチェンジプラン	ラミリア	ラミリア	−75,000円（税抜）	−25,000円（税抜）	基本仕様	F
		ブライティアライト/ブライティアマット	−50,000円（税抜）	基本仕様	+25,000円（税抜）	G
		ブライティアプライム	−18,000円（税抜）	−	−	B
	ブライティアライト/ブライティアマット	ブライティアライト/ブライティアマット	−25,000円（税抜）	+25,000円（税抜）	+50,000円（税抜）	H
		ブライティアプライム	+ 2,000円（税抜）	−	−	C
	ブライティアプライム	ブライティアライト/ブライティアマット	− 5,000円（税抜）	−	−	D
		ブライティアプライム	+12,000円（税抜）	−	−	E
サイドチェンジプラン	ラミリア	ラミリア	−75,000円（税抜）	−25,000円（税抜）	± 0円	P
		ブライティアライト/ブライティアマット	−50,000円（税抜）	± 0円	+25,000円（税抜）	Q
		ブライティアプライム	−18,000円（税抜）	−	−	V
	ブライティアライト/ブライティアマット	ブライティアライト/ブライティアマット	−25,000円（税抜）	+25,000円（税抜）	+50,000円（税抜）	R
		ブライティアプライム	+ 2,000円（税抜）	−	−	W
	ブライティアプライム	ブライティアライト/ブライティアマット	− 5,000円（税抜）	−	−	X
		ブライティアプライム	+12,000円（税抜）	−	−	Y

※プランにより、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.129 の対応照明プラン一覧をご覧ください。
※ N L U は 1818 サイズがありません。

1616・1216・1618 サイズ

プラン	ベースパネル	フロント/サイドパネル	N L	U K E	R M	型式
ベーシックプラン	ラミリア		−60,000円（税抜）	−20,000円（税抜）	± 0円	S
	ブライティアライト/ブライティアマット		−20,000円（税抜）	+20,000円（税抜）	+40,000円（税抜）	L
	ブライティアプライム		基本仕様	−	−	A
フロントチェンジプラン	ラミリア	ラミリア	−60,000円（税抜）	−20,000円（税抜）	基本仕様	F
		ブライティアライト/ブライティアマット	−40,000円（税抜）	基本仕様	+20,000円（税抜）	G
		ブライティアプライム	−13,000円（税抜）	−	−	B
	ブライティアライト/ブライティアマット	ブライティアライト/ブライティアマット	−20,000円（税抜）	+20,000円（税抜）	+40,000円（税抜）	H
		ブライティアプライム	+ 7,000円（税抜）	−	−	C
	ブライティアプライム	ブライティアライト/ブライティアマット	± 0円	−	−	D
		ブライティアプライム	+17,000円（税抜）	−	−	E
サイドチェンジプラン	ラミリア	ラミリア	−60,000円（税抜）	−20,000円（税抜）	± 0円	P
		ブライティアライト/ブライティアマット	−40,000円（税抜）	± 0円	+20,000円（税抜）	Q
		ブライティアプライム	−13,000円（税抜）	−	−	V
	ブライティアライト/ブライティアマット	ブライティアライト/ブライティアマット	−20,000円（税抜）	+20,000円（税抜）	+40,000円（税抜）	R
		ブライティアプライム	+ 7,000円（税抜）	−	−	W
	ブライティアプライム	ブライティアライト/ブライティアマット	± 0円	−	−	X
		ブライティアプライム	+17,000円（税抜）	−	−	Y

※プランにより、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.129 の対応照明プラン一覧をご覧ください。
※ N L は 1216 サイズがありません。

本体型式 20-21 壁柄

※フロント／サイドチェンジプランの場合……本体型式 20：ベースパネルの記号を記入・本体型式 21：フロント／サイドパネルの記号を記入
ベーシックプランの場合 ……本体型式 20-21：両方にパネル 4 面の記号を記入

壁柄		型式
ラミリア	ウェーブグレー＊	A
	ウェーブブラウン＊	B
	ウェーブマリン	ク
	ウェーブピンク	D
	ウェーブベージュ	C
	ウェーブホワイト	F

壁柄		型式
ブライティアライト	ミリグレーブロック＊	4
	フィオーレピンク	2
	ネロクラウン＊	P
	クイーンベージュ	Q
	ビアンコクリスタル	ウ
	カームフィオーレ	6
	ヘキサビアンコ	ケ
	シダービアンコ	3

壁柄		型式
ブライティアライト	マルケトリーブラウン＊	9
	リリーフブラウン＊	N
	ランバースタック＊	オ
	アルチェネイビー＊	H
	パウダーホワイト	エ
	ユズリハ	7
	エクリュビーチ	8
	アクア	ア

壁柄		型式
ブライティアマット	オークグレージュ＊	U
	ウォールナットライト	コ
	ウォールナットダーク＊	X
	グラシアノーチェ＊	W
	サクラ	キ
	チェリーブラウン＊	カ
ブライティアプライム	アリナグレージュ	R
	インディゴセラミカ＊	S

※「＊」の壁柄の場合、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.129 の対応照明プラン一覧をご覧ください。

本体型式 20-21 壁柄　30 柄の壁柄よりフロント／サイドチェンジプランは 2 柄、ベーシックプランは 1 柄を選択ください。

※フロント／サイドチェンジプランの場合……本体型式 20：ベースパネルの記号を記入
本体型式 21：フロント／サイドパネルの記号を記入
ベーシックプランの場合 ……本体型式 20-21：両方にパネル 4 面の記号を記入
※「＊」の壁柄の場合、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.129 の対応照明プラン一覧をご覧ください。


ブライティアプライム

アリナグレージュ



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

インディゴセラミカ＊




フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

フィオーレピンク

フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

ネロクラウン＊



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

ビアンコクリスタル



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

カームフィオーレ




フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

シダービアンコ

フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面


ランバースタック＊



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

ブライティアライト

ミリグレーブロック＊



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

クイーンベージュ



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

ヘキサビアンコ




フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

リリーフブラウン＊




フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

マルケトリーブラウン＊




フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

アルチェネイビー＊



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

パウダーホワイト



フロント／サイド
チェンジプラン
□ フロントパネル
□ サイドパネル
□ ベースパネル
ベーシックプラン
□ パネル 4 面

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

本体型式 19-21 壁

本体型式 **20-21 壁柄**　30 柄の壁柄よりフロント／サイドチェンジプランは 2 柄、ベーシックプランは 1 柄を選択ください。

※フロント／サイドチェンジプランの場合 …… 本体型式 20：ベースパネルの記号を記入
　本体型式 21：フロント／サイドパネルの記号を記入
　ベーシックプランの場合 …… 本体型式 20-21：両方にパネル 4 面の記号を記入
※「＊」の壁柄の場合、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.129 の対応照明プラン一覧をご覧ください。

ブライティアライト

ユズリハ



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

エクリュピーチ

フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

アクア



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ブライティアマット

オークグレージュ＊



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ウォールナットライト



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ウォールナットダーク＊



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

グラシアノーチェ＊



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

サクラ



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

チェリーブラウン＊



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ラミリア

ウェーブグレー＊



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ウェーブブラウン＊



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ウェーブマリン

フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ウェーブピンク

フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ウェーブベージュ

フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

ウェーブホワイト



フロント／サイド チェンジプラン
☐ フロントパネル
☐ サイドパネル
☐ ベースパネル

ベーシックプラン
☐ パネル 4 面

本体型式 22 断熱構造

本体型式 **22 断熱構造（床・壁・トラップ保温・浴槽パン）**

浴槽パンありの場合



☐ 壁断熱なし　基本仕様 N L
☐ 壁断熱あり

☐ トラップ保温材なし　基本仕様 N L
☐ トラップ保温材あり

☐ 床断熱なし・浴槽パン断熱なし　基本仕様 N L
☐ 床断熱あり・浴槽パン断熱なし
☐ 床断熱あり・浴槽パン断熱あり

浴槽パンなしの場合



☐ 壁断熱なし　基本仕様 U K E R M
☐ 壁断熱あり

☐ トラップ保温材なし　基本仕様 U K E R M
☐ トラップ保温材あり

☐ 床断熱なし　基本仕様 U K E R M
☐ 床断熱あり

浴槽パンありの場合

床断熱・浴槽パン断熱	壁断熱	トラップ保温材	N L U K E R M 1620・1818・1618サイズ	N L U K E R M 1616・1216サイズ	型式
床断熱なし・浴槽パン断熱なし	壁断熱なし	トラップ保温材なし	基本仕様 N L（±0円 U K E R M）		R
		トラップ保温材あり	＋ 3,000円（税抜）		V
	壁断熱あり	トラップ保温材なし	＋40,000円（税抜）	＋35,000円（税抜）	S
		トラップ保温材あり	＋43,000円（税抜）	＋38,000円（税抜）	W
床断熱あり・浴槽パン断熱なし	壁断熱なし	トラップ保温材なし	＋16,000円（税抜）		T
		トラップ保温材あり	＋19,000円（税抜）		X
	壁断熱あり	トラップ保温材なし	＋56,000円（税抜）	＋51,000円（税抜）	U
		トラップ保温材あり	＋59,000円（税抜）	＋54,000円（税抜）	Y
床断熱あり・浴槽パン断熱あり	壁断熱なし	トラップ保温材なし	＋32,000円（税抜）		L
		トラップ保温材あり	＋35,000円（税抜）		P
	壁断熱あり	トラップ保温材なし	＋72,000円（税抜）	＋67,000円（税抜）	M
		トラップ保温材あり	＋75,000円（税抜）	＋70,000円（税抜）	Q

※ M で共用デッキ水栓の場合は、浴槽パンありを選択できません。
※ N L は1818サイズ・1216サイズがありません。 U は1818サイズがありません。

浴槽パンなしの場合

床断熱	壁断熱	トラップ保温材	N L U K E R M 1620・1818・1618サイズ	N L U K E R M 1616・1216サイズ	型式
床断熱なし	壁断熱なし	トラップ保温材なし	基本仕様 U K E R M（±0円 N L）		A
		トラップ保温材あり	＋ 3,000円（税抜）		E
	壁断熱あり	トラップ保温材なし	＋40,000円（税抜）	＋35,000円（税抜）	B
		トラップ保温材あり	＋43,000円（税抜）	＋38,000円（税抜）	F
床断熱あり	壁断熱なし	トラップ保温材なし	＋16,000円（税抜）		C
		トラップ保温材あり	＋19,000円（税抜）		G
	壁断熱あり	トラップ保温材なし	＋56,000円（税抜）	＋51,000円（税抜）	D
		トラップ保温材あり	＋59,000円（税抜）	＋54,000円（税抜）	H

※ N L は1818サイズ・1216サイズがありません。 U は1818サイズがありません。

オプション ｜ 気密テープセット ◆

ユニットバス外周部の外気止めとなる部品のセットです。

浴槽パンありの場合

☐ 折戸・開き戸・片引戸・2 枚引戸用

品名	タイプ	サイズ	オプション価格	型式
気密テープセット	折戸・開き戸・片引戸・2枚引戸用	1620・1616・1216・1618	2,900円（税抜）	KIMITSU-2B-X5
		1818	6,400円（税抜）	KIMITSU-2B-EM18

※床断熱あり・浴槽パン断熱あり・トラップ保温材ありの時に選択できます。

浴槽パンなしの場合

☐ 折戸・開き戸用　☐ 片引戸・2 枚引戸用

品名	タイプ	浴槽	サイズ	オプション価格	型式
気密テープセット（浴槽エプロン断熱材付）	折戸・開き戸用	スマートラインバス・ラウンドバス・スクエアバス・プレンティバス	1620・1616・1216・1618	5,500円（税抜）	KIMITSU-3B-EM
			1818	9,000円（税抜）	KIMITSU-3B-EM18
		コレンテ・コレンテワイド	1620・1616・1618	5,500円（税抜）	KIMITSU-3B-EMHV
	片引戸・2枚引戸用	スマートラインバス・ラウンドバス・スクエアバス・プレンティバス	1620・1616・1216・1618	6,400円（税抜）	KIMITSU-3B-KA-EM
			1818	9,900円（税抜）	KIMITSU-3B-KA-EM18
		コレンテ・コレンテワイド	1620・1616・1618	6,400円（税抜）	KIMITSU-3B-KA-EMHV

※浴槽断熱ありを選択の場合で、床断熱あり・トラップ保温材ありの時に選択できます。

オプション ｜ 気密ボードセット ◆

脱衣室側の内貼りボードがなく気密テープセットを貼ることができない時に、ユニットバス外周部の外気止めとなる部品のセットです。

気密ボードセット（浴槽パンなし用）

☐ コレンテ・スマートラインバス・ラウンドバス・スクエアバス・プレンティバス用
☐ コレンテワイド用

品名	タイプ	オプション価格	型式
気密ボードセット	コレンテ・スマートラインバス・ラウンドバス・スクエアバス・プレンティバス用	5,400円（税抜）	KIMITSUBD-EM
	コレンテワイド用	6,800円（税抜）	KIMITSUBD-EMW


※浴槽パンなしを選択の場合で、ドア位置・左右勝手が、AR・AL・CR・CL・ER・ELタイプの時に選択できます。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

本体型式 23 ドア

本体型式 23 ドア（すっきりタイプ）

☐ 折戸（ピュアシルバー）
基本仕様 N L U K E R M



有効開口幅 :671mm

☐ 折戸（シルキーホワイト）



有効開口幅 :671mm

☐ 折戸・アタッチメント付（ピュアシルバー）



※浴室側からの写真です。

有効開口幅 :571mm
アタッチメント幅 :100mm

☐ 折戸・アタッチメント付（シルキーホワイト）



※浴室側からの写真です。


有効開口幅 :571mm
アタッチメント幅 :100mm

☐ 開き戸（ピュアシルバー・固定ハンドル）



有効開口幅 :704mm

☐ 開き戸（シルキーホワイト・固定ハンドル）



有効開口幅 :704mm

☐ 開き戸（ピュアシルバー・レバーハンドル）



※浴室側からの写真です。
※アタッチメント付の写真です。

有効開口幅 :704mm

☐ 開き戸（シルキーホワイト・レバーハンドル）



※浴室側からの写真です。
※アタッチメント付の写真です。

有効開口幅 :704mm

※開き戸はP.143のドア外タオル掛けをオプションで選択できます。

☐ 開き戸・アタッチメント付（ピュアシルバー・固定ハンドル）
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm

☐ 開き戸・アタッチメント付（シルキーホワイト・固定ハンドル）
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm

☐ 開き戸・アタッチメント付（ピュアシルバー・レバーハンドル）
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm


☐ 開き戸・アタッチメント付（シルキーホワイト・レバーハンドル）
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm

☐ 片引戸・楽らく引き手スリム（ピュアシルバー）




有効開口幅 :687mm

☐ 片引戸・楽らく引き手スリム（シルキーホワイト）




有効開口幅 :687mm

☐ 2 枚引戸・楽らく引き手スリム（ピュアシルバー）




有効開口幅 :890mm

☐ 2 枚引戸・楽らく引き手スリム（シルキーホワイト）



有効開口幅 :890mm

☐ 強化ガラス開き戸（ピュアシルバー・透明ガラス）



有効開口幅 :704mm

☐ 強化ガラス開き戸（ピュアシルバー・くもりガラス）



有効開口幅 :704mm

対応ドアプラン一覧

ドア ＼ 浴室サイズ・ドア左右勝手		1620サイズ						1616・1818・1618サイズ						1216サイズ	
		AR /AL	BR /BL	CR /CL	DR /DL	ER /EL	FR /FL	AR /AL	BR /BL	DR /DL	FR /FL	AR /AL	BR /BL
折戸	アタッチメントなし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アタッチメント付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
開き戸	アタッチメントなし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アタッチメント付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
片引戸＊		○	○	○	–	○	–	○	○	–	–	○	–
2枚引戸＊		○	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–
強化ガラス開き戸（透明ガラス）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
強化ガラス開き戸（くもりガラス）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※「＊」は母屋下がり加工ありの場合、AR・AL・CR・CL・ER・ELタイプは選択できません。
※1620サイズでコレンテワイドの場合、CR・CL・ER・ELは選択できません。
※1620サイズでコレンテワイドの場合、2枚引戸のAR・ALは選択できません。

ドア	アタッチメント	色相	N L U K E R M	型式
折戸	アタッチメントなし	ピュアシルバー	基本仕様	V
		シルキーホワイト	± 0円	W
	アタッチメント付（コーナー側）	ピュアシルバー	＋ 25,000円（税抜）	D
		シルキーホワイト		Y
	アタッチメント付（センター側）	ピュアシルバー		2
		シルキーホワイト		3
開き戸（固定ハンドル仕様）	アタッチメントなし	ピュアシルバー	＋ 18,000円（税抜）	F
		シルキーホワイト		G
	アタッチメント付（コーナー側）	ピュアシルバー	＋ 43,000円（税抜）	E
		シルキーホワイト		Z
	アタッチメント付（センター側）	ピュアシルバー		4
		シルキーホワイト		5
開き戸（レバーハンドル仕様）	アタッチメントなし	ピュアシルバー	＋ 18,000円（税抜）	ア
		シルキーホワイト		エ
	アタッチメント付（コーナー側）	ピュアシルバー	＋ 43,000円（税抜）	イ
		シルキーホワイト		オ
	アタッチメント付（センター側）	ピュアシルバー		ウ
		シルキーホワイト		カ
片引戸・楽らく引き手スリム	アタッチメントなし	ピュアシルバー	＋ 90,000円（税抜）	K
		シルキーホワイト		H
2枚引戸・楽らく引き手スリム		ピュアシルバー	＋110,000円（税抜）	C
		シルキーホワイト		L
強化ガラス開き戸（透明ガラス）		ピュアシルバー	＋180,000円（税抜）	B
強化ガラス開き戸（くもりガラス）		ピュアシルバー		X

※ドアは全てロック付です。
※アタッチメント付ドアはリフォームの際に既存のドア間口に合わせて左右の調整が可能です。詳しくは、巻末の「資料編」をご覧ください。
※アタッチメントは、ドア色相に合わせたシルバー系・ホワイト系となります。
※標準ドア高さは2150mmとなりますが、ドア高さ2000mmも選択できます。詳しくはP.117本体型式18 天井高さ・ドア高さ・母屋下がり加工をご覧いただき選択してください。

オプション｜フリードア額縁 □

浴室ドアの脱衣室側枠に設置するためのフリーサイズのドア額縁です。
片引戸・2 枚引戸用は折戸・開き戸用の 4 方枠としてもご使用できます。

☐ 3 方枠タイプ 折戸・開き戸用（ホワイト）
☐ 3 方枠タイプ 片引戸・2 枚引戸用（ホワイト）

写真は折戸・開き戸用

品名	タイプ	オプション価格	型式
フリードア額縁 3方枠タイプ	折戸・開き戸用	25,000円（税抜）	FDGK-WKS-W
	片引戸・2枚引戸用	30,000円（税抜）	FDGK-WK-W

オプション｜ドア枠化粧カバー □

リフォームの際、既存のドア開口をカバーするための部材です。

☐ 75mm 幅（ホワイト）
☐ 150mm 幅（ホワイト）

写真は75mm幅

品名	タイプ	オプション価格	型式
ドア枠化粧カバー	75mm幅	12,000円（税抜）	DKCV-WK75-W
	150mm幅	18,000円（税抜）	DKCV-WK150-W


オプション｜ドア用化粧下枠セット □

洗面室側のドア下に取り付ける化粧枠です。

☐ 折戸・開き戸用（ホワイト）
☐ 片引戸・2 枚引戸用（ホワイト）







品名	タイプ	オプション価格	型式
ドア用化粧下枠セット	折戸・開き戸用	15,000円（税抜）	KSSW-WK08-W
	片引戸・2枚引戸用	20,000円（税抜）	KSSW-WK16-W

オプション｜テラスドア用接続枠 □

バスコート付の浴室に対応できるテラスドア用の接続枠です。

☐ テラスドア用接続枠



品名	オプション価格	型式
テラスドア用接続枠	90,000円（税抜）	TRMD-WK-W

※1216サイズの場合は、選択できません。
※サッシは別途現地でご用意ください。
※壁開口は現地作業となります。
※壁開口にあたっては、壁に十分な余裕があり、またその部分に器具などを取付けていないことをご確認ください。
※サッシの種類や建築条件によって取付られない場合があります。詳しくは、巻末の「資料編」または弊社営業担当までお問い合わせください。
※浴室内下枠部分以外は樹脂製（スーパーホワイト）となります。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

本体型式 24-25 カウンター

本体型式 24 カウンター仕様

カウンター

□ クリンかるわざカウンター
基本仕様 N L U K E



□ ベーシックカウンター
基本仕様 R



□ プレーンシェルフ



□ クリンかるわざシェルフ



□ カウンターなし 基本仕様 M
水栓位置：高
（床水上面から605mm）

□ カウンターなし
水栓位置：低
（床水上面から330mm）

水栓

□ 2WAY タッチ水栓(ハーフ)
基本仕様 N U

□ 2WAY タッチ水栓（ロング）

□ グローサーモコンフォート水栓
基本仕様 L

□ タッチサーモ水栓

□ クリンフロート水栓
基本仕様 E R

□ フラットメタル水栓

□ 壁付水栓

クリン軟水

□ エアイン用
基本仕様 N U

□ エアイン ワンストップ用

□ スプリー90用
基本仕様 L

□ eシャワーNf用
基本仕様 K

□ ワンストップeシャワーNf用

カウンター	水栓	クリン軟水	N	L	U	K	E	R	M	型式
クリンかるわざカウンター	2WAYタッチ水栓 ロング	エアイン用	＋ 20,000円(税抜)	―	＋ 20,000円(税抜)	―	―	―	―	キ
		エアインワンストップ用	＋ 20,000円(税抜)	―	＋ 20,000円(税抜)	―	―	―	―	ク
		なし	－ 68,000円(税抜)	―	－ 68,000円(税抜)	―	―	―	―	ケ
	2WAYタッチ水栓 ハーフ	エアイン用	基本仕様	―	基本仕様	―	―	―	―	コ
		エアインワンストップ用	± 0円	―	± 0円	―	―	―	―	サ
		なし	－ 88,000円(税抜)	―	－ 88,000円(税抜)	―	―	―	―	シ
	グローサーモ水栓	スプリー90ハンドシャワー用	―	基本仕様	―	―	―	―	―	テ
		なし	―	－ 88,000円(税抜)	―	―	―	―	―	ト
	タッチサーモ水栓 壁付水栓	eシャワーNf用	―	± 0円	―	± 0円	＋ 88,000円(税抜)	―	―	ス
		ワンストップeシャワーNf用	―	± 0円	―	± 0円	＋ 88,000円(税抜)	―	―	セ
		なし	―	－ 88,000円(税抜)	―	－ 88,000円(税抜)	± 0円		―	ソ
	クリンフロート水栓 フラットメタル水栓	eシャワーNf用	―	± 0円	―	基本仕様	＋ 88,000円(税抜)	―	―	タ
		ワンストップeシャワーNf用	―	± 0円	―	± 0円	＋ 88,000円(税抜)	―	―	チ
		なし	―	－ 88,000円(税抜)	―	－ 88,000円(税抜)	基本仕様	―	―	ツ
ベーシックカウンター	壁付水栓	―	―	―	―	―	―	± 0円	―	B
	クリンフロート水栓		―	―	―	―	―	基本仕様	―	J
クリンかるわざシェルフ	壁付水栓	―	―	―	―	―	―	―	＋ 34,000円(税抜)	9
	クリンフロート水栓 フラットメタル水栓		―	―	―	―	―	―	＋ 34,000円(税抜)	イ
	共用デッキ水栓		―	―	―	―	―	―	＋ 34,000円(税抜)	H
	オーバーヘッドシャワー		―	－126,000円(税抜)	―	―	―	―	＋ 34,000円(税抜)	ウ
プレーンシェルフ	壁付水栓	―	―	―	―	―	―	―	＋ 20,000円(税抜)	エ
	クリンフロート水栓 フラットメタル水栓		―	―	―	―	―	―	＋ 20,000円(税抜)	オ
	共用デッキ水栓		―	―	―	―	―	―	＋ 20,000円(税抜)	K
カウンターなし 水栓位置:低 (床水上面から330)	壁付水栓	―	―	―	―	―	―	―	± 0円	N
	クリンフロート水栓 フラットメタル水栓		―	―	―	―	―	―	± 0円	Y
	共用デッキ水栓		―	―	―	―	―	―	± 0円	L
	オーバーヘッドシャワー		―	－160,000円(税抜)	―	―	―	―	± 0円	V
カウンターなし 水栓位置:高 (床水上面から605)	壁付水栓	―	―	―	―	―	―	―	± 0円	T
	クリンフロート水栓 フラットメタル水栓		―	―	―	―	―	―	基本仕様	U

※水栓種類については、P.136 ～ P.138器具形式42 ～ 43洗場水栓・シャワーヘッドの項目で詳細を選択してください。
※2WAYタッチ水栓ハーフの場合、シャワーホースの取出位置は浴槽側になります。
※2WAYタッチ水栓ロングで1620でクリン軟水を選択し、コレンテワイド浴槽以外を選択した場合、シャワーホースの取出位置は浴槽側になります。
※2WAYタッチ水栓ロングで上記の仕様以外を選択した場合、シャワーホースの取出位置はコーナー側になります。
※エアインワンストップ用、スプリー 90ハンドシャワー用、ワンストップeシャワー Nf用は調圧弁が付いています。調圧弁有無により、洗場水栓の項目で選択できるシャワーヘッドに制限が生じます。
※スタイル M 1818・1216サイズの場合、オーバーヘッドシャワーは選択できません。
※1818サイズの場合、プレーンシェルフは選択できません。

本体型式 25 カウンター色相

クリンかるわざカウンター［奥行 250mm、幅 750mm］

□ スマートホワイト（ステイ:ホワイト）
基本仕様 N L U K E



□ スマートブラック（ステイ:ブラック）



□ 木目ライト（ステイ:ホワイト）



□ 木目ライト（ステイ:ブラック）



□ 木目ダーク（ステイ:ホワイト）



□ 木目ダーク（ステイ:ブラック）



ベーシックカウンター［奥行 120mm］

□ スマートホワイト
基本仕様 R



□ スマートブラック



クリンかるわざシェルフ［奥行 120mm、幅 580mm］

□ スマートホワイト



□ スマートブラック



プレーンシェルフ［奥行 120mm、幅 250mm］

□ スマートホワイト



□ スマートブラック



1818 サイズ専用　ウォールインカウンター［奥行 163mm］

シマーホワイト



写真はスタイル K

シマーブラック



写真はスタイル K

スタイル別　ウォールインカウンター設置イメージ


スタイル K E



スタイル M



スタイル R



カウンターなし

□ カウンターなし
基本仕様 M

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

本体型式 24-25 カウンター

本体型式 25 カウンター色相

カウンター	ホースフック	天板色相	ステイ色相	ウォールインカウンター	N	L	U	K	E	R	M	型式
クリンかるわざカウンター	なし	スマートホワイト	ホワイト	ステイ色相と同系色	基本仕様	基本仕様	基本仕様	基本仕様	± 0円	―	―	2
		スマートブラック	ブラック		± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	―	―	3
		木目ライト	ホワイト		+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	4
			ブラック		+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	5
		木目ダーク	ホワイト		+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	6
			ブラック		+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	7
	ホワイト	スマートホワイト	ホワイト		―	± 0円	―	± 0円	基本仕様	―	―	ト
		スマートブラック	ブラック		―	± 0円	―	± 0円	± 0円	―	―	ヌ
		木目ライト	ホワイト		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	ネ
			ブラック		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	ヘ
		木目ダーク	ホワイト		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	ハ
			ブラック		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	マ
	ブラック	スマートホワイト	ホワイト		―	± 0円	―	± 0円	± 0円	―	―	ミ
		スマートブラック	ブラック		―	± 0円	―	± 0円	± 0円	―	―	モ
		木目ライト	ホワイト		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	ヤ
			ブラック		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	ル
		木目ダーク	ホワイト		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	ヨ
			ブラック		―	+30,000円(税抜)	―	+30,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	―	―	ロ
ベーシックカウンター・プレーンシェルフ・クリンかるわざシェルフ	―	スマートホワイト	―	カウンター色相と同系色	―	± 0円	―	―	―	基本仕様	± 0円	P
		スマートブラック	―		―	± 0円	―	―	―	± 0円	± 0円	Q
カウンターなし	―	―	―	シマーホワイト	―	―	―	―	―	―	基本仕様	N
				シマーブラック	―	―	―	―	―	―	± 0円	ソ

※水栓種類については、P.136 ～ P.138器具形式42 ～ 43洗場水栓・シャワーヘッドの項目で詳細を選択してください。
※ウォールインカウンターの設置イメージはP.125をご覧ください。
※ステイ：カウンター脚部

ホースフック （スタイル L K E のみ）

シャワーホースを掛けることで、カウンターに小物を置くスペースができます。またホースがあたって洗面器が落ちることを防ぎます。


スマートホワイト



スマートブラック



※クリン軟水・オーバーヘッドシャワーを選択の場合、ホースフックはありません。クリン軟水なしの場合は、必ずホースフックを選択してください。



オプション スタイル L M 専用 フロントシェルフ ◆
［中央部奥行100mm、幅450mm］

☐ ホワイト



☐ ブラック



品名		オプション価格	型式
フロントシェルフ	ホワイト	10,000円(税抜)	FS-W450-CLW
	ブラック		FS-W450-CLK

※1818・1620サイズの場合は選択できません。
※クリンかるわざシェルフ・プレーンシェルフを選択の場合は選択できません。
※L M でオーバーヘッドシャワー選択時と、M で下記表中○印の場合に選択できます。

小物棚（鏡横取付）	鏡	M		
		1616サイズ	1216サイズ	1618サイズ
あり	縦長ミラー・スリムミラー	×	×	×
	オーバルミラー	○	○	○
	横長ミラー	×	×	○
なし	共通	○	○	○

器具型式 26-36 仕様確認

器具型式 29-30 シリーズ

シリーズ	型式	
エストワ	E	Y
ルクレ	R	Y

器具型式 31 スタイル

スタイル	型式
スタイルN	N
スタイルL	L
スタイルU	U
スタイルK	K

スタイル	型式
スタイルE	E
スタイルR	R
スタイルM	M

器具型式 33 浴室サイズ

浴室サイズ	型式
1620サイズ	A
1616サイズ	B
1216サイズ	C

浴室サイズ	型式
1818サイズ	D
1618サイズ	E

器具型式 34 左右勝手

左右勝手	型式
R勝手	R
L勝手	L

器具型式 35 浴槽パン・母屋下がり・照明加工

浴槽パン	母屋下がり	型式
浴槽パンなし	母屋下がり加工なし コーニス照明加工なし	R
	コーニス照明加工あり	コ
	母屋高さ400mm	8
	母屋高さ200mm	ア

浴槽パン	母屋下がり	おそうじ浴槽	クリン床スプレー	型式
浴槽パンあり	母屋下がり加工なし コーニス照明加工なし	なし	なし	6
		あり		キ
		なし	あり	ク
		あり		ケ
	コーニス照明加工あり	なし	なし	サ
		あり		シ
		なし	あり	ス
		あり		セ
	母屋高さ400mm	なし	なし	ウ
		あり		ソ
		なし	あり	タ
		あり		チ
	母屋高さ200mm	なし	なし	オ
		あり		ツ
		なし	あり	テ
		あり		ト

器具型式 36 浴槽・カウンター・クリン軟水

浴槽	カウンター	水栓種類	クリン軟水	型式
コレンテ	カウンターなし（水栓位置：低）・クリンかるわざシェルフ		―	E
	クリンかるわざカウンター	壁付水栓・タッチサーモ水栓・フラットメタル水栓・クリンフロート水栓	なし	テ
			あり	ト
		2WAYタッチ水栓（ハーフ）	なし	ナ
			あり	ニ
		2WAYタッチ水栓（ロング）	なし	ヌ
			あり	ネ
コレンテワイド	カウンターなし（水栓位置：低）・クリンかるわざシェルフ		―	F
	クリンかるわざカウンター	壁付水栓・タッチサーモ水栓・フラットメタル水栓・クリンフロート水栓	なし	ノ
			あり	ハ
		2WAYタッチ水栓（ハーフ）	なし	ヒ
			あり	フ
		2WAYタッチ水栓（ロング）	なし	ヘ
			あり	ホ

浴槽	カウンター	水栓種類	クリン軟水	型式
スマートラインバス	カウンターなし（水栓位置：低）・プレーンカウンター・クリンかるわざシェルフ		―	B
	カウンターなし（水栓位置：高）		―	J
	ベーシックカウンター		―	Q
	クリンかるわざカウンター	壁付水栓・タッチサーモ水栓・フラットメタル水栓・クリンフロート水栓	なし	ア
			あり	イ
		2WAYタッチ水栓（ハーフ）	なし	ウ
			あり	エ
		2WAYタッチ水栓（ロング）	なし	オ
			あり	カ
ラウンドバス	カウンターなし（水栓位置：低）・プレーンカウンター・クリンかるわざシェルフ		―	D
	カウンターなし（水栓位置：高）		―	L
	ベーシックカウンター		―	S
	クリンかるわざカウンター	壁付水栓・タッチサーモ水栓・フラットメタル水栓・クリンフロート水栓	なし	ス
			あり	セ
		2WAYタッチ水栓（ハーフ）	なし	ソ
			あり	タ
		2WAYタッチ水栓（ロング）	なし	チ
			あり	ツ
スクエアバス	カウンターなし（水栓位置：低）・プレーンカウンター・クリンかるわざシェルフ		―	C
	カウンターなし（水栓位置：高）		―	K
	ベーシックカウンター		―	R
	クリンかるわざカウンター	壁付水栓・タッチサーモ水栓・フラットメタル水栓・クリンフロート水栓	なし	キ
			あり	ク
		2WAYタッチ水栓（ハーフ）	なし	ケ
			あり	コ
		2WAYタッチ水栓（ロング）	なし	サ
			あり	シ
プレンティバス	カウンターなし（水栓位置：低）・プレーンカウンター・クリンかるわざシェルフ		―	A
	カウンターなし（水栓位置：高）		―	H
	ベーシックカウンター		―	P
	クリンかるわざカウンター	壁付水栓・タッチサーモ水栓・フラットメタル水栓・クリンフロート水栓	なし	T
			あり	U
		2WAYタッチ水栓（ハーフ）	なし	V
			あり	W
		2WAYタッチ水栓（ロング）	なし	X
			あり	Y

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

器具型式 38 照明

器具型式 38 照明

□ コーニス照明（LED）＋
ダウンライト（LED）2灯
基本仕様 N



※N L のみ選択できます。

□ ダウンライト（LED）
洗場2灯
基本仕様
U K E M

□ ダウンライト（LED）
フロント2灯

□ ダウンライト（LED）
3灯

□ ダウンライト（LED）
4灯



□ クリアキューブ照明（LED）
1灯
1616・1216サイズ

□ クリアキューブ照明（LED）
2灯
1620・1818・1618サイズ

基本仕様
L R



□ モチ形照明（LED）1灯

□ モチ形照明（LED）2灯



1616・1216サイズ

照明		灯数	調色・調光操作	N	L	U K E	R	M	型式
天井照明	コーニス照明（LED）＋ダウンライト（LED）	ダウンライト2灯（洗場）	—	基本仕様	＋124,000円（税抜）	—	—	—	C
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（洗場）	—	−100,000円（税抜）	＋ 24,000円（税抜）	基本仕様	＋24,000円（税抜）	基本仕様	L
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（洗場）	スイッチタイプ	− 91,000円（税抜）	＋ 33,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋33,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	エ
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（フロント）	—	−100,000円（税抜）	＋ 24,000円（税抜）	± 0円	＋24,000円（税抜）	± 0円	F
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（フロント）	スイッチタイプ	− 91,000円（税抜）	＋ 33,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋33,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	オ
天井照明	ダウンライト（LED）	3灯（浴槽側2灯、洗場側1灯）	—	—	＋ 48,000円（税抜）	—	—	＋24,000円（税抜）	W
天井照明	ダウンライト（LED）	3灯（浴槽側2灯、洗場側1灯）	スイッチタイプ	—	＋ 61,500円（税抜）	—	—	＋37,500円（税抜）	ク
天井照明	ダウンライト（LED）	4灯	—	− 52,000円（税抜）	＋ 72,000円（税抜）	＋48,000円（税抜）	＋72,000円（税抜）	＋48,000円（税抜）	M
天井照明	ダウンライト（LED）	4灯	スイッチタイプ	− 34,000円（税抜）	＋ 90,000円（税抜）	＋66,000円（税抜）	＋90,000円（税抜）	＋66,000円（税抜）	カ
壁付照明	クリアキューブ照明（LED）	1灯	—	−124,000円（税抜）	基本仕様	−24,000円（税抜）	基本仕様	−24,000円（税抜）	7
壁付照明	クリアキューブ照明（LED）	2灯	—	−100,000円（税抜）	＋ 24,000円（税抜）	± 0円	＋24,000円（税抜）	± 0円	8
壁付照明	モチ形照明（LED）	1灯	—	−133,000円（税抜）	− 9,000円（税抜）	−33,000円（税抜）	− 9,000円（税抜）	−33,000円（税抜）	G
壁付照明	モチ形照明（LED）	2灯	—	−118,000円（税抜）	＋ 6,000円（税抜）	−18,000円（税抜）	＋ 6,000円（税抜）	−18,000円（税抜）	H

1620・1818・1618サイズ

照明		灯数	調色・調光操作	N	L	U K E	R	M	型式
天井照明	コーニス照明（LED）＋ダウンライト（LED）	ダウンライト2灯（洗場）	—	基本仕様	＋100,000円（税抜）	—	—	—	C
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（洗場）	—	−100,000円（税抜）	± 0円	基本仕様	± 0円	基本仕様	L
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（洗場）	スイッチタイプ	− 91,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	エ
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（フロント）	—	−100,000円（税抜）	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	F
天井照明	ダウンライト（LED）	2灯（フロント）	スイッチタイプ	− 91,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	＋ 9,000円（税抜）	オ
天井照明	ダウンライト（LED）	3灯（浴槽側2灯、洗場側1灯）	—	—	＋ 24,000円（税抜）	—	—	＋24,000円（税抜）	W
天井照明	ダウンライト（LED）	3灯（浴槽側2灯、洗場側1灯）	スイッチタイプ	—	＋ 37,500円（税抜）	—	—	＋37,500円（税抜）	ク
天井照明	ダウンライト（LED）	4灯	—	− 52,000円（税抜）	＋ 48,000円（税抜）	＋48,000円（税抜）	＋48,000円（税抜）	＋48,000円（税抜）	M
天井照明	ダウンライト（LED）	4灯	スイッチタイプ	− 34,000円（税抜）	＋ 66,000円（税抜）	＋66,000円（税抜）	＋66,000円（税抜）	＋66,000円（税抜）	カ
壁付照明	クリアキューブ照明（LED）	2灯	—	−100,000円（税抜）	基本仕様	± 0円	基本仕様	± 0円	8
壁付照明	モチ形照明（LED）	2灯	—	−118,000円（税抜）	− 18,000円（税抜）	−18,000円（税抜）	−18,000円（税抜）	−18,000円（税抜）	H

※ユニットサイズにより、選択できる照明に制限があります。P.129の対応照明一覧をご覧ください。
※1216サイズの場合、ダウンライト4灯およびダウンライト2灯（フロント）は選択できません。
※天井色がチェリーブラウンの場合は、ダウンライト枠カバーはブラックとなります。
※天井色がホワイトの場合は、ダウンライト枠カバーはホワイトとなります。
※調色調光ダウンライト（LED）を選択の場合は、ダウンライト枠カバーはホワイトとなります。
※コーニス照明・ダウンライトを選択の場合は専用の加工・開口付の天井となります。
※コーニス照明は、スタイル N L のみ選択できます。
※母屋下がり加工ありの場合は、コーニス照明・ダウンライトを選択できません。
※調色調光ダウンライト用の調光器付スイッチは別途オプションを手配してください。
※オーバーヘッドシャワーでコーニス照明（LED）＋ダウンライト2灯を選択の場合は、ダウンライト取付位置は洗場コーナー側となります。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、ダウンライト4灯・ダウンライト2灯を選択できません。
※ダウンライト3灯は、オーバーヘッドシャワー時（L M）のみ選択できます。
※鏡との組合せ可否は、P.133をご覧ください。
※照明はすべて電球色です。

対応照明プラン一覧

照明・灯数 ＼ 浴室サイズ・壁プラン		1616 フロントチェンジ／サイドチェンジ／ベーシックプラン	1616 ベースパネル濃色柄／ベーシックプラン濃色柄	1216 フロントチェンジ／サイドチェンジ／ベーシックプラン	1216 ベースパネル濃色柄／ベーシックプラン濃色柄	1620・1618 フロントチェンジ／サイドチェンジ／ベーシックプラン	1620・1618 ベースパネル濃色柄／ベーシックプラン濃色柄	1818 フロントチェンジ／サイドチェンジ／ベーシックプラン	1818 ベースパネル濃色柄／ベーシックプラン濃色柄
コーニス照明（LED）＋ダウンライト2灯（LED）		○	○	−	−	○	○	−	−
ダウンライト（LED）	2灯	○	○	○	○	○	○	○	○
ダウンライト（LED）	3灯	○	○	−	−	○	○	−	−
ダウンライト（LED）	4灯	○	○	−	−	○	○	○	○
クリアキューブ照明（LED）	1灯	○※	−	○※	−	−	−	−	−
クリアキューブ照明（LED）	2灯	○	○※	○	○※	○	○※	○	○※
モチ形照明（LED）	1灯	○※	−	○※	−	−	−	−	−
モチ形照明（LED）	2灯	○	○※	○	○※	○	○※	○	○※

※天井色：チェリーブラウンを選択できません。

オプション｜調光器付スイッチ □

□ 調光器付スイッチ



品名	オプション価格	型式
調光器付スイッチ	13,000円（税抜）	LCU-HT-DL

※調光器付スイッチは、調色調光ダウンライト（LED）（調光器付スイッチタイプ）専用です。
他の照明では使用できません。
※調光器付スイッチは、バスルーム内では使用できません。脱衣室などに取り付けてください。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

器具型式 39 天井・換気扇

器具型式 39 天井・換気扇

フラット天井（断熱あり）

- ☐ 換気扇開口あり　基本仕様 N L U K E R M
- ☐ 暖房換気乾燥機・100V 多室換気対応暖房換気乾燥機
- ☐ 開口なし

天井カラー


プレーンホワイト


チェリーブラウン

換気扇

- ☐ 標準タイプ　基本仕様 N L U K E R M



- ☐ 標準タイプ（パネル部：ブラック）



- ☐ 24 時間・強弱付タイプ



- ☐ 暖房換気乾燥機・100V 多室換気対応暖房換気乾燥機
- ☐ 換気扇なし

天井色	天井	天井開口	換気扇	N L U K E R M	型式
プレーンホワイト	フラット天井・断熱あり	換気扇開口あり	標準タイプ	基本仕様	D
			24時間タイプ	＋ 10,000円（税抜）	E
		暖房換気乾燥機・100V多室換気対応暖房換気乾燥機開口あり	暖房換気乾燥機・100V多室換気対応暖房換気乾燥機（オプション）	－ 13,000円（税抜）	F
		開口なし	標準タイプ	± 0円	B
			24時間タイプ	＋ 10,000円（税抜）	C
			換気扇なし	－ 13,000円（税抜）	A
	フラット天井・断熱あり 母屋下がり対応	開口なし	標準タイプ	± 0円	T
			24時間タイプ	＋ 10,000円（税抜）	U
			換気扇なし	－ 13,000円（税抜）	S
チェリーブラウン	フラット天井・断熱あり	換気扇開口あり	標準タイプ	＋ 20,000円（税抜）	ク
			標準タイプ（パネル部：ブラック）	＋ 36,000円（税抜）	ニ
			24時間タイプ	＋ 30,000円（税抜）	ケ
		暖房換気乾燥機・100V多室換気対応暖房換気乾燥機開口あり	暖房換気乾燥機・100V多室換気対応暖房換気乾燥機（オプション）	＋ 7,000円（税抜）	コ
		開口なし	標準タイプ	＋ 20,000円（税抜）	カ
			標準タイプ（パネル部：ブラック）	＋ 36,000円（税抜）	ナ
			24時間タイプ	＋ 30,000円（税抜）	キ
			換気扇なし	＋ 7,000円（税抜）	オ

※母屋下がり加工または多室換気扇を選択の場合は、天井開口なしを選択してください。
※多室換気扇を選択の場合は、換気扇なしを選択してください。
※24時間・強弱付タイプで強弱機能を使用するためには、オプションの換気扇用スイッチを選択するか、強弱付のスイッチを現地手配してください。
※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示が義務付けされております。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
※母屋下がり対応選択の場合は、天井色：チェリーブラウンを選択できません。
※天井色：チェリーブラウンの場合、選択できる照明に制限があります。詳しくは、P.129の対応照明プラン一覧をご覧ください。

オプション｜多室換気扇 ◆

洗面室やトイレなどの換気も同時にできる換気扇です。

- ☐ 2 室用
- ☐ 3 室用


2室用


3室用

品名	タイプ	オプション価格	型式
多室換気扇	2室用	44,000円（税抜）	VD-15ZFC10-HTN
	3室用	65,000円（税抜）	VD-15ZFFC10-HTN

※天井・換気扇は、天井開口なし・換気扇なしを選択してください。
※母屋下がり加工・ダウンライトフロント2灯・3灯・4灯を選択の場合は、取付できません。
※24時間換気仕様ではありません。
※換気扇本体は必ず浴室に取付ください。副吸込グリルは洗面室・トイレの取付となります。
※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示が義務付けされております。
詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。

オプション｜アルミダクトホース □

換気扇と換気口をつなぐアルミ製のホースです。

- ☐ アルミダクトホース


内径：φ 100mm
長さ：2m

品名	タイプ	オプション価格	型式
アルミダクトホース	2m	1,400円（税抜）	SF-AL-100-2M

オプション｜換気扇用スイッチ □

換気扇（24 時間・強弱付タイプ）を
24 時間換気対応にするためのスイッチです。



- ☐ 換気扇用スイッチ（24 時間・強弱付タイプ用）

品名	オプション価格	型式
換気扇用スイッチ（24時間・強弱付タイプ用）	7,200円（税抜）	P-04SWL5

※24時間換気に対応していない換気扇は使用しないでください。

オプション｜洗面室暖房機 ◆

暖房・涼風機能を備えた
洗面室用の暖房機です。



- ☐ 洗面室暖房機

品名	オプション価格	型式
洗面室暖房機	72,000円（税抜）	BS-K150WL

※本品は洗面室専用です。浴室内には設置できません。
※適用洗面室サイズは1.5坪（幅2.6m×奥行き1.7m×高さ2.4m）までです。詳しくは資料編／器具の設計資料をご覧ください。

オプション｜暖房換気乾燥機

換気・浴室乾燥・衣類乾燥・暖房・冷風機能がついた暖房換気乾燥機です。「除菌イオン機能」を搭載したプラズマクラスター付タイプもご用意しました。

- ☐ プラズマクラスター付 100V 暖房換気乾燥機（24 時間換気機能付）●



- ☐ プラズマクラスター付 200V 暖房換気乾燥機（24 時間換気機能付）●



- ☐ 100V 暖房換気乾燥機（24 時間換気機能付）○



- ☐ 200V 暖房換気乾燥機（24 時間換気機能付）○



※各暖房換気乾燥機にはランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個が付いています。さらに、追加でお求めの場合は、オプションの「ランドリーパイプ・ランドリーブラケット」よりお選びください。
※1620サイズは200Vを推奨します。
※天井色がチェリーブラウンの時のみブラックを選択できます。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。
※高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を1,600×2,000×2,200mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴室の隅を含む11点で測定。空気中に吹き出される1cm³当たりのイオン数の平均値の目安です。
※暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。

品名	タイプ		ブラケット色相	オプション価格	型式
プラズマクラスター付暖房換気乾燥機（24時間換気機能付）	100V	1620・1616・1618用	ホワイト	163,000円（税抜）	BS-161H-CX-2N-1600
		1216用			BS-161H-CX-2N-1150
		1818用			BS-161H-CX-2N-1750
	200V	1620・1616・1618用	ホワイト	216,000円（税抜）	BS-261H-CX-2-1600
		1216用			BS-261H-CX-2-1150
		1818用			BS-261H-CX-2-1750

品名	タイプ			ブラケット色相	オプション価格	型式
暖房換気乾燥機（24時間換気機能付）	100V	ホワイト	1620・1616・1618用	ホワイト	135,000円（税抜）	BS-161H-2N-1600
			1216用			BS-161H-2N-1150
			1818用			BS-161H-2N-1750
		ブラック	1620・1616・1618用	ホワイト	153,000円（税抜）	BS-161H-BK-2N-1600
			1216用			BS-161H-BK-2N-1150
			1818用			BS-161H-BK-2N-1750
			1620・1616・1618用	メタル調	155,000円（税抜）	BS-161H-BK-2N-1600M
			1216用			BS-161H-BK-2N-1150M
			1818用			BS-161H-BK-2N-1750M
	200V	ホワイト	1620・1616・1618用	ホワイト	183,000円（税抜）	BS-261H-2-1600
			1216用			BS-261H-2-1150
			1818用			BS-261H-2-1750

オプション｜100V多室換気対応暖房換気乾燥機 ●

洗面室やトイレなどの換気も同時にできる換気機能の他に、浴室乾燥・衣類乾燥・暖房・冷風機能がついた暖房換気乾燥機です。

2室用

- ☐ 1620・1616・1618 用
- ☐ 1216 用
- ☐ 1818 用

3室用

- ☐ 1620・1616・1618 用
- ☐ 1216 用
- ☐ 1818 用


副吸込グリル

品名	タイプ		オプション価格	型式
100V多室換気対応暖房換気乾燥機（24時間換気機能付）	2室用	1620・1616・1618用	157,000円（税抜）	BS-132HAN-1600
		1216用		BS-132HAN-1150
		1818用		BS-132HAN-1750
100V多室換気対応暖房換気乾燥機（24時間換気機能付）	3室用	1620・1616・1618用	157,000円（税抜）	BS-133HAN-1600
		1216用		BS-133HAN-1150
		1818用		BS-133HAN-1750

※副吸込グリルは洗面室・トイレへの取付となります。
※各暖房換気乾燥機にはランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個（ホワイト系）が付いています。さらに、追加でお求めの場合は、オプションの「ランドリーパイプ・ランドリーブラケット」よりお選びください。

オプション｜ランドリーパイプ・ランドリーブラケット ◆

洗濯物を干しておくためのランドリーパイプとブラケットです。

ランドリーパイプ

- ☐ 1620・1616・1618 用
- ☐ 1216 用
- ☐ 1818 用



ランドリーブラケット

- ☐ 1 組（2 個セット）ホワイト系
- ☐ 2 組（4 個セット）ホワイト系
- ☐ 1 組（2 個セット）メタル調
- ☐ 2 組（4 個セット）メタル調



品名	タイプ		オプション価格	型式
ランドリーパイプ1本	1620・1616・1618用		3,500円（税抜）	R22X1-1600
	1216用		3,000円（税抜）	R22X1-1150
	1818用		3,500円（税抜）	R22X1-1750
ランドリーブラケット	1組（2個セット）	ホワイト系ブラケット	600円（税抜）	R22-SYUNOU1
		メタル調ブラケット	1,600円（税抜）	R22-SYUNOU-M-GR-X1
	2組（4個セット）	ホワイト系ブラケット	1,200円（税抜）	R22-SYUNOU2
		メタル調ブラケット	3,200円（税抜）	R22-SYUNOU-M-GR-X2

※ランドリーパイプの両端に取り付けるキャップは、ランドリーブラケットのセットに含まれていますので同時にお求めください。キャップはブラケットと同じ数量でセットされています。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

器具型式 40 鏡

器具型式 40 鏡

縦長ミラー 600



- □ 縦長ミラー 600（4点留め） 基本仕様 R
- □ 縦長ミラー 600（クリンミラー・4点留め）

縦長ミラー 900



- □ 縦長ミラー 900（4点留め）
- □ 縦長ミラー 900（クリンミラー・4点留め）

縦長ミラー 1100



- □ 縦長ミラー 1100（4点留め） 基本仕様 K E
- □ 縦長ミラー 1100（クリンミラー・4点留め）

オーバルミラー



- □ オーバルミラー（4点留め）
- □ オーバルミラー（クリンミラー・4点留め）

スリムミラー 1100



- □ スリムミラー 1100（メタルフレーム） 基本仕様 L U
- □ スリムミラー 1100（クリンミラー・メタルフレーム）

スリムミラー 1350



- □ スリムミラー 1350（メタルフレーム）
- □ スリムミラー 1350（クリンミラー・メタルフレーム）

ワイドミラー



- □ ワイドミラー（メタルフレーム） 基本仕様 N
- □ ワイドミラー（クリンミラー・メタルフレーム）

横長ミラー



- □ 横長ミラー（メタルフレーム）
- □ 横長ミラー（クリンミラー・メタルフレーム）

※横長ミラーは2分割となります。

- □ 鏡なし 基本仕様 M

鏡留め具

4点留め
（縦長ミラー、オーバルミラー）



メタルフレーム
（スリムミラー、ワイドミラー、横長ミラー）



鏡	寸法	N	L U	K E	R	M	型式
縦長ミラー 600（4点留め）	W250×H600	−40,000円（税抜）	−20,000円（税抜）	−16,000円（税抜）	基本仕様	＋ 4,000円（税抜）	S
縦長ミラー 900（4点留め）	W250×H900	−32,000円（税抜）	−12,000円（税抜）	− 8,000円（税抜）	＋ 8,000円（税抜）	+12,000円（税抜）	L
縦長ミラー 1100（4点留め）	W250×H1100	−24,000円（税抜）	− 4,000円（税抜）	基本仕様	+16,000円（税抜）	+20,000円（税抜）	T
オーバルミラー（4点留め）	W300×H600	−20,000円（税抜）	± 0円	＋ 4,000円（税抜）	+20,000円（税抜）	+24,000円（税抜）	V
スリムミラー 1100（メタルフレーム）	W250×H1100	−20,000円（税抜）	基本仕様	＋ 4,000円（税抜）	+20,000円（税抜）	+24,000円（税抜）	G
スリムミラー 1350（メタルフレーム）	W250×H1350	− 6,000円（税抜）	+14,000円（税抜）	+18,000円（税抜）	+34,000円（税抜）	+38,000円（税抜）	E
横長ミラー（メタルフレーム）	1620用：W1740×H400 1616・1216用：W1340×H400 1818・1618用：W1490×H400	± 0円	+20,000円（税抜）	+24,000円（税抜）	+40,000円（税抜）	+44,000円（税抜）	Y
ワイドミラー（メタルフレーム）	1620用：W1840×H350 1616・1216用：W1440×H350 1818・1618用：W1590×H350	基本仕様	+20,000円（税抜）	+24,000円（税抜）	+40,000円（税抜）	+44,000円（税抜）	W
クリンミラー 縦長ミラー 600（4点留め）	W250×H600	−30,000円（税抜）	−10,000円（税抜）	− 6,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+14,000円（税抜）	2
クリンミラー 縦長ミラー 900（4点留め）	W250×H900	−22,000円（税抜）	− 2,000円（税抜）	＋ 2,000円（税抜）	+18,000円（税抜）	+22,000円（税抜）	3
クリンミラー 縦長ミラー 1100（4点留め）	W250×H1100	−14,000円（税抜）	＋ 6,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+26,000円（税抜）	+30,000円（税抜）	U
クリンミラー オーバルミラー（4点留め）	W300×H600	−10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+14,000円（税抜）	+30,000円（税抜）	+34,000円（税抜）	9
クリンミラー スリムミラー 1100（メタルフレーム）	W250×H1100	−10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+14,000円（税抜）	+30,000円（税抜）	+34,000円（税抜）	4
クリンミラー スリムミラー 1350（メタルフレーム）	W250×H1350	＋ 4,000円（税抜）	+24,000円（税抜）	+28,000円（税抜）	+44,000円（税抜）	+48,000円（税抜）	X
クリンミラー 横長ミラー（メタルフレーム）	1620用：W1740×H400 1616・1216用：W1340×H400 1818・1618用：W1490×H400	+20,000円（税抜）	+40,000円（税抜）	+44,000円（税抜）	+60,000円（税抜）	+64,000円（税抜）	7
クリンミラー ワイドミラー（メタルフレーム）	1620用：W1840×H350 1616・1216用：W1440×H350 1818・1618用：W1590×H350	+20,000円（税抜）	+40,000円（税抜）	+44,000円（税抜）	+60,000円（税抜）	+64,000円（税抜）	8
鏡なし		−44,000円（税抜）	−24,000円（税抜）	−20,000円（税抜）	− 4,000円（税抜）	基本仕様	N

※クリンミラーでオーバルミラー・スリムミラー 1350・横長ミラー・ワイドミラーの場合は、納期約3週間になります。
※横長ミラーを選択の場合は、小物棚は2段のみの選択となります。また正面壁に縦付握りバーは取付できません。
※2WAYタッチ水栓（ロング）の場合、横長ミラーを選択できません。
※くもり止めリキッドは、クリンミラーに使用できません。
※オーバーヘッドシャワー選択時、縦長ミラー 600・縦長ミラー 900・オーバルミラー・鏡なしが選択できます。ただしドア位置D/F、2枚引戸の時は選択できません。
※鏡の選択条件は、下記表をご覧ください。

鏡	天井高2150		天井高2000	
	壁付照明	天井照明	壁付照明	天井照明
オーバルミラー	◎	▲	◎	▲
縦長ミラー 600	◎	▲	◎	▲
縦長ミラー 900	◎	▲	◎	▲
縦長ミラー 1100	◎	▲	×	▲
スリムミラー 1100	◎	▲	×	▲
スリムミラー 1350	×	▲	×	×
ワイドミラー	◎	▲	◎	▲
横長ミラー	■	■▲	■	■▲

壁付照明：モチ形、クリアキューブ
天井照明：ダウンライト、コーニス照明+ダウンライト

◎：選択可
▲：選択可（母屋下がりの場合は不可）
■：選択可（2WAYタッチ水栓（ロング）の場合は不可）
×：選択不可

オプション｜鏡留め具 □

- □ 鏡留め具（メタルフレーム）（縦長ミラー用）




品名	タイプ		オプション価格	型式
鏡留め具	メタルフレーム	縦長ミラー用	4,000円（税抜）	SF-W250SS

オプション｜くもり止めリキッド □

鏡に直塗りできる容器入り。300×600mmの鏡に約50回使用でき、くもり止めは通常4～5回の入浴に効果があります。

- □ くもり止めリキッド





品名	オプション価格	型式
くもり止めリキッド	3,500円（税抜）	MRKD-LQS

※特殊加工のある鏡には使用しないでください。
※鏡の汚れを落とすクリーナーがセットになっています。
※クリンミラーに使用しないでください。

器具型式 41 小物棚

器具型式 41 小物棚

☐ 小物棚なし
基本仕様 N L U K E R M

☐ ワイドシェルフ（ホワイト）2 段
☐ ワイドシェルフ（ホワイト）3 段



☐ ワイドシェルフ（ブラック）2 段
☐ ワイドシェルフ（ブラック）3 段



幅：230(222)mm
奥行：115(91)mm
高さ：30(26)mm
（ ）内は内側寸法

☐ ワイヤーラック（浅型）2 段
☐ ワイヤーラック（浅型）3 段



幅：230(220)mm
奥行：115(105)mm
高さ：25(22)mm
（ ）内は内側寸法
※内側寸法にフック突出寸法は含まれません。

☐ マグネットでつける
ワイヤーラック(浅型）2段
☐ マグネットでつける
ワイヤーラック(浅型）3段



マグネットプレート
幅：230mm
高さ：120mm

小物棚		段数	N L U K E R M	型式
小物棚なし			基本仕様	N
ワイドシェルフ	ホワイト	2段	＋ 5,000円(税抜)	S
		3段	＋ 7,500円(税抜)	U
	ブラック	2段	＋ 5,000円(税抜)	T
		3段	＋ 7,500円(税抜)	V
ワイヤーラック(浅型)		2段	＋14,000円(税抜)	W
		3段	＋21,000円(税抜)	X
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)		2段	＋44,000円(税抜)	2
		3段	＋66,000円(税抜)	3

※ 2WAYタッチ水栓(ロング)を選択の場合は、小物棚なしを選択してください。
※横長ミラーを選択の場合またはオーバーヘッドシャワーを選択の場合は、ワイドシェルフ、ワイヤーラック(浅型)の3段は選択できません。
※ワイドミラーを選択の場合は、小物棚なしのみとなります。

オプション｜ワイヤーラック（深型）(鏡横取付) ◆

☐ 2段 ☐ 3段



幅:230(220)mm 奥行:115(105)mm
高さ:100(97)mm
（ ）内は内側寸法
※内側寸法にフック突出寸法は含まれません。

品名		オプション価格	型式
ワイヤーラック（深型）	2段	22,000円(税抜)	WRLK-D230NX2
	3段	33,000円(税抜)	WRLK-D230NX3

※ チェンジアイテムでは、小物棚なしを選択してください。
※ 2WAYタッチ水栓(ロング)の場合またはワイドミラーの場合は、選択できません。
※ 横長ミラーを選択の場合またはオーバーヘッドシャワーを選択の場合は、3段を選択できません。
※ 2WAYタッチ水栓(ハーフ)を選択の場合は、3段を選択できません。

オプション｜ワイヤーラック（深型）(カウンター下取付) ◆

☐ 1個 ☐ 2個



幅:230(220)mm 奥行:115(105)mm
高さ:100(97)mm （ ）内は内側寸法
※内側寸法にフック突出寸法は含まれません。


品名		オプション価格	型式
ワイヤーラック（深型）	1個	11,000円(税抜)	WRLK-D230N
	2個	22,000円(税抜)	WRLK-D230NX2

※ M の場合と、オーバーヘッドシャワーの場合に選択できます。
※ ワイヤーラック(平型)(カウンター下取付)・ワイヤーボトル掛け・足元ラックを選択の場合は、選択できません。

オプション｜ワイヤーラック（コーナー型）(鏡横取付) ◆

☐ 1段 ☐ 2段







品名		オプション価格	型式
ワイヤーラック（コーナー型）	1段	15,000円(税抜)	WRLK-CNN
	2段	30,000円(税抜)	WRLK-CNNX2

※ チェンジアイテムでは、小物棚なしを選択してください。
※ 2WAYタッチ水栓(ロング)の場合またはワイドミラーの場合は、選択できません。
※ 底面のワイヤー間隔が広いため、細いボトルは自立しない場合があります。

オプション｜ワイヤーラック（平型）(カウンター下取付) ◆

☐ 1個 ☐ 2個



幅:230(220)mm 奥行:180(170)mm
（ ）内は内側寸法

品名		オプション価格	型式
ワイヤーラック（平型）	1個	11,000円(税抜)	WRLK-F230N
	2個	22,000円(税抜)	WRLK-F230NX2

※ ワイヤーラック（深型）（カウンター下取付）・ワイヤーボトル掛け・足元ラックを選択の場合は、選択できません。
※ クリン軟水を選択の場合は、2個を選択できません。
※ M でデッキ水栓を選択の場合は、2個を選択できません。

オプション｜足元ラック（カウンター下取付）◆

洗剤やスポンジなど、浴室用のお掃除グッズをすっきり収納できます。

☐ 1個 ☐ 2個

幅:305(293)mm 奥行:144(136)mm
（ ）内は内側寸法



品名		オプション価格	型式
足元ラック	1個	6,000円(税抜)	AMLK-SW300N
	2個	12,000円(税抜)	AMLK-SW300NX2

※ ワイヤーラック(深型)(カウンター下取付)・ワイヤーラック(平型)(カウンター下取付)・ワイヤーボトル掛けを選択の場合は、選択できません。
※ M で1616・1216サイズを選択の場合は、選択できません。
※ クリン軟水を選択の場合は、2個を選択できません。
※ M でデッキ水栓を選択の場合は、2個を選択できません。
※ M の1616・1216サイズは、オーバーヘッドシャワーまたはデッキ水栓の場合に選択できます。

オプション｜ワイヤーボトル掛け ◆

☐ ワイヤーボトル掛け



幅：230(220)mm
奥行：70(60)mm
（ ）内は内側寸法



品名	オプション価格	型式
ワイヤーボトル掛け	5,000円(税抜)	WRBL-W230N

※ M で1620・1818・1618サイズの場合と、L M でオーバーヘッドシャワーまたはデッキ水栓の場合に選択できます。
※ ワイヤーラック（深型）（カウンター下取付）・ワイヤーラック（平型）（カウンター下取付）・足元ラックを選択の場合は、選択できません。

オプション｜マグネットでつけるワイヤーラック □

ワイヤーラック（浅型）（深型）（平型）、ワイヤーボトル掛けの取付位置を変えることができます。

☐ マグネットプレート
☐ マグネットでつけるワイヤーラック（浅型）
☐ マグネットでつけるワイヤーラック（深型）
☐ マグネットでつけるワイヤーラック（平型）
☐ マグネットでつけるワイヤーボトル掛け



※写真はマグネットでつけるワイヤーラック(浅型)です。
ラック用マグネットプレート
幅：230mm 高さ：120mm



品名	タイプ		オプション価格	型式
マグネットプレート	ワイヤーラックなし・単品		15,000円(税抜)	MAGP-WR-1
マグネットでつける ワイヤーラック(浅型)	マグネットプレート ＋ ワイヤーラック(浅型)	1個	22,000円(税抜)	WRLK-S230N+MAGP
		2個	44,000円(税抜)	WRLK-S230N+MAGP×2
		3個	66,000円(税抜)	WRLK-S230N+MAGP×3
マグネットでつける ワイヤーラック(深型)	マグネットプレート ＋ ワイヤーラック(深型)	1個	26,000円(税抜)	WRLK-D230N+MAGP
		2個	52,000円(税抜)	WRLK-D230N+MAGP×2
		3個	78,000円(税抜)	WRLK-D230N+MAGP×3
マグネットでつけるワイヤーラック(平型)	マグネットプレート+ワイヤーラック(平型)		26,000円(税抜)	WRLK-F230N+MAGP
マグネットでつけるワイヤーボトル掛け	マグネットプレート+ワイヤーボトル掛け		20,000円(税抜)	WRBL-W230N+MAGP

※マグネットプレートにはラック類が付属しません。ワイヤーラック(浅型)（深型）(平型)ワイヤーボトル掛けを別途手配し、組み合わせてご使用ください。

器具型式 42-43 洗場水栓・シャワーヘッド

器具型式 42-43 洗場水栓(T)・シャワーヘッド(T)

※節湯水栓対象の組み合わせについては、
資料編／節湯水栓・高断熱浴槽についてをご覧ください。

N U

洗場水栓

※ 2WAY タッチ水栓の種類は、P.124 ～ P.125 本体型式 24-25 カウンターで選択した仕様となります。

2WAY タッチ水栓（ハーフ）

ホワイト 基本仕様



ハンドル：メタル　ホース：シルバー

ブラック



ハンドル：メタル　ホース：シルバー

2WAY タッチ水栓（ロング）

ホワイト



ハンドル：メタル　ホース：シルバー

ブラック



ハンドル：メタル　ホース：シルバー

シャワーヘッド

☐ エアイン丸形シャワー
（メタル調・角度調整式シャワーフック）

基本仕様




☐ エアイン角形シャワー
（メタル調・角度調整式シャワーフック）



☐ エアイン
ワンストップシャワー
（メタル調・角度調整式シャワーフック）



＊角度調整式シャワーフックの使い方



シャワーヘッドをしっかりとセットし、お好みの角度に合わせることができます。

洗場水栓		シャワーヘッド	一般地／寒冷地	N U	型式	
2WAYタッチ水栓（ハーフ・ロング）	ホワイト	エアイン丸形シャワー（メタル調）	一般地	基本仕様	2	D
			寒冷地	＋ 5,000円（税抜）	3	D
		エアイン角形シャワー（メタル調）	一般地	＋11,000円（税抜）	2	B
			寒冷地	＋16,000円（税抜）	3	B
		エアインワンストップシャワー（メタル調）	一般地	＋21,000円（税抜）	2	A
			寒冷地	＋26,000円（税抜）	3	A
	ブラック	エアイン丸形シャワー（メタル調）	一般地	± 0円	4	D
			寒冷地	＋ 5,000円（税抜）	5	D
		エアイン角形シャワー（メタル調）	一般地	＋11,000円（税抜）	4	B
			寒冷地	＋16,000円（税抜）	5	B
		エアインワンストップシャワー（メタル調）	一般地	＋21,000円（税抜）	4	A
			寒冷地	＋26,000円（税抜）	5	A

※ 2WAY タッチ水栓の種類は、P.124 ～ P.125 本体型式 24-25 カウンターで選択した仕様を選択してください。
※ 2WAY タッチ水栓（ロング）とラウンド浴槽を選択した場合は、半身浴の時にカウンターと身体が干渉することがあります。

オプション｜シャワーヘッド(T)・シャワーホース(T) □

※ P.136の洗場水栓(T)の場合選択できます。

☐ メタル調ワンダービートワンストップシャワー



☐ メタル調ワンダービートシャワー



☐ マッサージシャワー



☐ メタル調シャワーホース



品名	オプション価格	型式
メタル調ワンダービートワンストップシャワー	20,000円（税抜）	SSTB-TM
メタル調ワンダービートシャワー	18,500円（税抜）	SHB-TM

品名		オプション価格	型式
メタル調マッサージシャワー		15,200円（税抜）	SHM-TM1
メタル調シャワーホース	2WAYタッチ水栓用	7,200円（税抜）	SWH-TM18N

※メタル調ワンダービートワンストップシャワーは、本体型式 24 桁目で軟水なし、もしくは、軟水ありワンストップシャワー用の場合に選択できます。

器具型式 42-43 洗場水栓(G)・洗場水栓(K)

L K E R M

洗場水栓

☐ グローサーモコンフォート水栓

基本仕様

L



シャワーヘッド

☐ スプリー 90 ハンドシャワー

基本仕様

L



洗場水栓

☐ タッチサーモ水栓
（ホワイト）



☐ タッチサーモ水栓
（ブラック）



☐ クリンフロート水栓
（ホワイト）

基本仕様

K E
R




☐ クリンフロート水栓
（ブラック）



☐ フラットメタル水栓
カバー部：グレー

基本仕様

M



ハンドル：メタル　ホース：シルバー

☐ 壁付サーモ水栓
（メタル）



ハンドル：メタル　ホース：シルバー

☐ 壁付サーモ水栓
（ホワイト）



ハンドル：ホワイト　ホース：ホワイト

シャワーヘッド

☐ e シャワー Nf
（メタル調）

基本仕様

K E
R M



☐ ワンストップ
e シャワー Nf
（メタル調）



☐ e シャワー Nf
（ホワイト）



☐ ワンストップ
e シャワー Nf
（ホワイト）



☐ e シャワー Nf
（グレー）



カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

器具型式 42-43 洗場水栓・シャワーヘッド

器具型式 42-43 洗場水栓(K)・シャワーヘッド(K)

※節湯水栓対象の組み合わせについては、資料編／節湯水栓・高断熱浴槽についてをご覧ください。

L K E R M

洗場水栓	カバー部	シャワーヘッド	一般地／寒冷地	L	K E	R	M	型式
グローサーモ コンフォート水栓(メタル)	—	スプリー 90ハンドシャワー (メタル調)	一般地	基本仕様	—	—	—	テL
			寒冷地	＋ 5,000円(税抜)	—	—	—	トL
タッチサーモ水栓 (ホワイト)	—	eシャワー Nf(メタル調)	一般地・寒冷地	± 0円	—	—	—	ナE
		ワンストップeシャワー Nf(メタル調)	一般地・寒冷地	＋ 10,000円(税抜)	—	—	—	ナC
タッチサーモ水栓 (ブラック)		eシャワー Nf(メタル調)	一般地・寒冷地	± 0円	—	—	—	ニE
		ワンストップeシャワー Nf(メタル調)	一般地・寒冷地	＋ 10,000円(税抜)	—	—	—	ニC
クリンフロート水栓 (メタル)	ホワイト	eシャワー Nf(メタル調)	一般地	－ 64,000円(税抜)	基本仕様		－30,000円(税抜)	ヒE
			寒冷地	－ 59,000円(税抜)	＋ 5,000円(税抜)	＋ 5,000円(税抜)	－25,000円(税抜)	フE
		ワンストップeシャワー Nf(メタル調)	一般地	－ 54,000円(税抜)	＋10,000円(税抜)	＋10,000円(税抜)	－20,000円(税抜)	ヒC
			寒冷地	－ 49,000円(税抜)	＋15,000円(税抜)	＋15,000円(税抜)	－15,000円(税抜)	フC
		eシャワー Nf(ホワイト)	一般地	－ 74,000円(税抜)	－10,000円(税抜)	－10,000円(税抜)	－40,000円(税抜)	ヒJ
			寒冷地	－ 69,000円(税抜)	－ 5,000円(税抜)	－ 5,000円(税抜)	－35,000円(税抜)	フJ
	ブラック	eシャワー Nf(メタル調)	一般地	－ 64,000円(税抜)	± 0円	± 0円	－30,000円(税抜)	ヘE
			寒冷地	－ 59,000円(税抜)	＋ 5,000円(税抜)	＋ 5,000円(税抜)	－25,000円(税抜)	ホE
		ワンストップeシャワー Nf(メタル調)	一般地	－ 54,000円(税抜)	＋10,000円(税抜)	＋10,000円(税抜)	－20,000円(税抜)	ヘC
			寒冷地	－ 49,000円(税抜)	＋15,000円(税抜)	＋15,000円(税抜)	－15,000円(税抜)	ホC
		ワンストップeシャワー Nf(グレー)	一般地	－ 74,000円(税抜)	－10,000円(税抜)	－10,000円(税抜)	－40,000円(税抜)	ヘJ
			寒冷地	－ 69,000円(税抜)	－ 5,000円(税抜)	－ 5,000円(税抜)	－35,000円(税抜)	ホJ
フラットメタル水栓 (メタル)	グレー	eシャワー Nf(メタル調)	一般地	－ 34,000円(税抜)	＋30,000円(税抜)	—	基本仕様	ケE
			寒冷地	－ 29,000円(税抜)	＋35,000円(税抜)	—	＋ 5,000円(税抜)	コE
		ワンストップeシャワー Nf(メタル調)	一般地	－ 24,000円(税抜)	＋40,000円(税抜)	—	＋10,000円(税抜)	ケC
			寒冷地	－ 19,000円(税抜)	＋45,000円(税抜)	—	＋15,000円(税抜)	コC
壁付水栓(メタル)	—	eシャワー Nf(ホワイト)	一般地	—	－10,000円(税抜)	－10,000円(税抜)	－40,000円(税抜)	サE
			寒冷地	—	－ 5,000円(税抜)	－ 5,000円(税抜)	－35,000円(税抜)	シE
		ワンストップeシャワー Nf(ホワイト)	一般地	—	± 0円	± 0円	－30,000円(税抜)	サC
			寒冷地	—	＋ 5,000円(税抜)	＋ 5,000円(税抜)	－25,000円(税抜)	シC
壁付水栓(ホワイト)		eシャワー Nf(メタル調)	一般地	—	－36,000円(税抜)	－36,000円(税抜)	－66,000円(税抜)	8J
			寒冷地	—	－31,000円(税抜)	－31,000円(税抜)	－61,000円(税抜)	9J
		ワンストップeシャワー Nf(メタル調)	一般地	—	－26,000円(税抜)	－26,000円(税抜)	－56,000円(税抜)	8K
			寒冷地	—	－21,000円(税抜)	－21,000円(税抜)	－51,000円(税抜)	9K
水栓なし				－124,000円(税抜)	—	—	－90,000円(税抜)	NN

※タッチサーモ水栓の色相は、カウンターのステイ色相合わせとなります。 ※カバー部の色相は、カウンターのステイ色相合わせとなります。 ※水栓なしは、スタイル L M オーバーヘッドシャワー(オプション)選択時のみ選択できます。 ※クリン床スプレー・おそうじ浴槽選択時は寒冷地を選択できません。

M

洗場水栓

□ 共用デッキ水栓(ホワイト)



シャワーヘッド

□ e シャワー Nf(ホワイト)



洗場水栓	シャワーヘッド	一般地／寒冷地	M	型式
共用デッキ水栓(ホワイト)	eシャワー Nf(ホワイト)	一般地	－56,000円(税抜)	ノ J
		寒冷地	－51,000円(税抜)	ハ J

※浴槽バンありの場合は、共用デッキ水栓を選択できません。

オプション | オーバーヘッドシャワー(K) □

□ オーバーヘッドシャワー



※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、小物棚3段を選択できません。
※オーバーヘッドシャワー選択時、縦長ミラー600・縦長ミラー 900・オーバルミラー・鏡なしからお選びください。
※オーバーヘッドシャワーでコーニス照明(LED)＋ダウンライト2灯を選択の場合は、ダウンライト取付位置は洗場コーナー側となります。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、クリアキューブ照明・ダウンライト4灯・ダウンライト2灯を選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、クリンかるわざカウンター・ベーシックカウンター・プレーンシェルフは選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、埋込タイプの浴槽水栓は選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、1216・1818サイズは選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、クリン軟水を選択できません。
※クリン床スプレー・おそうじ浴槽を選択の場合、寒冷地仕様を選択できません。

品名	配管仕様	一般地／寒冷地	オプション価格	型式
オーバーヘッドシャワー	給水給湯配管付	一般地	183,000円(税抜)	KF3060+ADPL+HKST-JN
		寒冷地	188,000円(税抜)	KF3060K+ADPL+HKST-JN
	壁付アダプター止め(給水給湯配管別途)	一般地	155,000円(税抜)	KF3060+ADPL
		寒冷地	160,000円(税抜)	KF3060K+ADPL

オプション | シャワーヘッド(K)・シャワーホース(K) □

※ P.137 ～ 138の洗場水栓(K)の場合選択できます。

□ ウルトラファインバブルシャワー



□ マッサージ ワンストップシャワー




□ マッサージ シャワー



□ ワイド e シャワー Nf(メタル調)



□ ワンストップ eシャワー Nf(ホワイト)



※ワンストップ e シャワー Nf(ホワイト)はスタイル M で共用デッキ水栓の場合に選択できます。

□ メタル調 シャワーホース



品名	オプション価格	型式
ウルトラファインバブルシャワー(ホワイト)	34,800円(税抜)	SHU-KW1
メタル調マッサージワンストップシャワー	26,600円(税抜)	SSTM-KM2
メタル調マッサージシャワー	15,200円(税抜)	SHM-KM2
ワイドeシャワー Nf(メタル調)	12,000円(税抜)	SHW-KM1
ワンストップeシャワー Nf(ホワイト)	10,800円(税抜)	SST-KWN
メタル調シャワーホース	5,500円(税抜)	SWH-KM16N

※メタル調マッサージワンストップシャワー、ワンストップ e シャワー Nf(ホワイト)は、本体型式 24 桁目で調圧弁あり、または軟水なしの場合に選択できます。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

器具型式 44 浴槽水栓・追いだき

器具型式 44 浴槽水栓

□ 浴槽水栓なし 基本仕様 N L U K E R M

■ 洗場水栓(T)の場合

□ 埋込水栓 (メタル)(T)

※ U の場合のみ選択できます。



■ 洗場水栓(K)の場合

□ 埋込水栓 (メタル)(K)

※タッチサーモ水栓・クリンフロート水栓・フラットメタル水栓・壁付水栓の場合選択できます。



オプション | 壁付浴槽水栓 □

□ 壁付浴槽水栓



□ 壁付浴槽水栓 (定量止水付)




品名	配管仕様	一般地／寒冷地	オプション価格	型式
壁付浴槽水栓(メタル)(K)	給水給湯配管付	一般地	66,000円(税抜)	KM800+ADPL+HKST-JN
		寒冷地	71,000円(税抜)	KM800K+ADPL+HKST-JN
	壁付アダプター止め(給水給湯配管別途)	一般地	38,000円(税抜)	KM800+ADPL
		寒冷地	43,000円(税抜)	KM800K+ADPL
壁付浴槽水栓(定量止水付)(K)	給水給湯配管付	一般地	98,500円(税抜)	KM159+ADPL+HKST-JN
		寒冷地	103,500円(税抜)	KM159K+ADPL+HKST-JN
	壁付アダプター止め(給水給湯配管別途)	一般地	70,500円(税抜)	KM159+ADPL
		寒冷地	75,500円(税抜)	KM159K+ADPL

※給水給湯配管付の場合、その配管は浴槽水栓専用の配管となります。
※2WAYタッチ水栓(ロング)の場合、壁付浴槽水栓を選択できません。
※ M 共用デッキ水栓選択時は、浴槽水栓を選択できません。

器具型式 44 追いだき

□ 循環金具なし
基本仕様 U E R M

□ うるおいだき
基本仕様 N L K




□ 追いだき


循環金具(浴槽内)




■ 浴槽パン なしの場合




□ 銅管接続用




□ 樹脂管接続用




□ ハイブリッドホース接続用




■ 浴槽パン ありの場合




□ アタッチメント




□ アダプター止め



□ 樹脂管用アダプター止め



□ 15A タケノコ止め



循環金具	浴槽パン	タイプ	浴槽水栓	N L	U	K	E R M	型式
なし			浴槽水栓なし	＋96,000円(税抜)	基本仕様	＋88,000円(税抜)	基本仕様	N
			埋込水栓(メタル)(T)	—	＋35,000円(税抜)	—	—	M
			埋込水栓(メタル)(K)	—	—	－53,000円(税抜)	＋35,000円(税抜)	S
追いだき 循環金具付	浴槽パン なし	銅管接続用	—	－82,000円(税抜)	＋14,000円(税抜)	－74,000円(税抜)	＋14,000円(税抜)	A
		樹脂管接続用		－82,000円(税抜)	＋14,000円(税抜)	－74,000円(税抜)	＋14,000円(税抜)	B
		ハイブリッドホース接続用		－82,000円(税抜)	＋14,000円(税抜)	－74,000円(税抜)	＋14,000円(税抜)	C
	浴槽パン あり	アタッチメント		－74,000円(税抜)	＋22,000円(税抜)	－66,000円(税抜)	＋22,000円(税抜)	D
		アダプター止め		－74,000円(税抜)	＋22,000円(税抜)	－66,000円(税抜)	＋22,000円(税抜)	E
		樹脂管アダプター止め		－71,000円(税抜)	＋25,000円(税抜)	－63,000円(税抜)	＋25,000円(税抜)	F
		15Aタケノコ止め		－74,000円(税抜)	＋22,000円(税抜)	－66,000円(税抜)	＋22,000円(税抜)	G
うるおいだき 循環金具付	浴槽パン なし	銅管接続用	—	－ 8,000円(税抜)	＋88,000円(税抜)	基本仕様	＋88,000円(税抜)	V
		樹脂管接続用		－ 8,000円(税抜)	＋88,000円(税抜)	± 0円	＋88,000円(税抜)	W
		ハイブリッドホース接続用		－ 8,000円(税抜)	＋88,000円(税抜)	± 0円	＋88,000円(税抜)	X
	浴槽パン あり	アタッチメント		基本仕様	＋96,000円(税抜)	＋ 8,000円(税抜)	＋96,000円(税抜)	H
		アダプター止め		± 0円	＋96,000円(税抜)	＋ 8,000円(税抜)	＋96,000円(税抜)	J
		樹脂管アダプター止め		＋ 3,000円(税抜)	＋99,000円(税抜)	＋11,000円(税抜)	＋99,000円(税抜)	K
		15Aタケノコ止め		± 0円	＋96,000円(税抜)	＋ 8,000円(税抜)	＋96,000円(税抜)	L


※ N L は埋込タイプの浴槽水栓を選択できません。 ※オプションの壁付浴槽水栓を選択の場合、器具型式は「浴槽水栓なし」を選択してください。
※オプションのオーバーヘッドシャワーを選択の場合、器具型式は「浴槽水栓なし」を選択してください。
※ M 共用デッキ水栓選択時は、浴槽水栓を選択できません。 ※浴槽バンありの場合は、循環金具と浴槽パン接続部までの配管が付属します。

器具型式 44 浴槽水栓・追いだき

オプション｜追いだき・うるおいだき配管セット □

浴槽パンなしの場合

循環金具と追いだき配管のセットです。




樹脂配管　ハイブリッドホース

□ 2.5m　□ 3m　□ 6m　□ 10m

品名	タイプ			オプション価格	型式
追いだき配管セット（循環金具付き）	浴槽パンなし	樹脂配管	2.5m	27,000円（税抜）	KGSL-J-EJN-N
		ハイブリッドホース	3m	27,000円（税抜）	KGSL-H-EJN-03M
			6m	40,000円（税抜）	KGSL-H-EJN-06M
			10m	53,000円（税抜）	KGSL-H-EJN-10M
うるおいだき配管セット（循環金具付き）		樹脂配管	2.5m	101,000円（税抜）	KGUB-J-EJN-N
		ハイブリッドホース	3m	101,000円（税抜）	KGUB-H-EJN-03M
			6m	114,000円（税抜）	KGUB-H-EJN-06M
			10m	127,000円（税抜）	KGUB-H-EJN-10M

浴槽パンありの場合

内部配管、循環金具、浴槽パン貫通アダプター、追いだき配管のセットです。



樹脂配管　ハイブリッドホース

□ 2.5m　□ 3m　□ 6m　□ 10m


品名	タイプ			オプション価格	型式
追いだき配管セット（循環金具付き）	浴槽パンあり	樹脂配管	2.5m	38,000円（税抜）	KGSL-J-□□□□N
		ハイブリッドホース	3m	35,000円（税抜）	KGSL-H-□□□□□N-03M
			6m	48,000円（税抜）	KGSL-H-□□□□□N-06M
			10m	61,000円（税抜）	KGSL-H-□□□□□N-10M
うるおいだき配管セット（循環金具付き）		樹脂配管	2.5m	109,000円（税抜）	KGUB-J-□□□□N
		ハイブリッドホース	3m	109,000円（税抜）	KGUB-H-□□□□□N-03M
			6m	122,000円（税抜）	KGUB-H-□□□□□N-06M
			10m	135,000円（税抜）	KGUB-H-□□□□□N-10M


※型式の□部は、浴槽タイプ、浴槽サイズ、左右勝手（ハイブリッドホースのみ）で異なります。詳しくは、資料編P.199をご覧ください。
※樹脂配管、ハイブリッドホースの詳細については、資料編P.172をご確認ください。

オプション｜洗濯用残り湯給水システム □

洗濯機のふろ水ポンプを使用し、浴槽の残り湯を洗濯機に移す給水システムです。循環金具から専用の配管で接続されるので吸い込みホースの出し入れ、片付けなどがなくなり簡単に残り湯を利用できます。

□ 浴槽パンあり用　□ 浴槽パンなし用

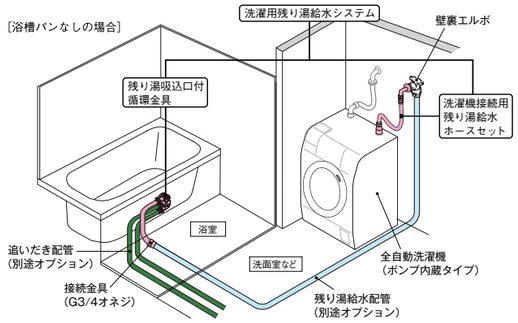



洗濯機接続用残り湯給水ホースセット



残り湯給水機能付循環金具


品名	タイプ	オプション価格	型式
洗濯用残り湯給水システム	浴槽パンなし用	22,000円（税抜）	SN-JK-1N
	浴槽パンあり用	30,000円（税抜）	SN-JK-2N

※追いだき循環機能のある給湯機との併用になります。
※洗濯機に内蔵されたポンプを利用して浴槽の残り湯を吸い込むシステムのため、ポンプが洗濯機に内蔵されていないタイプ（ホースの先にポンプがついているもの）や別売のポンプでは使用できません。対応品の詳細は、資料編／器具の設計資料をご覧ください。
※寒冷地の場合は選択できません。
※マイクロバブルバス・おそうじ浴槽・クリン床スプレー・うるおいだきを選択している場合は、選択できません。

オプション｜残り湯給水配管セット □

洗濯用残り湯給水システムに使用する給水配管セットです。現地手配できない場合は本品を使用ください。

□ 残り湯給水配管セット

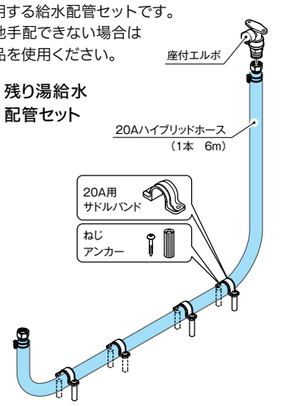


品名	オプション価格	型式
残り湯給水配管セット	28,000円（税抜）	SN-HS-1

オプション｜追いだき配管セット（洗濯用残り湯給水システム用）□


浴槽パンなしの場合

残り湯給水機能付循環金具に接続する追いだき配管です。



浴槽パンありの場合

浴槽パン貫通アダプターに接続する追いだき配管です。




品名	タイプ			オプション価格	型式
追いだき配管セット（洗濯用残り湯給水システム用）	浴槽パンなし	ハイブリッドホース	3m	13,000円（税抜）	SN-HS-H1-03M
			6m	26,000円（税抜）	SN-HS-H1-06M
			10m	39,000円（税抜）	SN-HS-H1-10M
	浴槽パンあり	ハイブリッドホース	3m	13,000円（税抜）	SN-HS-H2-03M
			6m	26,000円（税抜）	SN-HS-H2-06M
			10m	39,000円（税抜）	SN-HS-H2-10M

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

器具型式 45-47 握りバー

握りバー取付推奨位置

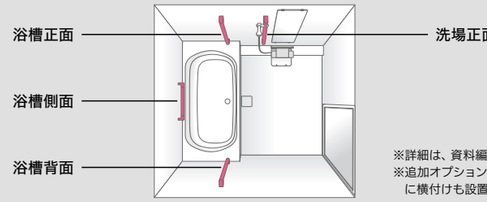

※詳細は、資料編／器具の設計資料をご覧ください。
※追加オプション選択の場合は、浴槽正面及び洗場側面ドア横に横付けも設置できます。

器具型式 45　シャワーフック付握りバー（洗場正面）

シャワーヘッドの高さと角度が調整できるシャワーフック付きの握りバーです。

I 形シャワーフック付握りバー

□ メタル
基本仕様 N L



□ ホワイト



L 形シャワーフック付握りバー

□ W800×H1000mm メタル　□ W800×H1000mm ホワイト
□ W1000×H1000mm メタル　□ W1000×H1000mm ホワイト




写真はW800×H1000mm



写真はW800×H1000mm

□ シャワーフック付握りバーなし
基本仕様 U K E R M

フックの傾き調整



シャワーフック付握りバー	サイズ	タイプ	カラー	N	L	U	K E R M	型式
I形シャワーフック付握りバー	1000mm	1620・1616・1216・1818・1618用	メタル	基本仕様		+37,000円（税抜）	+37,000円（税抜）	T
			ホワイト	−6,000円（税抜）		+31,000円（税抜）	+31,000円（税抜）	S
L形シャワーフック付握りバー	W800mm×H1000mm	1620コレンテワイド・1616・1216・1618用	メタル	−	+25,000円（税抜）	−	+62,000円（税抜）	M
			ホワイト	−	+14,000円（税抜）	−	+51,000円（税抜）	L
	W1000mm×H1000mm	1620用	メタル	−	+30,000円（税抜）	−	+67,000円（税抜）	Q
			ホワイト	−	+19,000円（税抜）	−	+56,000円（税抜）	P
シャワーフック付握りバーなし				−37,000円（税抜）		基本仕様	基本仕様	N

※ N U の場合と、1818サイズの場合と、共用デッキ水栓の場合は、L形シャワーフック付握りバーを選択できません。
※ 2WAYタッチ水栓（ハーフ）・クリンフロート水栓・フラットメタル水栓・壁付水栓で、クリン軟水と、ワイドミラー・横長ミラーを同時選択の場合、シャワーフック付握りバーなしを選択できません。
※ 1620サイズで、2WAYタッチ水栓（ロング）とワイドミラー・横長ミラーを選択の場合、シャワーフック付握りバーなしを選択できません。ただし、コレンテワイドの場合はシャワーフック付握りバーなしを選択できます。
※ N U で2WAYタッチ水栓（ハーフ）とワイドミラー・横長ミラーを選択の場合、シャワーフック付握りバーなしを選択できません。
※ L の1620サイズで、コレンテを選択の場合、L形シャワーフック付握りバーはW800mm×H1000mmを選択できません。
※ L の1620サイズで、コレンテワイドを選択の場合、L形シャワーフック付握りバーはW1000mm×H1000mmを選択できません。
※ グローサーモコンフォート水栓を選択する場合は、シャワーフック付握りバーを必ず選択してください。

器具型式 46　握りバー（浴槽側面）



写真はI型握りバー 400mmメタル



写真はI型握りバー 400mmホワイト

□ I 形握りバー 400mm メタル
□ I 形握りバー 600mm メタル
□ I 形握りバー 1000mm メタル

□ I 形握りバー 400mm ホワイト
□ I 形握りバー 600mm ホワイト
□ I 形握りバー 1000mm ホワイト

□ 握りバーなし
基本仕様 N L U K E R M

握りバー（浴槽側面）	タイプ	カラー	N L U K E R M	型式
I形握りバー	400mm	メタル	+22,000円（税抜）	B
		ホワイト	+16,000円（税抜）	A
	600mm	メタル	+25,000円（税抜）	D
		ホワイト	+19,000円（税抜）	C
	1000mm	メタル	+35,000円（税抜）	H
		ホワイト	+29,000円（税抜）	G
握りバーなし			基本仕様	N

※1216サイズの場合は浴槽側面1000mmの握りバーは選択できません。

器具型式 45-47 握りバー

器具型式 47 握りバー（浴槽正面・浴槽背面）

I 形握りバー（浴槽正面）

- ☐ なし　基本仕様 N L U K E R M
- ☐ 600mm ホワイト
- ☐ 600mm メタル
- ☐ 800mm ホワイト
- ☐ 800mm メタル
- ☐ 1000mm ホワイト
- ☐ 1000mm メタル



写真はI型握りバー 1000mm

I 形握りバー（浴槽背面）

- ☐ なし　基本仕様 N L U K E R M
- ☐ 600mm ホワイト
- ☐ 600mm メタル
- ☐ 800mm ホワイト
- ☐ 800mm メタル



写真はI型握りバー 800mm

I形握りバー（浴槽正面）		I形握りバー（浴槽背面）		N L U K E R M	型式
なし		なし		基本仕様	N
		600mm	ホワイト	+19,000円(税抜)	A
			メタル	+25,000円(税抜)	C
		800mm	ホワイト	+24,000円(税抜)	B
			メタル	+30,000円(税抜)	D
600mm	ホワイト	なし		+19,000円(税抜)	T
		600mm	ホワイト	+38,000円(税抜)	U
		800mm	ホワイト	+43,000円(税抜)	V
	メタル	なし		+25,000円(税抜)	W
		600mm	メタル	+50,000円(税抜)	X
		800mm	メタル	+55,000円(税抜)	Y
800mm	ホワイト	なし		+24,000円(税抜)	E
		600mm	ホワイト	+43,000円(税抜)	F
		800mm	ホワイト	+48,000円(税抜)	G
	メタル	なし		+30,000円(税抜)	H
		600mm	メタル	+55,000円(税抜)	J
		800mm	メタル	+60,000円(税抜)	K
1000mm	ホワイト	なし		+29,000円(税抜)	L
		600mm	ホワイト	+48,000円(税抜)	M
		800mm	ホワイト	+53,000円(税抜)	P
	メタル	なし		+35,000円(税抜)	Q
		600mm	メタル	+60,000円(税抜)	R
		800mm	メタル	+65,000円(税抜)	S


※L形シャワーフック付握りバー・L形握りバー（浴槽正面）を選択の場合は、I形握りバー（浴槽正面）を選択できません。
※横長ミラーまたはワイドミラーを選択の場合は、浴槽正面に600mm・800mmを選択できません。
※洗場背面にフロフタ収納フック（断熱クミフタ・クミフタ用）・L形握りバーを選択の場合は、I形握りバー（浴槽背面）を選択できません。

オプション ｜ 握りバー（追加用）◆

I 形握りバー（追加用）

洗場側面やドア横などにも取り付けできる追加用 I 形握りバーです。

- ☐ 400mm ホワイト
- ☐ 600mm ホワイト
- ☐ 800mm ホワイト
- ☐ 1000mm ホワイト
- ☐ 400mm メタル
- ☐ 600mm メタル
- ☐ 800mm メタル
- ☐ 1000mm メタル



写真はI型握りバー 400mm



写真はI型握りバー 400mm

品名	タイプ		オプション価格	型式
I形握りバー	400mm	ホワイト	16,000円(税抜)	TB113-NB-400WN
		メタル	22,000円(税抜)	TB113-NB-400MN
	600mm	ホワイト	19,000円(税抜)	TB113-NB-600WN
		メタル	25,000円(税抜)	TB113-NB-600MN
	800mm	ホワイト	24,000円(税抜)	TB113-NB-800WN
		メタル	30,000円(税抜)	TB113-NB-800MN
	1000mm	ホワイト	29,000円(税抜)	TB113-NB-1000WN
		メタル	35,000円(税抜)	TB113-NB-1000MN

L 形握りバー（追加用）

浴槽内の立ち座り、出入り用に便利な追加用 L 形握りバーです。

- ☐ W600×H800mm ホワイト
- ☐ W600×H800mm メタル






品名	タイプ		オプション価格	型式
L形握りバー	W600mm×H800mm	ホワイト	32,000円(税抜)	TB113-NB-600/800WN
		メタル	43,000円(税抜)	TB113-NB-600/800MN

※推奨取付位置や設置可否は資料編／器具の設計資料をご覧ください。

オプション ｜ 握りバー後付補強セット ◆



握りバーを後から設置する際に必要な補強セットです。

- ☐ I 形握りバー用
- ☐ L 形握りバー用

品名	タイプ	オプション価格	型式
握りバー後付補強セット	I形握りバー用	7,000円(税抜)	NB-HOKYO-TNX2
	L形握りバー用	10,000円(税抜)	NB-HOKYO-TNX3

※断熱壁には取付できません。

器具型式 48 タオル掛け

器具型式 48 タオル掛け

- ☐ メタル調ブラケット　基本仕様 N L



- ☐ ホワイト系ブラケット　基本仕様 U K E R



- ☐ フック付メタル調ブラケット



- ☐ フック付ホワイト系ブラケット



- ☐ タオル掛けなし　基本仕様 M

タオル掛け	N L	U K E R	M	型式
メタル調ブラケット	基本仕様	+1,000円(税抜)	+1,100円(税抜)	M
ホワイト系ブラケット	−1,000円(税抜)	基本仕様	+ 100円(税抜)	W
フック付メタル調ブラケット	+2,000円(税抜)	+3,000円(税抜)	+3,100円(税抜)	F
フック付ホワイト系ブラケット	+1,500円(税抜)	+2,500円(税抜)	+2,600円(税抜)	H
タオル掛けなし	−1,100円(税抜)	− 100円(税抜)	基本仕様	N

※長さは全て400mmです。
※オプションのロングタオル掛け・ワイヤータオル掛けをお求めの場合はタオル掛けなしを選択してください。

オプション ｜ ロングタオル掛け ◆

- ☐ ホワイト系ブラケット



- ☐ メタル調ブラケット



- ☐ フック付ホワイト系ブラケット



- ☐ フック付メタル調ブラケット



品名	タイプ	オプション価格	型式
ロングタオル掛け	ホワイト系ブラケット	2,100円(税抜)	R778-600W
	メタル調ブラケット	3,100円(税抜)	R778-600M
	フック付ホワイト系ブラケット	4,600円(税抜)	R773-600W
	フック付メタル調ブラケット	5,100円(税抜)	R773-600M

※長さは全て600mmです。

オプション ｜ ワイヤータオル掛け ◆

取り外しができてお手入れも簡単なタオル掛け。フックも付いているのでスポンジやお子様のおもちゃなど吊るして収納できます。

- ☐ ワイヤータオル掛け





品名	オプション価格	型式
ワイヤータオル掛け	4,100円(税抜)	WRTR-L400

※長さは400mmです。

オプション ｜ ドア外タオル掛け ◆

- ☐ ドア外タオル掛け（開き戸用）
- ☐ ドア外タオル掛け（開き戸・アタッチメント付用）





品名	タイプ	オプション価格	型式
ドア外タオル掛け	開き戸用	4,300円(税抜)	R758-L698CH
	開き戸・アタッチメント付用		R758-L598CH

※長さは700mm（アタッチメント付は600mm）です。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

器具型式 49 窓接続枠

器具型式 49 窓接続枠

☐ 窓接続枠なし
基本仕様 N L U K E R M

ジョイント部：クリンジョイント

スーパーホワイト
- ☐ 1310 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1314 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1510 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1310 サイズ 奥行 300mm

ジョイント部：コーキング仕上げ

スーパーホワイト
- ☐ 1310 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1314 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1510 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1310 サイズ 奥行 300mm


ジョイント部：クリンジョイント


ジョイント部：コーキング仕上げ



窓接続枠	ジョイント部	サイズ	奥行	N L U K E R M	型式
窓接続枠なし				基本仕様	N
窓接続枠（スーパーホワイト）	クリンジョイント	1310サイズ	200mm	+35,000円（税抜）	J
		1314サイズ	200mm	+39,000円（税抜）	T
		1510サイズ	200mm	+37,000円（税抜）	S
		1310サイズ	300mm	+42,000円（税抜）	X
	コーキング仕上げ	1310サイズ	200mm	+28,000円（税抜）	A
		1314サイズ	200mm	+32,000円（税抜）	C
		1510サイズ	200mm	+30,000円（税抜）	B
		1310サイズ	300mm	+38,000円（税抜）	W

オプション ｜ 窓接続枠 ◆

ジョイント部：クリンジョイント

スーパーホワイト
- ☐ 1310 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1310 サイズ 奥行 300mm
- ☐ 1515 サイズ 奥行 300mm


スーパーホワイト


バーントブラック

ジョイント部：コーキング仕上げ

スーパーホワイト
- ☐ 0607 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1310 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1515 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1515 サイズ 奥行 300mm
- ☐ 1515 サイズ 奥行 400mm
- ☐ 1515 サイズ 奥行 500mm

バーントブラック
- ☐ 1510 サイズ 奥行 200mm
- ☐ 1515 サイズ 奥行 300mm

品名	ジョイント部	色柄	サイズ	奥行	オプション価格	型式
窓接続枠	クリンジョイント	スーパーホワイト	1310サイズ	200mm	37,000円（税抜）	FVA-1310-CN
				300mm	44,000円（税抜）	FVA-1310W300-CN
			1515サイズ	300mm	56,000円（税抜）	FVA-1515W300-CN
	コーキング仕上げ	スーパーホワイト	0607サイズ	200mm	20,000円（税抜）	FVA-0607-SN
			1310サイズ	200mm	30,000円（税抜）	FVA-1310-SN
			1515サイズ	200mm	37,000円（税抜）	FVA-1515-SN
				300mm	52,000円（税抜）	FVA-1515W300-SN
				400mm	74,000円（税抜）	FVA-1515W400-SN
				500mm	96,000円（税抜）	FVA-1515W500-SN
		バーントブラック	1510サイズ	200mm	52,000円（税抜）	FVA-1510K-SN
			1515サイズ	300mm	62,000円（税抜）	FVA-1515W300K-SN

※ジョイント部コーキング仕上げを選択の場合は、色相に合わせたシリコン（1本）が付属します。


オプション ｜ 既存窓アタッチメント □

バスルームの窓開口と、建築側の既存窓との位置にずれがあった場合、その間を調整するためのアタッチメントです。

☐ 既存窓アタッチメント

品名	オプション価格	型式
既存窓アタッチメント	40,000円（税抜）	KMAT-1510


※サッシの種類や建築条件によって取付けられない場合があります。詳しくは、資料編／建築との取り合い／窓の納まり、または弊社営業担当までお問い合わせください。




器具型式 50 配管接続

器具型式 50 配管接続

浴槽パンなし用



☐ エプロン裏 配管付オネジ止め
基本仕様 U K E M
R(PT)1/2オネジ ※1

☐ エプロン裏 配管付オネジ止め（樹脂管用追加アダプター付き）


☐ エプロン裏 エルボ止め（オネジ）
基本仕様 R
R(PT)1/2オネジ

☐ エプロン裏 エルボ止め（樹脂管用アダプター）


樹脂管用アダプター 13A用




☐ エプロン裏 共用デッキ水栓直接続
PJ1/2オネジ

☐ エプロン裏 共用デッキ水栓直接続（樹脂管用追加アダプター付き）

浴槽パンあり用



☐ アダプター
基本仕様 N L

☐ 樹脂管用アダプター



☐ 配管アタッチメント

浴槽パンあり／なし共通


☐ 壁付アダプター止め（樹脂管用アダプター）



樹脂管用アダプター 13A用

配管接続		N	L	U K E	R	M	型式
浴槽パンなし用	エプロン裏 配管付オネジ止め	± 0円	± 0円	基本仕様	± 0円	基本仕様	A
	エプロン裏 配管付オネジ止め（樹脂管用追加アダプター付き）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	J
	エプロン裏 エルボ止め（オネジ）	―	―	―	基本仕様	―	E
	エプロン裏 エルボ止め（樹脂管用アダプター）	―	―	―	+10,000円（税抜）	―	L
	エプロン裏 共用デッキ水栓直接続	―	―	―	―	± 0円	B
	エプロン裏 共用デッキ水栓直接続（樹脂管用追加アダプター付き）	―	―	―	―	+10,000円（税抜）	F
浴槽パンあり用	アダプター	基本仕様	基本仕様	± 0円	± 0円	± 0円	D
	樹脂管用アダプター	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	S
	配管アタッチメント	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	± 0円	T
浴槽パンあり／なし共通	壁付アダプター止め（樹脂管用アダプター）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	+10,000円（税抜）	―	+10,000円（税抜）	G
	配管なし（配管はオプションのオーバーヘッドシャワーに同梱）	―	± 0円	―	―	± 0円	N

※1. 1616・1216サイズで、グローサーモコンフォート水栓・クリンフロート水栓・フラットメタル水栓かつ浴槽水栓なしの場合は、端末がR（PT）½オネジではなくPJ ½オネジとなります。
※浴槽水栓ありを選択している場合は、エプロン裏エルボ止めを選択できません。
※クリン軟水を選択している場合は、壁付アダプター止め（樹脂管用アダプター）を選択できません。
※M のみ共用デッキ水栓を選択できます。

オプション ｜ 給水給湯配管 □

給水給湯接続部からバスルームドア下まで配管をあらかじめ取り出しておくための部材です。

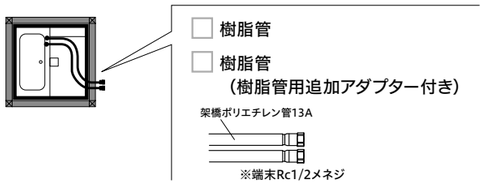

☐ 樹脂管

☐ 樹脂管（樹脂管用追加アダプター付き）

品名	タイプ		オプション価格	型式
給水給湯配管	樹脂管（2.5m）	樹脂管用アダプターなし	25,000円（税抜）	HKST-J25
		樹脂管用追加アダプター付き	28,000円（税抜）	HKST-EJ25N
	樹脂管（3.5m）	樹脂管用アダプターなし	25,000円（税抜）	HKST-J35


※配管接続が樹脂管用アダプター・樹脂管用追加アダプター付きの場合は、樹脂管用アダプターなしを選択してください。

器具型式 50 配管接続

オプション｜配管アタッチメント □

給水給湯配管や追いだき配管の浴槽パン貫通部を止水するための部材です。バスルーム本体を注文後、現地立ち上げ配管に対応する必要がある場合などに手配してください。

☐ 配管アタッチメント

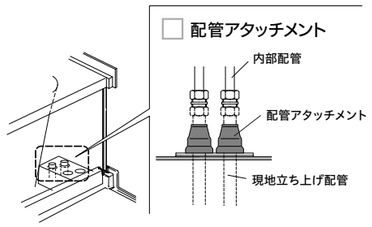

品名	タイプ	オプション価格	型式
配管アタッチメント	2個入り	1,500円(税抜)	H-ATCX2


※浴槽パンありを選択し、循環金具を別途用意される場合は、本品を必ず手配してください。

オプション｜配管よけ金具 □

既存配管と洗い場のボルト脚が交差する時に配管を避けるための金具です。

☐ 配管よけ金具





品名	タイプ	オプション価格	型式
配管よけ金具	洗い場用	2,000円(税抜)	HKYK-EM


※本品を使用される場合、設置高さの調整範囲が変更となります。

オプション｜排水管用接続ジョイント □

排水管をつなぐ部材です。偏芯など誤差にも対応できます。
接合部が透明なので、奥まで挿入してあるか、接着剤塗り忘れ箇所がないかなど、正しい接合状態になっていることを一目で確認できます。

☐ 排水管用接続ジョイント






品名	オプション価格	型式
排水管用接続ジョイント	4,600円(税抜)	PFTM-504-300

オプション｜追加排水管セット □

現地寸法に合わせて追加できる排水管セットです。

☐ 追加排水管セット






品名	オプション価格	型式
追加排水管セット	3,600円(税抜)	PD-VU-L1100X2ELTX3

オプション｜排水エルボセット □

排水管をつなぐL形部材です。
接合部が透明なので、奥まで挿入してあるか、接着剤塗り忘れ箇所がないかなど、正しい接合状態になっていることを一目で確認できます。

☐ 排水エルボセット





品名	タイプ	オプション価格	型式
排水エルボセット	透明エルボ4個入	1,100円(税抜)	PD-ELB-TX4

オプション

オプション｜バステレビ □

☐ 16V 型　ホワイト



☐ 16V 型　ブラック



☐ 12V 型　ホワイト



仕様	16V型	12V型
外形寸法	W485×H265	W330×H250
表示素子	TFT液晶パネル バックライトLED	TFT液晶パネル バックライトLED
画素数	1920×1080 フルハイビジョン	1366×768 ハイビジョン
消費電力	15W	10W
外部入力	なし	なし

品名	タイプ		オプション価格	型式
バステレビ(リモコン付)	16V型	ホワイト	265,000円(税抜)	VB-BB161W-HT
		ブラック		VB-BB161B-HT
	12V型		203,000円(税抜)	VB-BB123W-HT

※2WAYタッチ水栓(ロング)、ワイドミラー、横長ミラー、L形シャワーフック付握りバー、浴槽正面に1形握りバー(横付け)・L形握りバーを取付する場合には、選択できません。ただし、NLUKE (1818を除く)の場合、ワイドミラー、横長ミラーを取り付けても選択できます。
※データ放送・双方向サービスには対応していません。
※12V型にはアンテナケーブルは付属しません。

オプション｜おそうじ浴槽 □



品名	タイプ		オプション価格	型式
おそうじ浴槽	スマートラインバス	Rタイプ用	175,000円(税抜)	YCLE-UYSL1600-R
		Lタイプ用		YCLE-UYSL1600-L
	ラウンドバス	Rタイプ用		YCLE-UYRD1600-R
		Lタイプ用		YCLE-UYRD1600-L
	スクエアバス	Rタイプ用		YCLE-UYSQ1600-R
		Lタイプ用		YCLE-UYSQ1600-L
	プレンティスバス	Rタイプ用		YCLE-UYPL1150-R
		Lタイプ用		YCLE-UYPL1150-L

※浴槽パンありの場合、選択できます。
※おそうじ浴槽を取り付ける場合は、P.114本体型式15浴槽断熱で「おそうじ浴槽仕様」を選択してください。
※おそうじ浴槽には断熱クミフタの選択が必要です。
※マイクロバブルバスもしくはジェットバス選択の場合、選択できません。
※洗濯用残り湯給水システムと併用はできません。
※寒冷地の場合、選択できません。

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション

オプション｜マイクロバブルバス □

☐ マイクロバブルバス





左：噴出し口
右：吸込口



スイッチ

品名	タイプ	オプション価格	型式
マイクロバブルバス	コレンテ・コレンテワイド用	210,000円（税抜）	MB-1-CR
	スマートラインバス・ラウンドバス・スクエアバス用		MB-1

※浴槽パンありの場合、選択できます。
※1216サイズ用プレンティバスには取付できません。
※マイクロバブルバスを取り付ける場合は、P.114本体型式15 浴槽断熱で「マイクロバブルバス仕様」を選択してください。
※浴槽断熱ありでマイクロバブルバスを取り付ける場合は、高断熱浴槽になりません。
※ジェットバス選択の場合、選択できません。
※洗濯用残り湯給水システムと併用はできません。
※おそうじ浴槽選択の場合、選択できません。

お子様だけでの入浴中の運転や、吸込口カバーをはずしての運転は絶対におやめください。吸込口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。

オプション｜ジェットバス □

☐ ジェットバス





背もたれ側の
2 穴口



浴室内リモコン

※お好みの泡の強さにあわせ、モード切替ボタンで強・弱・ゆらぎが選べます。



吸込口

お子様だけでの入浴中の運転や、吸込口カバーをはずしての運転は絶対におやめください。吸込口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。

品名	オプション価格	型式
ジェットバス	208,000円（税抜）	HJP-100A

※浴槽パンありの場合、選択できます。
※1216サイズ用プレンティバスには取付できません。
※浴槽断熱ありでジェットバスを取り付ける場合は、P.114本体型式15 浴槽断熱で「ジェットバス仕様」を選択してください。
※浴槽断熱ありでジェットバスを取り付ける場合は、高断熱浴槽になりません。
※マイクロバブルバス選択の場合、選択できません。
※おそうじ浴槽選択の場合、選択できません。

資料編

仕様表 150
商品図 151
取付・設置前の準備 169
建築との取り合い 175
部材の構造 182
電気器具の仕様一覧 184
器具の設計資料 185
型式説明 199
節湯水栓・高断熱浴槽について 200
住宅性能表示制度と対応商品について 201

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

estoir エストワ Rucre ルクレ 仕様表


壁	プライティアプライム：エンボス仕上げ　　ラミリア：エンボス仕上げ プライティアライト：鏡面仕上げ プライティアマット：マット仕上げ
浴槽	クリンツヤめき：ポリエステル系人工大理石 キラクリン：アクリルウレタン系人工大理石 フェイスクリン：FRP（繊維強化プラスチック） 満水容量 コレンテ：225L、コレンテワイド：285L、スマートラインバス：280L、ラウンドバス：280L、 スクエアバス：335L、プレンティバス：220L ポップアップ排水栓／ゴム排水栓
床・排水口フタ	温クリンフロア：FRP（繊維強化プラスチック）　クリンフロア：FRP　プレーンフロア：FRP　排水口フタ：樹脂製
カウンター・シェルフ	ベーシックカウンター：樹脂製 クリンかるわざカウンター：樹脂製 クリンかるわざシェルフ：樹脂製 プレーンシェルフ：樹脂製
ドア	スロープバリアフリー　すっきりタイプ ドア枠・障子：アルミ（アルマイト処理） 面材：ポリスチレン　2枚引戸・片引戸化粧面材：アルミ複合板 有効開口幅　折戸：671mm　開き戸：704mm　片引戸：687mm アタッチメント付折戸：571mm　アタッチメント付開き戸：604mm　2枚引戸：890mm ガラリ有効面積　折戸：122cm²　開き戸：122cm²　片引戸：121cm² アタッチメント付折戸：105cm²　アタッチメント付開き戸：105cm²　2枚引戸：152cm²
天井	プレーンホワイト：エンボス仕上げ チェリーブラウン：マット仕上げ 断熱材：発泡ポリスチレン
断熱材	断熱材付きの場合　壁：発泡ポリスチレン　洗い場床・浴槽パン：アルミ蒸着シート付PE発泡シート 天井：発泡ポリスチレン 浴槽：発泡ポリスチレン（コレンテ・コレンテワイド及び浴槽パン選択時はポリエチレンフォーム）
照明	コーニス照明（LED）　透光部：樹脂製　クリアキューブ照明（LED）　グローブ：樹脂製 調色調光ダウンライト（LED）　透光部：樹脂製　外枠：アルミ　モチ形照明（LED）　グローブ：樹脂製 ダウンライト（LED）（ホワイト）（ブラック）　透光部：樹脂製　外枠：アルミ
換気扇類 ※（　）内数値は60Hzの場合	標準タイプ 換気風量：排気85（85）m^3／h 24時間タイプ・強弱付き 〈強時〉換気風量：排気85（85）m^3／h 〈弱時〉換気風量：排気53（53）m^3／h　（オプション）暖房換気乾燥機・洗面室暖房機
鏡	防湿型　クリンミラー：特殊フィルム貼り
小物棚	ワイドシェルフ：樹脂製　ワイヤーラック：ステンレス　（オプション）マグネットでつけるワイヤーラック
洗場水栓	2WAYタッチ水栓　（オプション）オーバーヘッドシャワー グローサーモコンフォート水栓 タッチサーモ水栓 フラットメタル水栓 クリンフロート水栓 壁付水栓
浴槽給湯	浴槽埋込水栓　（オプション）壁付浴槽水栓・壁付浴槽水栓（定量止水付） 循環金具　（オプション）循環金具付追いだき配管セット
タオル掛け	ステンレスバー
握りバー	ホワイト　バー本体：アルミ芯材樹脂被膜φ30 メタル　バー本体：ステンレスφ30
フロフタ	断熱クミフタ：PP・PS複合板（コレンテ・コレンテワイド用：PP・発泡ウレタン）　（オプション）フロフタ収納フック クミフタ：アルミポリエチレン複合板 マキフタ：樹脂製
窓接続枠	樹脂製
給水給湯配管接続	浴槽パンなし：エプロン裏 配管付 オネジ止め　（オプション）壁付浴槽水栓 ：エプロン裏 配管付 オネジ止め 樹脂管用追加アダプタ付き　壁裏アダプター止め 樹脂管用追加アダプタ付き ：エプロン裏 エルボ止め（オネジ）　配管付端末メネジ止め ：エプロン裏 エルボ止め（樹脂管アダプター） ：壁付アダプター止め（樹脂管アダプター） 浴槽パンあり：アダプター止め　（オプション）オーバーヘッドシャワー ：樹脂管用アダプター止め　壁裏アダプター止め（メネジ）樹脂管用追加アダプタ付き ：配管アタッチメント止め　配管付端末メネジ止め ：壁付アダプター止め（樹脂管アダプター）
楽すてヘアキャッチャー	除菌楽すてヘアキャッチャー：樹脂・銅製 楽すてヘアキャッチャー：樹脂製
排水トラップ	樹脂製　封水：55mm　接続口　50A　（除菌排水口仕様は銅板入り）
雑排水管	塩ビ管VU50A　端末切り放し

商品図

エストワ １６２０サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図

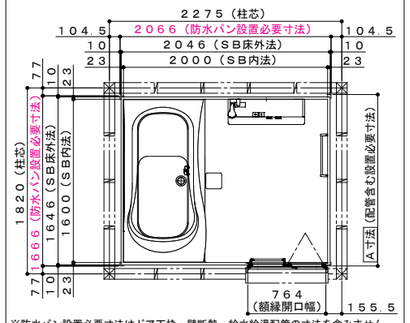

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×2066	1672×2072

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
A寸法	下記仕様以外	1678	1681
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

設置方式			天井高さH2150		天井高さH2000	
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用	ボルト脚 設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		ボルト脚 設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		ボルト脚 設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台	2670	2662	2520	2512
	2階上用	ボルト脚 設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		ボルト脚 設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		ボルト脚 設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台	2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148
	H2000…1600×2000×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2150…約321kg（約341kg）
	H2000…約310kg（約330kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	コレンテ……225L(140L)

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とB寸法を参照ください。

	B寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
2枚引戸	９７

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


立面図

■１階設置

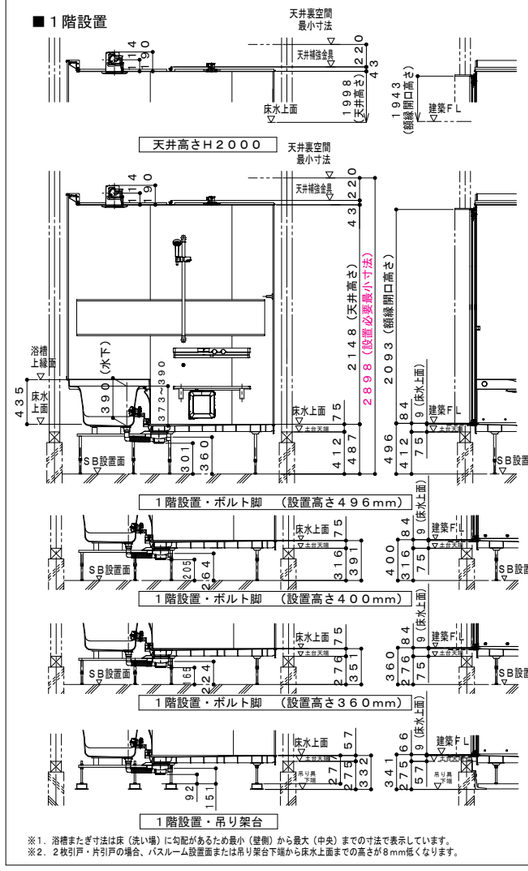


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが８mm低くなります。

天井伏図

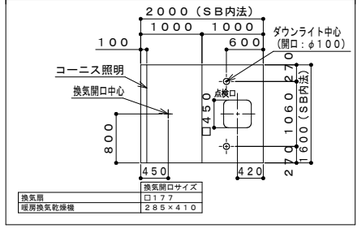


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
暖房換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図

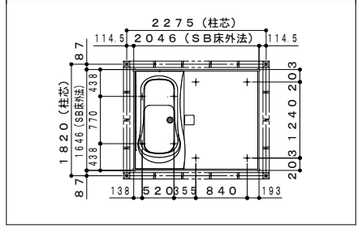


吊り架台位置図

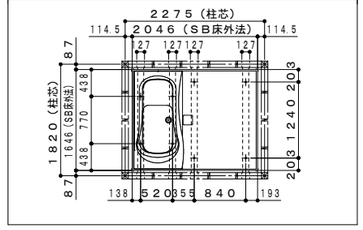

エストワ １６２０サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンあり

平面図

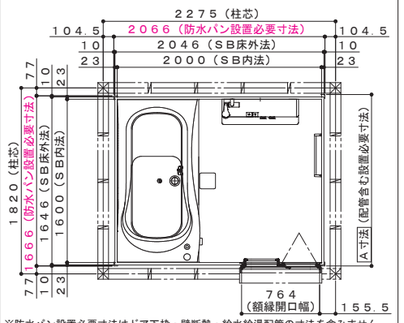

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×2066	1672×2072

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
Ａ寸法	下記仕様以外	1678	1681
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

	天井高さ・ドア		天井高さH2150		天井高さH2000	
	設置方式		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用 ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		設置高さ360	2689	2681	2539	2531
	1階用 吊り架台		2670	2662	2520	2512
	上階用 ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		設置高さ240	2569	2561	2419	2411
	上階用 吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148
	H2000…1600×2000×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2150…約341kg（約361kg）
	H2000…約330kg（約350kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	コレンテ……225L（140L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

■１階設置

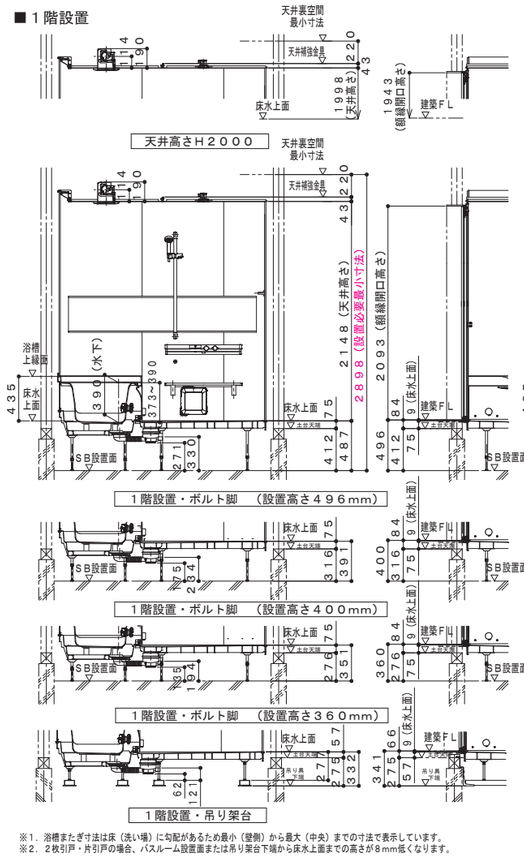


■階上設置

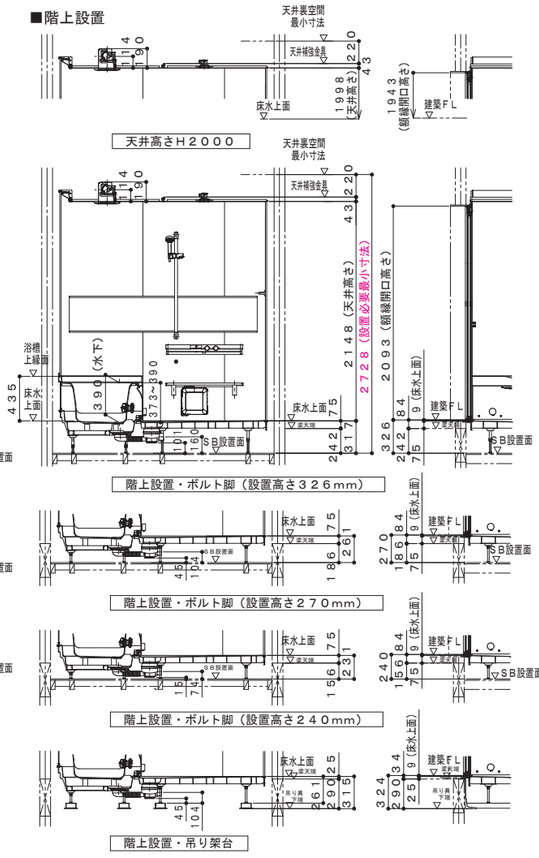


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

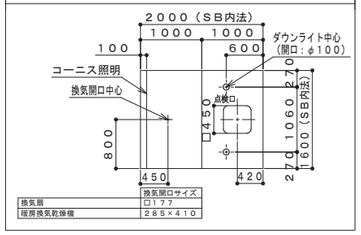


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
暖房換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図



吊り架台位置図




商品図

エストワ １６２０サイズ（楽のび浴槽コレンテワイド）：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図

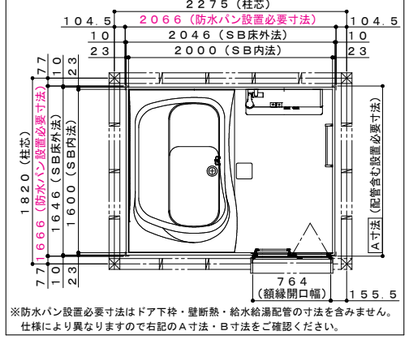

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×2066	1672×2072

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
Ａ寸法	下記仕様以外	1678	1681
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

	天井高さ・ドア		天井高さH2150		天井高さH2000	
	設置方式		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用 ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		設置高さ360	2689	2681	2539	2531
	1階用 吊り架台		2670	2662	2520	2512
	上階用 ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		設置高さ300	2629	2621	2479	2471
		設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		設置高さ240	2569	2561	2419	2411
	上階用 吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148
	H2000…1600×2000×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2150…約321kg（約341kg）
	H2000…約310kg（約330kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	コレンテワイド …285L（165L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

■１階設置

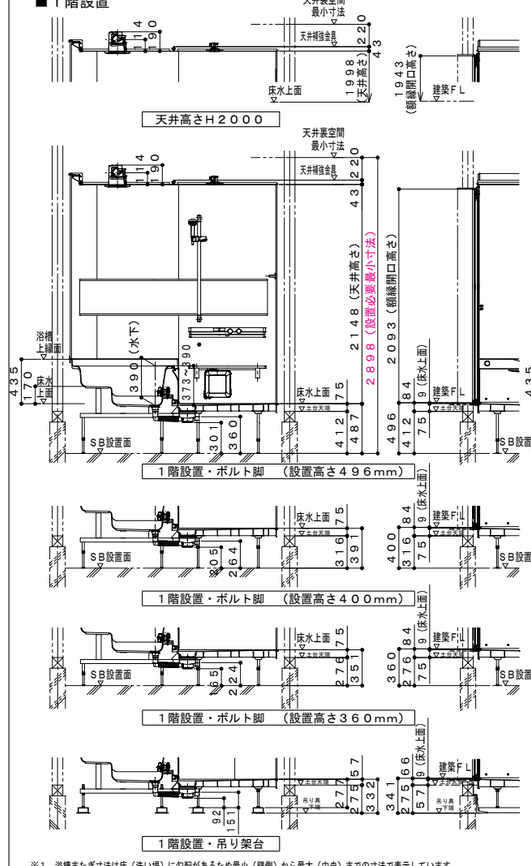


■階上設置

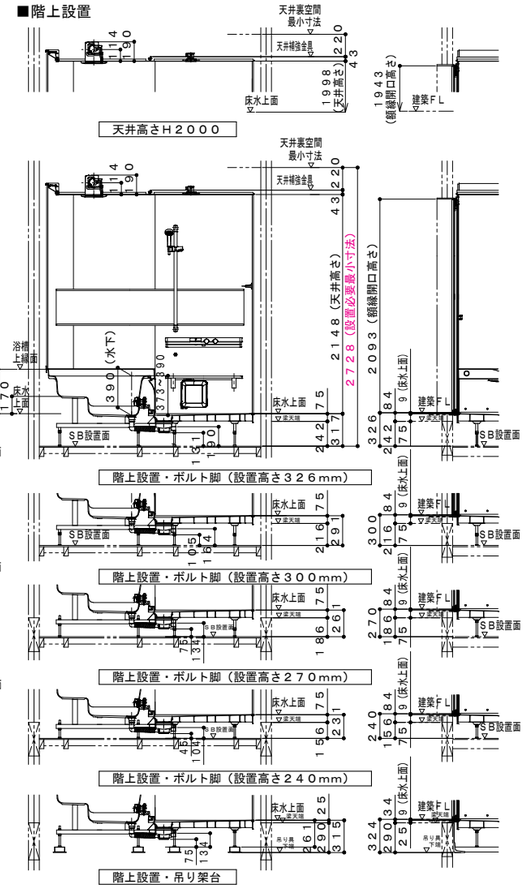


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

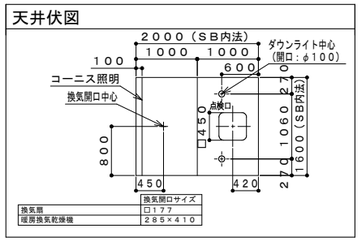


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
暖房換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図




吊り架台位置図



エストワ １６２０サイズ（楽のび浴槽コレンテワイド）：浴槽パンあり

平面図

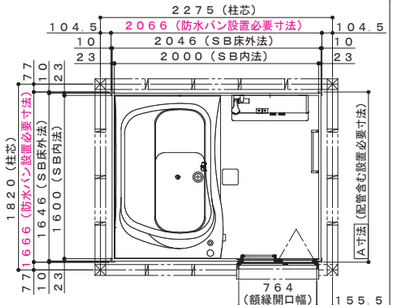

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×2066	1672×2072

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

Ａ寸法		壁断熱なし	壁断熱あり
下記仕様以外		1678	1681
壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー		1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ	設置方式		天井高さ・ドア	天井高さH2150		天井高さH2000	
				折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
			設置高さ400	2729	2721	2579	2571
			設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台		2670	2662	2520	2512
	2階用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
			設置高さ300	2629	2621	2479	2471
			設置高さ270	2599	2591	2449	2441
			設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148
	H2000…1600×2000×1998

■データ

バスルーム総質量	H2150…約341kg（約361kg）
（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2000…約330kg（約350kg）
浴槽満水容量	コレンテワイド
（浴槽の深さ約70%の場合）	…285L（165L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


立面図

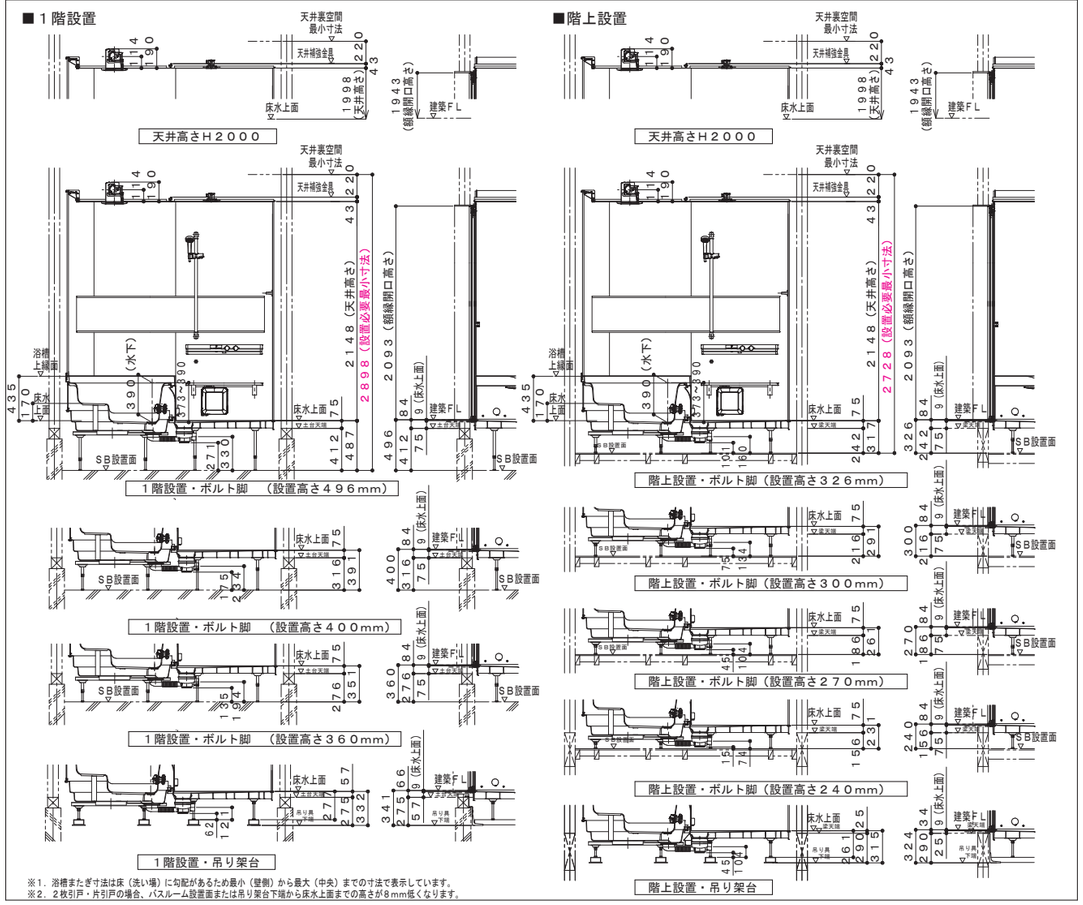

■１階設置・ボルト脚　（設置高さ４９６mm）
■１階設置・ボルト脚　（設置高さ４００mm）
■１階設置・ボルト脚　（設置高さ３６０mm）
■１階設置・吊り架台
■階上設置・ボルト脚（設置高さ３２６mm）
■階上設置・ボルト脚（設置高さ３００mm）
■階上設置・ボルト脚（設置高さ２７０mm）
■階上設置・ボルト脚（設置高さ２４０mm）
■階上設置・吊り架台


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが８mm低くなります。

天井伏図

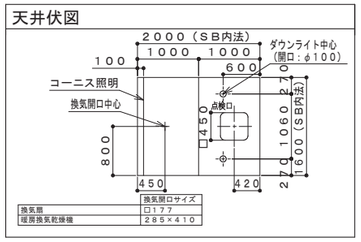


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
暖房換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図

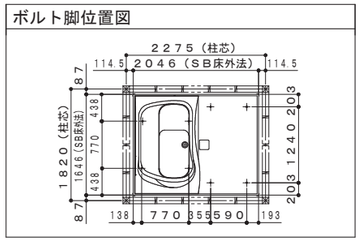

吊り架台位置図

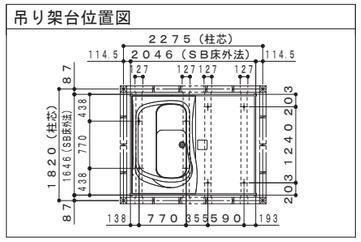


商品図

エストワ １６１６サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図

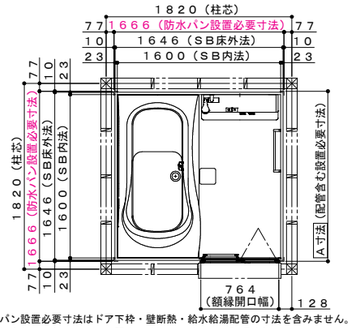

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1666	1672×1672

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

Ａ寸法		壁断熱なし	壁断熱あり
下記仕様以外		1678	1681
壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー		1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ	設置方式		天井高さ・ドア	天井高さH2150		天井高さH2000	
				折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
			設置高さ400	2729	2721	2579	2571
			設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台		2670	2662	2520	2512
	2階用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
			設置高さ270	2599	2591	2449	2441
			設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1600×2148
	H2000…1600×1600×1998

■データ

バスルーム総質量	H2150…約277kg（約297kg）
（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2000…約265kg（約285kg）
浴槽満水容量	コレンテ…… 225L（140L）
（浴槽の深さ約70%の場合）	

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


立面図

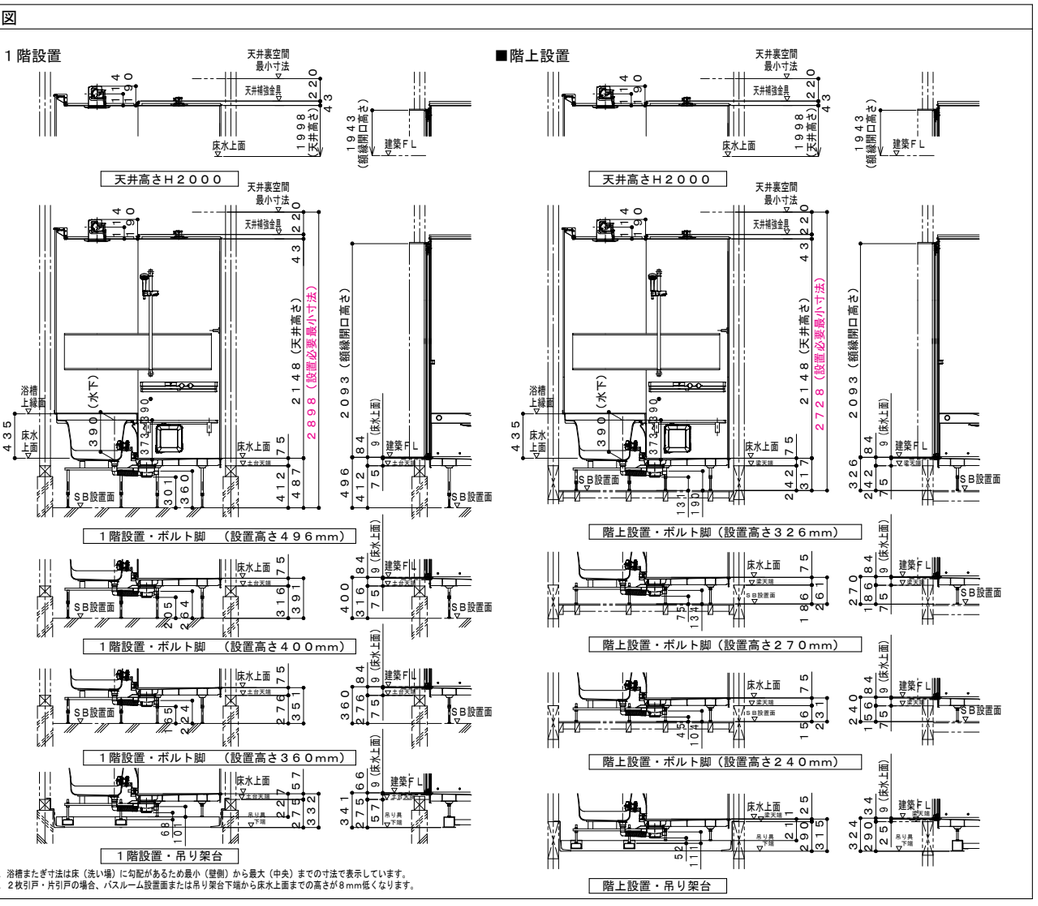

■１階設置・ボルト脚　（設置高さ４９６mm）
■１階設置・ボルト脚　（設置高さ４００mm）
■１階設置・ボルト脚　（設置高さ３６０mm）
■１階設置・吊り架台
■階上設置・ボルト脚（設置高さ３２６mm）
■階上設置・ボルト脚（設置高さ２７０mm）
■階上設置・ボルト脚（設置高さ２４０mm）
■階上設置・吊り架台


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが８mm低くなります。

天井伏図

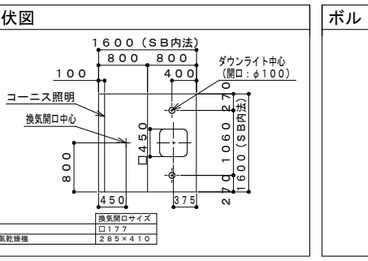


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
暖房換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図

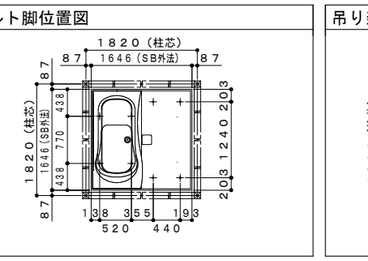


吊り架台位置図

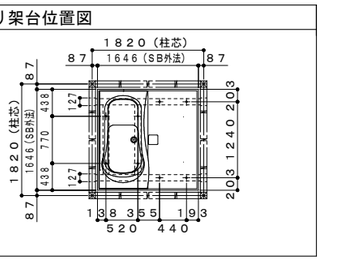

エストワ １６１６サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンあり

平面図



※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1666	1672×1672

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
Ａ寸法	下記仕様以外	1678	1681
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

	天井高さ・ドア			天井高さH2150		天井高さH2000	
	設置方式			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
			設置高さ400	2729	2721	2579	2571
			設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台		2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
			設置高さ270	2599	2591	2449	2441
			設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1600×2148
	H2000…1600×1600×1998

■データ

バスルーム総質量	H2150…約297kg（約317kg）
（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2000…約285kg（約305kg）
浴槽満水容量	コレンテ……225L（140L）
（浴槽の深さ約70%の場合）	

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

■１階設置

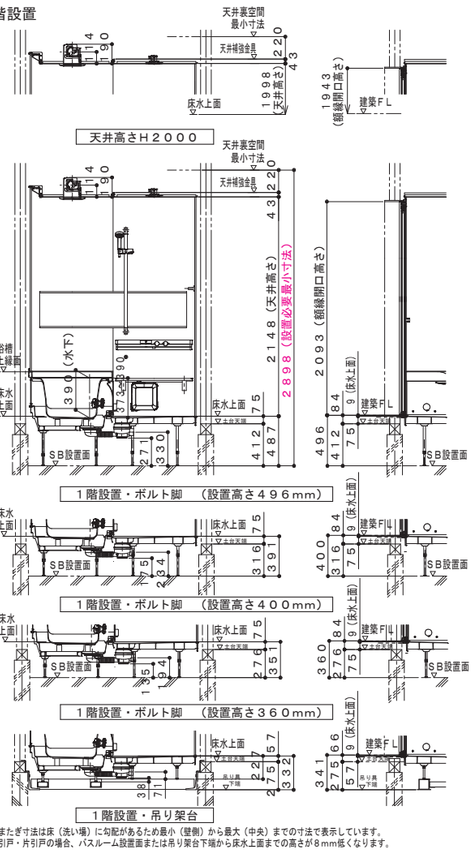


■階上設置

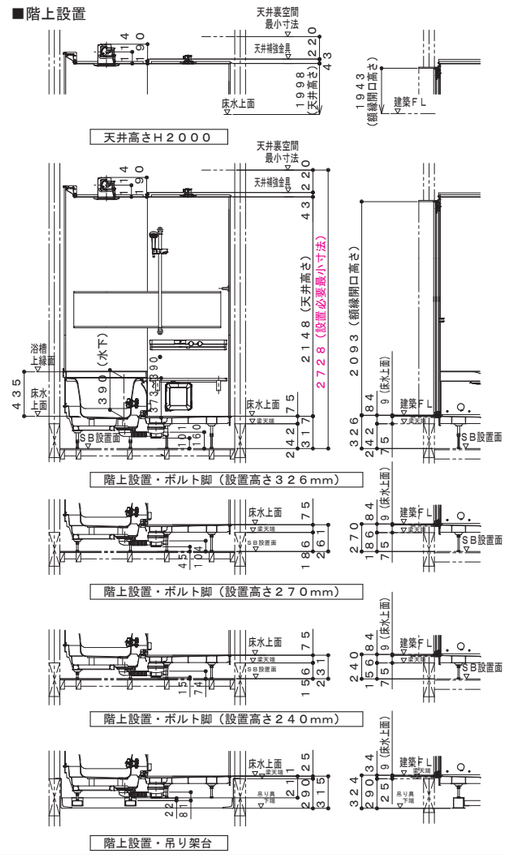


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

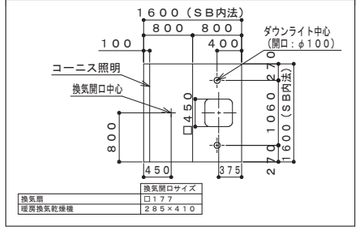


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
壁排換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図



吊り架台位置図




商品図

エストワ １６１８サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図

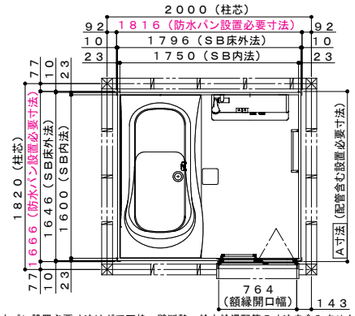

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1816	1672×1822

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
Ａ寸法	下記仕様以外	1678	1681
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

	天井高さ・ドア			天井高さH2150		天井高さH2000	
	設置方式			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
			設置高さ400	2729	2721	2579	2571
			設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台		2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
			設置高さ270	2599	2591	2449	2441
			設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1750×2148
	H2000…1600×1750×1998

■データ

バスルーム総質量	H2150…約290kg（約310kg）
（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2000…約278kg（約298kg）
浴槽満水容量	コレンテ……225L（140L）
（浴槽の深さ約70%の場合）	

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

■１階設置

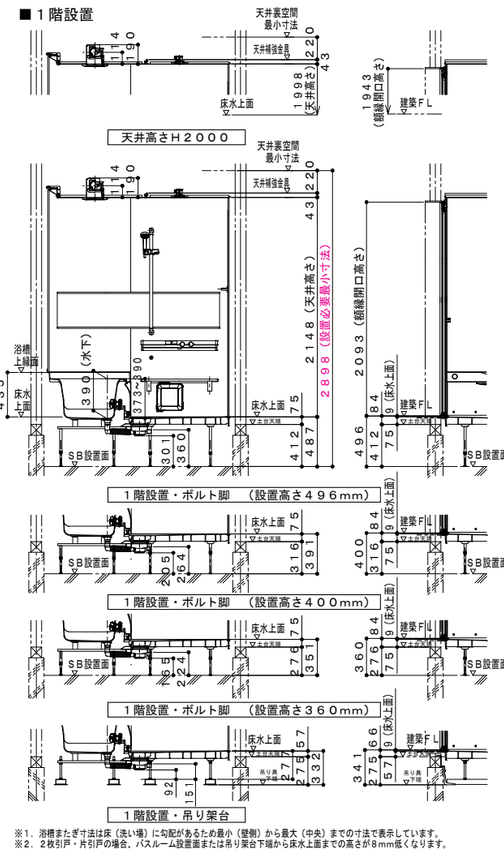


■階上設置

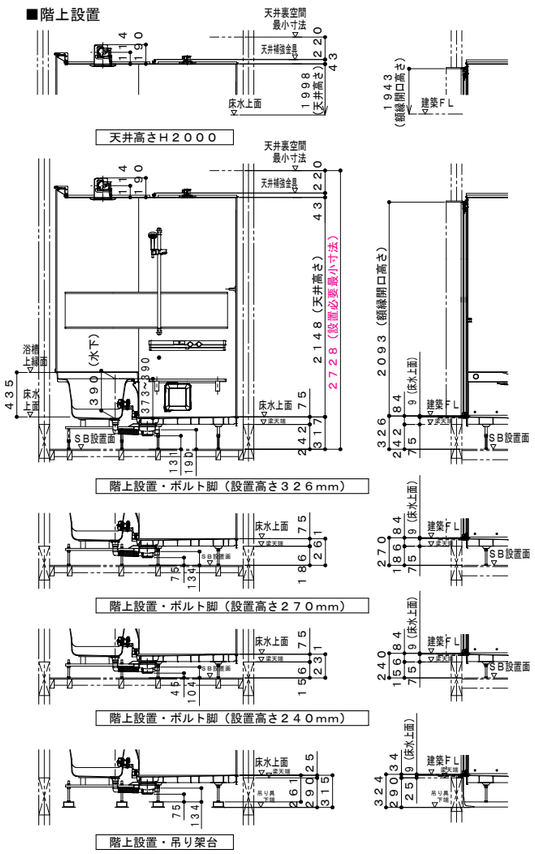


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

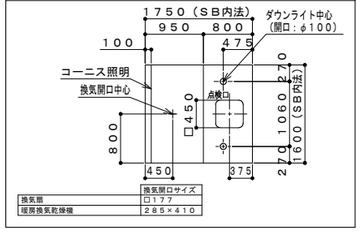


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
壁排換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図




吊り架台位置図



エストワ １６１８サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンあり

平面図

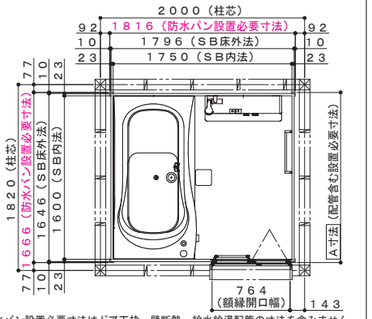

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1816	1672×1822

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
Ａ寸法	下記仕様以外	1678	1681
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

	設置方式		天井高さH2150		天井高さH2000	
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用	ボルト脚 設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		ボルト脚 設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		ボルト脚 設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台	2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚 設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		ボルト脚 設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		ボルト脚 設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台	2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1750×2148
	H2000…1600×1750×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツやめき浴槽の場合）	H2150…約310kg（約330kg）
	H2000…約298kg（約318kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	コレンテ……225L（140L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


立面図

■１階設置

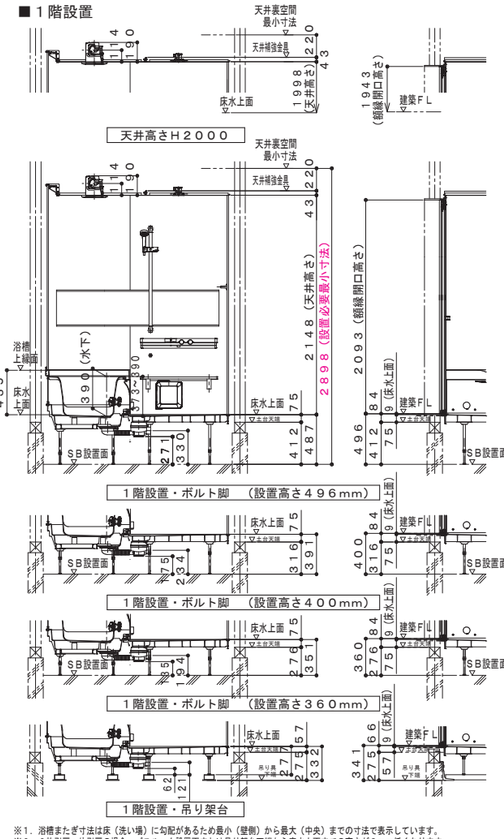


※１．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※２．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが８mm低くなります。

天井伏図

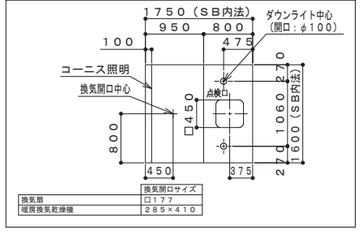


	換気開口サイズ
換気扇	□１７７
暖房換気乾燥機	２８５×４１０

ボルト脚位置図

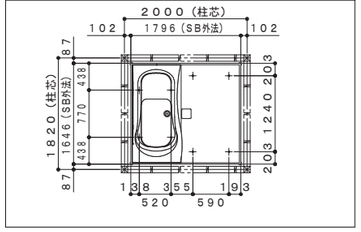

吊り架台位置図

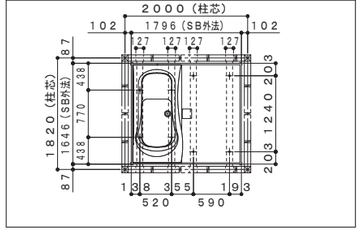


商品図

ルクレ 1620サイズ：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図

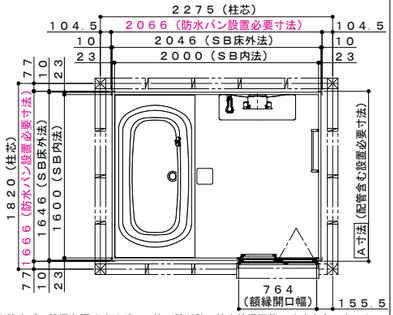

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×2066	1672×2072

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
Ａ寸法	スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外	1678	1681
	スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外	1666	1672
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

	設置方式		天井高さH2150		天井高さH2000	
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用	ボルト脚 設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		ボルト脚 設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		ボルト脚 設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台	2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚 設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		ボルト脚 設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		ボルト脚 設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台	2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148
	H2000…1600×2000×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツやめき浴槽の場合）	H2150…約321kg（約341kg）
	H2000…約310kg（約330kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	スマートラインバス…280L（180L）
	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	２７
開き戸	２７
片引戸	７２
２枚引戸	９７

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


立面図

■１階設置

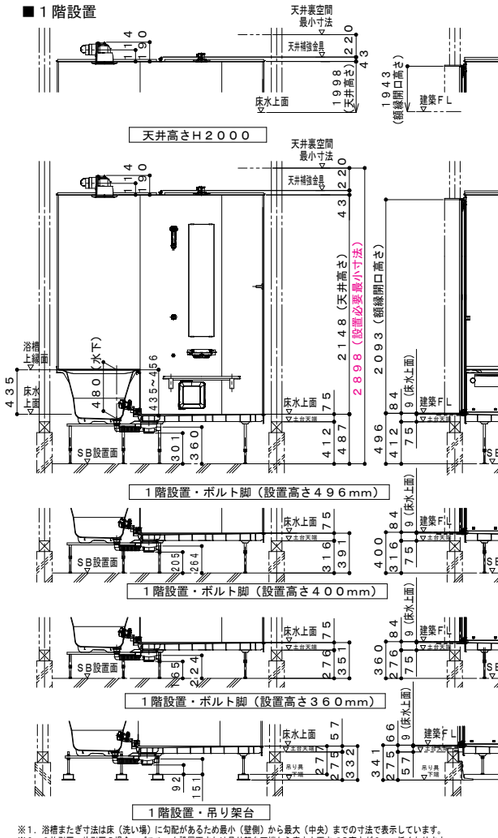


※１．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※２．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが８mm低くなります。

天井伏図

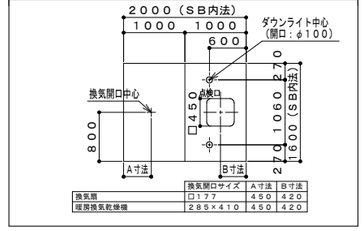


	換気開口サイズ	Ａ寸法	Ｂ寸法
換気扇	□１７７	４５０	４２０
暖房換気乾燥機	２８５×４１０	４５０	４２０

ボルト脚位置図

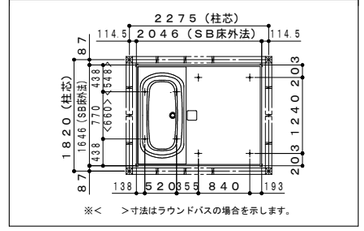

※＜　＞寸法はラウンドバスの場合を示します。


吊り架台位置図

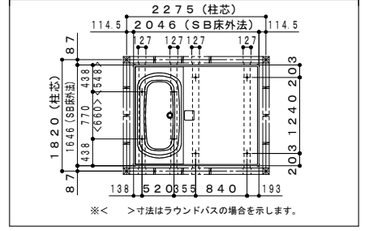

※＜　＞寸法はラウンドバスの場合を示します。

ルクレ 1620サイズ：浴槽パンあり

平面図

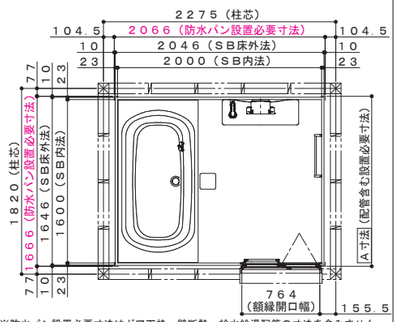

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×2066	1672×2072

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
A寸法	スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外	1678	1681
	スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外	1666	1672
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ	設置方式		天井高さH2150 折戸・開き戸	天井高さH2150 2枚引戸・片引戸	天井高さH2000 折戸・開き戸	天井高さH2000 2枚引戸・片引戸
	1階用 ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		設置高さ360	2689	2681	2539	2531
	1階用 吊り架台		2670	2662	2520	2512
	階上用 ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		設置高さ240	2569	2561	2419	2411
	階上用 吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148
	H2000…1600×2000×1998

■データ

バスルーム総質量	H2150…約341kg（約361kg）
（クリンツやめき浴槽の場合）	H2000…約330kg（約350kg）
浴槽満水容量	スマートラインバス…280L（180L）
（浴槽の深さ約70%の場合）	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	B寸法
折戸	27
開き戸	27
片引戸	72
2枚引戸	97


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

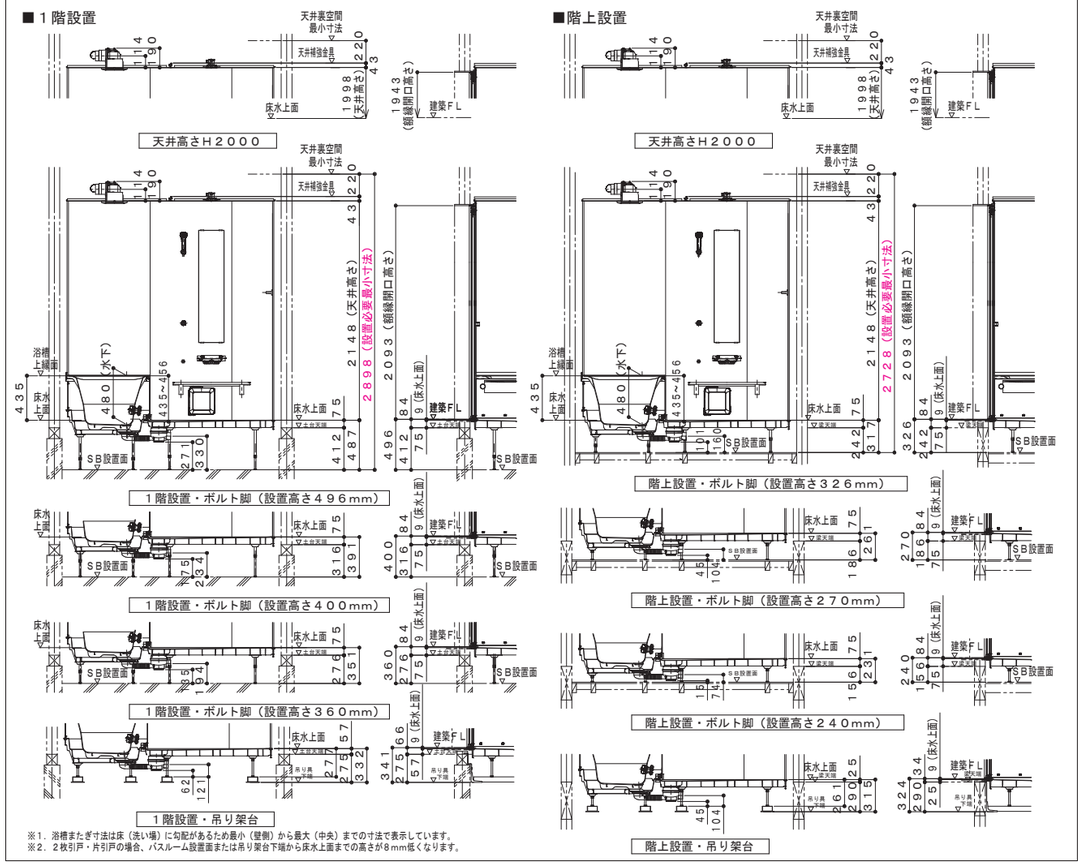


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

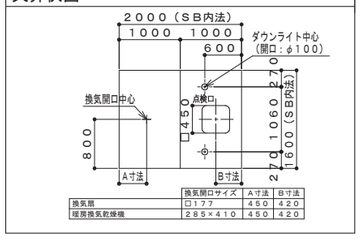


	換気開口サイズ	A寸法	B寸法
換気扇	□177	450	420
暖房換気乾燥機	285×410	450	420

ボルト脚位置図

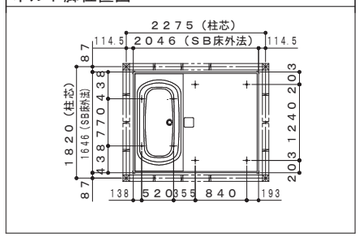


吊り架台位置図

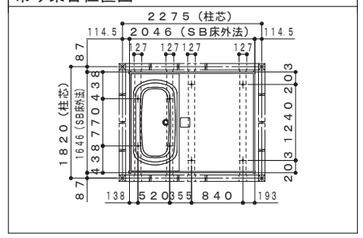

商品図
ルクレ 1616サイズ：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図



※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1666	1672×1672

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
A寸法	スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外	1678	1681
	スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外	1666	1672
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ	設置方式		天井高さH2150 折戸・開き戸	天井高さH2150 2枚引戸・片引戸	天井高さH2000 折戸・開き戸	天井高さH2000 2枚引戸・片引戸
	1階用 ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		設置高さ360	2689	2681	2539	2531
	1階用 吊り架台		2670	2662	2520	2512
	階上用 ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		設置高さ240	2569	2561	2419	2411
	階上用 吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1600×2148
	H2000…1600×1600×1998

■データ

バスルーム総質量	H2150…約277kg（約297kg）
（クリンツやめき浴槽の場合）	H2000…約265kg（約285kg）
浴槽満水容量	スマートラインバス…280L（180L）
（浴槽の深さ約70%の場合）	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	B寸法
折戸	27
開き戸	27
片引戸	72
2枚引戸	97


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

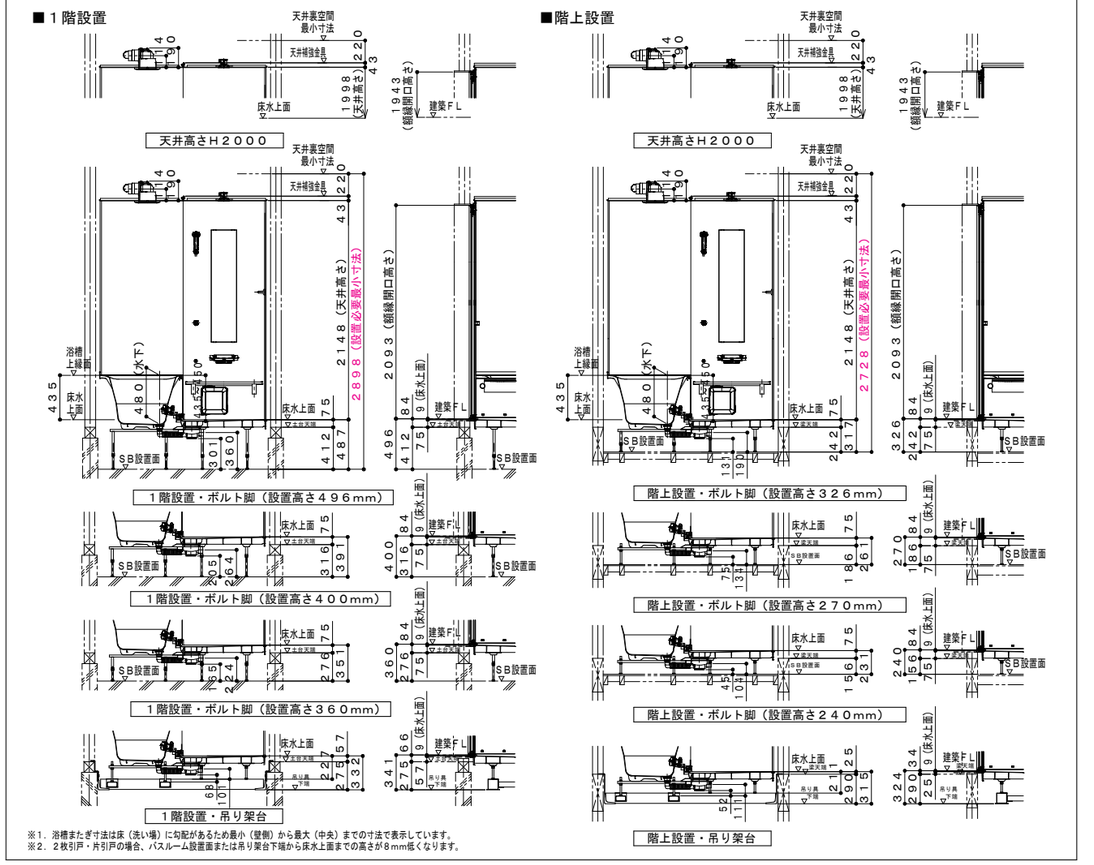


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

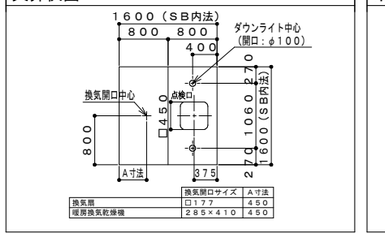


	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図

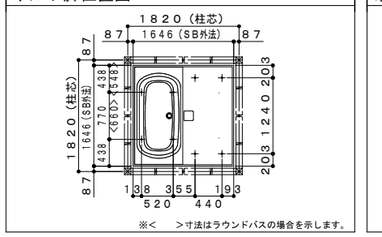

※＜　＞寸法はラウンドバスの場合を示します。


吊り架台位置図

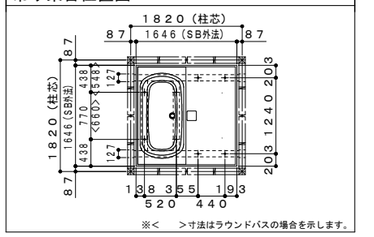

※＜　＞寸法はラウンドバスの場合を示します。

ルクレ 1616サイズ：浴槽パンあり

平面図



※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1666	1672×1672

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

A寸法		壁断熱なし	壁断熱あり
スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外		1678	1681
スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外		1666	1672
壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー		1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ	設置方式		天井高さH2150 折戸・開き戸	天井高さH2150 2枚引戸・片引戸	天井高さH2000 折戸・開き戸	天井高さH2000 2枚引戸・片引戸
1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		設置高さ360	2689	2681	2539	2531
	吊り架台		2670	2662	2520	2512
階上用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		設置高さ240	2569	2561	2419	2411
	吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1600×2148
	H2000…1600×1600×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツやめき浴槽の場合）	H2150…約297kg（約317kg）
	H2000…約285kg（約305kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	スマートラインバス…280L（180L）
	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	27
開き戸	27
片引戸	72
2枚引戸	97


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

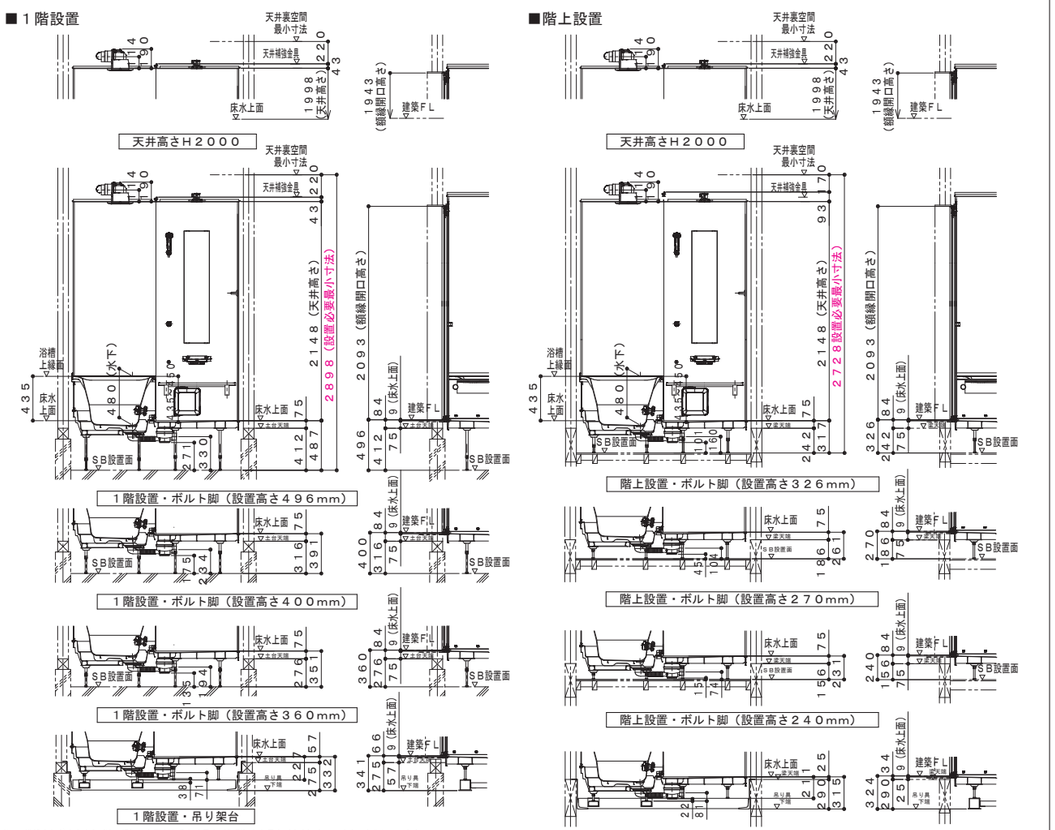


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．２枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが８mm低くなります。

天井伏図




	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図



吊り架台位置図




商品図

ルクレ 1216サイズ：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図



※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のＡ寸法・Ｂ寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1216×1666	1222×1672

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

A寸法		壁断熱なし	壁断熱あり
スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外		1228	1231
スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外		1216	1222
壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓		1241	1244

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ	設置方式		天井高さH2150 折戸・開き戸	天井高さH2150 2枚引戸・片引戸	天井高さH2000 折戸・開き戸	天井高さH2000 2枚引戸・片引戸
1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		設置高さ360	2689	2681	2539	2531
	吊り架台		2670	2662	2520	2512
階上用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		設置高さ240	2569	2561	2419	2411
	吊り架台		2653	2645	2503	2495

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1600×2148
	H2000…1150×1600×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツやめき浴槽の場合）	H2150…約241kg（約256kg）
	H2000…約228kg（約243kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	プレンティバス…220L（140L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とＢ寸法を参照ください。

	Ｂ寸法
折戸	27
開き戸	27
片引戸	72
2枚引戸	97


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

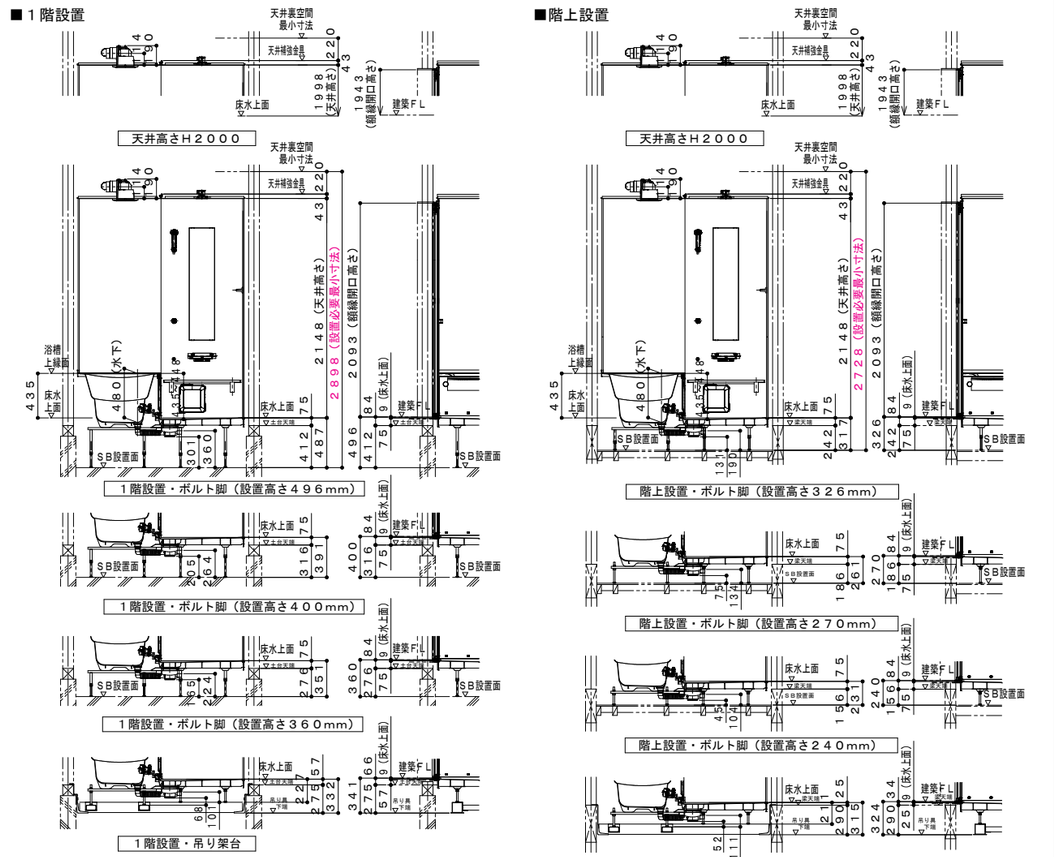


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが８mm低くなります。

天井伏図




	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図




吊り架台位置図



ルクレ 1216サイズ：浴槽パンあり

平面図

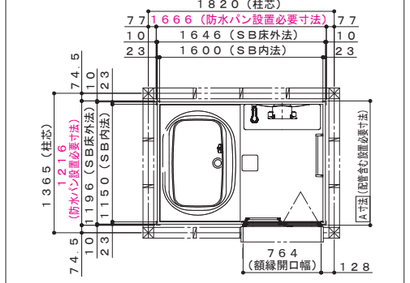

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のA寸法・B寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1216×1666	1222×1672

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
A寸法	スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外	1228	1231
	スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外	1216	1222
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓	1241	1244

※ドア下枠の寸法を含みません。

	設置方式		天井高さH2150		天井高さH2000	
			折戸・壁戸	2枚引戸・片引戸	折戸・壁戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用	ボルト脚 設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		ボルト脚 設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		ボルト脚 設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台	2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚 設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		ボルト脚 設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		ボルト脚 設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台	2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1150×1600×2148
	H2000…1150×1600×1998

■データ


バスルーム総質量	H2150…約259kg（約274kg）
（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2000…約246kg（約261kg）
浴槽満水容量	プレンティバス…220L（140L）
（浴槽の深さ約70%の場合）	

■ドア下枠との取り合い




※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

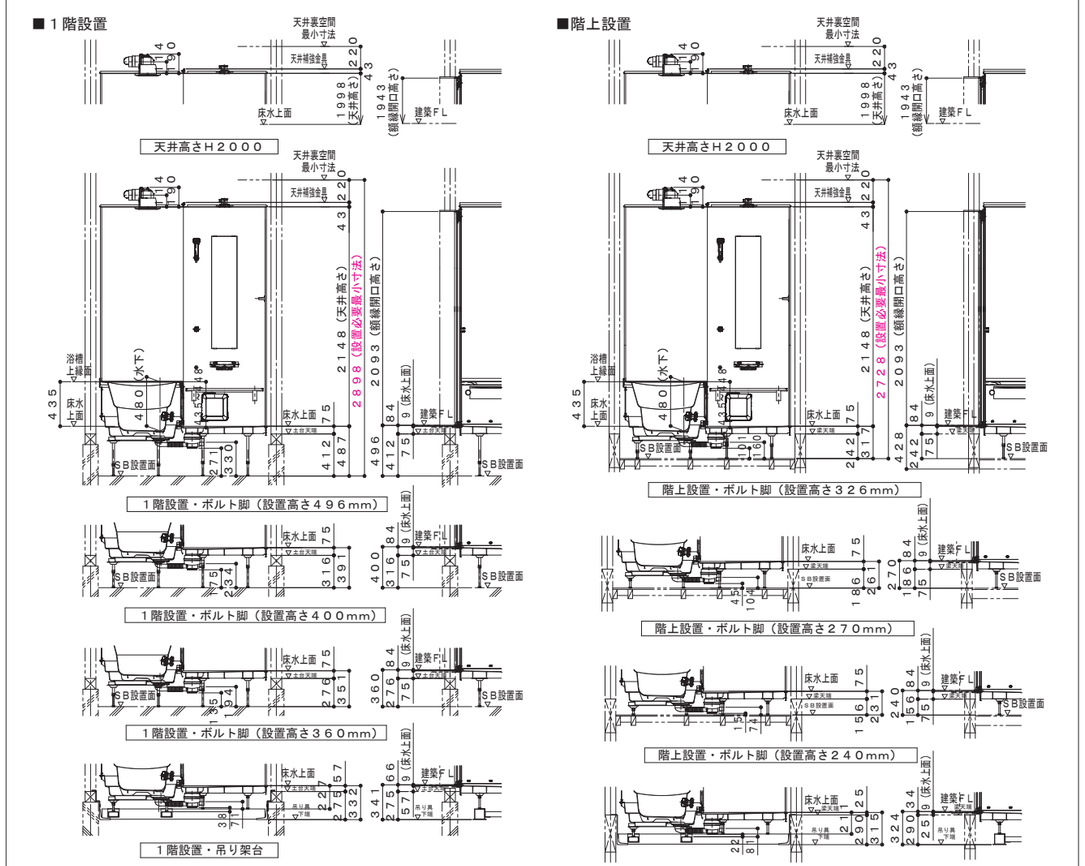


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

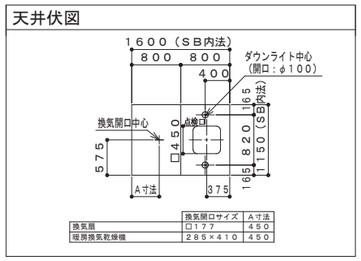


	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図

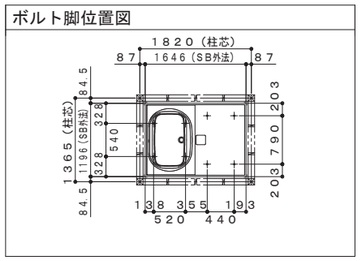

吊り架台位置図

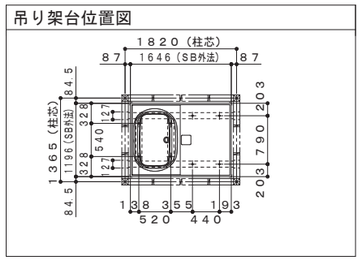


商品図

ルクレ 1818サイズ：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図

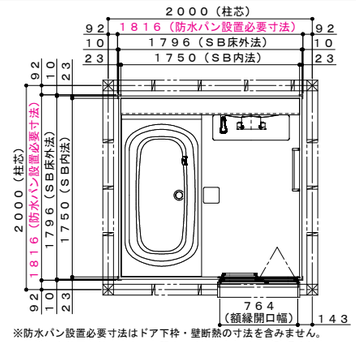

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のB寸法とあわせてご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1816×1816	1822×1822

※ドア下枠の寸法を含みません。

	設置方式		天井高さH2150		天井高さH2000	
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用	ボルト脚 設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		ボルト脚 設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		ボルト脚 設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台	2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚 設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		ボルト脚 設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		ボルト脚 設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台	2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1750×1750×2148
	H2000…1750×1750×1998

■データ


バスルーム総質量	H2150…約326kg（約346kg）
（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2000…約315kg（約335kg）
浴槽満水容量	スマートラインバス…280L（180L）
（浴槽の深さ約70%の場合）	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

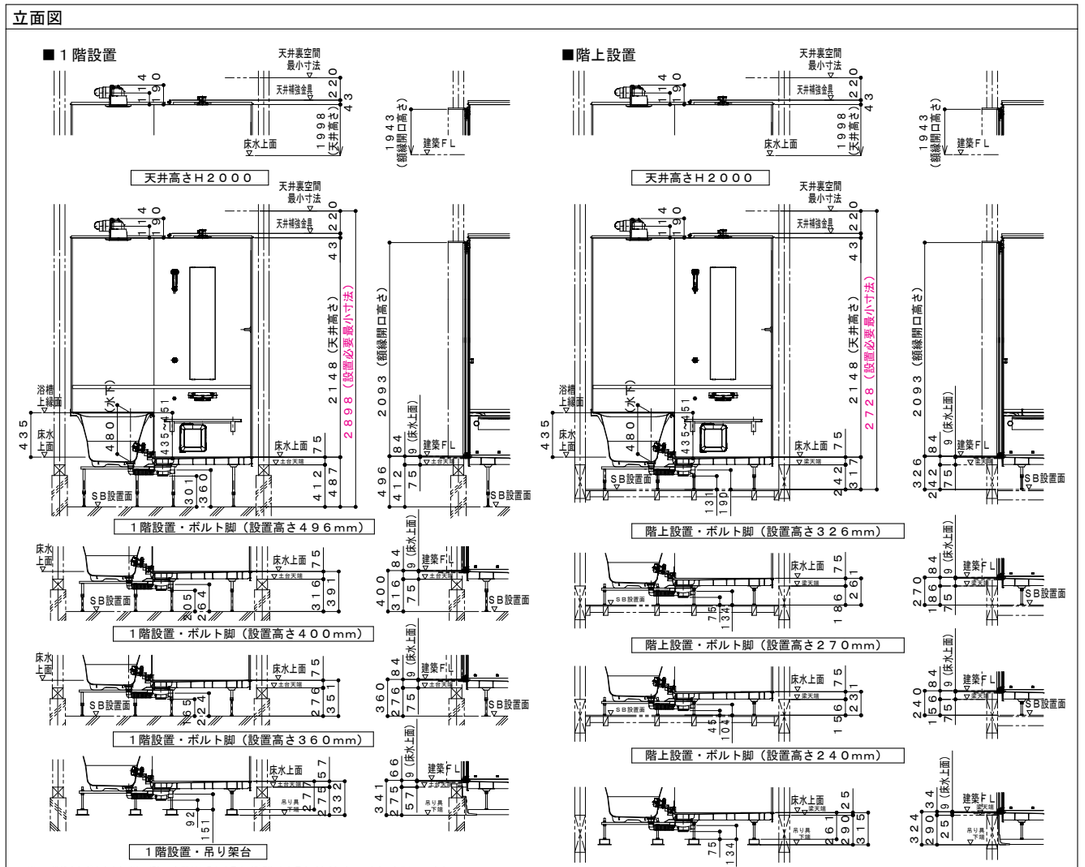


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図

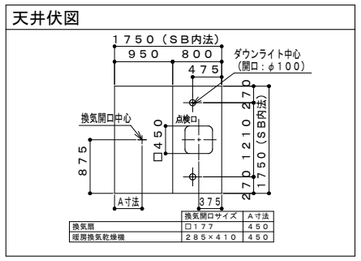


	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図

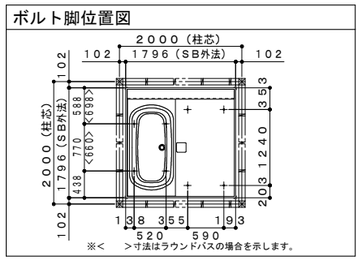

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

吊り架台位置図

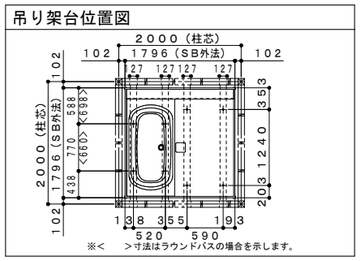


※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

商品図

ルクレ 1818サイズ：浴槽パンあり

平面図



※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のB寸法とあわせてご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1816×1816	1822×1822

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ		天井高さ・ドア 設置方式		天井高さH2150 折戸・開き戸	天井高さH2150 2枚引戸・片引戸	天井高さH2000 折戸・開き戸	天井高さH2000 2枚引戸・片引戸
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
			設置高さ400	2729	2721	2579	2571
			設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台		2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
			設置高さ270	2599	2591	2449	2441
			設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1750×1750×2148
	H2000…1750×1750×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツやめき浴槽の場合）	H2150…約346kg（約366kg）
	H2000…約335kg（約355kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	スマートラインバス…280L（180L）
	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とB寸法を参照ください。

	B寸法
折戸	27
開き戸	27
片引戸	72
2枚引戸	97


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

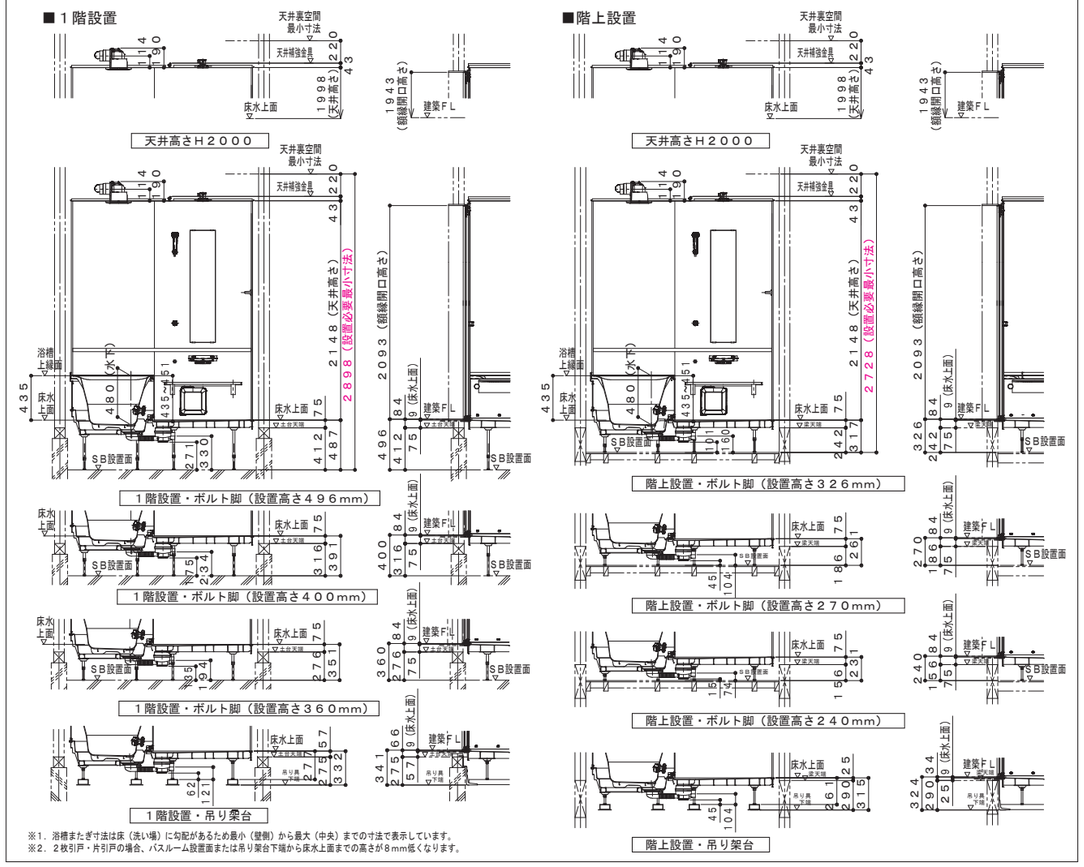


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図




	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図




吊り架台位置図



ルクレ 1618サイズ：浴槽パンなし

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図

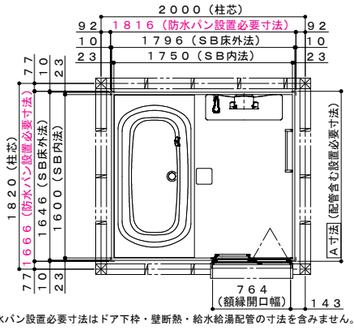

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のA寸法・B寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1816	1672×1822

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
A寸法	スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外	1678	1681
	スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外	1666	1672
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

バスルーム全高さ		天井高さ・ドア 設置方式		天井高さH2150 折戸・開き戸	天井高さH2150 2枚引戸・片引戸	天井高さH2000 折戸・開き戸	天井高さH2000 2枚引戸・片引戸
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
			設置高さ400	2729	2721	2579	2571
			設置高さ360	2689	2681	2539	2531
		吊り架台		2670	2662	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
			設置高さ270	2599	2591	2449	2441
			設置高さ240	2569	2561	2419	2411
		吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1750×2148
	H2000…1600×1750×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツやめき浴槽の場合）	H2150…約290kg（約310kg）
	H2000…約278kg（約298kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	スマートラインバス…280L（180L）
	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とB寸法を参照ください。

	B寸法
折戸	27
開き戸	27
片引戸	72
2枚引戸	97


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

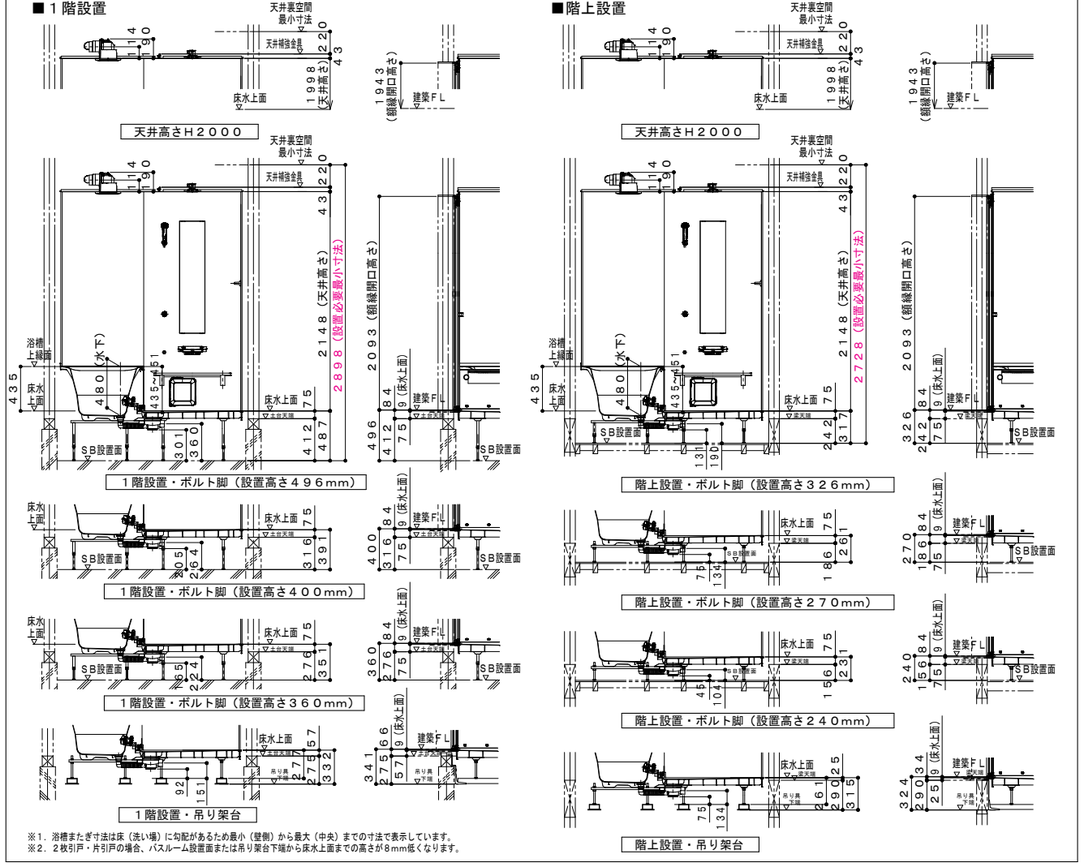


※1．浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図




	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図



※＜　＞寸法はラウンドバスの場合を示します。


吊り架台位置図



※＜　＞寸法はラウンドバスの場合を示します。

ルクレ 1618サイズ：浴槽パンあり

平面図

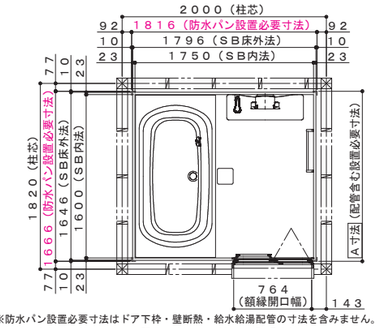

※防水パン設置必要寸法はドア下枠・壁断熱・給水給湯配管の寸法を含みません。
仕様により異なりますので右記のA寸法・B寸法をご確認ください。

寸法・データ

■バスルーム外法

	壁断熱なし	壁断熱あり
防水パン設置必要寸法（短辺×長辺）	1666×1816	1672×1822

※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。

		壁断熱なし	壁断熱あり
A寸法	スタイル U/K/E/M（壁付水栓）で下記以外	1678	1681
	スタイル R/M（デッキ水栓）で下記以外	1666	1672
	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓・オーバーヘッドシャワー	1691	1694

※ドア下枠の寸法を含みません。

	設置方式		天井高さH2150		天井高さH2000	
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
バスルーム全高さ	1階用 ボルト脚	設置高さ496	2825	2817	2675	2667
		設置高さ400	2729	2721	2579	2571
		設置高さ360	2689	2681	2539	2531
	1階用 吊り架台		2670	2662	2520	2512
	2階用 ボルト脚	設置高さ326	2655	2647	2505	2497
		設置高さ270	2599	2591	2449	2441
		設置高さ240	2569	2561	2419	2411
	2階用 吊り架台		2653	2645	2503	2495


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×1750×2148
	H2000…1600×1750×1998

■データ

バスルーム総質量（クリンツヤめき浴槽の場合）	H2150…約310kg（約330kg）
	H2000…約298kg（約318kg）
浴槽満水容量（浴槽の深さ約70%の場合）	スマートラインバス…280L（180L）
	ラウンドバス…280L（180L）
	スクエアバス…335L（210L）

■ドア下枠との取り合い




ドア下枠との設置スペースは左図とB寸法を参照ください。

	B寸法
折戸	27
開き戸	27
片引戸	72
2枚引戸	97


※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

立面図

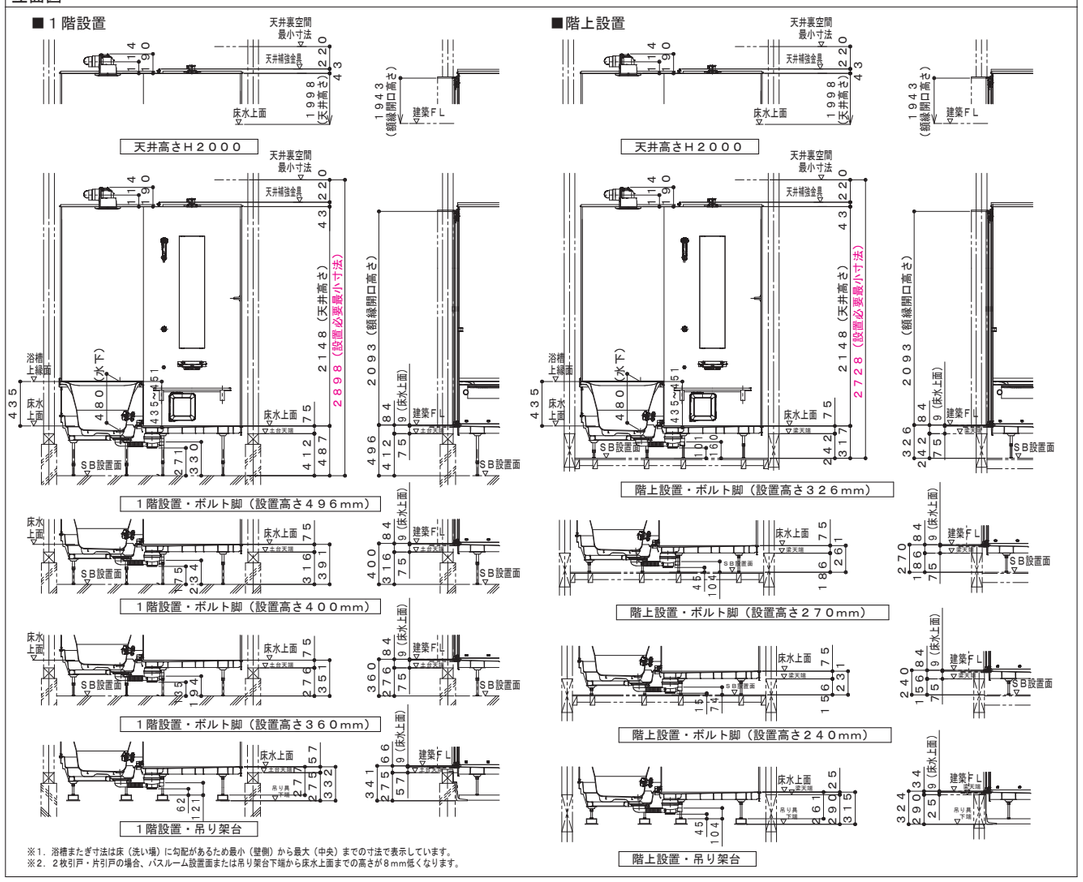


※1．浴槽まだぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
※2．2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

天井伏図




	換気開口サイズ	A寸法
換気扇	□177	450
暖房換気乾燥機	285×410	450

ボルト脚位置図



吊り架台位置図



1 取付・設置前の準備

1-1 搬入と取付・設置


■搬入と取付・設置

搬入と取付・設置時期は木造軸組み工法の場合、間柱が入る直前が最適です。
パネル工法では間仕切り壁を建て込む前に搬入を終わらせてください。建築側の都合上、やむをえず間柱や間仕切りの建て込み以降に行なう場合でも、搬入経路を確保した上でドアを取り付ける一面は全面開口としてください。

バスルームの給水・給湯配管と設備配管のジョイント部は点検・メンテナンスができるように脱衣室の床などに点検口及び作業スペースを設けてください。

木造軸組構造の場合

・ボルト脚方式の場合、土間コンクリートが打設してあること。
・窓部開口が開いていること。




RC・ALC構造の場合

・窓サッシが取り付けてあり埋め戻しが完了していること。
・換気扇用のダクトの穴が開いていること。



■間柱間隔の調整（吊り架台仕様）


吊り架台仕様の設置方式は、吊り架台を土台・梁上に架ける構造になりますので、吊り架台取付位置図（弊社営業担当までお問合わせください）を参考に間柱間隔の調整をしてください。
また、パネル工法では、取付スペースの確保をお願いします。



1-2 設置面の準備


■土台布基礎

給水・給湯配管の接続や床まわりのレベル調整のため、設置面が布基礎で囲まれている場合はドア側の布基礎に開口（幅800mm以上）を設けてください。また木造軸組み工法の場合、火打ち土台があるとバスルームを設置できませんので火打ち土台のない構造体にしてください。

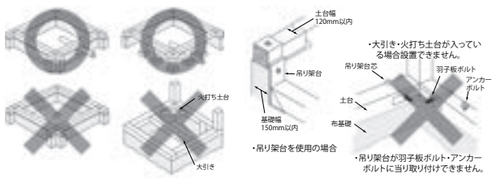

■土間コンクリート

ボルト脚仕様の場合、浴槽にお湯を入れた状態で500 ～ 900kgの総質量となることを考慮して、割栗石を敷設したうえで土間コンクリートを100mm程度打設してください。




■階上に設置の場合

〈ボルト脚仕様〉
ボルト脚の下には十分な強度の根太（90角以上）と合板（t12）などを配してください。
〈吊り架台仕様〉
取付・設置時の階下の天井を開放状態としてください。

1-3 設置スペース


■設置スペース

以下のモジュールに対応し納まるようになっていますが、建築の仕様（基礎・石コウボードなど）や、ユニットバスの仕様（防水パン・壁断熱・壁裏配管・ドア種類など）によっては納まりが厳しい場合があります。下記に加え、商品図に記載の防水パン設置必要寸法と、「2-1 平面の納まり」に記載の飛び出し寸法をあわせてご確認ください。

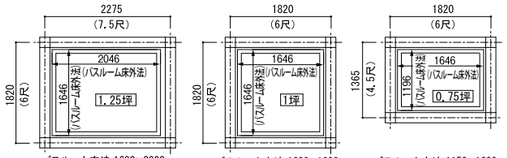

※バスルーム床外法寸法は浴槽パンなし・壁断熱なしで表示しています。

どの機種も布基礎の幅が150mmでも設置可能ですが、布基礎の幅や土台との芯ずれにより設置できない場合がありますので、土台と布基礎の寸法精度に関しては十分注意してください。




■建築側に石コウボードを貼る場合

準耐火構造対応などで、建築側に石コウボードを貼る場合、建築の柱寸法・石コウボードの厚さにより、バスルーム設置部の寸法がそれぞれ異なってきますのでご注意ください。

■ドア下枠との取り合い

ドアにより、バスルーム床外法～床材小口間の寸法が異なりますのでご注意ください。

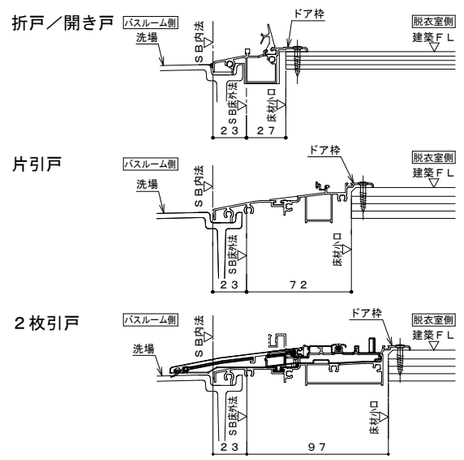


1-4 搬入経路


浴槽・洗場パン・浴槽パンが特に大きな部品となります。各部品の寸法を参考にして搬入時の開口幅を確保してください。また廊下などを通って搬入する場合、曲がり角で部品を回転させるための幅も確保してください。

■各部品の寸法

浴槽



洗場パン




部品		幅	奥行	高さ
浴槽	コレンテワイド	1087	1640	563
	コレンテ	837	1640	563
	スマートラインバス ラウンドバス、スクエアバス	837	1640	563 (594)
	プレンティバス	837	1190	563 (594)
洗場パン	1620 サイズ	1286	1640	139
	1616 サイズ	886	1640	139
	1216 サイズ	886	1190	139
	1818・1618 サイズ	1036	1640	139
浴槽パン	1620・1616・1818・1618 サイズ	787	1640	240
	1620 サイズ（コレンテワイド用）	1037	1640	240
	1216 サイズ	787	1190	240

※（ ）は断熱仕様の寸法です。

■浴槽搬入時の必要開口寸法

直進

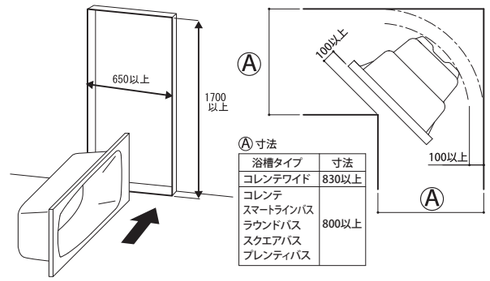


曲がり角

Ⓐ寸法

浴槽タイプ	寸法
コレンテワイド	830以上
コレンテ スマートラインバス ラウンドバス スクエアバス プレンティバス	800以上

1-5 雑排水管

雑排水は浴槽排水と洗い場排水を集中させて1ヶ所に取り出しています。取り出し長さはドア下までとなり、位置や高さはサイズ・設置方法・ドアタイプなどで異なりますので、図面等でご確認ください。



1-6 給水・給湯条件

水栓金具は、機能・使用目的・設置方法の違いから適切な条件を満たしていないと、水栓の機能が十分に発揮できない場合がありますので、以下の条件をご確認の上、水栓や給湯機器などを選定ください。

■給水・給湯圧力について

シャワーから十分な散水を得ていただくため、給水・給湯圧力は下表の条件でお願いします。また配管経路等の圧力損失も考慮してください。

水栓		シャワーヘッド	最低必要水圧※1（動水圧）	最高水圧（静水圧）
洗い場水栓（T）	2WAY タッチ水栓 2WAY タッチ水栓 2WAY タッチ水栓	エアイン角形シャワー（メタル調） エアイン丸形シャワー（メタル調） エアインワンストップシャワー（メタル調）	0.1MPa	0.75MPa
洗い場水栓（G）	グローサーモ コンフォート水栓（メタル）	スプリー90ハンドシャワー（メタル調）	0.1MPa	
洗い場水栓（K）	クリンフロート水栓（ホワイト） クリンフロート水栓（ホワイト） クリンフロート水栓（ホワイト） クリンフロート水栓（ブラック） クリンフロート水栓（ブラック） クリンフロート水栓（ブラック）	スプレーeシャワーNf（ホワイト） スプレーeシャワーNf（メタル調） ワンストップシャワーNf（メタル調） スプレーeシャワーNf（グレー） スプレーeシャワーNf（メタル調） ワンストップシャワーNf（メタル調）	0.05MPa※2	
	タッチサーモ水栓（ホワイト） タッチサーモ水栓（ブラック）	スプレーeシャワーNf（メタル調） ワンストップシャワーNf（メタル調）	0.1MPa	
	フラットメタル水栓 フラットメタル水栓	スプレーeシャワーNf（メタル調） ワンストップシャワーNf（メタル調）	0.05MPa※2	
	壁付水栓（ホワイト） 壁付水栓（ホワイト） 壁付水栓（メタル） 壁付水栓（メタル）	スプレーeシャワーNf（ホワイト） ワンストップシャワーNf（ホワイト） スプレーeシャワーNf（メタル調） ワンストップシャワーNf（メタル調）		
	共用デッキ水栓	スプレーeシャワーNf（ホワイト）		
	オーバーヘッドシャワー水栓 オーバーヘッドシャワー水栓	スプレーeシャワーNf（メタル調） オーバーヘッドシャワー（メタル調）	0.1MPa	
浴槽水栓（T）	埋込水栓（ホワイト） 埋込水栓（メタル）	なし	0.05MPa	
浴槽水栓（K）	埋込水栓（メタル）	なし	0.05MPa	
	壁付浴槽水栓（メタル） 定量止水式壁付浴槽水栓（メタル）		0.05MPa※2	
クリン軟水			0.15MPa	0.5MPa

※1.　快適に水栓をお使いいただくためには0.2 ～ 0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
※2.　やけど防止・配管保護のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか同圧になるようにしてください。
※給水圧力が0.3MPa以上は流量調節止水弁で調節してください。
※給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。
※ウルトラファインバブルシャワーの場合は、使用水圧範囲が0.1MPa（動水圧）～ 0.3MPa（静水圧）。
給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。

■給湯機の確認

取り付けの前に給湯機の能力を十分確認してください。能力が適正でないとシャワー吐水量が少なくなり、快適に使用することができなくなることがあります。たっぷりの水量をお好みの場合、電気温水器は高圧力型をおすすめします。

■凍結が予測される地域での確認

北海道、東北地方以外の凍結が予想される地域においても[寒]マークの付いた寒冷地用水栓をご使用ください。凍結が予想される場合は水抜きを行ってください。水栓が凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

■水質の確認

水栓金具や配管などは、上水道用です。井戸水・地下水・温泉水を使用されますと、腐食・漏水や異物が付着するなどの故障の原因になるおそれがあります。

■シャワーヘッドについて


貯湯式温水器の場合、一般的に給湯圧力が低くシャワーの吐水量が不足することがありますので、高圧力型のものをおすすめします。高圧力型以外の温水器を使用する場合、ワンストップシャワータイプでは流量が足りない場合が考えられますので、スプレーシャワータイプの水栓を選定ください。
マッサージシャワー・ウルトラファインバブルシャワー・エアインシャワーなどは残留水が吐水され、水切れに時間がかかります。しばらく（1分程）経つと止まりますので、そのままご使用ください。

■ウルトラファインバブルシャワーヘッドについて

①使用水圧範囲
0.1MPa（動水圧）～ 0.3MPa（静水圧）※給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。
②温度について
・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすいため、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。ただしストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどのおそれがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
・ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。
③取り付けについて
・サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切替時に温度が大きく変化し、やけどするおそれがあります。
※クリン軟水との組合せはできません。

■オーバーヘッドシャワーの散水盤について

オーバーヘッドシャワーの水切れが気になる場合は散水盤を水平にしてお使いください。



■クリン軟水について

本品は、バスルーム内の洗場水栓金具とシャワーヘッドの間に接続して使用する機器です。
水道に直結する給水金具ではありません。
クリン軟水は適切な条件を満たしていないと機能が十分に発揮できない場合がありますので、以下の条件をご確認の上、ご使用ください。

項目	内容
イオン交換樹脂量	約 0.9L
最大通水量	10L/ 分
使用圧力	0.15 ～ 0.5MPa 以下
電源	不要
使用可能原水硬度	140mg/L 以下
軟水化量※3	原水硬度 70mg/L 時：1,200L 以上
	原水硬度 140mg/L 時：500L 以上
寸法（本体）	高さ：260mm　幅：260mm　奥行：140mm （キャップは含みません）
原水入口温度	0 ～ 50℃（ただし凍結しないこと）
メンテナンス剤	塩化ナトリウム 99% 以上（緊急時には食塩で代用いただけます）
再生方法	再生水をイオン交換樹脂フィルターにとおす（手動約 15 分）
メンテナンス剤使用量	360g/ 回（約 2L の水に溶かす）
質量（満水時質量）	4.0kg（4.8kg）
タンク容量	1.7L（保有水量 0.8L）

再生水：メンテナンス剤を水に溶かした溶液となります。
※3.　硬度0 ～ 20㎎ /ℓ以下の軟水の採水量です。
※ウルトラファインバブルシャワーヘッドは、クリン軟水との組合せはできません。


■設置条件と工事について

本機器は、必ず本体同梱の部品を使い、指定位置へ取付けてください。
洗場水栓とシャワーの間は専用配管で接続する必要があります。
内部で水圧を調圧するため、高水圧地域では、取付前よりも水の出が悪くなる場合があります。


■使用上の注意

・再生後、使い始めに再生水の残水が吐水されます。約30秒間水を流してから使用してください。
・イオン交換樹脂フィルターが寿命に達するとシャワーの水量が著しく低下しますので、修理を依頼してください。（寿命は使用条件によって異なりますが約5 ～ 7年です）
・本品はシャワー用となりますので、人体に影響はありませんが飲料用として使用しないでください。

システム概略図

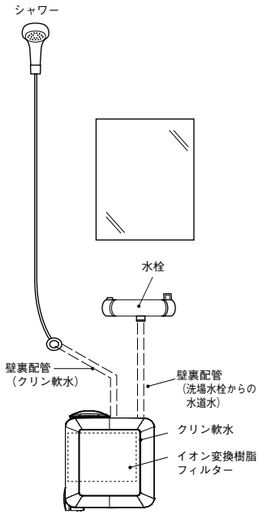

再生水の作り方

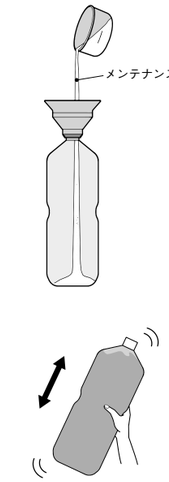


1-7 給水給湯・追いだき・うるおいだきの接続について


■接続位置と仕様

給水給湯接続部は、浴槽パンなしと浴槽パンありで異なります。

浴槽パンなしの場合

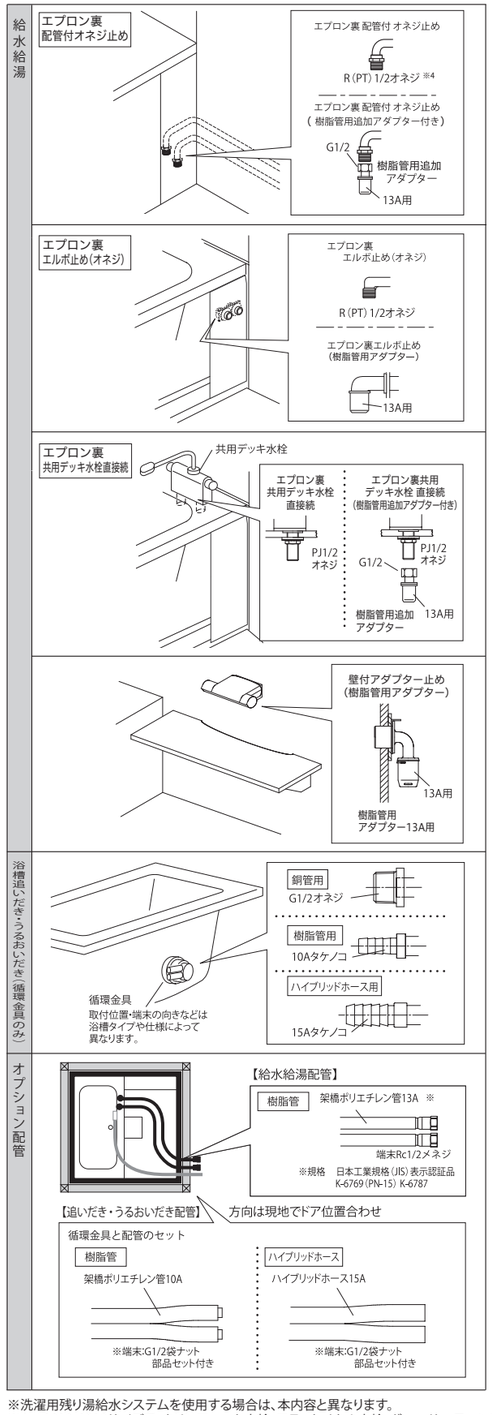








浴槽パンありの場合

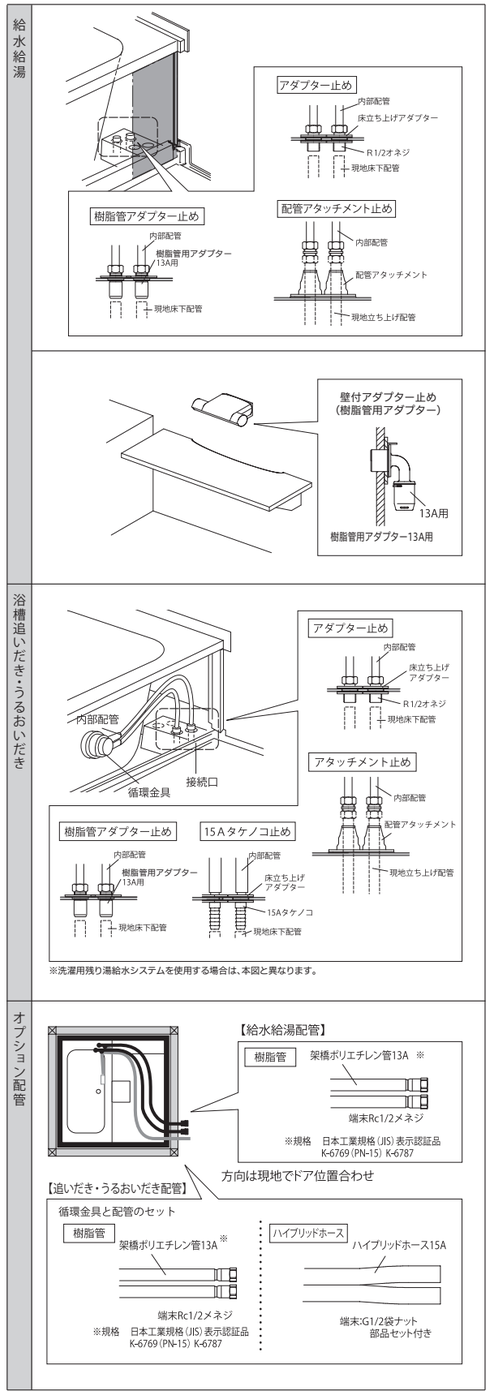

※洗濯用残り湯給水システムを使用する場合は、本内容と異なります。
※4. 1616・1216サイズで、クリンフロート水栓・フラットメタル水栓・グローサーモコンフォート水栓かつ浴槽水栓なしの場合は、端末がR(PT)½オネジではなくPJ½オネジとなります。

■接続例







浴槽パンなしの場合、給水給湯、追いだき・うるおいだきの接続方法は現場によって異なります。幾つかのパターンを示しますので、参考にしてください。

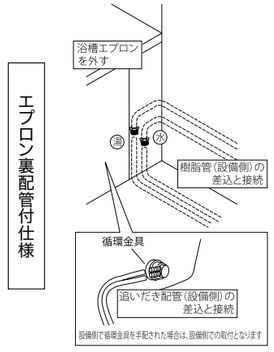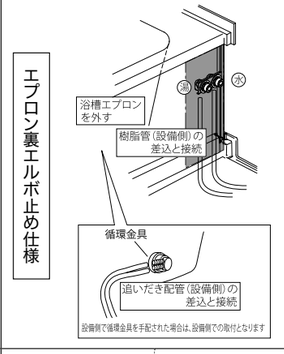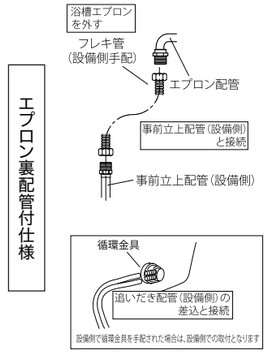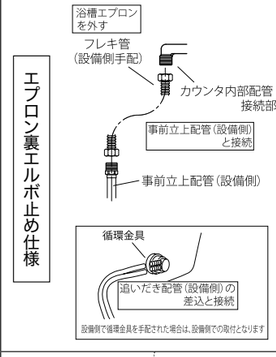接続例	設備側配管がすべて樹脂管の場合 ▼ 設備側の樹脂管を直接接続	設備側給水給湯配管が鋼管などの場合 ▼ 配管を事前立上	設備側配管が未定の場合 ▼ オプション配管使用
設置前 [設備側工事]	事前立上配管なし バスルーム設置後に配管を 差し込めない場合は 事前立上が必要	給水給湯配管を事前立上 	事前立上配管なし 基礎にはオプション配管 取り出し用の開口が必要
設置作業 [バスルーム側]	バスルーム本体の設置 	バスルーム本体の設置 	バスルーム本体の設置と オプション配管の取付・取り出し 
設置後 [設備側工事]	樹脂管の差込と接続 エプロン裏配管付仕様  エプロン裏エルボ止め仕様 	事前立上配管とバスルーム側端末を フレキ管などで接続 エプロン裏配管付仕様  エプロン裏エルボ止め仕様 	オプション配管端末と 設備側配管の接続 

手配分担		給水給湯	追いだき・うるおいだき	給水給湯	追いだき・うるおいだき	給水給湯	追いだき・うるおいだき
	バスルーム側	樹脂管アダプターを手配	循環金具のみで手配	オネジ止めで手配	循環金具のみで手配	オプションで 給水給湯配管セットを手配	オプションで追いだき・ うるおいだき配管セットを手配
	設備側	バスルーム端末までの 給水給湯配管と接続アダプター	循環金具までの追いだき配管	事前立上配管とフレキ管など 接続用配管やアダプター	循環金具までの追いだき 配管	取り出し位置(脱衣室下など) までの配管と接続アダプター	取り出し位置(脱衣室下など) までの配管と接続アダプター

■接続例

オーバーヘッドシャワー・壁付浴槽水栓・壁付浴槽水栓(定量止水付)の場合。

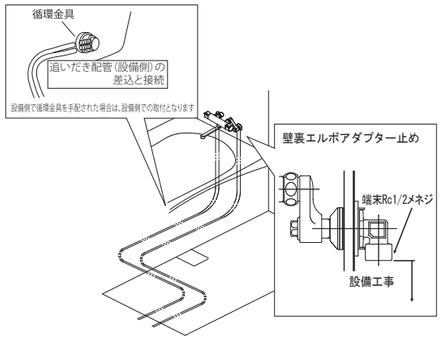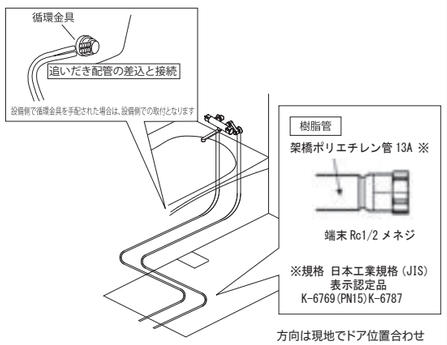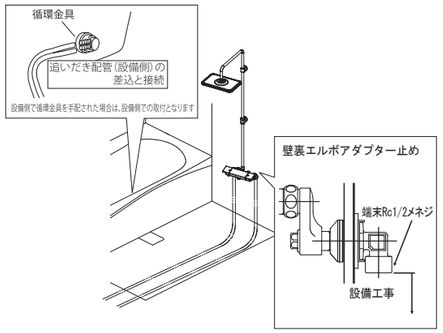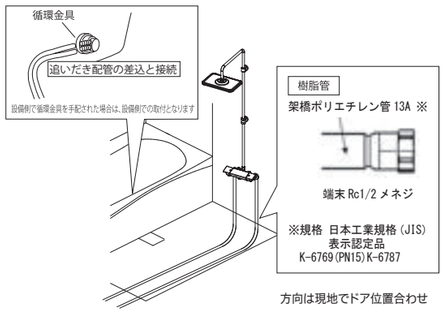
接続例	設備側で配管を用意する場合 ▼ 手配時「壁付アダプター止め」を選択	設備側配管が未定の場合 ▼ 手配時「給水給湯配管付」を選択
設置前 [設備側工事]	事前立上配管なし パスルーム設置後に配管を差し込めない場合は事前立上が必要	事前立上配管なし 基礎にはオプション配管取り出し用の開口が必要
設置作業 [パスルーム側]	パスルーム本体の設置 	パスルーム本体の設置と オプション配管の取付・取り出し 
設置後 [設備側工事] 壁付浴槽水栓(定量止水付) 壁付浴槽水栓	壁付アダプター止め(給水給湯配管別途) 	給水給湯配管付　樹脂管仕様  方向は現地でドア位置合わせ
オーバーヘッドシャワー		 方向は現地でドア位置合わせ

手配分担		給水給湯	追いだき・うるおいだき	給水給湯	追いだき・うるおいだき
	パスルーム側	壁付アダプター止めを手配	循環金具のみで手配	給水給湯配管セットを手配	オプションで 追いだき・うるおいだき配管セットを手配
	設備側	パスルーム端末までの 給水給湯配管と接続アダプター	循環金具までの追いだき配管	取り出し位置(脱衣室下など) までの配管と接続アダプター	取り出し位置(脱衣室下など) までの配管と接続アダプター

2 建築との取り合い

2-1 平面の納まり


設置するには、パスルーム本体の床外法にクリアランスを含めたスペースが必要です。あらかじめ設置スペースを確保してください。
壁を断熱仕様にした場合は、その厚みも追加になります。




防水パン設置必要寸法：1616サイズの場合

壁断熱なし	1666×1666
壁断熱あり	1672×1672

また、ケーブル・取付ビスなどが部分的に防水パン設置必要寸法より飛び出す機器・器具がありますので、取付位置図などを参考に、間柱や筋かいとの干渉がないよう確認をお願いします。






〈飛び出し寸法〉

品　名			内法～先端	A
バステレビ16V型/12V型		ケーブル	45	12
		取付ビス	16	—
壁付照明各タイプ		ケーブル	40	7
		取付ビス	16	—
握りバー各タイプ		取付ビス	33	—
タオル掛け		取付ビス	24	—
ワイドシェルフ		取付ビス	24	—
ワイヤーラック各タイプ ワイヤーボトル掛け、ワイヤータオル掛け		取付ビス	28	—
鏡取付金具		取付ビス	30	—
シャワーフック		取付ビス	27	—
シャワーホースフック		取付ビス	25	—
フロフタ収納フック	マキフタ・クミフタ用(HOOK-03W)	取付ビス	13	—
	クミフタ用(HOOK-04M)	取付ビス	25	—
	断熱クミフタ用 1個セット HOOK-05W/HOOK-05M	取付ビス	22	—
	断熱クミフタ用 3個セット HOOK-05M-X3	取付ビス	上フック：22 下フック：27	—
	断熱クミフタ用 3個セット HOOK-05M-X3SP	取付ビス	上フック：27 下フック：31	—
足元ラック		取付ビス	22	—
フロントシェルフ		取付ビス	25	—
壁		断熱材	33	—
クリンかるわざカウンター		取付ビス	31	—
ベーシックカウンター		取付ビス	25	—
壁付水栓		壁裏配管	35	2
クリンかるわざシェルフ		取付ビス	28	—
クリン軟水		取付ビス	23	—
		壁裏配管	33	—
2WAYタッチ水栓		取付ビス	29	—
		壁裏配管	33	—
壁付浴槽水栓(定量止水付含む)		壁裏配管	58	25
オーバーヘッドシャワー		取付ビス	25	—
		壁裏配管	58	25
壁付アダプター止め(樹脂管アダプター)		壁裏配管	58	25
クリン床スプレー		ケーブル	45	10
おそうじ浴槽		ケーブル	40	5
		取付ビス	25	—

2-2 立面の納まり


立面の納まりはパスルーム全高さの他に、点検スペース・換気扇や暖房換気乾燥機のダクト等のスペースをプラスして確保してください。尚、ダクトは、天井点検口を避けた位置にて計画ください。点検できなくなります。また、梁や根太・母屋下がりにも注意してください。



■母屋下がりへの対応

母屋下がりがあった場合は、母屋下がりを避けるための母屋下がり対応仕様を選択できますが、ドアの仕様や壁付照明・換気扇の取付位置などに制約があります。

(1)2枚引戸・片引戸のAR/AL・CR/CL・ER/ELは選択できません。
(2)通常、浴槽側の天井に設置する機器は取り付けできません。
　・暖房換気乾燥機、ダウンライト、多室換気扇、コーニス照明など。
(3)換気扇は、洗い場側の天井に取付位置が変更となります。
(4)浴槽側の壁付照明は、母屋下がり天井を避けた取付位置へ変更になります。
(5)浴槽側長辺以外には取り付けできません。

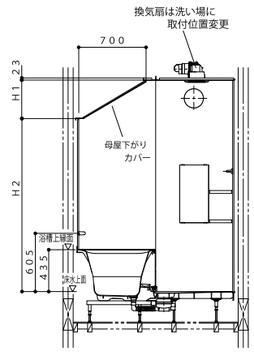


<H1・H2寸法>

母屋下がりカバーサイズ	H1	H2	
		天井高さ2150	天井高さ2000
H400×W700	400	1748	1598
H200×W700	200	1948	1798

■沓ずり高さの調節範囲

ボルト脚設置仕様の場合、沓ずり高さをボルトによって調整することが可能です。最大・最小の調整範囲を下記に示しますのでご参照ください。




設置方式	設置階	設置高さ	折戸 開き戸		片引戸 2枚引戸	
			最大	最小	最大	最小
ボルト脚	1階	496mm(脚高対応)	620	460	628	468
		496mm	520	420	528	428
		400mm	420	380	428	388
		360mm	380	340	388	348
	階上	326mm(800浴槽)	340	290	348	298
		326mm(ワイド浴槽)	340	310	348	318
		300mm(ワイド浴槽)	310	290	318	298
		270mm	290	260	298	268
		240mm	260	230	268	238
吊り架台	1階	341mm	351	331	359	339
	階上	324mm	334	314	342	322

※設置高さおよび最大・最小寸法は、浴槽パンあり・浴槽パンなしで同じ値です。
※最大・最小寸法は調整代を含めています。
※木造対応脚が付く場合、最大・最小寸法は8mm高くなります。

■天井付機器の取り付けについて


バスルームの天井裏は、換気扇・ダウンライト・コーニス照明の電源BOX・クリン床スプレーの電源装置などの天井付機器の熱を逃がすための空間が必要です。下記の点をお守りください。
（断熱施工対応のダウンライトをのぞく）

（1）天井付機器の裏面を断熱材で覆わないでください。また天井付機器と断熱材とは100mm以上離してください。
（2）バスルーム天井裏の空間は天井取付機器または断熱材の裏面から建築側天井まで200mm以上の空間を確保してください。
（3）電気配線は断熱材の上側に通してください。




■コーニス照明

建築躯体等によって取付の制限があります。
コーニス照明取付作業のスペースとして、照明本体上部は60mm以上確保してください。

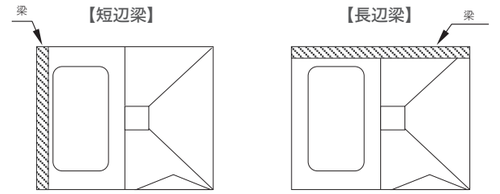


ダクト（別途）はコーニス照明を避けた位置にて計画してください。

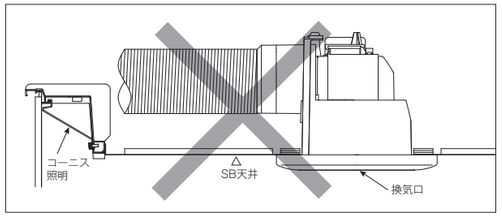

リフォーム現場の場合、既存SBが長辺・短辺梁、母屋下がりの場合は設置できません。

【長辺・短辺梁の場合】　【母屋下がりの場合】

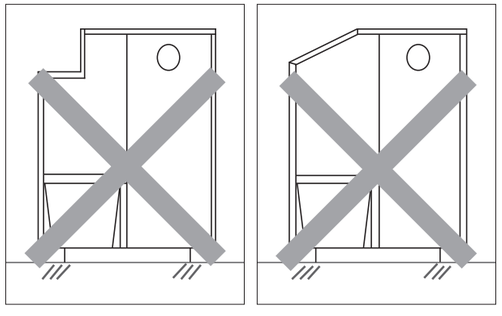

2-3 ドアまわりの取り合い

■建築FLとの取り合い

ドアタイプと設置方式・設置階によって、建築FLまでの設置高さが異なります。
それぞれの設置仕様に合わせて建築FLを仕上げてください。

ボルト脚	1階	設置高さ496mm	84 / 9 / 412 / 75 / 496
		設置高さ400mm	84 / 9 / 316 / 75 / 400
		設置高さ360mm	84 / 9 / 276 / 75 / 360
	2階以上	設置高さ326mm	84 / 9 / 242 / 75 / 326
		設置高さ300mm	84 / 9 / 216 / 75 / 300
		設置高さ270mm	84 / 9 / 186 / 75 / 270
		設置高さ240mm	84 / 9 / 156 / 75 / 240
吊り架台	1階設置	土台より66mm	66 / 9 / 57 / 275 / 341
	2階以上設置	梁天より34mm	34 / 9 / 25 / 290 / 324


※2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面から床水上面までの高さが8mm低くなります。
※本図は1616サイズで作成しています。

2-4 ドア額縁の納まり

額縁の納まりは各ドアの詳細図を参照してください。額縁はバスルームの外側から入れますので脱衣所側のコンパネ、フローリング等はバスルーム設置完了後に取り付けるようにしてください。

■間柱間隔の調整

ドア枠はバスルーム外法より張り出しますので、ドア枠が納まる壁面の間柱間隔を調整してください。また、筋かいなども入らないようにしてください。




■2枚引戸・片引戸

2枚引戸・片引戸はドアの引き込み部の化粧面材が付属しています。
〈化粧面材の仕様〉
材質＝アルミ複合板（厚さ3mm）
色相＝ホワイト

■アタッチメント付ドア

折戸・開き戸にはドア横に100mm幅のアタッチメントが付いたタイプも用意しています。
100mm幅のアタッチメントはドアの左右どちらにも取り付けできますので、既存のドア間口に合わせて、アタッチメント位置を入れ替え、お使いください。

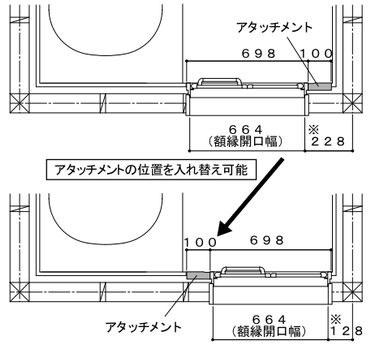


※印の寸法は1616サイズの場合です。


■フリードア額縁

本品は脱衣室側のドア枠に設置するための額縁です。
取り付けにあたっては以下の点にご注意ください。
（1）切断・取付・設置は建築側工事となります。
（2）取付接着剤は付属していません。現地で手配ください。
（3）推奨接着剤は下記の通りです。
・コニシ：MPX1
・セメダイン：PM165-R
（4）木工用ボンドは接着不良の原因になりますので、使用しないでください。
（5）納まりは、ドア両側面の縦枠と上側横枠の3方枠で、縦枠が勝ちとなり、下端部は脱衣室仕上げ面につき合わせになります。

〈構成部材〉

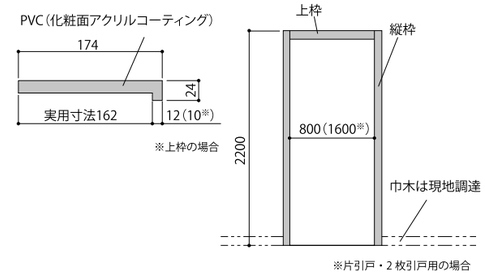


〈詳細図〉

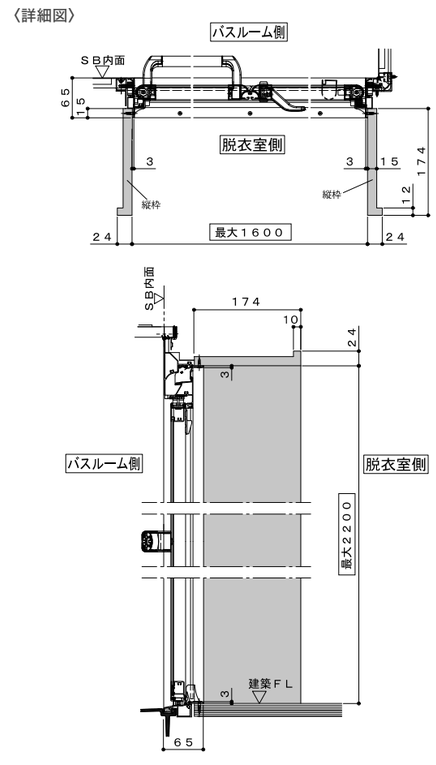


■ドア用化粧下枠セット

本品は脱衣室側のドア下枠に設置するための部材です。
取り付けにあたっては以下の点にご注意ください。
（1）切断・取付・設置は建築側工事となります。
（2）取付ビスおよび取付接着剤は付属していません。現地で手配ください。
（3）推奨接着剤は下記の通りです。
・コニシ：MPX1
・セメダイン：PM165-R
（4）木工用ボンドは接着不良の原因になりますので、使用しないでください。


〈構成部材〉

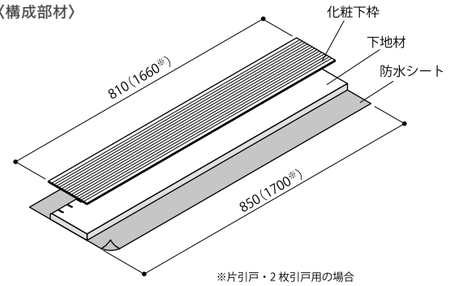

※片引戸・2枚引戸用の場合




〈詳細図〉

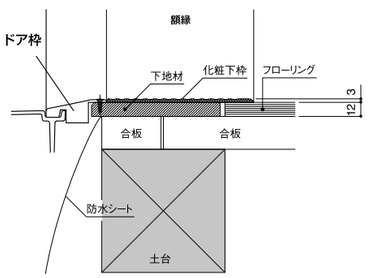

■ドア枠化粧カバー


本品は建築側のドア額縁と間柱やまぐさにできたすき間をカバーするための部材です。
取り付けにあたっては以下の点にご注意ください。
（1）切断・取付・設置は建築側工事となります。
（2）取付接着剤は付属していません。（両面テープは貼り付けてあります）

〈構成部材〉

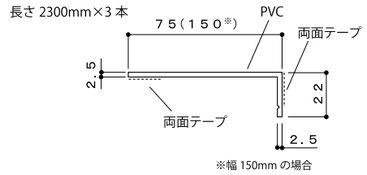

※幅 150mm の場合






〈詳細図〉



■テラスドア用接続枠

バスルームの洗い場側にテラスなどへ出入りするためのドアを設けたいとき、バスルーム側の部材として、テラスドア用接続枠をオプションで用意しています。テラスドア用サッシについては別途現地でご用意ください。
テラスドアは、サッシやバスルームの仕様によっては設置できない場合がありますので、下記項目を確認し設置を検討してください。
また、タオル掛けなどの器具は、取り付け位置が変更になる場合があります。


〈チェック項目〉

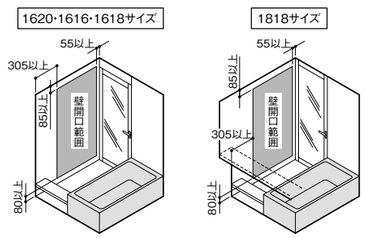No.		項目	チェック
サッシ（別途手配）のチェック項目	1	浴室に使用可能な引き違い窓が先に付いていること	□
	2	サッシが「半外付け型」であること　※「内付け型」「外付け型」は使用不可 	□
	3	サッシの四方にアングル（窓接続枠のみこみ代）がついていること 	□
	4	サッシ枠内法幅寸法が1195mm以内であること（サッシ枠内法高さ寸法は1800mm以内） 	□
	5	バスルーム壁面からテラスドア用接続枠取付面までの寸法が190mm以下であること 	□
バスルーム側のチェック項目	6	壁の開口はパネル端部からの幅が、それぞれ図の寸法以上になること 	□


〈構成部材〉

テラスドア用接続枠	材質:AAS（ホワイト） L=1207×2（横枠）、L=1810×2（縦枠）
下枠カウンター	材質:御影調人工大理石（カウンターホワイト） L=1200
取付部品	補強ベニヤ、補強アングル、シリコン、取付ビス等

〈詳細図〉

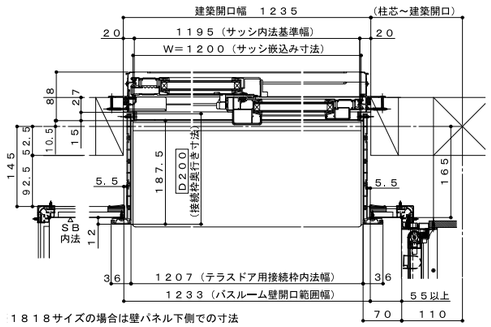

1818サイズの場合は壁パネル下側での寸法

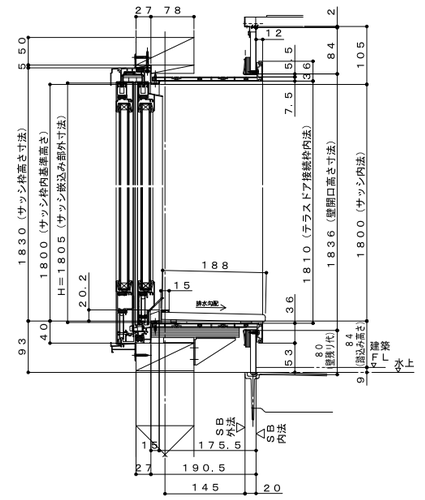


2-5 窓の納まり

■窓接続枠

バスルームに窓を設置するときに、壁パネルの窓用開口部と窓サッシをつなぐ枠材です。
縦枠・横枠は窓サッシ枠の大きさに合わせて切断できるよう、加工しやすい樹脂系の素材を使用しています。

〈窓接続枠寸法表〉




サイズ呼称＼寸法	W	H
0607	578	677
1310	1302	1001
1314	1302	1401
1510	1523	1001
1515	1523	1485

〈構成部材〉


横窓枠×2、縦窓枠×2、横窓枠カバー ×2、縦窓枠カバー ×2、組立・取付部品、取付説明書等

〈詳細図〉

コーキング仕上げ・奥行き２００

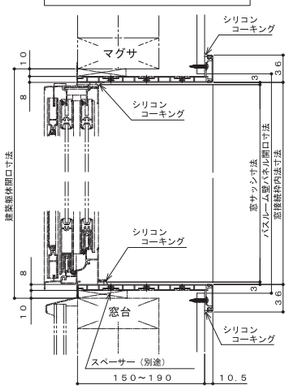

クリンジョイント・奥行き３００




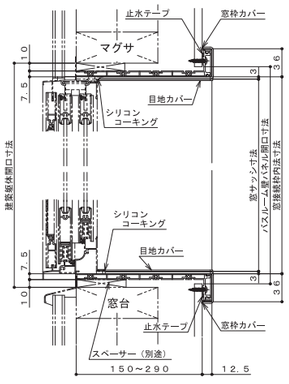


奥行き300以上の場合、下枠に補強が必要です。

■既存窓アタッチメント


バスルームの窓開口と、建築側の既存窓との位置にずれがあった場合、その間を調整する部材として、既存窓アタッチメントをオプションで用意しています。窓接続枠は付属していません。奥行き200mmの窓接続枠を使用ください。
既存窓サッシのタイプによっては、使用できない場合もありますので、下記項目を確認しご利用ください。

〈チェック項目〉

No.	項目	チェック
1	既存窓サッシが引違い窓であること	□
2	既存窓サッシが「半外付け型」または「内付け型」であること 「外付け型」には使用できません 	□
3	既存窓サッシの四方にアングル（窓接続枠のみこみ代）がついていないこと 	□
4	障子枠やクレセント部が既存窓サッシより飛び出していないこと 	□
5	既存窓サッシの外法高さ（A）が1010mm 以内であること	□
6	既存窓サッシ枠四方に見付けがあり、見付け（B）の幅が16mm 以上であること 	□
7	既存窓サッシまわりに、窓台（C）・窓木枠（D）があること	□
8	施工後のバスルーム壁～既存窓サッシ枠面まで（E）の寸法が190mm 以内であること	□

※ No.5～8は下図を参照し、確認をお願いします。

〈詳細図〉

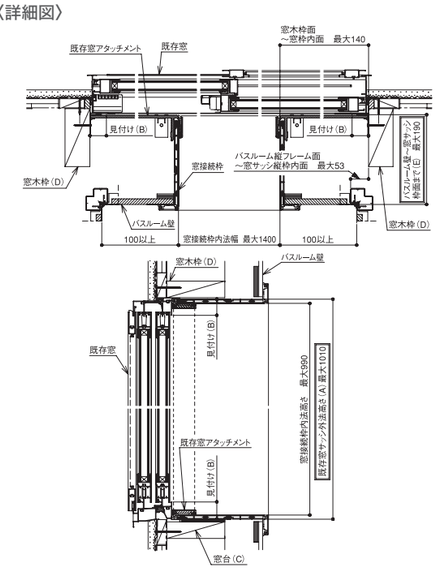


〈構成部材〉

既存窓アタッチメント	材質：ABS（ホワイト系） L=1550×2（横枠）、L=1010×2（縦枠）
取付部品	取付金具、ビス、スペーサー、シリコン、説明書等

■窓の開口範囲

窓を取り付ける場合、窓・窓接続枠の大きさに合わせて壁パネルを開口してください。ただし、壁パネル端より100mm以上のクリアランスを確保してください。
また、浴槽側に握りバーを取り付けた場合、握りバーを避けた位置での開口をお願いします。
※コーニス照明の場合、演出上パネル上端から450mm以上のクリアランスを確保してください。

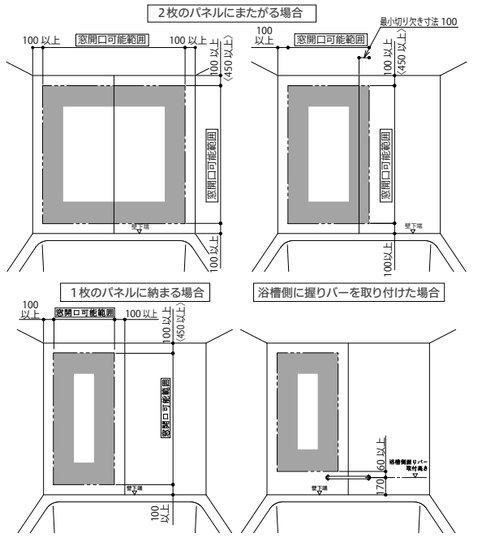

〈 〉寸法はコーニス照明の場合

2-6 給湯機について

全ての機種に強制循環タイプの追いだき機能のある給湯機を使用できます。自然循環タイプは使用できません。

■ガス事業法の設置指導基準


〈給湯機設置について〉

給湯機を設置する場合はガス会社の設置指導基準に従ってください。

〈窓との離隔距離〉

排気が開放された窓から室内に流入しないよう十分な距離を確保してください。上方に窓がある場合は600mm以上（排気口が給湯機の前面にある場合は300mm以上）、側方に窓がある場合は150mm以上離してください。

●バスルームの内部に給湯機のリモコンを取り付ける場合はよく打ち合わせを行い水のかかりにくい位置に取り付けてください（別途工事）。




2-7 電気工事

換気扇・照明器具等の電気器具類の配線接続は別途工事です。詳しくは「2-8 工事区分について」を参照ください。
器具によってはアースが必要になる場合もありますので、「5.器具の設計資料」に記載の各器具の注意事項をよくお読みください。
※換気扇と照明のスイッチは別々に設けてください。内線規定によりバスルーム内にコンセントは付けられません。

2-8 工事区分について

工事区分に関しては、キッチン・バス工業会のガイドラインに基づき、バスルームの本体取付・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などを区別しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様（販売店様等）からの発注で下請けとして「本体の取付・設置」を行う場合は、建設工事区分と「バスルーム本体取付・設置」を区別して行ってください。

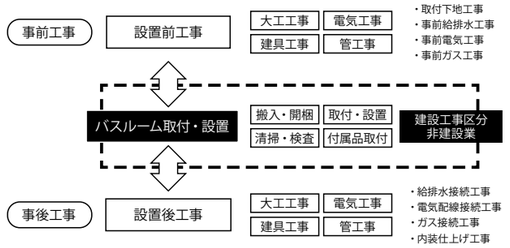


〈バスルームの工事区分〉

工事区分	作業名称（区分）	元請工事業	バスルーム取付	作業内容（新築の場合を想定）
事前工事	設置基礎、設置床の工事	○		バスルーム設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
	窓サッシの下地工事	○		建築躯体への窓の取付け
	給排水配管事前工事	○		バスルーム設置の給水・給湯配管、排水管の工事
	換気扇の事前ダクト工事	○		バスルームの専用ダクト事前工事、壁穴加工
	給湯機専用配管事前工事	○		風呂追いだきの事前工事
	バスルーム専用電気配線事前工事	○		バスルーム照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
本体の取付・設置	洗場パンの取付・設置		□	バスルーム専用の洗場パンを所定の位置に設置
	バスルーム専用排水トラップの取付		□	洗い場、浴槽パンへの排水トラップ取付
	壁パネルの組立・設置		□	バスルームパネル部材の加工と組立
	天井・浴槽の取付・設置		□	天井部材、浴槽部材の取付
	内装品、器具類の取付		□	カウンター、鏡、握りバー他
	水栓類の組立・取付		□	水栓類の組立、バスルーム部材への取付
	バスルーム専用換気扇の取付		□	バスルーム天井への取付
	風呂追だき部品の取付		□	追いだき金具、専用リモコンの取付
	給湯機用リモコンの取付		□	壁パネルの加工・組立
	バスルーム照明の取付		□	照明器具のバスルーム天井またはパネルの加工・取付
	その他バスルーム関連電化機器取付		□	電化品オプション品の取付
	シリコンの充填		□	接合部、仕上げ部へのシリコンの塗布・充填
	窓サッシの取付		□	バスルーム構成部材の窓サッシの組立・取付
	試運転、完成品検査（注記1）		□	完成後の試運転、性能確認検査
事後工事	建築外壁の穴あけ	○		建築壁の躯体加工作業
	排気ダクトの敷設工事	○		バスルーム換気扇のダクト事後敷設工事
	バスルーム換気扇と排気ダクト接続工事	○		建築ダクトと換気扇の接続、検査工事
	バスルーム換気扇の電気・アース接続工事	○		建築の屋内配線と配線器具、アース工事
	ウエザーカバーの外壁取付	○		建築の外装仕上げ工事
	給水・給湯配管と水栓の接続工事	○		給水・給湯の一次側との接続、検査工事
	建築排水管との接続工事	○		バスルーム排水組立側と建築排水管の接続・検査
	給湯機本体工事（試運転・確認）	○		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	内装仕上げ工事	○		床、ドア額縁、脱衣場仕上げ工事
	バスルーム電源配線、接続工事	○		バスルーム機器の事後電気工事
	天井裏の電源、スイッチ工事	○		バスルーム全体の電気器具、配線接続工事

注記1　製品の完成品検査、試運転は、事後工事完成後行う場合が多い。

3 部材の構造

3-1 壁

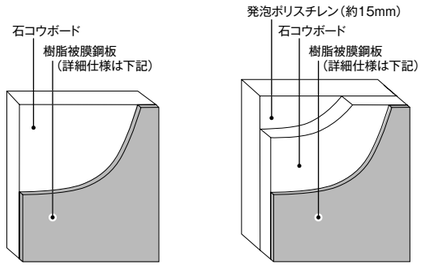


■樹脂被膜鋼板の仕様


プライティアプライム	エンボス仕上げ
プライティアライト	鏡面仕上げ
プライティアマット	マット仕上げ
ラミリア	エンボス仕上げ

3-2 床

■洗い場

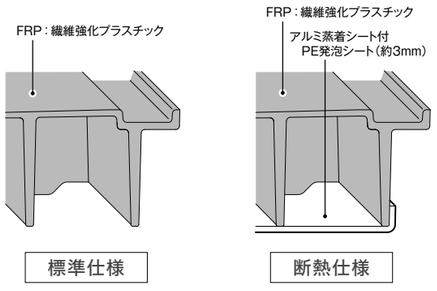


■浴槽パン

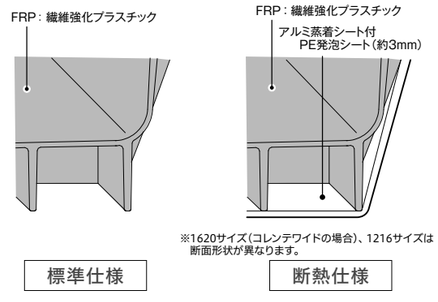


※1620サイズ（コレンテワイドの場合）、1216サイズは断面形状が異なります。

3-3 天井

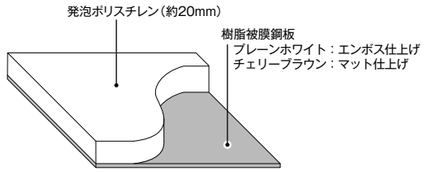


3-4 浴槽

■クリンツヤめき浴槽

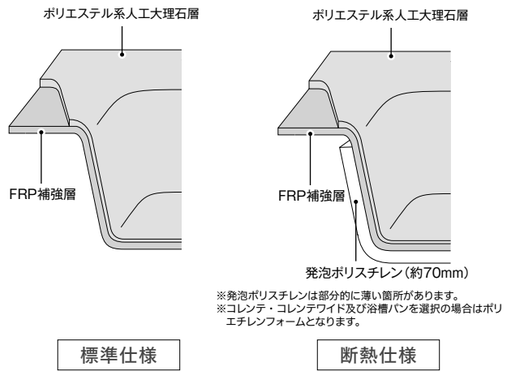


※発泡ポリスチレンは部分的に薄い箇所があります。
※コレンテ・コレンテワイド及び浴槽パンを選択の場合はポリエチレンフォームとなります。

■キラクリン浴槽

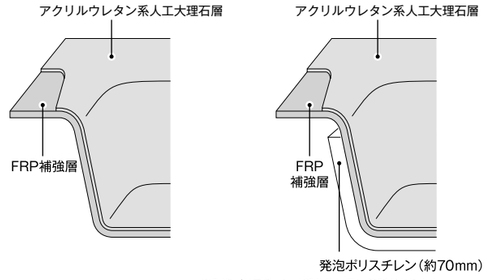

※発泡ポリスチレンは部分的に薄い箇所があります。
※浴槽パンを選択の場合はポリエチレンフォームとなります。

■フェイスクリン浴槽

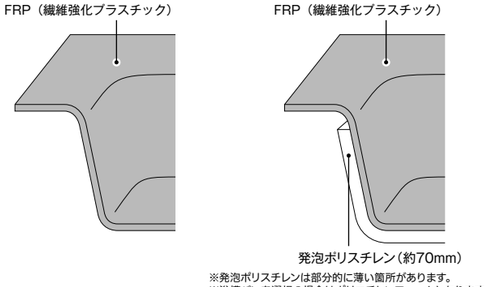

※発泡ポリスチレンは部分的に薄い箇所があります。
※浴槽パンを選択の場合はポリエチレンフォームとなります。

3-5 水栓金具

使用している水栓の製造元型式は下記の通りです。

洗場水栓（T）			2WAY タッチ水栓本体
			ハーフ：Rタイプ ロング：Lタイプ
	型式	一般地用	TUB40B19 V2
		寒冷地用	TUB40B19 V2Z
	吐水口		直吐水
	シャワーフック		なし※
浴槽対応水栓	埋込みタイプ		メタル
		一般地・寒冷地用	TBG20SPV15R

2WAY タッチ水栓用シャワー				
		エアイン丸形シャワー（メタル調）	エアイン角型シャワー（メタル調）	エアインワンストップシャワー（メタル調）
型式		TN142E3 V1	TN142ECR V1	TN142EGN V3
吐水口		直吐水	直吐水	直吐水
シャワーヘッド	色相	メタル調	メタル調	メタル調
	タイプ	丸形エアインシャワー	角型エアインシャワー	エアインワンストップシャワー
シャワーホース	色相	シルバー	シルバー	シルバー
	長さ	1.8m	1.8m	1.8m

※ 2WAY タッチ水栓が基本仕様のスタイル N・スタイル U は、シャワーフック付握りバーが基本仕様のため、シャワーフックは付属しません。
シャワーフック付握りバーなしのプランを選択された場合は、シャワーフック（メタル調）が 2 個付属します。

洗場水栓（G）			グローサーモコンフォート（メタル） スプリー 90 ハンドシャワー
	型式	一般地用	GBGB147TX-2
		寒冷地用	GBGB147TXC-2
	吐水口		直吐水
	シャワーヘッド	色相	メタル調
		タイプ	ワンストップ・吐水パターン切替機能付
	シャワーホース	色相	メタル調
		長さ	1.75m
	シャワーフック	色相	なし
		数量	—

洗場水栓（K）			クリンフロート水栓（ホワイト） スプレー e シャワー Nf（ホワイト）	クリンフロート水栓（ホワイト） スプレー e シャワー Nf（メタル調）	クリンフロート水栓（ホワイト） ワンストップ e シャワー Nf（メタル調）	クリンフロート水栓（ブラック） スプレー e シャワー Nf（グレー）	クリンフロート水栓（ブラック） スプレー e シャワー Nf（メタル調）	クリンフロート水栓（ブラック） ワンストップ e シャワー Nf（メタル調）
	型式	一般地用	KF3300YHT	KF3300TYHT	KF3300TYSHT	KF3300BHT	KF3300TBHT	KF3300TBSHT
		寒冷地用	KF3300WYHT	KF3300WTYHT	KF3300WTYSHT	KF3300WBHT	KF3300WTBHT	KF3300WTBSHT
	吐水口		直吐水	直吐水		直吐水	直吐水	直吐水
	シャワーヘッド	色相	ホワイト	メタル調	メタル調	グレー	メタル調	メタル調
		タイプ	スプレー e シャワー Nf	スプレー e シャワー Nf	ワンストップ e シャワー Nf	スプレー e シャワー Nf	スプレー e シャワー Nf	ワンストップ e シャワー Nf
	シャワーホース	色相	ホワイト	シルバー	シルバー	グレー	シルバー	シルバー
		長さ	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
	シャワーフック	色相	ホワイト	メタル調	メタル調	ホワイト	メタル調	メタル調
		数量	2 個	2 個	2 個	2 個	2 個	2 個
浴槽対応水栓	埋込みタイプ		メタル					
		一般地・寒冷地用	KM85GTCUHI2					

洗場水栓（K）			タッチサーモ水栓（ホワイト） スプレー e シャワー Nf（メタル調）	タッチサーモ水栓（ホワイト） ワンストップ e シャワー Nf(メタル調)	タッチサーモ水栓（ブラック） スプレー e シャワー Nf（メタル調）	タッチサーモ水栓（ブラック） ワンストップ e シャワー Nf(メタル調)
	型式	一般地用	FTB160KBNHT	FTB160KBPNHT	FTB160KBNBHT	FTB160KBPNBHT
	吐水口		直吐水	直吐水	直吐水	直吐水
	シャワーヘッド	色相	メタル調	メタル調	メタル調	メタル調
		タイプ	スプレー e シャワー Nf	ワンストップ e シャワー Nf	スプレー e シャワー Nf	ワンストップ e シャワー Nf
	シャワーホース	色相	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
		長さ	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
	シャワーフック	色相	メタル	メタル	メタル	メタル
		数量	2 個	2 個	2 個	2 個
浴槽対応水栓	埋込みタイプ		メタル			
		一般地・寒冷地用	KM85GTCUHI2			

洗場水栓（K）			フラットメタル水栓 ワンストップ e シャワー N f（メタル調）	フラットメタル水栓 スプレー e シャワー N f（メタル調）
	カバー		グレー	グレー
	型式	一般地用	KF9013PHT	KF9013HT
		寒冷地用	KF9013WPHT	KF9013WHT
	吐水口		直吐水	直吐水
	シャワーヘッド	色相	メタル調	メタル調
		タイプ	ワンストップ e シャワー N f	スプレー e シャワー N f
	シャワーホース	色相	シルバー	シルバー
		長さ	1.6m	1.6m
	シャワーフック	色相	なし	なし
		数量	—	—
浴槽対応水栓	埋込みタイプ		メタル	
		一般地・寒冷地用	KM85GTCUHI2	

洗場水栓（K）			壁付水栓（ホワイト） スプレー e シャワー Nf（メタル調）	壁付水栓（ホワイト） ワンストップ e シャワー Nf(メタル調)	壁付水栓（メタル） e シャワー Nf（メタル調）	壁付水栓（メタル） ワンストップ e シャワー Nf(メタル調)
	型式	一般地用	KF3000HTN4	KF3000HTPN4	KF3000THTN4	KF3000THTPN4
		寒冷地用	KF3000WHTN4	KF3000WHTPN4	KF3000WTHTN4	KF3000WTHTPN4
	吐水口		直吐水	直吐水	直吐水	直吐水
	シャワーヘッド	色相	ホワイト	ホワイト	メタル調	メタル調
		タイプ	スプレー e シャワー Nf	ワンストップ e シャワー Nf	スプレー e シャワー Nf	ワンストップ e シャワー Nf
	シャワーホース	色相	ホワイト	ホワイト	シルバー	シルバー
		長さ	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
	シャワーフック	色相	ホワイト	ホワイト	メタル	メタル
		数量	2 個	2 個	2 個	2 個
浴槽対応水栓	埋込みタイプ		メタル			
		一般地・寒冷地用	KM85GTCUHI2			

洗場水栓（K）			共用デッキ水栓（ホワイト） スプレーｅシャワー Nf（ホワイト）
	型　式	一般地用	FTB200DR2HT
		寒冷地用	FTB200WDR2HT
	吐水口		吐水パイプ 240mm
	シャワーヘッド	色相	ホワイト
		タイプ	スプレーｅシャワー Nf
	シャワーホース	色相	ホワイト
		長さ	1.45m
	シャワーフック	色相	ホワイト
		数量	2 個
浴槽対応水栓	埋込みタイプ		—
		一般地・寒冷地用	—

洗場水栓（K）			オーバーヘッドシャワー（メタル）
	型　式	一般地用	KF3060
		寒冷地用	KF3060W
	吐水口		なし
	小型シャワーヘッド	色相	メタル調
		タイプ	スプレーｅシャワー Nf
	シャワーホース	色相	メタル調
		長さ	1.6m
	シャワーフック	色相	メタル
		数量	2 個

浴槽水栓（K）			壁付水栓（メタル）（吐水パイプ 170mm）
壁付タイプ			メタル
	型　式	一般地用	KM850THT
		寒冷地用	KM850WTHT
壁付タイプ（定量止水付）			メタル
	型　式	一般地用	KM159GT
		寒冷地用	KM159WGT

4 電気器具の仕様一覧

品名（型式）	消費電力※1	付属ケーブル※2 用途	長さ	端末	電源との接続端末	リモコン	専用電源
プラズマクラスター付200V 暖房換気乾燥機（BS-261H-CX-2）	2230W（暖房モード：入浴前）	本体～リモコンパネル間のリモコン線	5m	リモコンパネルへコネクタ接続	暖房換気乾燥機本体の端子	リモコン付※3（脱衣室に設置）	要（200V）
200V 暖房換気乾燥機（BS-261H-2）	2230W（暖房モード：入浴前）						
プラズマクラスター付100V 暖房換気乾燥機（BS-161H-CX-2）	1250W（暖房モード：入浴前）	本体～リモコンパネル間のリモコン線	5m	リモコンパネルへコネクタ接続	暖房換気乾燥機本体の端子	リモコン付※3（脱衣室に設置）	要
100V 暖房換気乾燥機 ホワイト（BS-161H-2） ブラック（BS-161H-BK-2）	1250W（暖房モード：入浴前）						
100V 多室換気対応暖房換気乾燥機（BS-132HA-1 ／ BS-133HA-1）	50Hz：1260W 60Hz：1270W（乾燥モード）	本体～リモコンパネル間のリモコン線	5m	リモコンパネルへコネクタ接続	暖房換気乾燥機本体の端子	リモコン付※3（脱衣室に設置）	要
洗面室暖房機（BS-K150WL）	1350W（暖房モード：強）	—	—	—	洗面室暖房機本体の端子	リモコン付	要
換気扇［標準タイプ］ ホワイト（VD-10ZUC-HT） ブラック（VD-10ZUC-TK-HT）	50Hz：　9W 60Hz：11W	電源線	0.6m	VCTF 0.75mm 3芯 切り放し（アース線付）	同左	別途	—
換気扇［24時間対応・強弱機能付］（VD-10ZLUC-HT）	50Hz：　9W 60Hz：11W（ともに換気モード：強）	電源線	0.6m	VCTF 0.75mm 4芯 切り放し（アース線付）	同左	別途	—
多室換気扇（VD-15ZFC10-HT（二部屋用）／ VD-15ZFFC10-HT（三部屋用））	50Hz：20W 60Hz：23W	—	—	—	多室換気扇本体の端子	別途	要
モチ形照明（LED）※5	7.8W※4、電球形LEDランプ（口金：E26）	電源線	2m	VVFΦ1.6mm 2芯 切り放し	同左	別途	—
クリアキューブ照明（LED）※5	6.5W※4、電球形LEDランプ（口金：E17）	電源線	2m	VVFΦ1.6mm 2芯 切り放し	同左	別途	—
ダウンライト（LED）※6	4.6W※4	電源線	1.5m	VVFΦ1.6mm 3芯 切り放し	同左	別途	—
調色調光ダウンライト 調光器付スイッチタイプ（LED）※6	6W※4	電源線	1.5m	VVFΦ1.6mm 3芯 切り放し	同左	別途	—
コーニス照明（LED）	11.6W	照明本体～電源ボックス間の電源線	2m	両端コネクタ接続	電源ボックスの接続端子	別途	—
マイクロバブルバス（MB-1）	250W	ポンプ本体～電源器間のモーター線	5m	電源器へコネクタ接続	—	パスルーム内スイッチ付	要
		電源器～リモコンパネル間のリモコン線	5m	コネクタ接続	—		
ジェットバス（HJP-100A）	130W（強モード時）	ポンプ本体～電源器間のモーター線	5m	電源器へコネクタ接続	—	パスルーム内スイッチ付	要
		電源器～リモコンパネル間のリモコン線	5m	コネクタ接続	—		
バステレビ 16V型（VB-BB161W-HT ／ VB-BB161B-HT）	15W	テレビ表示部～電源ボックス間の電源線	4m	両端コネクタ接続	電源ボックスの接続端子	リモコン付（テレビ表示部に操作スイッチ）	—
バステレビ 12V型（VB-BB123W-HT）	10W	テレビ表示部～電源ボックス間の電源線	4m	両端コネクタ接続	電源ボックスの接続端子	リモコン付（テレビ表示部に操作スイッチ）	—
クリン床スプレー	50W	本体～制御ボックス間の電源線	3m	—	—	リモコン付（脱衣室に設置）	要
		制御ボックス～リモコンパネル間のリモコン線	5m	リモコンパネルへコネクタ接続	同左		
おそうじ浴槽	9.5W	機能ユニット～電源ボックス間の電源線	4m	両端コネクタ接続	同左	リモコン付（脱衣室に設置）	要
		電源ボックス～リモコンパネル間のリモコン線	5m	リモコンパネルへ端子接続	同左		
		電源線	1.5m	VVFΦ1.6mm 3芯 切り放し	同左		

電気器具の電源スイッチは、同一スイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

※1 BS-261H-CX-2、BS-261H-2の電源は単相AC200V、その他の電源はすべてAC100Vです。
※2 ケーブルの略号は以下の通りです。
VCTF：ビニルキャブタイヤ丸形コード、VVF：ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
※3 壁面に埋め込む場合は2コ口用スイッチボックスを別途手配してください。
※4 照明の消費電力はそれぞれ1灯あたりでの数値で表示しています。
※5 電球は必ず器具に表示してある種類、ワット（W）数の適合ランプを使用してください。
※6 本品はLEDユニット型の照明です。交換が必要になった場合は器具ごとの交換になります。

5 器具の設計資料

5-1 暖房換気乾燥機

プラズマクラスター付200V暖房換気乾燥機（BS-261H-CX-2）
200V暖房換気乾燥機（BS-261H-2）

■電気工事及び電源について


本品は単相AC200V専用品です。電源は必ず200V専用線としてください。
また安全のため必ず漏電ブレーカー（専用回路20A以上）を復帰が可能な場所に設けてください。
ダクト工事・リモコン取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとケーブル5mは付属しています。

■リモコン取り付け場所のご注意

リモコンは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。

■吹出口とフィルター引き出し方向

フロント吹出口の風向は洗場側に向くように取り付けてください。
フィルター引き出し方向は1方向です。



〈仕様表〉
プラズマクラスター付200V暖房換気乾燥機（BS-261H-CX-2）

定格電圧			AC200V（50/60Hz）		
仕様	モーター		DCモーター		
	ファン		シロッコファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		搭載		
	サイドブロー機構		搭載		
運転モード ＼ 性能			風量（㎥/h）	消費電力（W）50Hz/60Hz	騒音（dB）
暖房	入浴前	循環メイン	265	2230	50
	入浴中	循環メイン	180	2120	41
乾燥	強	排気	56	2020	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	1920	45
		循環メイン	155		
	かぜ	排気	56	ヒーターoff時 30 ヒーターon時 2020	52.5
		循環メイン	200		
涼風	強	排気	56	30	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	13	45
		循環メイン	115		
換気	標準	排気	—	8	35
	クリーン	排気	95	12	41
		循環メイン	65		
衣類クリーン		循環メイン	240	23	48
24時間換気（排気）※			60	5	25
その他	本体質量		5.3kg		
	リモコンケーブル		5m（3芯）		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体（躯体カバー）	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

※ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80㎥/hrで選択可能

〈仕様表〉
200V暖房換気乾燥機（BS-261H-2）

定格電圧			AC200V（50/60Hz）		
仕様	モーター		DCモーター		
	ファン		シロッコファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		なし		
	サイドブロー機構		搭載		
運転モード ＼ 性能			風量（㎥/h）	消費電力（W）50Hz/60Hz	騒音（dB）
暖房	入浴前	循環メイン	265	2230	50
	入浴中	循環メイン	180	2120	41
乾燥	強	排気	56	2020	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	1920	45
		循環メイン	155		
	かぜ	排気	56	ヒーターoff時 30 ヒーターon時 2020	52.5
		循環メイン	200		
涼風	強	排気	56	30	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	13	45
		循環メイン	115		
換気	標準	排気	—	8	35
	ブロー	排気	95	12	41
		循環メイン	65		
24時間換気（排気）※			60	5	25
その他	本体質量		5.3kg		
	リモコンケーブル		5m（3芯）		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体（躯体カバー）	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

※ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80㎥/hrで選択可能

プラズマクラスター付100V暖房換気乾燥機(BS-161H-CX-2)
100V暖房換気乾燥機(ホワイト：BS-161H-2)(ブラック：BS-161H-BK-2)

■電気工事及び電源について


本品は消費電力が1000Wをこえるので専用線(AC100V)としてください。
また安全のため必ず漏電ブレーカー(専用回路20A以上)を復帰が可能な場所に設けてください。
ダクト工事・リモコン取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとケーブル5mは付属しています。

■リモコン取り付け場所のご注意

リモコンは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。

■吹出口とフィルター引き出し方向

フロント吹出口の風向は洗場側に向くように取り付けてください。
フィルター引き出し方向は1方向です。

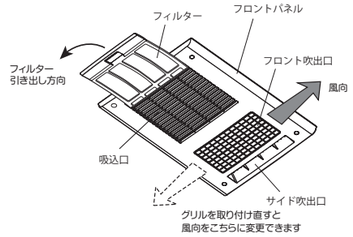

〈仕様表〉

プラズマクラスター付100V暖房換気乾燥機(BS-161H-CX-2)

定格電圧			AC100V(50/60Hz)		
仕様	モーター		DCモーター		
	ファン		シロッコファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		搭載		
	サイドブロー機構		搭載		
運転モード ＼ 性能			風量(㎥/h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	騒音(dB)
暖房	入浴前	循環メイン	160	1250	45
	入浴中	循環メイン	115	1140	37
乾燥	強	排気	62	1190	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	1130	44
		循環メイン	115		
	かぜ	排気	62	ヒーターoff時 17 ヒーターon時 1190	48
		循環メイン	130		
涼風	強	排気	62	17	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	10	42
		循環メイン	100		
換気	標準	排気	-	7	35
	クリーン	排気	107	13	45
		循環メイン	65		
衣類クリーン		循環メイン	205	30	50
24時間換気(排気)※			80	6	32
その他	本体質量		5.0kg		
	リモコンケーブル		5m(3芯)		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(躯体カバー)	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

※ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80㎥ /hrで選択可能

〈仕様表〉

100V暖房換気乾燥機(ホワイト：BS-161H-2)(ブラック：BS-161H-BK-2)

定格電圧			AC100V(50/60Hz)		
仕様	モーター		DCモーター		
	ファン		シロッコファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		なし		
	サイドブロー機構		搭載		
運転モード ＼ 性能			風量(㎥/h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	騒音(dB)
暖房	入浴前	循環メイン	160	1250	45
	入浴中	循環メイン	115	1140	37
乾燥	強	排気	62	1190	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	1130	44
		循環メイン	115		
	かぜ	排気	62	ヒーターoff 時 17 ヒーターon 時 1190	48
		循環メイン	130		
涼風	強	排気	62	17	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	10	42
		循環メイン	100		
換気	標準	排気	—	7	35
	プロー	排気	107	15	45
		循環メイン	65		
24時間換気(排気)※			80	6	32
その他	本体質量		5.0kg		
	リモコンケーブル		5m(3芯)		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(躯体カバー)	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

※ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80㎥ /hrで選択可能

5-2 100V多室換気対応暖房換気乾燥機

■電気工事及び電源について


本品は消費電力が1000Wをこえるので専用線(AC100V)としてください。
また安全のため必ず漏電ブレーカー(専用回路20A以上)を復帰が可能な場所に設けてください。
ダクト工事・リモコン取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとケーブル5mは付属しています。

■リモコン取り付け場所のご注意

リモコンは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。

■吹出口とフィルター引き出し方向

フロント吹出口の風向は洗場側に向くように取り付けてください。
フィルター引き出し方向は2方向です。



〈仕様表〉

100V多室換気対応暖房換気乾燥機 2室用(BS-132HA-1)

型式		BS-132HA-1
本体取付寸法		開口寸法：285×410mm 天井高：175mm以上
定格電圧(V)		100
定格周波数(Hz)		50/60
定格消費電力(W)	乾燥	1260/1270
	暖房	1250/1260
	涼風	40/31
	浴室換気	10
	トイレ換気	10
	24時間換気	3.5
同時換気室数		2
騒音(dB(A))	乾燥	44
	暖房	44
	換気	34
	涼風	44
	24時間換気	31

換気風量(m^3/h)		浴室	トイレ	合計
	乾燥	65 (循環風量：158/162)	41	106
	暖房	0 (循環風量：158/162)	—	—
	涼風	65 (循環風量：158/162)	41	106
	浴室換気	65	41	106
	トイレ換気	65	41	106
	24時間換気※	35	25	60
換気連動スイッチ		—		
照明スイッチ枠		—		
タイマー設定		切タイマー(0.5・1・2・3・4・6・8時間　7ステップ)		
質量(kg)		7.7		
適合ダクト(mm)		直径100		
リモコンケーブル(m)		5		

※ダクト長さ15m、風量は30・60・90(m^3/h)で選択可能。表示の数値は工場出荷時設定60(m^3/h)の場合。

100V多室換気対応暖房換気乾燥機 3室用(BS-133HA-1)

型式		BS-133HA-1
本体取付寸法		開口寸法：285×410mm 天井高：175mm以上
定格電圧(V)		100
定格周波数(Hz)		50/60
定格消費電力(W)	乾燥	1260/1270
	暖房	1250/1260
	涼風	44/49
	浴室換気	17
	トイレ換気	17
	24時間換気	4.5
同時換気室数		3
騒音(dB(A))	乾燥	45
	暖房	44
	換気	41
	涼風	45
	24時間換気	33

換気風量(m^3/h)		浴室	洗面室	トイレ	合計
	乾燥	65 (循環風量：158/162)	37.5	37.5	140
	暖房	0 (循環風量：158/162)	—	—	—
	涼風	65 (循環風量：158/162)	37.5	37.5	140
	浴室換気	65	37.5	37.5	140
	トイレ換気	65	37.5	37.5	140
	24時間換気※	41	17	17	75
換気連動スイッチ		—			
照明スイッチ枠		—			
タイマー設定		切タイマー(0.5・1・2・3・4・6・8時間　7ステップ)			
質量(kg)		7.8			
適合ダクト(mm)		直径100			
リモコンケーブル(m)		5			

※ダクト長さ15m、風量は50・75・100(m^3/h)で選択可能。表示の数値は工場出荷時設定75(m^3/h)の場合。

5-3 換気扇

換気扇のダクト工事は別途工事になります。ダクトは先下がりの配管にしてください。
※防火地区ではダクトに防火ダンパーを設けてください。
※入浴中に換気扇をご使用されますと結露水が落ちる場合があります。

■24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、換気扇はVD-10ZLUC-HTを使用ください。VD-10ZUC-HTと、VD-10ZUC-TK-HTは24時間換気に対応していません。
VD-10ZLUC-HTは強／弱の風量切り替えに対応しています。スイッチは片切スイッチと3路スイッチがセットになったものを使用ください。また専用スイッチ（P-04SWL5）をオプションで用意しています。

24時間換気に対応していない換気扇での24時間換気運転では、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。

〈仕様表〉

標準タイプ(ホワイト：VD-10ZUC-HT)(ブラック：VD-10ZUC-TK-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	9	85	30	1.3
	60	11			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175～□180		
耐電圧AC1000V　1分間			絶縁抵抗　10MΩ以上(500Vメガー)		

24時間強弱付タイプ(VD-10ZLUC-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	SW	消費電力 (W)	開放風量 (m^3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	9	85	30	1.4
		24時間換気(弱)	4	53	20	
	60	強	11	85	30	
		24時間換気(弱)	4	53	20	
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175～□180			
耐電圧AC1000V　1分間			絶縁抵抗　10MΩ以上(500Vメガー)			

■多室換気扇について

バスルームの工事区分は換気扇本体をバスルーム天井へ取り付けるところまでです。換気扇本体取付以外の排気ダクト敷設、接続工事、電気・アース接続工事及び2室・3室目への副吸入口の取付と換気扇本体のグリル風量調整は設備業者様でお願い致します。
副吸入口を取付されるトイレ、洗面室の容積及びダクト経路による圧力損失は納入される建築現場によって 異なりますので必要換気量は設備業者様で算出お願い致します。

〈仕様表〉


多室換気扇 2室用(VD-15ZFC10-HT)/3室用(VD-15ZFFC10-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m^3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	20	210	34.5	3.1(3.3)
	60	23			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □260、副吸入口φ100		
耐電圧AC1000V　1分間			絶縁抵抗　10MΩ以上(500Vメガー)		

※(　)内はVD-15ZFFC10-HT

■取付位置について

多室換気扇は通常の換気扇取付位置と異なり、浴槽足元側の取り付けとなります。



5-4 コーニス照明（LED）

■電気工事及び電源について


セットに電源ボックス以降の配線、洗面所スイッチは付属しません。
換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

〈仕様表〉

タイプ	LED
定格電圧	AC100V　50/60Hz
消費電力	11.6W

本品はLED単品での交換が可能ですが、交換の際は、当社の相談窓口にご連絡してください。

■組立区分

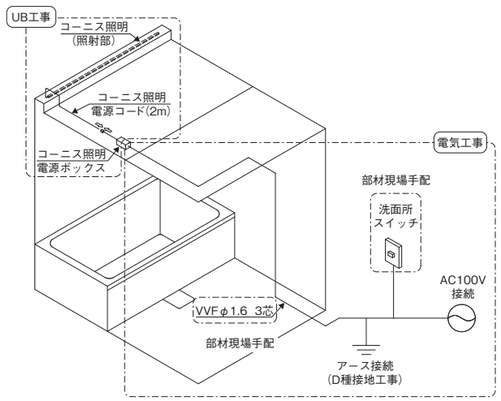

5-5 ダウンライト（LED）

■電気工事及び電源について

セットにスイッチは付属しません。換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

〈仕様表〉

・ダウンライト(LED)

タイプ	LEDダウンライト(SB形)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.6W
開口寸法	φ100

・調色調光ダウンライト(LED)(調光器付スイッチタイプ)

タイプ	LEDダウンライト(SB形)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	6W
開口寸法	φ100

本品はLEDユニット交換型ダウンライトです。交換が必要になった場合は器具ごとの交換になります。


・調光器付スイッチ

定格電圧	AC100V
最大負荷容量	300VA
質量	約200g
電源接続	端子台

■調光器付スイッチについて

調光器付スイッチは、調色調光ダウンライト（LED）（調光器付スイッチタイプ）専用です。
他の照明では使用できません。
また、調光器付スイッチと他機器のスイッチを連結して使用できません。
調光器付スイッチは、バスルーム内では使用できません。
脱衣室などに取り付けてください。

■調光器付スイッチ使用時の結線図



5-6 洗面室暖房機

本品は洗面室専用です。浴室内には設置できません。適応洗面室サイズは1.5坪（幅2.6m×奥行き1.7m×高さ2.4m）までです。

■取付工事について


本品の取付は元請工事業者様になります。バスルーム工事区分としては商品の引き渡しのみとなります。電気工事・取付位置のお打ち合わせは以下の条件で、元請工事業者様の方でお願いいたします。

■電気工事及び電源について

本品はAC100V専用品です。電源は消費電力が1000W（最大1350W）を超えるため専用線としてください。
また、安全のため必ず漏電ブレーカー（専用回路20A以上）を復帰が可能な場所に設けてください。

■取付推奨位置


浴室のドア額縁の上に付ける場合、取り付ける場所を下図の範囲内(推奨位置）で選定してください。※の寸法を確保できない場合は、本推奨位置ではなく、電源の接続が可能となる他の位置に取り付けてください。
浴室のプランニング時にドア上小パネル付のドアを選択すると※の寸法が確保しやすくなります。

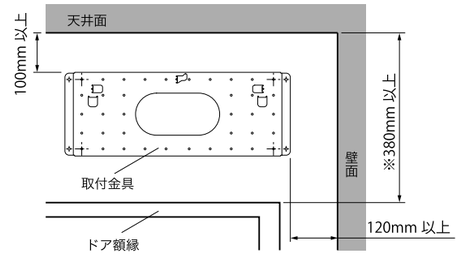

〈仕様表〉

定格電圧			AC100V(50/60Hz)	
仕様	モーター		ACモーター	
	ファン		シロッコファン	
運転モード	性能	換気風量(m^3/h)	消費電力(W)	騒音値(dB)
暖房	標準	140/140	1250/1250	46/46
	強	180/180	1350/1350	53/53
涼風	標準	140/140	45/47	46/46
	強	180/180	58/65	53/53
毎日暖房		140/140	1250/1250	46/46
その他	外形寸法		縦250×横600×厚100mm	
	本体質量		5.3kg	

システム概略図

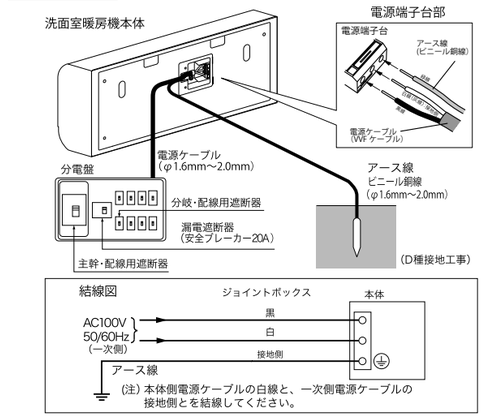

5-7 バステレビ

■アンテナ及び電気工事について

アンテナ電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。
アンテナ線はテレビ本体まで配線を依頼してください。また、安全のため、必ず専用の漏電ブレーカーを復帰が可能な場所に設けてください。

■アンテナケーブルについて

12V型にはアンテナケーブル、F型接栓は付属しません。アンテナケーブルはS-4C-FB以上を手配してください。

■受信方法について

・アンテナで受信のとき
　UHFアンテナおよび衛星放送アンテナの設置が必要です。
・CATV（ケーブルテレビ）で受信のとき
　パススルーおよび周波数変換パススルーでの伝送方式の場合、受信可能です。
・ひかりTVで受信のとき
　「ひかりTV」では受信できません。フレッツ・テレビの場合、受信可能です。
※CATV、フレッツ・テレビでは受信制限や別途契約が必要な場合があります。
　詳しくは通信事業者にお問い合わせください。

■対応放送について

地上デジタル、BS、110度CSデジタルの3波が受信できます。


■液晶について

液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99% 以上の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

〈仕様表〉
16V型（VB-BB161W-HT/VB-BB161B-HT）

テレビ本体	外形寸法	W485×H265
	質量	約2.2kg（付属品含まず）
	使用温度	0℃ ～ 50℃
	表示部	画面サイズ16V型 ドット構成　水平1920×垂直1080
	バックライト	LED
	スピーカー	φ36×2
	実用最大出力	1W×2
	映像解像	FHD
	消費電力	15W
	年間消費電力量	40kWh/年
	アンテナ部	屋外外部アンテナ（地上デジタル・BS/CS-IF 75Ω不平衡　F型接栓接続）
	受信チャンネル	地上デジタル　（ISDB-T、90 ～ 770MHz） CATVパススルー対応（VHF1 ～ 12、UHF13 ～ 62、CATV C13 ～ C63ch） BS/110度CSデジタル（ISDB-S、1032 ～ 2071MHz）
	外部入力	なし
	外部出力	外部スピーカー出力
	付属品	電源接続ケーブル（4m電源ボックスとモニターを接続）、 アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、 据付板、木ネジ×6本（据付板固定用）、取扱説明書、工事説明書、 アース線、モニター固定ネジ×2本、 mini B-CASカード（赤）
電源ボックス	質量	約0.7kg
	定格入力	AC100V ±10%（50/60Hz）
	使用温度	0℃ ～ 50℃
リモコン	質量	約85g（付属品含まず）
	電池	単4型乾電池×2個
	使用温度	0℃ ～ 50℃
	付属品	リモコンホルダー、単4型乾電池


システム概略図

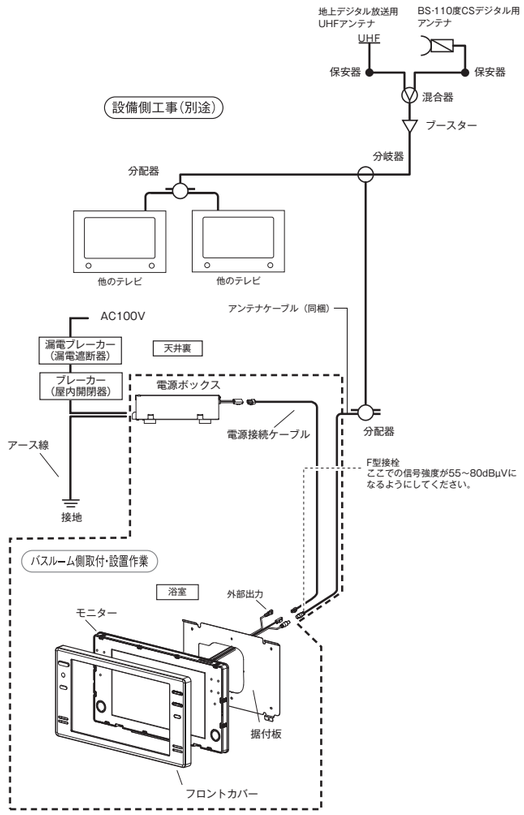

〈仕様表〉
12V型（VB-BB123W-HT）

テレビ本体	外形寸法	W330×H250
	質量	約1.3kg（付属品含まず）
	使用温度	0℃ ～ 50℃
	表示部	画面サイズ12V型 ドット構成　水平1366×垂直768
	バックライト	LED
	スピーカー	φ36×2
	実用最大出力	1W×2
	映像解像	HD
	消費電力	10W
	年間消費電力量	31kwh/年
	アンテナ部	屋外外部アンテナ（地上デジタル・BS/CS-IF 75Ω不平衡　F型接栓接続）
	受信チャンネル	地上デジタル　（ISDB-T、90 ～ 770MHz） CATVパススルー対応（VHF1 ～ 12、UHF13 ～ 62、CATV C13 ～ C63ch） BS/110度CSデジタル（ISDB-S、1032 ～ 2071MHz）
	外部入力	なし
	外部出力	なし
	付属品	電源接続ケーブル（4m電源ボックスとモニターを接続）、 据付板、木ネジ×6本（据付板固定用）、取扱説明書、工事説明書、 アース線、モニター固定ネジ×2本、 mini B-CASカード（赤）
電源ボックス	質量	約0.7kg
	定格入力	AC100V ±10%（50/60Hz）
	使用温度	0℃ ～ 50℃
リモコン	質量	約85g（付属品含まず）
	電池	単4型乾電池×2個
	使用温度	0℃ ～ 50℃
	付属品	リモコンホルダー、単4型乾電池

システム概略図

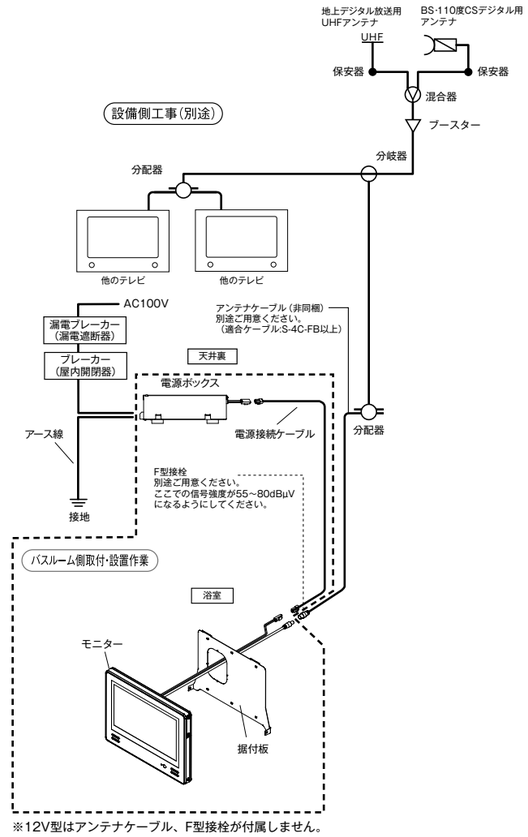

※12V型はアンテナケーブル、F型接栓が付属しません。

5-8 おそうじ浴槽について

■使用水圧について

・お湯を使用して浴槽洗浄します。
・最低使用水圧は0.15MPa以上（バスルーム入口水圧、流動時·45℃）です。これよりも水圧が低い場合や水圧変動が激しい場合、十分な洗浄性能が発揮されないばかりでなく、正常に動作しないことがあります。事前に最低使用水圧以上の給湯元圧となるか使用する給湯機器などから確認してください。なお、おそうじ浴槽の給湯（通水）時の流量は約7 ～ 8L/分ですが、キッチンや洗面所、トイレなど同時に使用される可能性のある流量ならびにそれに伴う水圧低下を考慮のうえ、給水圧力を判断してください。貯湯式給湯機（エコキュートや電気温水器など）は、圧力不足を起こしやすいので、必ず最低使用水圧を確保できるかご確認の上で使用可否を判断してください。
・最高水圧は、0.75MPa（静水圧）です。給水圧力が高い場合、おそうじ浴槽作動時のウォーターハンマー音が大きくなることがあります。必要に応じ、減圧弁などで減圧してください。

■使用できる水質について

・おそうじ浴槽は上水道用です。井戸水·地下水·温泉水などは使用しないでください。十分な洗浄能力が発揮されない場合があります。また、機器の腐食·水漏れや異物付着など故障の原因になることがあります。

■給湯配管のバスルーム引き込み及び給湯温度について

・浴槽洗浄用に水栓用とは別にバスルーム内への給湯配管の引き込みが必要です。
　おそうじ浴槽には床下配管セットが同送しますが、セット内に13A樹脂管用ワンタッチソケットが付属します。付属するワンタッチソケットを使用して床下配管を設備側へ接続するようご依頼願います。
・浴槽洗浄に使用するお湯の温度は、32 ～ 45℃です。（おそうじ浴槽に対応しない給湯機を使用する場合、お湯の温度を外れるとおそうじ浴槽専用リモコンに故障コードを表示します）

■凍結防止について

・本品は寒冷地対応品ではありません。寒冷地でない場合でも、バスルーム内の配管に凍結のおそれがある地域などに設置する場合は、都度、バスルーム内の配管の水抜きが必要となります。採用される場合は、お客様と話し合いのうえ、了承を得てください。
・水抜きを行わずに凍結した場合、機能ユニットの故障および水漏れの原因になることがあります。

■自動排水栓

・自動排水栓は電気式モーター駆動です。おそうじ浴槽と連動して排水ふたが上下します。
・通電していないと排水ふた（シャフト）は上下できません。排水ふたが開いた（シャフトが上がった）状態で排水ふた（シャフト）に無理に力を加えないでください。
・ふろ洗浄終了後、給湯機と通信している場合、排水ふたは開いた状態となります。
・ふろ洗浄終了後、給湯機と通信していない場合、排水ふたは排水終了後閉じた状態になります。

■試運転

・組立完了後、通水ならびに通電可能な時期に必ず試運転を行い、確実に作動することを確認してください。
・試運転を含む浴槽洗浄運転の最初の1 ～ 2回は、機能ユニット内に洗剤タンクの洗剤が行き渡らないため、ノズルから洗剤が出ないことがあります。
・試運転はお湯がでない状態でも通水できれば試運転モードにて実施可能です。

■おそうじ浴槽と給湯機を通信して使用する場合の給湯機リモコンについて

・給湯機とおそうじ浴槽を通信させる場合給湯機は㈱ハウステック製WZシリーズもしくはおそうじ浴槽対応給湯機(㈱ノーリツ製)でかつ、おそうじ浴槽対応給湯機リモコンであることが必要になります。それ以外の給湯機および給湯機リモコンでは通信して使用することはできません。

※おそうじ浴槽と通信可能な㈱ハウステック製給湯機型式は下記を参照ください。

■おそうじ浴槽と通信可能なハウステック製給湯機型式

型式
WZ-1600SA-BL-12A13A
WZ-1600SA-BL-LPG
WZ-1600SAG-BL-12A13A
WZ-1600SAG-BL-LPG
WZ-2000SA-BL-12A13A
WZ-2000SA-BL-LPG
WZ-2000SAG-BL-12A13A
WZ-2000SAG-BL-LPG
WZ-2400SA-BL-12A13A
WZ-2400SA-BL-LPG
WZ-2400SAG-BL-12A13A
WZ-2400SAG-BL-LPG
WZ-S163AT-BL-12A13A
WZ-S163AT-BL-LPG
WZ-S163SA-BL-12A13A
WZ-S163SA-BL-LPG
WZ-S203AT-BL-12A13A
WZ-S203AT-BL-LPG
WZ-S203SA-BL-12A13A
WZ-S203SA-BL-LPG
WZ-S243AT-BL-12A13A
WZ-S243AT-BL-LPG
WZ-S243SA-BL-12A13A
WZ-S243SA-BL-LPG
WZ-SP163AT-BL-12A13A
WZ-SP163AT-BL-LPG
WZ-SP203AT-BL-12A13A
WZ-SP203AT-BL-LPG
WZ-SP243AT-BL-12A13A
WZ-SP243AT-BL-LPG


※給湯器と接続する通信コード(5m)が付属します。

・給湯機とおそうじ浴槽を通信させると、おそうじ浴槽は給湯機のリモコンと、おそうじ浴槽専用リモコンのどちらでも操作できます。浴槽洗浄電源ボックスとおそうじ浴槽に対応する給湯機を通信コード(リモコンコードS(ノーリツ製))で接続します。
・おそうじ浴槽対応給湯機の場合でも、お湯はりは給湯機のリモコンのふろ自動スイッチを操作する必要があります。
・おそうじ浴槽対応給湯機以外の場合、おそうじ浴槽はおそうじ浴槽専用リモコンで操作をします。おそうじ浴槽を運転するときは、あらかじめ給湯機器の運転スイッチを入れ、設定温度を32 ～ 45℃にしてください。

■浴槽洗浄電源ボックスへの配線について

・背側壁裏に機能ユニット通信コードと自動排水栓中継コードが配線されます。また、同じ貫通穴から機能ユニットの連通ホースをバスルームの外側に出します。
・天井裏に電源ボックスが設置できるスペースを確保してください。(MIN H=220mm)
・天井点検口から手の届く範囲に浴槽洗浄電源ボックスを設置してください。
・ほかのオプションとの位置関係・壁/天井裏状態(配管・フレームなど)で干渉が発生しないことを確認してください。
・電気工事として、AC100V(50/60Hz)の電源配線が必要です。また、必ず屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断器を設置してください。
・アース工事(D種接地工事)を実施してください。
・電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。電源ボックスが過熱して故障するおそれがあります。
・一つの屋内開閉器に複数の機器を接続する場合、浴槽洗浄電源ボックスは照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時AC100Vが供給されるようにしてください。

システム概略図

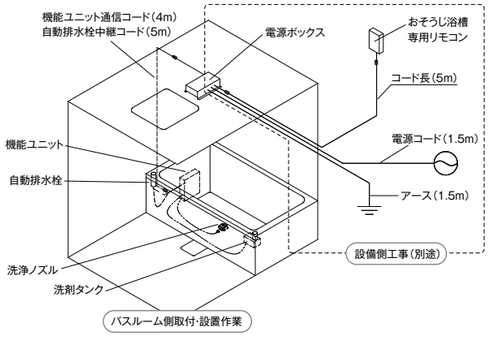

〈仕様一覧表〉

電源ボックス	定格電圧		AC100V(50/60Hz共用)
	定格消費電力		9.5W
	重量		0.9kg
	外形		W243×D149×H82mm
機能ユニット	浴槽洗浄方式		固定ノズル噴射式
	使用水圧		0.15 ～ 0.75MPa
	使用水質		上水道(井戸水使用不可)
	使用水量		一回につき、約17 ～ 19L
	使用洗剤		花王製バスマジックリン(黄色)
	洗剤使用料	強力	約45mL/回
		標準	約25mL/回
		節約	約18mL/回
	洗剤タンク容量		920mL
	洗浄時間	強力	約10分
		標準	約7分
		節約	約6分
	重量		1.6kg
	外形		W68×D310×H243mm
	給水装置認証番号		OC8012

■おそうじ浴槽のBL-bs認定について

優良住宅部品(BL部品)認定制度は、優良な住宅部品の技術開発と普及促進を図り、人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進する目的で創設されました。
BL部品とは、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を一般財団法人ベターリビングが認定するものです。
一般財団法人ベターリビングは、自由提案型優良住宅部品認定基準として「自動浴槽洗浄システム」を制定し、おそうじ浴槽が「家事負担軽減に寄与する特徴を有する部品」としてBL-bs認定されました。
BL-bs部品とは、BL部品のうち、より良い社会の実現に寄与するものとしての特徴を備えた優良部品です。
BL-bs認定のおそうじ浴槽は、無償修理保証の期間が3年になります。
BL-bs認定のおそうじ浴槽は、BL保険制度に基づき保険金が支給されます。
詳細はベターリビングのWEBサイト(https://www.cbl.or.jp)をご覧ください。
なお、BL保険制度に関する質問は、ベターリビング(TEL03-5211-0559)でもお受けいたします。

■その他

・詳細は組立説明書をよくご確認のうえ、正しい組立をお願いします。

5-9 クリン床スプレーについて

■一次側水道水との接続について

・本品は、一次側水道水へ接続する給水器具です。必ず給水配管に接続してください。温水等は機器を傷め、故障の原因となりますので接続しないでください。

■給水圧力について

・本品は、バスルーム入口での給水圧力・吐出水量が適切な条件を満たしていないと十分な散水が行えないため、以下の条件を確認の上、ご使用ください。また、配管経路等の圧力損失も考慮してください。

最低必要水圧(動水圧)	最高水圧(静水圧)	最低流量
0.15MPa※1	0.75MPa※2	10L/分※1

※1 上表より水圧や流量が低い場合、十分な機能が得られません。特に水圧の低い地域や階上設置、リフォームにより設置位置や配管経路を変更した場合はご注意ください。
※2 給水圧力が0.75MPa以上を超える場合は、市販の減圧弁で0.4MPa程度になるよう調整してください。

・キッチン、洗面所等の給水機器を同時使用する場合、水圧(流動時)、流量が低下します。同時使用の状態で水圧(流動時)の測定を行ってください。

■使用できる水質について

・本品は上水道用です。井戸水・地下水・温泉水を使用されますと、腐食・漏水や異物が付着するなど、機器の寿命を縮める、または故障の原因になるおそれがありますので使用しないでください。

■凍結防止について

・本品は、寒冷地対応品ではありません。寒冷地でない場合でも、バスルーム内の配管に凍結のおそれがある地域などに設置する場合は、都度、バスルーム内の配管の水抜きが必要となります。採用される場合はお客様と話し合いのうえ、了承を得てください。
・水抜きを行わずに凍結した場合、本体の故障および水漏れの原因になることがあります。

■試運転

・組立が完了し、通水および通電可能な状態の後、必ず試運転モードによる動作確認を行ってください。
・試運転モードでは、オゾン水は生成されません。
・試運転を含む運転初回時は、本体に水が充てんされていないため、吐水開始時に不連続に吐出される場合があります。
・試運転、通常運転時におきましても、運転する場合には、必ずバスルームのドアを閉めた状態で行ってください。脱衣所側へ水が飛び散るおそれがあります。

■使用上の注意

・本品は、床への散布用となりますので、飲料など他用途での使用は行わないでください。
・本品の人体への影響に関しましては十分な安全性を確認しておりますが、試運転以外での通常のご使用にあたっては、バスルーム内に人がいないことを必ず確認の上、ご使用ください。

■電気工事及び電源について


・本品の電源装置を接続するための1次側コンセント、および電源装置と接続するアース線が必要になります。
・天井裏に制御ボックス・電源装置が設置できるスペースを確保してください。(MIN　H=220㎜)
・天井点検口から手の届く範囲に、制御ボックスを配置してください。
・ほかのオプションとの位置関係・壁/天井裏状態(配管・フレームなど)で干渉が発生しないことを確認してください。
・電気工事として、AC100V(50/60Hz)の電源配線が必要です。また、必ず屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断器を設置してください。
・アース工事(D種設置工事)を実施してください。
・電源装置と接続するための1次側コンセント、及び電源装置と接続するアース線を準備していただく必要があります。
・制御ボックスを、グラスウールなどの保温材で覆わないでください。制御ボックスが過熱して故障するおそれがあります。
・一つの屋内開閉器に複数の機器を接続する場合、クリン床スプレーの制御ボックス、及び電源装置は、照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時AC100Vが供給されるようにしてください。

〈仕様表〉


本体	定格電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格消費電力	50W
	床洗浄方式	固定ノズル噴射式
	機能水	オゾン水0.05ppm (0.04 ～ 0.06ppm)
	使用水圧	0.15 ～ 0.75MPa
	使用水質	上水道 (井戸水、 温泉水など使用不可)
	使用水量	約23L/回
	洗浄時間	約7分 (約2分のインターバルを含む)
	運転インターバル時間	約8時間
	安全装置	安全弁、 水量センサー、 電流ヒューズ
	公的認可	電気用品安全法 (直流電源装置) 水道法 (給水装置) ※対象ケース内 「電磁弁ユニット (SVU-01)」
	外寸 (mm)	W312×D62×H86
	質量	約1.8kg
制御ボックス・電源装置	外寸 (mm)	W250×D150×H50
リモコン	外寸 (mm)	W95×D18×H58

システム構成図（図はRタイプの場合）

■配管接続図（エプロン内部）

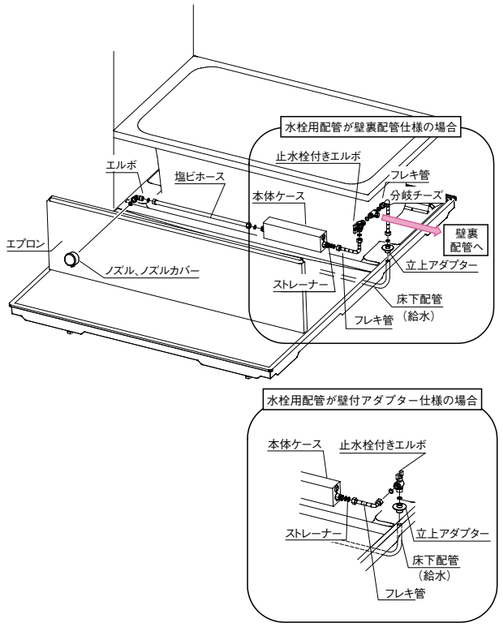

■配線図

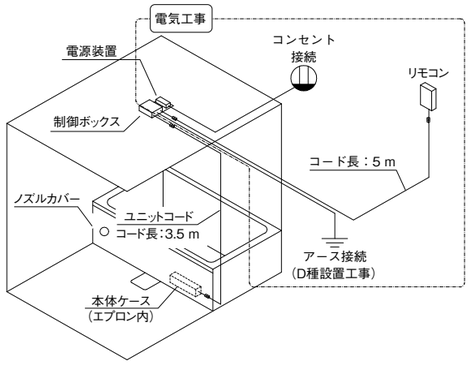

■リモコンの取り付け

・洗面所などバスルーム外で、屋内の、水のかからない壁面に取り付けてください。
・付属のリモコンコード長さは5ｍです。バスルーム天井裏に設置する制御ボックスから届く範囲で取り付けてください。
・取付位置は、電気工事店およびお客様と相談のうえ決めてください。

■その他

・詳細は組立説明書をよくご確認のうえ、正しい組付けをお願いします。

5-10 ジェットバス

■電源について

ジェットバスは、他の機器の影響を受けず安定した電源を供給するために、電源は必ず専用線としてください。また、お子さまだけでの入浴時の誤作動防止と待機電力カットのために、電源器と分電盤の間に主電源スイッチ（別途）を設けることを推奨します。主電源スイッチは操作のしやすい位置に設置をお願いします。

■電源器の設置について

ジェットバスは浴槽部に取り付ける噴流装置の他に、電源器が付属します。ポンプ本体と電源器の接続コードは5mです。現地でのつぎ足しはできませんので、注意してください。また電源器の設置スペースを確保してください。

■プランニング上のご注意


浴槽パンを選択した場合に取り付けできます。
1216用プレンティバスには取り付けできません。

〈仕様表〉

ジェットバス（HJP-100A）

電源電圧		AC100V 50/60Hz　(2次側DC-29V)
電源装置	寸法	W250×D150×H115
	質量	1.8kg
待機電力		3.1W
消費電力	強	130W
	弱	70W
リモコンスイッチ		強/弱/ゆらぎ（タッチ操作による切替）
押上高		6.5m
噴出量（全噴出口合計）	強	40L/分
	弱	25L/分
エア量（全噴出口合計）	強	50L/分
	弱	30L/分
安全装置		温度過昇防止装置 過電流保護装置 過負荷保護装置 15分タイマー安全装置 から運転保護装置 ポンプロック保護装置

システム概略図

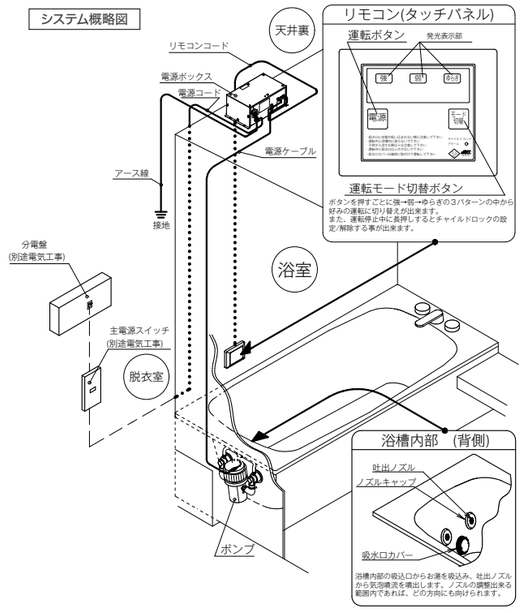

5-11 マイクロバブルバス

■電源について

マイクロバブルバスは、他の機器の影響を受けず安定した電源を供給するために、電源は必ず専用線としてください。また、お子さまだけでの入浴時の誤作動防止と待機電力カットのために、電源器と分電盤の間に主電源スイッチ（別途）を設けることを推奨します。主電源スイッチは操作のしやすい位置に設置をお願いします。

■電源器の設置について

マイクロバブルバスは浴槽裏に取り付ける装置の他に、電源器が付属します。ポンプ本体と電源器の接続コードは5mです。現地でのつぎ足しはできませんので、注意してください。また電源器の設置スペースを確保してください。

■プランニング上のご注意


浴槽パンを選択した場合に取り付けできます。
1216 用プレンティバスには取り付けできません。

〈仕様表〉

マイクロバブルバス（MB-1）

電源電圧		AC100V 50/60Hz　(2次側DC-37V)
電源装置	寸法	W250×D150×H115
	質量	2.1kg
待機電力		7.2W
消費電力		250W
リモコンスイッチ		運転ボタン
押上高		20m
揚水量		14L/分
安全装置		温度過昇防止装置 過電流保護装置 過負荷保護装置 15分タイマー安全装置 から運転保護装置 ポンプロック保護装置

システム概略図

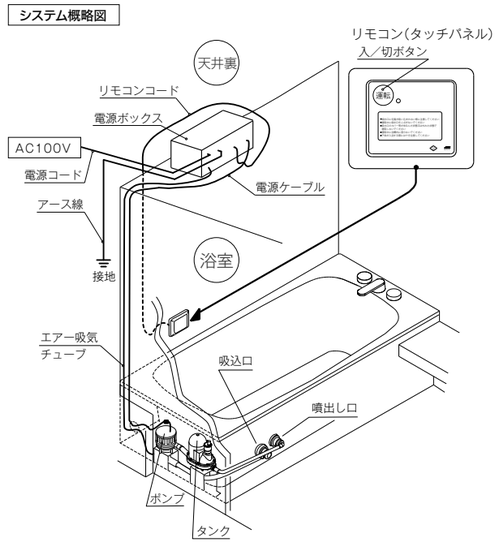

5-12 洗濯用残り湯給水システム

本品は洗濯機のふろ水ポンプを使用し、浴槽の残り湯を洗濯機に移す給水システムです。残り湯給水配管や追いだき配管は現地手配となりますが、オプション品を使用することもできます。

■設置条件と工事区分

残り湯給水配管は全長6m以内、曲がり数4ヶ所以内で配管してください。配管の途中に鳥居配管部を設けないようにしてください。残り湯給水配管の設置・接続および、洗濯機側接続用残り湯給水ホースセットの取出しエルボ・残り湯給水ホースの接続は設備業者の工事となります。設置期間、設置方法など工務店や設備業者と十分に打ち合わせお願いします。

実施事項		残り湯給水配管	
		オプション品	現地手配
1	浴槽への残り湯吸込口付循環金具の取付	○	○
2	残り湯吸込口付循環金具への配管接続	○	○
3	接続（及び貫通）金具への配管接続	○	●
4	接続（及び貫通）金具から、洗濯機室壁裏のエルボまでの残り湯給水配管の接続と設置	●	●
5	洗濯機室壁裏のエルボ取付け	●	●
6	洗濯機室壁面への洗濯機側取出しエルボ及び、洗濯機接続用残り湯給水ホースの取付	●	●

○：バスルーム側取付・設置作業　●：設備側工事（別途）

■対応洗濯機

洗濯機に内蔵されたポンプを利用して浴槽の残り湯を吸い込むシステムですので、ポンプが洗濯機に内蔵されていないタイプ（ホースの先にポンプがついているもの）や別売のポンプでは使用できません。下記に記載されている風呂水ホースオプション品が取付けできる洗濯機が対応可能です。


洗濯機メーカー	各社部品名	各社品番 ※
ハイアールアクアセールス製 サンヨー製	風呂水吸水ホース	617 271 0488、617 210 5734、617 299 4550、 617 174 9649、301 03275 31100
パナソニック製	ふろ水ポンプホース	AXW2K-VP10、AXW2K-6DLO （記載は長さ違いによる）
日立製	お湯取ホース	NW-9S3 026、NW-9S3 028、NW-9S3 029、 NW-7P5-045、NW-7P5-046（記載は長さ違いによる）
三菱製	風呂水ホース	MAW-FR1（部品コードNO.M10000830）
東芝製	お湯取ホース	42040648、42040649、42040707、42040812、42040813 42040830　（記載は長さ違いによる）
シャープ製	未対応	――――

※各洗濯機メーカーのホースオプション品や延長ホースは使用しません。


上記品番以外のホースを使用する洗濯機には基本的に対応できません。ただし、洗濯機への差込部が上記ホースと全く同一形状であれば、対応可能です。品番は洗濯機のカタログや取扱説明書に別売品として記載されています。また、上記品番がお客様の洗濯機にご使用できるかは各洗濯機メーカーにお問い合わせください。
シャープ製洗濯機の風呂水ポンプ内蔵タイプは、お湯取りホース洗濯接続継手の形状があわないため対応していません。（2022年7月時点）

システム概略図


浴槽パンなし

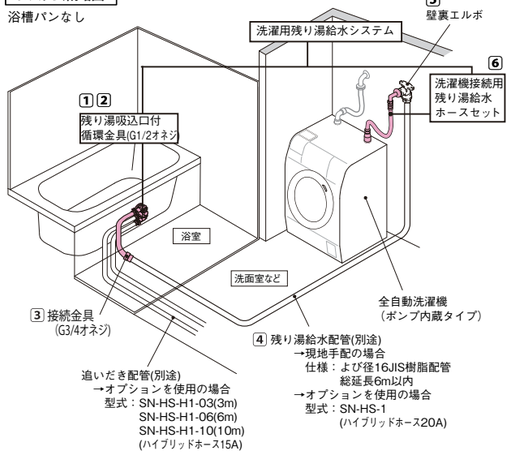

浴槽パンあり


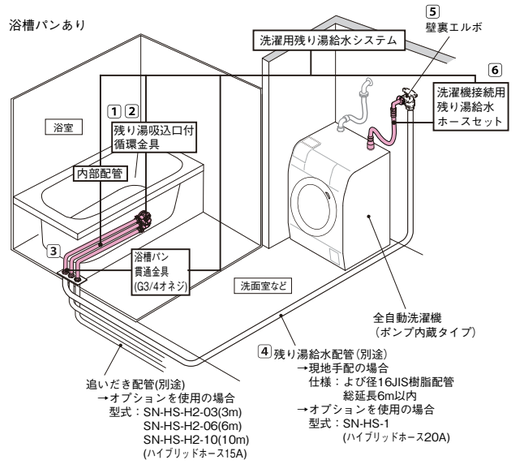


設置例　浴槽パンあり

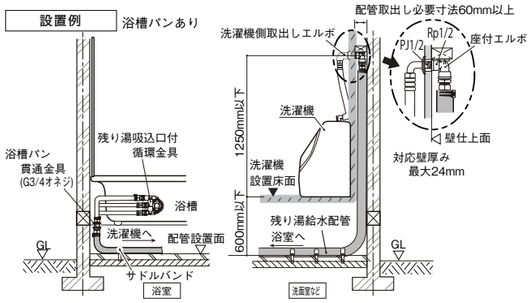

5-13 フロフタ収納フック

フロフタを収納するためのフロフタ収納フックはオプションです。フロフタのタイプによって使用するフックが異なりますので、それぞれに合ったフロフタ収納フックを使用ください。取付位置は全て浴槽背もたれ側になります。

断熱クミフタ用	断熱クミフタ用
型式：HOOK-05M-X3、HOOK-05M-X3SP	型式：HOOK-05M(メタル調)、HOOK-05W(ホワイト系)
色相：メタル調　3個セット	色相：メタル調またはホワイト系　1個
フックへ差し込む	フロフタを置いてフックをまわす
	

クミフタ用	マキフタ・クミフタ用
型式：HOOK-04M	型式：HOOK-03W
色相：メタル調　1個	色相：ホワイト系　1個
フロフタをフックへ差し込む	フックの折りたたみで固定

■プランニング上のご注意

フロフタ収納フックは浴槽背もたれ側の壁に取り付けますので、同一壁面に取り付ける握りバー(オプション)とは干渉する場合があります。適用表でご確認ください。

〈適用表〉

浴槽タイプ	対応フロフタ	対応フロフタ収納フック	握りバー(浴槽背面)の設置	
			I形600mm・I形800mm	L形600×800mm
断熱仕様	断熱クミフタ	HOOK-05W HOOK-05M HOOK-05M-X3 HOOK-05M-X3SP	×	×
標準仕様	マキフタ	HOOK-03W	○	×
	クミフタ	HOOK-04M HOOK-03W	×	×

5-14 握りバー

I型握りバーの推奨位置は下記の通りです。

■I型シャワーフック付握りバー　洗場正面

スタイルN・U
(2WAYタッチ水栓（ロング))

記号	1620		1616	1216	1618
	800浴槽	ワイド			
X	125※		125		
Y	825				


※クリン軟水ありの場合は875

スタイルN・L・U・K・E・M(水栓位置：高)
(2WAYタッチ水栓（ロング）以外の水栓)

記号	1620		1616	1216	1818	1618
	800浴槽	ワイド				
X	875	750	675		750	
Y	825					

スタイルR・M(水栓位置：低)

記号	1620	1616	1216	1818	1618
X	875	675		750	
Y	660		825	660	



■I型握りバー 400・600・1000　浴槽側面　横付

W＝400

記号	1620	1616	1216	1818	1618
X	600		500	600	


W＝600

記号	1620	1616	1216	1818	1618
X	500		300	500	

W＝1000

記号	1620	1616	1818	1618
X	300			

※1216を選択の場合、I型握りバー1000は取付不可
※L型握りバー浴槽側面を選択の場合は取付不可



■I型握りバー 1000　浴槽正面　縦付


スタイルN・L・U・K・E・M(水栓位置：高)

記号	1620		1616	1216	1818	1618
	800浴槽	ワイド				
X	700	950	700			
Y	390					

スタイルR・M(水栓位置：低)

記号	1620	1616	1216	1818	1618
X	700				
Y	225		390	225	

※L型シャワーフック付握りバーを選択の場合は取付不可
※L型握りバー浴槽正面を選択の場合は取付不可




■I型握りバー 600・800　浴槽背面　縦付

各スタイル共通

記号	1620		1616	1216	1818	1618
	800浴槽	ワイド				
X	700	950	700			

※フロフタ収納フック(断熱クミフタ・クミフタ用)を選択の場合は取付不可
※L型握りバー浴槽背面を選択の場合は取付不可



■I型握りバー 600・800　浴槽正面　縦付


スタイルN・L・U・K・E・M(水栓位置：高)

記号	1620		1616	1216	1818	1618
	800浴槽	ワイド				
X	700	950	700			
Y	390					

スタイルR・M(水栓位置：低)

記号	1620	1616	1216	1818	1618
X	700				


※ワイドミラー・横長ミラーを選択の場合は取付不可
※L型シャワーフック付握りバーを選択の場合は取付不可
※L型握りバー浴槽正面を選択の場合は取付不可



■I型握りバー 400　ドア横　横付（オプション）

各スタイル共通

※1216を選択の場合は取付不可
※ドア位置がセンタードアの場合は取付不可
※2枚引戸でドア勝手がBR・BLの場合は取付不可



■I型握りバー 600・800　浴槽正面　横付（オプション）


スタイルN・L・U

記号	1620		1616	1216	1618
	800浴槽	ワイド			
X	100	350	100		
W	600				

スタイルN

記号	1620
	ワイド
X	150
W	800

※1818を選択の場合は取付不可
※スタイルK・E・R・Mを選択の場合は取付不可
※2WAYタッチ水栓(ロング)を選択の場合は取付不可
※L型シャワーフック付握りバーを選択の場合は取付不可
※L型握りバー浴槽正面を選択の場合は取付不可
※バステレビを選択の場合は取付不可



L型握りバーの推奨位置は下記の通りです。

■L型シャワーフック付握りバー　洗場正面


スタイルL・K・E・M（水栓位置：高）

記号	1620		1616	1216	1618
	800浴槽	ワイド			
X	875	750	675		750
Y	815				
W	1000	800			

スタイルR・M（水栓位置：低）

記号	1620	1616	1216	1618
X	875	675		750
Y	660			
W	1000	800		

※1818を選択の場合は取付不可
※スタイルJ・Uを選択の場合は取付不可




■L型握りバー 600×800　浴槽側面（オプション）

各スタイル共通

記号	1620	1616	1216	1818	1618
X	500		300	500	

※I型握りバー浴槽側面を選択の場合は取付不可




■L型握りバー 600×800　浴槽正面（オプション）

各スタイル共通

記号	1620		1616	1216	1618
	800浴槽	ワイド			
X	700	950	700		

※1818を選択の場合は取付不可
※スタイルR・Mで横長ミラー・ワイドミラーを選択の場合は取付不可
※2WAYタッチ水栓（ロング）を選択の場合は取付不可
※L型シャワーフック付握りバー選択の場合は取付不可
※浴槽正面にI型握りバーを選択の場合は取付不可
※バステレビを選択の場合は取付不可




■L型握りバー 600×800　浴槽背面（オプション）

各スタイル共通

記号	1620		1616	1216	1818	1618
	800浴槽	ワイド				
X	700	950	700	670	700	

※フロフタ収納フックを選択の場合は取付不可
※I型握りバー浴槽背面を選択の場合は取付不可



6 型式説明

6-1 必須選択アイテム・オプション品の型式

必須選択アイテム・オプション品のページで、一部省略し□□□で記載の型式につきましては、以下に示しますので、こちらをご参照ください。

6-2 吊り架台セット

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T R − E M □□□□ − □□□

浴室サイズ
- 1620 1620サイズ
- 1616 1616サイズ
- 1216 1216サイズ
- 1818 1818サイズ
- 1618 1618サイズ

浴槽パン
- N なし
- Y あり

浴槽幅
- W コレンテワイド浴槽
  ※800浴槽は記号ナシ

設置階
- 1 1階
- 2 階上

6-3 脚まわり部材セット

■浴槽パンなし用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A S − □□□□□□□ − N □□□□

シリーズ・浴室サイズ
- EY1620 エストワ・1620サイズ
- EY1616 エストワ・1616サイズ
- EY1618 エストワ・1618サイズ
- RY1620 ルクレ・1620サイズ
- RY1616 ルクレ・1616サイズ
- RY1216 ルクレ・1216サイズ
- RY1818 ルクレ・1818サイズ
- RY1618 ルクレ・1618サイズ

設置種類

800浴槽の場合

脚高
- A 1階ボルト脚496mm（設置高さ460～620mm）

一般
- B 1階ボルト脚496mm（設置高さ420～520mm）
- C 1階ボルト脚400mm（設置高さ380～420mm）
- D 1階ボルト脚360mm（設置高さ340～380mm）
- E 階上ボルト脚326mm（設置高さ290～340mm）
- G 階上ボルト脚270mm（設置高さ260～290mm）
- H 階上ボルト脚240mm（設置高さ230～260mm）
- J 1階吊架台341mm（設置高さ331～351mm）
- M 階上吊架台324mm（設置高さ314～334mm）

コレンテワイド浴槽の場合

脚高
- A 1階ボルト脚496mm（設置高さ460～620mm）

一般
- B 1階ボルト脚496mm（設置高さ420～520mm）
- C 1階ボルト脚400mm（設置高さ380～420mm）
- D 1階ボルト脚360mm（設置高さ340～380mm）
- E 階上ボルト脚326mm（設置高さ310～340mm）
- F 階上ボルト脚300mm（設置高さ290～310mm）
- G 階上ボルト脚270mm（設置高さ260～290mm）
- H 階上ボルト脚240mm（設置高さ230～260mm）
- J 1階吊架台341mm（設置高さ331～351mm）
- M 階上吊架台324mm（設置高さ314～334mm）

浴槽形状
- CW コレンテワイド
- CR コレンテ
- SQ スクエア
- RD ラウンド
- SL スマートライン
- PL プレンティ

■浴槽パンあり用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A S − □□□□□□□ − Y □□

シリーズ・浴室サイズ
- EY1620 エストワ・1620サイズ
- EY1616 エストワ・1616サイズ
- EY1618 エストワ・1618サイズ
- RY1620 ルクレ・1620サイズ
- RY1616 ルクレ・1616サイズ
- RY1216 ルクレ・1216サイズ
- RY1818 ルクレ・1818サイズ
- RY1618 ルクレ・1618サイズ

設置種類

800浴槽の場合

脚高
- A 1階ボルト脚496mm（設置高さ460～620mm）

一般
- B 1階ボルト脚496mm（設置高さ420～520mm）
- C 1階ボルト脚400mm（設置高さ380～420mm）
- D 1階ボルト脚360mm（設置高さ340～380mm）
- E 階上ボルト脚326mm（設置高さ290～340mm）
- G 階上ボルト脚270mm（設置高さ260～290mm）
- H 階上ボルト脚240mm（設置高さ230～260mm）
- J 1階吊架台341mm（設置高さ331～351mm）
- M 階上吊架台324mm（設置高さ314～334mm）

コレンテワイド浴槽の場合

脚高
- A 1階ボルト脚496mm（設置高さ460～620mm）

一般
- B 1階ボルト脚496mm（設置高さ420～520mm）
- C 1階ボルト脚400mm（設置高さ380～420mm）
- D 1階ボルト脚360mm（設置高さ340～380mm）
- E 階上ボルト脚326mm（設置高さ310～340mm）
- F 階上ボルト脚300mm（設置高さ290～310mm）
- G 階上ボルト脚270mm（設置高さ260～290mm）
- H 階上ボルト脚240mm（設置高さ230～260mm）
- J 1階吊架台341mm（設置高さ331～351mm）
- M 階上吊架台324mm（設置高さ314～334mm）

浴槽幅
- W コレンテワイド浴槽
  ※800浴槽は記号ナシ

6-4 追いだき・うるおいだき配管セット

■浴槽パンあり用…樹脂配管

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K G □□ − J − □□□□ N

追いだき
- SL 追いだき
- UB うるおいだき

浴槽
- CR コレンテ
- SM スマートライン
- RD ラウンド
- SQ スクエア
- PL プレンティ

浴槽サイズ
- 10 コレンテワイド浴槽
- 08 800浴槽

■浴槽パンあり用…ハイブリッドホース

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
K G □□ − H − □□□□ N − □□ M

追いだき
- SL 追いだき
- UB うるおいだき

浴槽
- CR コレンテ
- SM スマートライン
- RD ラウンド
- SQ スクエア
- PL プレンティ

浴槽サイズ
- 10 コレンテワイド浴槽
- 08 800浴槽

長さ
- 03 3m
- 06 6m
- 10 10m

左右勝手
- R Rタイプ
- L Lタイプ

7 節湯水栓・高断熱浴槽について

節湯水栓の基準(浴室)

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)		備考
基準	節湯 A1	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓［従来の水栓に対して 20%の節湯効果］
	節湯 B1	小流量吐水機構を持つ節湯水栓［従来の水栓に対して 15%の節湯効果］
	節湯 A1 節湯 B1	節湯 A1 および節湯 B1 の機能をあわせ持った節湯水栓［従来の水栓に対して 32%の節湯効果］

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして、(一社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)		備考
判断基準	節湯 A	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓[従来の水栓に対して 20%の節湯効果]
	節湯 B	吐水時の最適流量が少ない(最適流量が 8.5リットル／分以下) 節湯水栓［従来型 10 リットル／分に対して 15%の節湯効果］
	節湯 AB	節湯 A および節湯 B の機能をあわせ持った節湯水栓［従来の水栓に対して 32%の節湯効果］

節湯水栓対象組み合わせ一覧

■洗場水栓(T)

シャワーヘッド ＼ 水栓本体	エアイン角形シャワー(メタル調) エアイン丸形シャワー(メタル調)		エアインワンストップシャワー(メタル調)	
2WAY タッチ水栓	節湯A1 節湯B1	節湯AB	節湯A1 節湯B1	節湯AB

■洗場水栓(G)

シャワーヘッド ＼ 水栓本体	スプリー 90 ハンドシャワー(メタル調)	
グローサーモコンフォート水栓	節湯A1 節湯B1	節湯AB

※マッサージシャワーはどの節湯水栓の対象にもなりません。

■洗場水栓(K)

シャワーヘッド ＼ 水栓本体	スプレーeシャワーNf(メタル調)		ワンストップeシャワーNf(メタル調)		スプレーeシャワーNf(ホワイト)		ワンストップeシャワーNf(ホワイト)		スプレーeシャワーNf(グレー)	
タッチサーモ水栓（ホワイト）	節湯A1 節湯B1	節湯AB	節湯A1 節湯B1	節湯AB	—		—		—	
タッチサーモ水栓（ブラック）	節湯A1 節湯B1	節湯AB	節湯A1 節湯B1	節湯AB	—		—		—	
クリンフロート水栓 （カバー部：ホワイト）	節湯 B1	節湯 B	節湯A1 節湯B1	節湯AB	節湯 B1	節湯 B	—		—	
クリンフロート水栓 （カバー部：ブラック）	節湯 B1	節湯 B	節湯A1 節湯B1	節湯AB	—		—		節湯 B1	節湯 B
壁付水栓（ホワイト）	—		—		節湯 B1	節湯 B	節湯 A1 節湯 B1	節湯 AB	—	
壁付水栓（メタル）	節湯 B1	節湯 B	節湯 A1 節湯 B1	節湯 AB	—		—		—	
フラットメタル水栓	節湯 B1	節湯 B	節湯 A1 節湯 B1	節湯 AB	—		—		—	
共用デッキ水栓（ホワイト）	—		—		節湯 B1	節湯 B	—		—	

※オーバーヘッドシャワーはどの節湯水栓の対象になりません。
※手配時の浴室用湯水混合水栓との組合せで節湯水栓と証明されます。

高断熱浴槽の基準

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、高断熱浴槽の定義を満たす商品です。

低炭素建築物の認定制度における定量的評価項目の対象となる商品性能一覧

■算定対象となるエネルギー消費用途：給湯(浴槽の保温処置)

下記のシステムバスルームにある高断熱浴槽仕様は、JIS A 5532(平成23年1月28日改正)に規定する「高断熱浴槽」で示された評価方法に基づく基準値を満たすものです。

<高断熱浴槽　性能>

商品区分	シリーズ名	浴槽仕様	浴槽名称	浴槽パン仕様	性能	フロフタ
浴室ユニット	エストワ ルクレ	高断熱浴槽 ※1	コレンテ ※2 コレンテワイド ※2 スマートラインバス ラウンドバス スクエアバス プレンティバス ※2	浴槽パンなし 浴槽パンあり	高断熱浴槽	断熱クミフタ マキフタ ※2

※1 マイクロバブルバス・ジェットバス仕様は対象外となります。
※2 コレンテ・コレンテワイド・プレンティバスとマキフタとの組合わせは対象外となります。

8 住宅性能表示制度と対応商品について

■「住宅性能表示制度」の評価項目

住宅における性能の表示項目には10分野があります。

●住宅性能表示の10分野

分野	内容
構造の安定	地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさ
火災時の安全性	火災発生時の、燃え広がりにくさや避難のしやすさ、延焼のしにくさ
劣化の軽減	土台や柱の木材の腐食、鉄のサビなど建物の劣化のしにくさ
維持管理・更新への配慮	給水管・給湯管・ガス管・排水管といった配管類の点検・清掃のしやすさ。及び新しい配管に更新する工事のしやすさや、間取り変更のしやすさ
温熱環境	暖房や冷房を効率的に行うための壁や窓の断熱対策の程度
空気環境	接着剤を使用している建材等のホルムアルデヒド放散量の少なさ、換気の方法など
光・視環境	東西南北及び上方の 5 方向についての窓の大きさ
音環境（選択項目）	上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などの伝わりにくさ
高齢者などへの配慮	高齢者や障害者などが暮らしやすいよう、出入り口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮の程度
防犯	外部開口部（ドアや窓など）について、防犯上有効な建物部品や雨戸等が設置などの侵入防止対策

■「住宅性能表示制度」とバスルーム

性能表示10分野の内、バスルームに関連する分野は、「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「高齢者などへの配慮」の3分野となります。

●劣化の軽減

劣化対策等級（構造躯体等）	基本概念	構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度
	等級 3	通常想定される気象条件及び維持管理条件下で 3 世代（おおむね 75 年～ 90 年）まで伸長するために必要な対策が講じられている
	等級 2	通常想定される気象条件及び維持管理条件下で 2 世代（おおむね 50 年～ 60 年）まで伸長するために必要な対策が講じられている
	等級 1	建築基準法に定める対策が講じられている

<バスルームの関連基準>

等級3	防水上有効な仕上げが施されている、もしくは JIS A 4416 に規定する浴室ユニットである
等級 2	防水上有効な仕上げが施されている、もしくは JIS A 4416 に規定する浴室ユニットである
等級 1	–

●維持管理・更新への配慮

維持管理対策等級（専用配管）	基本概念	専用部分の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理（清掃、点検及び補修）を容易とするため必要な対策の程度
	等級 3	掃除口および点検口が設けられているなど、維持管理を容易にするために必要な対策が講じられている
	等級 2	配管をコンクリートに埋め込まないなど、維持管理を行うための基本的な処置が講じられている
	等級 1	その他

<バスルームの関連基準>

等級3	排水管は内面平滑で清掃可能なトラップが設けられている設備機器と給水・給湯・排水管との接合部は点検可能な構造となっている
等級 2	–
等級 1	–

●高齢者などへの配慮

高齢者など配慮対策等級（専用部分）	基本概念	住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
	等級 5	高齢者などが安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
	等級 4	高齢者などが安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
	等級 3	高齢者などが安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
	等級 2	高齢者などが安全に移動するための基本的な措置が講じられている
	等級 1	建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている

<バスルームの関連基準>

	面積	短辺	出入り口有効	出入り口段差※	手すり（握りバー）	部屋の配慮※
等級5	有効で 2.5㎡以上	内寸 1400mm 以上	800mm 以上	仕上寸法 5mm 以下	浴槽出入り用 1本 浴室出入り用 1本 洗い場の立ち座り用1本 浴槽内姿勢保持用1本	高齢者の寝室と同一階
等級4	有効で 2.5㎡以上	内寸 1400mm 以上	650mm 以上	20mm 以下の単純段差	浴槽出入り用 1本	高齢者の寝室と同一階
等級3	有効で 2.0㎡以上	内寸 1300mm 以上	600mm 以上	20mm 以下の単純段差	浴槽出入り用 1本	高齢者の寝室と同一階
等級2	–	–	–	20mm 以下の単純段差	浴槽出入り用 1本	–
等級1	–	–	–	–	–	–

※建築側に要求される条件です。

●バスルーム対応表

サイズ	ドア	握りバーの設置位置				適応等級						
		浴槽出入り用	浴室出入り用	洗い場立ち座り用	浴槽内姿勢保持用	劣化の軽減	維持管理・更新への配慮	高齢者などへの配慮				
						3	3	5	4	3	2	1
1620 1818 1618	2枚引戸	○	○	○	○	○	○※1	○				
	片引戸	○							○			
	開き戸	○							○			
	アタッチメント付開き戸	○								○		
	折戸	○							○			
	アタッチメント付折戸	○									○	
1616	2枚引戸	○	○	○	○			○				
	片引戸	○							○			
	開き戸	○							○			
	アタッチメント付開き戸	○								○		
	折戸	○							○			
	アタッチメント付折戸	○									○	
1216 ※2	片引戸	○									○	
	開き戸	○									○	
	アタッチメント付開き戸	○									○	
	折戸	○									○	
	アタッチメント付折戸	○									○	

※1　雑排水管を洗面所側で接続する場合は、洗面所側に配管点検口の設置をお願いします。
※2　「高齢者などへの配慮」として、共同住宅では等級3となります。

ご購入前のお知らせ（お客様へ）

商品の特性についてご購入前にお読みください。

バスルーム全般

【入浴動作について】
浴槽から勢いよくお湯をあふれさせないでください。
ドア枠よりバスルーム外へ漏水するおそれがあります。

【汚れについて】
バスルームを長くきれいに保つには、汚れを溜めないようにする日常のお手入れと、定期的なメンテナンスの他に、寿命になった部品の交換が必要です。
浴槽やカウンターなどに残った水や汚れをそのままにしておきますと、カビの原因となったり、白い水垢などがこびりき、落としづらくなります。
また、汚れの度合いは家族構成や水質、地域によって異なります。

【洗剤について】
洗剤は、長時間付着したままにしないでください。中性の表示があっても部材の表面や器具、パッキン類を傷め、変色や割れ、漏水の原因となります。
また、かび取り剤は必要な部分のみの使用としてください。どちらも洗剤の説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

【音について】
バスルーム内の湿度や温度などの条件によっては、天井・壁・ドア・浴槽・カウンターなどから、パキという音や擦れ音が発することがあります。

【結露について】
気温や湿度により、天井や壁・窓などに結露することがあります。

【ご使用できる小物の重さについて】
棚やタオル掛けなどに置いたり、掛けたりする小物類は以下に示す重さを超えないようにしてください。
(1)小物棚
- クリンかるわざシェルフ：3.5kg
- プレーンシェルフ：5kg
- ワイドシェルフ：3kg
- ワイヤーラック（浅型、平型、深型）：3kg
- ワイヤーラック（コーナー型）：6kg
- 足元ラック：3kg
- ワイヤーボトル掛け：3kg
- マグネットでつけるワイヤーラック（浅型・平型・深型・ボトル掛け）：2kg
  ※ポンピングはできません。
- フロントシェルフ：2kg

(2)タオル掛け
- タオル掛け：1kg
- ワイヤータオル掛け：1kg
- ドア外タオル掛け：1kg

(3)ランドリーパイプ：10kg

浴槽

【ご使用について】
温泉水や硫黄系入浴剤、塩素系洗剤、風呂水洗浄剤を使わないでください。
また、浴室用中性洗剤であっても、長時間付着したままにしないでください。浴槽表面や排水栓などのパッキン類を傷め、変色や割れ、漏水の原因となります。

【24 時間風呂装置】
24 時間風呂装置は使用できません。使用しますと浴槽の寿命が著しく短くなるおそれがあります。

【浴槽湯温低下について】
浴槽の湯温低下の測定条件は以下の通りです。
(1)高断熱浴槽の場合
「JIS A 5532 浴槽」で示された評価方法に基づき、当社が測定した実験値です。
使用条件
- 外気温 10℃
- フロフタ使用
- 窓なし
- 浴槽内取付器具なし

(2)以下の場合は、当社測定実験値より湯温が低下する場合があります。
- 追いだき循環金具やジェットバスなどの機器を設置した場合
- 窓を付けた場合（特に開口の大きい窓）

(3)ジェットバスなどの器具が付く場合、背もたれ部などに、断熱材がつかない部分があります。

【給湯温度】
浴槽の寿命が著しく短くなるおそれがありますので、浴槽に 60℃以上の熱湯を直接入れないでください。また、下記に示す給湯機はその可能性がありますのでご注意ください。
(1)温度調節ができない自然循環式給湯機
(2)貯湯式給湯機（電気温水器、ソーラー温水器）
(3)高温（60℃以上）の差し湯を行う給湯機

【ポップアップ排水栓】
浴槽のお湯が低水位の状態ではポップアップ排水栓からお湯が抜けて減る場合があります。250mm 以上の水位でご使用ください。

【フロフタ】
フロフタは必ず当社専用品をご使用ください。一般市販品には一部可塑剤が入っているものがあり、浴槽表面を傷めるおそれがあります。フロフタは浴槽の開口部を均等に覆うように載せてください。マキフタは巻き方によって浴槽側握りバーに接触する場合があります。マキフタを引きながら巻いてください。

【うるおいだき】
湯はほとんど白濁しません。

【おそうじ浴槽】
- 浴槽洗浄に使用するお湯の温度は 32 ～ 45℃に設定してご使用ください。
- おそうじ浴槽に使用する洗剤は花王株式会社から販売している「花王 バスマジックリン（黄色）」をご使用ください。
- 浴槽洗浄を使用する前にフロフタをすきまがないように正しく設置してからご使用ください。
- ご使用の時は浴槽内にタオルや洗面器など何も入れないでご使用ください。
- 十分な洗浄性能を発揮するためには、入浴直後の洗浄が効果的です。浴槽の残り湯を長時間ためておくと、ぬめりが出たり、また乾燥すると汚れがこびり付いて落ちにくくなります。
- 浴槽洗浄をしていても目安として 2 週間に 1 度または気になった時に手洗いによるお手入れが必要です。
- 浴槽上縁面・浴槽内握りバー裏側・追いだき循環アダプターなどの洗剤の届かない部分は洗浄できませんので手洗いによるおそうじが必要になります。また、泥・砂・髪の毛などは洗い流せない場合があります。シャワーなどで洗い流してください。
- 貯湯式給湯器（エコキュートや電気温水器など）は、おそうじ浴槽の最低使用水圧より低くなる可能性が高いため、おすすめできません。
- 給湯機との連動はハウステック製　WZ シリーズもしくはノーリツ製のおそうじ浴槽対応給湯機かつ、おそうじ浴槽対応給湯機リモコンであることが必要となります。
- 使用する給湯器により追い焚き配管の自動洗浄機能がある場合があり、浴槽内に洗浄でてた水が残っていることがありますが、異常ではありません。

床（洗い場）

【快適にご使用いただくために】
温クリンフロア・クリンフロア・プレーンフロアは、汚れがたまるとポツポツと水玉ができるようになり、その部分は他と比べて乾きが遅くなります。
乾きやすさを維持させ、快適にご使用いただくためには、汚れの成分となる石けんカスや皮脂、シャンプー・リンス成分を毎回シャワーで洗い流してください。また週に一度、浴室用中性洗剤で床の洗浄をお願いします。

【残水について】
以下のご使用・気候状況によっては残水することがあります。
(1)リンスやトリートメント、クレンジングオイルやバスオイルなど水をはじく成分が残っている場合。
(2)フロイスや洗面器など物を置いている部分。
(3)湿度の高い雨の日や寒い冬期間。
(4)フロフタの未使用時や、十分な換気を怠った場合。

【温クリンフロア・クリンフロア】
温クリンフロア・クリンフロアは皮脂汚れが付きにくく、落としやすくなるように配慮した商品ですが、汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお手入れをお願いします。

【排水口フタ】
洗い場床と排水口フタは材質の違いにより色味、柄の有無が異なります。排水口フタには、温クリンフロア・クリンフロア・プレーンフロアの機能はありません。

【楽すてヘアキャッチャー】
排水口が詰まるおそれがありますので、入浴後は髪の毛を取り除いてください。
【除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口】
銅は表面が酸化して変色したり緑青が発生することがあります。効果は持続しますが、気になる場合はクエン酸を溶かした水に漬けるなど、酸性液で除去できます。

天井

天井の断熱仕様は、いかなる場合においても結露を防止するものではありません。また、換気扇・暖房換気乾燥機は断熱仕様となっていないため、気温・湿度条件によっては結露する場合があります。
チェリーブラウン柄天井選択時、天井と点検口の木目柄は連続しません。

ドア

ドアを開閉する時はこすれ音や風切り音が発生する場合があります。

カウンター


クリンかるわざカウンターは取り外せる仕様になっております。正しく取り付けた状態でご使用ください。
楽のび浴槽コレンテワイドの上に置いてトレーとして使うことはできません。

水栓金具類

水栓金具は安全・快適にご使用いただくために定期的に部品の交換が必要です。サーモスタット水栓の、温調機能を十分に発揮させるためには、使用する温度より、給湯器の温度設定を 10℃以上高く設定する必要があります。
また、水栓金具は凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。凍結のおそれがある地域では、寒冷地用を選択し、水抜きを行ってください。なお、凍結による破損は保証期間内でも有償修理になります。
シャワーヘッドは内部に溜まった水が、垂れ続けることがあります。
ワンストップシャワーは減圧して取り付けますので、シャワーの勢いが弱くなります。

オーバーヘッドシャワー

- 給湯機に貯湯式温水器（エコキュート含む）をお使いの場合は、給湯圧力が低くなり、シャワーの流量が少なくなったり、勢いが弱くなることがありますので、高圧力タイプをお勧めします。
- 瞬間型給湯機や貯湯式温水器の高圧タイプなど、給湯圧力の高い給湯機器でも、給湯機器の入り口の圧力が低い場合、シャワーの流量が少なくなったり、シャワーの機能が使用できない場合があります。
- 本製品は最高吐水温度を約 50℃に規制しております。
- オーバーヘッドシャワーには吐水口はありません。オーバーヘッドシャワーおよびハンドシャワーのみになります。
- オーバーヘッドシャワー面の高さは、天井高さ H2000mm の場合、床面から約 1850mm になります。天井高さ H2150mm の場合は、床面から約 1900mm になります。
- パイプ部を握りバーとして使用しないでください。
- オーバーヘッドシャワーやパイプ部にぶら下がったり、物を掛けたりしないでください。
- オーバーヘッドシャワー使用時はハンドシャワーで吐水温度を確認してから使用してください。
- オーバーヘッドシャワーは、使い始めにパイプ内の残水が吐水されますので、冷たい水が吐水されることがあります。吐水温度を確認してから使用してください。
- オーバーヘッドシャワーに角度をつけて使用すると、止水時に内部に溜まった水が、垂れ続けることがありますが、これは異常ではありません。気になる場合は、水平にしてお使いください。



クリン軟水

- 週に約一度、メンテナンス剤を用いてイオン交換樹脂に吸着した硬度成分を取り除いてください。（再生）
- イオン交換樹脂は消耗品です。ご使用状況で異なりますが、5 ～ 7 年毎に交換してください。
- クリン軟水は洗場水栓のシャワーヘッドからのみ出ます。
- メンテナンス剤は下記の URL よりお買い求めいただけます。

https://ymall.jp/store/housetec/

暖房換気乾燥機

入浴中に暖房機能を使う場合、送風が身体にあたり寒く感じる場合があります。暖房機能は入浴前の予備暖房としてお使いください。

換気扇

入浴中に換気扇を動作させると、ドアのガラリからの流入風により、寒く感じられる場合がありますので、換気扇の動作を停止させてください。

換気扇（24 時間・強弱付タイプ）

強弱機能を使用するためには、オプションの換気扇用スイッチを別途手配するか、強弱付きのスイッチを現地手配してください。

24 時間換気について

24 時間換気に対応していない換気扇での 24 時間換気運転では、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。

バステレビ

地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル放送対応の UHF アンテナが必要です。
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

マイクロバブルバス・ジェットバス

お子様だけでの入浴中の運転や、吸込口カバーをはずしての運転は絶対におやめください。吸込口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。
浴槽内の水位が噴出口ノズルより下の位置でスイッチを入れますと、水が浴槽の外に勢いよく吹き出します。必ず噴出口ノズルよりマイクロバブルバスの場合は 20cm 以上、ジェットバスの場合は 10cm 以上の水位でお使いください。

鏡

【一般タイプの鏡】
鏡は湯気によってくもります。
【クリンミラー】
鏡には無色透明の特殊フィルムが貼ってありますので、はがさないでください。
鏡にシャワーをかけると、しばらく特殊フィルム表面に水のまくがとどまり、くもり止め効果が現れるとともに汚れが付きにくくなります。
お手入れは、浴室用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗ってください。
クリンミラーの効果は徐々に落ちていきますので、定期的なお手入れが必要です。
特殊フィルムの性能が落ちた場合、普通の鏡としてご使用いただけます。特殊フィルムの貼り替えはできません。

洗濯用残り湯給水システム

循環金具中央より下の残り湯は吸い込むことができません。

照明

- 壁付照明は、バスルームサイズによって灯数が異なります。どの仕様でも、ベターリビングで定められている基準（75lx 以上）を満たしていますが、年齢や好みによって暗く感じる場合があります。照明を数種ご用意していますので、お好みに合わせて照明を追加・変更してください。
- LED 照明は、LED の特性上、同じ商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

調色調光ダウンライト

- 調光器付スイッチは、調色調光ダウンライト（LED）（調光器付スイッチタイプ）専用です。他の照明では、ご使用いただけません。
- 調光器付スイッチと他機器のスイッチを連結してご使用いただくことはできません。
- 調光器付スイッチは、バスルーム内ではご使用いただけません。脱衣室などに取り付けてください。
- 調色調光ダウンライト（LED）（調光器付スイッチタイプ）は調光器付スイッチをご使用しない場合でも、電球色⇔昼白色の切替は可能です。

マグネットでつけるワイヤーラック・マグネットプレート

- 磁石がついています。ペースメーカーなど体内に磁性金属のある方が近づくことは大変危険です。正常な動作を損なうおそれがあります。
- 電子機器（バステレビ等）や、磁気カードなどの磁気の影響を受ける可能性のあるものには近づけないでください。正常な動作を損なうおそれがあります。
- 開き戸や折戸を開いたときに干渉する位置には取り付けできません。
- 落下する場合があります。貴重品・壊れ易いもの・刃物などを収納しないでください。
  高い位置でのご使用はおやめください。ポンピングはできません。
- 消耗品です。磁石の貼り替えはできません。

クリン床スプレー

- クリン床スプレーより散布される水の安全性は確認していますが、皮膚への接触・飲用など、別用途での使用は行わないでください。
- 運転は、バスルーム内に人がいない事を確認し、脱衣所側に散布水が飛散して濡れることのないよう、必ずドアを閉めてから行ってください。
- 運転終了後の入室時に、万が一臭気が気になる場合には、換気扇を回すか、窓を開放し、臭気がおさまるまで入室をひかえてください。
- 散布範囲は、各地域の水圧および、バスルームサイズ・浴槽タイプで変動する場合があり、コーナー部に散布水が届きにくい時があります。
- 小さなお子様が、ノズルカバーおよびノズル上に乗ったり、遊ばないようご注意ください。散布向きが変わり、十分な効果が得られなくなるおそれがあります。
- 「クリン床スプレー」は、清掃を補助するものであり、清掃が不要になるものではありません。入浴後、特に目立つ隅の汚れや髪の毛などを軽くシャワーで洗い流し、仕上げに使っていただくと効果的です。
- クリン床スプレーから散布される水による部材劣化や変色について、弊社バスルーム使用部材については事前確認済みですが、一般的に、天然ゴム・一部金属（表面処理のないアルミなど）などは、劣化、変色のおそれがあります。運転時は、直接かからない場所への保管をお願いいたします。
- 汚れなどによるノズルの目詰まりを防ぐため、1 回 / 週やわらかいブラシなどでやさしく洗浄してください。
- 装置は分解しないでください。異常の場合は、お客様センターへご相談ください。

保証規定・他

製品について

本カタログ掲載製品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。製品は改良のため予告なく変更されることがあります。

保証規定

保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証致します。お引き渡し日とは、建築主様へ引き渡された日とします。建築主様への引き渡しとは、検査完了日とします。ただし、消耗品は除きます。

防水性能※	電化製品	防水性能・電化製品以外
5 年	1 年	2 年

※保証期間の「防水性能」とは、適正な使用状態でバスルーム外へ漏水しないことを言います。ただし、下記の場合は含みません。
・ドアガラリからのはねおよび他に損傷を与えない漏水など。
・当社の取付・設置範囲外での現場施工部分による漏水。
・浴槽のゴム排水栓やポップアップ排水栓のパッキンなど、消耗品による故障および損傷による漏水。
・クリン軟水は、防水性能・電化製品以外に含みます。

品質保証

商品の品質保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

(1) 取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに基づく適正なご使用状態で保証期間中に故障が発生した場合、無償で当該部品のお取り替えまたは修理をいたします。
(2) 当該部品のお取り替えまたは修理につきましては当社お引き渡し状態までとさせていただきます。当該部品に当社の取付・設置範囲外の改造（後付部品・機器やコーティングなど）があった場合も同様です。
(3) 保証期間中であっても次のような場合には適用を除外し、有償修理とさせていただきます。
1) 保証書のご提示がない場合
2) 保証書にお引き渡し日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
3) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
4) 仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの
5) 取付・設置説明書に記載された方法以外の作業内容に起因する損傷や故障
6) 専門業者以外の修理・分解・改造・移設などによる故障および損傷
7) 当社の取付・設置範囲外および関連設備工事による故障および損傷
8) 当社製品以外での追いだき対応セットについて、以下の理由による漏水や不具合。
・循環金具の選択不良、取り付け不良によるもの。
・建築側で、壁や床パンに開口したことによるもの。
・循環金具部品の劣化、不良によるもの。
9) 火災、地震、水害、落雷、凍害、その他天変地異および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障および損傷
10) ねずみなどの動物や昆虫などによる故障および損傷
11) 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を使用したことによる故障および損傷
12) 当社の取付・設置範囲外の給水・給湯配管からの錆等異物流入に起因する故障および損傷
13) 指定規格以外の条件（電源・水圧など）による故障および損傷
14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
15) 消耗部品（電球・ヒューズ・ゴム栓・排水栓のパッキンなど）の消耗による故障および損傷
16) 経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
17) 車両、船舶などにご使用になった場合に生じた故障および損傷
18) 取扱説明書に準拠しない取り扱い、日常の維持管理を行わなかったことによるもの、および不当な修理や改造による故障および損傷
19) 使用頻度の高い業務使用での不具合
20) 使用上および当社の取付・設置範囲外の故意または過失。
21) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
22) 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する故障および損傷
23) 当社製品以外の機器等の設置、または使用に起因する故障および損傷
24) 不具合の原因が製品以外にある場合、および当社の取付・設置範囲外に起因するもの
25) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

アフターサービス

修理・メンテナンス

修理・メンテナンスなどのアフターサービスは、お買い上げの販売店または当社窓口にご相談ください。
電化製品は、電化製品の製造元によるサービスで対応いたします。


保証期間経過後について

保証期間経過後は、修理によって機能が維持できる場合、ご要望により有償にて修理をいたします。
ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎていると、修理できない場合があります。
※修理料金：部品代＋技術料＋出張料



「エコ」と「快適」は、もっと仲良くなる。

毎日の快適な暮らしを生む水まわり。快適さを追求するなかで、エコロジーへの取り組みは、ハウステックにとって、とても大きな目標です。持続可能な社会を実現するために、製造の工程をはじめ運送や企業活動すべてを通じて、環境負荷低減を目指したモノづくりを推進しています。エコな毎日は、気持ちいい。みんながそんな思いを抱いてきた今、「エコ」と「快適」をもっと近づけていくこと。それは、水まわり製品のメーカーとしての、私たちの変わることのない目標です。



コレンテ

従来浴槽と比べて
年間水道・ガス代 約17,500円 お得
年間CO_2排出量 約170kg 削減

算出条件

浴槽実用水量：〔コレンテ〕140L ／回（浴槽の深さの約70%）
〔従来浴槽Cバス〕207L ／回（浴槽の深さの約70%） 給湯器の燃焼効率：80%



スマートラインバス・ラウンドバス

従来浴槽と比べて
年間水道・ガス代 約7,000円 お得
年間CO_2排出量 約69kg 削減

算出条件

浴槽実用水量：〔スマートラインバス・ラウンドバス〕各180L ／回（浴槽の深さの約70%）〔従来浴槽Cバス〕207L ／回（浴槽の深さの約70%） 給湯器の燃焼効率：80%



高断熱浴槽

断熱のない浴槽と比べて
年間ガス代 約3,250円 お得
年間CO_2排出量 約47kg 削減

算出条件

追いだき1回／日 4時間後の温度低下：〔従来浴槽〕5℃〔高断熱浴槽〕2.5℃ ※半年間は温度低下が半分
浴槽実用水量：浴槽の深さの70% 給湯器の燃焼効率：80% 比較品：従来浴槽・浴槽断熱なし・マキフタ



eシャワーNf

従来のスプレーシャワーと比べて
年間水道・ガス代 約12,900円 お得
年間CO_2排出量 約126kg 削減

算出条件

水道・ガス使用量：〔eシャワー Nf〕約41,083L ／年・約121.8㎥／年（30%の削減流量） ※省エネ法「住宅事業建築主の判断の基準」における節湯ABの効果による従来型スプレーシャワーに比べた削減流量〔従来型スプレーシャワー〕約58,690L ／年・約174.1㎥／年 ※「（国研）建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における「東京4人世帯」の条件にて算出。使用温度40℃。




LED照明（ダウンライト2灯）

ミニクリプトン球と比べて
年間電気代 約880円 お得
年間CO_2排出量 約15kg 削減

算出条件

消費電力：〔LED（ダウンライト2灯）〕6.72kWh ／年（定格電力0.0046kWを2灯、30分／人使用）



LED照明（コーニス照明・ダウンライト2灯）

ミニクリプトン球と比べて
年間電気代 約650円 お得
年間CO_2排出量 約11kg 削減
※サイズ平均値での算出となります。

算出条件

消費電力：〔LED（コーニス照明）〕8.47kWh ／年（定格電力0.0116kWを1灯、〔LED（ダウンライト2灯）〕6.72kWh ／年（定格電力0.0046kWを2灯、30分／人使用）

設定

使用人数	4人家族
使用回数	入浴1回/人・日、シャワー1回/人・日
年間使用日数	365日
使用料金	水道＝265円（税込）/㎥ 電気＝27円（税込）/kWh 都市ガス＝156円（税込）/㎥ ※（一社）日本バルブ工業会より ※消費税10%で試算
CO_2換算係数	水道＝0.54kg/㎥ 電気＝0.463kg/kWh 都市ガス＝2.23kg/㎥ ※（一社）日本バルブ工業会より ※消費税10%で試算

※データは、当社算出条件による試算値であり、保証値ではありません。算出条件によって異なります。

リフォームガイド

REFORM GUIDE

まだ早い！と思っていませんか？
今あるお困りごと、リフォームで解決できるかもしれません。

リフォームのきっかけ

お風呂に関するお困りごと、少し覗いてみましょう。

お悩み・お困り事		リフォームで解決！
掃除が大変…	毎日忙しくて、お風呂掃除に手を掛けていられないわ…。	「おそうじ浴槽」「クリン床スプレー」でお掃除を強力サポート！ P.59・65
入浴が不安	入浴時の浴槽のまたぎや、立ち座りが不安…。	「コレンテ浴槽」「握りバー」などで入浴シーンの様々な動作をサポート！ P.12・13・31
お風呂が寒い	実家のお風呂が寒いから、何とかしてあげたいな。	「浴室断熱仕様」「浴室暖房換気乾燥機」でヒートショックの原因となる温度差を軽減！ P.96・97・121
節約したい	ムダな出費を減らして、その分養育費や家族でのレジャーに使いたい！	「節水浴槽」「節水型シャワーヘッド」で毎日の事だからお風呂で賢く節約！ P.64・78・79
ライフステージが変化	うちの風呂は古くて狭いから、孫たちとに快適に入れるようにしたいなぁ。	「コレンテワイド」「楽らく引き手スリム」でライフステージの変化にも対応！ P.61・80
経年劣化が心配…	家を建てて随分経つので、風呂場の色々な所にガタがきてるんだよなぁ…。	「機器・設備」を最新のものに変更！ P.55〜80

リフォームのサイン 浴室メンテナンス時期の目安

リフォーム時期の目安は 15~20年

5年後・10年後	15年後	20年後
シーリング材などの点検・補修／換気扇などの部品点検・交換	（ユニットバスの場合）本体の交換 ／（在来浴室の場合）浴槽・機器の交換	本体・設備機器の補修・交換

リフォームの流れ

① リフォームの目的を整理	どんな暮らしをしたいか、どこを改善したいかなど、優先順位をつけて整理しましょう。家族のライフスタイルとそれぞれの希望を聞いて、意見をまとめる事が大切です。
② 情報収集でイメージを具体化	まずはWebサイトやカタログで確認。相場を知って予算計画を立てましょう。ショールームで実物を体感するとよりイメージが高められます。カタログの紙面やWebサイトではわからないサイズや質感、使い勝手などが確認できます。疑問や不安があればショールームスタッフがお答えします！
③ リフォーム業者を検討	得意分野や特徴が異なりますので、内容を見極めてリフォーム業者を比較検討して選びましょう。また予算や提案力だけでなく、担当者の人柄や会社の雰囲気なども含め総合的に判断しましょう。
④ プランを検討	ショールームでは、専門アドバイザーがご要望に合わせたプランをご提案します。キャンペーンや支援事業等の情報もご提供しています。
⑤ ご契約	リフォーム業者の決定の際は、きちんと書面による契約を交わしましょう。工事範囲をしっかり確認し、少しでも不明な点があればかならず確認します。
⑥ 工事	実際の工事を実施・管理するのはリフォーム業者ですが、進行状態の確認は随時おこないましょう。疑問があれば、現場の職人ではなく（営業）担当者にすぐに問い合わせをして、そのままにしない事が大事です。
⑦ 完了・引き渡し	工事が完了したら、リフォーム業者と最終チェックをしましょう。設備の使い方や動作なども一緒に確認します。もし漏れや不備がある場合はいつまでに修繕するかなどを話し合い、書面に残しましょう。

リフォーム完了までの日数の目安 ※標準取付工事の場合。

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
解体工事	配管工事・基礎工事	商品搬入ダクト電気工事	商品設置・取付工事	ドア枠取付工事	動作チェック引き渡し

「知りたいこと」がすぐに「見つかる」。デジタル媒体のご案内

ハウステック　ホームページ

www.housetec.co.jp

商品やショールーム、リフォーム情報など充実のコンテンツをご用意しています。

・商品情報
・全国のショールーム情報
・オンラインカタログ、カタログ請求
・リフォームや家づくりに役立つ情報
・困った時のサポート関連情報

QRコードを読み取って
アクセスしてください。



ハウステック　ＳＮＳ公式アカウント

YouTubeやインスタグラムで、商品やショールームのご紹介、お得なキャンペーンイベントのご案内をしています。

ハウステック公式YouTube

ハウステックYouTubeでは商品のコンセプトムービーや
商品体験レポートなどについての動画をご紹介しています。

QRコードを読み取って
アクセスしてください。





ハウステック公式 Instagram

ハウステックがオススメする商品情報や様々なキャンペーン・イベントのご案内、
生活に役立つコラムなど、お客様の暮らしを豊かにする情報が満載です。

QRコードを読み取って
アクセスしてください。



ハウステック　オンラインショップ

インターネットから気軽に商品やサービスの購入、申込みができます。

・オプション部品や消耗品、交換パーツの購入
・浄水カートリッジなどの消耗品の定期便お申込み、ご決済
・長期保証制度（ハウステックプラスワン）のお申込み、ご決済

QRコードを読み取って
アクセスしてください。











長期保証




ハウステック　ビジネスサイト

ビジネスユーザーの皆様に向けたコンテンツをご用意しています。

・設置説明書、図面、認定書類ダウンロード
・カタログ請求、画像ダウンロード

QRコードを読み取って
アクセスしてください。







●お客様ご相談窓口のご案内

窓口　全般

●商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jp
お客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。
●補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）

個人のお客様
0120-801-761
※携帯電話の場合 0570-001-761（有料）
販売・施工など業者様
0570-071-761（有料）
●受付時間　平日 9:00～17:30(12:00～13:00を除く)
（土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く）

修理のご用命は

個人のお客様
0120-102-471
※携帯電話の場合 0570-002-471（有料）
販売・施工など業者様
0570-022-471（有料）
●受付時間 365日　24時間
（修理訪問は日中、地域により休日あり）

補修部品のご購入は（代引き販売窓口）

個人のお客様
0120-455-621
※携帯電話の場合 0570-002-621（有料）
販売・施工など業者様
0570-022-350（有料）
●受付時間　平日 9:00～17:30(12:00～13:00を除く)
（土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く）

● ショールーム　2022年9月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste*（ラフィステ）
新宿（03）6258-1871　名古屋（052）753-3701
仙台（022）771-8351　博多（092）292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/

札幌	(011)215-0563	大宮	(048)788-3810	福井	(0776)43-1035	大阪なんば	(06)6563-9139	徳島	(088)678-2493
青森	(017)762-7988	幕張	(043)305-5866	静岡	(054)277-9790	和歌山	(073)488-5787	小倉	(093)383-9330
盛岡	(019)681-8566	池袋	(03)5927-1063	浜松	(053)443-7222	姫路	(079)269-8953	長崎	(095)894-1841
秋田	(018)808-9850	横浜	(045)719-0905	沼津	(055)939-8102	米子	(0859)21-0900	大分	(097)574-4151
山形	(023)666-6514	相模原	(042)730-3600	岐阜	(058)214-8870	岡山	(086)238-0181	熊本	(096)288-2170
郡山	(024)933-7225	長野	(026)214-5082	岡崎	(0564)64-5944	広島	(082)245-6662	宮崎	(0985)83-0005
宇都宮	(028)689-8621	新潟	(025)383-8425	四日市	(059)340-6074	福山	(084)999-3001	鹿児島	(099)297-4101
水戸	(029)350-9712	長岡	(0258)28-8110	滋賀	(077)596-3148	山口	(083)902-6600		
つくば	(029)856-8310	富山	(076)461-5735	奈良	(0742)33-3473	高松	(087)813-9688		
高崎	(027)395-7701	金沢	(076)254-5008	京都	(075)634-9800	松山	(089)989-6483		

● 本社・営業所等（業者様向け）　2022年9月1日現在

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html

本社	(027)395-0410	水戸営業所	(029)350-9710	首都圏住建営業部	(03)6903-5386	大阪営業所	(06)6563-9412	松山営業所	(089)989-6481
札幌営業所	(011)215-0561	つくば営業所	(029)856-8323	集合住宅営業部	(048)778-7662	大阪南営業所	(072)275-8427	徳島営業所	(088)678-2491
青森営業所	(017)752-6833	新潟営業所	(025)383-8411	開発営業部	(048)788-1862	京都営業所	(075)634-9830	福岡営業所	(092)292-5548
八戸営業所	(0178)45-8203	長岡営業所	(0258)28-8100	名古屋営業所	(052)433-2415	滋賀営業所	(077)596-3143	北九州営業所	(093)383-8403
秋田営業所	(018)808-9671	長野営業所	(026)214-5046	愛知東営業所	(0564)64-5911	奈良営業所	(0742)81-3471	大分営業所	(097)574-5490
盛岡営業所	(019)681-8555	松本営業所	(0263)87-1522	岐阜営業所	(058)214-3025	和歌山営業所	(073)488-5758	長崎営業所	(095)894-1840
仙台営業所	(022)771-8352	東京営業所	(03)5927-1382	三重営業所	(059)340-6072	神戸営業所	(0798)22-3801	熊本営業所	(096)277-1515
山形営業所	(023)666-6509	立川営業所	(042)595-7153	静岡営業所	(054)277-9888	姫路営業所	(079)289-5870	宮崎営業所	(0985)23-1030
郡山営業所	(024)933-6449	山梨営業所	(055)288-1339	沼津営業所	(055)939-8100	広島営業所	(082)245-6660	鹿児島営業所	(099)297-4066
いわき出張所	(0246)35-1116	千葉営業所	(043)305-5860	浜松営業所	(053)443-9101	岡山営業所	(086)238-0180		
埼玉営業所	(048)788-3483	横浜営業所	(045)820-5033	金沢営業所	(076)254-5006	山陰営業所	(0859)21-0200		
群馬営業所	(027)395-7700	相模原営業所	(042)752-5466	富山営業所	(076)461-5731	山口営業所	(083)902-6520		
栃木営業所	(028)689-8656	厚木営業所	(046)259-5671	福井営業所	(0776)43-1105	高松営業所	(087)813-9390		

⚠ 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備は、専門の工事を必要とするものがあります。ご購入先又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。ころんでけがをしたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お子様が浴槽のお湯の中にもぐっておぼれたりする危険がありますので、小さなお子様は必ず大人の方と一緒に入浴させてください。●マイクロバブルバス・ジェットバスは、お子様だけで入浴中の運転はおやめください。吸い込み口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●ジェットバス等付属の器具につきましても、それぞれの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●カタログ掲載のモデルプランの写真にはイメージ演出のために小物類や植物等を飾っていますが、破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はよくご確認の上、正しくお使いください。

本商品にはアスベストは含まれておりません。

●ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
●取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
●このカタログに記載の内容は2022年9月1日現在のものです。
●このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
●商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。

Housetec
Living with ideas

商品のお問い合わせ（お客様相談窓口）

個人のお客様
0120-801-761

販売・施工など業者様
0570-071-761

●受付時間　平日 9:00～17:30（12:00～13:00を除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

株式会社 ハウステック
www.housetec.co.jp

オンラインショップ
www.housetec.shop



Rucre
ルクレ

VEGETABLE OIL INK

Printed in JAPAN (T)　AA-056A1