

2026年4月

NEW! 壁・天井に新柄登場






This is it!



コレがいい、ココがいい。 [Shower room]

「バス・トイレは別がいい。」
「キレイでおしゃれな部屋がいい。」
ホテルや旅館、賃貸アパートまで。
限られたスペースの中で
スマートな空間を叶える
ハウステックのシャワールーム。



豊富なサイズ

狭小スペースでも居室空間を確保するコンパクトサイズから、ゆとりの広々サイズまでラインナップ。



デザイン性

内観のよさも選ばれる重要なポイント。壁・床・天井に豊富な色柄のパリエーション。



清掃性

キレイが続く機能が満載。お掃除しやすいからメンテナンスコストを軽減。

狭小スペースでも合理的な間取りを実現。



3点式ユニットでは、居室空間は確保できるものの水廻りに不満。



バス・トイレ・洗面を単純に分割すると、居室空間を圧迫。




シャワールームであれば居室空間を確保しつつ、バス・トイレ別を実現。



サイズバリエーション

狭い場所も、ゆったりしたい空間も、どちらも叶えるサイズ展開

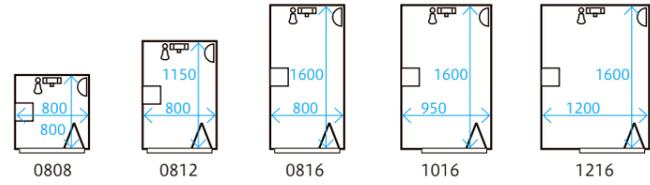

カラーバリエーション

天井



壁

ブラティアライト

光の反射が映える鏡面仕上げが、贅沢で上質な空気感を創出。



ブラティアマット

表面のマットクリア層が、落ちついた空間を演出。



ラミア

エンボス加工をほどこした光沢タイプ。シンプルなマットタイプのプレーンホワイト。




床



お掃除カンタン

フッ素配合特殊素材で皮脂汚れが付きにくく、独自製法の一体成形でキレイ長持ち

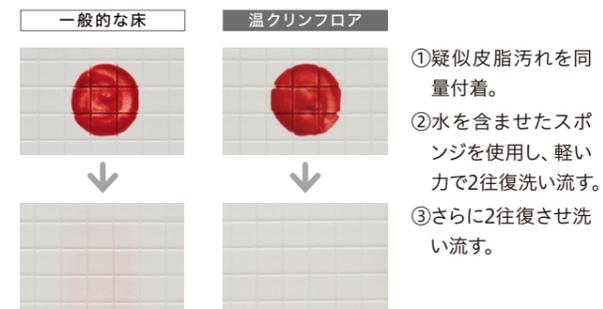

一般的な床と比べ、温クリンフロアは楽に汚れが落とせます。

お掃除しやすく乾きやすい床



銅のチカラでぬめりや臭いを抑える排水口

排水の勢いだけで流れた髪をまとめられます。

除菌薬すてヘアキャッチャー オプション

99.99% 除菌!

銅イオン水

開始 18時間後 [時間]


銅イオン水、精製水に大腸菌を接種し、18時間後の生菌数を測定

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。


※CUSTARマークは、JCDA(日本銅センター)による、銅の優れた抗菌性を利用した製品に付けられる品質の証です。

安心入浴

微細な凹凸パターンで滑りにくい床

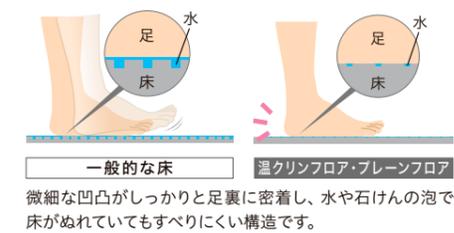

床のヒヤリ感軽減



段差の少ない出入り口



お掃除カンタン	温クリンフロア		プレーンフロア		安心入浴	温クリンフロア		プレーンフロア	
	フッ素配合特殊素材で汚れが付きにくい	●	●	—		滑りにくい構造	●	●	—
お掃除しやすく乾きやすい	●	●	●	●	ヒヤリ感の軽減	●	●	—	—

温クリンフロアは「チェンジアイテム」です。


リフォーム対応

低天井(H1900) 天井が低い建築にも対応できます。

ドア位置ずらし(アタッチメント付ドア) 建築躯体の開口位置に合わせて、ドア位置を変更できます。



省スペース設計の壁構造

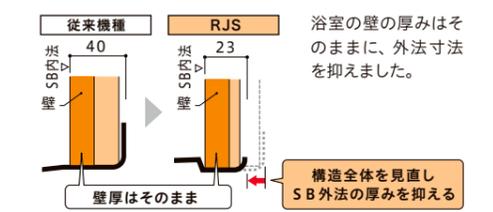




0816

RJS | PLAN 02

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	566,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む	
② チェンジアイテム合計価格	+89,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+216,100円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	871,100円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	876,100円(税抜)

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア (プレーンホワイト)	+ 15,000円(税抜)
	フロントパネル:プライティアライト (クイーンベージュ)	
床	温クリンフロア(プランシェベージュ)	+ 50,000円(税抜)
ドア	折戸・バリアフリー段差	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2150	+ 20,000円(税抜)
照明	ダウンライト(LED) 1灯	+ 15,000円(税抜)
水栓	なし(オプションで選択)	- 11,000円(税抜)

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。

オプション		
オーバーヘッドシャワー	KF3060+ADPL+HKST-JN	+ 183,000円(税抜)
換気扇	VD-10ZUC-HTG	+ 17,000円(税抜)
ワイヤーラック(浅型)2段	WRLK-S230X2	+ 14,000円(税抜)
タオル掛け 金属調ブラケット	R778-400-M	+ 2,100円(税抜)


必須選択アイテム		
脚まわり部材セット(標準)		+ 10,000円(税抜)



1016

RJS | PLAN 01

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	588,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む	
② チェンジアイテム合計価格	+364,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+234,100円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	1,186,100円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	1,191,100円(税抜)

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
壁	<サイドチェンジプラン> ベースパネル:プライティアライト (パウダーホワイト)	+ 60,000円(税抜)
	サイドパネル:プライティアマット (チェリーブラウン)	
床	温クリンフロア(マローネチェック)	+ 55,000円(税抜)
ドア	開き戸(ピュアシルバー)強化ガラス面材(透明)	+ 205,000円(税抜)
天井	フラット天井(チェリーブラウン)・H2150	+ 40,000円(税抜)
照明	ダウンライト(LED) 1灯	+ 15,000円(税抜)
水栓	なし(オプションで選択)	- 11,000円(税抜)

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。

オプション		
オーバーヘッドシャワー	KF3060+ADPL+HKST-JN	+ 183,000円(税抜)
換気扇(パネル部:ブラック)	VD-10ZUC-TK-HTG	+ 32,000円(税抜)
ワイヤーラック(コーナー型)1段	WRLK-CNN	+ 15,000円(税抜)
タオル掛け フック付ブラケット(金属調)	R773CH	+ 4,100円(税抜)


必須選択アイテム		
脚まわり部材セット(標準)		+ 10,000円(税抜)



0812

RJS | PLAN 03

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	468,000円(税抜)
※必須選択アイテムを含む	
② チェンジアイテム合計価格	+32,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+37,600円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	537,600円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	542,600円(税抜)

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア (プレーンホワイト)	+ 5,000円(税抜)
	フロントパネル:ラミア (エンボスマリン)	
床	プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2000	基本仕様
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
水栓	壁付サーモ水栓(ホワイト)・eシャワー-Nf	+ 27,000円(税抜)

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。

オプション		
換気扇	VD-10ZUC-HTG	+ 17,000円(税抜)
タオル掛け ホワイト系ブラケット	R778-400	+ 1,100円(税抜)
フロントシェルフ(枠:ホワイト)	FS-W450-CLW	+ 10,000円(税抜)
鏡・小物セット(250×600)・スマートシェルフ(ホワイト)鏡	MRN250-SSWX2	+ 9,500円(税抜)

必須選択アイテム		
脚まわり部材セット(標準)		+ 10,000円(税抜)



0808

RJS | PLAN 04




① 基本仕様価格	378,000円(税抜)	※必須選択アイテムを含む
② チェンジアイテム合計価格	+107,000円(税抜)	
③ オプション合計価格	+ 50,100円(税抜)	
写真セット価格(①+②+③)	535,100円(税抜)	
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	540,100円(税抜)	
部材	アイテム	チェンジアイテム価格
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア (プレーンホワイト)	+ 15,000円(税抜)
	フロントパネル:プライティアマット (サクラ)	
床	プレーンフロア(ミディアムベージュ)	± 0円(税抜)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(サクラ)・H2000	+ 20,000円(税抜)
照明	ダウンライト(LED) 1灯	+ 15,000円(税抜)
水栓	壁付サーモ水栓(メタル)・eシャワーNf	+ 57,000円(税抜)
※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。		
オプション		
換気扇(パネル部:ブラック)	VD-10ZUC-TK-HTG	+ 32,000円(税抜)
タオル掛け ホワイト系ブラケット	R778-400	+ 1,100円(税抜)
スライドバー・800mm(メタル)	Z246UN-800R-HT	+ 12,000円(税抜)
スマートシェルフ(ブラック)2段	T-SSK-X2	+ 5,000円(税抜)
必須選択アイテム		
脚まわり部材セット(標準)		+ 10,000円(税抜)

RJS	0808 サイズ	0812 サイズ	0816 サイズ	1016 サイズ	1216 サイズ
	378,000円(税抜)	468,000円(税抜)	566,000円(税抜)	588,000円(税抜)	618,000円(税抜)



※写真は0808サイズです。

洗面器 設置イメージ



※写真は0812サイズのプラン例です。


部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
床	プレーンフロア(ミディアムグレー)
ドア	0808・0812サイズ :折戸(ロックなし・ホワイト) 0816・1016・1216サイズ :折戸(バリアフリー段差・ホワイト)
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2000
照明	モチ形照明(LED) 1灯
水栓	壁付2ハンドル水栓(ホワイト)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。
※いずれも、納期約2週間になります。



1216

RJS | PLAN 05




① 基本仕様価格	618,000円(税抜)	※必須選択アイテムを含む
② チェンジアイテム合計価格	+187,000円(税抜)	
③ オプション合計価格	+ 70,200円(税抜)	
写真セット価格(①+②+③)	875,200円(税抜)	
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	880,200円(税抜)	
部材	アイテム	チェンジアイテム価格
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア (プレーンホワイト)	+ 15,000円(税抜)
	フロントパネル:プライティアマット (ルナークグレー)	
床	プレーンフロア(ディーブグレー)	± 0円(税抜)
ドア	2枚引戸(ビュアシルバー)	+ 135,000円(税抜)
天井	フラット天井(プレーンホワイト)・H2000	基本仕様
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
水栓	壁付サーモ水栓(ホワイト)・ワンストップeシャワーNf	+ 37,000円(税抜)
※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。		
オプション		
換気扇	VD-10ZUC-HTG	+ 17,000円(税抜)
シャワーフック付曇りバー800mm(ホワイト)	CB124-NB-800W/SF	+ 31,000円(税抜)
鏡小物籠セット(250×900)・スマートシェルフ(ホワイト)2段	MRLN250-SSWX2	+ 15,000円(税抜)
タオル掛け メタル調ブラケット	R778-400-M	+ 2,100円(税抜)
タオル棚 メタル調	R725-400	+ 5,100円(税抜)
必須選択アイテム		
脚まわり部材セット(標準)		+ 10,000円(税抜)

FSS

0811 サイズ

412,000円(税抜)




部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
床	FRP(ミディアムグレー)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)
天井	フラット天井
	開口なし
天井開口(選択)	φ100開口 □177開口
照明	筒形照明 1灯
小物棚	化粧棚(フィールグレー)
水栓	壁付2ハンドル水栓(ホワイト)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。
※納期約2週間になります。

RJS 必須選択アイテム | 脚まわり部材セット

※本体には含まれていませんので必ず手記してください。

脚まわり部材セット

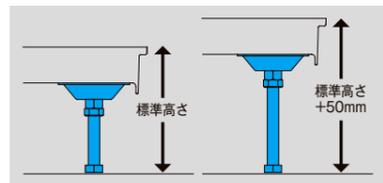

※図は標準、+50の場合となります。

品名	タイプ	設置高さ	型式	オプション価格
0808用	脚まわり部材セット	標準	AS-RJ0808-S	+ 10,000円(税抜)
		標準+25mm	AS-RJ0808-S+25	+ 13,000円(税抜)
		標準+50mm	AS-RJ0808-S+50	+ 13,000円(税抜)
		標準+75mm	AS-RJ0808-S+75	+ 13,000円(税抜)
		標準+125mm	AS-RJ0808-S+125	+ 13,000円(税抜)
		標準+175mm	AS-RJ0808-S+175	+ 13,000円(税抜)
		標準+250mm	AS-RJ0808-S+250	+ 13,000円(税抜)
		標準+350mm	AS-RJ0808-S+350	+ 35,000円(税抜)
		標準	AS-RJ●●●●●-S	+ 10,000円(税抜)
		標準+50mm	AS-RJ●●●●●-S+50	+ 13,000円(税抜)
0812・0816・1016・1216用	脚まわり部材セット	標準+75mm	AS-RJ●●●●●-S+75	+ 13,000円(税抜)
		標準+125mm	AS-RJ●●●●●-S+125	+ 13,000円(税抜)
		標準+175mm	AS-RJ●●●●●-S+175	+ 13,000円(税抜)
		標準+250mm	AS-RJ●●●●●-S+250	+ 13,000円(税抜)
		標準+350mm	AS-RJ●●●●●-S+350	+ 35,000円(税抜)

※型式の●部は、0808用同様に浴室サイズ4桁を記入ください。
0812サイズ: 0812 0816サイズ: 0816 1016サイズ: 1016 1216サイズ: 1216

100V暖房換気乾燥機



品名	タイプ	型式	オプション価格
100V暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	ホワイト	BF-131SKA-HT	+171,000円(税抜)
	ブラック	BS-161H-BK-2G	+191,000円(税抜)

※RJS0808・0812・0816サイズ・FSSは選択できません。
※天井色がサクラ・チェリーブラウンの時のみブラックを選択できます。
※暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。

換気扇・換気グリル



品名	タイプ	型式	オプション価格
換気扇(パネル部: ホワイト) (標準タイプ) (24時間・強弱タイプ)	ホワイト	VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
換気扇(パネル部: ブラック) (標準タイプ)	ブラック	VD-10ZUC-TK-HTG	+32,000円(税抜)
換気扇(24時間・強弱付タイプ)◆	ホワイト	VD-10ZLUC-HTG	+39,000円(税抜)
換気グリル■		P-13GH5	+ 3,000円(税抜)

※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けされております。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
※天井色がサクラ・チェリーブラウンの時のみブラックを選択できます。
※現場の換気計画をご確認いただき、排気を浴室で行う場合は、ドアガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。ドアのガラリ有効面積はP.16をご覧ください。
※24時間・強弱付タイプ用スイッチは別売です。

多室換気扇◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
多室換気扇	24時間・強弱付タイプ	2室用 TK-265R2L-HT	+49,000円(税抜)
		3室用 TK-265R3L-HT	+72,000円(税抜)

※換気扇本体は必ず浴室に取付ください。副吸込グリルは洗面室、トイレへの取付となります。
※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けされております。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
※現場の換気計画をご確認いただき、排気を浴室で行う場合は、ドアガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。ドアのガラリ有効面積はP.16をご覧ください。
※RJS0808サイズ・FSSは選択できません。
※24時間・強弱付タイプ用スイッチは別売です。

換気扇用スイッチ■

品名	タイプ	型式	オプション価格
換気扇用スイッチ	24時間・強弱付タイプ用	P-04SWL5G	+9,000円(税抜)

※24時間タイプの換気扇(VD-10ZLUC-HTG、TK-265R2L-HT、TK-265R3L-HT)にご使用いただけます。

換気口補強木片■

品名	タイプ	型式	オプション価格
換気口補強木片	天井開口 T9-30X450 4本セット	MOKU-KA-450X4	+1,000円(税抜)

※FSSは選択できません。

鏡・小物棚セット◆

品名	タイプ	型式	オプション価格	
鏡・小物棚セット	縦長ミラー (250×600)	スマートシェルフ ホワイト	MRN250-SSWX2	+ 9,500円(税抜)
		ブラック	MRN250-SSKX2	+ 9,500円(税抜)
	縦長ミラー (250×900)	スマートシェルフ ホワイト	MRLN250-SSWX2	+15,000円(税抜)
		ブラック	MRLN250-SSKX2	+15,000円(税抜)

※FSSは選択できません。

縦長ミラー◆

品名	タイプ	型式	オプション価格
縦長ミラー	250×600	MR-250X600	+ 4,500円(税抜)
	250×900	MR-250X900	+10,000円(税抜)

※FSSは選択できません。

鏡留め具■

上下のメタルフレームが浴室に高級感を与えます。



品名	タイプ	型式	オプション価格
鏡留め具	メタルフレーム幅 250mm	SF-W250SS	+4,000円(税抜)

※FSSは選択できません。
※マグネットでつけるミラーの場合は選択できません。

マグネットでつけるミラー(樹脂製)◆

品名	タイプ	型式	オプション価格
マグネットでつけるミラー	W280×H580	MAGM-280X580	+28,000円(税抜)

※離れて映した像は、多少歪んで見える事があります。

ワイヤーラック(コーナー型)◆

ためのボトルを約6本も収納できる大容量のラックです。ボトルの底にぬめりがつきにくく、取り外しができるのでお掃除簡単です。



幅:240(228)mm 奥行:240(228)mm 高さ:61(58)mm ()内は内側寸法

品名	タイプ	型式	オプション価格
ワイヤーラック(コーナー型)	1段・メタル	WRLK-CNN	+15,000円(税抜)
	2段・メタル	WRLK-CNNX2	+30,000円(税抜)

※低天井かつモチ形照明を選択の場合は、小物棚類とフロントシェルフとを組み合わせで選択できません。
※FSSは選択できません。

ワイヤーラック(浅型)◆

ボトルの底にぬめりがつきにくく、取り外しができるのでお掃除簡単です。



幅: 230(220)mm 奥行: 115(105)mm 高さ: 25(22)mm ()内は内側寸法

品名	タイプ	型式	オプション価格
ワイヤーラック(浅型)	2段・メタル	WRLK-S230X2	+14,000円(税抜)

※低天井かつモチ形照明を選択の場合は、小物棚類とフロントシェルフとを組み合わせで選択できません。
※FSSは選択できません。

スマートシェルフ◆

水が溜まりにくく、取り外して洗える構造です。



幅: 230(222)mm 奥行: 115(94)mm 高さ: 30(26)mm ()内は内側寸法

品名	タイプ	型式	オプション価格
スマートシェルフ	ホワイト	T-SSW-X2	+5,000円(税抜)
	ブラック	T-SSK-X2	+5,000円(税抜)

※低天井かつモチ形照明を選択の場合は、小物棚類とフロントシェルフとを組み合わせで選択できません。
※FSSは選択できません。

コーナーシェルフ◆



幅: 190mm 奥行: 190mm 高さ: 34mm

品名	タイプ	型式	オプション価格
コーナーシェルフ	2段・メタル調	T-CNM-X2	+14,000円(税抜)

※低天井かつモチ形照明を選択の場合は、小物棚類とフロントシェルフとを組み合わせで選択できません。
※FSSは選択できません。

フロントシェルフ



幅: 450mm 中央部奥行: 100mm

品名	タイプ	型式	オプション価格
フロントシェルフ	枠: ホワイト	FS-W450-CLW	+10,000円(税抜)
	枠: ブラック	FS-W450-CLK	+10,000円(税抜)

※RJS0808・0812・0816サイズでシャワーフック付振りバー・スライドバー(K)を選択の場合は、選択できません。
※低天井かつモチ形照明を選択の場合は、小物棚類とフロントシェルフとを組み合わせで選択できません。
※1216サイズは選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、選択できません。
※FSSは選択できません。

プレーンシェルフ◆

鏡の幅に合わせたすっきりとしたシェルフです。



幅: 250mm 奥行: 120mm

品名	タイプ	型式	オプション価格
プレーンシェルフ	スマートホワイト	PS-W250-SW	+20,000円(税抜)
	スマートブラック	PS-W250-SK	+20,000円(税抜)

※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は選択できません。
※FSSは選択できません。

タオル棚◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
タオル棚	ホワイト系	R775-400	+ 1,900円(税抜)
	メタル調	R725-400	+ 5,100円(税抜)

※RJS1016・1216サイズのみ選択できます。
※1016サイズでドア位置Aタイプの場合、折戸のみ選択できます。

オーバーヘッドシャワー(K)■



品名	配管仕様	一般地/寒冷地	型式	オプション価格
オーバーヘッドシャワー	給水給湯配管付	一般地	KF3060+ADPL+HKST-JN	+183,000円(税抜)
		寒冷地	KF3060K+ADPL+HKST-JN	+188,000円(税抜)
	壁付アダプター止め(給水給湯配管別送)	一般地	KF3060+ADPL	+155,000円(税抜)
		寒冷地	KF3060K+ADPL	+160,000円(税抜)
	壁付アダプターなし	一般地	KF3060	+150,600円(税抜)
		寒冷地	KF3060K	+155,600円(税抜)

※RJS0808・0812サイズ・FSSは選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、プレーンシェルフ・フロントシェルフは選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、低天井・標準高さを選択できません。
※オーバーヘッドシャワーを選択の場合は、モチ形照明を選択できません。
※壁付アダプターなしを選択の場合は、水栓アダプターエルボ型と水栓アダプターエルボ型用木片・金具セットを別途お求めください。

吐水パイプ■

品名	タイプ	型式	オプション価格
吐水パイプ(吐水長150mm)	壁付サーモ水栓(K)	ホワイト用 TOSUI-L150W	+ 3,500円(税抜)
	メタル用	TOSUI-L150M	+ 3,500円(税抜)

※洗面器付を選択した場合は、吐水パイプを必ず選択してください。
※FSSは選択できません。

スライドバー(K)用◆

お好みの高さにシャワーヘッドをかけることができるスライド式です。

品名	タイプ	特徴(適用)	型式	オプション価格	
スライドバー(K)用	800mm	メタル	フック部:左(下記以外)	Z246UN-800R-HT	+12,000円(税抜)
			フック部:右(0808BRかつ鏡あり)	Z246UN-800L-HT	+12,000円(税抜)

※振りバー(手すり)としてはお使いいただけません。
※写真はZ246UN-800L-HTです。
※シャワーフック付振りバーの場合は、選択できません。
※壁付2ハンドル水栓の場合は、選択できません。
※洗面器付を選択の場合は、選択できません。
※ハーフFIX窓かつドア位置BRの場合はフック部:右を、ハーフFIX窓かつドア位置BLの場合はフック部:左を選択してください。
※FSSは選択できません。

シャワーフック付握りバー

手すりとスライドバーの用途を兼ねています。




ホワイト系 メタル

品名	タイプ	型式	オプション価格
シャワーフック付握りバー	ホワイト系	CB124-NB-800W/SF	+31,000円(税抜)
	メタル	CB124-NB-800M/SF	+37,000円(税抜)

※スライドバーの場合は、選択できません。
 ※洗面器付を選択の場合は、選択できません。
 ※FSSは選択できません。

木造対応脚セット ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
木造対応脚セット	4個入り	RJS0808・1016・1216・FSS	MO-ASI-4 + 1,900円(税抜)
	5個入り	RJS0812・0816	MO-ASI-5 + 2,200円(税抜)
	6個入り	RJS0812・0816・1016・1216 (窗すり高さ対応 +350)	MO-ASI-6 + 2,500円(税抜)

※ボルト脚の下に設置し、木造やALC建築に対応します。

脚固定接着剤(エポキシ系) ■

品名	タイプ	型式	オプション価格
脚固定接着剤(エポキシ系)	800g入り 1箱	A450-800G	+ 5,000円(税抜)
	2kg入り 1箱	A450-2KG	+ 7,000円(税抜)

※日本接着剤工業自主管理規定品。JAIA-009193 F☆☆☆☆。
 ※使用量の目安：400g/台。

除菌楽すてヘアキャッチャー ■


銅の除菌効果で嫌なぬめりと臭いを抑えます。



品名	タイプ	型式	オプション価格
除菌楽すてヘアキャッチャー	洗面器付き用	HACH-JRAK100-NJ	+ 5,600円(税抜)
	洗面器無し用	HACH-JRAK100-RJ	+ 7,000円(税抜)

※除菌楽すてヘアキャッチャーと除菌排水口とのセットです。
 ※FSSは選択できません。


雑排水管セット ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
雑排水管セット	塩ビ(VP)50A・接続口(切放し)	PD-MS/FJ-VP	+4,000円(税抜)
	塩ビ(VP)50A・接続口(切放し)	PD-RJ-VP	+4,000円(税抜)


※FSSは選択できません。

排水エルボセット ■




品名	タイプ	型式	オプション価格
排水エルボセット	透明エルボ 4個入	PD-ELB-VPTGX4	+ 1,400円(税抜)

排水管用接続ジョイント ■



品名	型式	オプション価格
排水管用接続ジョイント	PFTM-504-300G	+ 6,000円(税抜)


水栓アダプターエルボ型 ◆

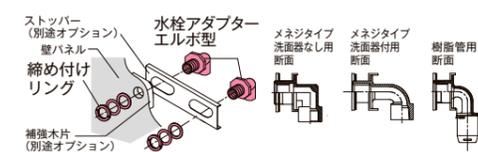

品名	タイプ	RJS用	型式	オプション価格
水栓アダプターエルボ型	壁付	洗面器なし	ADPL-LX2-LS-ADG	+ 4,000円(税抜)
	サーモ水栓用	洗面器付	ADPL-LX2-FS-ADG	+ 7,000円(税抜)
	樹脂管用	洗面器なし	ADPL-LX2-LS-ADJN	+13,000円(税抜)

※水栓アダプターエルボ型用木片・金具セットを併せてお求めください。

水栓アダプターエルボ型用木片・金具セット ◆

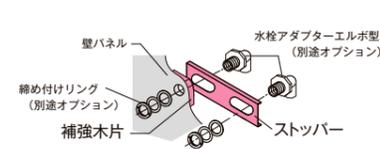

品名	タイプ	RJS用	型式	オプション価格
水栓アダプター用木片・金具セット	壁付サーモ水栓・エルボ型用	洗面器なし	ADPL-LX2-LS-MK	+ 1,400円(税抜)
	洗面器付	洗面器付	ADPL-LX2-FS-MK	+ 1,400円(税抜)

※水栓アダプターエルボ型を併せてお求めください。

ドア外タオル掛け ◆

バスタオルをかけておくと、お風呂上がりですぐ使用できて、便利です。



品名	タイプ	型式	オプション価格
ドア外タオル掛け	開き戸W800用	メタル調ブラケット R758-L698CH	+ 4,300円(税抜)

※FSSは選択できません。

タオル掛け ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	R778-400	+ 1,100円(税抜)
	メタル調ブラケット	R778-400-M	+ 2,100円(税抜)
	フック付メタル調ブラケット	R773CH	+ 4,100円(税抜)

※FSSは選択できません。

ハーフFIX窓 ■

品名	タイプ	天井高さ	型式	オプション価格
強化ガラス開き戸	0812	高天井用	FIXW-S-CL-W350H1200	+ 193,000円(税抜)
		標準高さ用	FIXW-S-CL-W350H1000	+ 193,000円(税抜)
透明ガラス	0816・1016・1216	高天井用	FIXW-S-CL-W800H1200	+ 193,000円(税抜)
		標準高さ用	FIXW-S-CL-W800H1000	+ 193,000円(税抜)
ハーフFIX窓ヒューシルバー	0812	高天井用	FIXW-S-MW-W350H1200	+ 193,000円(税抜)
		標準高さ用	FIXW-S-MW-W350H1000	+ 193,000円(税抜)
強化ガラス開き戸くもりガラス	0816・1016・1216	高天井用	FIXW-S-MW-W800H1200	+ 193,000円(税抜)
		標準高さ用	FIXW-S-MW-W800H1000	+ 193,000円(税抜)

※強化ガラス開き戸でハーフFIX窓用開口ありを選択した場合は、ハーフFIX窓を必ず選択してください。
 ※ドア位置がBタイプの場合に選択できます。
 ※高天井かつドア高さH2150の場合と、標準高さかつドア高さH2000の場合に、ハーフFIX窓は選択できます。
 ※RJS0808サイズ・FSSは選択できません。
 ※ダウンライトのみ選択できます。
 ※洗面器は選択できません。
 ※納期は約3週間になります。

資料編

- 仕様表..... 16
- 商品図..... 17
- 雑排水トラップ部 18
- 給水ジョイント部 18
- ドア詳細図 19
- 部位詳細図..... 20
- 設計にあたってのご確認事項 21
- 機器の設計資料..... 24
- 節湯水栓について 26

仕様表



シリーズ	RJS	FSS
壁	プライティアライト：鏡面仕上げ プライティアマット：マット仕上げ ラミア：エンボス仕上げ	ラミア：エンボス仕上げ
床	FRP(繊維強化プラスチック)	
ドア	枠・障子：アルミ(アルマイト処理) 面材：ポリスチレン/強化ガラス 2枚引戸化粧面材：アルミ複合板	枠・障子：アルミ(アルマイト処理) 面材：ポリスチレン
天井	化粧鋼板複合パネル	
収納	—	化粧棚：樹脂製
照明	モチ形照明…グローブ：ポリカーボネート 電球：LED AC100V 7.8W/口金：E26 ダウンライト…電球：LED AC100V 4.6W/LEDユニット型	筒形照明…グローブ：ポリカーボネート 口金：E26 電球：白熱球 AC100V 57W
タオル掛け	オプション選択時 ステンレスバー(L400)	ドア引き手と兼用
水栓	壁付2ハンドル水栓、壁付サーモ水栓	壁付2ハンドル水栓
給水・給湯接続	アダプター止め Rc1/2メネジ	
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A	
電気配線	壁付照明：VVF1.6mm 2芯ころがし ダウンライト：VVF1.6mm 3芯ころがし	

ドア有効開口幅、ガラリ有効面積一覧

シリーズ	RJS							FSS
	ドアタイプ	バリアフリー-段差タイプ			すっきりタイプ			折戸
		折戸		折戸	開き戸	強化ガラス開き戸	2枚引戸	
	W800	W800	W700	W800	W800	W800	浴室：W1000 洗面室：W1500	W700
	アタッチメントなし	アタッチメントなし	アタッチメント付	アタッチメントなし	アタッチメントなし	アタッチメントなし	アタッチメントなし	アタッチメントなし
有効開口幅	661mm	622mm	522mm	671mm	704mm	704mm	890mm	512mm
ガラリ有効面積	54.8cm ²	159.2cm ²	131cm ²	122cm ²	122cm ²	122cm ²	152cm ²	40.9cm ²





商品図

※図面は「洗面器なし」の場合で作成しています。「洗面器付」の場合は寸法が異なります。

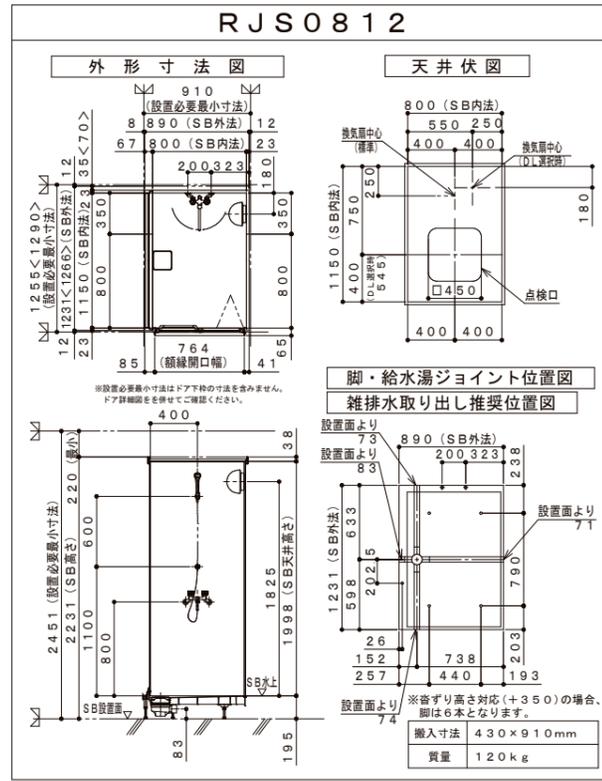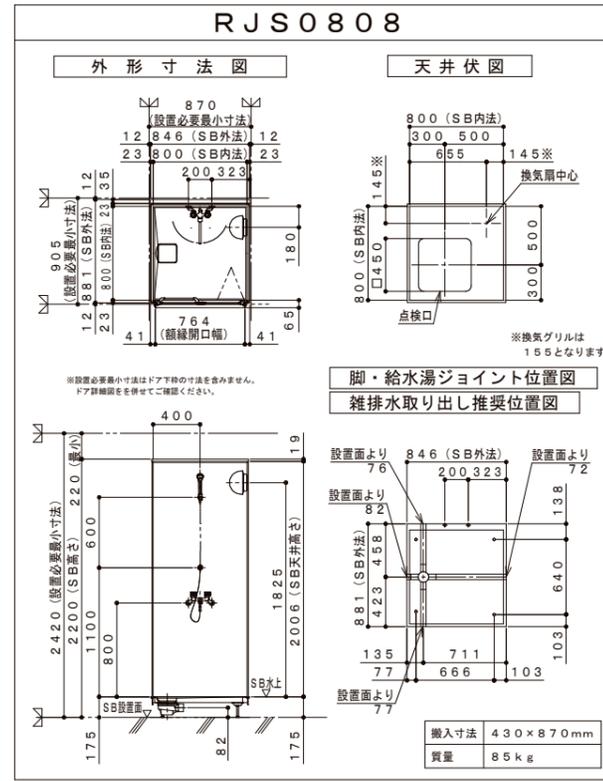


商品図


※図面は「洗面器なし」の場合で作成しています。「洗面器付」の場合は寸法が異なります。

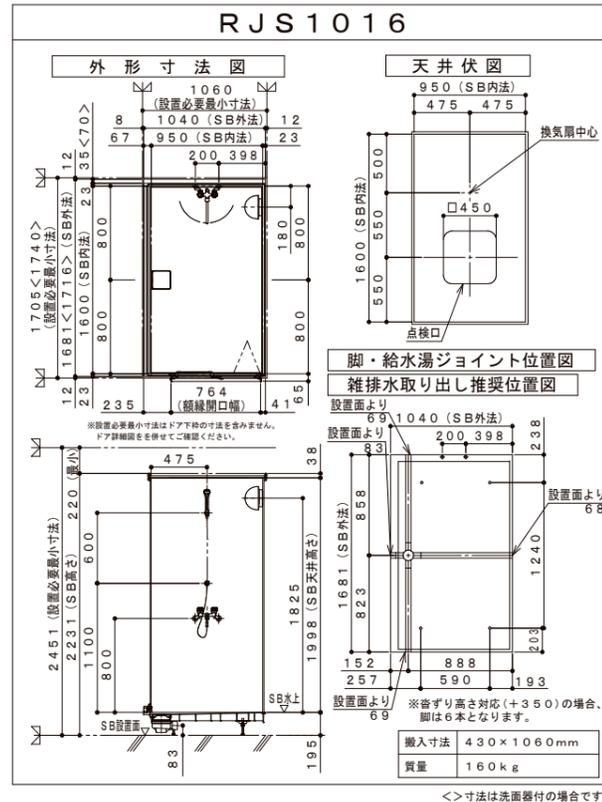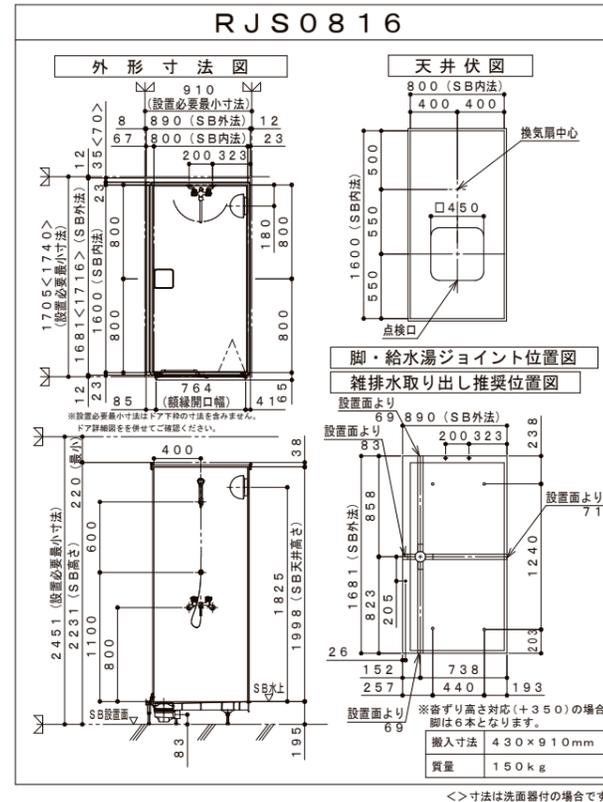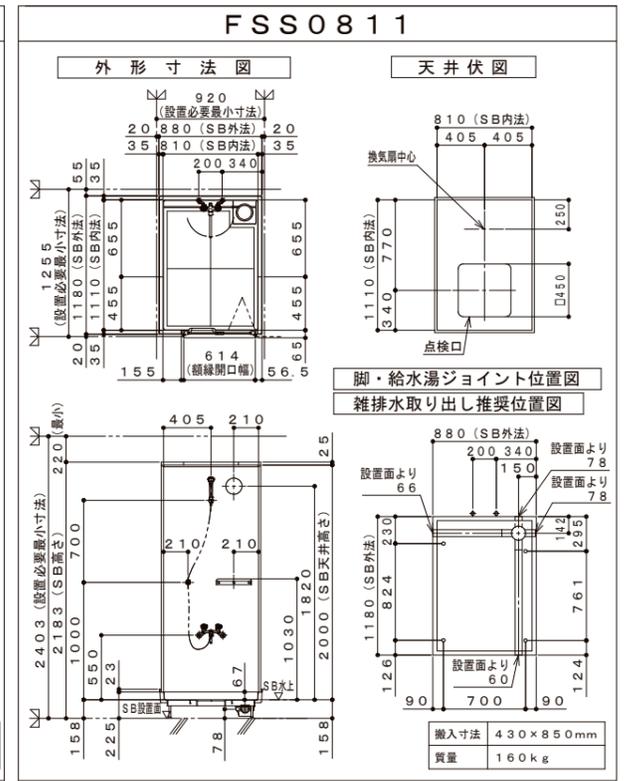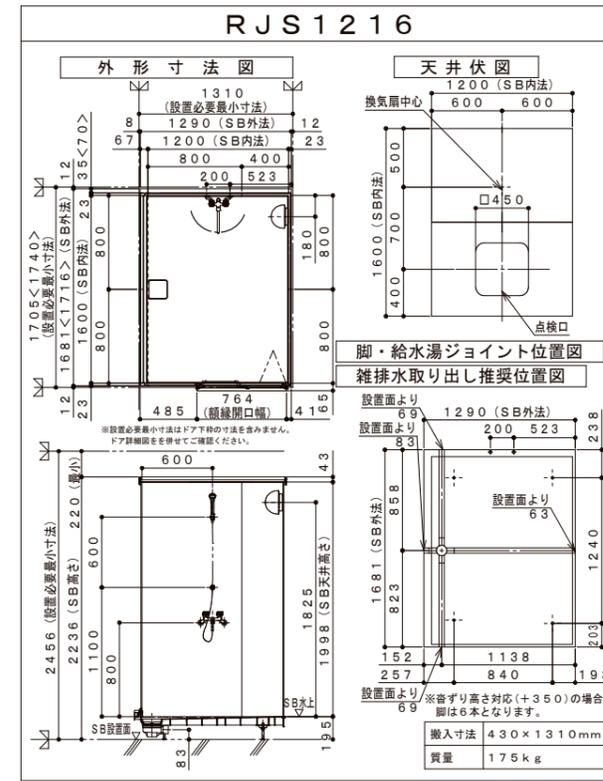







雑排水トラップ部

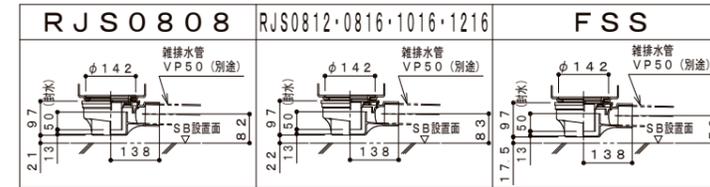


給水ジョイント部

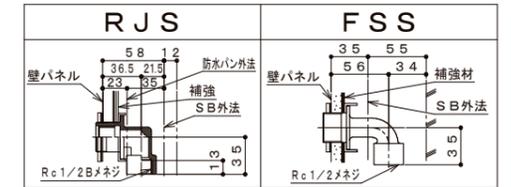

ドア詳細図

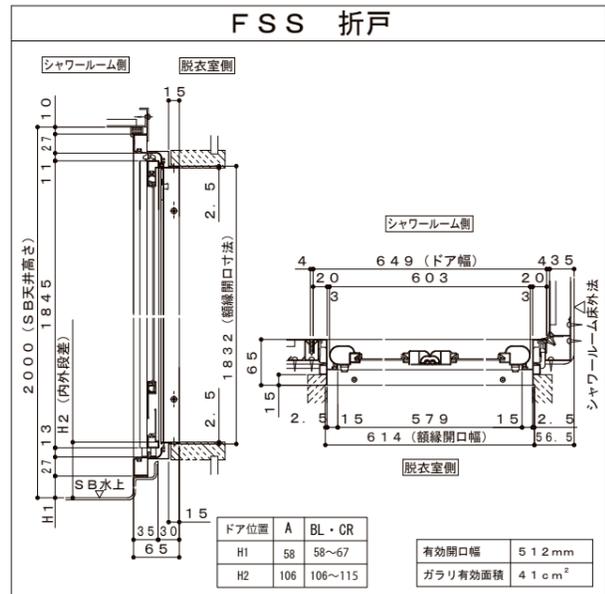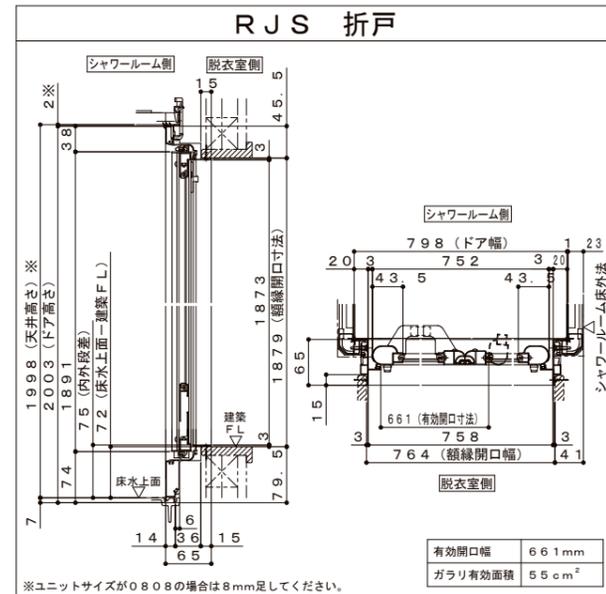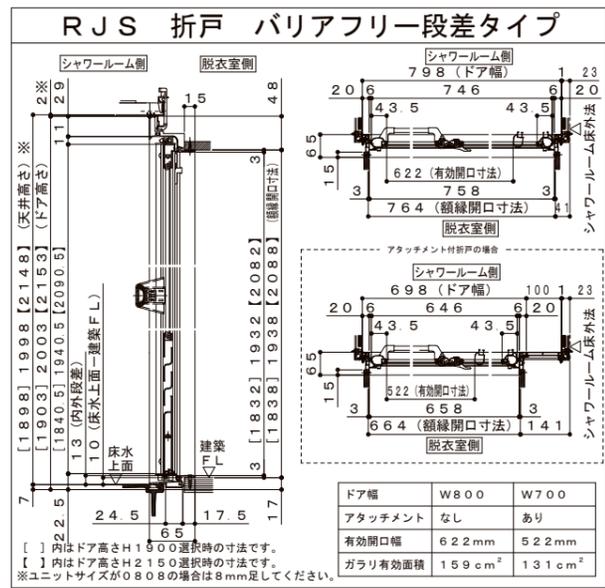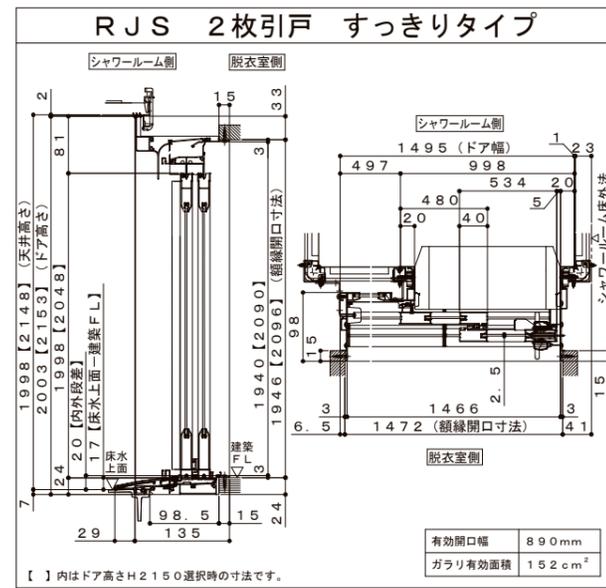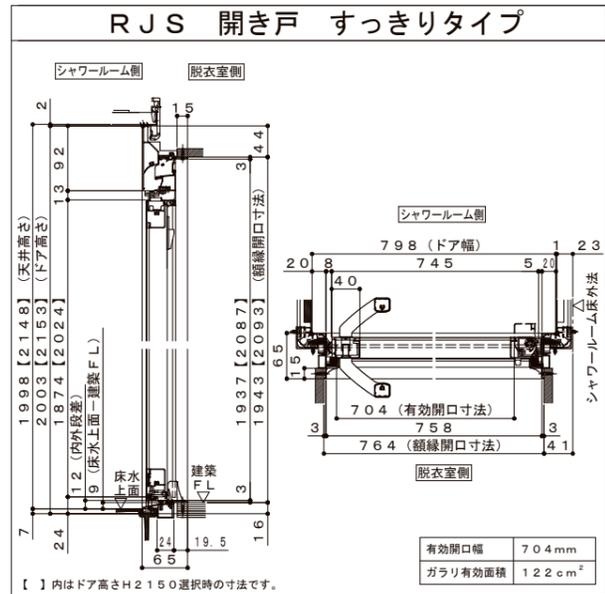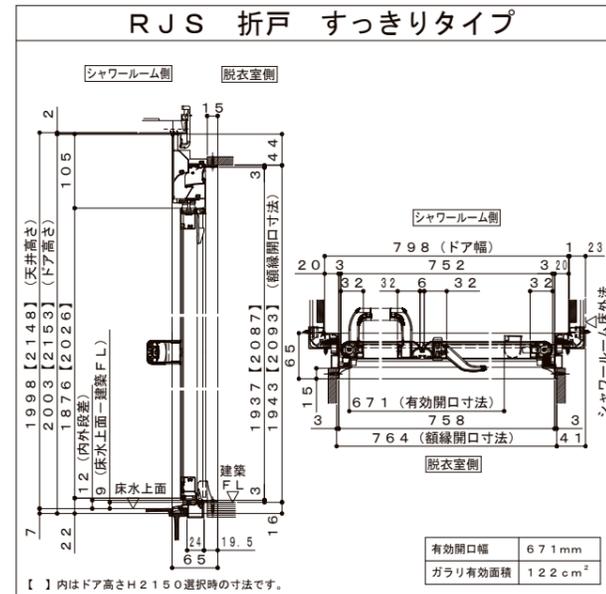

部位詳細図

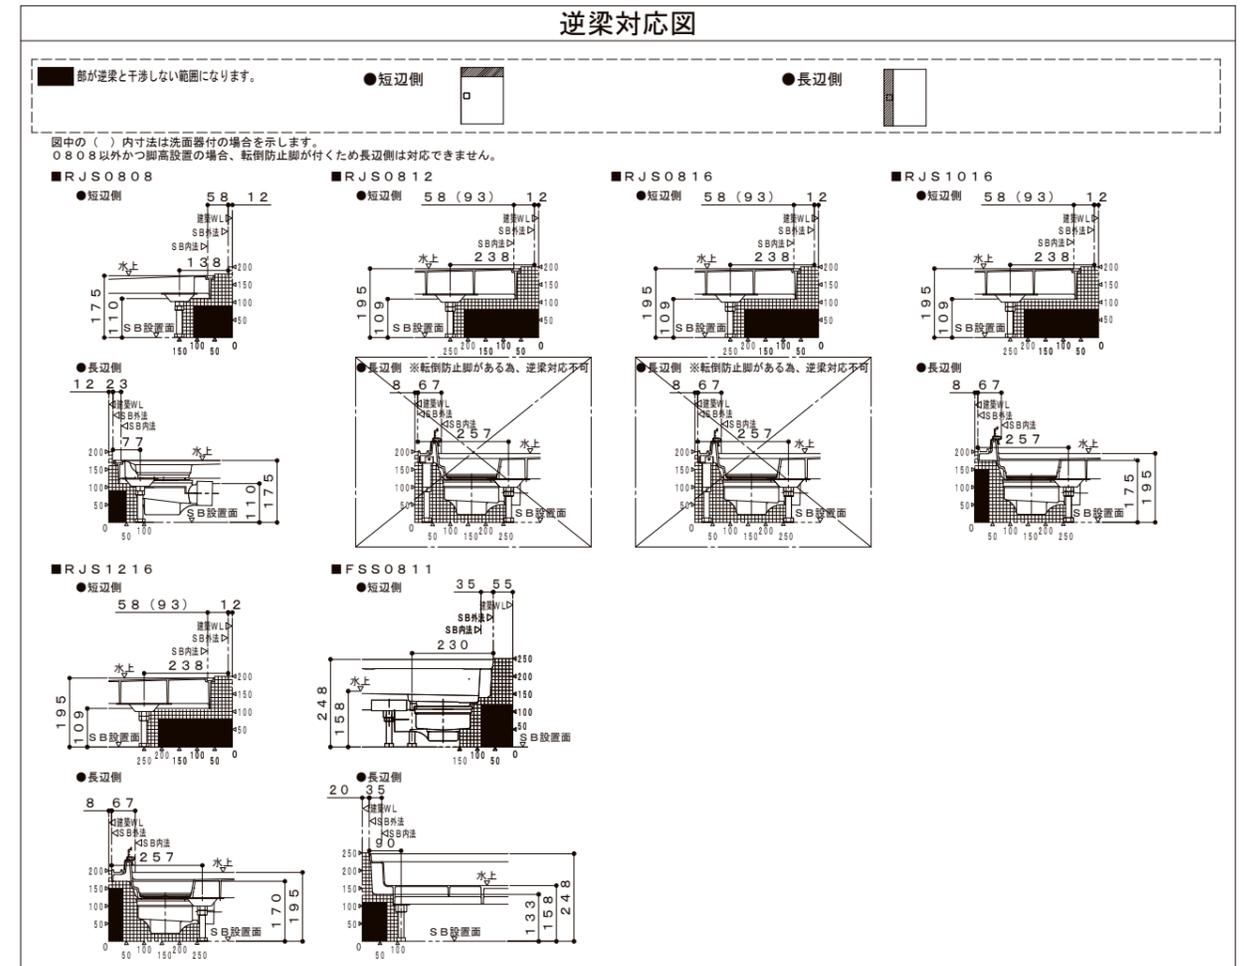

設計にあたってのご確認事項

給水・給湯条件

水栓金具は、機能・使用目的・設置方法の違いから適切な条件を満たしていないと、水栓の機能が十分に発揮できない場合がありますので、以下の条件をご確認の上、水栓や給湯機器などを選定ください。

■給水・給湯圧力について

シャワーから十分な散水を得ていただくため、給水・給湯圧力は下表の条件をお願いします。また配管経路等の圧力損失も考慮してください。

水栓タイプ		最低必要水圧 ^{※1} (動水圧)	最高水圧 (静水圧)
(S)	壁付2ハンドル水栓 (ホワイト)	0.05MPa ^{※2}	0.75MPa
(K)	壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワー-Nfセット)		
	壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット)		
	壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワー-Nfセット)		
	壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット)		

※1. 快適に水栓をお使いいただくためには0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすしめします。
 ※2. やけど防止・配管保護のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするが同圧になるようにしてください。
 ※給水圧力が0.3MPa以上は流量調節止水弁で調節してください。
 ※給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

■給湯機器の確認

取り付けの前に給湯機器の能力を十分確認してください。能力が適正でないシャワー吐水量が少なくなり、快適に使用することができなくなることがあります。たっぷりの水量をお好みの場合、電気温水器は高圧力型をおすすしめします。

■凍結が予測される地域での確認

北海道、東北地方以外の凍結が予想される地域においても[寒]マークの付いた寒冷地水栓をご使用してください。凍結が予想される場合は水抜きを行ってください。水栓が凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

■水質の確認

水栓金具や配管などは、上水道用です。井戸水・地下水・温泉水を使用されると、腐食・漏水や異物が付着するなどの故障の原因になるおそれがあります。

配管について

■バスルームへの配管

バスルームへの配管(給水管・給湯管・雑排水管・汚水管)は別途です。

■配管などの点検口

バスルーム配管と本管、枝管との接続管などを点検できる位置に、建築側の点検口を設置されるようお願いいたします。

■配管ゲートバルブ

バスルームの配管には、ゲートバルブは付いておりません。

■水道直結について

水道直結の場合、水道局によっては、水栓類の規制を受けることがあります。該当地域の指導を受けてください。

換気設備

換気設備(換気グリル、換気扇、暖房換気乾燥機)は別途です。オプションや別手配で設置する場合は、図面の天井伏図に表示している位置に取り付けるよう設計してください。また換気設備のダクト工事も別途工事となります。ダクト工事は先下りの配管としてください。防火地区ではダクトに防火ダンパーを設けてください。

照明について

■Fケーブルの芯線

バスルーム側電線の端末は、電圧側=黒、接地側=白になっています。接続を間違えないようご注意ください。

■アース線

防湿型照明にアース線がついていないものは、以下の事によります。

- ①電気用品取締法では、定格電圧が150Vを超えるものだけが接地を義務付けられています。本器具は定格電圧が100Vですので接地の義務はありません。
- ②内線規定では、金属を外部に使用されていれば、定格電圧が100Vでも、第三種接地工事が必要になります。しかし、ソケット口金部の導電部以外、絶縁体で構成されていれば接地を施す必要がありません。本器具は金属製の外箱を有しませんので、アース線の必要はありません。

水栓型式に関して


水栓の型式は下表の通りです。

水栓タイプ	型式					RJS	FSS				
	ヘッド仕様	シャワー仕様	ホース長さ	吐水長さ	適用地域						
壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワー-Nfセット) (K)	ホワイト	スプレー	L1800	直吐水	一般地	KF3000HTCN	○	—			
					寒冷地	KF3000WHTCN	○	—			
				L170	一般地	KF3000HTCR1	○	—			
					寒冷地	KF3000WHTCR1	○	—			
シャワーフック					ZK12H2HT	○	—				
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット) (K)	ホワイト	ワンストップ	L1800	直吐水	一般地	KF3000HTCPN	○	—			
					寒冷地	KF3000WHTCPN	○	—			
				シャワーフック					ZK12H2HT	○	—
				壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワー-Nfセット) (K)	メタル調	スプレー	L1800	直吐水	一般地	KF3000HTHN	○
寒冷地	KF3000WHTHN	○	—								
L170	一般地	KF3000HTHR1	○					—			
	寒冷地	KF3000WTHR1	○					—			
シャワーフック					ZK12HT	○	—				
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット) (K)	メタル調	ワンストップ	L1800	直吐水	一般地	KF3000HTPN	○	—			
					寒冷地	KF3000WHTPN	○	—			
				シャワーフック					ZK12HT	○	—
				壁付2ハンドル水栓 (ホワイト) (S)	ホワイト	スプレー	L1600	L240	一般地	SK11-F24HTA	○
寒冷地	SK11K-F24HTA	○	—								

搬入について


洗場パンが特に大きな部品となります。部品の寸法を参考にして搬入時の開口幅を確保してください。また廊下などを通して搬入する場合、曲がり角で部品を回転させるための幅も確保してください。

■曲がり角搬入寸法



シリーズ	サイズ	①
RJS	0808	510
	0812	670
	0816	830
	1016	
	1216	
FSS	0811	660


■各部品の寸法



シリーズ	サイズ	幅	奥行	高さ
RJS	0808	840	840	185
	0812	886	1190	139
	0816	886	1640	139
	1016	1036	1640	139
	1216	1286	1640	139
FSS	0811	880	1180	143

平面的納まり


バスルームを設置するにあたっては、機種ごとに示す設置必要最小寸法を確保してください。

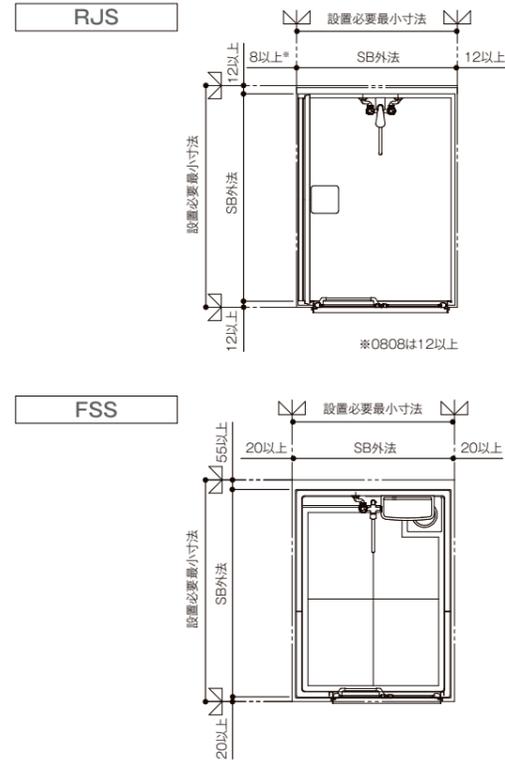

品名	内法~先端	A	B
壁付照明	ケーブル	40	5 17
	取付ビス	16	- -
シャワーフック付握りバー	取付ビス	23	- -
タオル掛け	取付ビス	16	- -
スマートシェルフ	取付ビス	24	- 1
ワイヤーラック各タイプ	取付ビス	28	- 5
鏡取付金具	取付ビス	18	- -
シャワーフック	取付ビス	27	- 4
フロントシェルフ	取付ビス	25	- 2
プレーンシェルフ	取付ビス	18	- -


※本表の寸法は、標準作業時によるものです。

ビスの飛び出し




■2枚引戸施工時に必要なクリアランス

2枚引戸の場合は、ドア枠の建込み作業用としてドア前に約300mmのクリアランスが必要です。
リフォーム時に洗面化粧台や洗濯機(洗濯パン含む)等がドア前に残っていると、ドアを建込みできませんのでご注意ください。

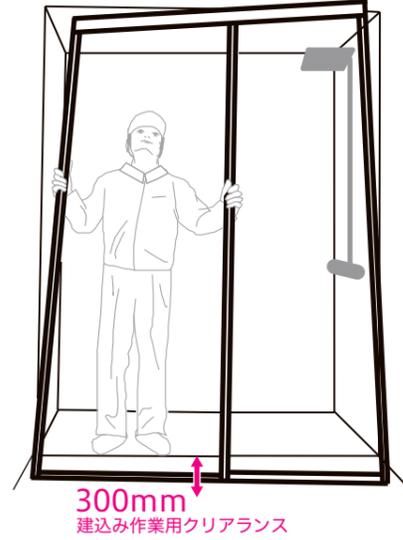


2枚引戸が建込みできない間取りの一例

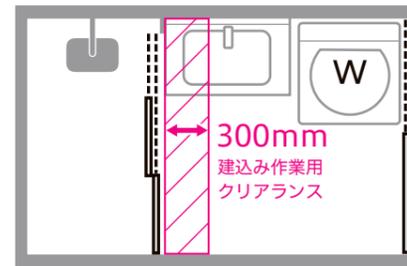


立面の納まり

天井パネル取付作業や換気扇・換気乾燥機・ダクト(別途)などのスペースとして、バスルーム天井上部は220mm以上確保してください。ダクトは天井点検口を避けた位置にて計画してください。点検できなくなります。また、梁の位置や大きさにも注意してください。

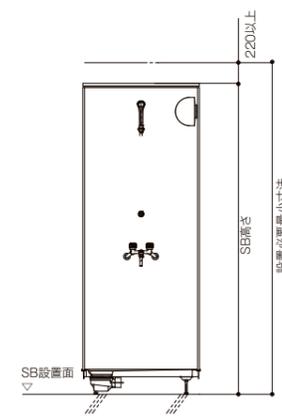

換気口や天井点検口に建築躯体等がある場合は、スペースを十分確保してください。

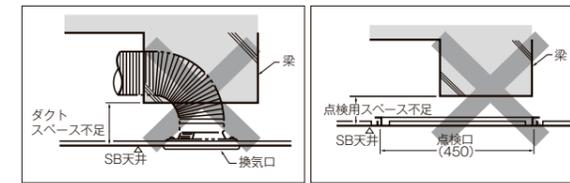


■天井機器の取り付けについて

バスルームの天井裏は、換気扇・ダウンライトの電源BOXなどの天井付機器の熱を逃がすための空間が必要です。下記の点をお守りください。

(断熱施工対応のダウンライトをのぞく)


- 天井付機器の裏面を断熱材で覆わないでください。また天井付機器と断熱材とは100mm以上離してください。
- バスルーム天井裏の空間は天井取付機器または断熱材の裏面から建築側天井まで200mm以上の空間を確保してください。
- 電気配線は断熱材の上側に通してください。

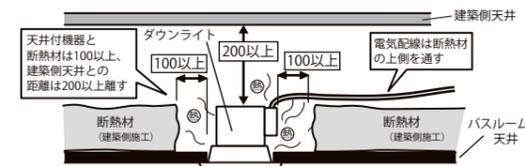

■設定高さの調節範囲

A寸法(建築FL~床水上面)は、P.19ドア詳細図をご参照ください。

設置高さは、表をご参照ください。




機種	設置階	シャワールームサイズ		設置高さ	
		標準	標準	最大	最小
FSS	標準	0811	0808	148	168
		0812 0816 1016 1216	0808	190	165
RJS	浴室リフト高さ対応	+25	0808	225	180
		+50	0812 0816 1016 1216	225	220
		+75	全サイズ	265	225
		+125	全サイズ	290	240
		+175	全サイズ	335	290
		+250	全サイズ	395	335
		+250	全サイズ	500	395
		+350	全サイズ	583	500

※最大・最小寸法には、調整代を含めています。
※木造対応脚が付く場合、最大・最小寸法は8mm高くなります。
※2枚引戸の場合、最大・最小寸法は8mm高くなります。

木造・ALC建築への設置

木造及びALC建築にバスルームを設置する場合、ボルト脚が沈み込むのを防止するために脚座を使用してください。脚座は「木造対応脚セット」として、バスルームの脚の本数分ごとにオプションで用意しています。また木造建築では、以下のように設置してください。

- バスルームの脚位置に合わせて根太を配置。
- 根太は105角以上。
- 根太掛け後、12mm以上の合板を張る。

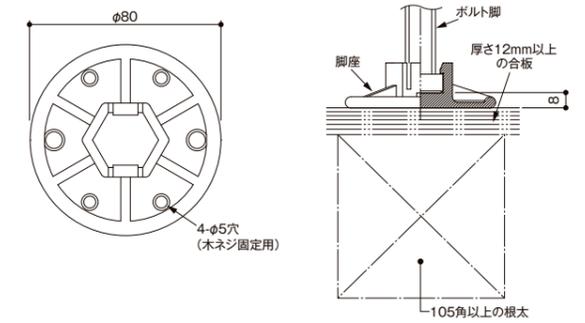

機器の設計資料

換気扇

- ※電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。
- ※換気扇のダクトは、別途手配・別途工事が必要です。
- ※ダクトは、屋外に向かって下がり勾配をつけてください。
- ※防火地区ではダクトに防火ダンパーを設けてください。
- ※入浴中に換気扇をご使用されますと結露水が落ちる場合があります。

■24時間換気について

VD-10ZUC-HT、VD-10ZUC-TK-HTは24時間換気に対応していません。

24時間換気に対応していない換気扇での24時間換気運転では、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。

■24時間集中換気について

シャワールームで24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。
ドアのガラリ有効面積は、仕様表に記載されています。

〈仕様表〉

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	9	85	30	1.3
	60	11			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175～□180		
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		

24時間強弱付タイプ (VD-10ZLUC-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	消費電力 (W)	開放風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	9	85	30	1.4
		24時間換気(弱)	4	53	20	
	60	強	11	85	30	
		24時間換気(弱)	4	53	20	
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175～□180			
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)			

■多室換気扇について

バスルームの工事区分は換気扇本体をバスルーム天井へ取り付けるところまでです。換気扇本体取付以外の排気ダクト敷設、接続工事、電気・アース接続工事及び2室・3室目への副吸入口の取付と換気扇本体のグリル風量調整は設備業者様でお願い致します。副吸入口を取付されるトイレ、洗面室の容積及びダクト経路による圧力損失は納入される建築現場によって異なりますので必要換気量は設備業者様で算出お願いいたします。

〈仕様表〉

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強20・弱15	強200 弱130	強37 弱27	3.1
	60	強23・弱15			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □260、副吸入口φ110		
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		

100V暖房換気乾燥機

■電気工事及び電源について

本品は消費電力が大きいので、電源は必ず専用線(100V)としてください。
ダクト工事・コントローラー取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとコード5mは付属しています。

■24時間集中換気について


シャワールームで24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。ドアのガラリ有効面積は、仕様表に記載されています。

■リモコン取り付け場所のご注意

リモコンは洗面室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。バスルームドア横の壁面以外では、本体に付属している5mのコードが短い場合があります。その際は延長用のリモコンコードを使用ください。

■吹出口とフィルター引き出し方向

・100V暖房換気乾燥機(ホワイト)
フロントパネルの両サイドにある取っ手に指をかけて矢印の方向に引っ張って、フィルターをフロントパネルより外してください。




〈仕様表〉

仕様	定格電圧		AC100V(50/60Hz)		
	モーター	ファン	DCモーター	シロココファン	絶縁型PTCセラミックヒーター
運転モード	性能		風量 (m ³ /h)	消費電力 (W)	騒音 (dB)
			50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
暖房	強	循環風量	160	1310	43
	弱	循環風量	110	1180	36
乾燥	標準	換気風量	83	1320	45
		循環風量	160		
	風	換気風量	83	29	45
		循環風量	160		
節電	換気風量	83	ヒーター off時29 ヒーター on時1320	45	
	循環風量	160			
涼風	強	換気風量	46	24	42
	弱	循環風量	160		
		換気風量	33		
換気	強	循環風量	110	10	35
		換気風量	180		
	弱	換気風量	100		
その他	24時間換気(排気)※		100	3.4	25
	本体質量		4.8kg		
	リモコンコード		5m		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(筐体カバー)	金属		
取付開口寸法		285×410mm			

※風量は40・50・60・70・80・90・100・110m³/hで選択可能、数値は解放状態(OPa)です。

・100V暖房換気乾燥機(ブラック)

フロント吹出口の風向は洗場側に向くように取り付けてください。
フィルター引き出し方向は1方向です。



〈仕様表〉

仕様	定格電圧		AC100V(50/60Hz)		
	モーター	ファン	DCモーター	シロココファン	絶縁型PTCセラミックヒーター
運転モード	性能		風量 (m ³ /h)	消費電力 (W)	騒音 (dB)
			50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
暖房	入浴前	循環メイン	160	1250	45
	入浴中	循環メイン	115	1140	37
乾燥	強	排気	62	1190	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	1130	44
		循環メイン	115		
かぜ	排気	62	ヒーター off時17 ヒーター on時1190	48	
	循環メイン	130			
涼風	強	排気	62	17	48
		循環メイン	130		
	弱	循環メイン	47		
換気	標準	排気	-	7	35
	ブロー	排気	107	15	45
		循環メイン	65		
その他	24時間換気(排気)※		80	6	32
	本体質量		5.0kg		
	リモコンコード		5m(3芯)		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(筐体カバー)	金属		
取付開口寸法		285×410mm			

※ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80m³/hrで選択可能

節湯水栓について

1- 節湯水栓の基準(浴室)

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

対象となる水栓の種類 (シャワー水栓)	備考
基準	<ul style="list-style-type: none"> 節湯 A1: 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓 [従来の水栓に対して 20%の節湯効果] 節湯 B1: 小流量吐水機構を持つ節湯水栓 [従来の水栓に対して 15%の節湯効果] 節湯 A1 および節湯 B1: 節湯 A1 および節湯 B1 の機能をあわせ持った節湯水栓 [従来の水栓に対して 32%の節湯効果]

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして、(一般社団法人)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

対象となる水栓の種類 (シャワー水栓)	備考
判断基準	<ul style="list-style-type: none"> 節湯 A: 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓 [従来の水栓に対して 20%の節湯効果] 節湯 B: 吐水時の最適流量が少ない(最適流量が 8.5リットル/分以上) 節湯水栓 [従来型 10 リットル/分に対して 15%の節湯効果] 節湯 AB: 節湯 A および節湯 B の機能をあわせ持った節湯水栓 [従来の水栓に対して 32%の節湯効果]

2- 節湯水栓対象組み合わせ一覧

シャワーヘッド	eシャワーNf (ホワイト)	ワンストップeシャワーNf (ホワイト)	eシャワーNf (メタル調)	ワンストップeシャワーNf (メタル調)
水栓本体・該当シリーズ				
壁付サーモ水栓(ホワイト)(K)	節湯B1	節湯B1	—	—
壁付サーモ水栓(メタル)(K)	—	—	節湯B1	節湯AB

※オーバーヘッドシャワーは、どの節湯水栓の対象にもなりません。

保証規定

製品について

本カタログ掲載製品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。製品は改良のため予告なく変更されることがあります。

保証規定

保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証致します。お引き渡し日とは、建築主様へ引き渡された日とします。建築主様への引き渡しとは、検査完了日とします。ただし、消耗品は除きます。

防水性能※	電化製品	防水性能・電化製品以外
5年	1年	2年

※保証期間の「防水性能」とは、適正な使用状態でバスルーム外へ漏水しないことを言います。ただし、下記の場合は含みません。
・ドアガリからのほねおよび他に損傷を与えない漏水など。
・当社の取付・設置範囲外での現場施工部分による漏水。
・消耗品による故障および損傷による漏水。

品質保証

商品の品質保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

- 取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに基づく適正なご使用状態で保証期間中に故障が発生した場合、無償で当該部品のお取り替えまたは修理をいたします。
- 当該部品のお取り替えまたは修理につきましては当社お引き渡し状態までとさせていただきます。当該部品に当社の取付・設置範囲外の改造（後付部品・機器やコーティングなど）があった場合も同様です。
- 保証期間中であっても次のような場合には適用を除外し、有償修理とさせていただきます。
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書にお引き渡し日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
 - 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
 - 仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの
 - 取付・設置説明書に記載された方法以外の作業内容に起因する損傷や故障
 - 専門業者以外の修理・分解・改造・移設などによる故障および損傷
 - 当社の取付・設置範囲外および関連設備工事による故障および損傷
 - 当社製品以外での追いただき対応セットについて、以下の理由による漏水や不具合。
 - 循環金具の選択不良、取り付け不良によるもの。
 - 建築側で、壁や床パンに開口したことによるもの。
 - 循環金具部品の劣化、不良によるもの。
- 火災、地震、水害、落雷、凍害、その他天変地異および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障および損傷
- ねずみなどの動物や昆虫などによる故障および損傷
- 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を使用したことによる故障および損傷
- 当社の取付・設置範囲外の給水・給湯配管からの錆等異物流入に起因する故障および損傷
- 指定規格以外の条件（電源・水圧など）による故障および損傷
- 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
- 消耗部品（電球・ヒューズ・ゴム栓・排水栓のパッキンなど）の消耗による故障および損傷
- 経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
- 車両、船舶などにご使用になった場合に生じた故障および損傷
- 取扱説明書に準拠しない取り扱い、日常の維持管理を行わなかったことによるもの、および不当な修理や改造による故障および損傷
- 使用頻度の高い業務使用での不具合
- 使用上および当社の取付・設置範囲外の故意または過失。
- 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
- 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する故障および損傷
- 当社製品以外の機器等の設置、または使用に起因する故障および損傷
- 不具合の原因が製品以外にある場合、および当社の取付・設置範囲外に起因するもの
- お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

アフターサービス

修理・メンテナンス

修理・メンテナンスなどのアフターサービスは、お買い上げの販売店または当社窓口にご相談ください。電化製品は、電化製品の製造元によるサービスで対応いたします。

保証期間経過後について

保証期間経過後は、修理によって機能が維持できる場合、ご要望により有償にて修理をいたします。

ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎていると、修理できない場合があります。

※修理料金:部品代＋技術料＋出張料

商品の特性についてご購入前にお読みください。

3- ドア

ドアを開閉する時はこすれ音や風切り音が発生する場合があります。

4- 器具・他

■鏡について

鏡は湯気によってくもります。

■マグネットでつけるミラー

本品は樹脂製です。表面がわずかに歪んで見える場合があります。表面を研磨剤やたわし等で清掃すると、キズが付きますので使用しないでください。表面に硬いものをぶつけたり落とさないようご注意ください。表面にキズがつくことがあります。鏡に熱湯をかけたり、湯水や洗剤へのつけ置き、および長期間高温環境へさらし続ける事をしないでください。鏡面が劣化しやすくなります。鏡表面に吸盤をつけたり、荷重をかけないでください。

■照明


LED照明は、LEDの特性上、同じ商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

■水栓金具類

水栓金具は安全・快適にご使用いただくために定期的に部品の交換が必要です。サーモスタット水栓の、温調機能を十分に発揮させるためには、使用する温度より、給湯器の温度設定を10℃以上高く設定する必要があります。水栓金具は凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。凍結のおそれがある地域では、寒冷地用を選択して、水抜きを行ってください。なお、凍結による破損は保証期間内でも有償修理になります。シャワーヘッドは内部に溜まった水が、垂れ続けることがあります。ワンストップシャワーは減圧して取り付けますので、シャワーの勢いが弱くなります。

■オーバーヘッドシャワー

- 給湯機に貯湯式温水器（エコキュート含む）をお使いの場合は、給湯圧力が低くなり、シャワーの流量が少なくなったり、勢いが弱くなる場合がありますので、高圧力タイプをお勧めします。
- 瞬間型給湯機や貯湯式温水器の高圧タイプなど、給湯圧力の高い給湯機器でも、給湯機器の入り口の圧力が低い場合、シャワーの流量が少なくなったり、シャワーの機能が使用できない場合があります。
- 本製品は最高吐水温度を約50℃に規制しております。
- オーバーヘッドシャワーには吐水口はありません。オーバーヘッドシャワーおよびハンドシャワーのみになります。
- オーバーヘッドシャワー面の高さは、床面から約1950mmになります。
- パイプ部を握りバーとして使用しないでください。
- オーバーヘッドシャワーやパイプ部にぶら下がったり、物を掛けたりしないでください。
- オーバーヘッドシャワー使用時は、ハンドシャワーで吐水温度を確認してから使用してください。
- オーバーヘッドシャワーは、使い始めにパイプ内の残水が吐水されますので、冷たい水が吐水されることがあります。吐水温度を確認してから使用してください。
- オーバーヘッドシャワーに角度をつけて使用すると、止水時に内部に溜まった水が、垂れ続けることがありますが、これは異常ではありません。気になる場合は、水平にしておいでください。



■暖房換気乾燥機

入浴中に暖房機能を使う場合、送風が身体にあたり寒く感じる場合があります。暖房機能は入浴前の予備暖房としてお使いください。

■換気扇

入浴中に換気扇を動作させると、ドアのガリからの流入風により、寒く感じられる場合がありますので、換気扇の動作を停止させてください。多室換気扇は本体グリルで風量調整を行いますので、格子タイプのグリルとなっています。そのため水滴がグリルより落ちる場合があります。

■換気グリル

換気グリルはダクトに直接つなぐ構造ですので水滴がグリルより落ちる場合があります。

■スライドシャワーフック付握りバー

- シャワーの勢いが強い場合は、吐水量を調整してご使用ください。シャワーの勢いで角度や向きが変わったり、シャワーヘッドが外れたりするおそれがあります。
- バーにシャンプー・リンス・洗剤等が付着したまま使用されますとフックの保持力が弱まるおそれがありますので、十分に洗い流してください。

ご購入前のお知らせ（お客様へ）

1- シャワールーム全般

■汚れについて

シャワールームを長くきれいに保つには、汚れを溜めないようにする日常のお手入れと、定期的なメンテナンスの他に、寿命になった部品の交換が必要です。カウンターなどに残った水や汚れをそのまましておきますと、かびの原因となったり、白い水垢などがこびりつき、落としづらくなります。また、汚れの度合いは家族構成や水質、地域によって異なります。

■洗剤について

洗剤は長時間付着したままにしないでください。中性の表示があっても部材の表面や器具、パッキン類を傷め、変色や割れ、漏水の原因となります。また、かび取り剤は必要な部分のみの使用としてください。どちらも洗剤、かび取り剤の説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

■音について

シャワールーム内の湿度や温度などの条件によっては、天井・壁・ドアなどから、パキッと音や擦れ音が発生することがあります。

■結露について

気温や湿度により、天井や壁・窓や換気扇などの機器類に結露することがあります。

■寒冷地

一部の商品につきましては、寒冷地で使えない場合がありますので、最寄りの当社の営業所へお問い合わせください。

■ご使用小物の重さについて

棚やタオル掛けなどに置いたり、掛けたりする小物類は以下に示す重さを超えないようにしてください。

- 小物棚
 - ワイヤーラック（コーナー型）：6kg
 - プレーンシェルフ：5kg
 - スマートシェルフ、ワイヤーラック（浅型）、コーナーシェルフ：3kg
 - フロントシェルフ、化粧棚：2kg
- タオル掛け
 - タオル掛け、ドア外タオル掛け：1kg

■マグネットアイテム全般について

- マグネットがついています。ペースメーカーなど植込み型医療機器をご使用の方が近くことは大変危険です。正常な動作を損なうおそれがあります。
- 電子機器（パステレビ等）や、磁気カードなどの磁気の影響を受ける可能性のあるものには近づけないでください。正常な動作を損なうおそれがあります。
- 開き戸や折戸を開いたときに干渉する位置に取付けないでください。
- 消耗品です。マグネットの貼り替えはできません。
- マグネットシートが割れたり浮いた場合は使用しないでください。
- 取付け前は壁パネル表面を清掃してください。
- 銅板製のマグネットの持つ磁力で取付けが可能な壁パネル以外に取り付けできません。
- 壁パネルをまたぐ位置（目地など凹凸を含む面）には取り付けないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
- 落下した時に危険となる位置で使用しないでください。
- 壁パネルに長期つけた状態のままにすると、マグネット成分が付着し壁パネルが変色する場合があります。定期的に取り外して壁面とマグネット面を掃除してください。

2- 床（洗い場）

■残水について

以下のご使用・気候状況によっては残水することがあります。

- リンスやトリートメント、クレンジングオイルやバスオイルなど水をはじく成分が残っている場合。
- フロイスや洗面器などを置いておく部分。
- 湿度の高い雨の日や寒い冬期間。
- 十分な換気を怠った場合。

■快適にご使用いただくために

温クリンフロア・プレーンフロアは、汚れがたまるもとポツポツと水玉ができるようになり、その部分は他と比べて乾きが遅くなります。乾きやすさを維持させ、快適にご使用いただくためには、汚れの成分となる石けんカスや皮脂、シャンプー・リンス成分を毎回シャワーで洗い流してください。また週に一度、浴室用中性洗剤で床の洗浄をお願いします。

■排水口フタ

洗い場床と排水口フタは材質の違いにより色味が異なる場合があります。排水口フタには、温クリンフロア・プレーンフロアの機能はありません。

■楽すてヘアキャッチャー

排水口が詰まるおそれがありますので、入浴後は髪の毛を取り除いてください。

■除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口

銅は表面が酸化して変色したり緑青が発生することがあります。効果は持続しますが、気になる場合はクエン酸を溶かした水に漬けるなど、酸性液で除去できます。

心地よい暮らしに解決リフォーム

ミニマルキッチン

カタログのご請求
ハウステックのウェブサイト
オンライン請求できます。
www.housetec.co.jp
またはお近くのショールーム、
営業所、お客様相談窓口まで



こんな悩みに
おすすめプラン

- 水まわりを最小限にして、部屋の広さ・解放感がほしい！
- 敬遠される3点式ユニット。どうにか人気物件にならない？

これからのワンルームの水まわり
これ1台で、キッチンも洗面も。

Minimal Kitchen
MK series



point 01 キッチンと洗面はおしゃれに1つに



キッチンに洗面台の機能を
プラス。限られたスペース
を有効に使えます。

※ミラーBOX収納はオプションです。

point 02 最小スペースで充実の水まわりに

ミニキッチンと洗面機能付きミニマルキッチンに入れ替えると、3点式ユニットをシャワールームとトイレに分けることも可能です。



point 03 豊富なバリエーション

インテリアや使い勝手に合わせて選べる人気のラインナップ。

間口サイズ **90cm** **105cm** **120cm**

キャビネットタイプ



開き扉タイプ 開き扉タイプ (電気温水器対応) ※開き扉タイプと同じスタイルで別売の電気温水器を組み込むことができます。



セミフロートタイプ ゲートタイプ 台輪付きフリースペースタイプ

扉カラー ※木目柄方向は、お選びいただいた扉柄とキャビネットによって異なります。



間口90cm	ゲートタイプ 扉カラー：ヘーゼルノーチェ
フロアキャビネット	MK-GE0901T-L-M7N-2H
水栓	JL241S-05
加熱機器	SIH-BH113C
レンジフード	WXS-K4550AW(H500)
洗面鏡	MKMK-250
プレーンシェルフ	MKPSF-250W
LED照明	CX36M-7LNT-0-35-HT01

※本ページに記載の内容は2025年12月1日現在のものです。最新の情報は、コンパクトキッチンコパナ・ミニマルキッチンMKカタログをご覧ください。

●お客様相談窓口のご案内

窓口 全般

- 商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jp お客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。
- 補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様
0120-801-761
※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)
販売・施工など業者様
0570-071-761 (有料)
●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様
0120-102-471
※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)
販売・施工など業者様
0570-022-471 (有料)
●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様
0120-455-621
※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)
販売・施工など業者様
0570-022-350 (有料)
●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

●ショールーム 2025年12月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871 大宮 (048)788-3810
仙台 (022)771-8351 横浜 (045)286-6985

名古屋 (052)753-3701
大阪 (06)7222-0442
広島 (082)245-6662
博多 (092)292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)839-9562	青森 (017)715-9930	盛岡 (019)681-8566	秋田 (018)808-9850	山形 (023)666-6514	郡山 (024)933-7225	宇都宮 (028)689-8621	水戸 (029)277-0633	つくば (0297)21-2551	高崎 (027)395-7701	千葉 (043)356-0733	相模原 (042)730-3600	長野 (026)214-5082	新潟 (025)383-8425	長岡 (0258)28-8110	富山 (076)461-5735	金沢 (076)295-9906	福井 (0776)43-1035	静岡 (054)277-9790	浜松 (053)548-6951	沼津 (055)919-9921	津 (058)333-1863	四日市 (059)340-6074	滋賀 (077)509-9870	京都 (075)286-8504	和歌山 (073)488-5787	姫路 (079)269-8953	米子 (0859)21-0900	岡山 (086)289-8863	山口 (083)902-6600	高松 (087)813-9688	徳島 (088)678-2493	小倉 (093)287-9647	長崎 (095)808-0881	大分 (097)574-4151	熊本 (096)240-5977	宮崎 (0985)45-0710	鹿児島 (099)297-4101
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

●本社・営業所等(業者様向け) 2025年12月1日現在

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html




本社 (027)395-0410	札幌営業所 (011)839-8812	青森営業所 (017)715-9557	八戸営業所 (0178)85-9907	秋田営業所 (018)808-9671	盛岡営業所 (019)681-8555	仙台営業所 (022)771-8352	山形営業所 (023)666-6509	郡山営業所 (024)933-6449	いわき出張所 (0246)35-1116	埼玉営業所 (048)788-3483	群馬営業所 (027)395-7700	太田出張所 (問い合わせは群馬営業所です)	栃木営業所 (028)689-8656	水戸営業所 (029)277-0091	つくば営業所 (0297)21-2532	新潟営業所 (025)383-8411	長岡営業所 (0258)28-8100	長野営業所 (026)214-5046	東京営業所 (03)5927-1382	立川営業所 (042)595-7153	山梨営業所 (055)288-1339	千葉営業所 (043)356-0629	横浜営業所 (045)286-5378	相模原営業所 (042)752-5466	厚木営業所 (046)259-5671	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	集合住宅営業部 (048)778-7662	開発営業部 (048)782-6187	名古屋営業所 (052)433-2415	愛知東営業所 (0564)89-1674	岐阜営業所 (058)333-1837	三重営業所 (059)340-6072	静岡営業所 (054)277-9888	沼津営業所 (055)919-9921	浜松営業所 (053)548-6965	金沢営業所 (076)295-9801	富山営業所 (076)461-5731	福井営業所 (0776)43-1105	大阪営業所 (06)6563-9412	大阪南営業所 (072)275-8427	京都営業所 (075)286-8441	滋賀営業所 (077)509-9680	奈良営業所 (0742)81-3471	和歌山営業所 (073)488-5758	神戸営業所 (0798)22-3801	姫路営業所 (079)289-5870	広島営業所 (082)245-6660	福山出張所 (問い合わせは広島営業所です)	岡山営業所 (086)289-8704	山陰営業所 (0859)21-0200	山口営業所 (083)902-6520	高松営業所 (087)813-9390	松山営業所 (089)989-6481	徳島営業所 (088)678-2491	福岡営業所 (092)292-5548	北九州営業所 (093)287-9531	大分営業所 (097)574-5490	長崎営業所 (095)808-0460	熊本営業所 (096)240-5832	宮崎営業所 (0985)45-0286	鹿児島営業所 (099)297-4066
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

⚠️安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備は、専門の工事が必要とする場合があります。ご購入先又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。こぼれがけをしつたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってある場合があります。ご使用の際はよくご確認の上、正しくお使いください。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

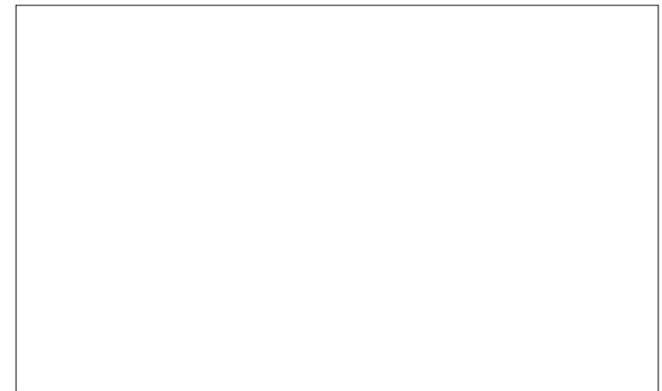

本商品にはアスベストは含まれておりません。

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- このカタログに記載の内容は2026年4月1日現在のものです。
- このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
- 取付・設置費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
- 商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec
Living with **ideas**

株式会社ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop

