

Gas Boiler Bath Tub



心に描く、 快適なバスライフの実現を。


お風呂でお困りのこと、あるいはお望みのことはありませんか？

バランス釜と容易に交換できて

浴室スペースを有効活用できる「カベピタ」や、

上質なくつろぎの時間を演出する浴槽など、

心地よいバスライフをかなえるアイテムでお応えします。

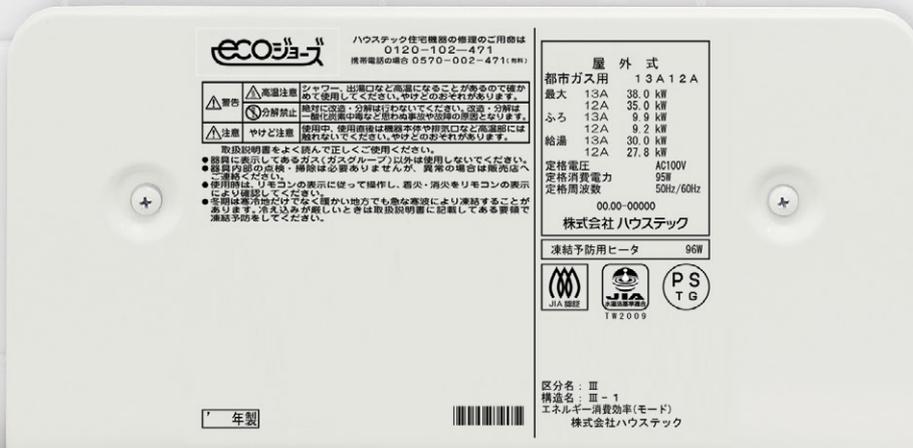

いつの時代も浴室の快適さを追求してきた、ハウステック。

1963	1983	1993	2002	2006	2018
業界初	業界初		業界初	業界初	業界初
プラスチック製浴槽を 業界初で製造販売	外壁貫通設置型ガス給湯付 風呂釜を業界初で発売	外壁貫通設置型ガス給湯付 風呂釜で16号フルオートタ イプを発売	外壁貫通設置型ガス給湯付 風呂釜で浴室暖房機能付タ イプを業界初で発売	外壁貫通設置型ガス給湯付 風呂釜でエコジョーズ16号フル オートタイプを業界初で発売	換気扇連動機能付ガス給湯器 を業界初で発売 ※別途別売部品が必要です。
900サイズ据置浴槽 HM-21	WFシリーズ「カベピタ」 8号マニュアルタイプ WF-80	WFシリーズ「カベピタ」 16号フルオートタイプ WF-1600AT	WFシリーズ「カベピタ」 浴室暖房機能付タイプ WF-1620ATD	WFシリーズ「カベピタ」 エコジョーズ16号 フルオートタイプ WF-S1600AT	WFシリーズ「カベピタ」 エコジョーズ16号 フルオートタイプ WF-S1602AT

Contents

エコジョーズ 	4
--	---

ガス給湯機器の選び方	8
------------	---

ガス給湯機器の選び方

外壁貫通設置型ガス給湯機器

WF



集合住宅

WFシリーズ  取替専用品	14
--	----

おすすめプラン	23~29
---------	-------

FRP浴槽

FRP浴槽



集合住宅



戸建住宅

HK/HKA/HMAシリーズ	34
----------------	----

屋外据置／壁掛設置型ガス給湯機器

WZ/KZ



集合住宅



戸建住宅

WZ/KZシリーズ  従来型 WZシリーズ	44
--	----

省エネ基準達成率一覧	48
------------	----

技術資料集

技術資料集

WFシリーズ 付属品・別売部品・仕様表・寸法図	50
-------------------------	----

FRP浴槽 別売部品・寸法図	57
----------------	----

WZ/KZシリーズ  従来型 WZシリーズ 別売部品・仕様表・寸法図	62
--	----

安全およびご使用に関するご注意	68
-----------------	----

インフォメーション	69
-----------	----



「エコジョーズ」で始めませんか？ かんたん、心地よいエコライフ。

「エコ活動」と聞くと、特別なことのように感じるかもしれません。

でも、ふだんの生活の中で、特に意識することもなく行える

エコな取り組みがあります。これからのガス給湯機器「エコジョーズ」なら、

今まで大気中に放出していた熱を給湯に使用し、

CO₂の排出量を抑えながら、効率良くお湯を作れます。

ぜひエコなガス給湯機器を選び、地球にやさしいことを始めてください。



エコジョーズ化宣言

ガス給湯機器はエコジョーズへ。



ハウステックは、植樹活動「ブルー&グリーンプロジェクト」に参加しています。一般財団法人ベターリビングとガス業界がともに推進しているブルー&グリーンプロジェクトは、日本の家庭に省エネ型高効率ガス給湯・暖房機（エコジョーズ・エコウィル・エネファーム）の普及を図り、同時に植樹活動の支援を行う環境貢献活動です。



熱効率をグンと高め、
CO₂ 排出量を抑え、
そのうえ節約。

給湯熱効率
↑ 95%

CO₂ 排出量
↓ -13%

かしこい仕組みで、
熱効率を大幅にアップ。

潜熱回収型ガス給湯機器「エコジョーズ」は、従来は捨てていた排気中の潜熱を回収して再利用することにより、熱効率を約95%にまで高めたガス給湯機器。CO₂排出量も従来の給湯器に比べて約13%削減することができます。



CO₂の排出を抑えて、
地球環境に配慮。

エコジョーズは大気中に不要な熱の放出を低減し、CO₂排出量の削減、地球温暖化防止に貢献します。杉の木で換算すると年間約6.1本分のCO₂削減効果※があります。

杉の木で換算すると年間

約**6.1**本分のCO₂削減効果 ※LPガスの場合

●杉の木1本あたりのCO₂吸収量：14kg-CO₂/年 出典：林野庁「地球温暖化対策のための緑の吸収源対策」 ●比較機器 エコジョーズ WF-S1602AT 従来品 WF-1613AT ●給湯条件 想定4人家族 年間給湯使用量19.1GJ 内訳：浴室15.4GJ 洗面1.6GJ 台所2.1GJ ●LPガスCO₂排出係数 3.0kg-CO₂/kg 出典：「地球温暖化対策の推進に関する法律」より

ガス代節約で、
わが家にっこり。

従来のガス給湯機器では約80%が限界だった給湯熱効率を、排気潜熱の回収システムにより約95%までに向上し、省エネルギーを実現。年間でガス代約18,700円(税込)の節約効果※があります。


年間で

約**18,700**円(税込)節約!! ※LPガスの場合

●LPガス料金の目安 価格5.9円(税込)/MJ日本ガス石油機器工業会まどめ石油情報センター mあたりの価格を熱量50.8MJ/kg、2.18kg/mにより算出 ●比較機器 エコジョーズ WF-S1602AT 従来品 WF-1613AT ●給湯条件 想定4人家族 年間給湯使用量19.1GJ 内訳：浴室15.4GJ 洗面1.6GJ 台所2.1GJ ●上記の節約金額は上記条件に基づく当社試算値であり、保証するものではありません。節約金額はお客様の使用状況、燃料単価、設置条件によって異なります。

さらなる快適な浴室環境が 実現できます。

※対象機種WF-S1602ATシリーズ・WF-1613ATシリーズ・WF-807ATシリーズ・WF-807SA・WF-807シリーズ・WF-S802SAシリーズ

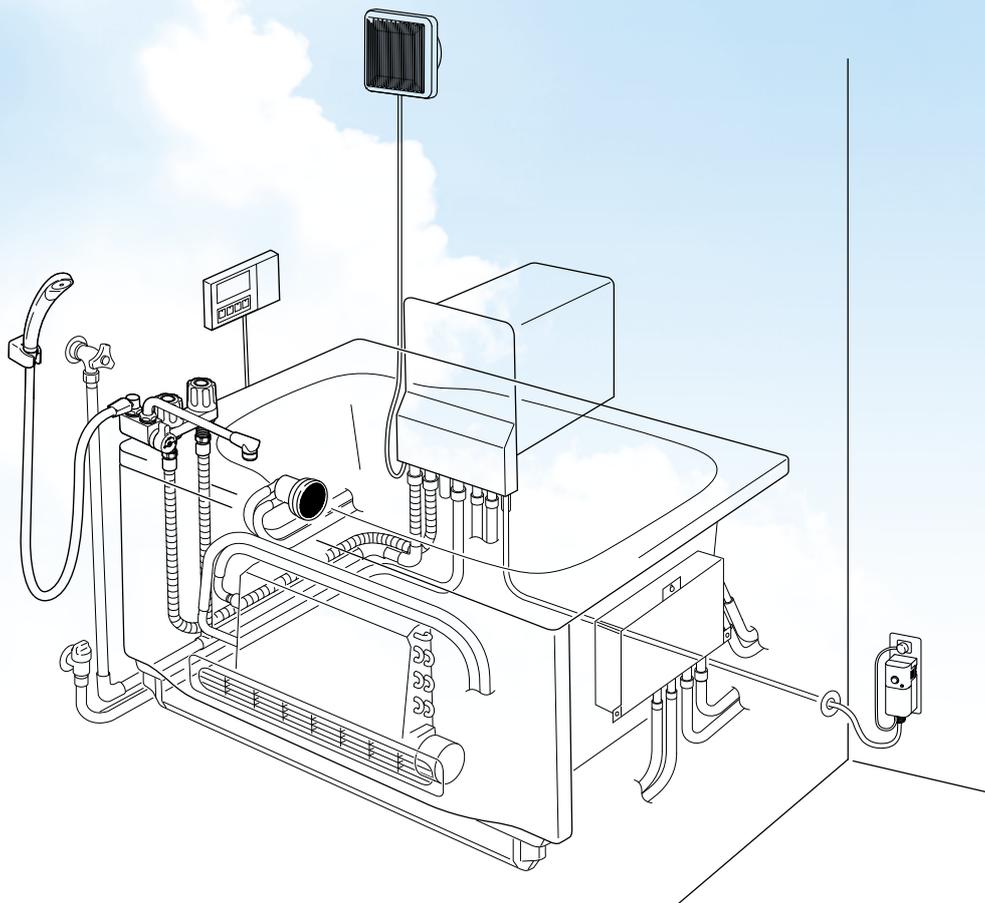

換気扇連動機能により 浴室換気乾燥機能を実現※1

カペピタ本体で換気扇の電源接続と操作が可能になり、エプロン暖房と連動運転することで浴室換気乾燥機能が実現できます。

※1 WF-S1602ATシリーズ・WF-1613ATシリーズのみとなります。
別売の切替ユニット、暖房端末、リレーセット(WF-RS100V)が必要になります。
[WF-807AT・WF-807SAシリーズ・WF-807シリーズ・WF-S802SAシリーズはリレーセット(WF-RS100V)を設置することにより浴室換気扇をリモコンから操作できます。切替ユニット、暖房端末は接続できません。]

見やすさ、分かりやすさに こだわったリモコン

黒色液晶で画面が見やすく、さまざまなシーンに合わせて、音声ガイドのフレーズをふやしたことで、操作がさらに分かりやすくなりました。

やさしさがリモコンで 見えるから、楽しく エコに取り組めます。



「エネルックリモコン」が、省エネの「見える化」を実現。*2

ガス給湯機器で使用したガスや水道の使用量(目安)・CO₂の排出量(目安)を表示する「エネルックリモコン」で、エネルギーの使用状況を楽しく管理し、節約できます。

*2 WF-S1602ATシリーズ・WF-1613ATシリーズ・WF-807ATシリーズ・WF-807SAシリーズ(KR-290VまたはKR-290VK接続時)・WF-S802SAシリーズ(KR-290VまたはKR-290VK接続時)・WFK-S1602SAシリーズ・WFK-1602シリーズのみとなります。

エネルックリモコン表示

●キャラクターが、目標値に対してガスや水道の使用量が多いか少ないかお知らせします。



……目標値より使用量が少ない



……目標値通り




……目標値より使用量が多い

使用確認




水道の使用量・ 使用料金の表示例

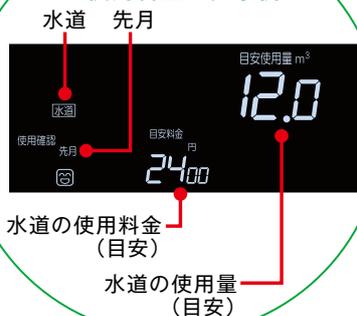


※画面は、先月はどのくらい使用したかの表示例

CO₂排出量 の表示例

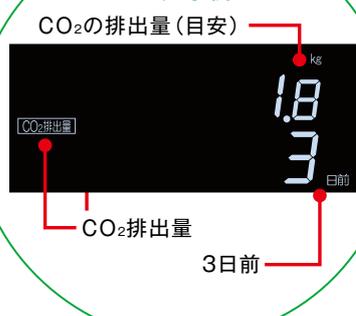

※画面は、3日前はどのくらいの排出量だったかの表示例

ガスの使用量・ 使用料金の表示例

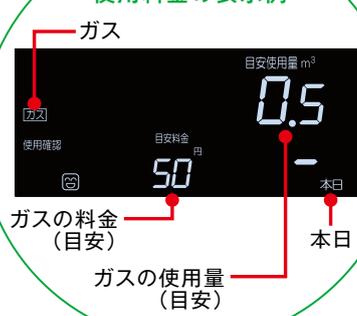

※画面は、本日現時点までどれだけ使用したかの表示例

選びましょう! あなたにピッタリのガス給湯機器。

「YES」 or 「NO」に答えて、ご要望にあった
ガス給湯機器を探してください。

→ YES → NO

※こちらは一つの目安です。
下記の「アドバイス」や「ヒント」も
ご参照ください。



アドバイス!
ガス給湯機器選びのポイント!

1. 住まい 戸建住宅? 集合住宅?
2. 設置場所 屋内か屋外か? 据置型か壁掛型か?
3. 給湯能力 8号・16号・20号・24号のどれが最適?
4. 機能タイプ お湯張りや保温は自動? それとも手動?
5. エコジョーズ 給湯熱効率の良い給湯器にしたい?



**ガス機器・石油機器の
「点検・取替え目安年数は10年」** (一部8年あり)※

※点検取替目安10年はあくまでも標準的な使用におけるものであり、
「使用条件、使用頻度」によっては短い期間での点検取替が必要になります。

点検・取替え目安年数

●ガス給湯器・ふろがま	10年	●石油給湯機	10年
●ガスこんろ	10年	●油だき温水ボイラ	10年
●ガスファンヒーター	10年	●石油ふろがま	8年



WF シリーズ **カベテック**

集合住宅
外壁貫通設置型
取替専用品

▶ 14ページへ




WZ シリーズ

集合住宅
戸建住宅
屋外壁掛設置型

▶ 44ページへ




KZ シリーズ

戸建住宅
屋外据置設置型

▶ 44ページへ



ヒント

<p>お湯の使用量で選ぶ方は</p> <p>お湯の使用量に合わせた 「号数」をチェック!</p> <p>▶ 10ページへ</p>	<p>機能で選ぶ方は</p> <p>フルオート/オート/マニュアルの 「機能タイプ」をチェック!</p> <p>▶ 12ページへ</p>
---	---

■ 本カタログ掲載のマークについて

Q21マーク
クオリティ-21は、ガス会社3社と給湯機メーカーが共同して開発した給湯機の総称。「人と生活環境にやさしい給湯機」を目指し、快適・安心・環境への配慮をテーマにして、最先端の技術を注いで開発した商品です。

<BL>認定マーク
一般財団法人ベターリビング認定優良住宅部品です。

<BL-bs>認定マーク
環境の保全
一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的要請（環境の保全、ユニバーサルデザインなど）への対応を先導する特徴を有する住宅部品です。

グリーン購入法適合商品
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）の第6条に定められた特定調達品および判断基準を満たす商品です。

号数によってお湯を作れる能力が違います。 あなたならどのくらいが最適？

お湯の使用量の目安は、1分あたり、キッチンが4~8ℓ、シャワーは6~10ℓ、洗面は3~8ℓ（目安）。これらを同時に使う量を計算すれば、わが家に合ったガス給湯機器の号数を割り出すことができます。

お湯の使用量（目安）



キッチン

4~8ℓ/分



シャワー

6~10ℓ/分



洗面

3~8ℓ/分

号数って何？

1分間にお湯（水温+25℃）を作れる能力のこと。

※ 1分間に作れるお湯の量（リットル）が、そのガス給湯機器の「号数」です。
例えば水温17℃で42℃のお湯を8ℓ/分作るには、8号のガス給湯機器が必要。



 通常	……水温17℃・設定温度42℃の場合の出湯量
 冬場	……水温5℃・設定温度42℃の場合の出湯量

8号

シングルの暮らしに ピッタリの給湯能力。

単身、小家族、コスト優先で、浴室でのシャワーなど使用箇所が1箇所のみのお宅におすすめ。ただし冬場のパワーはもう一つ。





16号

お湯を使用する機会が多い お宅におすすめ。

1年中、パワフルなシャワーが使えます。ただし、冬場は同時にシャワーと水栓を使うのは厳しいかも。

通常

16ℓ/分

冬場

10.8ℓ/分



キッチン
4~8ℓ/分



シャワー
6~10ℓ/分

20号

さらにお湯を使用する機会が多い お宅におすすめ。

冬場はシャワーと水栓を同時に2箇所、冬場以外ならシャワーと水栓を同時に3箇所まで使用できます。

通常

20ℓ/分

冬場

13.5ℓ/分



キッチン
4~8ℓ/分



シャワー
6~10ℓ/分



洗面
3~8ℓ/分

24号

人数が多く、お湯を同時に使用することが 多いお宅なら、給湯能力もより大きく。

冬場でもシャワーと水栓を同時に3箇所使用できます。

冬場以外なら同時に4箇所まで使えます。

通常

24ℓ/分

冬場

16.2ℓ/分



キッチン
4~8ℓ/分



シャワー
6~10ℓ/分






洗面
3~8ℓ/分



洗面
3~8ℓ/分

お湯張り、保温などの機能で選べる、 4つのタイプをご用意しています。

様々な仕事を、どこまでガス給湯機器にまかせるかでバスライフは変わります。
あなたならどの機能があると嬉しいですか？

		自動お湯張り	水位設定 湯量設定	自動沸き上げ	自動保温 ^{※1}
		<p>リモコンの「ふる自動」スイッチONでお湯張りを開始します。</p> 	<p>リモコンで設定した水位もしくは湯量でお湯張りをストップします。</p> 	<p>リモコンで湯温を設定すると、その温度まで自動的に追いつき、沸き上げます。</p> 	<p>リモコンで設定した温度以下になると、設定温度まで沸き上げます。</p> 
フルオートタイプ	標準タイプ	●	● (水位設定)	●	●
	浴室暖房タイプ ^{※2}	●	● (水位設定)	●	●
オートタイプ		●	● (湯量設定)	●	●
マニュアルタイプ		—	—	●	●
給湯専用タイプ	WFK-S1602SAシリーズ	●	● (湯量設定)	—	—
	WFK-S1602シリーズ	—	—	—	—

※1 WFシリーズは最大4時間以内。KZ・WZシリーズは最大9時間以内。

※2 WF-S1602ATシリーズ・WF-1613ATシリーズのみとなります。


※3 WF-S1602ATシリーズ・WF-1613ATシリーズ・WF-807ATシリーズ・WF-807SAシリーズ・WF-807シリーズ・WF-S802SAシリーズのみとなります。

フルオートタイプなら
ラクラクね




自動足し湯^{※1}

リモコンで設定した水位以下になると、設定水位まで自動でお湯を足します。




自動止水
手動止水

手動で給湯栓を開いてお湯張りを開始、適温・適量で終了お知らせし、自動的に止水、または手動で止水




浴室暖房

リモコンで設定した温度に、浴槽のエプロンから温風を吹き出し、浴室内を暖めます。



換気扇連動^{※3}

リモコンの「換気」スイッチONで換気扇を操作します。




●	—	—	● ^{※6}
●	—	● ^{※5}	● ^{※4}
—	—	—	● ^{※6}
—	● (手動止水)	—	● ^{※6}
—	—	—	—
—	● (手動止水)	—	—

※4 別売の切替ユニット、暖房端末、リレーセット(WF-RS100V)が必要となります。

※5 別売の切替ユニット、暖房端末が必要となります。

※6 別売のリレーセット(WF-RS100V)が必要となります。

いまお使いのバランス釜で、 お困りごとやご心配は ありませんか？

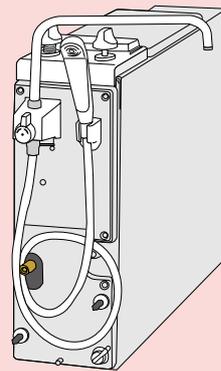

浴槽は小さいし、
高さがあって
またぐのが
大変



温度調整が大変で、
いつも同じ湯温に
保てない



うっかり浴室を
冠水させて
しまった
ことがある



点火の時、
たまにボンと
大きな音が
する



点火ボタンを
押しながら回すなど、
使いづらい



シャワーの温度に
ムラがあり、熱くて驚く
ことがある



バランス釜には
定期点検があるって本当？

リフォーム前

バランス釜

狭くて足を
のばせないし、
高さもあって
またぎにくい...



お困りごとを解決する
方法があります!



リフォーム後

カベピタ設置

カベピタにすれば、
お風呂の快適性がグンと
アップします!



浴槽が
広々しているし、
低いからまたぎ
やすそう!




バランス釜のスペースを活かして、またぎやすく広々とした浴槽に



リモコンボタンでお湯張りから保温までを行えるのでラクラク




シンプルなリモコン操作で、面倒な温度調整にさよなら



マイコン制御だから、安心と快適さが両立




機器本体が床より高い位置に収まっているから、冠水の心配なし

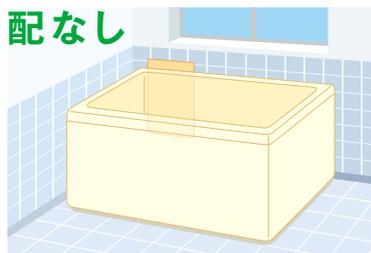

湯量と温度が安定したシャワーで一年中快適




停電の時は燃焼が自動的にストップ!



カベピタのしくみ

今あるバランス釜の給排気口穴に給湯機器本体がぴったり収まるので、浴室に設置のためのスペースをとらなくて済みます。だから浴室を広く使え、また給湯機器の設置・交換に大規模な工事をする必要もありません。

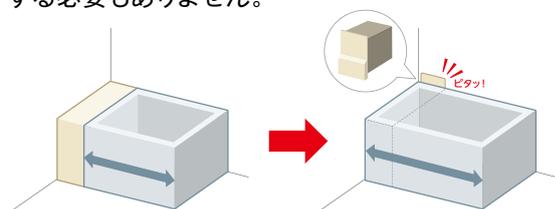

ハウステックの「あんしん点検」(有料)について

給湯機器(風呂釜)も、長期間使用している間にどうしても不具合が出始めます。突然使えなくなってしまう前に、ご使用の給湯機器(風呂釜)の状態をご確認いただき、「あんしん点検」を受けていただくことをおすすめします。

まだまだあります、カベピタの魅力!



見やすい液晶表示リモコンで ボタンひとつのラクラク操作!

液晶大画面を見ながら、大きくタッチしやすい簡単操作の浴室リモコン。適温・適量のお湯張りがワンタッチででき、入浴中の温度や湯量の調整もボタン操作で行えます。



浴室リモコン:FR-290V
(本体付属)

基本操作も、こまかな設定も簡単。

家族みんながラクに操作できるよう、よく使う3つのボタンを押しやすい大きさにレイアウト。さらに、右の扉内には温度調整などより細かな設定を行うためのボタンを配置しています。



お湯張り予約の設定も簡単。

設定時刻をさかのぼり、お湯張りをスタート。帰宅後すぐ、待たずに入浴が可能です。

※設定時刻は沸き上がりの時間で、お湯張り開始の時間ではありません。



便利な機能をボタンで簡単に。

「お湯張り」、「かま洗浄」、「音声ガイド」、「ふろ保温時間設定」など、便利な機能をボタンで簡単に操作できます。対応機種により、換気扇もボタン一つで操作できます。



台所からの操作も可能。

台所リモコンを追加すれば、運転の入／切や自動お湯張りなどの操作を台所から行えます。また、お湯張りが完了すると音声でお知らせします。



台所リモコン:KR-290V
(別売部品)

エコ運転モードを搭載。

給湯やシャワー湯量を一定量以上出ないように制御したり、お湯の連続使用を電子音でお知らせするなど、学習機能により節約をサポートします。




カベピタは、機能もラインアップも充実。 ひとつ上のバスタイムを満喫できます！

浴槽が広くなったり、シンプルな操作だけがカベピタの魅力ではありません。安心と快適をお届けする便利な機能、そしてニーズに合わせて選べる製品ラインアップも充実しています。

ベーシックな便利機能をしっかり搭載

★印は全機種共通

お湯張り予約 入浴したい時間をセットしておけば、設定時刻に合わせてお湯張りをを行い、沸き上げます。

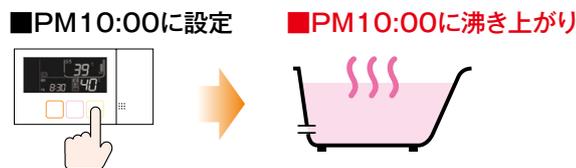


水位設定 浴槽へのお湯張りを浴槽の水位で設定できます。

湯量設定 浴槽へのお湯張りを湯量で設定できます。

ふろ保温時間設定 浴槽の湯温を一定に保つ時間の長さを設定できます。(最大4時間まで)

★ **Q機能** 再出湯の際に一時的に冷水がでる現象(冷水サンドイッチ現象)を効果的に防ぎます。



★ **低NOx** ガスと多量の空気を混ぜて燃焼させる「予混合希薄燃焼火炎」と、安全性の高いバーナーを交互に並べることで、十分な火力を確保し、きれいに燃焼。排気中の窒素酸化物(NOx)の濃度を大幅に低減します。

※排出NOx濃度:13Aで60ppm以下




低NOxバーナー

★ **運転音 48dB** 早朝のシャワーや深夜の入浴など、時間を気にせず使用できるよう、運転音を普通の話し声より小さい48dBに抑えました。



★ **省電力モード** リモコンを使用しない時は、画面表示は自動でOFFになります。

かま洗淨 浴槽の残り湯を抜いて「かま洗淨」スイッチを押せば、きれいな水を注水して風呂釜の残り湯を自動的に排出します。だから、風呂釜はいつもクリーン。風呂釜にたまる湯アカも付きにくくします。

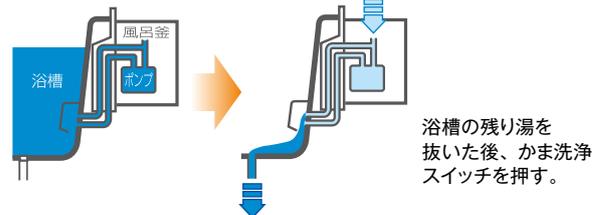


★ **音声ガイド** リモコンが音声でご案内。操作内容や自動お湯張りの完了などを音声でお知らせします。

★ **自己診断機能** 異常燃焼を感知すると、自動的に燃焼をストップ。すばやく異常に対応できるよう、リモコンに故障箇所をエラーコードで表示します。

★ **低温度出湯** 32℃、35℃の低温度のお湯の設定ができます。夏場スポーツ後のシャワー等、体温より少し低めのシャワーを浴びたい時に最適です。

浴室・台所・洗面所への「3箇所給湯」が可能! (カベピタ16号タイプ)

浴室・台所・洗面所への給湯配管を行うことにより、3箇所給湯が可能となります。

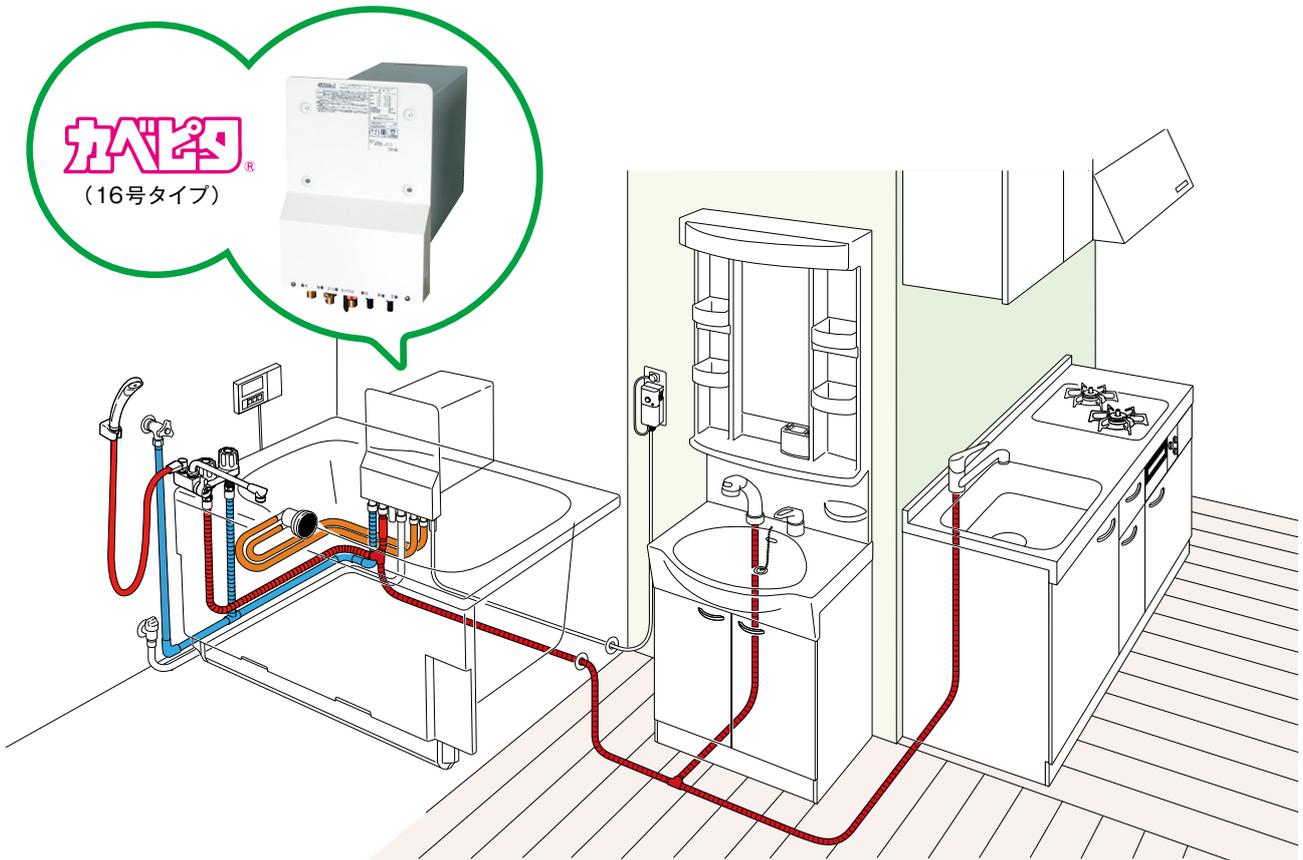

WF


「浴室暖房タイプ」もラインアップ! 業界初*

※外壁貫通設置型ガス給湯機器として。

浴槽のエプロンから温風を吹き出して、浴室を床面から暖めます。寒い冬の日、入浴前に浴室を暖めておけば、ヒートショック予防にもつながります。特に、ご年配の方がいらっしゃるご家庭におすすめします。

浴室の目安	在来浴室	ユニットバス
	0.75坪まで	0.75坪まで
暖房能力	2.7kW (2,300kcal/h)	

※0.75坪より広い浴室の場合、浴室が暖まらない場合があります。

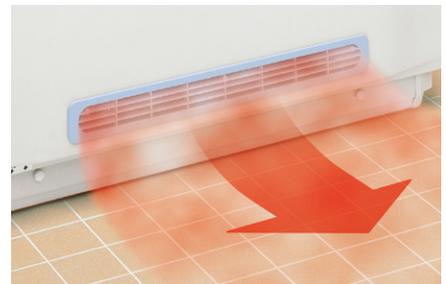

※画像はイメージです。

寒冷地対応品もラインアップ! 業界初*

※外壁貫通設置型ガス給湯機器として。

外気温 -20°C (無風時)でも安心してお使いいただける商品もご用意しております。
(WF-1613ATK、WF-807SAK)


水圧の低い集合住宅の高層階でも、シャワー可能。

カベピタは、推奨使用水圧53.9kPa(動水圧)~784kPaまで対応しています。高架水槽方式で水圧が低く、シャワーなどが使えなかったお宅でも、シャワーの使用が可能です。

「カベピタ」なら施工もラクラク。

カベピタは設置・交換に大規模な工事の必要がありません。施工時間はおよそ3~4時間程度*なので、在宅のまま工事が可能です。

*現場の状況によって、施工時間は異なります。



カベピタを外から見た状態。



1 バランス釜と深型800サイズ浴槽が設置されている状態。



2 バランス釜と浴槽をとりはずします。



3 バランス釜の給排気筒の開口部を利用。カベピタ本体がスッポリ収まります。




4 カベピタ本体、浅型1100サイズ浴槽、リモコン、シャワー水栓が設置された状態。浴槽が広くなり、またぎの高さも低くなりました。


カベピタ全機種が奥行きが少ないCチャンバー室にも設置が可能に。

カベピタ全機種φ100ダクトにも対応し、防風板が不要になることで施工も楽になり、建物の外観が向上します。

■ WF-S1602AT-C・WF-S802SA-C・WFK-S1602SA-Cの場合

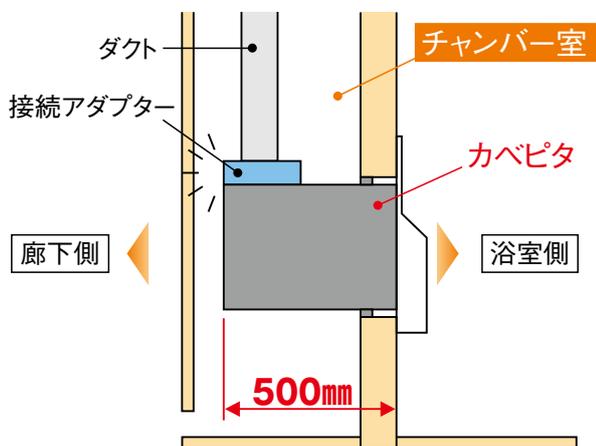

■ WF-1613AT(K)・WF-807AT・WF-807SA(K)・WF-807の場合

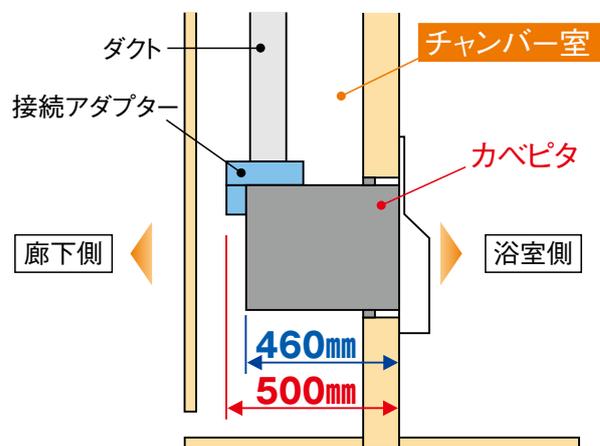

あなたにピッタリのカベピタはこれ! 早わかりおすすめプラン集



費用をあまりかけずに、
満足できる浴室にしたい

おすすめ
プラン **A**
24ページへ



高機能なエコジョーズで
快適な浴室にしたい

おすすめ
プラン **B**
25ページへ



コストは抑えて
機能も充実させたい

おすすめ
プラン **C**
26ページへ



ヒートショック対策も考え、
暖房付の浴室に改修したい

おすすめ
プラン **D**
27ページへ



浴槽は今のまま
風呂釜だけ改修したい

おすすめ
プラン **E**
28ページへ

カベピタ+システムバスで
浴室全体をリフォームしたい

おすすめ
プラン **F**
29ページへ

*状況によってはシステムバスに改修できない場合もあります。

W
F

おすすめプラン



おすすめ
プラン

A

こんな方々におすすめ!

- 今のお風呂は浴槽が狭く小さいのがイヤ。もう少し広く快適にしたい
- もっと操作が簡単で安心な風呂釜に変えたい
- 従来のバランス釜と変わらないコストで取り替えたい

カベピタパックイン8.5号マニュアル

公営住宅等のお風呂を、少ない予算で快適・便利に!

① ふろ給湯器

8.5号マニュアルタイプ
給湯・ふろ同時使用可能



② 浴室リモコン

見やすく操作しやすい大画面



③ 浴槽

ひろびろ1100サイズ



※写真の浴槽はRタイプ



※写真の浴槽はRタイプです。

④ 専用水栓



※一時止水機能なし

フロフタ



※色相:グレー

プラン合計価格

345,730円(税込) 314,300円(税抜)

カベピタパックイン WF-807-12A13A/LPG-11L/R 339,350円(税込)
308,500円(税抜)

給湯配管セット WF-HAIKAN-C/D 6,380円(税込)
5,800円(税抜)

※「カベピタパックイン」は、ふろ給湯器「カベピタ」、浴室リモコン、浴槽、専用水栓、フロフタまで付いたパック商品です。
※浴槽とフロフタが1200サイズの場合
税込+10,560円(税抜+9,600円)



おすすめ
プラン

B

こんな方々におすすめ!

- 転居先がバランス釜。お風呂だけにはこだわりたい
- 台所と洗面所でもお湯を使いたい

エコジョーズ16号フルオート+浴槽

たっぷり湯量のバスタイム。エコジョーズで省エネ!

ecoジョーズ

① ふろ給湯器

16号フルオートタイプ
省エネ・経済的なエコジョーズ



カバネ ECOジョーズ

② 浴室リモコン

エネルギー機能を搭載



③ 浴槽

ひろびろ1100サイズ



※写真の浴槽はRタイプ

④ 専用水栓



※写真の専用水栓は一時止水機能付、Rタイプ



※写真の浴槽、専用水栓はRタイプです。

台所リモコン

エネルギー機能を搭載



フロフタ



※色相:グレー

プラン合計価格

603,460円(税込) 548,600円(税抜)

ふろ給湯器 (浴室リモコン 付属)	WF-S1602AT FR-290V付属)	414,150円(税込) 376,500円(税抜)
浴槽	HK-1172A7-1LA-L/R	101,860円(税込) 92,600円(税抜)
専用水栓	VSM-25DL/R	42,680円(税込) 38,800円(税抜)
フロフタ	CL-1102GR7	13,200円(税込) 12,000円(税抜)
台所リモコン	KR-290V	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
台所リモコンコード	2S-CORD-WF-10M	3,410円(税込) 3,100円(税抜)
給湯配管セット	WF-HAIKAN-C/D	6,380円(税込) 5,800円(税抜)

※浴槽とフロフタが1200サイズの場合
税込+14,850円(税抜+13,500円)

W
F

おすすめプラン

こんな方々におすすめ!



おすすめ
プラン

C

- 古い社宅などであまりコストを掛けずに浴室を改修したい
- バランス釜で面倒を感じる。機能も操作も改善したい
- そろそろ買い換え時、かしこく便利に入浴したい

カベピタパックイン8.5号オート

リーズナブルなパックに、らくらく機能をプラス!

① ふろ給湯器

8.5号オートタイプ
給湯・ふろ同時使用可能



カベピタ



※写真の浴槽はRタイプです。

② 浴室リモコン

見やすく操作しやすい大画面



④ 専用水栓



※一時止水機能なし

プラン合計価格

370,920円(税込) 337,200円(税抜)

カベピタパックイン WF-807SA-12A13A/LPG-11L/R 364,540円(税込)
331,400円(税抜)

給湯配管セット WF-HAIKAN-C/D 6,380円(税込)
5,800円(税抜)

※「カベピタパックイン」は、ふろ給湯器「カベピタ」、浴室リモコン、浴槽、専用水栓、フロフタまで付いたパック商品です。
※浴槽とフロフタが1200サイズの場合
税込+10,450円(税抜+9,500円)

③ 浴槽

ひろびろ1100サイズ



※写真の浴槽はRタイプ

フロフタ



※色相:グレー

こんな方々におすすめ!

- ご高齢の方がお住まいで、ヒートショック対策を考えたい
- 小規模の改修で、浴室に暖房機能を加えたい
- アパートの入居率が下がっている中、売りになる機能を加えたい

エコジョーズ16号フルオート+暖房タイプ浴槽

暖房付きの浴室にして、住まいの付加価値をアップ!



① ふろ給湯器

16号フルオートタイプ
エコジョーズでしかも暖房付き



② 浴室リモコン

エネルギー機能を搭載



③ 浴槽

ひろびろ1100サイズ



※写真の浴槽はRタイプ
※写真は浴槽に暖房端末、水栓付

④ 専用水栓



※写真の専用水栓は一時止水機能付、Rタイプ



※写真の浴槽、専用水栓はRタイプです。

台所リモコン

エネルギー機能を搭載



フロフタ



※色相:グレー

⑤ 切替ユニット



プラン合計価格

765,710円(税込) 696,100円(税抜)

ふろ給湯器 (浴室リモコン 付)	WF-S1602AT FR-290V付属)	414,150円(税込) 376,500円(税抜)
暖房専用浴槽	HK-1171D7-L/R	77,000円(税込) 70,000円(税抜)
専用水栓	VSM-25DL/R	42,680円(税込) 38,800円(税抜)
フロフタ	CL-1102GR7	13,200円(税込) 12,000円(税抜)
台所リモコン	KR-290VD	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
台所リモコンコード	2S-CORD-WF-10M	3,410円(税込) 3,100円(税抜)
給湯配管セット	WF-HAIKAN-C/D	6,380円(税込) 5,800円(税抜)
切替ユニット	WF-KU-3S	79,420円(税込) 72,200円(税抜)
暖房端末(1100サイズ 浴槽エプロン付)	WF-DT-3	107,690円(税込) 97,900円(税抜)

※浴槽とフロフタと暖房端末が1200サイズの場合
税込+15,180円(税抜+13,800円)

WF

おすすめプラン



おすすめ
プラン

E

こんな方々におすすめ!

- 今の浴槽はまだ使えるが風呂釜の調子が悪い
- バランス釜と同等の金額で給湯器に換えたい

浴槽そのままコース

浴槽はそのまま風呂釜だけ交換可能!

① 給湯器

16号給湯専用タイプ



カバネ ECOシステム

② 浴室リモコン

見やすく操作しやすい大画面



③ 専用水栓



※写真の専用水栓は一時止水機能なし、Rタイプ



※写真の専用水栓はLタイプです。

④ 収納カウンター

バランス釜をはずしたスペースに収まるカウンター



※写真のシャワー水栓・フロフタは含まれておりません。

プラン合計価格

355,630円(税込) 323,300円(税抜)

給湯器 (浴室リモコン FR-293V付属)	WFK-S1602SA	281,820円(税込) 256,200円(税抜)
専用水栓	VSM-24L/R	30,140円(税込) 27,400円(税抜)
給湯配管セット	WF-HAIKAN-C/D	6,380円(税込) 5,800円(税抜)
収納カウンター	CS-31A	37,290円(税込) 33,900円(税抜)

※写真のフロフタはセット価格に含まれません。

こんな方々におすすめ!

おすすめ
プラン

F

- 冷たい床と壁、そんな浴室に耐えられない
- ジメジメした浴室、大きな段差から解放されたい
- 明るく清潔感あふれる浴室に換えたい

システムバスルーム マンション・アパート用 LA+16号フルオート

カベピタ+システムバスで、さらに快適な空間を!

浴室

システムバスルーム

LA
Series

① ふろ給湯器

16号フルオートタイプ



カベピタ[®]

② 浴室リモコン

エネルギー機能を搭載



台所リモコン

エネルギー機能を搭載



③ 浴槽

ひろびろ1100サイズ



※写真の浴槽はRタイプ

フロフタ



※色相:グレー

④ 専用水栓



※写真の専用水栓は一時止水機能付、Rタイプ



※写真の浴槽、専用水栓はRタイプです。

プラン合計価格

1,256,970円(税込)

1,142,700円(税抜)

マンション・アパート用システムバスルーム LA1116 スタイルSバスルームセット価格	705,100円(税込)	641,000円(税抜)
基本仕様価格	726,000円(税込)	660,000円(税抜)
チェンジアイテム・オプション合計価格	- 20,900円(税込)	- 19,000円(税抜)
壁	<フロントチェンジプラン2枚> ベースパネル: ラミア (エンボスホワイト) フロントパネル: ラミア (エンボスブラウン)	+ 11,000円(税込) + 10,000円(税抜)
浴槽	なし	- 67,100円(税込) - 61,000円(税抜)
鏡	縦長ミラー900	+ 15,400円(税込) + 14,000円(税抜)
小物棚	スマートシェルフ(ホワイト)2段	+ 5,500円(税込) + 5,000円(税抜)
洗場水栓	なし	- 12,100円(税込) - 11,000円(税抜)
握りバー	I形握りバー-800mm(ホワイト系)1本	+ 26,400円(税込) + 24,000円(税抜)
ふろ給湯器	WF-1613AT (浴室リモコン FR-290V付属)	346,500円(税込) 315,000円(税抜)
浴槽	HK-1172A7-1LA-L/R	101,860円(税込) 92,600円(税抜)
専用水栓	VSM-25DL/R	42,680円(税込) 38,800円(税抜)
フロフタ	CL-1102GR7	13,200円(税込) 12,000円(税抜)
台所リモコン	KR-290V	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
台所リモコンコード	2S-CORD-WF-10M	3,410円(税込) 3,100円(税抜)
給湯配管セット	WF-HAIKAN-C/D	6,380円(税込) 5,800円(税抜)
接続筒	WF-UBSETU-180	16,060円(税込) 14,600円(税抜)

※換気扇は価格に含まれておりません。浴槽はカベピタ等と一緒に別途手配となります。
状況によってシステムバスに改修できない場合もあります。

ふろ給湯器 **エコジョーズ**

エコジョーズ ※1
フルオートタイプ **16号** 給湯能力



浴室リモコン FR-290V (本体付属品)
台所リモコン KR-290V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WF-S1602AT	標準	414,150円(税込) 376,500円(税抜)
WF-S1602AT-C	Cチャンパー専用	456,500円(税込) 415,000円(税抜)
WF-S1602ATL	厚壁専用	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
KR-290V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

ふろ給湯器 **エコジョーズ**

エコジョーズ オートタイプ **8.5号** 給湯能力



浴室リモコン FR-291V (本体付属品)
台所リモコン KR-290V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WF-S802SA	標準	363,660円(税込) 330,600円(税抜)
WF-S802SA-C	Cチャンパー専用	406,120円(税込) 369,200円(税抜)
WF-S802SAL	厚壁専用	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
KR-290V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

浴室内設置給湯器 **エコジョーズ**

給湯専用タイプ **16号** 給湯能力



浴室リモコン FR-293V (本体付属品)
台所リモコン KR-293V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WFK-S1602SA	標準	281,820円(税込) 256,200円(税抜)
WFK-S1602SA-C	Cチャンパー専用	326,370円(税込) 296,700円(税抜)
WFK-S1602SAL	厚壁専用	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
KR-293V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

浴室内・浴室外設置共用給湯器 **エコジョーズ**

給湯専用タイプ **16号** 給湯能力



浴室リモコン FR-293V (別売部品)
台所リモコン KR-293V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WFK-S1602	標準	251,020円(税込) 228,200円(税抜)
WFK-S1602-C	Cチャンパー専用	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
FR-293V	浴室リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
KR-293V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

ふろ給湯器

フルオートタイプ ※1 **16号** 給湯能力



浴室リモコン FR-290V (本体付属品)
台所リモコン KR-290V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WF-1613AT	標準・Cチャンパー共用	346,500円(税込) 315,000円(税抜)
WF-1613ATK	標準・Cチャンパー共用(寒冷地用)	351,560円(税込) 319,600円(税抜)
WF-1613ATL	厚壁専用	388,190円(税込) 352,900円(税抜)
KR-290V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

ふろ給湯器

フルオートタイプ **8.5号** 給湯能力



浴室リモコン FR-290V (本体付属品)
台所リモコン KR-290V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WF-807AT	標準・Cチャンパー共用	302,940円(税込) 275,400円(税抜)
WF-807ATL	厚壁専用	323,950円(税込) 294,500円(税抜)
KR-290V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

ふろ給湯器

オートタイプ **8.5号** 給湯能力



浴室リモコン FR-291V (本体付属品)
台所リモコン KR-290V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WF-807SA	標準・Cチャンパー共用	273,900円(税込) 249,000円(税抜)
WF-807SAK	標準・Cチャンパー共用(寒冷地用)	278,630円(税込) 253,300円(税抜)
KR-290V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

ふろ給湯器

マニュアルタイプ **8.5号** 給湯能力



浴室リモコン FR-292V (本体付属品)
台所リモコン KR-292V (別売部品)

型式	設置形態	本体価格
WF-807	標準・Cチャンパー共用	249,810円(税込) 227,100円(税抜)
WF-807L	厚壁専用	270,710円(税込) 246,100円(税抜)
KR-292V	台所リモコン	21,780円(税込) 19,800円(税抜)

※1 浴室暖房機能後付可能です。必要部材(別売)はP.40/P.57をご覧ください。
※2 WF-1613ATK、WF-807SAKには、別売部品の寒冷地用カベヒタ専用水栓を使用してください。

**「カベピタバックイン」
なら、こんなにお得!**

「カベピタバックイン」はバランス釜からの買い替えの際に必要な
①ふろ給湯器「カベピタ」②浴室リモコン③1100または1200サイズ浅型浴槽④専用水栓⑤フロフタをバックにして、
お求めやすい価格とした商品です。

カベピタバックイン

フルオートタイプ

給湯能力
16号

■ふろ給湯器



■浴室リモコン FR-290V



■浴槽 1100または1200サイズ
※写真の浴槽はRタイプ



■専用水栓 ※一時止水機能なし



■フロフタ ※色相:グレー



型式	設置形態・浴槽サイズ	価格
WF-1613AT-12A13A/LPG-11L/R	標準・Cチャンバー共用 1100サイズ	443,080円(税込) 402,800円(税抜)
WF-1613AT-12A13A/LPG-12L/R	標準・Cチャンバー共用 1200サイズ	453,640円(税込) 412,400円(税抜)
型式	設置形態・浴槽サイズ	価格
WF-1613ATK-12A13A/LPG-11L/R	標準・Cチャンバー共用(寒冷地用) 1100サイズ	448,360円(税込) 407,600円(税抜)
WF-1613ATK-12A13A/LPG-12L/R	標準・Cチャンバー共用(寒冷地用) 1200サイズ	458,700円(税込) 417,000円(税抜)
型式	設置形態・浴槽サイズ	価格
WF-1613ATL-12A13A-11L/R	厚壁専用 1100サイズ	485,980円(税込) 441,800円(税抜)
WF-1613ATL-12A13A-12L/R	厚壁専用 1200サイズ	495,990円(税込) 450,900円(税抜)

* 寒冷地用のカベピタバックイン(フルオートタイプ)の場合、専用水栓は寒冷地仕様となります。

カベピタバックイン

オートタイプ

給湯能力
8.5号

■ふろ給湯器



■浴室リモコン FR-291V



■浴槽 1100または1200サイズ
※写真の浴槽はRタイプ



■専用水栓 ※一時止水機能なし



■フロフタ ※色相:グレー



型式	設置形態・浴槽サイズ	価格
WF-807SA-12A13A/LPG-11L/R	標準・Cチャンバー共用 1100サイズ	364,540円(税込) 331,400円(税抜)
WF-807SA-12A13A/LPG-12L/R	標準・Cチャンバー共用 1200サイズ	374,990円(税込) 340,900円(税抜)
型式	設置形態・浴槽サイズ	価格
WF-807SAK-12A13A/LPG-11L/R	標準・Cチャンバー共用(寒冷地用) 1100サイズ	369,380円(税込) 335,800円(税抜)
WF-807SAK-12A13A/LPG-12L/R	標準・Cチャンバー共用(寒冷地用) 1200サイズ	379,940円(税込) 345,400円(税抜)

* 寒冷地用のカベピタバックイン(セミオートタイプ)の場合、専用水栓は寒冷地仕様となります。

カベピタバックイン

マニュアルタイプ

給湯能力
8.5号

■ふろ給湯器



■浴室リモコン FR-292V



■浴槽 1100または1200サイズ
※写真の浴槽はRタイプ



■専用水栓 ※一時止水機能なし



■フロフタ ※色相:グレー



型式	設置形態・浴槽サイズ	価格
WF-807-12A13A/LPG-11L/R	標準・Cチャンバー共用 1100サイズ	339,350円(税込) 308,500円(税抜)
WF-807-12A13A/LPG-12L/R	標準・Cチャンバー共用 1200サイズ	349,910円(税込) 318,100円(税抜)
型式	設置形態・浴槽サイズ	価格
WF-807L-12A13A/LPG-11L/R	厚壁専用 1100サイズ	360,140円(税込) 327,400円(税抜)
WF-807L-12A13A/LPG-12L/R	厚壁専用 1200サイズ	370,700円(税込) 337,000円(税抜)

WF

■カベピタ機能比較一覧表 

タイプ	ふろ給湯器										
	フルオートタイプ						オートタイプ				
給湯能力	16号 (16号~2.2号)						8.5号 (8.5号~2.2号)				
本体											
本体型式	WF-S1602AT	WF-S1602AT-C	WF-S1602ATL	WF-1613AT	WF-1613ATK	WF-1613ATL	WF-807AT	WF-807ATL	WF-807SA	WF-807SAK	
設置場所	浴室内設置			浴室内設置			浴室内設置		浴室内設置		
設置形態	標準	Cチャンパー専用	厚壁専用	標準・Cチャンパー共用	標準・Cチャンパー共用(寒冷地用)	厚壁専用	標準・Cチャンパー共用	厚壁専用	標準・Cチャンパー共用	標準・Cチャンパー共用(寒冷地用)	
カベピタバックイン対応	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	
エコジョーズ				-	-	-	-	-	-	-	
Q21							-	-	-	-	
BL	-	-	-								
BL-bs				-	-	-	-	-	-	-	
グリーン購入法適合品											
特長 (詳細説明ページ) ※2	エネルギーック(P.7)	●	●	●	●	●	●	●	●	(●)※3 (●)※3	
	エコ運転モード(P.19)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	暖房機能(P.21)	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
	換気扇連動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	自動お湯張り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	追いだき	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	お湯張り予約(P.20)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	水位設定(P.20)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
	湯量設定(P.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	ふろ保温時間設定(P.20)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
かま洗浄(P.20)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
価格	本体価格	414,150円(税込) 376,500円(税抜)	414,150円(税込) 376,500円(税抜)	456,500円(税込) 415,000円(税抜)	346,500円(税込) 315,000円(税抜)	351,560円(税込) 319,600円(税抜)	388,190円(税込) 352,900円(税抜)	302,940円(税込) 275,400円(税抜)	323,950円(税込) 294,500円(税抜)	273,900円(税込) 249,000円(税抜)	278,630円(税込) 253,300円(税抜)
	浴室リモコン型式	FR-290V (本体付属品)	FR-290V (本体付属品)	FR-290V (本体付属品)	FR-290V (本体付属品)	FR-290V (本体付属品)	FR-290V (本体付属品)	FR-290V (本体付属品)	FR-290V (本体付属品)	FR-291V (本体付属品)	FR-291V (本体付属品)
	別売浴室リモコン価格										
	台所リモコン型式	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)
別売台所リモコン価格	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	
備考	・暖房操作機能付の場合 台所リモコン型式：KR-290VD (別売部品) 台所リモコン価格：税込21,780円 (税抜19,800円) ・換気扇操作機能付の場合 台所リモコン形式：KR-290VK (別売部品) 台所リモコン価格：税込21,780円 (税抜19,800円) ※詳細はP.57「別売部品仕様表」でご確認ください。										

カベピタは給排気ダクト方式の場合、設置できません。また、WFK-S1602以外は浴室外に設置しないでください。

- 本体価格には浴室リモコンが含まれています。(WFK-S1602はリモコンが含まれておりません)
- 商品のガス種については、P.54「仕様表」でご確認ください。
- WF-1613ATK、WF-807SAKには別売部品の寒冷地用カベピタ専用水栓を使用してください。
- BL-bs・BL品は給湯器本体型式の末尾に「BL」を追加した型式名となります。
- ※1 BL-bs・BL品の本体価格は、税込2,200円(税抜2,000円)増しになります。「カベピタバックイン」のBL品は、税込4,400円(税抜4,000円)増しになります。
- ※2 全型式共通の特長はP.20参照ください。

ふろ給湯器					給湯器					タイプ
マニュアルタイプ		オートタイプ			給湯専用タイプ					
8.5号 (8.5号~2.2号)					16号 (16号~2.5号)					給湯能力
										本体
WF-807	WF-807L	WF-S802SA	WF-S802SA-C	WF-S802SAL	WFK-S1602SA	WFK-S1602SA-C	WFK-S1602SAL	WFK-S1602	WFK-S1602-C	本体型式
浴室内設置		浴室内設置			浴室内設置			浴室内・浴室外設置共用		設置場所
標準・Cチャンバー共用	厚壁専用	標準	Cチャンバー専用	厚壁専用	標準	Cチャンバー専用	厚壁専用	標準	Cチャンバー専用	設置形態
●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	カベヒタバックイン対応
—	—									エコジョーズ
—	—									Q21
		—	—	—	—	—	—	—	—	BL
—	—									BL-bs
										グリーン購入法適合品
—	—	(●)※3	(●)※3	(●)※3	●	●	●	●	●	エネルギーック(P.7)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	エコ運転モード(P.19)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	暖房機能(P.21)
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	換気扇連動
—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	自動お湯張り
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	追いだし
—	—	●	●	●	●	●	●	(●)※4	(●)※4	お湯張り予約(P.20)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	水位設定(P.20)
—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	湯量設定(P.20)
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	ふろ保温時間設定(P.20)
—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	かま洗浄(P.20)
249,810円(税込) 227,100円(税抜)	270,710円(税込) 246,100円(税抜)	363,660円(税込) 330,600円(税抜)	363,660円(税込) 330,600円(税抜)	406,120円(税込) 369,200円(税抜)	281,820円(税込) 256,200円(税抜)	281,820円(税込) 256,200円(税抜)	326,370円(税込) 296,700円(税抜)	251,020円(税込) 228,200円(税抜)	251,020円(税込) 228,200円(税抜)	本体価格
FR-292V (本体付属品)	FR-292V (本体付属品)	FR-291V (本体付属品)	FR-291V (本体付属品)	FR-291V (本体付属品)	FR-293V (本体付属品)	FR-293V (本体付属品)	FR-293V (本体付属品)	FR-293V (別売部品)	FR-293V (別売部品)	浴室リモコン型式
								21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	別売浴室リモコン価格
KR-292V (別売部品)	KR-292V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-290V (別売部品)	KR-293V (別売部品)	KR-293V (別売部品)	KR-293V (別売部品)	KR-293V (別売部品)	KR-293V (別売部品)	台所リモコン型式
21,780円(税込) 19,800円(税抜)	21,780円(税込) 19,800円(税抜)	別売台所リモコン価格								
								・浴室内設置の場合 浴室リモコン:FR-293V推奨 ・浴室外設置の場合 台所リモコン:KR-293V推奨 (防水パッキン、ホッパーセット付属)		備考

※3 台所リモコンKR-290VまたはKR-290VK接続時のみ対応できます。
 ※4 湯はりリコール運転の予約になります。

風呂釜と一緒に浴槽も交換しませんか？ 浴槽が変われば、毎日生まれ変わります。

ハウステックでは、バリエーション豊かな浴槽をラインアップ。

風呂釜と一緒に浴槽を交換すれば、バスライフはますます快適になります。

お子様からご年配の方まで出入りしやすい浅型タイプ、

ワンタッチで排水が行えるポップアップ排水栓、すべりにくい底面パターンやひじ掛けなど、使いやすいアイテムや仕様、機能が充実しています。





浅型浴槽 HKシリーズ



深さ500mmでまたぎやすく、お子様からご年配の方までみんなが出入りしやすいよう配慮しました。



浅型浴槽 HKシリーズ ヒーティングバス



バスヒーター部分を浴槽外に設置しているので狭かった浴槽もひろびろ使えます。



浅型浴槽 HKシリーズ 暖房タイプ



足元から浴室全体に暖気が回り込み、効率よく浴室を暖房します。設定予約で入浴前に暖められます。



深型浴槽 HKAシリーズ HMAシリーズ




軽く衝撃に強い樹脂製エプロンを採用しています。
様々な物件に対応できるサイズやエプロンをご用意しています。

安全・施工性に配慮した浅型

HKシリーズをモデルチェンジ！ 浴槽の出入りをサポートする「ふちホールド設計」や、施工性を

深さ500mmの浅型浴槽 安心

家族みんなにやさしい深さ500mmの浅型設計。
またぎ高さに配慮しました。

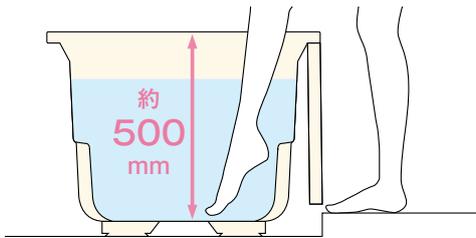

姿勢がラクなひじ掛け リラックス

入浴中リラックスした姿勢を保てる
ひじ掛け付きです。


すべりにくい 底部凹凸パターン 安心

滑りにくいよう底部に凹凸パターンを採用。



配管よけエプロン* 施工性

ガスや水道配管との接触を緩和します。

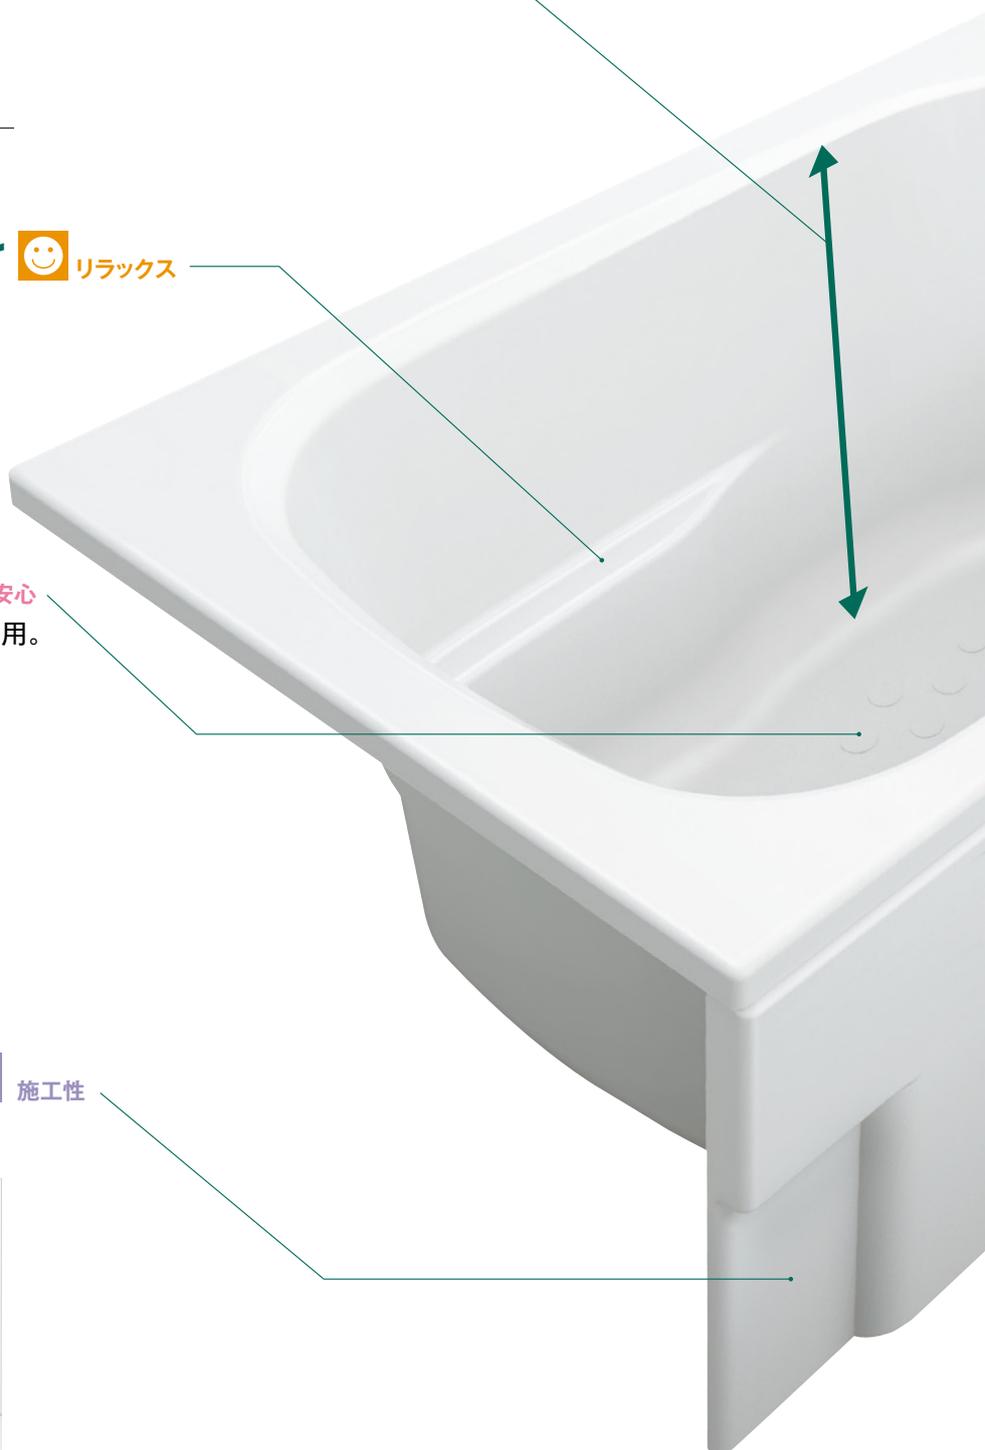

浴槽HKシリーズ

アップした新デザインエプロンです。

(暖房タイプはのぞく)




浅型浴槽
HKシリーズ



浅型浴槽
HKシリーズ
ヒーティングバス

ひろびろ浴槽 リラックス

浅型の浴槽は、深型よりも少ない湯量でゆったりとお湯に浸かることができます。

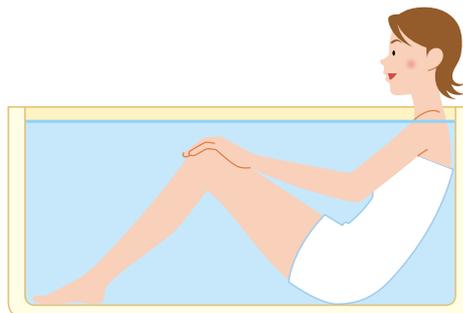

ふちホールド設計* 安心

浴槽エプロンに手掛けを追加。
浴槽への出入りをサポートします。



取り外し簡単エプロン* 清掃性

エプロンの取り外しは手前に引くだけ。
簡単に外せてお掃除もラクラク。



浅型浴槽 HKシリーズ

1050
サイズ

1100
サイズ

1200
サイズ

1300
サイズ

1400
サイズ

またぎ高さが低く、出入りしやすい浅型浴槽です。




※写真は1100サイズです。



深さ500mmでまたぎやすい



お子様からご年配の方までみんなが出入りしやすいよう、浴槽の高さに配慮しました。

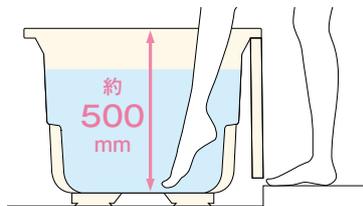


浴槽への出入りのしやすさを考慮した、またぎやすい高さです。

ふちホールド設計

1100/1200サイズ



浴槽エプロンに手掛けとなるくぼみを設けました。浴槽への出入りをサポートします。



すべりにくい底部凹凸パターン



すべりにくいよう底部に凹凸パターンを採用。



姿勢がラクなひじ掛け




リラックスした姿勢を保てるひじ掛け付きです。



ひろびろとした節水浴槽



狭く窮屈だった深型浴槽に比べ、浅型浴槽では広くゆったりとお湯に浸かる事ができます。

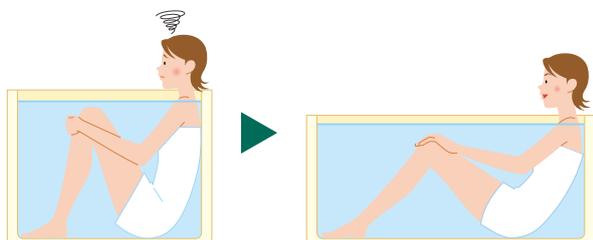


ポイント

お湯を節約できる浅型タイプ


浅型の浴槽は、深型より約10ℓ(満水容量)少ない湯量なので、節水に役立ちます。

深型浴槽



800サイズ

浅型浴槽



1100サイズ

取り外し簡単エプロン 1100/1200サイズ



清掃性

エプロンは手前に引くだけで簡単に外せるので、お掃除もラクラク。

[エプロン固定金具]



エプロン固定状態



エプロン取り外し状態

ポップアップ排水栓 (一部機種を除く)



※写真はHK-1172C1-1LA-R-PI

ポップアップ排水栓付を用意 (Cタイプ)。ワンタッチ操作でラクラク排水が行えます。



選べるカラー (一部機種を除く)



※写真はHK-1272A7-1LA-R-GN



スマートホワイト (WH)



ライトグリーン (GN)*



ライトピンク (PI)*

*は1100/1200サイズのみ

1050サイズもご用意できます



スマートホワイト (WH)


プロユーザーにもうれしい仕様です

配管よけエプロン 1100/1200サイズ




施工性

ガスや水道配管との接触も緩和し、排水口近くにエプロンがかかっている場合の掃除を容易にする、新デザインエプロンを採用。エプロン取り付け時の手掛け部としても使用できます。



エプロン化粧カバー 別売部品

ガスなどの配管を避けるためにエプロンを切り欠いた場合、開口部の跡を隠せる化粧用カバーです。



短辺エプロン対応 別売部品 1050/1100/1200サイズ

浴室が広く浴槽横が見える場合にに取り付けるエプロンです。カラー: スマートホワイト (WH) のみ




短辺エプロン

エプロン左右取り付け可能 Mタイプのみ



施工性

お使いの浴室に合わせて浴槽向きを選択できます。(水栓穴加工なしタイプのみ)



簡易梱包



ダンボールを使用した簡易梱包。発泡スチロール、木枠を一切使用しない梱包です。

※写真は一例であり、機種により梱包形態は異なります。





浅型浴槽 HKシリーズ暖房タイプ

1050
サイズ

1100
サイズ

1200
サイズ


足元から浴室全体に暖気が回り込み、効率よく浴室を暖房します。(「カベピタ」浴室暖房タイプ専用)



設定予約で入浴前に浴室を暖かく



入浴前に暖めておけば、浴室と居室との温度差によるヒートショック予防になります。お湯張りとお湯をセットで設定予約できるので、お好みの時刻にポカポカの浴室で入浴できます。

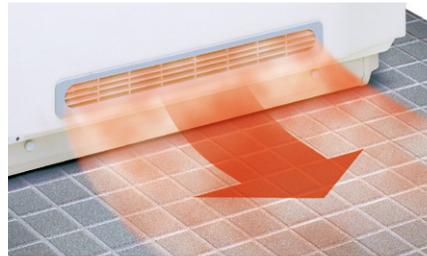

※写真は1100サイズ浴室暖房タイプ浴槽です。

深さ500mmでまたぎやすい



すべりにくい底部凹凸パターン



ひろびろとした節水浴槽



姿勢がラクなひじ掛け



簡易梱包



ポイント


ヒートショックとは・・・急激な温度変化で脈拍や血圧に影響が出る現象です。

入浴時、寒い浴室では血圧が急激に変化

ヒートショックは、血圧と深く関係しています。血圧は、血管の拡張・収縮により変動します。血管が収縮すると血圧は上昇し、拡張すると血圧は下がります。急激な温度変化があると血圧も急変動し、体に影響を及ぼします。これがヒートショックです。

入浴時は血圧の急変動が起こりやすい環境です。入浴するときの血圧変動(右図参照)を見ると、暖かい室内から寒い脱衣室で服を脱ぐと血管が収縮し、血圧が上がります。さらに寒い浴室で血圧が上がっていることがわかります。寒さで血圧が上がった状態から、お湯につかると血行が良くなり血管が拡張し、今度は血圧が急激に下がります。それにより、脳出血や心筋梗塞など深刻な事故が発生する危険性があります。

浴室温の違いによる入浴時の血圧変化

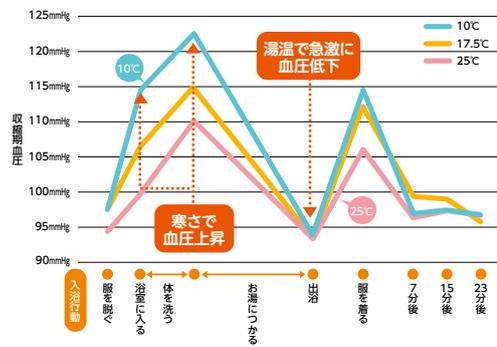


出典: Kanda, et al, K.Effects of the Thermal Conditions of the Dressing Room and Bathroom on Physiological Responses during Bathing

出典: 東京ガス NEWS LETTER 話のたまご2013年11月号

衣類乾燥機能をプラス

別売部品



リレーセット
WF-RS100V

※浴室乾燥を行うには建物側の換気扇とリレーセット (WF-RS100V) が必要です。

衣類乾燥機能を追加する際のご注意
「カベピタ」暖房システム自体には換気機能がないため、乾燥機能を使用するには別途換気扇が必要になります。既存の浴室に換気扇が付いているか、または後から取り付けできる構造になっている場合に限り、乾燥機能の対応が可能です。

※写真の物干しバーは含まれておりません。

カラー



スマートホワイト (WH)

必要部材

- 浴槽本体(浴室暖房タイプ)
- 暖房端末
WF-DTS-2(1050サイズ)/
WF-DT-3(1100サイズ)/
WF-DT-4(1200サイズ)
- 切替ユニット
WF-KU-3S

※暖房カベピタ専用別売部品についてはP.57をご覧ください。



浅型浴槽 HKシリーズヒーティングバス

1100
サイズ

1200
サイズ

バスヒーター部分を浴槽外に設置。ひろびろ使える浅型浴槽です。



※写真はHK-1272A9-1L-R-WH

カラー



スマートホワイト (WH)

バスヒーターを外側に設置

😊 リラックス



従来のヒーティングバスはバスヒーターが内側にあり、浴槽が狭く窮屈でした。



バスヒーターを外側に設置することで、浴槽を広く使用できます。

深さ500mmでまたぎやすい

♡ 安心

ふちホールド設計

♡ 安心

すべりにくい底部凹凸パターン

♡ 安心

ひろびろとした節水浴槽

😊 リラックス

姿勢がラクなひじ掛け

😊 リラックス

とりはずし簡単エプロン

★ 清掃性

簡易梱包

🌱 エコ

※ヒーティングバスは暖房・給湯が可能なセントラルヒーティング設備または循環温水設備が必要となります。単独では使用できません。

FRP浴槽



深型浴槽 HKA/HMAシリーズ

800
サイズ

900
サイズ

軽く衝撃に強い樹脂製エプロンを採用。



一方全エプロン



二方全エプロン



カラー



浴槽: オフホワイト / エプロン: ライトグレー

エプロンに指をかけて出入り

エプロンに指をかけてラクに浴槽の出入りができる設計です。



樹脂製エプロン




すべりにくい凹凸パターン付 (HKA-0870のみ)



エプロンは左右取り付け可能* (現地取り付け)

お使いの浴室に合わせて浴槽向きを選択できます。

*左右取り付けの選択ができるのは、長辺側のみです。短辺エプロンは背側のみで、排水側への取り付けはできません。



収納カウンター 別売部品

バランス釜を外したスペースにスッポリ収まる収納カウンターです。シャンプーボトルなども置くことができます。

※収納カウンターについてはP.56をご覧ください。



■ 浴槽一覧表

サイズ・タイプ	循環穴加工	水栓穴加工	ポップアップ排水栓	エプロン仕様			短辺エプロン対応	浴槽固定金具 注3	品番
				エプロン	アジャストカバー	ふちホールド			
1400 *1	—	—	☆	一方全エプロン簡易脱着	●	—	—	(A)	HK-1471A1-1LA-M-※
1300 *1	—	—	—	一方全エプロン簡易脱着	●	—	—	(A)	HK-1371A1-1LA-M-※
1200	●	●	—	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(B)	HK-1272A7-1LA-L/R-※
		—	—	一方全エプロン簡易脱着	—	●	●	(B)	HK-1272B7-1L-M-※
		●	●	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(B)	HK-1272C7-1LA-L/R-※
	—	—	—	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(A)	HK-1272A1-1LA-M-※
		—	—	一方全エプロン簡易脱着	—	●	●	(A)	HK-1272B1-1L-M-※
		—	●	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(A)	HK-1272C1-1LA-L/R-※
1200(浴室暖房)	●	●	—	—	—	●	(C)	HK-1271D7-L/R-※	
1200(ヒーティング)	●(バスヒータ付)	—	—	一方全エプロン簡易脱着	—	●	●注1	(A)	HK-1272A9-1L-L/R-※
1100	●	●	—	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(B)	HK-1172A7-1LA-L/R-※
		—	—	一方全エプロン簡易脱着	—	●	●	(B)	HK-1172B7-1L-M-※
		●	●	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(B)	HK-1172C7-1LA-L/R-※
	—	—	—	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(A)	HK-1172A1-1LA-M-※
		—	—	一方全エプロン簡易脱着	—	●	●	(A)	HK-1172B1-1L-M-※
		—	●	一方全エプロン簡易脱着	●	●	●	(A)	HK-1172C1-1LA-L/R-※
1100(浴室暖房)	●	●	—	—	—	●	(C)	HK-1171D7-L/R-※	
1100(ヒーティング)	●(バスヒータ付)	—	—	一方全エプロン簡易脱着	—	●	●注1	(A)	HK-1172A9-1L-L/R-※
1050	●	●	—	一方全エプロン簡易脱着	●	—	●	(B)	HK-1072A7-1LA-L/R-※
	—	—	—	一方全エプロン簡易脱着	●	—	●	(A)	HK-1072A1-1LA-L/R-※
	●	—	—	一方全エプロン簡易脱着	●	—	●	(B)	HK-1072B7-1LA-L/R-※
1050(浴室暖房)	●	●	—	一方全エプロン簡易脱着	●	—	●	(C)	HK-1072D7-1LA-L/R-※
900	—	—	—	二方全エプロン	—	—	—	—	HKA-0970A1-2LM-OW
800	—	—	—	一方全エプロン	—	—	—	—	HMA-0865A1-1LM-OW
	—	—	—	一方全エプロン	—	—	—	—	HKA-0870A1-1LM-OW
	●(防水パン設置 バランス釜用)	—	—	一方全エプロン	—	—	—	—	HKA-0870A6-1LM-OW
	—	—	—	二方全エプロン	—	—	—	—	HKA-0870A1-2LM-OW

*1:1400, 1300サイズ浴槽は受注生産品です。

品番の見方 浅型浴槽 HKシリーズ

HK-1272A7-1LA-L-WH

①② シリーズ名

④⑤ 長手寸法

10 ⇒ 1050
11 ⇒ 1100
12 ⇒ 1200
13 ⇒ 1300
14 ⇒ 1400

⑥ 短手寸法

7 ⇒ 720, 750

⑦ 開発番号

⑧ 仕様

A・B ⇒ 標準仕様
C ⇒ ポップアップ排水栓付仕様
D ⇒ 暖房専用浴槽

⑨ 穴有無

1 ⇒ 穴無し
7 ⇒ 強制循環用穴・カベヒタ混合水栓穴有り
※B7浴槽は水栓穴無し
9 ⇒ ヒーティングバス仕様(循環穴のみ有り)

⑪⑫⑬ エプロンの種類

1LA ⇒ 一方全エプロン(アジャストカバー付)
1L ⇒ 一方全エプロン(アジャストカバー無し)
無し ⇒ エプロン無し

⑮ 排水口位置

L ⇒ 排水口左
R ⇒ 排水口右
M ⇒ エプロン左右取付可能

⑰⑱ カラー

WH ⇒ スマートホワイト
GN ⇒ ライトグリーン
PI ⇒ ライトピンク

- 品番末尾の※はカラー記号です。
- (カラー) WH:スマートホワイト, GN:ライトグリーン, PI:ライトピンク, OW:オフホワイト
- (カラー) WH:スマートホワイト, GN:ライトグリーン, PI:ライトピンク, OW:オフホワイト
- 浴槽本体とエプロンは多少色調が異なることがあります。(HMA,HKA浴槽はエプロンがライトグレーとなります。)
- 「BL対応」欄の☆印がついた製品は上記価格より税込2,200円(税抜2,000円)追加にて特注対応可能です。注2:ヒーティングバスは全てBL品です。
- BL対応品は浴槽本体型式の末尾に「BL」を追加した型式名となります。
- 「ポップアップ排水栓」欄の☆印がついた製品は上記価格より税込12,100円(税抜11,000円)追加にて特注対応可能です。(1300サイズはポップアップ排水栓仕様には対応できません。適用フタは特注対応となります。)
- カベヒタ前カバーが浴槽に当たる場合は、脚スペーサーを取り付けてください。
- 「短辺エプロン」は別売部品です。カラー:スマートホワイト(WH)のみとなります。注1:ヒーティングバスの排水口側には短辺エプロンは取り付けてできません。

○印:標準生産品 △印:受注生産品(納期約4週間) ☆印:特注対応品(金額追加)

価格(税込)	価格(税抜)	カラー				BL 対応	満水容量 (L)	重量 (kg)	適用フロアタ	価格(税込)	価格(税抜)
		WH	GN	PI	OW						
167,970円	152,700円	△	—	—	—	☆	300	28	CL-1401GR1	15,510円	14,100円
154,110円	140,100円	△	—	—	—	☆	270	27	CL-1301GR1	14,630円	13,300円
116,270円	105,700円	○	△	△	—	☆	250	24	CL-1202GR7	13,640円	12,400円
113,520円	103,200円	○	△	△	—	☆	250	24	CL-1201GR1 *2	13,640円	12,400円
131,670円	119,700円	○	△	△	—	☆	250	24	CL-1202PGR7	13,640円	12,400円
113,520円	103,200円	○	△	△	—	☆	250	24	CL-1201GR1 *2	13,640円	12,400円
110,660円	100,600円	○	△	△	—	☆	250	24	CL-1201GR1 *2	13,640円	12,400円
128,810円	117,100円	○	△	△	—	☆	250	24	CL-1202PGR7	13,640円	12,400円
88,220円	80,200円	○	—	—	—	—	250	19	CL-1202GR7	13,640円	12,400円
166,870円	151,700円	○	—	—	—	○注2	250	27	CL-1201VGR9	13,640円	12,400円
101,860円	92,600円	○	△	△	—	☆	220	21	CL-1102GR7	13,200円	12,000円
99,440円	90,400円	○	△	△	—	☆	220	21	CL-1101GR1 *3	13,200円	12,000円
117,590円	106,900円	○	△	△	—	☆	220	21	CL-1102PGR7	13,200円	12,000円
99,440円	90,400円	○	△	△	—	☆	220	21	CL-1101GR1 *3	13,200円	12,000円
96,800円	88,000円	○	△	△	—	☆	220	21	CL-1101GR1 *3	13,200円	12,000円
114,730円	104,300円	○	△	△	—	☆	220	21	CL-1102PGR7	13,200円	12,000円
77,000円	70,000円	○	—	—	—	—	220	17	CL-1102GR7	13,200円	12,000円
151,910円	138,100円	○	—	—	—	○注2	220	24	CL-1101VGR9	13,200円	12,000円
101,860円	92,600円	○	—	—	—	☆	220	21	CL-1002GR7	13,200円	12,000円
101,860円	92,600円	○	—	—	—	☆	220	21	CL-1001GR1 *4	13,200円	12,000円
101,860円	92,600円	○	—	—	—	☆	220	21	CL-1001GR1 *4	13,200円	12,000円
115,940円	105,400円	○	—	—	—	☆	220	22	CL-1002GR7	13,200円	12,000円
79,860円	72,600円	—	—	—	○	☆	250	19	SGC-709I	11,660円	10,600円
60,280円	54,800円	—	—	—	○	—	215	16	SGC-658I	9,680円	8,800円
63,690円	57,900円	—	—	—	○	☆	230	15	SGC-708I	10,670円	9,700円
64,790円	58,900円	—	—	—	△	—	230	15	SGC-708I	10,670円	9,700円
67,210円	61,100円	—	—	—	○	☆	230	17	SGC-708I	10,670円	9,700円

*2: HK-1272A7と同位置に専用水栓穴を現地加工する場合はCL-1202GR7
 *3: HK-1172A7と同位置に専用水栓穴を現地加工する場合はCL-1102GR7
 *4: HK-1072A7と同位置に専用水栓穴を現地加工する場合はCL-1002GR7

深型浴槽 HKA/HMAシリーズ

HKA - 0870A1 - 1LM - OW

①②③ シリーズ名

⑨ 仕様

⑭ 排水口位置

M ⇒ エプロン左右取付可能

⑤⑥ 長手寸法

08 ⇒ 800
09 ⇒ 900

⑩ 釜接続穴有無

1 ⇒ 穴無し
6 ⇒ バランス釜用循環穴有り(防水バン用)

⑯⑰ カラー

OW ⇒ オフホワイト


⑦⑧ 短手寸法

65 ⇒ 650
70 ⇒ 700

⑫⑬ エプロンの種類


1L ⇒ 一方全エプロン
2L ⇒ 二方全エプロン

■浴槽向き(L/R)について



■浴槽固定金具(注3)について

- HKシリーズと同梱の金具は右表の通りです。
- HKA/HMAシリーズには同梱されておりません。専用の別売部品をご用意しておりますのでお問い合わせください。

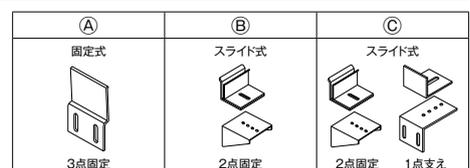

各シリーズ、基本機能もしっかり備えています。

ふろ給湯器 WZシリーズ



浴室設計をワイドに
拡げる設置フリーの
屋外壁掛型。
パイプシャフト設置も
選べます。


ふろ給湯器 KZシリーズ



出窓下にもスッキリ収まる
コンパクトサイズの
浴室隣接設置形を用意。


設置フリー形の場合

屋外壁掛設置

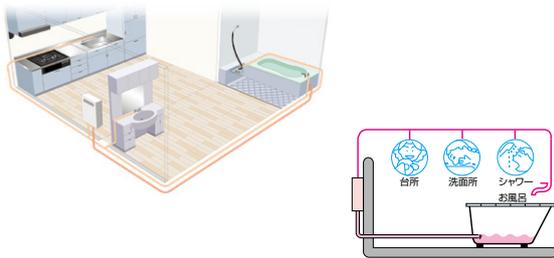

浴室隣接設置形の場合

屋外据置設置（浴室隣接設置）

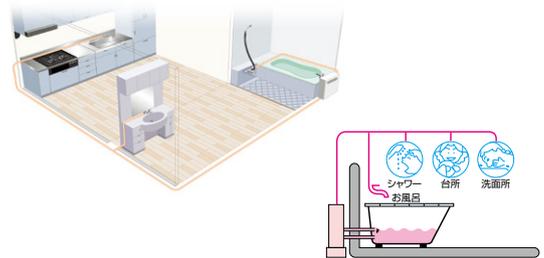

スマート配管クリーン

ふろ配管内の残り湯を新しいお湯で押し流します。流すお湯の温度や量については、機器が入浴人数・気温・ふろ設定温度から判断することで配管内の皮脂成分などを落としやすくなりました。

エネレック

台所リモコンにエネレックと呼ばれるグラフが表示され、ガス給湯機器で使用したガス・お湯の使用量（目安）やCO₂の排出量（目安）を確認できます。エネルギーの使用状況を「見える化」し、節約をサポートします。

エコ運転モード

給湯量や給湯温度、ふろ湯張り量などをひかえめにして節約をサポートします。

沸き上げ予約

ご希望の入浴時間にセットすれば、設定時間に自動でお湯張り、沸き上げます。

水位設定

浴槽へのお湯張り量を浴槽の水位で設定できます。

湯量設定

浴槽へのお湯張り量を湯量で設定できます。

ふろ保温時間設定

浴槽の湯温を一定に保つ時間の長さを設定できます。

ごきげんオート

センサーが人の入浴を感知し、体が湯温になれてぬるさを感じる前に自動的に設定温度までマイルド追いかけてくれます。（入浴後約30秒後）



フレックス保温

浴槽の湯温低下に応じて、保温間隔を可変させ効率的な保温を行います。

マイルド追いか

追いかけて開始して湯温が設定温度付近になると熱すぎない温度で追いかけていきます。（条件によって「マイルド追いか」にならない場合があります。）

Q機能

シャワーのお湯を断続的に出した時や再出湯した時などにお湯が冷たかったり、熱かったりする「冷水サンドイッチ現象」。Q機能は、高温から低温までの広い温度域で冷水サンドイッチ現象を抑えます。

低NOx

ガスと多量の空気を混ぜて燃焼させる予混合希薄燃焼火炎と安全性の高いバーナーを交互に並べることで、十分な火力を確保しきれいに燃焼、排気中の窒素酸化物（NOx）の濃度を大幅に低減しました。（排出NOx濃度：13Aで60ppm以下）

運転音48dB

早朝のシャワーや深夜の入浴など、お湯を使うシーンの多様化に合わせて、運転音を小さく抑えました。KZ・WZシリーズは普通の話し声よりも小さい48dB以下です。

省電力モード

リモコンを使用しない時は、画面表示は自動でOFFになります。

音声ガイド

リモコンが音声でご案内。操作内容や自動お湯張り完了など音声でお知らせします。

低温度出湯

32℃、35℃の低温度のお湯の設定ができます。夏場スポーツ後のシャワー等、体温より少し低めのシャワーを浴びたい時に最適です。

自己診断機能

異常燃焼が起きると、自動的に燃焼をストップ。すばやく対処できるように、リモコン画面に故障箇所をエラーコードで表示します。

見やすく、使いやすく、 便利な機能も充実したリモコン。

WZ/KZシリーズ **ecoジョブ**用 シンプルデザインリモコン エコスイッチ付きで使いやすく、シンプルなデザインのリモコン。

■リモコンセット:RS-417V



台所リモコン



浴室リモコン

エコスイッチで簡単エコライフ

「ecoスイッチ」ひとつでひかえめ給湯・ひかえめお湯はり・ひかえめふろ保温など簡単に省エネ・節約が可能です。

音声案内

沸き上がり時に「お風呂が沸きました」など音声でお知らせします。

チャイムで呼び出し

浴室リモコン側の「呼出ボタン」を押すと台所リモコン側のチャイムを鳴らし、呼び出すことができます。

従来型 WZシリーズ用 シンプルリモコン 大きな文字でデザインもシンプル、使いやすさを最優先。

■リモコンセットRS-414



台所リモコン



浴室リモコン

便利な機能をボタンで簡単に

「ふろ自動」「追いだき」「たし湯」「たし水」など、便利な機能をボタンで簡単に操作できます。

音声案内

沸き上がり時に「お風呂が沸きました」など音声でお知らせします。

チャイムで呼び出し

浴室リモコン側の「呼出ボタン」を押すと台所リモコン側のチャイムを鳴らし、呼び出すことができます。

搭載された機能は機種によって異なりますので、「WZ/KZシリーズ **ecoジョブ**・従来型 WZシリーズ機能比較一覧表」(P.48～51)でご確認ください。

WZ・KZシリーズ  従来型 WZ シリーズ機能比較一覧表

シリーズ	WZ						
	フルオート			オート			
タイプ	フルオート			オート			
給湯能力	24号 (24号~0.4号)	20号 (20号~0.4号)	16号 (16号~0.4号)	24号 (24号~0.4号)	20号 (20号~0.4号)	16号 (16号~0.4号)	
							
設置形態	設置フリー形	設置フリー形	設置フリー形	設置フリー形	設置フリー形	設置フリー形	
設置/排気 バリエーション	屋外壁掛/PS標準 設置型	屋外壁掛/PS標準 設置型	屋外壁掛/PS標準 設置型	屋外壁掛/PS標準 設置型	屋外壁掛/PS標準 設置型	屋外壁掛/PS標準 設置型	
型式	WZ-S244AT	WZ-S204AT	WZ-S164AT	WZ-S244SA	WZ-S204SA	WZ-S164SA	
エコジョーズ							
Q21							
BL-bs							
グリーン購入法適合品							
特長 (詳細説明 45ページ)	スマート配管クリーン	●	●	●	—	—	
	エネルギーック	●	●	●	●	●	
	エコ運転モード	●	●	●	●	●	
	沸き上げ予約	●	●	●	●	●	
	水位設定/湯量設定	水位設定	水位設定	水位設定	湯量設定	湯量設定	
	ふろ保温時間設定	●	●	●	●	●	
	ごきげんオート	●	●	●	—	—	
	フレックス保温	●	●	●	●	●	
	マイルド追いたき	●	●	●	●	●	
	Q機能	●	●	●	●	●	
	低Nox	●	●	●	●	●	
	運転音48db	●	●	●	●	●	
	省電力モード	●	●	●	●	●	
	音声ガイド	●	●	●	●	●	
	低温度出湯	●	●	●	●	●	
自己診断機能	●	●	●	●	●		
追いたき可能範囲	3階遠隔 追いたき可能	3階遠隔 追いたき可能	3階遠隔 追いたき可能	3階遠隔 追いたき可能	3階遠隔 追いたき可能	3階遠隔 追いたき可能	
価格	本体価格	501,930円(税込) 456,300円(税抜)	474,430円(税込) 431,300円(税抜)	439,450円(税込) 399,500円(税抜)	443,630円(税込) 403,300円(税抜)	416,130円(税込) 378,300円(税抜)	381,150円(税込) 346,500円(税抜)
	シンプルデザインリモコンセット (RS-417V)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)
	シンプルリモコンセット (RS-414)	—	—	—	—	—	—
	浴室リモコンコード (2S-FCORD-10M)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)
	台所リモコンコード (2S-CORD-10M)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)
	循環アダプター (JUNKAN-JX-F)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)
	浴室用屋外カバーセット (ST-CV-SET)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)
	シンプルデザインリモコンセットの 合計価格	561,110円(税込) 510,100円(税抜)	533,610円(税込) 485,100円(税抜)	498,630円(税込) 453,300円(税抜)	502,810円(税込) 457,100円(税抜)	475,310円(税込) 432,100円(税抜)	440,330円(税込) 400,300円(税抜)
シンプルリモコンセットの 合計価格	—	—	—	—	—	—	

KZ			WZ			シリーズ
オート			オート			タイプ
24号 (24号~0.4号)	20号 (20号~0.4号)	16号 (16号~0.4号)	24号	20号	16号	給湯能力
						
隣接設置形	隣接設置形	隣接設置形	設置フリー形	設置フリー形	設置フリー形	設置形態
屋外据置設置型	屋外据置設置型	屋外据置設置型	屋外壁掛/PS標準設置型	屋外壁掛/PS標準設置型	屋外壁掛/PS標準設置型	設置/排気 パリエーション
KZ-S244SA-1	KZ-S204SA-1	KZ-S164SA-1	WZ-2401SA	WZ-2001SA	WZ-1601SA	型式
			—	—	—	エコジョーズ
						Q21
						BL-bs
						グリーン購入法適合品
—	—	—	—	—	—	スマート配管クリーン
●	●	●	—	—	—	エネルギー
●	●	●	—	—	—	エコ運転モード
●	●	●	●	●	●	沸き上げ予約
湯量設定	湯量設定	湯量設定	湯量設定	湯量設定	湯量設定	水位設定/湯量設定
●	●	●	●	●	●	ふろ保温時間設定
—	—	—	—	—	—	ごきげんオート
●	●	●	●	●	●	フレックス保温
●	●	●	●	●	●	マイルド追いだき
●	●	●	●	●	●	Q機能
●	●	●	●	●	●	低Nox
●	●	●	●	●	●	運転音48db
●	●	●	●	●	●	省電力モード
●	●	●	●	●	●	音声ガイド
●	●	●	●	●	●	低温度出湯
●	●	●	●	●	●	自己診断機能
1階専用	1階専用	1階専用	3階遠隔 追いだき可能	3階遠隔 追いだき可能	3階遠隔 追いだき可能	追いだき可能範囲
398,200円(税込) 362,000円(税抜)	366,080円(税込) 332,800円(税抜)	340,340円(税込) 309,400円(税抜)	417,890円(税込) 379,900円(税抜)	389,070円(税込) 353,700円(税抜)	352,550円(税込) 320,500円(税抜)	本体価格
42,680円(税込) 38,800円(税抜)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)	42,680円(税込) 38,800円(税抜)	—	—	—	シンプルデザインリモコンセット (RS-417V)
—	—	—	29,920円(税込) 27,200円(税抜)	29,920円(税込) 27,200円(税抜)	29,920円(税込) 27,200円(税抜)	シンプルリモコンセット (RS-414)
2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	2,750円(税込) 2,500円(税抜)	浴室リモコンコード (2S-FCORD-10M)
2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	2,310円(税込) 2,100円(税抜)	台所リモコンコード (2S-CORD-10M)
— ※	— ※	— ※	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	10,010円(税込) 9,100円(税抜)	循環アダプター (JUNKAN-JX-F)
1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	1,430円(税込) 1,300円(税抜)	浴室用屋外カバーセット (ST-CV-SET)
447,370円(税込) 406,700円(税抜)	415,250円(税込) 377,500円(税抜)	389,510円(税込) 354,100円(税抜)	—	—	—	シンプルデザインリモコンセットの 合計価格
—	—	—	464,310円(税込) 422,100円(税抜)	435,490円(税込) 395,900円(税抜)	398,970円(税込) 362,700円(税抜)	シンプルリモコンセットの 合計価格

特長(詳細説明45ページ)

価格

※循環アダプターは付属しています。

省エネ基準達成率一覧

省エネマーク

省エネ性マーク
省エネレベルの目印。省エネ基準を達成すると緑色、未達成の場合はオレンジ色で表示されます。このため、緑色のマークが、省エネ性の高い商品を選ぶ時の目安になります。
グリーンマーク：省エネ基準達成率100%以上の製品
オレンジマーク：省エネ基準達成率100%未満の製品

目標年度
省エネ基準達成のための目標時期。省エネ法によって商品ごとに設定されています。



省エネ達成率
113%

エネルギー消費効率
91.5%
LPG、13Aのみ

省エネ基準達成率
その商品が省エネ基準（目標値）をどれくらい達成しているかを%で示します。目標値は省エネ法に基づいて商品ごとに決まっています。この数値が高いほど、省エネ性能が高いと言えます。

エネルギー消費効率
年間消費電力量など、商品がどれだけエネルギーを使うかを示す数値。商品ごとに決められた測定方法で計算します。

WFシリーズ「カベピタ」・WZ/KZシリーズ・従来型 WZシリーズ 省エネ基準達成率一覧表

分類	型式	区分名	構造名	目標年度 2025年	省エネ基準 達成率(%)	エネルギー消費効率 (モード) (%)	給湯部熱効率 (%)	ふろ部熱効率 (%)	(参考) エネルギー消費効率 (定格)
カベピタ	WF-S1602AT	Ⅲ	Ⅲ-1		107	92.0	95.0	80.0	91.5
	WF-S1602AT-C	Ⅲ	Ⅲ-1		107	92.0	95.0	80.0	91.5
	WF-S1602ATL	Ⅲ	Ⅲ-1		107	92.0	95.0	80.0	91.5
	WF-1613AT	Ⅲ	Ⅲ-1		94	80.8	83.5	80.5	82.8
	WF-1613ATL	Ⅲ	Ⅲ-1		94	80.8	83.5	80.5	82.8
	WF-1613ATK	Ⅲ	Ⅲ-1		94	80.8	83.5	80.5	82.8
	WF-807AT	Ⅲ	Ⅲ-1		94	81.3	84.5	79.5	83.3
	WF-807ATL	Ⅲ	Ⅲ-1		94	81.3	84.5	79.5	83.3
	WF-807SA	Ⅲ	Ⅲ-1		94	81.3	84.5	79.5	83.3
	WF-807SAK	Ⅲ	Ⅲ-1		94	81.3	84.5	79.5	83.3
	WF-807	Ⅲ	Ⅲ-1		94	81.3	84.5	79.5	83.3
	WF-807L	Ⅲ	Ⅲ-1		94	81.3	84.5	79.5	83.3
	WF-S802SA	Ⅲ	Ⅲ-1		107	92.0	95.0	80.0	91.5
	WF-S802SA-C	Ⅲ	Ⅲ-1		107	92.0	95.0	80.0	91.5
	WF-S802SAL	Ⅲ	Ⅲ-1		107	92.0	95.0	80.0	91.5
	WFK-S1602SA	Ⅱ	Ⅱ-1		109	92.0	95.0	—	95.0
	WFK-S1602SA-C	Ⅱ	Ⅱ-1		109	92.0	95.0	—	95.0
	WFK-S1602SAL	Ⅱ	Ⅱ-1		109	92.0	95.0	—	95.0
WFK-S1602	Ⅱ	Ⅱ-1		109	92.0	95.0	—	95.0	
WFK-S1602-C	Ⅱ	Ⅱ-1		109	92.0	95.0	—	95.0	
ふろ給湯器	WZ-S244AT	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	WZ-S204AT	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	WZ-S164AT	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	WZ-S244SA	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	WZ-S204SA	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	WZ-S164SA	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	KZ-S244SA-1	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	KZ-S204SA-1	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	KZ-S164SA-1	Ⅲ	Ⅲ-3		106	92.5	95.0	92.0	94.3
	WZ-2401SA	Ⅲ	Ⅲ-3		94	82.5	83.0	82.0	82.7
	WZ-2001SA	Ⅲ	Ⅲ-3		94	82.5	83.0	82.0	82.7
	WZ-1601SA	Ⅲ	Ⅲ-3		94	82.5	83.0	82.0	82.7

- ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13A、LPGを示します。
- 「区分名」「構造名」は経済産業省告示第97号によるものです。

技術資料集

WFシリーズ「カベピタ」

付属品・別売部品・仕様表・寸法図 50
設置・施工に関して

浴槽

別売部品・寸法図 57
設置・施工に関して

WZ/KZシリーズ 従来型 WZシリーズ

別売部品・仕様表・寸法図 62
設置・施工に関して

図面・本文中で特に記載のない寸法の単位はmmです。

安全およびご使用に関するご注意 68



WFシリーズ「カベピタ」仕様表・付属品・別売部品

■仕様表




型式	ガス消費量 kW(kcal/h)		ガス接続		給水・給湯 接続	最低 作動 水圧 (kPa)	消費電力 (W)	待機時 消費電力 (W)	凍結予防 ヒータ (W)	質量 (kg)	給水装置 認証番号	BL認定番号	生産ガス種 (○標準 △受注)	
	給湯	風呂	都市 ガス	LPG									LPG	12A13A
WF-S1602AT	30.0(25,800)	9.9(8,500)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	95	0.9	96	24	TW2009	BLGH012530-A,B	○	○
WF-S1602AT-C	30.0(25,800)	9.9(8,500)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	95	0.9	96	23	TW2009		○	○
WF-S1602ATL	30.0(25,800)	9.9(8,500)	R1/2	—	G1/2B	19.6	95	0.9	96	27	TW2009		—	△
WF-1613AT	34.9(30,000)	9.9(8,500)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	90	0.9	64	21	TW2009		○	○
WF-1613ATL	34.9(30,000)	9.9(8,500)	R1/2	—	G1/2B	19.6	90	0.9	64	23	TW2009		—	△
WF-1613ATK	34.9(30,000)	9.9(8,500)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	90	0.9	128	21	TW2011		△	△
WF-807AT	18.5(15,900)	12.0(10,300)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	75	0.9	48	18	TW2009		○	○
WF-807ATL	18.5(15,900)	12.0(10,300)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	75	0.9	48	20	TW2009		△	△
WF-807SA	18.5(15,900)	12.0(10,300)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	75	0.9	48	18	TW2009		○	○
WF-807SAK	18.5(15,900)	12.0(10,300)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	75	0.9	80	18	TW2011		△	△
WF-807	18.5(15,900)	12.0(10,300)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	75	0.9	48	18	TW1018		○	○
WF-807L	18.5(15,900)	12.0(10,300)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	75	0.9	48	20	TW1018		△	△
WF-S802SA	16.2(13,900)	9.9(8,500)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	90	0.9	96	24	TW2009		○	○
WF-S802SA-C	16.2(13,900)	9.9(8,500)	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	90	0.9	96	23	TW2009		○	○
WF-S802SAL	16.2(13,900)	9.9(8,500)	R1/2	—	G1/2B	19.6	90	0.9	96	27	TW2009		—	△
WFK-S1602SA	30.0(25,800)	—	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	45	0.9	96	20	TW2009		○	○
WFK-S1602SA-C	30.0(25,800)	—	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	45	0.9	96	20	TW2009		○	○
WFK-S1602SAL	30.0(25,800)	—	R1/2	—	G1/2B	19.6	45	0.9	96	23	TW2009		—	△
WFK-S1602	30.0(25,800)	—	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	40	0.9	96	20	TW1018		○	○
WFK-S1602-C	30.0(25,800)	—	R1/2	R1/2	G1/2B	19.6	40	0.9	96	20	TW1018		○	○

- 都市ガスのガス消費量は13Aの値を示します。
- 仕様表は試験結果の一例であり、保証値ではありません。

■付属品

部材名称	外観・形状	WF-S1602AT	WF-1613AT	WF-807AT	WF-807SA	WF-807SAK	WF-807	WF-S802SA	WFK-S1602SA	WFK-S1602
電源コード (漏電ブレーカー・ コード8m付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
浴室リモコン (コード2.8m付) ※写真はFR-290V		● (FR-290V)	● (FR-290V)	● (FR-290V)	● (FR-291V)	● (FR-291V)	● (FR-292V)	● (FR-291V)	● (FR-293V)	—
風呂アダプター		—	—	—	—	—	—	—	●	—
無極性 循環金具 (水位センサー・ 中継コード無)		●	●	●	●	●	●	●	—	—
循環ホース (1.8m×2)		●	●	●	●	●	●	●	—	—
注湯ホース (1.8m×1)		—	—	—	—	—	—	—	●	—
本体取付金具 (カバー・ザガネ・ネジ・ ケーブルプラグ付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●


別売部品仕様表 A

部材名称	外観・形状	型式	価格(税込)	価格(税抜)	備考	適用機種	
リモコン		KR-290V	21,780円	19,800円		WF-S1602ATシリーズ WF-1613ATシリーズ WF-807ATシリーズ WF-807SAシリーズ WF-S802SAシリーズ	
		KR-292V	21,780円	19,800円		WF-807シリーズ	
		KR-293V	21,780円	19,800円	ホッパーセット 安全弁ホース 防水パッキンセット付属	WFK-S1602SAシリーズ WFK-S1602シリーズ	
浴室リモコン		FR-293V	21,780円	19,800円		WFK-S1602シリーズ	
Cチャンバー 設置用部材	Cチャンバー 接続用アダプター	WF-C-ADD-18	20,900円	19,000円	拡散排気タイプ (防風板付) 排気筒径φ140	WF-S1602AT-C WFK-S1602SA-C WFK-S1602-C(浴室内設置) WF-S802SA-C	
		WF-C-ADD-20	22,110円	20,100円		WF-1613AT WF-1613ATK WF-807AT WF-807SAシリーズ WF-807	
	排気筒		WF-DC	35,090円	31,900円	排気筒φ140用	
	Cチャンバー 接続用アダプター		WF-C-ADD-19	20,900円	19,000円	ストレート排気タイプ (防風板なし) 排気筒径φ100	WF-S1602AT-C WFK-S1602SA-C WFK-S1602-C(浴室内・浴室外設置) WF-S802SA-C
		WF-C-ADD-21	22,110円	20,100円	WF-1613AT WF-1613ATK WF-807AT WF-807SAシリーズ WF-807		
	排気筒		WF-C-ADD-22	48,290円	43,900円	浴室外設置タイプ 排気筒径φ100	WFK-S1602-C(浴室外設置)
排気筒		WF-DC-1	35,090円	31,900円		排気筒φ100用	
浴室外設置用 別売部品		WFK-WAKU330	16,830円	15,300円	D : 330 , L : 464	WFK-S1602シリーズ	
		WFK-WAKU470	19,250円	17,500円	D : 470 , L : 520		
	配管カバー		WFKC-580	18,040円	16,400円		





●Cチャンバー設置の場合はCチャンバー対応機種と別売部品のCチャンバー接続用アダプターをセットでご使用ください。
※バランス金用排気筒(BF-C方式)を再利用する場合、排気筒径φ140のCチャンバー接続用アダプターを使用してください。

WFシリーズ「カベピタ」別売部品・その他（推奨品）

別売部品仕様表B

部材名称	外観・形状	型式	価格(税込)	価格(税抜)	備考	適用機種
カウンター	 <p>シャワーカウンター ※水栓は価格に含まれません。</p>	CS-20	13,200円	12,000円	取付幅90mm用	VSM-25DL/R VSM-24L/R
		CS-20NK-L	13,200円	12,000円	取付幅70mm用 (水栓取付Lタイプ) 洗い場から見て左に設置する場合	
		CS-20NK-R	13,200円	12,000円	取付幅70mm用 (水栓取付Rタイプ) 洗い場から見て右に設置する場合	
	 <p>収納カウンター ※写真はCS-31A</p>	CS-31A	37,290円	33,900円	取付幅300mm用 (循環穴ふさぎキャップ付属) カラー:アイボリー	
給湯・給水配管部材	 <p>給湯配管セット</p>	WF-HAIKAN-C	6,380円	5,800円	配管長さ2m対応品	カベピタ全機種
		WF-HAIKAN-D	6,380円	5,800円	配管長さ1.5m対応品	
	 <p>給水分岐継手</p>	WF-KBT	2,310円	2,100円	給水配管分岐用継手	
	 <p>水抜き栓セット</p>	WF-MNSET-1	8,470円	7,700円	給水・給湯配管用水抜き栓 (寒冷地用)	
本体固定用部材	 <p>壁穴支持金具</p>	WF-WS	6,380円	5,800円	木枠に固定ができない場合に使用	カベピタ全機種
		WF-WS-KJ	12,980円	11,800円	30~50mmスペース対応用	
		WF-WS-KJ-0307	16,060円	14,600円	30~70mmスペース対応用 調整寸法30~50、50~70に対応する内枠を各1個同梱	
		WF-WS-KJ-0713	22,550円	20,500円	70~130mmスペース対応用	
	 <p>公団長窓用壁厚スペーサー ※写真はWF-WS-KJ</p>	WF-WS-KJ-1323	24,640円	22,400円	130~230mmスペース対応用	
	 <p>水平支持金具</p>	WF-LS	6,380円	5,800円	勾配あり壁貫通穴対応用	
	接続筒	 <p>WF-SETU-170</p>	WF-SETU-170	8,140円	7,400円	
 <p>WF-UBSETU-180</p>		WF-UBSETU-180	16,060円	14,600円	ユニットバス埋め込みタイプ接続筒 実用新案:第2601503号	
可燃壁取付用 隔離スリーブ	 <p>WF-SLV</p>	WF-SLV	19,360円	17,600円	壁貫通穴が可燃壁の場合に使用 (防火性能認可済)	

■別売部品仕様表C

部材名称	外観・形状	型式	価格(税込)	価格(税抜)	備考	適用機種
専用水栓	専用水栓金具	 VSM-24L ◆	30,140円	27,400円	スタンダードタイプ(一時止水なし) Lタイプ	カベヒタ全機種
		 VSM-24R ◆	30,140円	27,400円	スタンダードタイプ(一時止水なし) Rタイプ	
		 VSM-25DL ◆	42,680円	38,800円	デラックスタイプ(一時止水あり) Lタイプ	
		 VSM-25DR ◆	42,680円	38,800円	デラックスタイプ(一時止水あり) Rタイプ	
		 VSM-32DL/R ■	62,370円	56,700円	シングルレバー(ワンストップ付) 上面給水、L/Rタイプ、吐水なし	
		 VSM-33DL/R ■	62,370円	56,700円	シングルレバー(ワンストップ付) 下面給水、L/Rタイプ、吐水なし	
コード類	リモコンコード(2芯)	 2S-CORD-WF-10M ◆	3,410円	3,100円	台所リモコン接続用 コード長さ10M	
		 2S-CORD-WF-20M ◆	6,930円	6,300円	台所リモコン接続用 コード長さ20M	
	電源コード	 D-CORD-12M ◆	12,210円	11,100円	コード長さ12M(漏電ブレーカ付)	
排気方向変更部材	排気カバー	 WFG-6 ■	8,140円	7,400円	排気吹出方向を斜め上方へ変更 ※チャンバー設置時は使用できません。	カベヒタ全機種 (Cチャンバー設置時、 寒冷地用は除く)
暖房カベヒタ専用部品	台所リモコン	 KR-290VD ◇	21,780円	19,800円	暖房、乾燥、換気用	WF-S1602ATシリーズ WF-1613ATシリーズ
	切替ユニット	 WF-KU-3S ◇	79,420円	72,200円	暖房機能が使用可能となる 浴室リモコンカバーが付属	
	暖房端末	 WF-DT-3 ^(※1) ◇	107,690円	97,900円	1100サイズ浴槽用 カラー:スマートホワイト	
		 WF-DT-4 ^(※1) ◇	111,210円	101,100円	1200サイズ浴槽用 カラー:スマートホワイト	
		 WF-DTS-2 ◇	101,090円	91,900円	1050サイズ浴槽用 ※HK-1072シリーズ	
	暖房エプロン(後付暖房用)	HK-EP102H-WH ■	42,020円	38,200円	1050サイズ浴槽用 カラー:スマートホワイト ※HK-1072シリーズ	
	端末取付金具セット(後付暖房用)	WF-DTSK-H1 ■	12,650円	11,500円	1050サイズ浴槽用 ※HK-1072シリーズ	
換気扇連動対応部品	換気扇リレーセット	WF-RS100V ■	19,360円	17,600円	定格電圧 AC100V・定格消費電力 30W以下の換気扇に電源を供給 ※暖房操作はできません 換気扇のスイッチ操作ができるよう になる浴室リモコンカバーが付属	WF-S1602ATシリーズ WF-1613ATシリーズ WF-807ATシリーズ WF-807SAシリーズ WF-807シリーズ WF-S802SAシリーズ
	台所リモコン	KR-290VK ◇	21,780円	19,800円	WF-RS100Vとの併用で換気扇の ON/OFFが台所リモコンでも可能	


※1 暖房端末「WF-DT-3、WF-DT-4」を既設浴槽「HK-1172/1272A7シリーズ」に取り付けする場合は別途部品が必要となります。HK-1172APT007 価格2,816円(税込)

■その他


部材名称	型式	価格(税込)	価格(税抜)	備考	適用機種
専用水栓	SK71041KL-HT ◇	50,380円	45,800円	デラックスタイプ(一時止水あり) Lタイプ	カベヒタ全機種
	SK71041KR-HT ◇	50,380円	45,800円	デラックスタイプ(一時止水あり) Rタイプ	
	SK71001KL-HT ◇	28,380円	25,800円	スタンダードタイプ(一時止水なし) Lタイプ	
	SK71001KR-HT ◇	28,380円	25,800円	スタンダードタイプ(一時止水なし) Rタイプ	

WFシリーズ「カベピタ」 設置・施工に関して


標準設置例

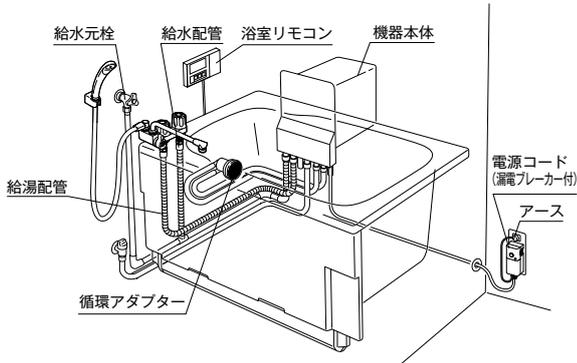


Cチャンバー設置方式




※Cチャンバー室の寸法によっては取付できない場合がありますので、当社販売店にご確認ください。




■ 標準タイプ



■ 厚壁タイプ



■ Cチャンバー設置 (RF-C方式) φ100排気筒タイプ




■ Cチャンバー設置 (BF-C方式) φ140排気筒タイプ

「カベピタ」施工上のご注意

専用浴槽方式の場合

■ 「カベピタ」の位置と浴槽の組み合わせ

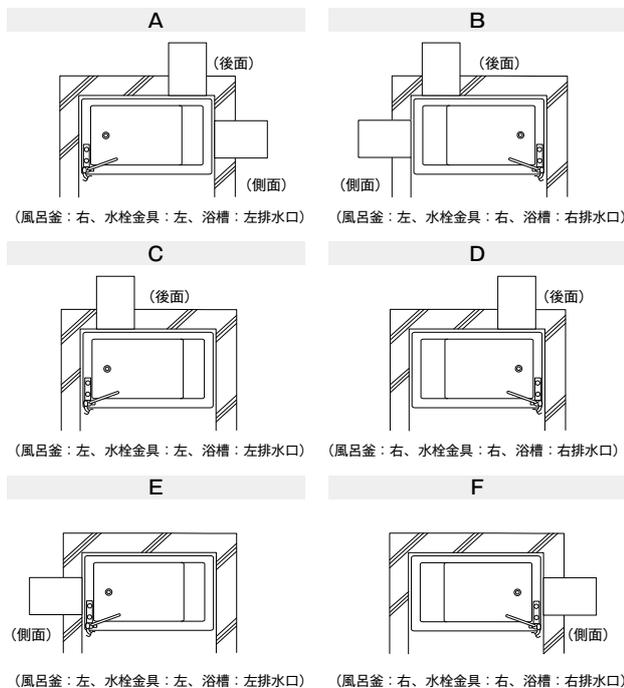

注) E、Fの場合は、浴槽幅+60mm以上なければ設置できません。


■設置形態別・別売部品組み合わせ

設置形態	A	B	C	D	E	F
浴槽 L:排水口左 R:排水口右	L	R	L	R	L	R
水栓金具/VSM-24または25D	L	R	L	R	L	R
給湯配管セット	WF-HAIKAN-C		WF-HAIKAN-D			

注) 表中の各設置形態に対する給湯配管セットは一例です。

カウンター方式の場合

■ 「カベピタ」の位置と浴槽の組み合わせ

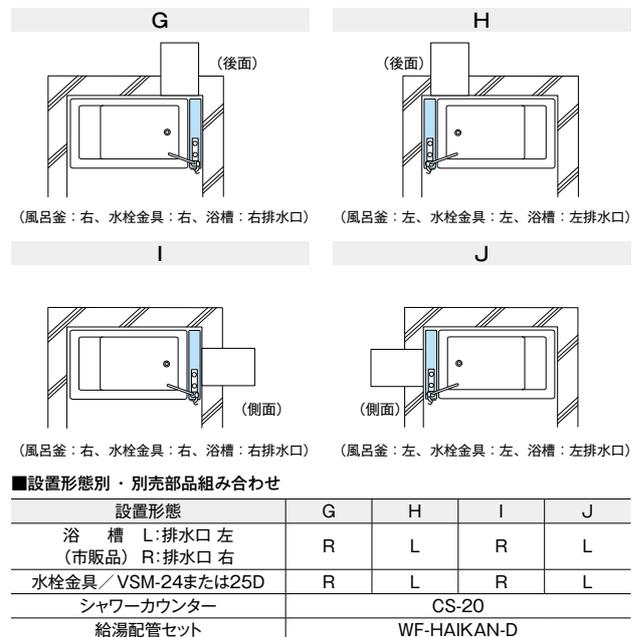

■設置形態別・別売部品組み合わせ


設置形態	G	H	I	J
浴槽 L:排水口左 (市販品) R:排水口右	R	L	R	L
水栓金具/VSM-24または25D	R	L	R	L
シャワーカウンター	CS-20			
給湯配管セット	WF-HAIKAN-D			

注) 表中の各設置形態に対する給湯配管セットは、機器本体から水栓金具までの給湯配管の一例です。給水配管は市販の配管部材を使用してください。


●浴槽及びフロアタは市販品をご使用ください。

[寸法図] WFシリーズ フルオートタイプ/オートタイプ

WF-1613AT・1613ATL・1613ATK

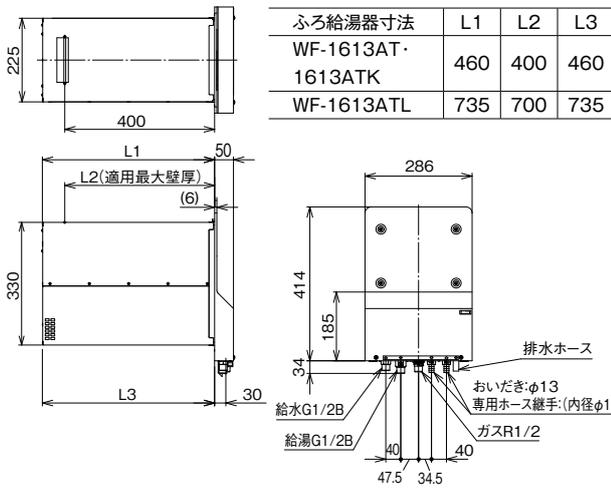


WF-807AT・807ATL・807SA・807SAK

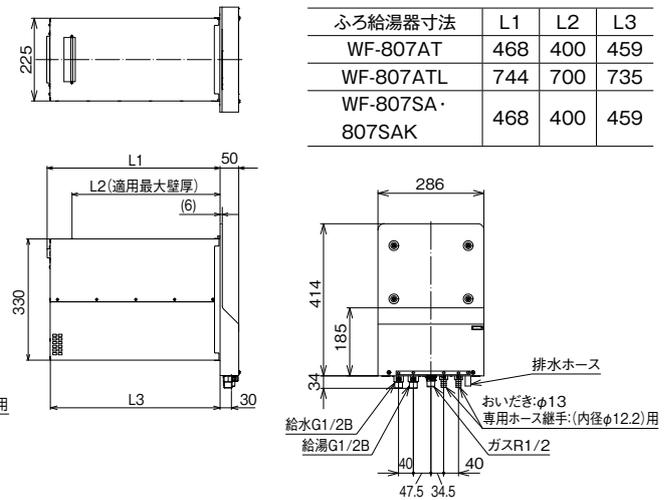


[寸法図] WFシリーズ マニュアルタイプ

WF-807・807L

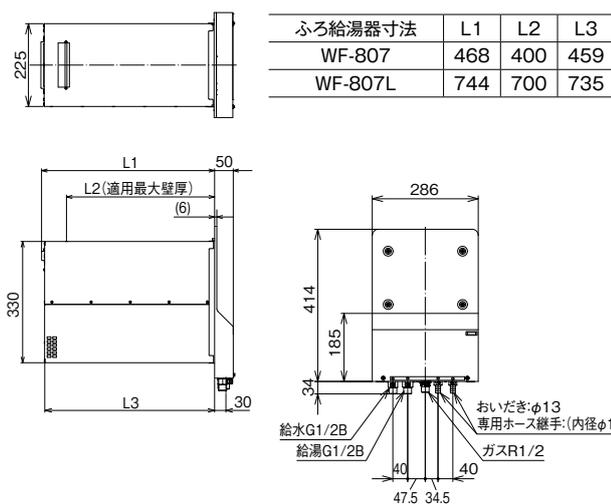


[寸法図] WFKシリーズ

WFK-S1602SA
WFK-S1602SA-C
WFK-S1602SAL

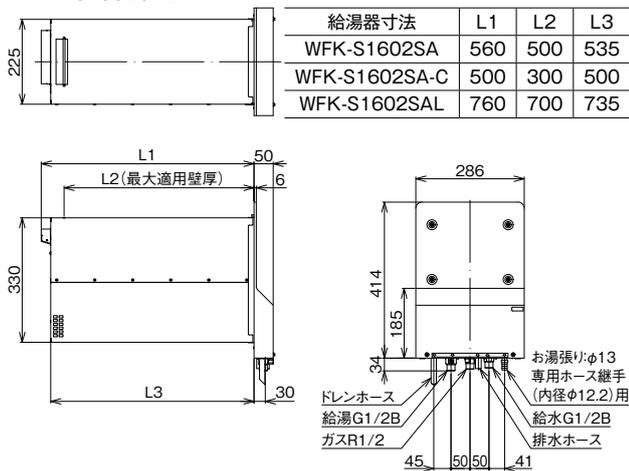

※ Cチャンパー品は排水形状が変わります。

WFK-S1602
WFK-S1602-C


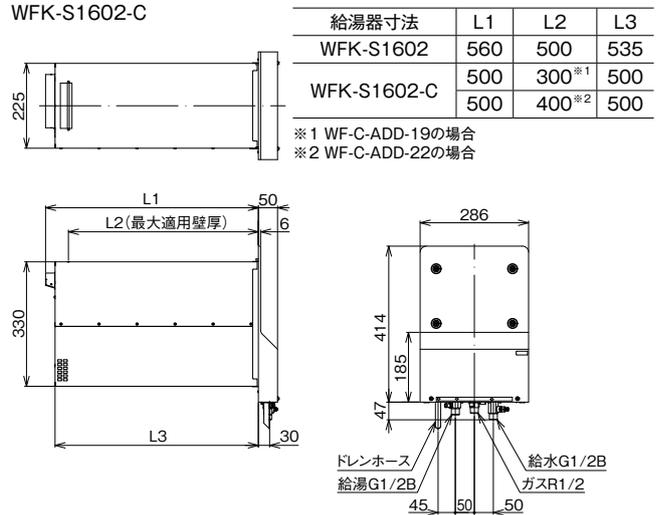


※1 WF-C-ADD-19の場合
※2 WF-C-ADD-22の場合

※ Cチャンパー品は排水形状が変わります。

浴槽 別売部品


別売部品仕様表

項目	部材名称	外観・形状	型式	価格(税込)	価格(税抜)	備考	適用機種	
浅型HK用エルボ	浅型HK用エルボ (1個入)		S-ELB	1,320円	1,200円	浴槽配管を直結配管できません。 接続パイプVP-30に接続可能 ※浴槽高さを50mm嵩上げる 必要があります。 (P.64図面参照)	HKシリーズ ※ポップアップには 対応不可	
浴槽脚 スペーサー	浴槽脚スペーサー (4個入)		A-SP50-4P	5,830円	5,300円	浅型HK専用、浴槽高さを50mm 嵩上げします (P.64図面参照)	HKシリーズ	
バスヒーター	バスヒーター本体		HKBH60KUAA	41,140円	37,400円	ヒーティングバスに 付属するヒーター	バスヒーターの 交換に使用します [HK-1172A9 HK-1272A9 は取付てあります]	
	バスヒーター用バルブ		HKBH60VJ	11,770円	10,700円	ヒーティングバスに 付属するバルブ		
脚座	脚座 【HKA-0870, 0970専用】		A-ZA	880円	800円	4個入 浴槽の脚を安定させます (P.64図面参照)	HKAシリーズ	
ゴム脚	ゴム脚(4個入)		HK-GA1	4,290円	3,900円	浅型HK(角型脚)用、滑りやすい 浴室床に設置する際に使用します。 (P.65図面参照)	HKシリーズ (角型脚仕様)	
エプロン化粧 カバー	エプロン化粧カバー (1個入)		HK-EFI-S	5,830円	5,300円	寸法110×130mm スマートホワイト (P.65図面参照)	HKシリーズ	
			HK-EFI-L	5,830円	5,300円			
フロフタ 	マキフタ	 アイボリー	SGC-658I	◆	9,680円	8,800円	寸法650×800mm アイボリー	HMA-0865
			SGC-708I	◆	10,670円	9,700円	寸法700×800mm アイボリー	HKA-0870
			SGC-709I	◆	11,660円	10,600円	寸法700×900mm アイボリー	HKA-0970
		 グレー	CL-1001GR1	◆	13,200円	12,000円	寸法710×1040mm グレー	HK-1072シリーズ
			CL-1101GR1	◆	13,200円	12,000円	寸法710×1070mm グレー	HK-1172シリーズ
			CL-1201GR1	◆	13,640円	12,400円	寸法710×1170mm グレー	HK-1272シリーズ
	CL-1301GR1		◆	14,630円	13,300円	寸法710×1270mm グレー	HK-1371A1	
	マキフタ(切欠付)	 グレー	CL-1401GR1	◆	15,510円	14,100円	寸法710×1370mm グレー	HK-1471A1
			CL-1002GR7	◆	13,200円	12,000円	寸法710×1040mm グレー (切欠部寸法はP.65図面参照)	HK-1072シリーズ
			CL-1102GR7	◆	13,200円	12,000円	寸法710×1070mm グレー (切欠部寸法はP.65図面参照)	HK-1172 HK-1171Dシリーズ
		マキフタ(切欠付) ポップアップ用	 グレー	CL-1202GR7	◆	13,640円	12,400円	寸法710×1170mm グレー (切欠部寸法はP.65図面参照)
	CL-1102PGR7	◆		13,200円	12,000円	寸法710×1070mm グレー (切欠部寸法はP.65図面参照)	HK-1172Cシリーズ	
	マキフタ(切欠付) ヒーティングバス用	 グレー	CL-1202PGR7	◆	13,640円	12,400円	寸法710×1170mm グレー (切欠部寸法はP.65図面参照)	HK-1272Cシリーズ
	CL-1101VGR9		◆	13,200円	12,000円	寸法710×1040mm グレー (切欠部寸法はP.65図面参照)	HK-1172A9	
短辺 エプロン	短辺エプロン (1100,1200浴槽 背側取付用金具付)		HK-SE	□	19,030円	17,300円	浴槽短辺側が壁にならない場合に 使用します。スマートホワイトのみ	HK-1272シリーズ HK-1172シリーズ HK-1072シリーズ
	1100,1200浴槽 排水口側取付用金具セット		HK-SE-HKANAGU	□	2,970円	2,700円	短辺エプロンを排水口側に取り付 ける場合に使用します。 ※ヒーティングバスの排水口側には 短辺エプロンは取り付けできません。	
	1050浴槽 背もたれ側取付用金具セット		HK-SE-1072KS	□	8,140円	7,400円	短辺エプロンを1050浴槽の背もたれ 側に取り付けする場合に使用します。	
	1050浴槽 排水口側取付用金具セット		HK-SE-1072KH	□	9,680円	8,800円	短辺エプロンを1050浴槽の排水口 側に取り付けする場合に使用します。	

 当社のフタはSGマーク認定品です。SGマークは、一般財団法人製品安全協会が安全な製品として必要な認定基準を作成し、その基準に合格した製品
にのみ表示されるマークです。

浴槽 設置・施工に関して


[寸法図] WFシリーズ 「カベピタバックイン」浴槽

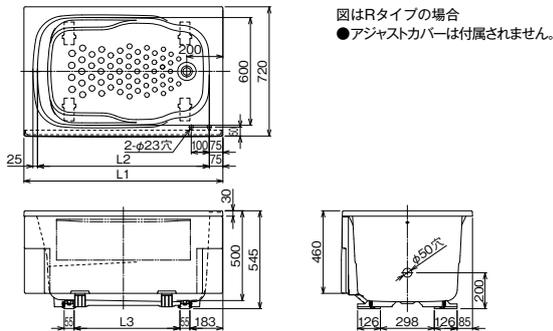

浴槽寸法	L1	L2	L3
1100	1100	950	585
1200	1200	1050	685


[寸法図] 浅型 HKシリーズ 「カベピタ」用浴槽

HK-1172A7 (C7) -1LA-L/R
HK-1172B7-1L-M
HK-1272A7 (C7) -1LA-L/R
HK-1272B7-1L-M

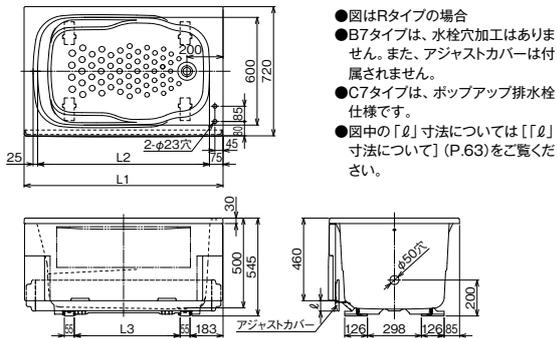


浴槽寸法	L1	L2	L3
HK-1172A7 (C7) -1LA-L/R・HK-1172B7-1L-M	1100	950	585
HK-1272A7 (C7) -1LA-L/R・HK-1272B7-1L-M	1200	1050	685

HK-1072A1-1LA-L/R
HK-1072A7-1LA-L/R
HK-1072B7-1LA-L/R

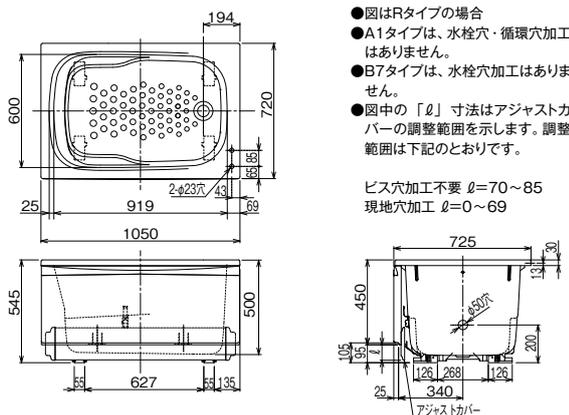

[寸法図] 浅型 浴室暖房タイプ「カベピタ」専用浴槽および必要部品


HK-1171D7-L/R
HK-1271D7-L/R

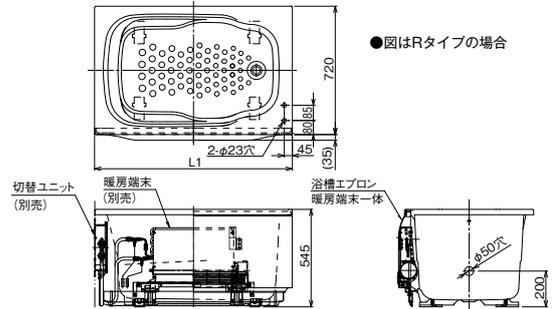


浴槽寸法	L1
HK-1171D7-L/R	1100
HK-1271D7-L/R	1200

WF-DT-3 / WF-DT-4


●()寸法はWF-DT-4の場合

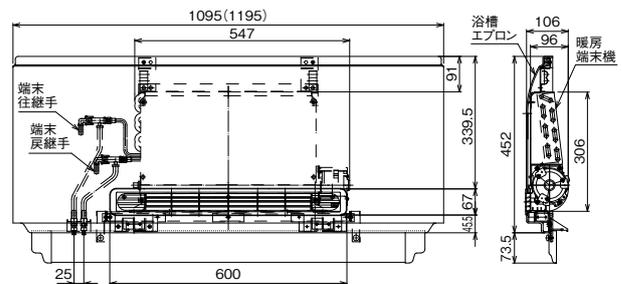

HK-1072D7-1LA-L/R

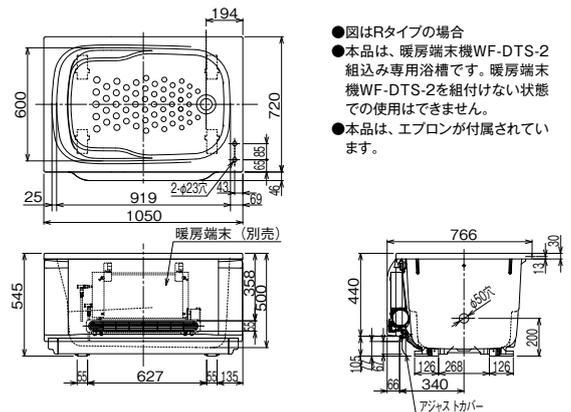


WF-DTS-2

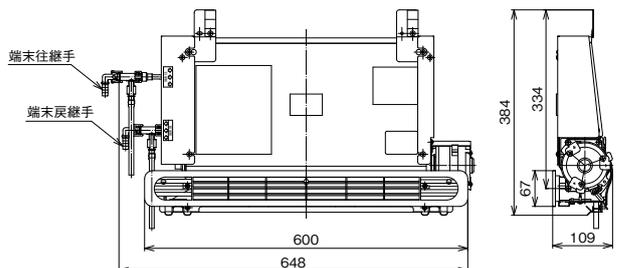

浴槽 設置・施工に関して


[寸法図] 浅型 浴室暖房タイプ「カベヒタ」必要部品

WF-KU-3S

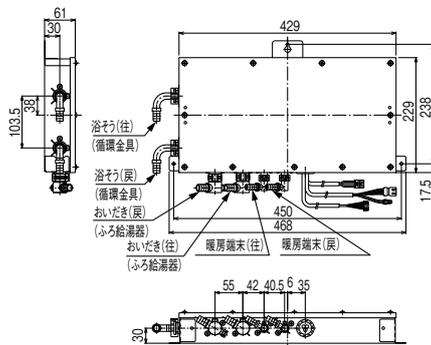

[[Ø] 寸法について]

●「Ø」寸法は、アジャストカバーの調整範囲を示します。調整範囲と調整可能機種は下記のとおりです。




アジャストカバー調整範囲「Ø」	機種
※ (0~54), 55~70	HK-1272A1-1LA-M HK-1272C1-1LA-L/R HK-1172A1-1LA-M HK-1172C1-1LA-L/R
※ (0~104), 105~120	HK-1272A7-1LA-L/R HK-1272C7-1LA-L/R HK-1172A7-1LA-L/R HK-1172C7-1LA-L/R
※ (0~40), 41~56	HK-1471A1-1LA-M HK-1371A1-1LA-M

※ () 寸法は現地で穴加工が必要です。

[寸法図] 浅型 HKシリーズ [穴なしタイプ]


HK-1371A1-1LA-M
HK-1471A1-1LA-M

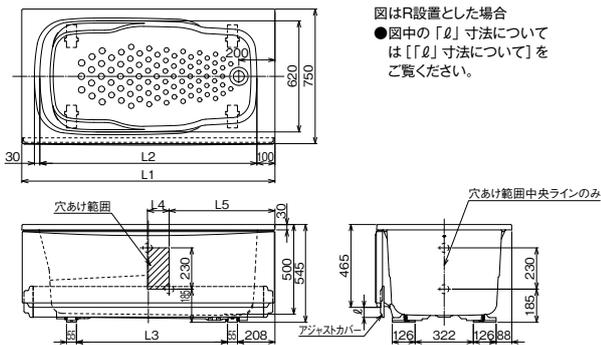

図はR設置とした場合
●図中の「Ø」寸法については「[[Ø] 寸法について]」をご覧ください。

浴槽寸法	L1	L2	L3	L4	L5
HK-1371	1300	1100	735	80	515
HK-1471	1400	1200	835	120	585

HK-1172A1-1LA-M HK-1172B1-1L-M
HK-1272A1-1LA-M HK-1272B1-1L-M

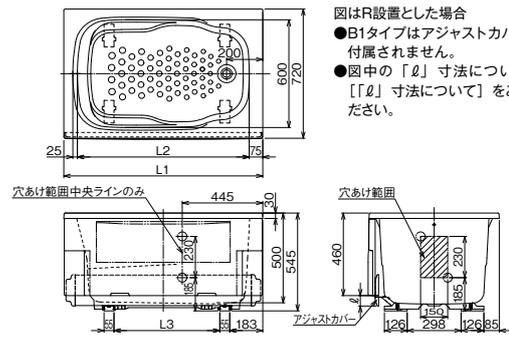


図はR設置とした場合
●B1タイプはアジャストカバーは付属されません。
●図中の「Ø」寸法については「[[Ø] 寸法について]」をご覧ください。

浴槽寸法	L1	L2	L3
HK-1172	1100	950	585
HK-1272	1200	1050	685

[寸法図] 浅型 HKシリーズ [ポップアップ排水栓タイプ]

HK-1172C1-1LA-L/R
HK-1272C1-1LA-L/R

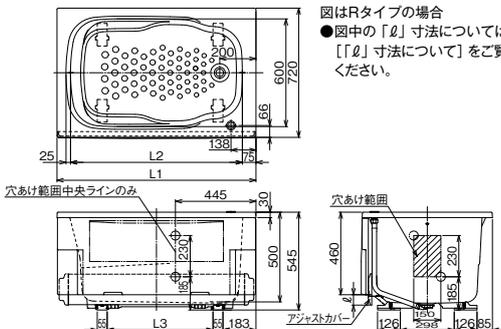


図はRタイプの場合
●図中の「Ø」寸法については「[[Ø] 寸法について]」をご覧ください。

浴槽寸法	L1	L2	L3
HK-1172	1100	950	585
HK-1272	1200	1050	685

[寸法図] 浅型 ヒーティングバス

HK-1172A9-1L-L/R
HK-1272A9-1L-L/R

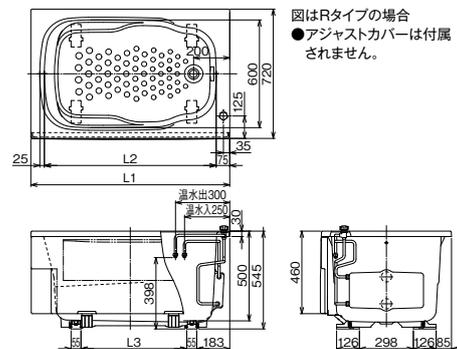

図はRタイプの場合
●アジャストカバーは付属されません。


浴槽寸法	L1	L2	L3
HK-1172	1100	950	585
HK-1272	1200	1050	685

設置上のご注意

浴槽のコーナー曲面部に循環口の穴をあけないでください。循環口の締付不良となり、水漏れの原因となります。
 * 図中の寸法は基準値です。詳細の寸法が必要な場合は、お近くの営業所へお問い合わせください。


[寸法図] 深型 HMAシリーズ

HMA-0865A1-1LM

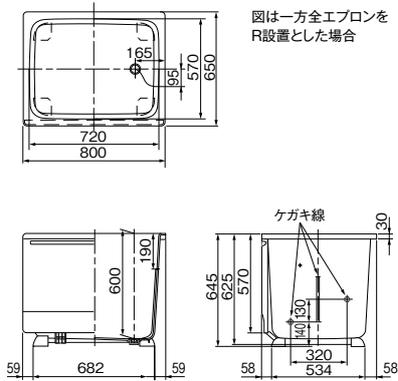


[寸法図] 深型 HKAシリーズ

HKA-0870A1-1LM
 HKA-0870A6-1LM

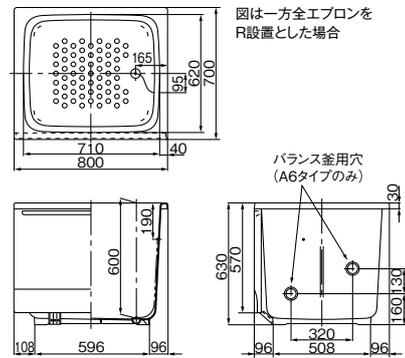


[寸法図] 深型 HKAシリーズ

HKA-0870A1-2LM

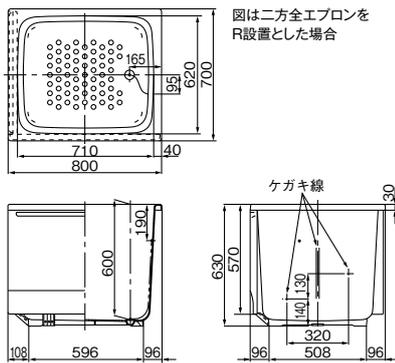


HKA-0970A1-2LM

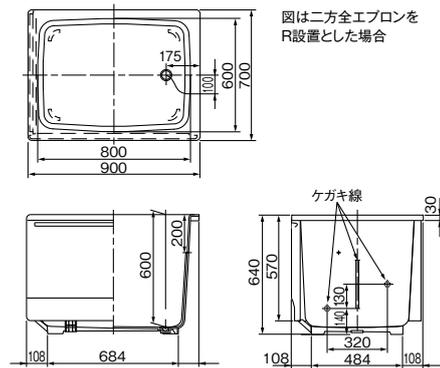


[寸法図] 浴槽別売部品


浴槽排水エルボ
 S-ELB

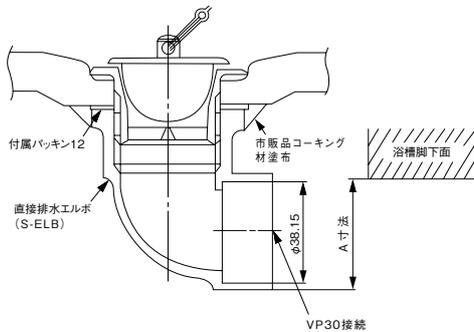

浴槽脚スペーサー
 A-SP50-4P




脚座
 A-ZA
 [HKA-0870、0970専用]




適用機種	A寸法
浅形HKシリーズ	42

[寸法図] 浴槽別売部品


エプロン化粧カバー
HK-EFI-S



エプロン化粧カバー
HK-EFI-L




ゴム脚
HK-GA1

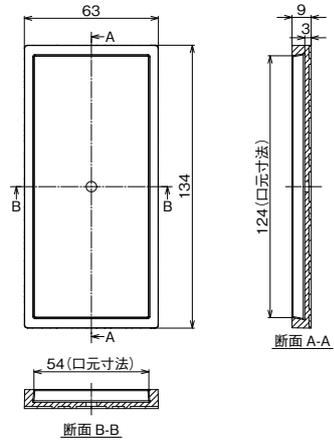


[寸法図] マキフタ (切欠付) 切欠部寸法 ※水栓穴なし浴槽に現地でデッキ水栓等を取付する場合は参考図


CL-1102GR7
CL-1202GR7

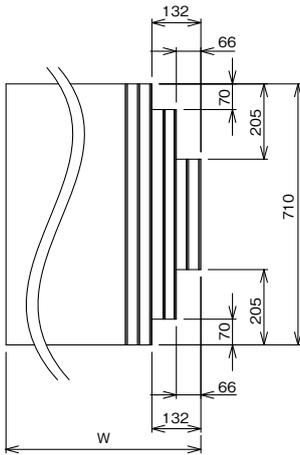


CL-1102PGR7
CL-1202PGR7

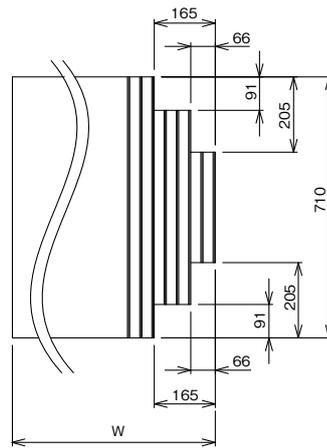

CL-1101VGR9
CL-1201VGR9

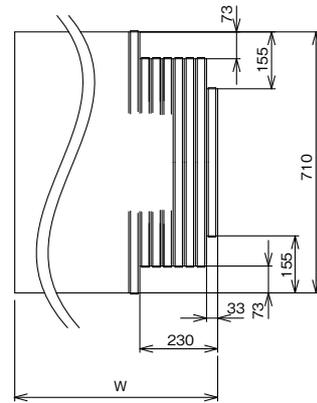

CL-1002GR7

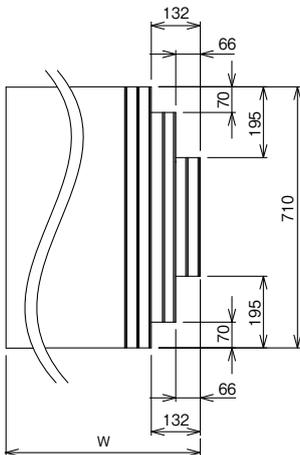

マキフタ長さ



型式	W
CL-1002GR7	1040
CL-1101VGR9	1040
CL-1102GR7	1070
CL-1102PGR7	1070
CL-1201VGR9	1140
CL-1202GR7	1170
CL-1202PGR7	1170

WZ/KZシリーズ 従来型 WZシリーズ 仕様表・別売部品

■仕様表

分類	型式	ガス消費量 kW (kcal/h)		ガス接続		給水・給湯 接続	最低作動 水圧 (kPa)	消費電力 (W) (50/60Hz)	待機時 消費電力 (W)	凍結予防 ヒータ (W)	質量 (kg)	給水装置 認証番号	BL認定番号	生産ガス種 (○標準 △受注)	
		給湯	風呂	都市ガス	LPG									LPG	12A13A
追いたきり給湯器	WZ-S244AT	44.1(37,900)	11.6(9,980)	R3/4	R1/2	R3/4	10	105	0.8	147	26	OW2011	BLGH012530-A,B	○	○
	WZ-S204AT	36.7(31,600)	11.6(9,980)	R3/4	R1/2	R3/4	10	90	0.8	147	26	OW2011		○	○
	WZ-S164AT	29.4(25,300)	11.6(9,980)	R1/2	R1/2	R1/2	10	90	0.8	147	26	OW2011		○	○
	WZ-S244SA	44.1(37,900)	11.6(9,980)	R3/4	R1/2	R3/4	10	105	0.8	147	26	OW2011		○	○
	WZ-S204SA	36.7(31,600)	11.6(9,980)	R3/4	R1/2	R3/4	10	90	0.8	147	26	OW2011		○	○
	WZ-S164SA	29.4(25,300)	11.6(9,980)	R1/2	R1/2	R1/2	10	90	0.8	147	26	OW2011		○	○
	WZ-2401SA	50.5(43,400)	12.8(11,000)	R3/4	R1/2	R3/4	10	115	1.5	125	23.5	OW2003		○	○
	WZ-2001SA	42.1(36,200)	12.8(11,000)	R3/4	R1/2	R3/4	10	115	1.5	125	22.5	OW2003		○	○
WZ-1601SA	33.6(28,900)	12.8(11,000)	R1/2	R1/2	R1/2	10	95	1.5	125	22.5	OW2003	○	○		
給湯付風呂釜	KZ-S244SA-1	44.1(37,900)	11.6(9,980)	R3/4	R1/2	R3/4	10	90	0.8	131	28.5	OW2011		○	○
	KZ-S204SA-1	36.7(31,600)	11.6(9,980)	R3/4	R1/2	R3/4	10	75	0.8	131	28.5	OW2011		○	○
	KZ-S164SA-1	29.4(25,300)	11.6(9,980)	R1/2	R1/2	R1/2	10	75	0.8	131	28.5	OW2011		○	○

■別売部品仕様表 A

部材名称	外観・形状	型式	価格		備考	適用機種
			税込	税抜		
リモコン		RS-417V	42,680円	38,800円	浴室用、台所用リモコンセット、エコスイッチ、エネルギー機能	WZ-S・KZ-Sシリーズ
		RS-414	29,920円	27,200円	WZ-S・KZ-Sシリーズに設置した場合、使用できなくなる本体機能があります。(※1)	WZ-S・KZ-Sシリーズ 従来型 WZシリーズ
		KR-404Z	14,300円	13,000円	浴室や台所に足を運ばずに操作可能。 ※増設用リモコンのみでは使用できません。	WZ-S・KZ-Sシリーズ 従来型 WZシリーズ
循環アダプター		JUNKAN-JX-SS	10,010円	9,100円	浴槽板厚0~15mm直方向	WZ-Sシリーズ 従来型 WZシリーズ
		JUNKAN-JX-TL	10,010円	9,100円	浴槽板厚0~15mm横方向	
		JUNKAN-JX-SF	10,010円	9,100円	浴槽板厚0~15mm直方向	
		JUNKAN-JX-F	10,010円	9,100円	浴槽板厚0~15mm横方向	
		JUNKAN-JX-JS	10,010円	9,100円	浴槽板厚0~15mm直方向 樹脂管φ10用	
		JUNKAN-JX-J	10,010円	9,100円	浴槽板厚0~15mm横方向 樹脂管φ10用	


※1 エコ機能、エネルギー機能は使用できません。

別売部品仕様表 B

部材名称	外観・形状	型式	価格		備考	適用機種	
			税込	税抜			
配管カバー		WZ-C-H68-K450-W	7,040円	6,400円	配管カバー(高さ460mm)	従来型 WZシリーズ	
		WZ-C-H67-K450-S	7,040円	6,400円	配管カバー(高さ450mm)	WZ-Sシリーズ	
据置台		WZ-KD-13H-W	24,750円	22,500円	壁掛設置型給湯器を基礎面から少し高くして設置できます。土台の施工の手間を省きました。	従来型WZシリーズ	
		WZ-KD-12H-S	24,750円	22,500円		WZ-Sシリーズ	
	据置台		WZ-D66-450-W	16,610円	15,100円	壁掛設置型の給湯器を「据置台」を用いることで、据置設置できます。壁への負担も少なく、美観も損ないません。ガス配管や水道管を覆うカバーの役目も果たします。	従来型 WZシリーズ
			WZ-D65-450-S	16,610円	15,100円		WZ-Sシリーズ
排気カバー (※2)	排気カバー		WZG-C130	12,100円	11,000円	排気方向上方	WZ-Sシリーズ
			KZG-C131	12,870円	11,700円	排気方向上方	KZ-Sシリーズ
	側方排気カバー		WZN-S49	20,130円	18,300円	排気方向側方	WZ-Sシリーズ
			KZN-S50	20,130円	18,300円	排気方向側方	KZ-Sシリーズ
	排気カバー		WZG-C123	7,150円	6,500円	排気方向上方	従来型WZシリーズ
	アルコーブ排気カバー		WZN-L40	11,330円	10,300円	排気方向側方	従来型WZシリーズ

※2 排気カバーは、排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入するおそれのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また冬期の降雪、屋根からの落雪などで、換気部が閉塞されないよう併せて留意願います。


■別売部品仕様表 C

部材名称		外観・形状	型式	価格		備考	適用機種
				税込	税抜		
リモコンコード	浴室リモコン用		2S-FCORD-10M	2,750円	2,500円	2芯10mコード	WZ-S・KZ-Sシリーズ 従来型 WZシリーズ
			2S-FCORD-20M	5,940円	5,400円	2芯20mコード	
	台所リモコン用		2S-CORD-10M	2,310円	2,100円	2芯10mコード	
			2S-CORD-20M	4,730円	4,300円	2芯20mコード	
浴室用屋外カバーセット			ST-CV-SET	1,430円	1,300円	ステーパイプ・カバー・ バッキンセット	
防振壁掛金具			WZ-BK-1	13,860円	12,600円	ALC(軽量気泡コンクリート)壁にガス給湯器を取り付けると、機器運転時の振動が伝わる場合があります。防振壁掛金具はこれを防止するために防振ゴムを用い、効果的に振動を軽減させる専用設計の壁掛け金具です。	WZ-Sシリーズ

WZ/KZシリーズ 設置・施工に関して

WZ/KZシリーズ


■設置例 [KZシリーズ]

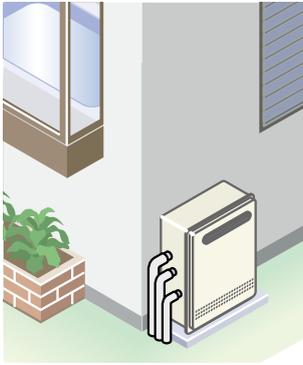

屋外据置設置

[WZシリーズ]

パイプシャフト (PS) 設置については所轄の消防署及び建築指導課にご相談ください。
パイプシャフトとは、給排水管やガス管を通すスペースです。

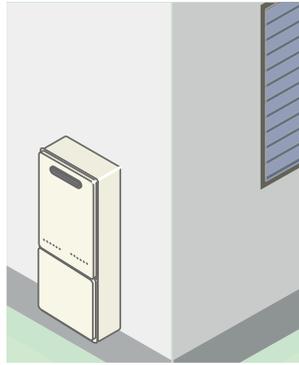

屋外壁掛設置



PS標準設置

■ドレン配管について 一般財団法人日本ガス機器検査協会 ガス機器の設置基準及び実務指針 (通称黒本) より

地域によっては、施工基準が異なる場合がありますので、当該地域の下水道の管轄部署の指示に従ってください。今後この基準を参考に、ドレン水排出の施工指導を行ってください。※雨水マスやベランダ側溝へのドレン水の排出が施工基準として示されました。

1. 設備設計について

- 給湯の使用状況により異なりますが、燃焼時に80cc/分から100cc/分程度のドレン水が「ドレン排水口」から排出されるため、ドレン配管工事が必要です。
- 機器からのドレン配管を雨水の系統に流す場合は間接排水にして、トラップはつけないでください。
(雨水の系統に流す場合は雨水マス、雨水側溝に流してください。)
- 機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。
(この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。注意を促してください。)

2. エコジョーズの具体的なドレン配管施工方法について

住宅形態	機器設置場所	排水場所	その他(立て管種類等)	関連図
集合住宅	PS設置	片廊下側溝へ	—	図1
		PS内排水立て管へ	PS床の排水立て管 ドレン専用立て管	※
	バルコニー設置	バルコニー側溝へ	—	図2
		バルコニー排水立て管へ	スロップシンク等の排水立て管 ドレン専用立て管	※
戸建住宅	壁掛・据置設置	雨水マスへ 汚水マスへ	— —	図4 図5

※印の設置に関しては、ガス機器の設置基準及び実務指針 第7版より(通称:黒本)を参照してください。

〈集合住宅の場合〉




図1 機器がPS設置で片廊下の側溝に排出する場合




図2 機器がバルコニー設置で側溝に排出する場合




図3 機器がバルコニー設置でスロップシンク等の排水立て管に排出する場合

〈戸建住宅の場合〉




図4 機器が戸建設置で雨水マスへ排出する場合

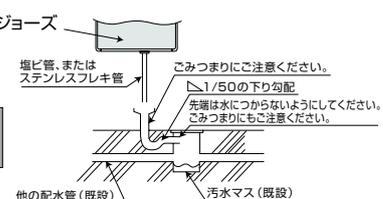


図5 機器が戸建設置で汚水マスへ排出する場合


従来型WZシリーズ設置・施工に関して

従来型WZシリーズ


■設置例

[WZシリーズ (屋外壁掛設置・PS標準設置のみ)]

パイプシャフト (PS) 設置については所轄の消防署及び建築指導課にご相談ください。

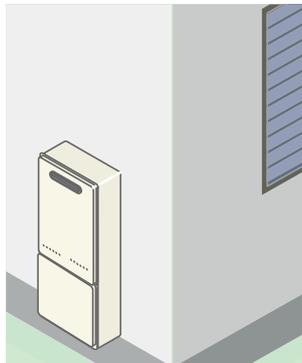

屋外壁掛設置

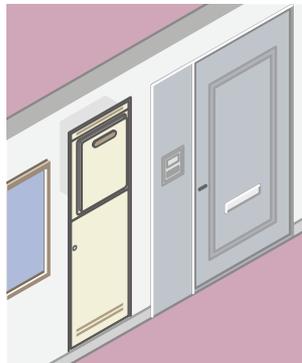

PS標準設置



PSアルコーブ設置


■WZシリーズ (特定設置用) 寸法図

[寸法図] WZシリーズ オートタイプ 設置フリー形

WZ-2401SA

WZ-2001SA

WZ-1601SA

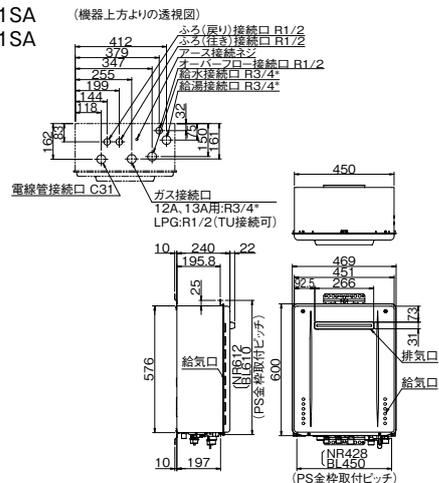

*ガス・給湯・給水接続口径は66ページの仕様表をご参照ください。

安全およびご使用に関するご注意

ガス給湯機器に関するご注意

- 混合水栓の使用
給湯箇所には必ず混合水栓を使用してください。ご使用状況に応じて給湯温度をリモコン設定で高めに合わせ、混合水栓で適温、適量に調節してください。
- 凍結予防について
冬期には寒冷地だけでなく、暖かい地方でも寒波のために熱交換器などの通水部が凍って器具が破損したり、給水、給湯配管内の水が凍って器具が使用できなくなることがあります。
- 1 給水・給湯配管、風呂循環配管は凍結しないよう十分保温を施してください。
特に屋外露出部は凍結予防ヒータを巻いて保温してください。
- 2 冬期には凍結防止の水抜きなど、凍結防止の処置を必ず行ってください。
- 3 機器に内蔵のヒータは機器内の保護用です。配管やバルブ類の凍結予防はできません。
取扱説明書の内容に従って、凍結予防の処置を必ず行ってください。
- ふろ接続上のご注意
器具と浴槽の位置関係が各器具ごとの規定の範囲内になるようにしてください。(詳しくは各器具の技術資料、または設置工事説明書に記載してあります)
- 長期間使用しない時
器具を長期間使用しない時は、必ず水抜きをして電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 1 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災や火傷の原因になることがあります。
- 2 カタログでご紹介の商品は家庭用です。
- 3 設置工事はお買い求めのお店、または資格を持った専門業者に依頼してください。工事に不備があると、事故の原因になることがあります。なお、給排水工事を必要とする機器を設置する場合には資格が必要になります。

機器へのガス接続に必要な資格について

- 都市ガス用機器の場合、内管工事士、簡易内管施工士、ガス機器設置スペシャリスト、ガス可とう管接続工事監督者のいずれかの必要な資格を有する者が施工すること。
- LPガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者が施工すること。(ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用ホース」の交換のみ施工可能)
なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備工事事業開始届書」を提出する必要があります。

- 4 排気口の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、機器の周辺ではガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものは使用しないでください。
- 5 シャワーの使い始めは、いきなり体や頭にかけて、手で湯温を確認してから使用してください。小さいお子様が一人で使用する場合は特に注意してください。
- 6 使用中および使用直後は機器の排気口や本体は高温になっていますので、絶対に手を触れないでください。
- 7 お風呂に入る時は必ず手で湯温を確かめてからお入りください。
- 8 電気工事は関連する法令・法規に従って、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと、故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
- 9 本カタログに掲載しております商品を温泉水や自家用井戸水で使用すると、水質によっては機器内の配管内部に異物が付着するなど、耐久性を損なうおそれがあります。これらの場合は保証期間内でも修理は有償となります。
- 10 使用地域の水質により、タオル等がごくまれに薄青くなることがありますが、これは水中に含まれるわずかな銅イオンと石けんなどに含まれる脂肪酸とが反応しておこるもので、人体に害はありません。
- 11 設置場所は次の事項を必ず守ってください。
 - (1) 屋外設置型の機器は、絶対屋内に設置しないでください。
 - (2) 屋内設置型の機器は、絶対屋外に設置しないでください。
 - (3) 浴室内に設置する場合は、必ず浴室設置型の機器を設置してください。
 - (4) 水漏れがおきた場合、大きな被害につながるおそれがありますので、配管継ぎ手部や機器本体固定部は排水処理が可能な場所に設置してください。
- 12 ガスの種類を確かめてください。機器本体(銘板)に表示してあるガスの種類および電源、電圧、周波数以外では使用しないでください。
- 13 ガス漏れに気付いた時はすぐに使用を中止し、お買い求めの販売店またはガス会社に連絡してください。
処置が完了するまでは、近くでの火気の使用や電源プラグの抜き差し、電気機器のスイッチの入・切をしないでください。
- 14 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨給水圧147～490kPa(1.5～5kgf/cm²)の範囲内での使用をおすすめします。
- 15 機器が故障する場合がありますので次のような入浴剤などは使わないでください。生薬(葉、茎、その他固形のもの)・ミルク成分配合・発泡系入浴剤・とろみ系入浴剤・異種の入浴剤を同時に混ぜたもの・浴槽内での石けんの使用。
※硫黄、酸、アルカリや粉末を含んだ入浴剤、洗剤は使用しないでください。入浴剤、洗剤を使用する時は注意書きをよく読んで、機器に影響のないものを使用してください。
- 16 機器の使用を停止してもしばらくの間機器内から音がしますが、再使用時の運動動作のため異常ではありません。

浴槽・浴室に関するご注意

- 1 浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。ころんでケガをしたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。
- 2 小さなお子様を一人で入浴させないでください。お湯の中にもぐっておぼれたり、浴槽内で転倒する危険があります。
- 3 お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。
- 4 排水栓、フタは耐久部品ではありませんので、継続してご使用いただくうちに劣化や変色することがあります。
- 5 浴槽を廃棄処分する場合は、認可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
- 6 浴槽は据置き用です。埋め込み設置はしないでください。
- 7 24時間風呂を使用しないでください。24時間風呂をご使用になりますと、変色など劣化が進み、浴槽の寿命を縮める原因となります。
- 8 浴槽の変色や水漏れにつながる場合がありますので、入浴剤の使用については次の通りとし、注意書きにしたがい正しくお使いください。
※硫黄系成分を含んだ入浴剤は使用しないでください。
※洗剤は、石けん水や浴室用中性洗剤を使用してください。
- 9 浴槽の上縁面(ふち)には、絶対に乗らないでください。浴槽が傾いてころんだり、足をすべらせてケガを負うおそれがあります。また、浴槽固定金具が確実に固定され、浴槽の縁に挟み込まれていることを確認してください。
- 10 ヒーティングバスに搭載されているバスヒータの最大使用圧力は0.49MPaです。ヒーティングバスに使用する熱源機の循環最大圧力は0.49MPa以下としてください。

システムバスルーム マンション・アパート用 LL・LA

カタログのご請求

ハウステックのウェブサイト
でオンライン請求できます。
www.housetec.co.jp/
またはお近くのショールーム、
営業所、お客様相談窓口まで。



システムバスルーム マンション・アパート用

LL・LA

安心、快適に使えるスタンダードな機能が充実

家族みんなが安心・快適に使えるバリアフリー設計。
新築にもリフォームにも柔軟に対応できるベーシックなシリーズです。



商品特長

多彩な壁柄



銅イオンの除菌効果で
ぬめりと嫌な臭いを抑える
除菌薬すてヘアキャッチャー


除菌薬すて
ヘアキャッチャー
(チェンジアイテム)



排水の勢いだけで流れた髪をまとめ、簡単お掃除。
※写真の床・排水口は、実際の仕様とは異なります。

繊細な凹凸を施したパターンが、すべりにくい
家族みんなに安心のスマイルフロア

スマイルフロア

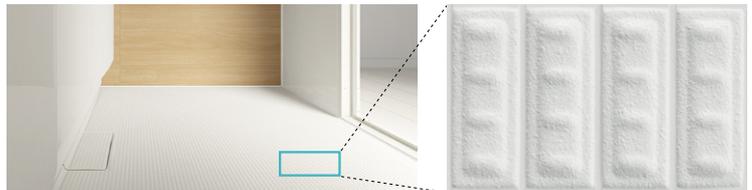


4時間たっても
湯温低下は
2.5℃以内の
高断熱浴槽

(LLのみ チェンジアイテム)



バリアフリー設計

① 段差の少ない
出入口




② 低い浴槽
またぎ高さ



③ おしりターン
スペース



④ アームレスト



「知りたいこと」がすぐに「見つかる」。デジタル媒体のご案内

ハウステック メタバーズショールーム ー理想のキッチン・お風呂をつくろうー

メタバーズ空間でアバターを通して実際のサイズ感が体験でき、商品のコーディネートを楽しむことができます。



※コード読み込み後にアプリケーションソフトウェアのダウンロードが必要になります。
※対応機種・動作環境はクラスター株式会社のホームページをご確認ください。



ハウステック ショールーム来場予約・オンライン接客サービス

商品を見て、触って、体験できるショールームの来場予約、オンライン接客サービスの予約ができます。



- ・全国にあるショールームの検索
- ・ショールームの来場予約
- ・オンライン接客サービスのご予約



ハウステック ホームページ

商品やリフォーム情報、カラーシミュレーションなど充実のコンテンツをご用意しています。



ハウステック 公式Instagram

施工事例やお得なキャンペーン情報、商品の魅力を発信しています。



ハウステック 公式
Instagram


@houstec_official1962



ハウステック オンラインショップ

インターネットから気軽に商品やサービスの購入、申込みができます。


- ・オプション部品や消耗品、交換パーツの購入
- ・浄水カートリッジなどの消耗品の定期便お申込み、ご決済
- ・長期保証制度(ハウステックプラスワン)のお申込み、ご決済

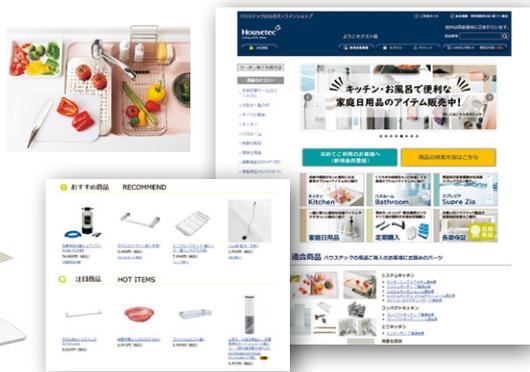

ハウステック ビジネスサイト

ビジネスユーザーの皆様に向けたコンテンツをご用意しています。

- ・設置説明書、図面、認定書類ダウンロード
- ・カタログ請求、画像ダウンロード



●お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般

商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jpお客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。なお、補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様
0120-801-761
 ※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)
 販売・施工など業者様
0570-071-761 (有料)
 ●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
 (土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様
0120-102-471
 ※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)
 販売・施工など業者様
0570-022-471 (有料)
 ●受付時間 365日 24時間
 (修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様
0120-455-621
 ※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)
 販売・施工など業者様
0570-022-350 (有料)
 ●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
 (土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

●ショールーム 2026年2月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871 大宮 (048)788-3810 大阪 (06)7222-0442
 仙台 (022)771-8351 横浜 (045)286-6985 広島 (082)245-6662
 名古屋 (052)753-3701 博多 (092)292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)839-9562	つくば (0297)21-2551	金沢 (076)295-9906	京都 (075)286-8504	小倉 (093)287-9647
青森 (017)715-9930	高崎 (027)395-7701	福井 (077)43-1035	和歌山 (073)488-5787	長崎 (095)808-0881
盛岡 (019)681-8566	千葉 (043)356-0733	静岡 (054)277-9790	姫路 (079)269-8953	大分 (097)574-4151
秋田 (018)808-9850	相模原 (042)730-3600	浜松 (053)548-6951	米子 (0859)21-0900	熊本 (096)240-5977
山形 (023)666-6514	長野 (026)214-5082	津沼 (055)919-9921	岡山 (086)289-8863	宮崎 (0985)45-0710
郡山 (024)933-7225	新潟 (025)383-8425	岐阜 (058)333-1863	山口 (083)902-6600	鹿児島 (099)297-4101
宇都宮 (028)689-8621	長岡 (0258)28-8110	四日市 (059)340-6074	高松 (087)813-9688	
水戸 (029)277-0633	富山 (076)461-5735	滋賀 (077)509-9870	松山 (089)989-6483	

●本社・営業所等(業者様向け) 2026年2月1日現在

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html




本社 (027)395-0410	栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	大阪南営業所 (072)275-8427	松山営業所 (089)989-6481
札幌営業所 (011)839-8812	水戸営業所 (029)277-0091	首都圏特販営業部 (048)778-7662	京都営業所 (075)286-8441	徳島営業所 (088)678-2491
青森営業所 (017)715-9557	つくば営業所 (0297)21-2532	開発営業部 (048)782-6187	滋賀営業所 (077)509-9680	福岡営業所 (092)292-5548
八戸営業所 (0178)85-9907	新潟営業所 (025)383-8411	名古屋営業所 (052)433-2415	奈良営業所 (0742)81-3471	北九州営業所 (093)287-9531
秋田営業所 (018)808-9671	長岡営業所 (0258)28-8100	愛知東営業所 (0564)89-1674	和歌山営業所 (073)488-5758	大分営業所 (097)574-5490
盛岡営業所 (019)681-8555	長野営業所 (026)214-5046	岐阜営業所 (058)333-1837	神戸営業所 (0798)22-3801	長崎営業所 (095)808-0460
仙台営業所 (022)771-8352	松本営業所 (0263)87-1522	三重営業所 (059)340-6072	姫路営業所 (079)289-5870	熊本営業所 (096)240-5832
山形営業所 (023)666-6509	東京営業所 (03)5927-1382	静岡営業所 (054)277-9888	広島営業所 (082)245-6660	宮崎営業所 (0985)45-0286
郡山営業所 (024)933-6449	立川営業所 (042)595-7153	沼津営業所 (055)919-9921	福山出張所 (お問い合わせは広島営業所で承ります)	鹿児島営業所 (099)297-4066
いわき出張所 (0246)35-1116	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)548-6965		
埼玉営業所 (048)788-3483	千葉営業所 (043)356-0629	金沢営業所 (076)295-9801	岡山営業所 (086)289-8704	
群馬営業所 (027)395-7700	横浜営業所 (045)286-5378	富山営業所 (076)461-5731	山陰営業所 (0859)21-0200	
太田出張所 (お問い合わせは群馬営業所で承ります)	相模原営業所 (042)752-5466	福井営業所 (0776)43-1105	山口営業所 (083)902-6520	
	厚木営業所 (046)259-5671	大阪営業所 (06)6563-9412	高松営業所 (087)813-9390	

安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ正しくお使いください。
- 機器の設置には専門の資格が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。設置に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- 電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- このカタログに載っていない機器をお選びの時は、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。
- 電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。
- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの記載価格には取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
- カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
- 「カベピタ」は(株)ハウステックの登録商標です。
- 「バックイン」は大阪ガス(株)の登録商標です。
- このカタログに記載の内容は2026年4月1日現在のものです。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

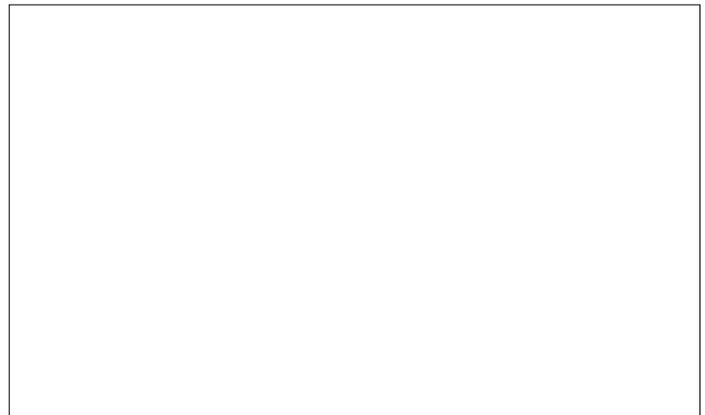

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec
Living with **ideas**

株式会社ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop

