

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (12:00 ~ 13:00を除く)

土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec
Living with ideas

株式会社 ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop



Printed in JAPAN (T) AA-052F1

システムバスルーム コキュアス

2026.04

Housetec
Living with ideas

システムバスルーム

コキュアス

2026年4月

New!

マグネットアイテム
壁柄新登場


COCUAS



星が瞬く、
贅沢なひととき。

静かな闇の中で輝く、数多の星々。
その光をひとつひとつ見つめているうちに、
自然と心も身体もリラックスしていく。
星には人を癒す、不思議なチカラが
あるのかもしれない。

システムバスルーム「コキュアス」は
夜空に浮かぶ船に、
身をゆだねているような感覚で
ゆっくりリラックスできる極上の空間を演出。
優雅で贅沢な時間のなかで、心身の疲れを癒し
日常に、ゆとりをもたらします。



わたしらしく、
ここちよく。

※壁は実際の仕様と異なります。演出上、FIX窓透明強化ガラスにしています。




重厚感あふれる

人工大理石、金属が醸し出す

上質な空間で、

心も身体も解き放つ。

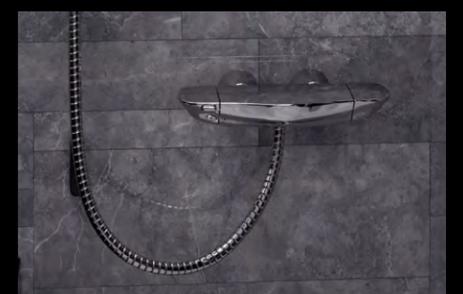

至上のこちよさに包まれて
毎日の入浴が、贅沢な時間に。





1620

1.25坪 1階用

ドア位置 ※写真は「BRJ」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格	A 基本仕様価格
排水口	除菌案すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様	1,870,000円(税抜) ※必須選択アイテムを含む
壁	〈ベーシックプラン〉 プライティアプライム(アリナグレージュ)	+ 20,000円(税抜)	
浴槽	ラグゼ浴槽(ルミナスブラック) 浴槽エプロン(スマートブラック)		+
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様	B チェンジアイテム合計価格 61,000円(税抜)
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様	
フロタ	断熱クミフタ	基本仕様	+
床	温クリンフロア(ネロストーン)	± 0円	C オプション合計価格 57,000円(税抜)
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様	
ドア	開き戸(固定ハンドル)(ピュアシルバー)	基本仕様	 写真セット価格(A+B+C) 1,988,000円(税抜)
カウンター	クラシックカウンター(グロウブラック)	基本仕様	
天井	フラット天井(ブレーションブラック)	基本仕様	寒冷地水栓仕様 1,993,000円(税抜)
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ブラック)	基本仕様	
鏡	横長ミラー・メタルフレーム	基本仕様	
照明	ダウンライト(LED)4灯	基本仕様	
小物棚	ワイヤーラック(浅型)2段	+ 14,000円(税抜)	
洗場水栓	グローサーモコンフォート スプリー90 ハンドシャワー	基本仕様	
浴槽水栓	-	基本仕様	
追いだし	循環金具付(アタッチメント)	基本仕様	
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)1本	基本仕様	
握りバー	I形握りバー 600mm(メタル)1本	+ 25,000円(税抜)	
タオル掛け	フック付メタル調ブラケット	+ 2,000円(税抜)	
窓接続枠	-	基本仕様	
オプション	フロタ収納フック 断熱クミフタ用(メタル調)1個 HOOK-05M 窓接続枠1510サイズ・奥行200mm(バートブラック) (ジョイント部:コーキング仕上げ) FVA-1510K-SN	+ 5,000円(税抜) + 52,000円(税抜)	

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。



1620

1.25坪 1階用

ドア位置  ※写真は「AR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格	A 基本仕様価格
排水口	除菌案すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様	1,870,000円(税抜)
壁	(ベーシックプラン)		
浴槽	プライティアマット(スノーマーブル)	± 0円	+
	アクアシェイプ浴槽(ルミナスホワイト)		B チェンジアイテム合計価格
	浴槽エプロン(スマートホワイト)		194,000円(税抜)
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様	+
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様	C オプション合計価格
フロタ	断熱クミフタ	基本仕様	57,000円(税抜)
床	ピアンコマーブル	± 0円	
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様	写真セット価格(A+B+C)
ドア	開き戸(ピュアシルバー)		2,121,000円(税抜)
	強化ガラス面材(透明)	+ 147,000円(税抜)	寒冷地水栓仕様 2,126,000円(税抜)
カウンター	グロウホワイト	± 0円	
天井	チェリーブラウン	± 0円	
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ブラック)	基本仕様	
鏡	スリムミラー1100・メタルフレーム	- 20,000円(税抜)	
照明	ダウンライト(LED)4灯	基本仕様	
小物棚	-	基本仕様	
洗場水栓	グローサーモコンフォート	基本仕様	
	スプリ-90 ハンドシャワー	基本仕様	
浴槽水栓	-	基本仕様	
追いだし	循環金具付(アタッチメント)	基本仕様	
シャワーフック	L形シャワーフック付握りバー		
	W1000×H1000(メタル)1本	+ 30,000円(税抜)	
握りバー	I形握りバー 1000(メタル)1本	+ 35,000円(税抜)	
タオル掛け	フック付メタル調ブラケット	+ 2,000円(税抜)	
窓接続枠	-		
オプション	フロタ収納フック		
	断熱クミフタ用(メタル調)3個セット HOOK-05M-X3	+ 9,000円(税抜)	
	マグネットでつけるワイヤーラック(浅型) WRLK-S230N+MAGP	+ 22,000円(税抜)	
	マグネットでつけるワイヤーラック(深型) WRLK-D230N+MAGP	+ 26,000円(税抜)	

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどをご確認ください。
 ○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
 ○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

セットプラン

特長

アイテム・カラー

セレクトガイド

資料編

ご購入前のお知らせ

関連商品のご紹介



1616

1 坪 1 階用

※写真は「ARJ」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格	A 基本仕様価格
排水口	除菌案すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様	1,670,000 円(税抜)
壁	(ベーシックプラン)		
浴槽	プライティアライト(ミリグレブロック)	基本仕様	+
	ラグゼ浴槽(ルミナスブラック)		
	浴槽エプロン(スマートブラック)		
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様	39,000 円(税抜)
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様	
フロタ	断熱クミフタ	基本仕様	+
床	温クリンフロア(ゼブラストーン)	基本仕様	
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様	
ドア	開き戸(固定ハンドル)(ピュアシルバー)	基本仕様	57,000 円(税抜)
カウンター	クラシックカウンター(グロウブラック)	基本仕様	
天井	フラット天井(プレーンブラック)	基本仕様	
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ブラック)	基本仕様	写真セット価格(A+B+C)
鏡	横長ミラー・メタルフレーム	基本仕様	1,766,000 円(税抜)
照明	ダウンライト(LED)4灯	基本仕様	寒冷地水栓仕様 1,771,000 円(税抜)
小物棚	ワイヤーラック(浅型)2段	+ 14,000 円(税抜)	
洗場水栓	グローサーモコンフォート	基本仕様	
	スプリー90 ハンドシャワー		
浴槽水栓	-	基本仕様	
追いだし	循環金具付(アタッチメント)	基本仕様	
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)1本	基本仕様	
握りバー	I形握りバー 600(メタル) 1本	+ 25,000 円(税抜)	
タオル掛け	メタル調ブラケット	基本仕様	
窓接続枠	-	基本仕様	
オプション	フロタ収納フック		
	断熱クミフタ用(メタル調)1個 HOOK-05M	+ 5,000 円(税抜)	
	窓接続枠1510サイズ・奥行200mm(バートブラック)		
	(ジョイント部: コーキング仕上げ) FVA-1510K-SN	+ 52,000 円(税抜)	

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
 ○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
 ○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

セットプラン

特長

アイテム・カラー

セレクトガイド

資料編

ご購入前のお知らせ

関連商品のご紹介



1616

1坪1階用

※写真は「BR」タイプです。



部材	アイテム	チェンジアイテム価格	A 基本仕様価格
排水口	除菌案すてヘアキャッチャー・除菌排水口	基本仕様	1,670,000円(税抜)
壁	(ベーシックプラン) プライティアマット(サクラ)	± 0円	
浴槽	アクアシェイプ浴槽(ルミナスブラック) 浴槽エプロン(スマートブラック)		+
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様	-43,000円(税抜)
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様	
フロフト	断熱クミフタ	基本仕様	+
床	温クリンフロア(ゼブラストーン)	基本仕様	C オプション合計価格
ジョイント部	クリンジョイント	基本仕様	
ドア	開き戸(固定ハンドル)(ピュアシルバー)	基本仕様	
カウンター	クラシックカウンター(グロウブラック)	基本仕様	
天井	フラット天井(ブレーションブラック)	基本仕様	1,718,000円(税抜)
換気扇	換気扇(標準タイプ)(パネル部:ブラック)	基本仕様	
鏡	スリムミラー1100・メタルフレーム	- 20,000円(税抜)	※タッチサーモ水栓は一般地/寒冷地共通になります。
照明	クリアキューブ照明(LED)2灯	- 48,000円(税抜)	
小物棚	-	基本仕様	
洗場水栓	タッチサーモ水栓(ブラック) eシャワーNF(メタル調)	± 0円	
浴槽水栓	-	基本仕様	
追いだし	循環金具付(アタッチメント)	基本仕様	
シャワーフック	I形シャワーフック付握りバー 1000mm(メタル)1本	基本仕様	
握りバー	I形握りバー 600mm(メタル)1本	+ 25,000円(税抜)	
タオル掛け	メタル調ブラケット	基本仕様	
窓接続枠	-		
オプション	フロフト収納フック		
	断熱クミフタ用(メタル調)3個セット HOOK-05M-X3	+ 9,000円(税抜)	
	ワイヤーラック(コーナー型)2段 WRLK-CNNX2	+ 30,000円(税抜)	
	窓接続枠1510サイズ・奥行200mm(バートブラック) (ジョイント部: コーキング仕上げ) FVA-1510K-SN	+ 52,000円(税抜)	

○カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。
○本カタログの記載価格には、消費税及び、取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
○写真の窓本体はセット価格に含まれておりません。

セットプラン

特長

アイテム・カラー

セレクトガイド

資料編

ご購入前のお知らせ

関連商品のご紹介

FUNCTION
浴槽


アクリル系人工大理石
ルミナスアクリット Luminous acrytt




星の瞬きを思わせる輝きと、吸い込まれそうな深い透明感。
とろけるようになめらかな肌あたりで、極上のくつろぎを叶えます。

星が瞬くルミナスカラー

こだわりの質感を美しく表現する3つのカラーバリエーション。
なめらかな表面仕上げは、汚れ落ちの良さが長く続きます。

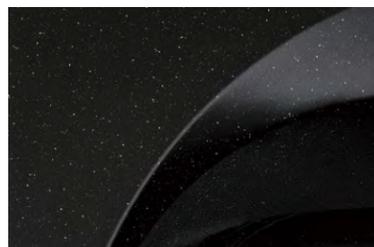

ルミナスブラック

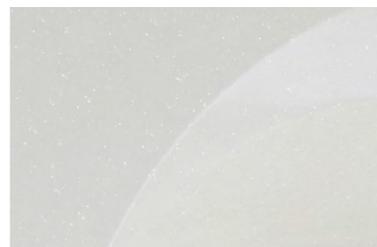

ルミナスホワイト



ルミナスベージュ

ラグゼ浴槽
[LUXZ]

オットマン付きのソファでくつろぐような
こちよさを追求したフットレスト付きの浴槽。



ヘッドレスト

背中から頭のラインに馴染む
こちよい傾斜のヘッドレストです。

アームレスト

自然な体勢でひじを掛けられる
アームレストです。

フットレスト

最もリラックスできる高さを追求して設計。
姿勢を保つための足止めとしてもお使いいただけます。

アクアシェイプ浴槽
[AQUA SHAPE]

美しいフォルムで多彩な入浴スタイルが楽しめる
ステップ付きの浴槽。



アームレスト

両ひじを掛けてゆったりと
おくつろぎいただけます。

ステップ

身体にやさしい半身浴や親子入浴を楽しむベンチとして。
また、くつろぎを叶えるフットレストとして。
多彩な入浴スタイルが楽しめます。

ウェーブデザイン

湯の波紋が静かに広がる様子を表現。
湯とのつながりを感じられる、
こだわりのディテール。

FUNCTION
カウンター

アクリル系人工大理石
クラシックカウンター



磨き上げた美しい艶は、匠のこだわり。
重厚な質感と艶やかな輝きが際立つクラシックなカウンターです。

クラシックカウンター

重厚な質感を美しく表現する2つのカラーバリエーション。
汚れが染みにくい素材なので簡単なお手入れで美しさが長く続きます。



グロウブラック



グロウホワイト



FUNCTION 床 **ぬ 温クリンフロア**




入浴時のヒヤリ感の軽減と、優れた清掃性を毎日実感できる快適な床。

ぬ 温クリンフロア

微細な空気層を含む、特殊素材を独自の製法で一体成形。足裏から奪われる熱が少ないので、ヒヤリ感を軽減。冷たさを感じにくいフロアです。

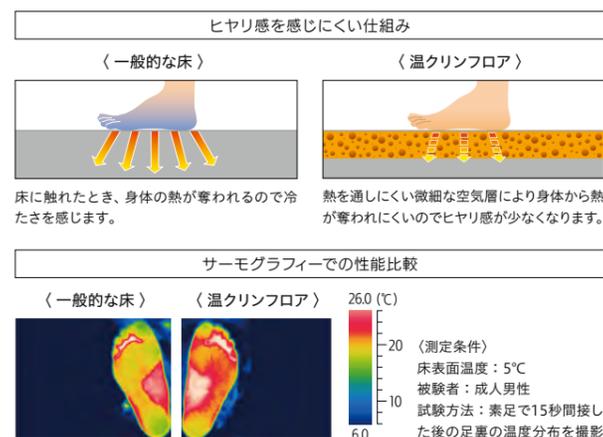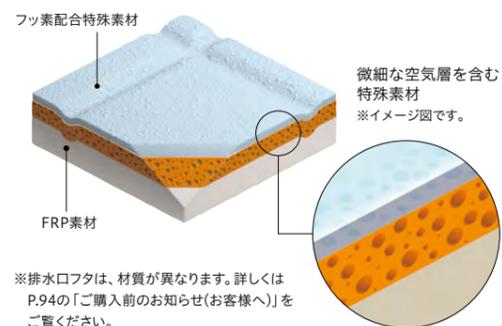


石目調、木目調、テキスタイルなどデザイン性の高い柄を豊富にラインナップ。撥油効果のあるフッ素成分が汚れのこびりつきを防ぐので、汚れ落ちの良さが長く続きます。(→カラーの詳細は、P.29へ)

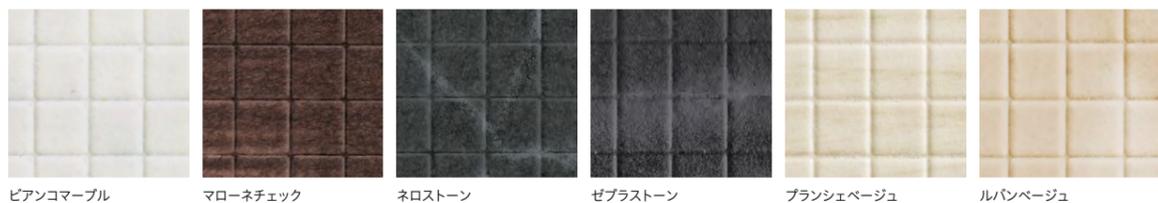

カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどをご確認ください。画像のドア枠は、実際の形状と異なります。
※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

FUNCTION 水栓 / シャワー **グローサーモコンフォート水栓**

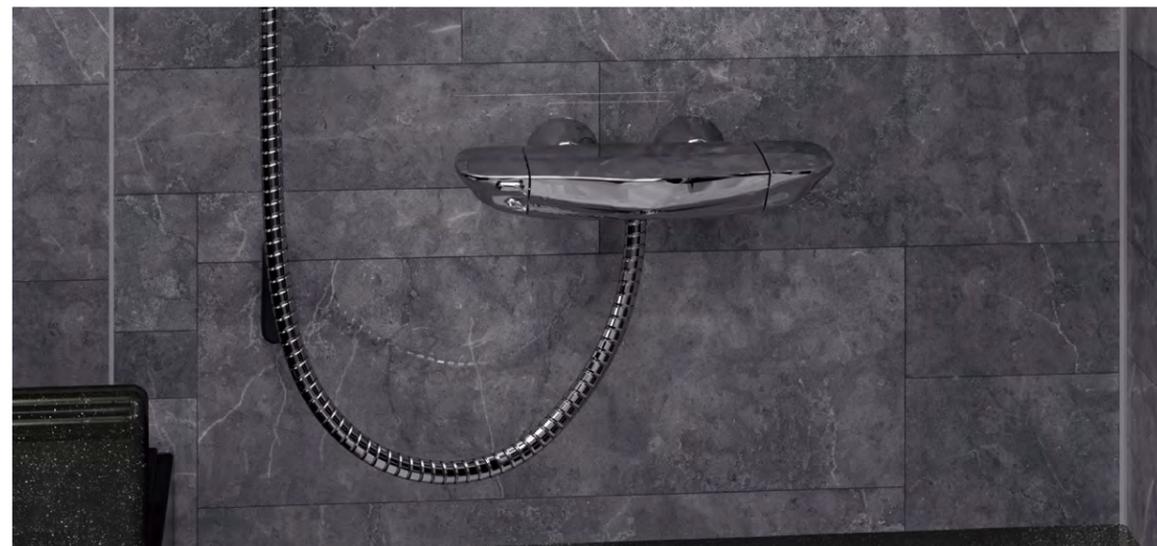

有機的な曲線が美しいフォルムと、金属をふんだんに使用した重厚感が空間のアクセントに。

スプリー 90 ハンドシャワー

スタイリッシュなボディの多機能シャワーヘッド。手で止水・吐水の操作ができる一時止水機能付きのシャワーです。水流の強弱や肌あたりの異なる4種類のシャワーパターンも楽しめます。



GROHE
グロエはドイツで誕生した世界最大級のシェアを持つ水まわり製品のリーディングカンパニーです。歴史と確かな技術を礎とした、美しく使う人にやさしいデザインは、触れるごとに水を楽しむ喜びをもたらします。

- スマートレイン**
節水効果もある、やさしいスプレーです。身体が包み込まれるようなリラックス感をお楽しみください。
- レイン**
スマートレインよりも、少し強めのスプレーです。朝の目覚めに、一日の終わりに汗を洗い流すとき、いつでも快適にお使いいただけます。
- マッサージ**
強めのスプレーです。肩や背中などにあてて、身体をほぐし、リフレッシュしましょう。
- ジェット**
集中的に刺激を与えるスプレーです。頭皮を刺激したり、バスルームのお掃除にも最適です。

タッチサーモ水栓

凹凸が少ないシンプルなデザイン。指で押すだけ。簡単操作のワンタッチ式壁付サーモ水栓です。



ホワイト ブラック

フラットメタル水栓

お手入れもラクラクなフラットな上面。吐水口まわりもすっきりとしたデザインで、お手入れしやすい形状です。



FUNCTION
シャワー


ウルトラファインバブルシャワー



微細なウルトラファインバブルで、クリアな素肌へ。

[毛穴の汚れをスッキリ除去。優れた肌洗浄]


ウルトラファインバブルは超微細!

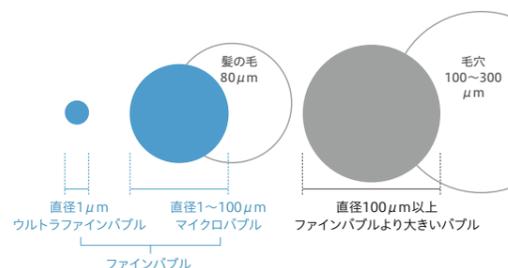

直径100~1 μmの泡のことをファインバブル、直径1 μm未満の泡のことをウルトラファインバブルといいます。毛穴や毛髪の直径と比べても小さいのがよくわかります。

毛穴の汚れも吸着してオフ

ウルトラファインバブルは肌表面の毛穴にも侵入。通常のシャワーでは取り除くのが難しい皮脂汚れや化粧品成分等も吸着して落とします。



※適切な条件を満たしていないと機能が十分に発揮できない場合があります。詳しくは巻末の資料編をご覧ください。
※「ウルトラファインバブル」「ファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

[3種類のシャワーで多彩な浴び方を楽しめる]

体用:レギュラーシャワー

ウルトラファインバブルを浴びながら、広い範囲を効率よく洗い流せます。



顔用:ミストシャワー

細かい霧状のシャワーでやさしく心地よく、ウルトラファインバブルが浴びられます。



頭用:スポットシャワー

細かく密集したシャワーで心地よい圧を感じながら、効率的に頭皮に届けさせます。



[選べるカラー]

壁柄や空間に合わせて、お好みでホワイト・メタル調からお選びいただけます。




ホワイト



メタル調

FUNCTION
小物類

マグネットアイテム

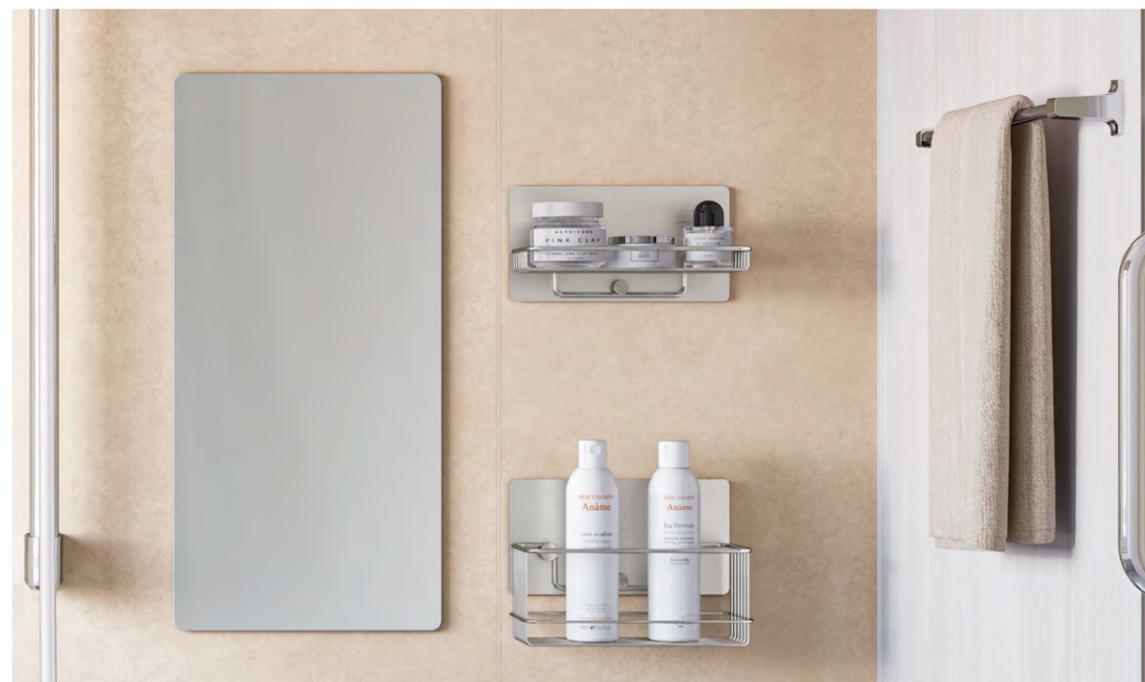

マグネットをつけるワイヤーラック

どんな壁にも調和する、ヘアライン仕上げの金属製プレートとワイヤーラック。ライフスタイルに合わせたアレンジを楽しめる収納です。



水切れや通気性が良く、見た目の高級感もあるワイヤーラックを、マグネットで壁に装着。



収納したいものに合わせてワイヤーラック(浅型)(深型)(平型)、ワイヤーボトル掛けにつけ替えられます。※ポンピングはできません。



底面は縦横のつなぎ目がないクロスレス構造で洗やすい。

マグネットをつけるミラー

軽くて割れにくい、安心の樹脂製ミラー

フレームのないシンプルデザインで、使い勝手の良いミラー。軽くて割れにくい樹脂製ミラーなので、安心してつけ外しができます。ミラーの向きや位置を使いやすい調整できます。※目地をまたいでの装着はできません。



マグネットをつけるフロタ収納フック

スライド式で、簡単収納

マグネットでフロタをしっかり固定。スライド式なので簡単に収納できます。外してまる洗いできるのもマグネットアイテムの魅力です。



OPTION
オプション

バステレビ 調色調光ダウンライト(LED) 調光器付スイッチタイプ

バステレビ

ゆったりと入浴しながら、リアルタイムでTV番組を楽しめる浴室用「薄型液晶テレビ」。
半身浴など長湯する際にもおすすめ。見たい番組の見逃しもなくなります。
バスタイムをエンターテインメントの時間に。



- 16V型ホワイト
- 16V型ブラック
- 12V型ホワイト
- 防水リモコン

- 3波対応
- 高精細Full HD 207万画素 (※16V型の場合)
- 浴室空間を圧迫しないスリム設計
- 落としても水面に浮かぶのですぐには浸水しない防水リモコン

調色調光ダウンライト(LED) 調光器付スイッチタイプ

ダウンライトに調色・調光機能を追加。



シーンの切替機能

2段階の調色(電球色↔昼白色)と無段階調光のできる調光器付スイッチタイプをご用意しました。
くつろぎを演出する電球色から、さわやかですっきり見える昼白色まで時々合わせた入浴が楽しめます。

OPTION
オプション

浴室暖房換気乾燥機

「プラズマクラスター 25000」で浴室ケア&衣類ケア。

浴室暖房換気乾燥機


室内干しに便利な「衣類乾燥」、冬場にも安心「浴室暖房」、夏場心地よい「涼風」、カビの発生を抑える「浴室換気」、バスルームをもっと便利に、快適に。



入浴後に[クリーン換気]を使用すれば、お掃除の手間も軽減し、キレイな浴室を保ちます。

◆「ピンクぬめり」抑制効果


増殖スピードが速い「ピンクぬめり」を抑制できます。



●試験機関：(一財)日本食品分析センター●報告書発行番号：第20059216001-0101号●試験方法：浴室排水溝の位置に酵母(ピンクぬめり)を付着させた試験片を配置し、プラズマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)1時間を毎日繰り返し行い、機器なしと菌数を比較。●試験結果：自然放置に対し4日目に99%の抑制効果を確認。※試験は1種類の菌のみで実施。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。※写真は菌を培養後に比較したものです。

◆「浮遊カビ菌」除菌効果

頑固な「黒カビ菌」を除菌できます。



●試験機関：(一財)石川県予防医学協会●報告書発行番号：第2001692-001号●試験方法：浴室にネブライザー(噴霧装置)でカビ菌を浮遊させ、洗い場中央に、エアサンプラー(空気中の微生物捕集装置)を設置して捕集後、培養して菌数を測定。プラズマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)を行い、時間ごとの菌数を比較。●試験結果：自然放置に対して37分で99%の除菌効果を確認。※試験は、1種類の菌のみで実施。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。※写真は菌を培養後に比較したものです。



ホワイト
プラズマクラスター付リモコン

[衣類クリーン]で、お洋服をリフレッシュします。

◆「静電気」除去効果


プラズマクラスターイオンにより、衣類の静電気を抑えます。



●試験機関：シャープ(株)●試験方法：プラズマクラスター 25000搭載機種を用いて5kVに帯電させた試験板を、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。●試験結果：約5秒後0.5kVまで除電。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

◆「花粉付着」抑制効果

外出前の衣類にプラズマクラスターイオンを放出させることで、静電気を抑えて、花粉などの粒子を寄せ付けにくくします。

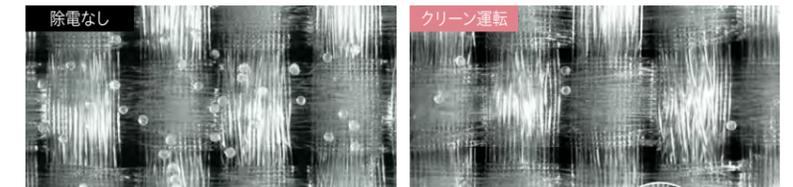


●試験機関：(一財)北里環境科学センター●報告書発行番号：北生発2020_0389号●試験条件：2枚の試験布を4kVに帯電させ、1枚をプラズマクラスター25000搭載機種を用いてクリーン運転を1分間行い除電させる。試験布を配置したボックス内にスギ花粉を噴霧させ、試験布の花粉の付着数を比較。●試験結果：除電なしに対し花粉の付着を68%抑制。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。



白い粒子が花粉です。

◆「付着タバコ臭」消臭効果

プラズマクラスターイオンにより、付着タバコ臭を気にならないレベルまで消臭します。

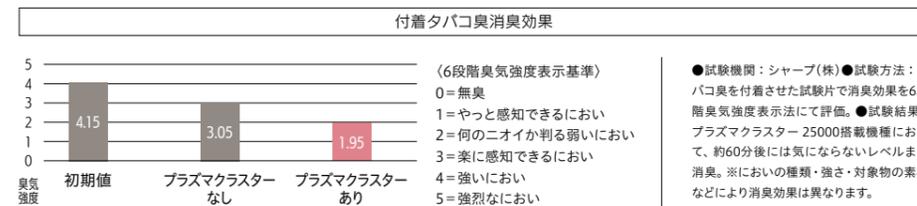

●試験機関：シャープ(株)●試験方法：タバコ臭を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。●試験結果：プラズマクラスター 25000搭載機種において、約60分後には気にならないレベルまで消臭。※においの種類・強さ・対象物の素材などにより消臭効果は異なります。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。
* 高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を100V機は1600×1600mm、200V機は1600×2000mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴室の隅を含む、11点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の平均値の目安です。

COLOR PATTERN
色柄

カラー

壁

プライティアプライム



アリナグレージュ



インディゴセラミカ

プライティアライト



ミリグレーブロック



フィオーレピンク



クイーンベージュ




カームフィオーレ



シダービアンコ



ランバースタック **【2027年1月終了予定】**



パウダーホワイト



ユズリハ



エクリュビーチ **【2026年10月終了予定】**

プライティアマット



スノーマーブル



オークグレージュ



ウォールナットライト



ウォールナットダーク



サクラ




チェリーブラウン



ラフィーエルム



ルナークグレー



ルナークベージュ

ラミア



エンボスグレー



エンボスブラウン



エンボスマリン



エンボスピンク



エンボスベージュ



エンボスホワイト

COLOR PATTERN
色柄

カラー

ラグゼ浴槽・アクアシェイプ浴槽



ルミナスブラック



ルミナスホワイト



ルミナスベージュ

クラシックカウンター



グローブラック



グローホワイト

浴槽エプロン




スマートブラック




スマートホワイト

天井

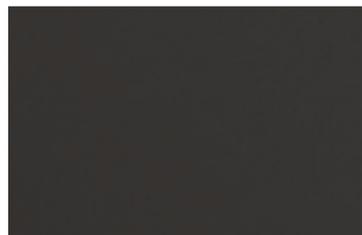

プレーンブラック

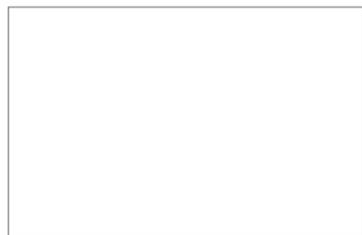

プレーンホワイト



チェリーブラウン

床

温クリンフロア



ピアノコマーブル



マローネチェック



ネロストーン



ゼブラストーン



ブランシェベージュ




ルバンベージュ


温クリンフロア・クリンフロア・プレーンフロア



ミディアムグレー

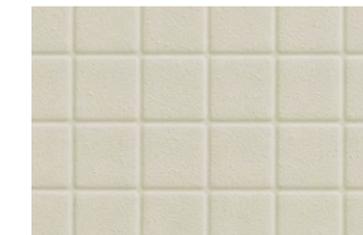

ミディアムベージュ

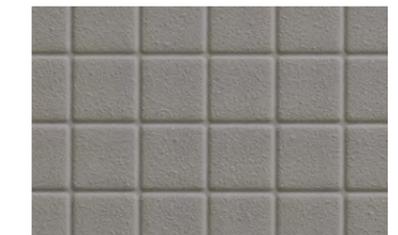

ディーグレー

SELECT GUIDE セレクトガイド

それぞれのライフスタイルに合わせた、
 こだわりに応えるためのアイテムやオプションをセレクトできます。

まずは基本仕様とサイズを確認しましょう > P.32

01.浴室のサイズ・ドア位置などを選ぶ > P.33

浴室のドア位置・左右勝手と設置階、浴槽の設置方式、天井高さ・ドア高さで母屋下がり加工の有無を確認します。

浴室のサイズ
1620 **1616**
 (1.25坪) (1坪)

02.壁を選ぶ > P.35

3つの壁プランと、29種類の色柄を選べます。組み合わせ方は1,000通り以上。

03.浴槽を選ぶ > P.38

形・色が選べます。

04.床を選ぶ > P.40

床の機能とお好みに合わせた色柄を選べます。

05.断熱構造を選ぶ > P.41

快適な浴室をつくる断熱構造。浴槽は断熱仕様です。

- 床 ●壁 ●トラップ保温 ●浴槽パン

06.ドアを選ぶ > P.42

「折戸」「開き戸」「片引戸」「2枚引戸」などから選べます。

07.カウンターを選ぶ > P.44

2種類の色から選べます。

続いて器具類を選択します > P.44

08.照明を選ぶ > P.45

天井付けタイプや壁付けタイプなどの、LED照明をご用意しています。

09.天井・換気扇を選ぶ > P.46

多彩な機能を備えたオプションの換気扇などとりそろえています。

10.鏡を選ぶ > P.48

お好みに合わせた形やサイズを選べます。

11.小物棚を選ぶ > P.50

シャンプーボトルやお掃除道具など、使い勝手に合わせた収納ができる小物棚を選べます。

12.水栓・シャワーヘッドを選ぶ > P.51

節水や操作性に配慮した水栓・シャワーヘッドなどさまざまな組み合わせから選べます。

13.握りバーを選ぶ > P.54

必要に応じた場所に取り付けられ、長さや色も選べます。

14.タオル掛け・窓接続枠・配管接続などを選ぶ > P.56

タオル掛け・窓接続枠・配管接続の他にも、快適な浴室をつくるバリエーション豊かなオプションをご用意しています。

価格表の見方

アイテムのイメージ図

本体型式 20 フロフタ

フロフタ	浴槽埋込水栓	価格	型式
なし	なし	基本仕様	U
あり	あり	±	V

基本仕様
 型式記号
 基本仕様価格との値差

オプション | フロフタ収納フック

断熱クミフタ用
 上部フックが回転し、簡単にクミフタを取りはずすことができます。

品名	タイプ	オプション価格	型式
断熱クミフタ用 ラグゼ	標準タイプ	4,000円(税別)	HOOK-05W
断熱クミフタ用 ラグゼ	ホワイト系(1個)	5,000円(税別)	HOOK-05M

本体型式・器具型式の見方

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
S	Y	C	-							X														
シリーズ					浴室サイズ				ドア位置	左右勝手	浴槽パン・ヘアキャッチャー	天井高さ・ドア高さ・母屋下がり加工	壁プラン	壁柄		浴槽形状・排水栓	浴槽断熱	浴槽色・浴槽エプロン色	フロフタ	床・機能	断熱構造・トラップ保温	ドア	カウンター	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
P	K	-	S	Y	C	-																		
			シリーズ		浴室サイズ	左右勝手	浴槽パン・母屋下がり	浴槽・カウンター	照明	天井・換気扇	鏡	小物棚	洗場水栓・シャワーヘッド	浴槽水栓	追いだし	シャワーフック付握りバー(洗場正面)	握りバー(浴槽側面)	握りバー(浴槽正面・浴槽背面)	タオル掛け	窓接続枠	配管接続			

本体型式 **13** 天井高さ・ドア高さ・母屋下がり加工

本体型式 **13** 天井高さ・ドア高さ

天井高さ2150mm×ドア高さ2150mm

基本仕様

天井高さ 2150mm×ドア高さ 2150mm

天井高さ 2000mm×ドア高さ 2000mm




※天井高さ2150mm×ドア高さ2000mmを選択の場合、ドア上小パネルはベースパネルと同色になります。

天井高さ	ドア高さ	ドア上小パネル	母屋下がり加工	価格	型式
2150mm	2150mm	-	-	基本仕様	ク
			200mm	+ 80,000円(税抜)	コ
			400mm	+ 80,000円(税抜)	ケ
	2000mm	ベースパネルと同色	-	± 0円	ア
			200mm	+ 80,000円(税抜)	キ
			400mm	+ 80,000円(税抜)	カ
2000mm	2000mm	-	-	± 0円	L
			200mm	+ 80,000円(税抜)	X
			400mm	+ 80,000円(税抜)	Y

本体型式 **13** 母屋下がり加工


母屋下がり加工なし

基本仕様



母屋下がり加工あり H200mm

母屋下がり加工あり H400mm




※母屋下がり加工ありを選択する場合は、天井色プレーンブラック・チェリーブラウンを選択できません。

必須選択アイテム | 脚まわり部材セット ■ ※本体には含まれていませんので必ず手配してください。

システムバスを自立させる、ボルト脚のセットです。

※型式の□の部分は、浴室サイズ・設置種類・浴槽形状で異なります。詳しくは資料編P.91をご覧ください。

品名	浴槽パン	タイプ	オプション価格	型式
脚まわり部材セット	あり	脚高タイプ	15,000円(税抜)	AS-SY□□□□-YA
		一般タイプ	10,000円(税抜)	AS-SY□□□□-Y□



※イラストは1616サイズ用1階ボルト脚496(設置高さ430~520)です。

オプション | 吊り架台セット ■

吊り架台設置用の補強セットです。


吊り架台セット(受け材付き)

※型式の□部分は、浴室サイズ、設置階で異なります。詳しくは資料編P.91をご覧ください。

※脚まわり部材セットで吊り架台を選択の場合は、本セットを必ず手配してください。(本セットには吊り架台以外の部品も含まれています。)

※イラストは1616サイズ用です。

品名	タイプ	オプション価格	型式
吊り架台セット	受け材付き	51,000円(税抜)	TR-EM□□□□-□□




オプション | 木造対応脚セット ◆

ボルト脚の部分に取付ける部品です。設置する場所が木材の時、ボルトが埋設しないようにするために使用します。

木造対応脚セット

※本品を使用する場合、設置高さが8mm高くなります。
※階上用ボルト脚を選択する場合は、本セットを必ず手配してください。

品名	タイプ	オプション価格	型式
木造対応脚セット	8個セット	3,300円(税抜)	MO-ASI-8



本体型式 **14-16** 壁


本体型式 **14** 壁プラン

3つの壁プランより、お好みのプランを選択ください。

ベーシックプラン


4面の壁をすべて、ひとつの色柄で構成するプラン

基本仕様




フロントチェンジプラン

フロントパネル(正面の壁)とベースパネル(他の3面の壁)を異なる色柄で構成するプラン



サイドチェンジプラン

サイドパネル(浴槽側面の壁)とベースパネル(他の3面の壁)を異なる色柄で構成するプラン



プラン	ベースパネル	フロント/サイドパネル	価格		型式
			1620サイズ	1616サイズ	
ベーシックプラン	ラミア		-40,000円(税抜)		S
	プライティアライト/プライティアマット		基本仕様		L
	プライティアプライム		+20,000円(税抜)		A
フロントチェンジプラン	ラミア	ラミア	-30,000円(税抜)		F
		プライティアライト/プライティアマット	-10,000円(税抜)		G
		プライティアプライム	+7,000円(税抜)		B
	プライティアライト/プライティアマット	プライティアライト/プライティアマット	+10,000円(税抜)		H
		プライティアプライム	+27,000円(税抜)		C
		プライティアプライム	+20,000円(税抜)		D
サイドチェンジプラン	ラミア	ラミア	-30,000円(税抜)		P
		プライティアライト/プライティアマット	-10,000円(税抜)		Q
		プライティアプライム	+7,000円(税抜)		V
	プライティアライト/プライティアマット	プライティアライト/プライティアマット	+10,000円(税抜)		R
		プライティアプライム	+27,000円(税抜)		W
		プライティアプライム	+20,000円(税抜)		X
		プライティアプライム	+37,000円(税抜)		Y

※プランにより、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.45 の対応照明プラン一覧をご覧ください。

本体型式 **15-16** 壁柄

※フロント/サイドチェンジプランの場合……本体型式15:ベースパネルの記号を記入・本体型式16:フロント/サイドパネルの記号を記入
ベーシックプランの場合……本体型式15-16:両方にパネル4面の記号を記入

	壁柄	型式
プライティアプライム	アリナグレージュ	R
	インディゴセラミカ*	S
プライティアライト	ミリグレーブロック*	4
	フィオーレピンク	2
	クイーンページ	Q
	カームフィオーレ	6
	シダーピアンコ	3
	ランパースタック*	オ
	パウダーホワイト	エ
	ユズリハ	7
	エクリュビーチ	8

	壁柄	型式
プライティアマット	スノーマーブル	ツ
	オークグレージュ*	U
	ウォールナットライト	コ
	ウォールナットダーク*	X
	サクラ	キ
	チェリーブラウン*	カ
	ラファイエルム*	テ
ラミア	ルナークグレー*	タ
	ルナークページ	チ
	エンボスグレー*	A
	エンボスブラウン*	B
	エンボスマリン	ク
	エンボスピंक	D
	エンボスページ	C
	エンボスホワイト	F

※「*」の壁柄の場合、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.45 の対応照明プラン一覧をご覧ください。

本体型式 15-16 壁

本体型式 15-16 壁柄 多彩な壁柄よりフロント/サイドチェンジプランは2柄、ベーシックプランは1柄を選択ください。

※フロント/サイドチェンジプランの場合……… 本体型式 15：ベースパネルの記号を記入
 本体型式 16：フロント/サイドパネルの記号を記入
 ベーシックプランの場合 …………… 本体型式 15-16：両方にパネル4面の記号を記入
 ※「*」の壁柄の場合、選択できる照明に制限があります。詳しくは P.45 の対応照明プラン一覧をご覧ください。

■ プライティアプライム

アリナグレージュ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面


インディゴセラミカ*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

■ プライティアライト

ミリグレイブロック*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

フィオーレピンク



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

クイーンベージュ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

カームフィオーレ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

シダーピアンコ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

ランバースタック* [2027年1月終了予定]



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

パウダーホワイト



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

ユズリハ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

エクリュピーチ [2026年10月終了予定]



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

■ プライティアマット

スノーマーブル



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

オークグレージュ*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

ウォールナットライト



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

ウォールナットダーク*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

サクラ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

チェリーブラウン*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

ラフィーエルム*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

ルナークグレー*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

ルナークベージュ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

■ ラミア

エンボスグレー*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

エンボスブラウン*



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

エンボスマリン



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

エンボスピंक



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

エンボスベージュ



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

エンボスホワイト



フロント/サイド
チェンジプラン
 フロントパネル
 サイドパネル
 ベースパネル
 ベーシックプラン
 パネル 4面

本体型式 17-18 浴槽形状・排水栓・浴槽断熱

本体型式 17 浴槽形状・排水栓

ラグゼ **基本仕様**

浴槽湯量
満水量 (水位 100%): 320L
実用水量 (水位 70%): 224L

アクアシェイプ

浴槽湯量
満水量 (水位 100%): 310L
実用水量 (水位 70%): 200L

※実用水量(水位70%)とは、浴槽の深さの約70%になる量です。
※断面寸法は長辺短辺ともに浴槽中央部付近のものです。また浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。

ポップアップ排水栓 **基本仕様**

浴槽形状	サイズ	排水栓	価格	型式
ラグゼ	1620・1616	ポップアップ排水栓	基本仕様	P
アクアシェイプ	1620・1616	ポップアップ排水栓	± 0円	R

本体型式 18 浴槽断熱

浴槽断熱あり **基本仕様**

浴槽断熱	価格	型式
あり	基本仕様	H

本体型式 19 浴槽色・浴槽エプロン色

本体型式 19 浴槽色・浴槽エプロン色

■ ルミナスアクリット

ルミナスブラック **基本仕様** ルミナスホワイト ルミナスベージュ

■ 浴槽エプロン

スマートブラック **基本仕様** スマートホワイト

浴槽材質	浴槽色	浴槽エプロン色	価格	型式
ルミナスアクリット	ルミナスブラック	スマートブラック	基本仕様	S
	ルミナスホワイト	スマートホワイト	± 0円	P
	ルミナスベージュ	スマートホワイト	± 0円	T

本体型式 20 フロフタ

本体型式 20 フロフタ

断熱クミフタ (2枚) ラグゼ **基本仕様** 断熱クミフタ (2枚) アクアシェイプ **基本仕様**

フロフタ	浴槽埋込水栓	価格	型式
断熱クミフタ (2枚)	なし	基本仕様	U
	あり	± 0円	V

オプション | フロフタ収納フック ◆

■ 断熱クミフタ用 上部フックが回転し、簡単にクミフタを取りはずすことができます。

ホワイト系 (1個) メタル調 (1個) メタル調 (3個セット) マグネットでつけるフロフタ収納フック ホワイト系 (1個)



品名	タイプ	オプション価格	型式
フロフタ収納フック	断熱クミフタ用		
	ホワイト系 (1個)	4,000円 (税抜)	HOOK-05W
	メタル調 (1個)	5,000円 (税抜)	HOOK-05M
マグネットでつけるフロフタ収納フック	メタル調 (3個セット)	9,000円 (税抜)	HOOK-05M-X3
	ホワイト系 (1個)	6,400円 (税抜)	MAGH-FW-K-1

※アクアシェイプ浴槽の場合は、メタル調 (3個セット) のみ選択できます。
※断熱クミフタをフロフタ収納フックで収納する場合は、握りバーを浴槽背面側の壁に取付できません。

オプション | 浴槽グリップ ■

浴槽内に取り付けるグリップです。

メタル

品名	タイプ	オプション価格	型式
浴槽グリップ	メタル1個	10,500円 (税抜)	Y-GRIPNX1
	メタル2個	21,000円 (税抜)	Y-GRIPNX2

本体型式 21 床

本体型式 21 ジョイント部・床

■ ジョイント部

クリンジョイント
※床周りがクリンジョイント仕上げとなります。
基本仕様






コーキング仕上げ
※浴槽・床周りがコーキング仕上げとなります。



■ 温クリンフロア

ゼブラストーン
基本仕様



■ クリンフロア



■ プレーンフロア



ジョイント部	床タイプ	床色柄	価格		型式	
			1620サイズ	1616サイズ		
クリン ジョイント	温クリンフロア	ゼブラストーン	基本仕様		セ	
		マローネチェック			コ	
		ネロストーン			シ	
		ビアンコマール			ク	
		ブランシェベージュ			タ	
		ルバンベージュ			ツ	
		ミディアムグレー	± 0円		イ	
		ミディアムベージュ			エ	
		ディープグレー			カ	
	クリンフロア	ミディアムグレー	-30,000円(税抜)		S	
		ミディアムベージュ			F	
		ディープグレー			Q	
プレーンフロア	ミディアムグレー	-55,000円(税抜)	-50,000円(税抜)	H		
	ミディアムベージュ			C		
	ディープグレー			L		
	コーキング 仕上げ	温クリンフロア	ビアンコマール	-10,000円(税抜)		キ
			マローネチェック			ケ
			ネロストーン			サ
ゼブラストーン					ス	
ブランシェベージュ					ソ	
ルバンベージュ					チ	
クリンフロア		ミディアムグレー	-40,000円(税抜)		ア	
		ミディアムベージュ			ウ	
		ディープグレー			オ	
プレーンフロア	ミディアムグレー	-65,000円(税抜)	-60,000円(税抜)	R		
	ミディアムベージュ			E		
	ディープグレー			P		
				G		
				B		
				K		

本体型式 22 断熱構造

本体型式 22 断熱構造(床・壁・トラップ保温・浴槽パン)



床断熱・浴槽パン断熱	壁断熱	トラップ保温材	価格		型式
			1620サイズ	1616サイズ	
床断熱なし・浴槽パン断熱なし	壁断熱なし	トラップ保温材なし	基本仕様		R
		トラップ保温材あり	+ 3,000円(税抜)		V
床断熱なし・浴槽パン断熱なし	壁断熱あり	トラップ保温材なし	+40,000円(税抜)	+35,000円(税抜)	S
		トラップ保温材あり	+43,000円(税抜)	+38,000円(税抜)	W
床断熱あり・浴槽パン断熱なし	壁断熱なし	トラップ保温材なし	+16,000円(税抜)		T
		トラップ保温材あり	+19,000円(税抜)		X
床断熱あり・浴槽パン断熱なし	壁断熱あり	トラップ保温材なし	+56,000円(税抜)	+51,000円(税抜)	U
		トラップ保温材あり	+59,000円(税抜)	+54,000円(税抜)	Y
床断熱あり・浴槽パン断熱あり	壁断熱なし	トラップ保温材なし	+32,000円(税抜)		L
		トラップ保温材あり	+35,000円(税抜)		M
床断熱あり・浴槽パン断熱あり	壁断熱あり	トラップ保温材なし	+72,000円(税抜)	+67,000円(税抜)	P
		トラップ保温材あり	+75,000円(税抜)	+70,000円(税抜)	Q

オプション | 気密テープセット ◆

ユニットバス外周部の外気止めとなる部品のセットです。

気密テープセット

品名	サイズ	オプション価格	型式
気密テープセット	1620・1616	2,900円(税抜)	KIMITSU-2B-X5

※床断熱あり・浴槽パン断熱あり・トラップ保温材ありの時に選択できます。

本体型式 23 ドア

本体型式 23 ドア(すっきりタイプ)

開き戸
(ピュアシルバー・固定ハンドル)
基本仕様



有効開口幅 :704mm

※開き戸はP.56のドア外タイル掛けをオプションで選択できます。

開き戸
(シルキーホワイト・固定ハンドル)



有効開口幅 :704mm

開き戸
(ピュアシルバー・レバーハンドル)



有効開口幅 :704mm
※浴室側からの写真です。
※アタッチメント付の写真です。

開き戸
(シルキーホワイト・レバーハンドル)



有効開口幅 :704mm
※浴室側からの写真です。
※アタッチメント付の写真です。

開き戸・アタッチメント付
(ピュアシルバー・固定ハンドル)
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm

開き戸・アタッチメント付
(シルキーホワイト・固定ハンドル)
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm

開き戸・アタッチメント付
(ピュアシルバー・レバーハンドル)
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm

開き戸・アタッチメント付
(シルキーホワイト・レバーハンドル)
有効開口幅:604mm・アタッチメント幅:100mm

折戸 (ピュアシルバー)

折戸 (シルキーホワイト)

折戸・アタッチメント付
(ピュアシルバー)

折戸・アタッチメント付
(シルキーホワイト)



有効開口幅 :671mm



有効開口幅 :671mm



有効開口幅 :571mm
アタッチメント幅 :100mm



有効開口幅 :571mm
アタッチメント幅 :100mm

片引戸・楽らく引き手スリム
(ピュアシルバー)

片引戸・楽らく引き手スリム
(シルキーホワイト)

2枚引戸・楽らく引き手スリム
(ピュアシルバー)

2枚引戸・楽らく引き手スリム
(シルキーホワイト)



有効開口幅 :687mm



有効開口幅 :687mm



有効開口幅 :890mm



有効開口幅 :890mm

強化ガラス開き戸
(ピュアシルバー・透明ガラス)

強化ガラス開き戸
(ピュアシルバー・くもりガラス)



有効開口幅 :704mm



有効開口幅 :704mm

対応ドアプラン一覧

ドア	浴室サイズ・ ドア左右勝手	1620サイズ				1616サイズ			
		AR /AL	BR /BL	CR /CL	DR /DL	ER /EL	FR /FL	AR /AL	BR /BL
開き戸	アタッチメントなし	○	○	○	○	○	○	○	○
	アタッチメント付	○	○	○	○	○	○	○	○
折戸	アタッチメントなし	○	○	○	○	○	○	○	○
	アタッチメント付	○	○	○	○	○	○	○	○
片引戸*		○	○	○	-	○	○	-	-
2枚引戸*		○	○	-	-	-	-	-	-
強化ガラス開き戸(透明ガラス)		○	○	○	○	○	○	○	○
強化ガラス開き戸(くもりガラス)		○	○	○	○	○	○	○	○

※「*」は母屋下がり加工ありの場合、AR・AL・CR・CL・ER・ELタイプは選択できません。

ドア	アタッチメント	色相	価格	型式
開き戸(固定ハンドル仕様)	アタッチメントなし	ピュアシルバー シルキーホワイト	基本仕様 ± 0円	F G
	アタッチメント付(コーナー側)	ピュアシルバー シルキーホワイト	+ 25,000円(税抜)	E Z
	アタッチメント付(センター側)	ピュアシルバー シルキーホワイト		4 5
		ピュアシルバー シルキーホワイト		ア エ
開き戸(レバーハンドル仕様)	アタッチメントなし	ピュアシルバー シルキーホワイト	± 0円	イ ウ
	アタッチメント付(コーナー側)	ピュアシルバー シルキーホワイト	+ 25,000円(税抜)	カ ク
	アタッチメント付(センター側)	ピュアシルバー シルキーホワイト		V W
		ピュアシルバー シルキーホワイト		D Y
折戸	アタッチメントなし	ピュアシルバー シルキーホワイト	- 33,000円(税抜)	2 3
アタッチメント付(コーナー側)	ピュアシルバー シルキーホワイト		6 7	
	ピュアシルバー シルキーホワイト		8 9	
片引戸・楽らく引き手スリム	アタッチメントなし	ピュアシルバー シルキーホワイト	+ 57,000円(税抜)	B X
2枚引戸・楽らく引き手スリム	アタッチメントなし	ピュアシルバー シルキーホワイト	+ 77,000円(税抜)	
強化ガラス開き戸(透明ガラス)		ピュアシルバー	+ 147,000円(税抜)	
強化ガラス開き戸(くもりガラス)		ピュアシルバー		

※ドアは全てロック付です。
※アタッチメント付ドアはリフォームの際に既存のドア開口に合わせて左右の調整が可能です。詳しくは、資料編P.72をご覧ください。
※アタッチメントは、ドア色相に合わせたシルバー系・ホワイト系となります。
※標準ドア高さは2150mmとなりますが、ドア高さ2000mmも選択できます。詳しくはP.34本体型式13 天井高さ・ドア高さ・母屋下がり加工をご覧ください。

オプション | フリードア額縁 ■

浴室ドアと洗面室をつなぐ、樹脂製の額縁です。
長さ・奥行きは、現場でカットして調整できます。
片引戸・2枚引戸用は、折戸・開き戸用の4方枠としてもご使用できます。

3方枠タイプ 折戸・開き戸用(ホワイト)
 3方枠タイプ 片引戸・2枚引戸用(ホワイト)

写真は折戸・開き戸用

品名	タイプ	オプション価格	型式
フリードア額縁 3方枠タイプ	折戸・開き戸用 片引戸・2枚引戸用	25,000円(税抜) 30,000円(税抜)	FDGK-WKS-W FDGK-WK-W

オプション | ドア枠化粧カバー ■

リフォームの際に既存のドア開口を隠す、樹脂製のカバー材です。
洗面室のクロス剥がれもカバーでき、張り替えが少なく済みます。

75mm幅(ホワイト)
 150mm幅(ホワイト)

写真は75mm幅

品名	タイプ	オプション価格	型式
ドア枠化粧カバー	75mm幅 150mm幅	17,000円(税抜) 26,000円(税抜)	DKCV-WK75G-W DKCV-WK150G-W

オプション | ドア用化粧下枠セット ■

洗面室側のドア下に取り付ける樹脂製の化粧下枠です。下地材・防水シートもセットで、洗面室の床とドアとの隙間に入る水から土台をガードします。

折戸・開き戸用(ホワイト)
 片引戸・2枚引戸用(ホワイト)

品名	タイプ	オプション価格	型式
ドア用化粧 下枠セット	折戸・開き戸用 片引戸・2枚引戸用	15,000円(税抜) 26,000円(税抜)	KSSW-WK08-W KSSW-WK16G-W

オプション | テラスドア用接続枠 ■

バスコート付の浴室に対応できるテラスドア用の接続枠です。

テラスドア用接続枠

品名	オプション価格	型式
テラスドア 用接続枠	90,000円 (税抜)	TRMD-WK-W

※サッシは別途現地でご用意ください。
※壁開口は現地作業となります。
※壁開口にあたっては、壁に十分な余裕があり、またその部分に器具などを取付けていないことをご確認ください。
※サッシの種類や建築条件によって取付られない場合があります。詳しくは、資料編P.74 または弊社営業担当までお問い合わせください。
※浴室内下枠部分以外は樹脂製(スーパーホワイト)となります。

セットプラン
特長
アイテム・カラー
セレクトガイド
資料編
ご購入前のお知らせ
関連商品のご紹介

本体型式 24-25 カウンター

本体型式 24-25 カウンター

クラシックカウンター



ホースフック

シャワーホースを掛けることで、カウンターに小物を置くスペースができます。またホースがあたって洗面器が落ちることを防ぎます。

スマートホワイト スマートブラック



水栓種類	配管接続仕様	カウンター色	ホースフック色	価格	型式
グローサーモコンフォート水栓 フラットメタル水栓	壁付アダプター	グロウブラック	スマートブラック	± 0円	E ム
	浴槽パン配管立上部				F ム
	壁付アダプター	グロウホワイト	スマートホワイト		E ト
	浴槽パン配管立上部				F ト
タッチサーモ水栓 壁付サーモ水栓	壁付アダプター	グロウブラック	スマートブラック	C ム	
	浴槽パン配管立上部			D ム	
	壁付アダプター	グロウホワイト	スマートホワイト	C ト	
	浴槽パン配管立上部			D ト	

器具型式 26-36 仕様確認

器具型式 29-31 シリーズ

シリーズ	型式		
コキュアス	S	Y	C

器具型式 33 浴槽サイズ

浴槽サイズ	型式
1620 サイズ	A
1616 サイズ	B

器具型式 34 左右勝手

左右勝手	型式
R 勝手	R
L 勝手	L

器具型式 35 浴槽パン・母屋下がり

浴槽パン	母屋下がり	型式
浴槽パンあり	母屋下がり加工なし	ネ
	母屋高さ 400mm	ノ
	母屋高さ 200mm	ハ

器具型式 36 浴槽・カウンター

浴槽	カウンター	型式
ラグゼ	クラシックカウンター	ラ
アクアシェイプ		リ

器具型式 37 照明

器具型式 37 照明



- ダウンライト (LED) 洗場 2灯
- ダウンライト (LED) フロント 2灯

- クリアキューブ照明 (LED) 1灯
- クリアキューブ照明 (LED) 2灯



- モチ形照明 (LED) 1灯
- モチ形照明 (LED) 2灯



照明	灯数	調色・調光操作	価格	型式	
天井照明 ダウンライト (LED)	4灯	—	基本仕様	M	
		スイッチタイプ	+ 18,000円(税抜)	カ	
	2灯 (洗場)	—	- 48,000円(税抜)	L	
		スイッチタイプ	- 39,000円(税抜)	E	
2灯 (フロント)	—	- 48,000円(税抜)	F		
	スイッチタイプ	- 39,000円(税抜)	オ		
壁付照明 クリアキューブ照明 (LED)	1灯	—	- 72,000円(税抜)	7	
	2灯	—	- 48,000円(税抜)	8	
	モチ形照明 (LED)	1灯	—	- 81,000円(税抜)	G
		2灯	—	- 66,000円(税抜)	H

※天井色がブレンブラック・チェリーブラウンの場合は、ダウンライト枠カバーはブラックとなります。
 ※天井色がブレンホワイトの場合は、ダウンライト枠カバーはホワイトとなります。
 ※調色調光ダウンライト(LED)は、天井色がブレンホワイトのみ選択できます。
 ※ダウンライト2灯を選択の場合は、天井開口(φ100×2)付の天井となります。
 ※ダウンライト4灯を選択の場合は、天井開口(φ100×4)付の天井となります。
 ※母屋下がり加工ありの場合は、ダウンライトを選択できません。
 ※調色調光ダウンライト用の調光器付スイッチは別途オプションを手配してください。
 ※鏡との組合せ可否は、P.49をご覧ください。

対応照明プラン一覧

照明・灯数	壁プラン・壁柄・浴室サイズ	濃色壁なしまたは1面が濃色壁となるパターン			4面が濃色壁または3面が濃色壁となるパターン		
		ベーシックプラン	フロントチェンジプラン フロントパネル不問	サイドチェンジプラン サイドパネル不問	ベーシックプラン 濃色	フロントチェンジプラン フロントパネル不問	サイドチェンジプラン サイドパネル不問
		1616	1620	1616	1620	1616	1620
ダウンライト(LED)	2灯(フロント)	△	△	△	△	△	△
	2灯(洗場)	○	○	○	○	○	○
クリアキューブ(LED)	4灯	○	○	○	○	○	○
	1灯	▲	×	×	×	×	×
モチ形(LED)	2灯	○	▲	×	○	▲	×
	1灯	▲	×	×	×	×	×
		○	▲	○	▲	○	▲

○：選択できます
 △：天井色/ブレンホワイトとチェリーブラウンは選択できます。ブレンブラックは浴室内の照度が足りないため選択できません。
 ▲：天井色/ブレンホワイトは選択できます。チェリーブラウンとブレンブラックは浴室内の照度が足りないため選択できません。
 ×：浴室内の照度が足りないため選択できません。

オプション | 調光器付スイッチ

調光器付スイッチ



品名	オプション価格	型式
調光器付スイッチ	13,000円(税抜)	LCU-HT-DL

※調光器付スイッチは、調色調光ダウンライト(LED) (調光器付スイッチタイプ)専用です。他の照明では使用できません。
 ※調光器付スイッチは、バスルーム内では使用できません。脱衣室などに取り付けてください。

器具型式 39 鏡

■ 横長ミラー



- 横長ミラー (メタルフレーム) **基本仕様**

- 横長ミラー (クリンミラー・メタルフレーム)

※横長ミラーは2分割となります。

■ ワイドミラー



- ワイドミラー (メタルフレーム)

- ワイドミラー (クリンミラー・メタルフレーム)

■ 縦長ミラー 600



- 縦長ミラー 600 (4点留め)

- 縦長ミラー 600 (クリンミラー・4点留め)

■ 縦長ミラー 900



- 縦長ミラー 900 (4点留め)

- 縦長ミラー 900 (クリンミラー・4点留め)

■ スリムミラー 1100



- スリムミラー 1100 (メタルフレーム)

- スリムミラー 1100 (クリンミラー・メタルフレーム)

鏡なし

鏡留め具

4点留め (縦長ミラー)



メタルフレーム (スリムミラー、ワイドミラー用、横長ミラー)



鏡	寸法	価格	型式
横長ミラー(メタルフレーム)	1620用: W1740XH400 1616用: W1340XH400	基本仕様	Y
ワイドミラー(メタルフレーム)	1620用: W1840XH350 1616用: W1440XH350	± 0円	W
縦長ミラー 600(4点留め)	W250XH600	- 40,000円(税抜)	S
縦長ミラー 900(4点留め)	W250XH900	- 32,000円(税抜)	L
スリムミラー 1100(メタルフレーム)	W250XH1100	- 20,000円(税抜)	G
クリンミラー	横長ミラー(メタルフレーム)	1620用: W1740XH400 1616用: W1340XH400	+ 20,000円(税抜) 7
	ワイドミラー(メタルフレーム)	1620用: W1840XH350 1616用: W1440XH350	+ 20,000円(税抜) 8
	縦長ミラー 600(4点留め)	W250XH600	- 30,000円(税抜) 2
	縦長ミラー 900(4点留め)	W250XH900	- 22,000円(税抜) 3
	スリムミラー 1100(メタルフレーム)	W250XH1100	- 10,000円(税抜) 4
鏡なし		- 44,000円(税抜)	N

※クリンミラーで横長ミラー・ワイドミラーの場合は、納期約3週間になります。
 ※横長ミラーを選択の場合は、小物棚3段を選択できません。また浴槽正面壁に縦付握りバーは取付できません。
 ※くもり止めリキッドは、クリンミラーに使用できません。
 ※鏡の選択条件は、下記表をご覧ください。

	天井高2150		天井高2000	
	壁付照明	天井照明	壁付照明	天井照明
横長ミラー	○	▲	○	▲
ワイドミラー	○	▲	○	▲
縦長ミラー 600	○	▲	○	▲
縦長ミラー 900	○	▲	○	▲
スリムミラー 1100	○	▲	×	▲

壁付照明: モチ形、クリアキューブ
 天井照明: ダウンライト

○: 選択可
 ▲: 選択可(母屋下がりの場合は不可)
 ×: 選択不可

オプション | マグネットでつけるミラー(樹脂製) ◆



品名	寸法	オプション価格	型式
マグネットでつけるミラー(樹脂製)	W280×H580	28,000円(税抜)	MAGM-280X580

※離れて映した像は多少歪んで見える事があります。

オプション | 鏡留め具 ■



品名	タイプ	オプション価格	型式
鏡留め具	メタルフレーム 縦長ミラー用	4,000円(税抜)	SF-W250SS

オプション | くもり止めリキッド ■



品名	オプション価格	型式
くもり止めリキッド	3,500円(税抜)	MRKD-LQS

※特殊加工のある鏡には使用しないでください。
 ※鏡の汚れを落とすクリーナーがセットになっています。
 ※クリンミラー・マグネットでつけるミラーに使用しないでください。


器具型式 43-44 浴槽水栓・追いだし

器具型式 43 浴槽水栓

■ 洗場水栓(K)の場合

- 浴槽水栓なし
- 埋込水栓 (メタル)(K)

基本仕様



浴槽水栓	価格	型式
浴槽水栓なし	基本仕様	N
埋込水栓 (メタル)(K)	+ 35,000円(税抜)	K

※グロースーモコンフォート水栓選択時は、埋込タイプの浴槽水栓を選択できません。
※オプションの壁付浴槽水栓を選択の場合、器具型式は「浴槽水栓なし」を選択してください。

オプション | 壁付浴槽水栓 ■

- 壁付サーモ浴槽水栓 (K)
- 壁付サーモ浴槽水栓 (定量止水付)(K)



品名	配管仕様	一般/寒冷	オプション価格	型式
壁付サーモ浴槽水栓 (メタル)(K)	給水給湯配管付 (給水給湯配管別途)	一般地	74,000円(税抜)	KM800G+ADPL+HKST-JN
		寒冷地	79,000円(税抜)	KM800GK+ADPL+HKST-JN
壁付サーモ浴槽水栓 (定量止水付)(K)	給水給湯配管付 (給水給湯配管別途)	一般地	46,000円(税抜)	KM800G+ADPL
		寒冷地	51,000円(税抜)	KM800GK+ADPL
壁付サーモ浴槽水栓 (定量止水付)(K)	給水給湯配管付 (給水給湯配管別途)	一般地	98,500円(税抜)	KM159+ADPL+HKST-JN
		寒冷地	103,500円(税抜)	KM159K+ADPL+HKST-JN
壁付サーモ浴槽水栓 (定量止水付)(K)	壁付アダプター止め (給水給湯配管別途)	一般地	70,500円(税抜)	KM159+ADPL
		寒冷地	75,500円(税抜)	KM159K+ADPL

※給水給湯配管付の場合、その配管は浴槽水栓専用の配管となります。



器具型式 44 追いだし

- 循環金具付
- 循環金具なし

基本仕様



基本仕様

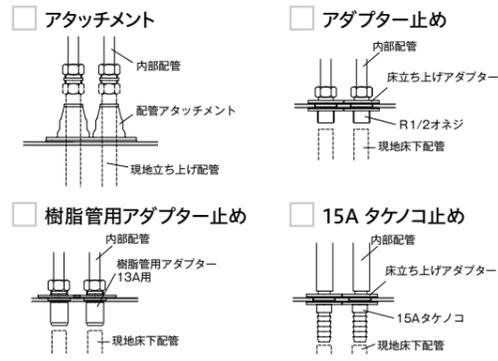


循環金具	タイプ	価格	型式
循環金具付	アタッチメント	基本仕様	D
	アダプター止め	± 0円(税抜)	E
	樹脂管用アダプター止め	+ 3,000円(税抜)	F
	15Aタケノコ止め	± 0円(税抜)	G
循環金具なし		-22,000円(税抜)	N

※循環金具付の場合、循環金具と浴槽パン接続部までの配管が付属します。

オプション | 追いだし配管セット ◆

内部配管、循環金具、浴槽パン貫通アダプター、追いだし配管のセットです。

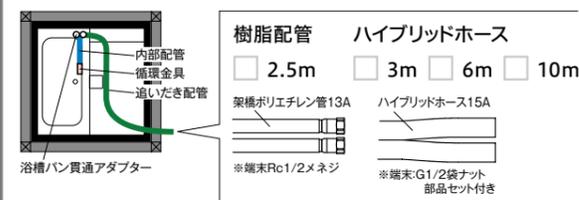


品名	タイプ	オプション価格	型式	
追いだし配管セット (循環金具付き)	樹脂配管	2.5m	38,000円(税抜)	KGSL-J-□□08(-)N
		3m	40,000円(税抜)	KGSL-H-□□08J-03M
	ハイブリッドホース	6m	53,000円(税抜)	KGSL-H-□□08J-06M
		10m	66,000円(税抜)	KGSL-H-□□08J-10M

※型式の□部は、浴槽タイプで異なります。詳しくは、資料編P.91をご覧ください。

オプション | 洗濯用残り湯給水システム ◆

洗濯機のふる水ポンプを使用し、浴槽の残り湯を洗濯機に移す給水システムです。循環金具から専用の配管で接続されるので吸い込みホースの出し入れ、片付けなどがなくなり簡単に残り湯を利用できます。

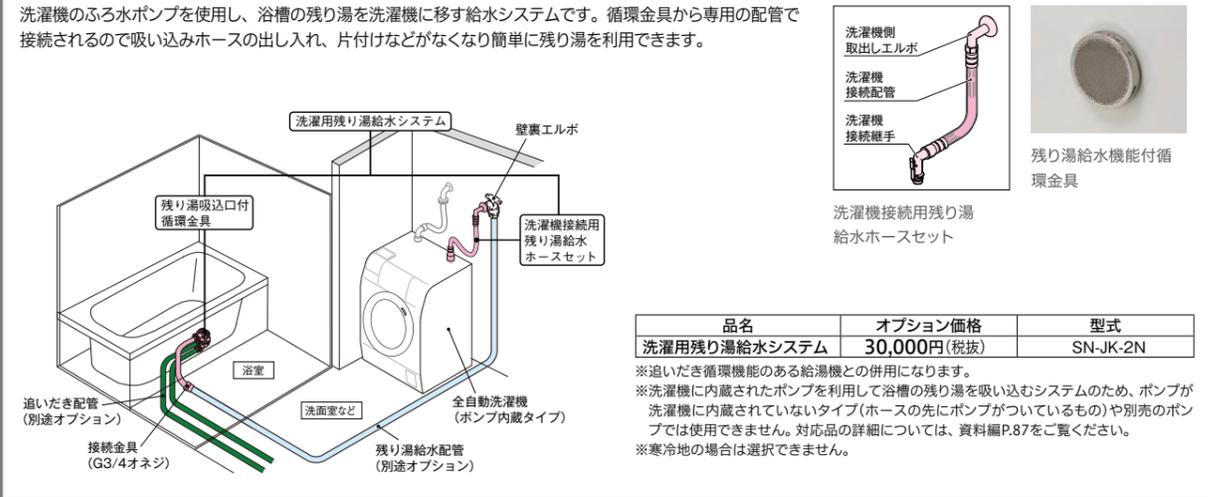


品名	オプション価格	型式
洗濯用残り湯給水システム	30,000円(税抜)	SN-JK-2N

※追いだし循環機能のある給湯機との併用になります。
※洗濯機に内蔵されたポンプを利用して浴槽の残り湯を吸い込むシステムのため、ポンプが洗濯機に内蔵されていないタイプ(ホースの先にポンプがついているもの)や別売のポンプでは使用できません。対応品の詳細については、資料編P.87をご覧ください。
※寒冷地の場合は選択できません。

オプション | 残り湯給水配管セット ■


洗濯用残り湯給水システムに使用する給水配管セットです。現地手配できない場合は本品を使用ください。

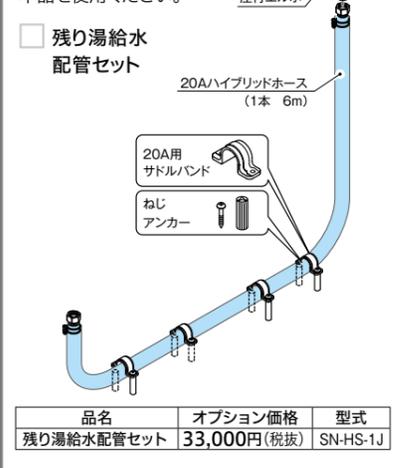

品名	オプション価格	型式
残り湯給水配管セット	33,000円(税抜)	SN-HS-1J

オプション | 追いだし配管セット (洗濯用残り湯給水システム用) ◆

浴槽パン貫通アダプターに接続する追いだし配管です。

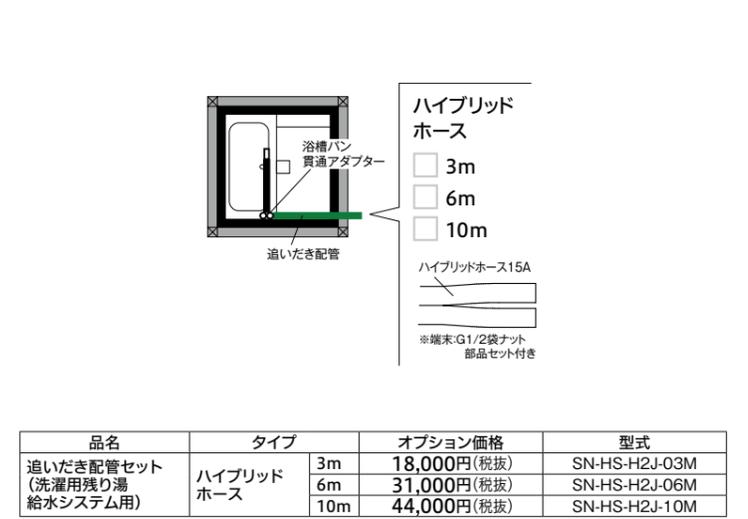

品名	タイプ	オプション価格	型式	
追いだし配管セット (洗濯用残り湯給水システム用)	ハイブリッドホース	3m	18,000円(税抜)	SN-HS-H2J-03M
		6m	31,000円(税抜)	SN-HS-H2J-06M
		10m	44,000円(税抜)	SN-HS-H2J-10M

器具型式 48 タオル掛け

器具型式 48 タオル掛け

メタル調ブラケット
基本仕様



ホワイト系ブラケット



フック付メタル調ブラケット



フック付ホワイト系ブラケット



タオル掛けなし

タオル掛け	価格	型式
メタル調ブラケット	基本仕様	M
ホワイト系ブラケット	-1,000円(税抜)	W
フック付メタル調ブラケット	+2,000円(税抜)	F
フック付ホワイト系ブラケット	+1,500円(税抜)	H
タオル掛けなし	-1,100円(税抜)	N

※長さは全て400mmです。
※タオル掛けなしを選択の場合は、オプションのロングタオル掛け・ワイヤータオル掛けをお求めください。

オプション | ロングタオル掛け ◆

ホワイト系ブラケット



メタル調ブラケット



フック付ホワイト系ブラケット



フック付メタル調ブラケット



品名	タイプ	オプション価格	型式
ロングタオル掛け	ホワイト系ブラケット	2,100円(税抜)	R778-600W
	メタル調ブラケット	3,100円(税抜)	R778-600M
	フック付ホワイト系ブラケット	4,600円(税抜)	R773-600W
	フック付メタル調ブラケット	5,100円(税抜)	R773-600M

※長さは全て600mmです。

オプション | ワイヤータオル掛け ◆

取り外しができてお手入れも簡単なタオル掛け。フックも付いているのでスポンジやお子様のおもちゃなど吊るして収納できます。

ワイヤータオル掛け



品名	オプション価格	型式
ワイヤータオル掛け	4,100円(税抜)	WRTR-L400

※長さは400mmです。

オプション | ドア外タオル掛け ◆

ドア外タオル掛け (開き戸用)

ドア外タオル掛け (開き戸・アタッチメント付用)



品名	タイプ	オプション価格	型式
ドア外タオル掛け	開き戸用	4,300円(税抜)	R758-L698CH
	開き戸・アタッチメント付用		R758-L598CH

※長さは700mm(アタッチメント付は600mm)です。

器具型式 49 窓接続枠

器具型式 49 窓接続枠

窓接続枠なし
基本仕様

■ ジョイント部: クリンジョイント

スーパーホワイト

- 1310 サイズ 奥行 200mm
- 1314 サイズ 奥行 200mm
- 1510 サイズ 奥行 200mm
- 1310 サイズ 奥行 300mm

■ ジョイント部: コーキング仕上げ

スーパーホワイト

- 1310 サイズ 奥行 200mm
- 1314 サイズ 奥行 200mm
- 1510 サイズ 奥行 200mm
- 1310 サイズ 奥行 300mm



ジョイント部: クリンジョイント



ジョイント部: コーキング仕上げ



窓接続枠	ジョイント部	サイズ	奥行	価格	型式
窓接続枠なし				基本仕様	N
窓接続枠 (スーパーホワイト)	クリン ジョイント	1310サイズ	200mm	+35,000円(税抜)	J
		1314サイズ	200mm	+39,000円(税抜)	T
		1510サイズ	200mm	+37,000円(税抜)	S
		1310サイズ	300mm	+42,000円(税抜)	X
	コーキング 仕上げ	1310サイズ	200mm	+28,000円(税抜)	A
		1314サイズ	200mm	+32,000円(税抜)	C
		1510サイズ	200mm	+30,000円(税抜)	B
		1310サイズ	300mm	+38,000円(税抜)	W

オプション | 窓接続枠 ◆

■ ジョイント部: クリンジョイント

スーパーホワイト

- 1310 サイズ 奥行 200mm
- 1310 サイズ 奥行 300mm
- 1515 サイズ 奥行 300mm



スーパーホワイト



パントブラック

■ ジョイント部: コーキング仕上げ

スーパーホワイト

- 0607 サイズ 奥行 200mm
- 1310 サイズ 奥行 200mm
- 1515 サイズ 奥行 200mm
- 1515 サイズ 奥行 300mm
- 1515 サイズ 奥行 400mm
- 1515 サイズ 奥行 500mm

パントブラック

- 1510 サイズ 奥行 200mm
- 1515 サイズ 奥行 300mm

品名	ジョイント部	色柄	サイズ	奥行	オプション価格	型式	
窓接続枠	クリン ジョイント	スーパー ホワイト	1310サイズ	200mm	+37,000円(税抜)	FVA-1310-CN	
			300mm	+44,000円(税抜)	FVA-1310W300-CN		
			1515サイズ	300mm	+56,000円(税抜)	FVA-1515W300-CN	
		コーキング 仕上げ	スーパー ホワイト	0607サイズ	200mm	+20,000円(税抜)	FVA-0607-SN
				1310サイズ	200mm	+30,000円(税抜)	FVA-1310-SN
				200mm	+37,000円(税抜)	FVA-1515-SN	
	パント ブラック	スーパー ホワイト	1515サイズ	300mm	+52,000円(税抜)	FVA-1515W300-SN	
			400mm	+74,000円(税抜)	FVA-1515W400-SN		
			500mm	+96,000円(税抜)	FVA-1515W500-SN		
	パント ブラック	パント ブラック	1510サイズ	200mm	+52,000円(税抜)	FVA-1510K-SN	
			1515サイズ	300mm	+62,000円(税抜)	FVA-1515W300K-SN	

※ジョイント部コーキング仕上げを選択の場合は、色相に合わせたシリコン(1本)が付属します。


オプション | 既存窓アタッチメント ■

バスルームの窓開口と、建築側の既存窓との位置にずれがあった場合、その間を調整するためのアタッチメントです。

既存窓アタッチメント


品名	オプション価格	型式
既存窓アタッチメント	70,000円(税抜)	KMAT-1510G

※サッシの種類や建築条件によって取付けられない場合があります。詳しくは、資料編P.75または弊社営業担当までお問い合わせください。

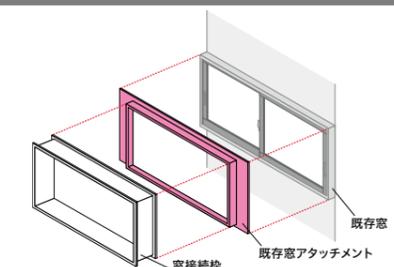


器具型式 50 配管接続

器具型式 50 配管接続

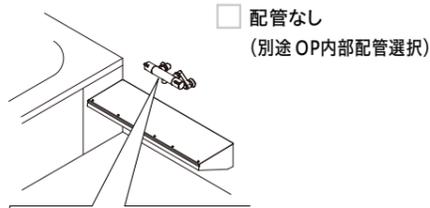

配管なし
(別途 OP 内部配管選択)



壁付アダプター止め
(樹脂管用アダプター)

基本仕様




樹脂管用アダプター 13A用

配管接続		型式
壁付アダプター止め(樹脂管用アダプター)	基本仕様	G
配管なし(配管はオプションの狭小スペース用内部配管)	-10,000円(税抜)	N

※配管なしの場合は、オプションで内部配管(狭小スペース用)を必ず選択してください。

オプション | 給水給湯配管

給水給湯接続部からバスルームドア下まで配管をあらかじめ取り出しておくための部材です。



樹脂管


架橋ポリエチレン管13A

※端末Rc1/2メネジ

品名	タイプ	オプション価格	型式
給水給湯配管	樹脂管(2.5m)	樹脂管用アダプターなし	25,000円(税抜) HKST-J25
	樹脂管(3.5m)	樹脂管用アダプターなし	25,000円(税抜) HKST-J35

オプション | 内部配管セット(狭小スペース用)

狭小スペース用の内部配管セットです。

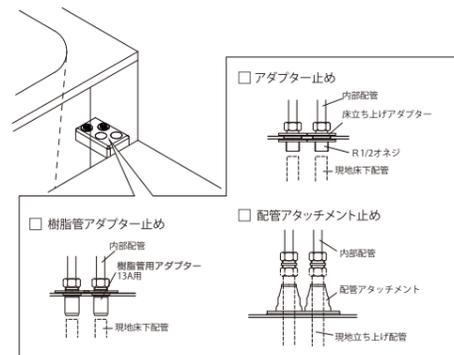


品名	タイプ	オプション価格	型式
内部配管セット(狭小スペース用)	1水栓	アダプター止め	22,000円(税抜) HKST-SY□□□□□□□□1-AD
	1水栓	樹脂管用アダプター止め	35,000円(税抜) HKST-SY□□□□□□□□1-AJ
		配管アタッチメント	22,000円(税抜) HKST-SY□□□□□□□□1-AT
	2水栓	アダプター止め	26,000円(税抜) HKST-SY□□□□□□□□2-AD
樹脂管用アダプター止め		39,000円(税抜) HKST-SY□□□□□□□□2-AJ	
	配管アタッチメント	26,000円(税抜) HKST-SY□□□□□□□□2-AT	

※器具型式50配管接続で配管なしの場合は、必ず選択してください。
※型式の口部は、浴室サイズ、浴槽タイプ、水栓仕様で異なります。詳しくは、資料編P.91をご覧ください。

オプション | 配管アタッチメント

給水給湯配管や追いだき配管の浴槽パン貫通部を止水するための部材です。バスルーム本体を注文後、現地立ち上げ配管に対応する必要がある場合などに手配してください。

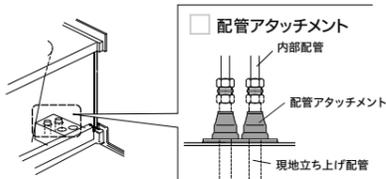


品名	タイプ	オプション価格	型式
配管アタッチメント	2個入り	1,500円(税抜)	H-ATCX2

※循環金具を別途用意される場合は、本品を必ず手配してください。

オプション | 配管よけ金具

既存配管と洗い場のボルト脚が交差する時に配管を避けるための金具です。

配管よけ金具



品名	タイプ	オプション価格	型式
配管よけ金具	洗い場用	2,000円(税抜)	HKYK-EM

※本品を使用される場合、設置高さの調整範囲が変更となります。

オプション | 排水管用接続ジョイント

排水管をつなぐ部材です。偏心など誤差にも対応できます。接合部が透明なので、奥まで挿入してあるか、接着剤塗り忘れ箇所がないかなど、正しい接合状態になっていることを一目で確認できます。

排水管用接続ジョイント



排水管用接続ジョイント

排水管

品名	オプション価格	型式
排水管用接続ジョイント	6,000円(税抜)	PFTM-504-300G

オプション | 追加排水管セット

現地寸法に合わせて追加できる排水管セットです。

追加排水管セット



塩ビ管(1.1m)

90度エルボ

サドルバンド

品名	オプション価格	型式
追加排水管セット	3,600円(税抜)	PD-VU-L1100X2ELTX3

オプション | 排水エルボセット

排水管をつなぐL形部材です。接合部が透明なので、奥まで挿入してあるか、接着剤塗り忘れ箇所がないかなど、正しい接合状態になっていることを一目で確認できます。

排水エルボセット



排水管

90度エルボ

品名	タイプ	オプション価格	型式
排水エルボセット	透明エルボ4個入り	1,400円(税抜)	PD-ELB-TGX4

オプション

オプション | バステレビ

16V型 ホワイト



16V型 ブラック



12V型 ホワイト



仕様	16V型	12V型
外形寸法	W485×H265	W330×H250
表示素子	TFT液晶パネル バックライトLED	TFT液晶パネル バックライトLED
画素数	1920×1080 フルハイビジョン	1366×768 ハイビジョン
消費電力	15W	10W
外部入力	なし	なし

品名	タイプ	オプション価格	型式
バステレビ(リモコン・アンテナケーブル付)	16V型 ホワイト	265,000円(税抜)	VB-BB161W-HT
	ブラック		VB-BB161B-HT
	12V型	203,000円(税抜)	VB-BB123W-HT

※L形シャワーフック付握りバー、浴槽正面に形握りバー(横付け)・L形握りバーを取付する場合には、選択できません。
※12V型にはアンテナケーブルは付属しません。アンテナケーブルはS-4C-FB以上を別途手配をお願いします。

資料編


仕様表	061
商品図	062
取付・設置前の準備	066
建築との取り合い	070
部材の構造	077
電気器具の仕様一覧	079
器具の設計資料	080
型式説明	091
節湯水栓・高断熱浴槽について	092
住宅性能表示制度と対応商品について	093

COCUAS仕様表

壁	ブライティアプライム：エンボス仕上げ ブライティアライト：鏡面仕上げ ブライティアマット：マット仕上げ ラミア：エンボス仕上げ			
浴槽	ルミナスアクリット：アクリル系人工大理石 満水容量 ラグゼ：320L、アクアシェイブ：310L ポップアップ排水栓			
床・排水口フタ	温クリンフロア：FRP(繊維強化プラスチック) クリンフロア：FRP プレーンフロア：FRP 排水口フタ：樹脂製			
カウンター	クラシックカウンター カウンタートップ：アクリル系人工大理石			
ドア	スローバリアフリー すっきりタイプ ドア枠・障子：アルミ(アルマイト処理) 面材：ポリスチレン/強化ガラス(開き戸のみ) 2枚引戸・片引戸化粧面材：アルミ複合板 有効開口幅 折戸：671mm 開き戸：704mm 片引戸：687mm アタッチメント付折戸：571mm アタッチメント付開き戸：604mm 2枚引戸：890mm ガラリ有効面積 折戸：122cm ² 開き戸：122cm ² 片引戸：121cm ² アタッチメント付折戸：105cm ² アタッチメント付開き戸：105cm ² 2枚引戸：152cm ²			
天井	プレーンブラック：エンボス仕上げ プレーンホワイト：エンボス仕上げ チェリーブラウン：マット仕上げ 断熱材：発泡ポリスチレン			
断熱材	断熱材付きの場合 壁：発泡ポリスチレン 洗い場床・浴槽パン：アルミ蒸着シート付PE発泡シート 天井：発泡ポリスチレン 浴槽：ポリエチレンフォーム			
照明	モチ形照明(LED) クリアキューブ照明(LED)	グローブ：樹脂製 グローブ：樹脂製	調色調光ダウンライト(LED) ダウンライト(LED)	透光部：樹脂製 外枠：アルミ 透光部：樹脂製 外枠：アルミ
換気扇類	標準タイプ ※()内数値は60Hzの場合 換気風量：排気85(85)m ³ /h 24時間タイプ・強弱付き 〈強時〉換気風量：排気85(85)m ³ /h 〈弱時〉換気風量：排気53(53)m ³ /h (オプション)暖房換気乾燥機・洗面室暖房機			
鏡	防湿型 クリンミラー：特殊フィルム貼り (オプション)マグネットでつけるミラー：樹脂製			
小物棚	ワイヤーラック：ステンレス (オプション)スマートシェルフ：樹脂製 マグネットでつけるワイヤーラック：ステンレス(プレート部：アルミ)			
洗場水栓	グローサーモコンフォート水栓 タッチサーモ水栓 壁付水栓 フラットメタル水栓			
浴槽給湯	循環金具 浴槽埋込水栓 (オプション)循環金具付追いだし配管セット (オプション)壁付サーモ浴槽水栓・壁付サーモ浴槽水栓 (定量止水付)			
タオル掛け	ステンレスバー			
握りバー	ホワイト メタル	バー本体：アルミ芯材樹脂被膜φ30 バー本体：ステンレスφ30		
フロフタ	断熱クミフタ：PP・PS複合板 (オプション)フロフタ収納フック マグネットでつけるフロフタ収納フック			
窓接続枠	樹脂製			
給水給湯配管接続	壁付アダプター止め(樹脂管アダプター) (オプション)内部配管セット アダプター止め 樹脂管用アダプター止め 配管アタッチメント止め (オプション)壁付浴槽水栓 壁裏アダプター止め(樹脂管アダプター) 配管付端末メネジ止め			
楽すてヘアキャッチャー	除菌楽すてヘアキャッチャー：樹脂・銅製 楽すてヘアキャッチャー：樹脂製			
排水トラップ	樹脂製 封水：55mm 接続口 50A (除菌排水口仕様は銅板入り)			
雑排水管	塩ビ管VU50A 端末切り放し			





商品図

COCUAS 1620サイズ(ラグゼ浴槽)

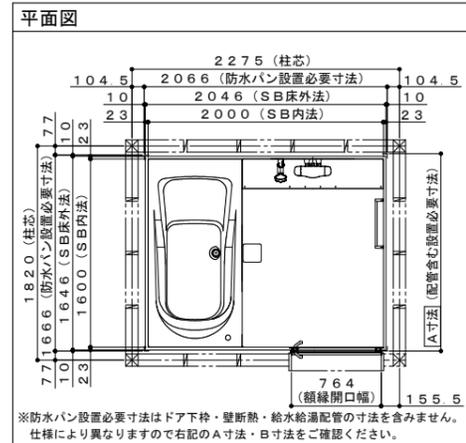


寸法・データ

■バスルーム外法		■バスルーム内法	
壁断熱なし	壁断熱あり	短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148 H2000…1600×2000×1998
防水パン設置必要寸法 (短辺×長辺)	1666×2066 1672×2072	■データ	
※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。		バスルーム総質量	H2150…約357kg H2000…約342kg
A寸法	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓	浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	ラグゼ…約320L (224L)
	1691 1694	■ドア下枠との取り合い	
	上記仕様以外		
	1678 1681	※バスルーム全高さは、換気扇 (標準タイプ VD-10ZUC-HT) を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。	
バスルーム設置面での高さを示す寸法	設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2150
	1階用	ボルト脚	設置高さ496
		設置高さ400	2729 2721 2579 2571
		設置高さ360	2689 2681 2539 2531
階上用	吊り架台	設置高さ326	2670 2662 2520 2512
	ボルト脚	設置高さ270	2655 2647 2505 2497
	設置高さ240	2599 2591 2449 2441	
	吊り架台	設置高さ240	2569 2561 2419 2411
		設置高さ240	2653 2645 2503 2495

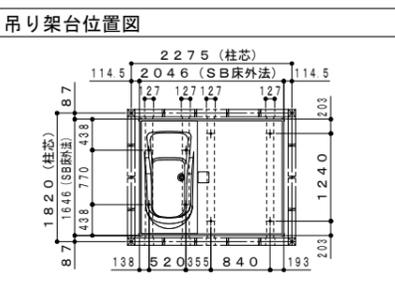
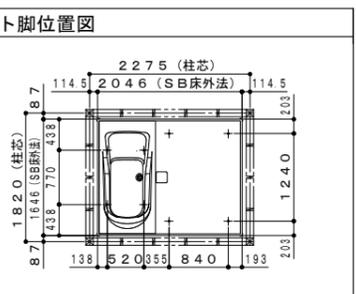
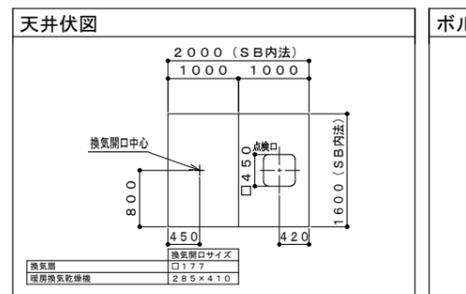
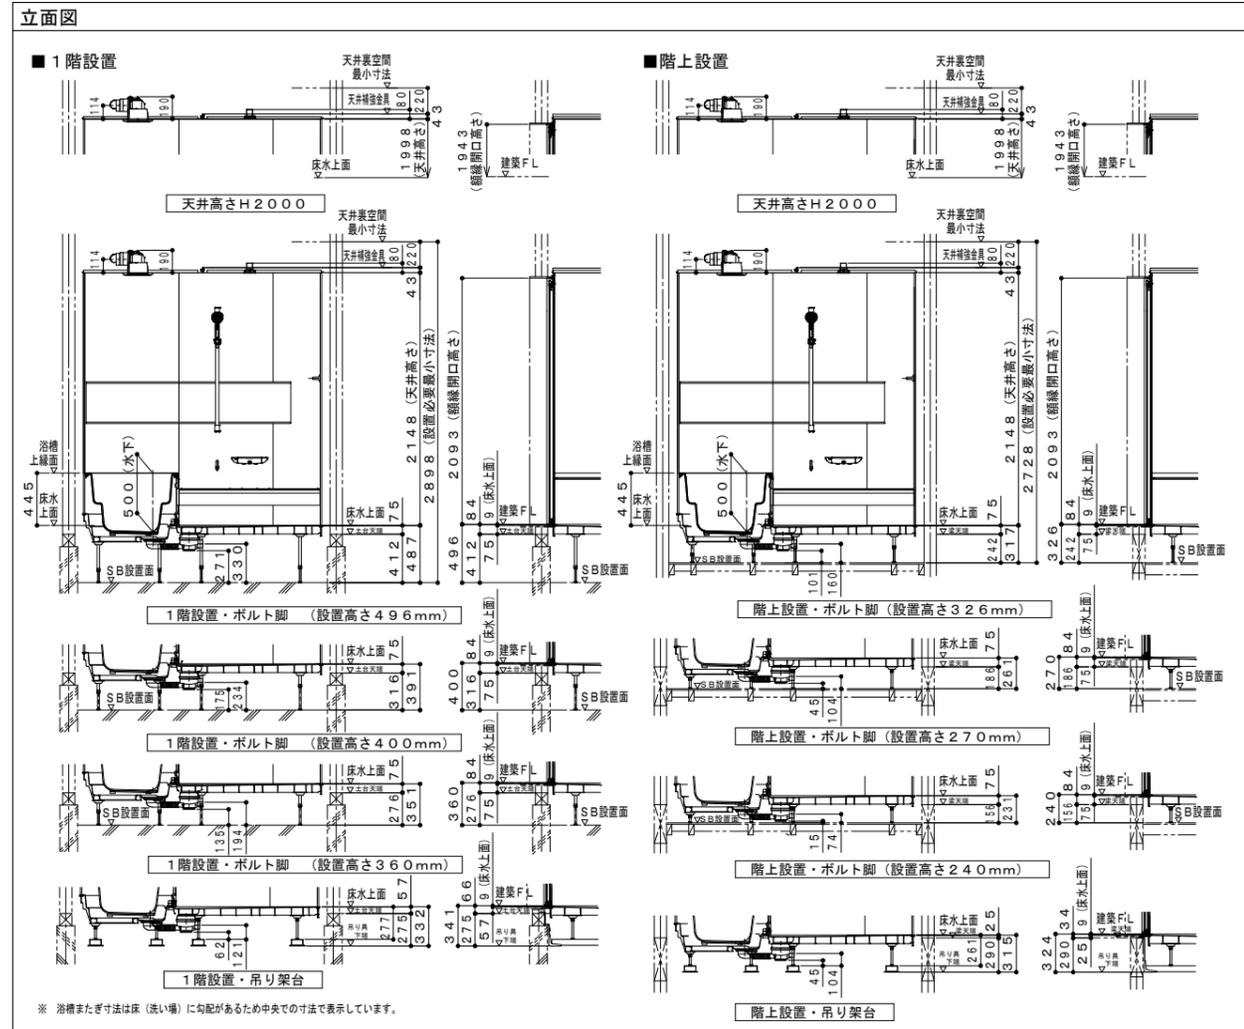


COCUAS 1620サイズ(アクアシェイプ浴槽)

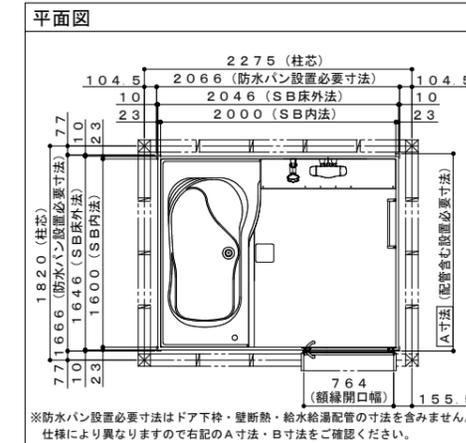

寸法・データ

■バスルーム外法		■バスルーム内法	
壁断熱なし	壁断熱あり	短辺×長辺×天井高さ	H2150…1600×2000×2148 H2000…1600×2000×1998
防水パン設置必要寸法 (短辺×長辺)	1666×2066 1672×2072	■データ	
※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。		バスルーム総質量	H2150…約359kg H2000…約344kg
A寸法	壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓	浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	アクアシェイプ…約310L (200L)
	1691 1694	■ドア下枠との取り合い	
	上記仕様以外		
	1678 1681	※バスルーム全高さは、換気扇 (標準タイプ VD-10ZUC-HT) を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。	
バスルーム設置面での高さを示す寸法	設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2150
	1階用	ボルト脚	設置高さ496
		設置高さ400	2729 2721 2579 2571
		設置高さ360	2689 2681 2539 2531
階上用	吊り架台	設置高さ326	2670 2662 2520 2512
	ボルト脚	設置高さ270	2655 2647 2505 2497
	設置高さ240	2599 2591 2449 2441	
	吊り架台	設置高さ240	2569 2561 2419 2411
		設置高さ240	2653 2645 2503 2495

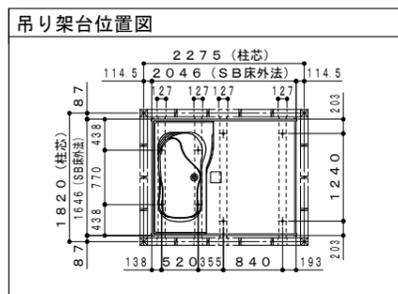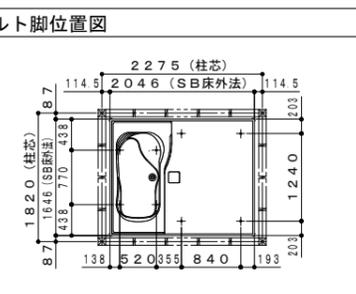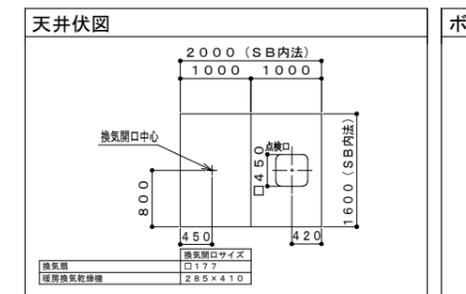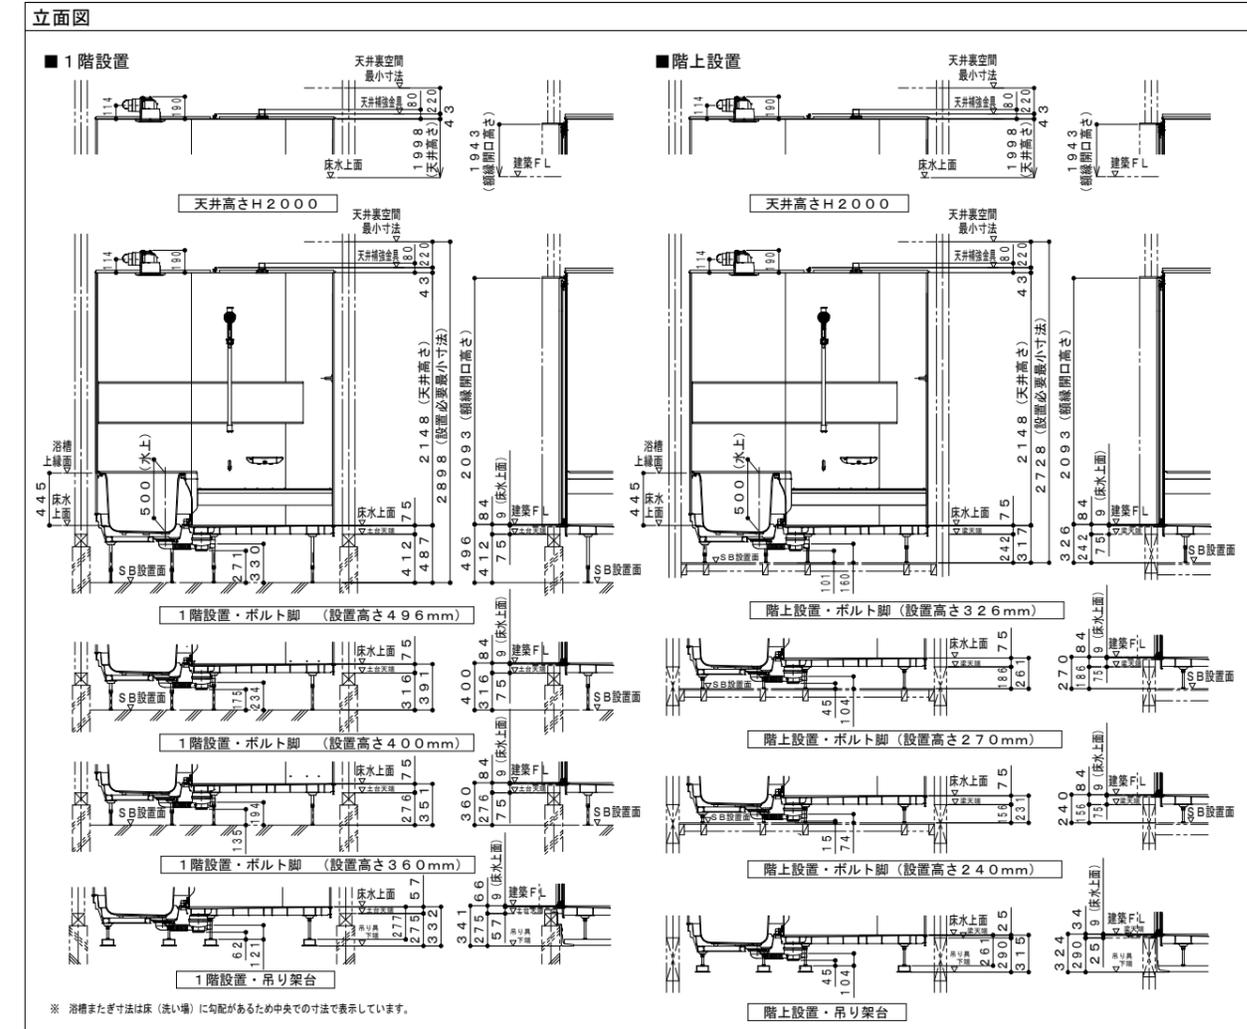

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

セットプラン

特長

アイテム・カラー

セレクトガイド

資料編


ご購入前のお知らせ

関連商品の紹介

商品図

COCUAS 1616サイズ(ラグゼ浴槽)





本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。
 図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
 図中の建築物体は木造組構造、柱は105角の場合で作成しています。

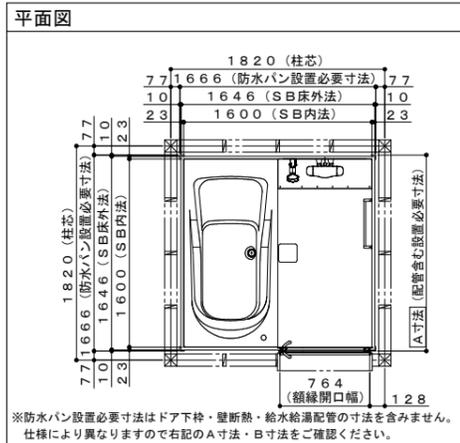


寸法・データ

■バスルーム外法		■バスルーム内法	
短辺×長辺×天井高さ	壁断熱なし 壁断熱あり	短辺×長辺×天井高さ	壁断熱なし 壁断熱あり
防水パン設置必要寸法 (短辺×長辺)	1666×1666 1672×1672	H2150…1600×1600×2148	H2150…約315kg
※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。		H2000…1600×1600×1998	H2000…約300kg
■データ		■バスルーム内法	
壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓	1691 1694	バスルーム総質量	H2150…約315kg
上記仕様以外	1678 1681	浴槽満水容量	H2000…約300kg
※ドア下枠の寸法を含みません。		浴槽満水容量	ラグゼ……………320L (224L)
		(浴槽の深さ約70%の場合)	
■ドア下枠との取り合い			
設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2150	天井高さH2000
1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825 2817 2675 2667
	吊り架台	設置高さ400	2729 2721 2579 2571
階上用	ボルト脚	設置高さ360	2689 2681 2539 2531
	吊り架台	設置高さ326	2670 2662 2520 2512
	ボルト脚	設置高さ270	2655 2647 2505 2497
	吊り架台	設置高さ240	2599 2591 2449 2441
	吊り架台	設置高さ240	2569 2561 2419 2411
	吊り架台	設置高さ240	2563 2645 2503 2495

※バスルーム全高さは、換気扇(標準タイプVD-10ZUC-HT)を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

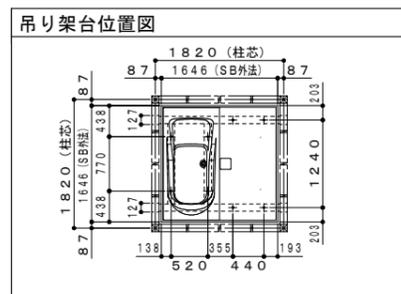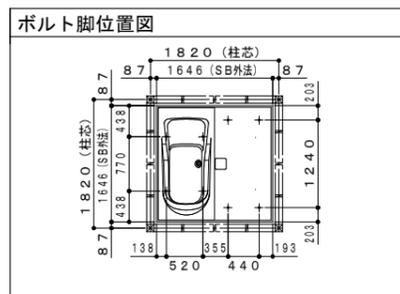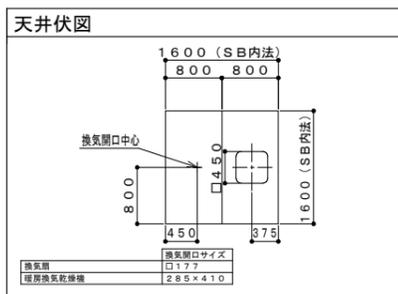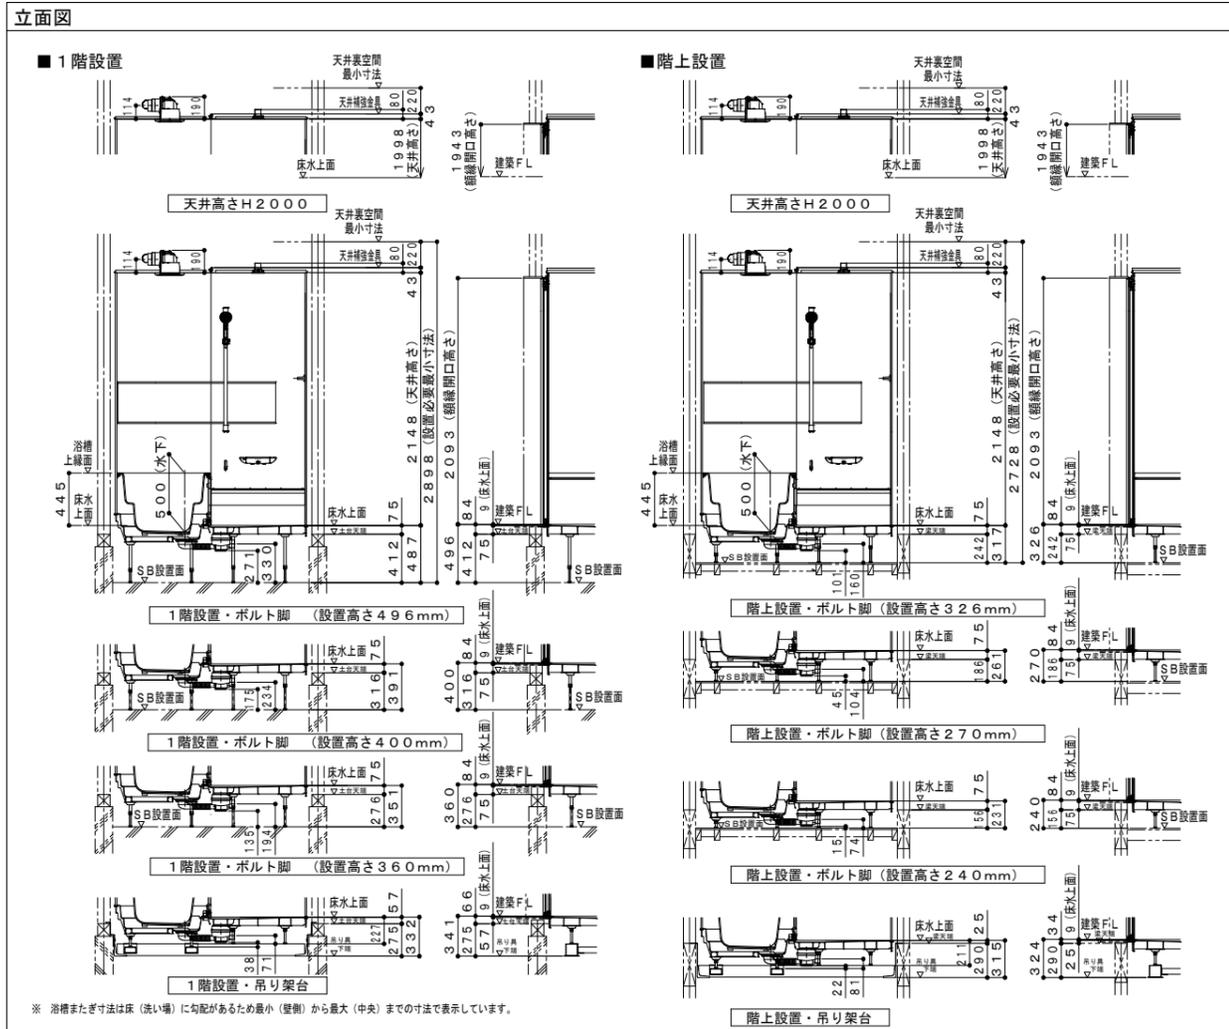





COCUAS 1616サイズ(アクアシェイプ浴槽)

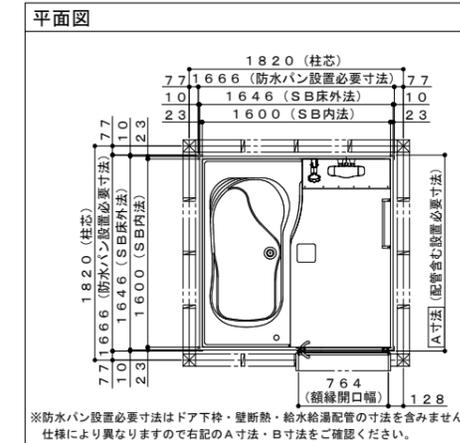

寸法・データ

■バスルーム外法		■バスルーム内法	
短辺×長辺×天井高さ	壁断熱なし 壁断熱あり	短辺×長辺×天井高さ	壁断熱なし 壁断熱あり
防水パン設置必要寸法 (短辺×長辺)	1666×1666 1672×1672	H2150…1600×1600×2148	H2150…約317kg
※ドア下枠・給水給湯配管の寸法を含みません。		H2000…1600×1600×1998	H2000…約302kg
■データ		■バスルーム内法	
壁付アダプター止め・壁付浴槽水栓	1691 1694	バスルーム総質量	H2150…約317kg
上記仕様以外	1678 1681	浴槽満水容量	H2000…約302kg
※ドア下枠の寸法を含みません。		浴槽満水容量	アクアシェイプ……………310L (200L)
		(浴槽の深さ約70%の場合)	
■ドア下枠との取り合い			
設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2150	天井高さH2000
1階用	ボルト脚	設置高さ496	2825 2817 2675 2667
	吊り架台	設置高さ400	2729 2721 2579 2571
階上用	ボルト脚	設置高さ360	2689 2681 2539 2531
	吊り架台	設置高さ326	2670 2662 2520 2512
	ボルト脚	設置高さ270	2655 2647 2505 2497
	吊り架台	設置高さ240	2599 2591 2449 2441
	吊り架台	設置高さ240	2569 2561 2419 2411
	吊り架台	設置高さ240	2653 2645 2503 2495

※バスルーム全高さは、換気扇(標準タイプVD-10ZUC-HT)を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

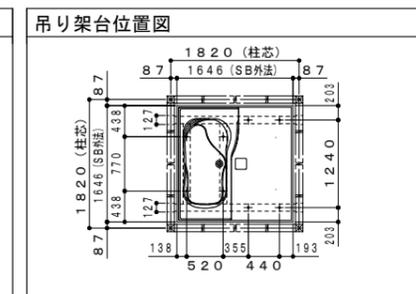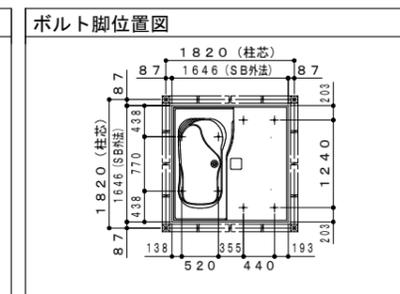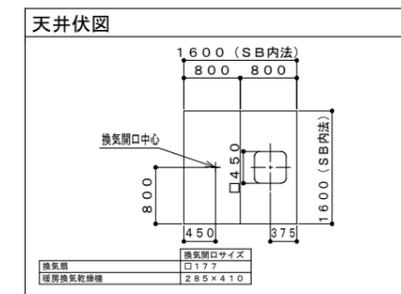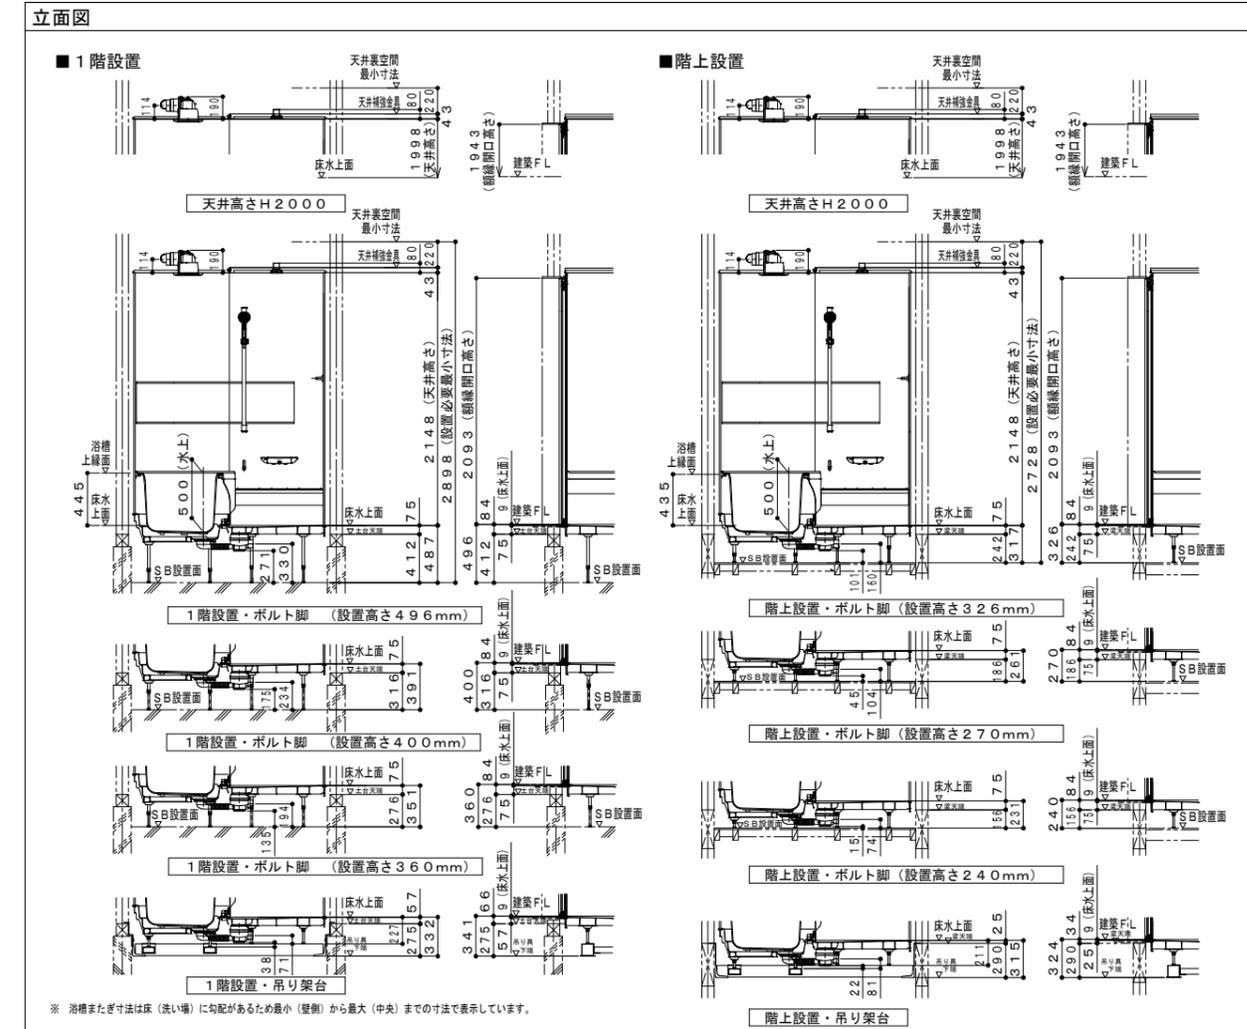

セットプラン

特長

アイテム・カラー

セレクトガイド

資料編

ご購入前のお知らせ

関連商品の紹介

1 取付・設置前の準備

1-1 搬入と取付・設置

■搬入と取付・設置


搬入と取付・設置時期は木造軸組み工法の場合、間柱が入る直前が最適です。

パネル工法では間仕切り壁を建て込む前に搬入を終わらせてください。建築側の都合上、やむをえず間柱や間仕切りの建て込み以降に行なう場合でも、搬入経路を確保した上でドアを取り付ける一面は全面開口としてください。

バスルームの給水・給湯配管と設備配管のジョイント部は点検・メンテナンスができるように脱衣室の床などに点検口及び作業スペースを設けてください。

木造軸組構造の場合

- ・ボルト脚方式の場合、土間コンクリートが打設してあること。
- ・窓部開口が開いていること。



RC・ALC構造の場合


- ・窓サッシが取り付けてあり埋め戻しが完了していること。
- ・換気扇用のダクトの穴が開いていること。



■間柱間隔の調整(吊り架台仕様)

吊り架台仕様の設置方式は、吊り架台を土台・梁上に架ける構造になりますので、吊り架台取付位置図(弊社営業担当までお問い合わせください)を参考に間柱間隔の調整をしてください。


また、パネル工法では、取付スペースの確保をお願いします。



1-2 設置面の準備


■土台布基礎

給水・給湯配管の接続や床まわりのレベル調整のため、設置面が布基礎で囲まれている場合はドア側の布基礎に開口(幅800以上)を設けてください。また木造軸組み工法の場合、火打ち土台があるとバスルームを設置できませんので火打ち土台のない構造体にしてください。

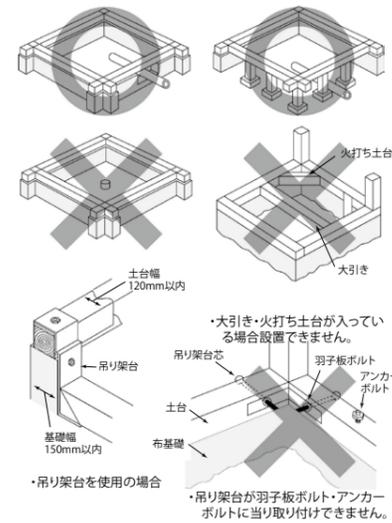

■土間コンクリート

ボルト脚仕様の場合、浴槽にお湯を入れた状態で500～900kgの総重量となることを考慮して、割栗石を敷設したうえで土間コンクリートを100mm程度打設してください。

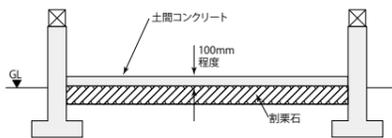

■階上に設置の場合

〈ボルト脚仕様〉

ボルト脚の下には十分な強度の根太(90角以上)と合板(t12)などを配してください。


〈吊り架台仕様〉

取付・設置時の階下の天井を開放状態としてください。


1-3 設置スペース

■設置スペース

以下のモジュールに対応し納まるようになっていますが、建築の仕様(基礎・石コウボードなど)や、ユニットバスの仕様(防水パン・壁断熱・壁裏配管・ドア種類など)によっては納まりが厳しい場合があります。下記に加え、商品図に記載の防水パン設置必要寸法と、「2-1 平面の納まり」に記載の飛び出し寸法をあわせてご確認ください。

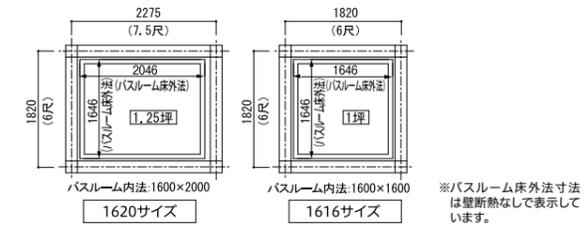

どの機種も布基礎の幅が150mmでも設置可能ですが、布基礎の幅や土台との芯ずれにより設置できない場合がありますので、土台と布基礎の寸法精度に関しては十分注意してください。




■建築側に石コウボードを貼る場合

準耐火構造対応などで、建築側に石コウボードを貼る場合、建築の柱寸法・石コウボードの厚さにより、バスルーム設置部の寸法がそれぞれ異なってきますのでご注意ください。

■ドア下枠との取り合い


ドアにより、バスルーム床外法～床材小間口の寸法が異なりますのでご注意ください。

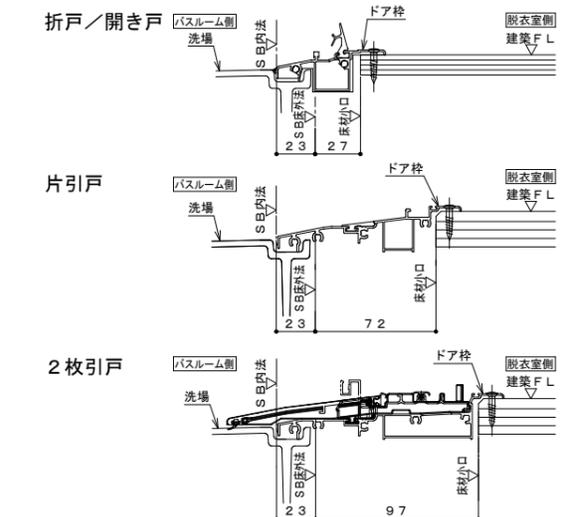

1-4 搬入経路

浴槽・洗場パン・浴槽パンが特に大きな部品となります。各部品の寸法を参考にして搬入時の開口幅を確保してください。また廊下などを通って搬入する場合、曲がり角で部品を回転させるための幅も確保してください。


■各部品の寸法

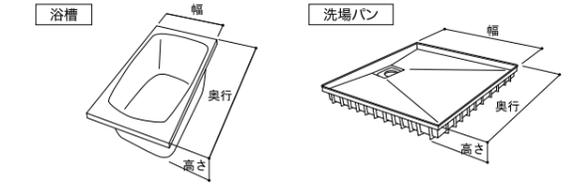

部品	幅	奥行	高さ	
浴槽	アクアシェイプ	850	1600	530
	ラグゼ	800	1600	530
洗場パン	1620サイズ	1286	1640	139
	1616サイズ	886	1640	139
浴槽パン	1620・1616サイズ	787	1640	240


※すべて断熱仕様の寸法です。

■浴槽搬入時の必要開口寸法

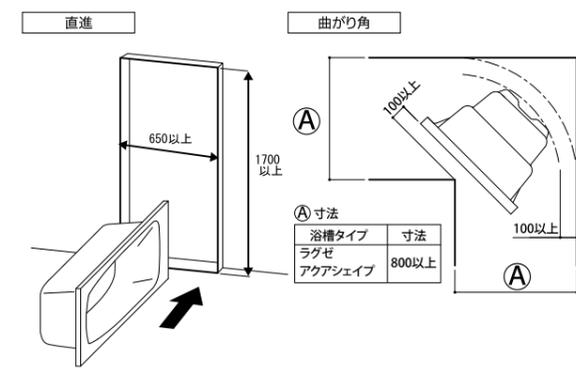

1-5 雑排水管

雑排水は浴槽排水と洗い場排水を集中させて1ヶ所に取り出しています。取り出し長さはドア下までとなり、位置や高さはサイズ・設置方法・ドアタイプなどで異なりますので、図面等でご確認ください。

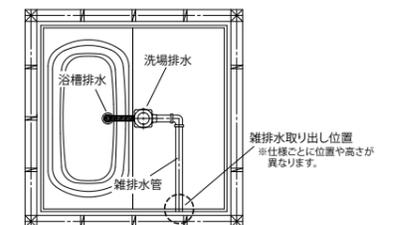

1-6 給水・給湯条件

水栓金具は、機能・使用目的・設置方法の違いから適切な条件を満たしていないと、水栓の機能が十分に発揮できない場合がありますので、以下の条件をご確認の上、水栓や給湯機器などを選定ください。

■給水・給湯圧力について

シャワーから十分な散水を得ていただくため、給水・給湯圧力は下表の条件をお願いします。また配管経路等の圧力損失も考慮してください。

水栓		シャワーヘッド	最低必要水圧 ^{※1} (動水圧)	最高水圧 (静水圧)
① 洗 手 水 栓	グローサーモソフオート水栓(メタル)	スプリー90ハンドシャワー	0.1MPa	0.75MPa
	タッチサーモ水栓(ホワイト) タッチサーモ水栓(ブラック)	eシャワーNF(メタル調) ワンストップeシャワーNF(メタル調)	0.1MPa	0.75MPa
洗 浴 水 栓	壁付サーモ水栓(メタル)	eシャワーNF(メタル調) ワンストップeシャワーNF(メタル調)	0.05MPa ^{※2}	0.75MPa
	フラットメタル水栓	eシャワーNF(メタル調) ワンストップeシャワーNF(メタル調)	0.05MPa ^{※2}	0.75MPa
② 浴 槽 水 栓	壁付サーモ浴槽水栓(メタル) 定置止水式壁付サーモ浴槽水栓(メタル)	なし	0.05MPa ^{※2}	0.75MPa
	埋込水栓(メタル)	なし	0.05MPa ^{※2}	0.75MPa

※1. 快適に水栓をお使いいただくためには0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
 ※2. やけど防止・配管保護のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするが同圧になるようにしてください。
 ※給水圧力が0.3MPa以上は流量調節止水弁で調節してください。
 ※給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。
 ※ウルトラファインバブルシャワーの場合は、使用水圧範囲が0.1MPa(動水圧)～0.3MPa(静水圧)。
 給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。

■給湯機器の確認

取り付けの前に給湯機器の能力を十分確認してください。能力が適正でないとシャワー吐水量が少なくなり、快適に使用することができなくなることがあります。たっぷりの水量をお好みの場合、電気温水器は高圧力型をおすすめします。

■凍結が予測される地域での確認

北海道、東北地方以外の凍結が予想される地域においても[寒]マークの付いた寒冷地用水栓をご使用ください。凍結が予想される場合は水抜きを行ってください。水栓が凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

■水質の確認

水栓金具や配管などは、上水道用です。井戸水・地下水・温泉水を使用されますと、腐食・漏水や異物が付着するなどの故障の原因になるおそれがあります。

■シャワーヘッドについて

貯湯式温水器の場合、一般的に給湯圧力が低くシャワーの吐水量が不足することがありますので、高圧力型のもをおすすめします。高圧力型以外の温水器を使用する場合、ワンストップシャワータイプでは流量が足りない場合が考えられますので、スプレーシャワータイプの水栓を選定ください。マッサージシャワーは、ヘッドが大きいので水切れに時間がかかります。しばらく(1分程)経つと止まりますので、そのまま使用ください。

■ウルトラファインバブルシャワーヘッドについて

①使用水圧範囲
 0.1MPa(動水圧)～0.3MPa(静水圧) ※給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。

②温度について

・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすいため、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。ただしストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどのおそれがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。

・ミストモードは吐水量が少なく、給湯機器が着火しない場合があります。

③取り付けについて

・サーモスタート式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切替時に温度が大きく変化し、やけどのおそれがあります。

1-7 給水給湯・追いだきの接続について

■接続位置と仕様

給水給湯接続部は、内部配管の選択で異なります。

給水給湯

壁付アダプター止め (樹脂管用アダプター)

樹脂管用アダプター13A用

給水給湯 (オプション)

アダプター止め

内部配管
床立ち上げアダプター
R1/2オネジ
現地床下配管

樹脂管アダプター止め

樹脂管用アダプター13A用

内部配管
現地床下配管

配管アタッチメント止め

内部配管
配管アタッチメント
現地床立ち上げ配管

浴槽追いだき

アダプター止め

内部配管
床立ち上げアダプター
R1/2オネジ
現地床下配管

アタッチメント止め

内部配管
配管アタッチメント
現地床立ち上げ配管

樹脂管アダプター止め

樹脂管用アダプター13A用

内部配管
現地床下配管

15A タケノコ止め

内部配管
床立ち上げアダプター
15A タケノコ
現地床下配管

※洗濯用残り湯給水システムを使用する場合は、本図と異なります。

オプション配管

【給水給湯配管】

樹脂管 架橋ポリエチレン管13A ※
 端末Rc1/2メネジ
 ※規格 日本工業規格 (JIS) 表示認証品 K-6769 (PN-15) K-6787

方向は現地でドア位置合わせ

【追いだき配管】

循環金具と配管のセット

樹脂管 架橋ポリエチレン管13A ※
 端末Rc1/2メネジ
 ※規格 日本工業規格 (JIS) 表示認証品 K-6769 (PN-15) K-6787

ハイブリッドホース
 ハイブリッドホース15A
 端末G1/2袋ナット
 部品セット付き

※洗濯用残り湯給水システムを使用する場合は、本内容と異なります。

1-8 接続例


壁付サーモ浴槽水栓・壁付サーモ浴槽水栓(定置止水付)の場合。

接続例	設備側で配管を用意する場合 ▼ 手配時「壁付アダプター止め」を選択	設備側配管が未定の場合 ▼ 手配時「給水給湯配管付」を選択		
	設置前 [設備側工事]	事前立上配管なし バスルーム設置後に配管を差し込みない場合は事前立上が必要	事前立上配管なし 基礎にはオプション配管取り出し用の開口が必要	
設置作業 [バスルーム側]	バスルーム本体の設置 バスルーム本体 取付・設置	バスルーム本体の設置とオプション配管の取付・取り出し バスルーム本体 取付・設置 オプション配管 取付・取り出し		
設置後 [設備側工事]	壁付アダプター止め (給水給湯配管別途) 循環金具 追いだき配管 (設備側) の差込と接続 設備側で循環金具を手配された場合は、設備側の取付となります	給水給湯配管付 樹脂管仕様 循環金具 追いだき配管 (設備側) の差込と接続 設備側で循環金具を手配された場合は、設備側の取付となります		
手配分担	バスルーム側 設備側	給水給湯 追いだき		
	壁付サーモ浴槽水栓 (定置止水付)	壁裏エルボアダプター止め 端末Rc1/2メネジ 設備工事		
	樹脂管 架橋ポリエチレン管 13A ※ 端末 Rc1/2 メネジ ※規格 日本工業規格 (JIS) 表示認証品 K-6769 (PN15) K-6787 方向は現地でドア位置合わせ			
	給水給湯	追いだき	給水給湯	追いだき
	壁付アダプター止めを手配	循環金具のみで手配	給水給湯配管セットを手配	オプションで追いだき配管セットを手配
	バスルーム端末までの給水給湯配管と接続アダプター	循環金具までの追いだき配管	取り出し位置 (脱衣室下など) までの配管と接続アダプター	取り出し位置 (脱衣室下など) までの配管と接続アダプター

2 建築との取り合い

2-1 平面の納まり


設置するには、バスルーム本体の床外法にクリアランスを含めたスペースが必要です。あらかじめ設置スペースを確保してください。壁を断熱仕様にした場合は、その厚みも追加になります。

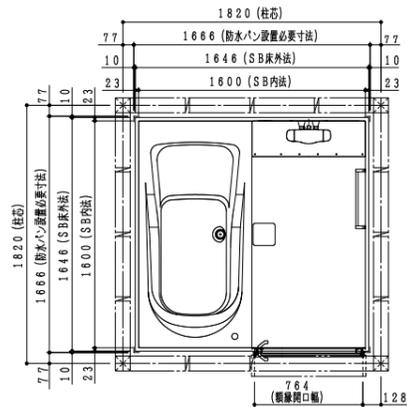

防水パン設置必要寸法：1616サイズの場合

壁断熱なし	1666×1666
壁断熱あり	1672×1672

また、ケーブル・取付ビスなどが部分的に防水パン設置必要寸法より飛び出す機器・器具がありますので、取付位置図などを参考に、間柱や筋かいとの干渉がないよう確認をお願いします。

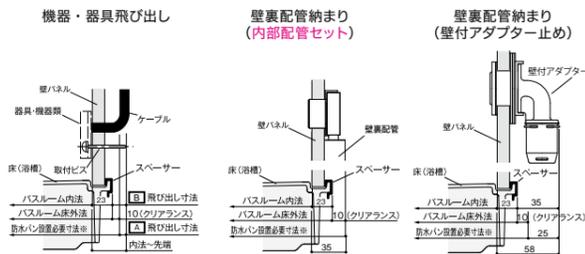

〈飛び出し寸法〉

品名		内法～先端	△	□
バステレビ16V型/12V型	ケーブル	45	12	22
	取付ビス	16	—	—
壁付照明各タイプ	ケーブル	40	7	17
	取付ビス	16	—	—
握りバー各タイプ	取付ビス	34	1	11
タオル掛け	取付ビス	16	—	—
スマートシェルフ	取付ビス	24	—	1
ワイヤーラック各タイプ	取付ビス	28	—	5
ワイヤータオル掛け		28	—	5
鏡取付金具	取付ビス	18	—	—
シャワーフック	取付ビス	27	—	4
シャワーホースフック	取付ビス	14	—	—
フロアタ 収納フック	1個セット 断熱 クミフタ用 HOOK-05W/HOOK-05M	取付ビス	22	—
	3個セット HOOK-05M-X3	取付ビス	上フック：21 下フック：27	—
足元ラック	取付ビス	22	—	—
壁	断熱材	33	—	3
クラシックカウンター	取付ビス	30	—	7
壁付水栓(壁付アダプター止め)	壁裏配管	58	25	35
壁付水栓(内部配管セット)	壁裏配管	35	2	12
壁付浴槽水栓(定量止水付含む)	壁裏配管	58	25	35

■引戸施工時に必要なクリアランス


片引戸・2枚引戸の場合は、ドア枠の建込み作業用としてドア前に約300mmのクリアランスが必要です。

リフォーム時に洗面化粧台や洗濯機(洗濯パン含む)等がドア前に残っていると、ドアを建込みできませんのでご注意ください。



300mm
建込み作業用クリアランス


片引戸・2枚引戸が建込みできない間取りの一例

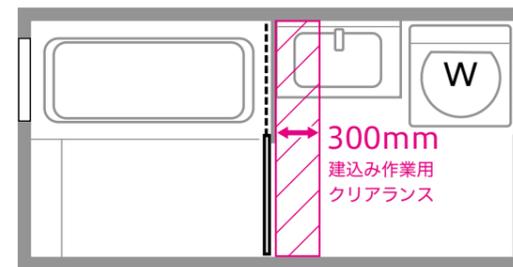

300mm
建込み作業用
クリアランス

2-2 立面の納まり


立面の納まりはバスルーム全高さの他に、点検スペース・換気扇や暖房換気乾燥機のダクト等のスペースをプラスして確保してください。尚、ダクトは、天井点検口を避けた位置にて計画ください。点検できなくなります。また、梁や根太・母屋下がりにも注意してください。

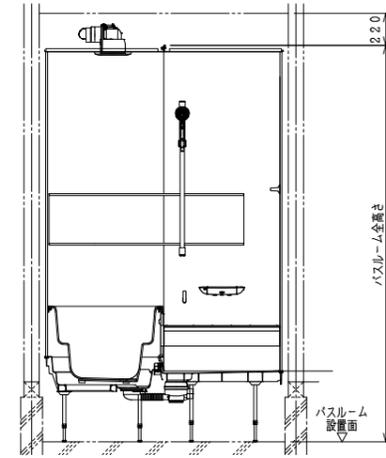

■母屋下がりへの対応

母屋下がりがあった場合は、母屋下がり避けるための母屋下がり対応仕様を選択できますが、ドアの仕様や壁付照明・換気扇の取付位置などに制約があります。

- 2枚引戸・片引戸のAR/AL・CR/CL・ER/ELは選択できません。
- 通常、浴槽側の天井に設置する機器は取り付けできません。
・暖房換気乾燥機、ダウンライト、多室換気扇など。
- 換気扇は、洗い場側の天井に取付位置が変更となります。
- 浴槽側の壁付照明は、母屋下がり天井を避けた取付位置へ変更になります。
- 浴槽側長辺以外には取り付けできません。

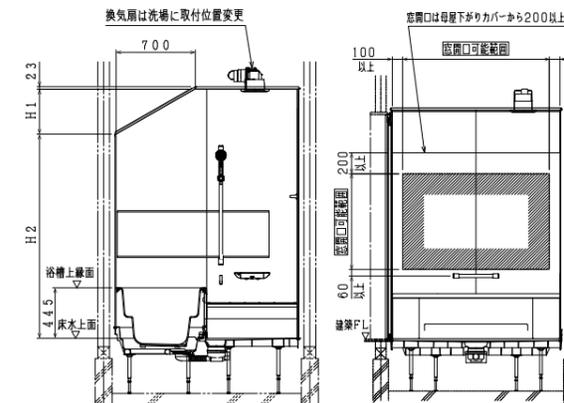


<H1・H2寸法>

母屋下がりカバーサイズ	H1	H2	
		天井高さ2150	天井高さ2000
H400×W700	400	1748	1598
H200×W700	200	1948	1798

■沓ずり高さの調節範囲

ボルト脚設置仕様の場合、沓ずり高さをボルトによって調整することが可能です。最大・最小の調整範囲を下記に示しますのでご参照ください。




設置方式	設置階	設置高さ	折戸 開き戸		片引戸 2枚引戸	
			最大	最小	最大	最小
ボルト脚	1階	496mm (脚高対応)	620	460	628	468
		496mm	520	430	528	438
		400mm	430	390	438	398
		360mm	390	340	398	348
	階上	326mm	340	290	348	298
		270mm	290	260	298	268
吊り架台	1階	341mm	351	331	359	339
	階上	324mm	334	314	342	322

※最大・最小寸法は調整代を含めています。
※木造対応脚が付く場合、最大・最小寸法は8mm高くなります。

■天井付機器の取り付けについて

バスルームの天井裏は、換気扇などの天井付機器の熱を逃がすための空間が必要です。下記の点をお守りください。

- (断熱施工対応のダウンライトをのぞく)
- 天井付機器の裏面を断熱材で覆わないでください。また天井付機器と断熱材とは100mm以上離してください。
 - バスルーム天井裏の空間は天井取付機器または断熱材の裏面から建築側天井まで200mm以上の空間を確保してください。
 - 電気配線は断熱材の上側に通してください。

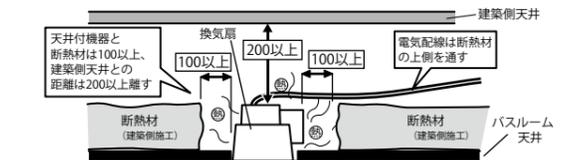

2-3 ドアまわりの取り合い

■ 建築FLとの取り合い

ドアタイプと設置方式・設置階によって、建築FLまでの設置高さが異なります。

それぞれの設置仕様に合わせて建築FLを仕上げてください。

ボルト脚	1階	設置高さ 496mm	
		設置高さ 400mm	
		設置高さ 360mm	
		設置高さ 326mm	
		設置高さ 270mm	
1階設置階	土台より	設置高さ 66mm	
	梁天より	設置高さ 34mm	


※2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面から床水上面までの高さが8mm低くなります。
※本図は1616サイズで作成しています。

2-4 ドア額縁の納まり

額縁の納まりは各ドアの詳細図を参照してください。額縁はバスルームの外側から入れますので脱衣所側のコンパネ、フローリング等はバスルーム設置完了後に取り付けるようにしてください。

■ 間柱間隔の調整

ドア枠はバスルーム外法より張り出しますので、ドア枠が納まる壁面の間柱間隔を調整してください。また、筋かいなども入らないようにしてください。

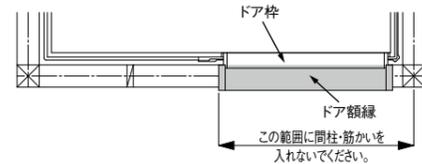

■ 2枚引戸・片引戸

2枚引戸・片引戸はドアの引き込み部の化粧面材が付属しています。


〈化粧面材の仕様〉

材質=アルミ複合板(厚さ3mm)
色相=ホワイト

■ アタッチメント付ドア

折戸・開き戸にはドア横に100mm幅のアタッチメントが付いたタイプも用意しています。

100mm幅のアタッチメントはドアの左右どちらにも取り付けできますので、既存のドア間口に合わせて、アタッチメント位置を入れ替え、お使いください。

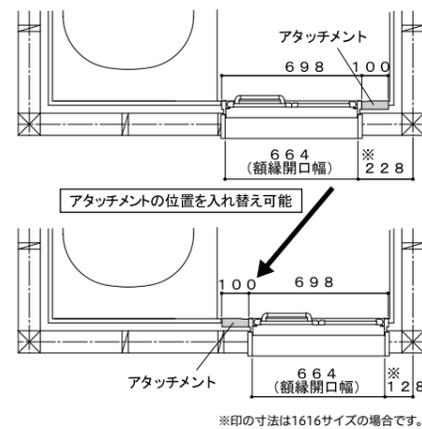


■ フリードア額縁

本品は脱衣室側のドア枠に設置するための額縁です。

取り付けにあたっては以下の点にご注意ください。

- (1) 切断・取付・設置は建築側工事となります。
- (2) 取付接着剤は付属していません。現地で手配ください。
- (3) 推奨接着剤は下記の通りです。
 - ・コニシ：MPX1
 - ・セメダイン：PM165-R
- (4) 木工用ボンドは接着不良の原因になりますので、使用しないでください。


〈構成部材〉

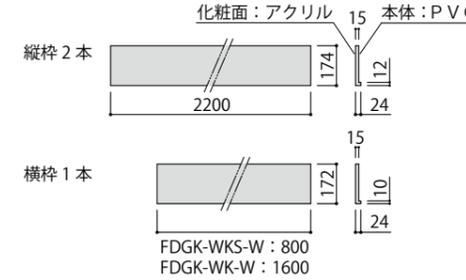




〈納まり〉

縦枠が勝ちとなります。片引戸・2枚引戸用の横枠(1600mm)をカットし、上枠・下枠に使用することで、折戸・開き戸用の4方枠になります。縦枠・横枠いずれも、ドアサイズと現場状況に合わせて現場でカットします。

3方枠の場合



4方枠の場合

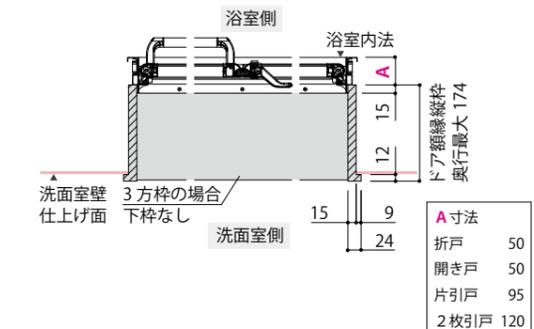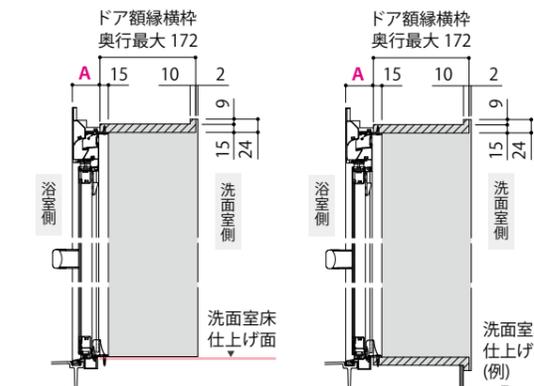


■ ドア用化粧下枠セット

本品は脱衣室側のドア下枠に設置するための部材です。


取り付けにあたっては以下の点にご注意ください。

- (1) 切断・取付・設置は建築側工事となります。
- (2) 取付ビスおよび取付接着剤は付属していません。現地で手配ください。
- (3) 推奨接着剤は下記の通りです。
 - ・コニシ：MPX1
 - ・セメダイン：PM165-R
- (4) 木工用ボンドは接着不良の原因になりますので、使用しないでください。

〈構成部材〉

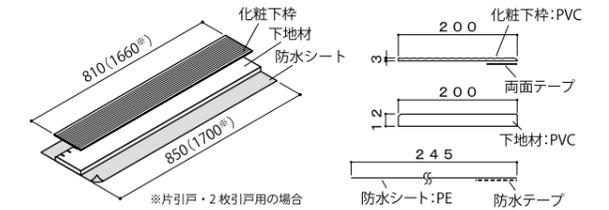

〈詳細図〉

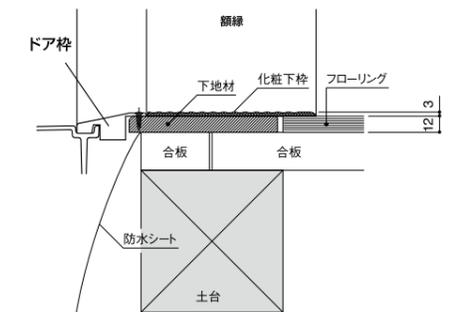


■ ドア枠化粧カバー

本品は建築側のドア額縁と間柱やまぐさにてきた隙間をカバーするための部材です。


取り付けにあたっては以下の点にご注意ください。

- (1) 切断・取付・設置は建築側工事となります。
- (2) 取付接着剤は付属していません。(両面テープは貼り付けてあります)

〈構成部材〉

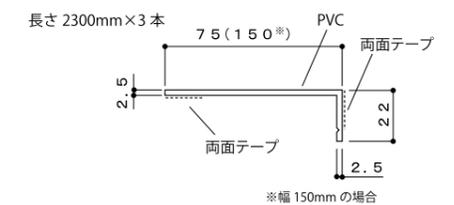

〈詳細図〉

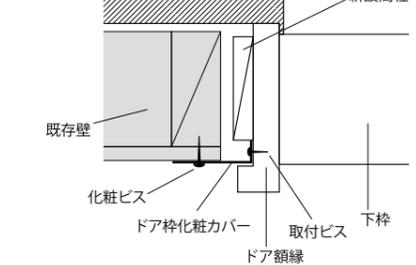

■テラスドア用接続枠

バスルームの洗い場側にテラスなどへ出入りするためのドアを設けたいとき、バスルーム側の部材として、テラスドア用接続枠をオプションで用意しています。テラスドア用サッシについては別途現地でご用意ください。

テラスドアは、サッシやバスルームの仕様によっては設置できない場合がありますので、下記項目を確認し設置を検討してください。

また、タオル掛けなどの器具は、取り付け位置が変更になる場合があります。


〈チェック項目〉

No.	項目	チェック
1	浴室に使用可能な引き違い窓が先に付いていること	<input type="checkbox"/>
2	サッシが「半外付け型」であること ※「内付け型」「外付け型」は使用不可	<input type="checkbox"/>
3	サッシの四方にアングル(窓接続枠のみこみ代)がついていること	<input type="checkbox"/>
4	サッシ枠内法幅寸法が1195mm以内であること(サッシ枠内法高さ寸法は1800mm以内)	<input type="checkbox"/>
5	バスルーム壁面からテラスドア用接続枠取付面までの寸法が190mm以下であること	<input type="checkbox"/>
6	壁の開口はパネル端部からの幅が、それぞれ図の寸法以上になること	<input type="checkbox"/>

〈構成部材〉

テラスドア用接続枠	材質:AAS(ホワイト) L=1207×2(横枠)、L=1810×2(縦枠)
下枠カウンター	材質:御影調人造大理石(カウンターホワイト) L=1200
取付部品	補強ベニヤ、補強アングル、シリコン、取付ビス等

〈詳細図〉

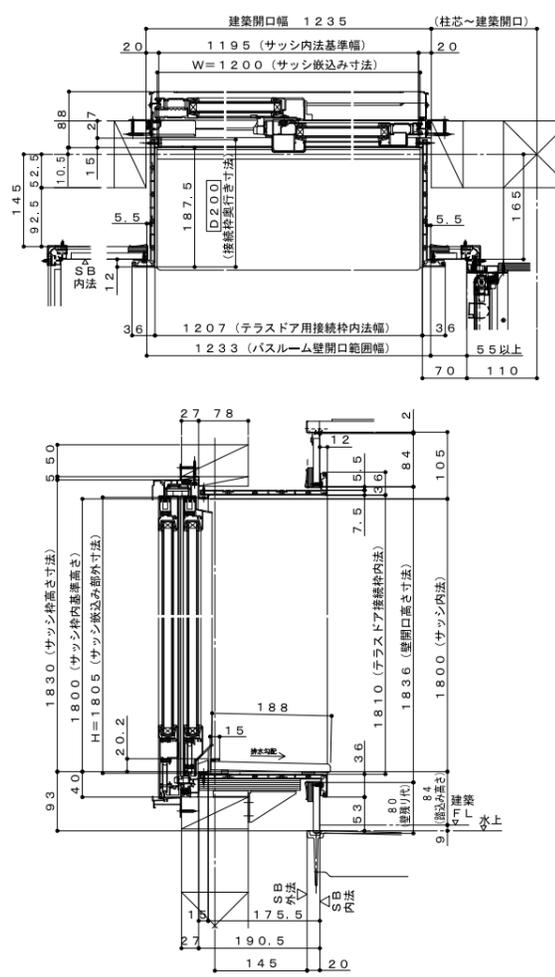

2-5 窓の納まり


■窓接続枠

バスルームに窓を設置するときに、壁パネルの窓用開口部と窓サッシをつなぐ枠材です。縦枠・横枠は窓サッシの大きさに合わせて切断できるよう、加工しやすい樹脂系の素材を使用しています。

〈構成部材〉


横窓枠×2、縦窓枠×2、横窓枠カバー×2、縦窓枠カバー×2、組立・取付部品、取付説明書等

〈窓接続枠寸法表〉



サイズ呼称	寸法	W	H
0607		578	677
1310		1302	1001
1314		1302	1401
1510		1523	1001
1515		1523	1485

〈詳細図〉

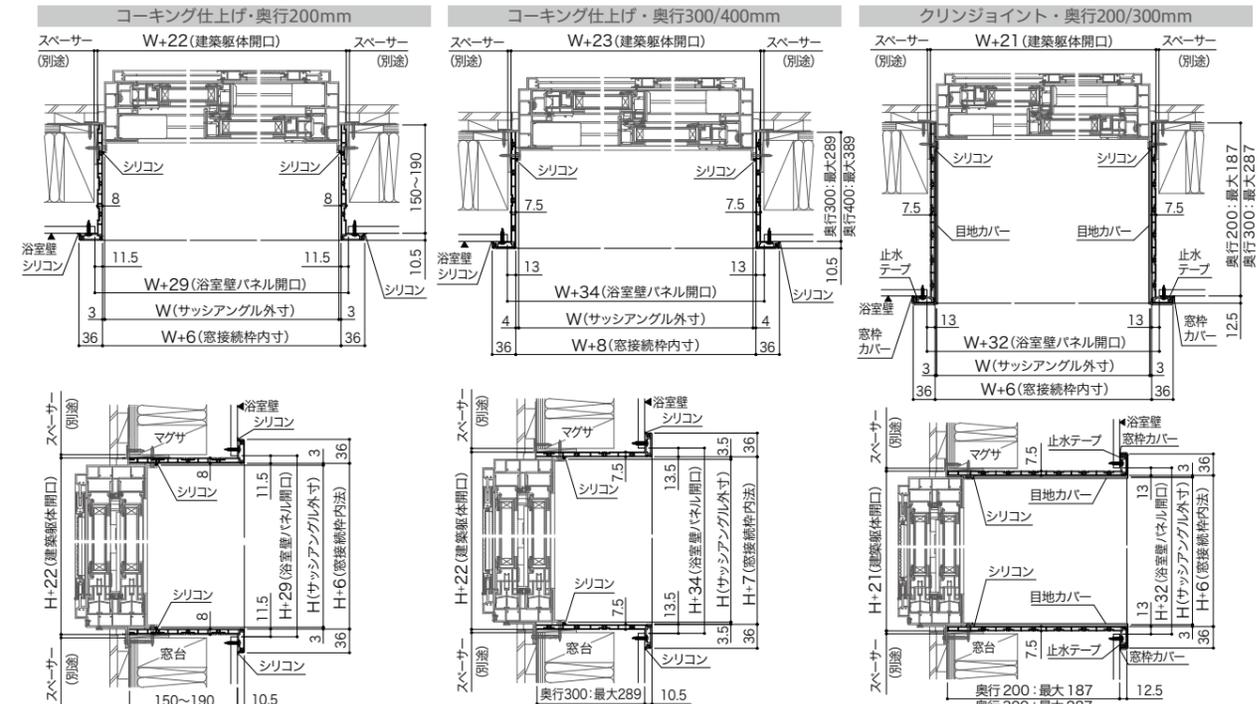

奥行き300以上の場合、下枠に補強が必要です。


■既存窓アタッチメント

バスルームの窓開口と、建築側の既存窓との位置にずれがあった場合、その間を調整する部材です。窓接続枠は付属していません。奥行き200mmの窓接続枠を使用ください。既存窓サッシのタイプによっては、使用できない場合もありますので、右記項目を確認ご利用ください。

〈構成部材〉

既存窓アタッチメント	材質:ABS(ホワイト系) L=1550×2(横枠)、L=1010×2(縦枠)
取付部品	取付金具、ビス、スペーサー、シリコン、説明書等

〈詳細図〉

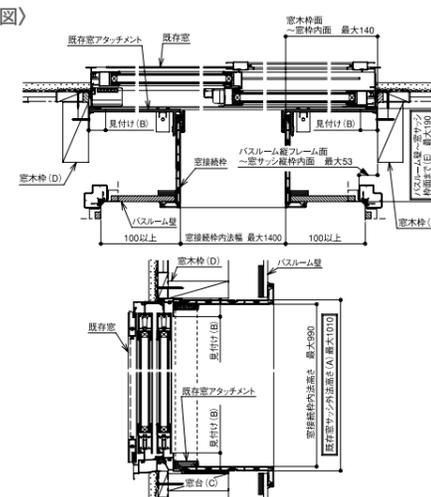


No.	項目	チェック
1	既存窓サッシが引違い窓であること	<input type="checkbox"/>
2	既存窓サッシが「半外付け型」または「内付け型」であること 「外付け型」には使用できません	<input type="checkbox"/>
3	既存窓サッシの四方にアングル(窓接続枠のみこみ代)がついていないこと	<input type="checkbox"/>
4	障子枠やクレセント部が既存窓サッシより飛び出していないこと	<input type="checkbox"/>
5	既存窓サッシの外法高さ(A)が1010mm以内であること	<input type="checkbox"/>
6	既存窓サッシ枠四方に見付けがあり、見付け(B)の幅が16mm以上であること	<input type="checkbox"/>
7	既存窓サッシまわりに、窓台(C)・窓木枠(D)があること	<input type="checkbox"/>
8	施工後のバスルーム壁～既存窓サッシ枠面まで(E)の寸法が190mm以内であること	<input type="checkbox"/>

※ No.5～8は左図を参照し、確認をお願いします。

■窓の開口範囲

窓を取り付ける場合、窓・窓統枠の大きさに合わせて壁パネルを開口してください。ただし、壁パネル端より100mm以上のクリアランスを確保してください。

また、浴槽側に握りバーを取り付けた場合、握りバーを避けた位置での開口をお願いします。

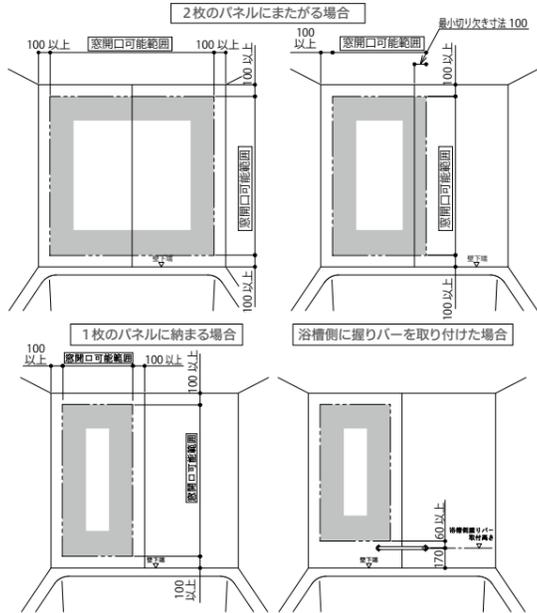

2-6 給湯機器について

全ての機種に強制循環タイプの追いだし機能のある給湯機器を使用できます。自然循環タイプは使用できません。

■ガス事業法の設置指導基準


〈給湯機器設置について〉

給湯機器を設置する場合はガス会社の設置指導基準に従ってください。

〈窓との離隔距離〉

排気が開放された窓から室内に流入しないよう十分な距離を確保してください。上方に窓がある場合は600mm以上(排気口が給湯機器の前面にある場合は300mm以上)、側方に窓がある場合は150mm以上離してください。

●バスルームの内部に給湯機器のリモコンを取り付ける場合はよく打ち合わせを行い水のかかりにくい位置に取り付けてください(別途工事)。



2-7 電気工事

換気扇・照明器具等の電気器具類の配線接続は別途工事です。詳しくは「2-8 工事区分について」を参照ください。

器具によってはアースが必要になる場合もありますので、「5.器具の設計資料」に記載の各器具の注意事項をよくお読みください。


※換気扇と照明のスイッチは別々に付けてください。内線規定によりバスルーム内にコンセントは付けられません。

2-8 工事区分について

工事区分に関しては、キッチン・バス工業会のガイドラインに基づき、バスルームの本体取付・設置と関連工事(建設工事)である大工事、電気工事、ガス配管工事、管工事(給排水)、建具工事などを区別しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様(販売店様等)からの発注で下請けとして「本体の取付・設置」を行う場合は、建設工事区分と「バスルーム本体取付・設置」を区別して行ってください。

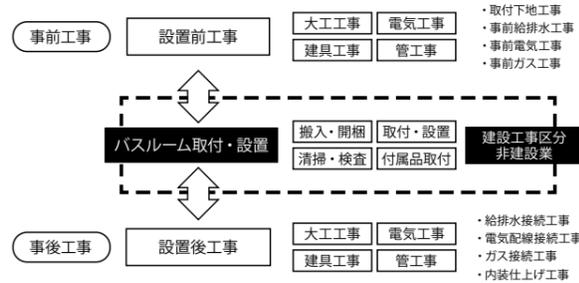


〈バスルームの工事区分〉

工事区分	作業名称(区分)	元請工事	バスルーム取付	作業内容(新築の場合を想定)	
事前工事	設置基礎、設置床の工事	○	○	バスルーム設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
	窓サッシの下地工事	○	○	建築躯体への窓の取付け	
	給排水配管事前工事	○	○	バスルーム設置の給水・給湯配管、排水管の工事	
	換気扇の事前ダクト工事	○	○	バスルームの専用ダクト事前工事、壁穴加工	
	給湯機器専用配管事前工事	○	○	風呂追だし等の事前工事	
	バスルーム専用電気配線事前工事	○	○	バスルーム照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
	本体の取付・設置	洗場バンの取付・設置	□	□	バスルーム専用の洗場/バスを所定の位置に設置
		バスルーム専用排水トラップの取付	□	□	洗い場、浴槽/バスへの排水トラップ取付
		壁パネルの組立・設置	□	□	バスルーム/パネル部材の加工と組立
		天井・浴槽の取付・設置	□	□	天井部材、浴槽部材の取付
内装品、器具類の取付		□	□	カウンター、鏡、握りバー他	
水栓類の組立・取付		□	□	水栓類の組立、バスルーム部材への取付	
バスルーム専用換気扇の取付		□	□	バスルーム天井への取付	
風呂追だし部品の取付		□	□	追だし金具、専用リモコンの取付	
給湯機器用リモコンの取付		□	□	壁/パネルの加工・組立	
バスルーム照明の取付		□	□	照明器具のバスルーム天井またはパネルの加工・取付	
事後工事	建築外壁の穴あけ	○	○	建築壁の躯体加工作業	
	排気ダクトの敷設工事	○	○	バスルーム換気扇のダクト事後敷設工事	
	バスルーム換気扇と排気ダクト接続工事	○	○	建築ダクトと換気扇の接続、検査工事	
	バスルーム換気扇の電気・アース接続工事	○	○	建築の屋内配線と配線器具、アース工事	
	ウエザーカーの外壁取付	○	○	建築の外装仕上げ工事	
	給水・給湯配管と水栓の接続工事	○	○	給水・給湯の一次側との接続、検査工事	
	建築排水管との接続工事	○	○	バスルーム排水組立側と建築排水管の接続・検査	
	給湯機器本体工事(試運転・確認)	○	○	機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)	
	内装仕上げ工事	○	○	床、ドア顔縁、脱衣場仕上げ工事	
	バスルーム電源配線、接続工事	○	○	バスルーム機器の事後電気工事	
天井裏の電源、スイッチ工事	○	○	バスルーム全体の電気器具、配線接続工事		

注記1 製品の完成品検査、試運転は、事後工事完成後行う場合が多い。

3 部材の構造

3-1 壁

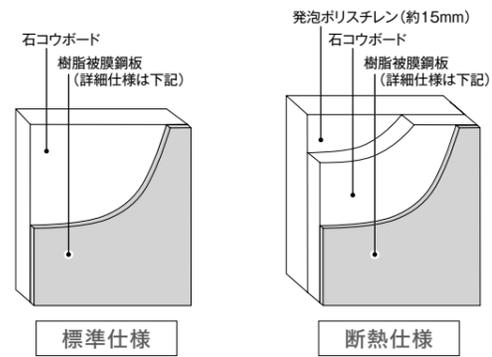


■樹脂被膜鋼板の仕様


プライティアプライム	エンボス仕上げ
プライティアライト	鏡面仕上げ
プライティアマット	マット仕上げ
ラミア	エンボス仕上げ

3-2 床


■洗い場

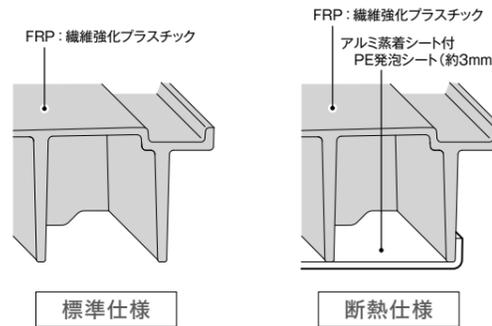

■浴槽パン

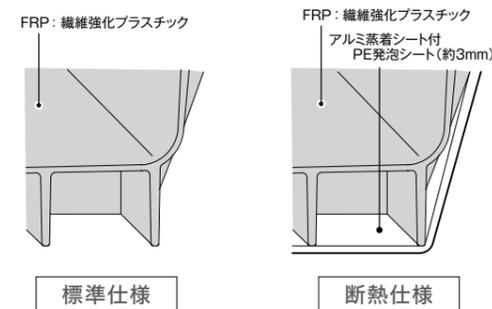


3-3 天井

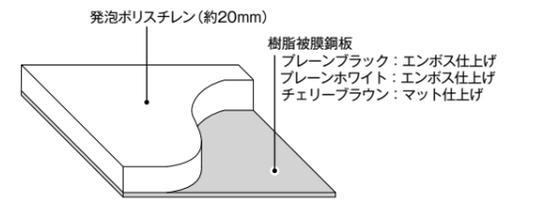

3-4 浴槽

■ルミナスアクリット

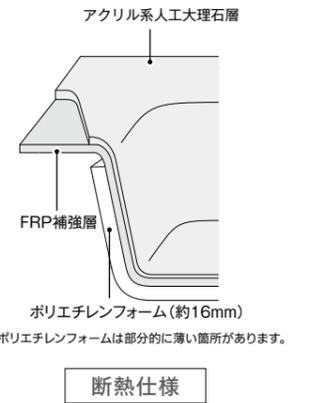

3-5 水栓金具

使用している水栓の製造元型式は下記の通りです。

洗場水栓 (G)		グローサーモコンフォート水栓 (メタル) スプリー 90 ハンドシャワー
型 式	一般地用	GBGB147TAX-2
	寒冷地用	GBGB147TAXC-2
吐水口		直吐水
シャワー ヘッド	色相	メタル調
	タイプ	ワンストップ・吐水パターン切替機能付
シャワー ホース	色相	メタル調
	長さ	1.75m

洗場水栓 (K)		タッチサーモ水栓 (ホワイト) e シャワー Nf (メタル調)	タッチサーモ水栓 (ホワイト) ワンストップe シャワー Nf (メタル調)	タッチサーモ水栓 (ブラック) e シャワー Nf (メタル調)	タッチサーモ水栓 (ブラック) ワンストップe シャワー Nf (メタル調)
型 式	一般地・寒冷地用	FTB160KBNHT	FTB160KBNHT	FTB160KBNHT	FTB160KBNHT
	吐水口	直吐水	直吐水	直吐水	直吐水
シャワー ヘッド	色相	メタル調	メタル調	メタル調	メタル調
	タイプ	e シャワー Nf	ワンストップe シャワー Nf	e シャワー Nf	ワンストップe シャワー Nf
シャワー ホース	色相	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
	長さ	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
シャワー フック	色相	メタル	メタル	メタル	メタル
	数量	2 個	2 個	2 個	2 個
対応 水栓	埋込みタイプ	メタル			
	一般地・寒冷地用	KM85GTCUH12			

洗場水栓 (K)		壁付サーモ水栓 (メタル) e シャワー Nf (メタル調)	壁付サーモ水栓 (メタル) ワンストップe シャワー Nf (メタル調)
型 式	一般地用	KF800THTNE	KF800TSHNTNE
	寒冷地用	KF800WTHNTNE	KF800WTSHTNE
吐水口		直吐水	直吐水
シャワー ヘッド	色相	メタル調	メタル調
	タイプ	e シャワー Nf	ワンストップe シャワー Nf
シャワー ホース	色相	シルバー	シルバー
	長さ	1.6m	1.6m
シャワー フック	色相	メタル	メタル
	数量	2 個	2 個
対応 水栓	埋込みタイプ	メタル	
	一般地・寒冷地用	KM85GTCUH12	

洗場水栓 (K)		フラットメタル水栓 ワンストップe シャワー Nf (メタル調)	フラットメタル水栓 e シャワー Nf (メタル調)
カバー		グレー	グレー
型 式	一般地用	KF9013PHT	KF9013HT
	寒冷地用	KF9013WPHT	KF9013WHT
吐水口		直吐水	直吐水
シャワー ヘッド	色相	メタル調	メタル調
	タイプ	ワンストップe シャワー Nf	スプレー e シャワー Nf
シャワー ホース	色相	シルバー	シルバー
	長さ	1.6m	1.6m
シャワー フック	色相	メタル	メタル
	数量	2 個	2 個
対応 水栓	埋込みタイプ	メタル	
	一般地・寒冷地用	KM85GTCUH12	

浴槽水栓 (K)		壁付サーモ水栓 (メタル) (吐水パイプ 170mm)
		メタル
壁付タイプ	一般地用	KM800THT
	寒冷地用	KM800WTHHT
		メタル
壁付タイプ (定量止水付)	一般地用	KM159GHT
	寒冷地用	KM159WGHT

4 電気器具の仕様一覧

品名(型式)	消費電力※1	付属ケーブル※2			電源との接続 端末	リモコン	専用 電源
		用途	長さ	端末			
プラズマクラスター付200V 暖房換気乾燥機 (BS-261H-CX-2)	2230W (暖房モード：入浴前)	本体～リモコンパネル間の リモコン線	5m	リモコンパネルへ コネクタ接続	暖房換気乾燥機 本体の端子	リモコン付※3 (脱衣室に設置)	要 (200V)
200V 暖房換気乾燥機 (BS-261H-2)	2230W (暖房モード：入浴前)						
プラズマクラスター付100V 暖房換気乾燥機 (BS-161H-CX-2)	1250W (暖房モード：入浴前)	本体～リモコンパネル間の リモコン線	5m	リモコンパネルへ コネクタ接続	暖房換気乾燥機 本体の端子	リモコン付※3 (脱衣室に設置)	要
100V 暖房換気乾燥機 ホワイト (BS-161H-2) ブラック (BS-161H-BK-2)	1250W (暖房モード：入浴前)						
100V 多室換気対応暖房換気乾燥機 2室用 (BF-532SJF-C) 3室用 (BF-533SJF-C)	1380W (乾燥モード)	本体～リモコンパネル間の リモコン線	5m	リモコンパネルへ コネクタ接続	暖房換気乾燥機本体の端子に 付属のVVVFφ1.6mm ・本体電源コード3芯切り直し ・外巻入コード2芯切り直し	リモコン付※3 (脱衣室に設置)	要
洗面室暖房機 (BS-K150WL)	1350W (暖房モード：強)	—	—	—	洗面室暖房機 本体の端子	リモコン付	要
換気扇[標準タイプ] ホワイト (VD-10ZUC-HT) ブラック (VD-10ZUC-TK-HT)	50Hz：9W 60Hz：11W	電源線	0.6m	VCTF 0.75mm 3芯 切り直し(アース線付)	同左	別途	—
換気扇[24時間対応・強弱機能付] (VD-10ZLUC-HT)	50Hz：9W 60Hz：11W (ともに換気モード：強)	電源線	0.6m	VCTF 0.75mm 4芯 切り直し(アース線付)	同左	別途	—
多室換気扇 2室用 (TK-265R2L-HT) 3室用 (TK-265R3L-HT)	50Hz：強20W 弱15W 60Hz：強23W 弱15W	電源線	1m	VVFφ1.6mm 4芯 切り直し	同左	別途	—
モチ形照明(LED)※5	7.8W※4、電球形LED ランプ(口金：E26)	電源線	1m	VVFφ1.6mm 4芯 切り直し	同左	別途	—
クリアキューブ照明(LED)	6.5W※4、電球形LED ランプ(口金：E17)	電源線	2m	VVFφ1.6mm 2芯 切り直し	同左	別途	—
ダウンライト(LED)※6	4.6W※4	電源線	1.5m	VVFφ1.6mm 3芯 切り直し	同左	別途	—
調色調光ダウンライト 調光器付スイッチタイプ(LED)※6	6W※4	電源線	1.5m	VVFφ1.6mm 3芯 切り直し	同左	別途	—
バステレビ 16V型 (VB-BB161W-HT / VB-BB161B-HT)	15W	テレビ表示部～ 電源ボックス間の電源線	4m	両端コネクタ接続	電源ボックスの 接続端子	リモコン付 (テレビ表示部 に操作スイッチ)	—
バステレビ 12V型 (VB-BB123W-HT)	10W	テレビ表示部～ 電源ボックス間の電源線	4m	両端コネクタ接続	電源ボックスの 接続端子	リモコン付 (テレビ表示部 に操作スイッチ)	—

電気器具の電源スイッチは、同一スイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

※1 BS-261H-CX-2、BS-261H-2の電源は単相AC200V、その他の電源はすべてAC100Vです。
※2 ケーブルの略号は以下の通りです。
VCTF：ビニルキャブタイプ丸形コード、VVVF：ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

※3 壁面に埋め込む場合は2口用スイッチボックスを別途手配してください。
※4 照明の消費電力はそれぞれ1灯あたりでの数値で表示しています。
※5 電球は必ず器具に表示してある種類、ワット(W)数の適合ランプを使用してください。
※6 本品はLEDユニット型の照明です。交換が必要になった場合は器具ごと交換になります。

5 器具の設計資料

5-1 暖房換気乾燥機

プラズマクラスター付200V暖房換気乾燥機 (BS-261H-CX-2)
200V暖房換気乾燥機 (BS-261H-2)

■電気工事及び電源について

本品は単相AC200V専用機です。電源は必ず200V専用線としてください。

また安全のため必ず漏電ブレーカー（専用回路20A以上）を復帰可能な場所に設けてください。


ダクト工事・リモコン取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとコード5mは付属しています。

■リモコン取り付け場所のご注意

リモコンは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。

■吹出口とフィルター引き出し方向

フロント吹出口の風向は洗場側に向くように取り付けてください。フィルター引き出し方向は1方向です。

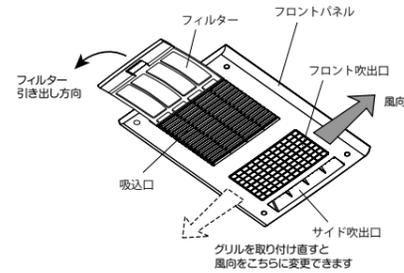

〈仕様表〉

プラズマクラスター付200V暖房換気乾燥機試験 (BS-261H-CX-2)

仕様	定格電圧		AC200V (50/60Hz)		
	モーター		DCモーター		
	ファン		シロココファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		搭載		
					搭載
					サイドブロー機構
性能		風量 (m³/h)	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	騒音 (dB)	
運転モード					
暖房	入浴前	循環メイン	265	2230	50
	入浴中	循環メイン	180	2120	41
乾燥	強	排気	56	2020	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	1920	45
		循環メイン	155		
	かぜ	排気	56	ヒーター-off時 30	52.5
		循環メイン	200	ヒーター-on時 2020	
涼風	強	排気	56	30	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	13	45
		循環メイン	115		
換気	標準	排気	—	8	35
	クリーン	排気	95	12	41
		循環メイン	65		
衣類クリーン	循環メイン	240	23	48	
24時間換気(排気)*		60	5	25	
その他	本体質量		5.3kg		
	リモコンコード		5m (3芯)		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(躯体カバー)	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

*ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80m³/hrで選択可能

〈仕様表〉

200V暖房換気乾燥機試験 (BS-261H-2)

仕様	定格電圧		AC200V (50/60Hz)		
	モーター		DCモーター		
	ファン		シロココファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		なし		
					搭載
					サイドブロー機構
性能		風量 (m³/h)	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	騒音 (dB)	
運転モード					
暖房	入浴前	循環メイン	265	2230	50
	入浴中	循環メイン	180	2120	41
乾燥	強	排気	56	2020	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	1920	45
		循環メイン	155		
	かぜ	排気	56	ヒーター-off時 30	52.5
		循環メイン	200	ヒーター-on時 2020	
涼風	強	排気	56	30	52.5
		循環メイン	200		
	弱	排気	52	13	45
		循環メイン	115		
換気	標準	排気	—	8	35
	ブロー	排気	95	12	41
		循環メイン	65		
24時間換気(排気)*		60	5	25	
その他	本体質量		5.3kg		
	リモコンコード		5m (3芯)		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(躯体カバー)	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

*ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80m³/hrで選択可能

プラズマクラスター付100V暖房換気乾燥機 (BS-161H-CX-2)
100V暖房換気乾燥機 (ホワイト：BS-161H-2) (ブラック：BS-161H-BK-2)

■電気工事及び電源について

本品は消費電力が1000Wをこえるので専用線(AC100V)としてください。

また安全のため必ず漏電ブレーカー（専用回路20A以上）を復帰可能な場所に設けてください。


ダクト工事・リモコン取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとコード5mは付属しています。

■リモコン取り付け場所のご注意

リモコンは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。

■吹出口とフィルター引き出し方向

フロント吹出口の風向は洗場側に向くように取り付けてください。フィルター引き出し方向は1方向です。

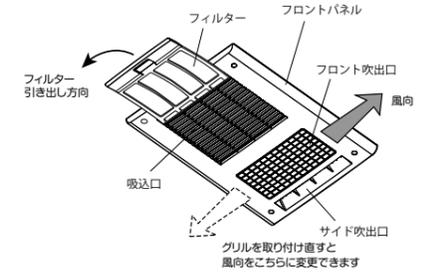

〈仕様表〉

プラズマクラスター付100V暖房換気乾燥機試験 (BS-161H-CX-2)

仕様	定格電圧		AC100V (50/60Hz)		
	モーター		DCモーター		
	ファン		シロココファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		なし		
					搭載
					サイドブロー機構
性能		風量 (m³/h)	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	騒音 (dB)	
運転モード					
暖房	入浴前	循環メイン	160	1250	45
	入浴中	循環メイン	115	1140	37
乾燥	強	排気	62	1190	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	1130	44
		循環メイン	115		
	かぜ	排気	62	ヒーター-off時 17	48
		循環メイン	130	ヒーター-on時 1190	
涼風	強	排気	62	17	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	10	42
		循環メイン	100		
換気	標準	排気	—	7	35
	クリーン	排気	107	13	45
		循環メイン	65		
衣類クリーン	循環メイン	205	30	50	
24時間換気(排気)*		80	6	32	
その他	本体質量		5.0kg		
	リモコンコード		5m (3芯)		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(躯体カバー)	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

*ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80m³/hrで選択可能

〈仕様表〉

100V暖房換気乾燥機試験 (ホワイト：BS-161H-2) (ブラック：BS-161H-BK-2)

仕様	定格電圧		AC100V (50/60Hz)		
	モーター		DCモーター		
	ファン		シロココファン		
	ヒーター		絶縁型PTCセラミックヒーター		
	プラズマクラスターイオン		なし		
					搭載
					サイドブロー機構
性能		風量 (m³/h)	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	騒音 (dB)	
運転モード					
暖房	入浴前	循環メイン	160	1250	45
	入浴中	循環メイン	115	1140	37
乾燥	強	排気	62	1190	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	1130	44
		循環メイン	115		
	かぜ	排気	62	ヒーター-off時 17	48
		循環メイン	130	ヒーター-on時 1190	
涼風	強	排気	62	17	48
		循環メイン	130		
	弱	排気	47	10	42
		循環メイン	100		
換気	標準	排気	—	7	35
	ブロー	排気	107	15	45
		循環メイン	65		
24時間換気(排気)*		80	6	32	
その他	本体質量		5.0kg		
	リモコンコード		5m (3芯)		
	接続ダクト		接続口：固定型φ100mm		
	材質	フロントパネル	樹脂		
		本体(躯体カバー)	金属		
	取付開口寸法		285×410mm		

*ダクト長さ10m、風量は40・50・60・70・80m³/hrで選択可能

5-2 100V多室換気対応暖房換気乾燥機

■電気工事及び電源について

本品は消費電力が大きいので、電源は必ず専用線(100V)としてください。ダクト工事・リモコン取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとコード5mは付属しています。

■24時間集中換気について

浴室で24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

ドアのガラリ有効面積は、仕様表に記載されています。

■電気工事及び電源について

リモコンは脱衣室などバスルームに近く動作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。バスルームドア横の壁面以外では、本体に付属している5mのコードが短い場合があります。その際は延長用のリモコンコードをご使用ください。


〈仕様表〉

100V多室換気対応暖房換気乾燥機2室用 (BF-532SJF-C)				
定格電圧	AC200V(50/60Hz)			
定格消費電力 (W)	乾燥	1380		
	暖房	1370		
	涼風	38/40		
	換気	13		
	24時間換気	7		
同時換気室数	2			
騒音 (dB)	乾燥	42		
	暖房	38		
	涼風	42		
	換気	38		
	24時間換気	32		
換気風量 (m ³ /h)	浴室	トイレ	合計	
	乾燥 (循環風量:160)	98	42	140
	暖房 (循環風量:160)	0	—	—
	涼風 (循環風量:160)	98	42	140
	換気	98	42	140
	24時間換気※	70	30	100*
質量	7kg			
適合ダクト	φ100mm			
リモコンコード	5m			
取付・開口寸法	285×410mm			

※風量は40・60・80・100・120・140・160・180m³/hで選択可能、数値は解放状態(OPa)です。

■吹出口とフィルター引き出し方向

フロントパネルの両サイドにある取っ手に指をかけて矢印の方向に引っ張って、フィルターをフロントパネルより外してください。

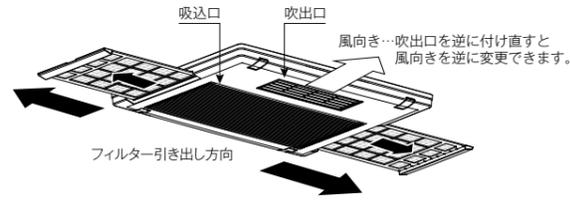

100V多室換気対応暖房換気乾燥機3室用 (BF-533SJF-C)

100V多室換気対応暖房換気乾燥機3室用 (BF-533SJF-C)					
定格電圧	AC200V(50/60Hz)				
定格消費電力 (W)	乾燥	1380			
	暖房	1370			
	涼風	38/40			
	換気	13			
	24時間換気	7			
同時換気室数	3				
騒音 (dB)	乾燥	42			
	暖房	38			
	涼風	42			
	換気	38			
	24時間換気	32			
換気風量 (m ³ /h)	浴室	洗面室	トイレ	合計	
	乾燥 (循環風量:160)	84	28	28	140
	暖房 (循環風量:160)	0	—	—	—
	涼風 (循環風量:160)	84	28	28	140
	換気	84	28	28	140
	24時間換気※	60	20	20	100*
質量	7.1kg				
適合ダクト	φ100mm				
リモコンコード	5m				
取付・開口寸法	285×410mm				

※風量は40・60・80・100・120・140・160・180m³/hで選択可能、数値は解放状態(OPa)です。

5-3 換気扇

換気扇のダクト工事は別途工になります。ダクトは先下りの配管にしてください。

※防火地区ではダクトに防火ダンパーを設けてください。

※入浴中に換気扇をご使用されますと結露水が落ちる場合があります。

■24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、換気扇はVD-10ZLUC-HTを使用してください。VD-10ZUC-HTと、VD-10ZUC-TK-HTは24時間換気に対応していません。

VD-10ZLUC-HTは強/弱の風量切り替えに対応しています。スイッチは片切スイッチと3路スイッチがセットになったものを使用してください。また専用スイッチ(P-04SWL5)をオプションで用意しています。

24時間換気に対応していない換気扇での24時間換気運転では、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。

〈仕様表〉

標準タイプ(ホワイト:VD-10ZUC-HT)(ブラック:VD-10ZUC-TK-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	9	85	30	1.3
	60	11			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175～□180		
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		

24時間強弱付タイプ(VD-10ZLUC-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	SW	消費電力 (W)	開放風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	9	85	30	1.4
		24時間換気(弱)	4	53	20	
	60	強	11	85	30	
		24時間換気(弱)	4	53	20	
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175～□180			
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)			

■多室換気扇について

バスルームの工事区分は換気扇本体をバスルーム天井へ取り付けるところまでです。換気扇本体取付以外の排気ダクト敷設、接続工事、電気・アース接続工事及び2室・3室目への副吸入口の取付と換気扇本体のダクト風量調整は設備業者様でお願い致します。

副吸入口を取付されるトイレ、洗面室の容積及びダクト経路による圧力損失は納入される建築現場によって異なりますので必要換気量は設備業者様で算出お願い致します。


〈仕様表〉

多室換気扇 2室用(TK-265R2L)/3室用(TK-265R3L)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強20・弱15	強200・弱130	強37・弱27	3.1
	60	強23・弱15			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □260、副吸入口φ110		
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		

■取付位置について

多室換気扇は通常の換気扇取付位置と異なり、浴槽足元側の取り付けを推奨します。



5-4 ダウンライト(LED)

■電気工事及び電源について

セットにスイッチは付属しません。換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

〈仕様表〉

・ダウンライト(LED)	
タイプ	LEDダウンライト(SB形)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.6W
開口寸法	φ100

・調色調光ダウンライト(LED)(調光器付スイッチタイプ)	
タイプ	LEDダウンライト(SB形)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	6W
開口寸法	φ100

本品はLEDユニット交換型ダウンライトです。交換が必要になった場合は器具ごとの交換になります。

・調光器付スイッチ	
定格電圧	AC100V
最大負荷容量	300VA
質量	約200g
電源接続	端子台

■調光器付スイッチについて

調光器付スイッチは、調色調光ダウンライト(LED)(調光器付スイッチタイプ)専用です。


他の照明では使用できません。

また、調光器付スイッチと他機器のスイッチを連結して使用できません。

調光器付スイッチは、バスルーム内では使用できません。

脱衣室などに取り付けてください。

■調光器付スイッチ使用時の結線図



5-5 洗面室暖房機

本品は洗面室専用です。浴室内には設置できません。適用洗面室サイズは1.5坪(幅2.6m×奥行1.7m×高さ2.4m)までです。

■取付工事について


本品の取付は元請工事業者様になります。バスルーム工事区分としては商品の引き渡しのみとなります。電気工事・取付位置のお打ち合わせは以下の条件で、元請工事業者様の方でお願いいたします。

■電気工事及び電源について

本品はAC100V専用品です。電源は消費電力が1000W(最大1350W)を超えるため専用線としてください。また、安全のため必ず漏電ブレーカー(専用回路20A以上)を復帰が可能な場所に設置してください。

■取付推奨位置


浴室のドア額縁の上に付ける場合、取り付ける場所を下図の範囲内(推奨位置)で選定してください。※の寸法を確保できない場合は、本推奨位置ではなく、電源の接続が可能となる他の位置に取り付けてください。浴室のプランニング時にドア上小パネル付のドアを選択すると※の寸法が確保しやすくなります。

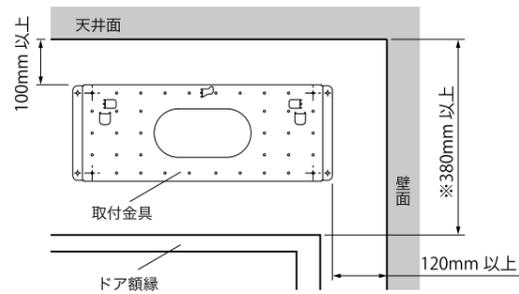

〈仕様表〉

仕様	定格電圧		AC100V(50/60Hz)	
	モーター	ファン	ACモーター	シロココファン
運転モード	性能 換気風量(m ³ /h)		消費電力(W)	騒音値(dB)
	標準	140/140	1250/1250	46/46
暖房	標準	140/140	1250/1250	46/46
	強	180/180	1350/1350	53/53
涼風	標準	140/140	45/47	46/46
	強	180/180	58/65	53/53
毎日暖房	140/140	1250/1250	46/46	
その他	外形寸法		縦250×横600×厚100mm	
	本体質量		5.3kg	

システム概略図

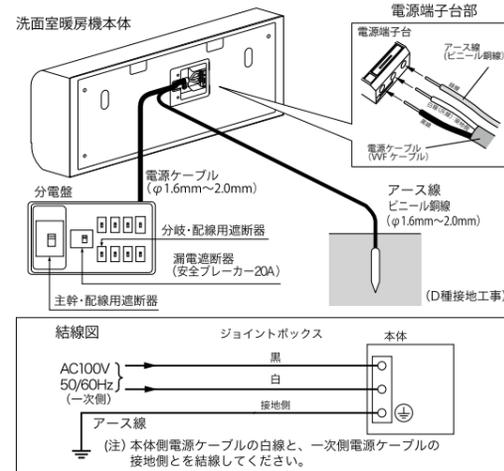

5-6 バステレビ

■アンテナ及び電気工事について

アンテナ電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。アンテナ線はテレビ本体まで配線を依頼してください。また、安全のため、必ず専用の漏電ブレーカーを復帰が可能な場所に設置してください。

■アンテナケーブルについて

12V型にはアンテナケーブル、F型接栓は付属しません。アンテナケーブルはS-4C-FB以上を手配してください。

■受信方法について

- ・アンテナで受信のとき
 - UHFアンテナおよび衛星放送アンテナの設置が必要です。
- ・CATV(ケーブルテレビ)で受信のとき
 - バススルーおよび周波数変換バススルーでの伝送方式の場合、受信可能です。
- ・ひかりTVで受信のとき
 - 「ひかりTV」では受信できません。フレッツ・テレビの場合、受信可能です。

※CATV、フレッツ・テレビでは受信制限や別途契約が必要な場合があります。詳しくは通信事業者にお問い合わせください。

■対応放送について

地上デジタル、BS、110度CSデジタルの3波が受信できます。

■B-CASカードについて

テレビ本体に内蔵しています。


■液晶について

液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

〈仕様表〉


16V型(VB-BB161W-HT/VB-BB161B-HT)	
外形寸法	W485×H265
質量	約2.4kg(付属品含まず)
使用温度	0°C～50°C
表示部	画面サイズ16V型 ドット構成 水平1920×垂直1080
バックライト	LED
スピーカー	φ36×2
実用最大出力	1W×2
映像解像	FHD
消費電力	15W
年間消費電力量	40kWh/年
アンテナ部	屋外外部アンテナ(地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡 F型接栓接続)
受信チャンネル	地上デジタル (ISDB-T、90～770MHz) CATV/バススルー対応(VHF1～12、UHF13～62、CATV C13～C63ch) BS/110度CSデジタル(ISDB-S、1032～2071MHz)
外部入力	なし
外部出力	外部スピーカー出力
付属品	電源接続ケーブル(4m電源ボックスとモニターを接続)、 アンテナケーブル4.0m、F型接栓、 据付板、ネジ×6本(据付板固定用)、取扱説明書、工事説明書、 アース線、モニター固定ネジ×2本、 mini B-CASカード(赤)
電源ボックス	質量 約0.7kg 定格入力 AC100V±10%(50/60Hz) 使用温度 0°C～50°C
リモコン	質量 約85g(付属品含まず) 電池 単4型乾電池×2個 使用温度 0°C～50°C 付属品 リモコンホルダー、単4型乾電池

システム概略図

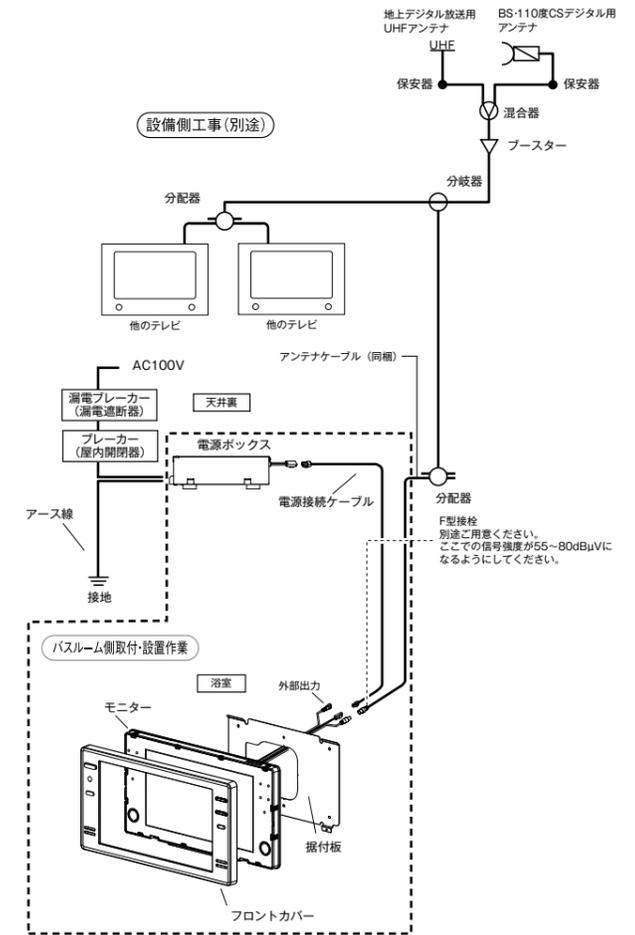

5-8 フロフタ収納フック

フロフタを収納するためのフロフタ収納フックはオプションです。フロフタのタイプによって使用するフックが異なりますので、それぞれに合ったフロフタ収納フックを使用ください。取付位置は全て浴槽背もたれ側になります。

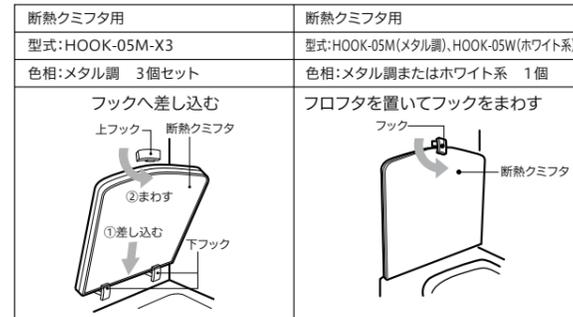


■プランニング上のご注意

フロフタ収納フックは浴槽背もたれ側の壁に取り付けますので、同一壁面に取り付ける握りバー(オプション)とは干渉する場合があります。適用表でご確認ください。
 アクアシェイプ浴槽の場合はHOOK-05M-X3のみ取付可能です。

〈適用表〉

浴槽タイプ	対応フロフタ	対応フロフタ 収納フック	握りバー(浴槽背面)の設置	
			I形600mm・ I形800mm	L形600×800mm
断熱仕様	断熱クミフタ	HOOK-05W HOOK-05M HOOK-05M-X3 MAGH-FW-K-1	×	×

5-9 マグネットでつけるフロフタ収納フック

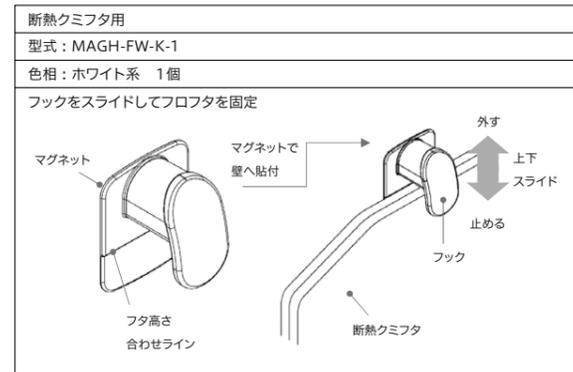


5-10 握りバー

I形握りバーの推奨位置は下記の通りです。

■I形シャワーフック付握りバー 洗場正面

記号	1620	1616
X	875	675
Y	825	

※アクアシェイプの場合は
Xが25mm小さくなります




■I形握りバー 400・600・1000 浴槽側面 横付

W=400	記号	1620	1616
	X	600	

W=600	記号	1620	1616
	X	500	

W=1000	記号	1620	1616
	X	300	


※L形握りバー-浴槽側面を選択の場合は
取付不可

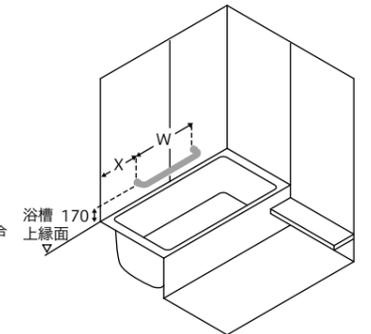

■I形握りバー 1000 浴槽正面 縦付

記号	1620	1616
X	700	
Y	380	


※L形シャワーフック付握りバーを選択の場合は
取付不可
 ※L形握りバー-浴槽正面を選択の場合は取付不可



■I形握りバー 600・800 浴槽背面 縦付

記号	1620	1616
X	700	


※フロフタ収納フック(断熱クミフタ・クミフタ用)を
選択の場合は取付不可
 ※L形握りバー-浴槽背面を選択の場合は取付不可

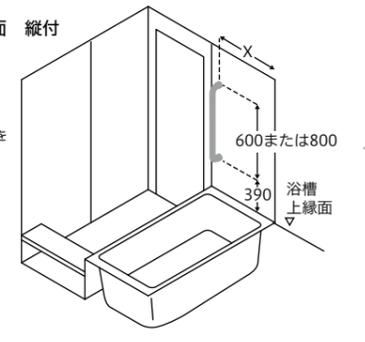

■I形握りバー 600・800 浴槽正面 縦付


記号	1620	1616
X	700	

※ワイドミラー・横長ミラーを選択の場合は取付不可
 ※L形シャワーフック付握りバーを選択の場合は取付
不可
 ※L形握りバー-浴槽正面を選択の場合は取付不可



■I形握りバー 400 ドア横 横付 (オプション)

各スタイル共通
 ※ドア位置がセンタードアの場合は取付不可
 ※2枚引戸でドア勝手がBR・BLの場合は取付不可




L形握りバーの推奨位置は下記の通りです。

■L形シャワーフック付握りバー 洗場正面

記号	1620	1616
X	875	675
Y	815	
W	1000	800


※アクアシェイプの場合はXが25mm小さくなります
 ※浴槽正面にL形握りバーを選択の場合は取付不可
 ※バステレビを選択の場合は取付不可



■L形握りバー 600×800 浴槽側面 (オプション)

記号	1620	1616
X	500	


※L形握りバー浴槽側面を選択の場合は取付不可



■L形握りバー 600×800 浴槽正面 (オプション)

記号	1620	1616
X	700	


※L形シャワーフック付握りバー選択の場合は取付不可
 ※浴槽正面にL形握りバーを選択の場合は取付不可
 ※バステレビを選択の場合は取付不可



■L形握りバー 600×800 浴槽背面 (オプション)

記号	1620	1616
X	700	

※フロタ収納フックを選択の場合は取付不可
 ※L形握りバー浴槽背面を選択の場合は取付不可

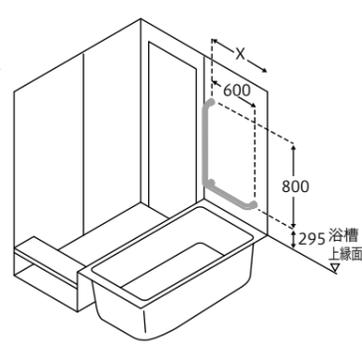


6 型式説明


6-1 必須選択アイテム・オプション品の型式

必須選択アイテム・オプション品のページで、一部省略し□□□で記載の型式につきましては、以下に示しますので、こちらをご参照ください。


6-2 吊り架台セット

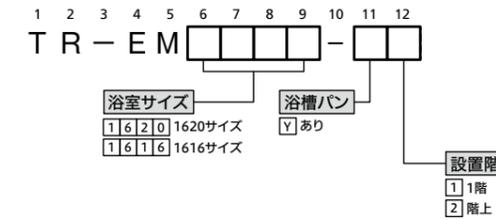


6-3 脚まわり部材セット

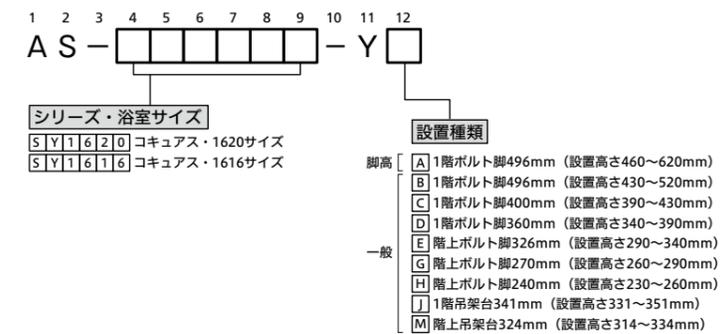

6-4 追いだき配管セット

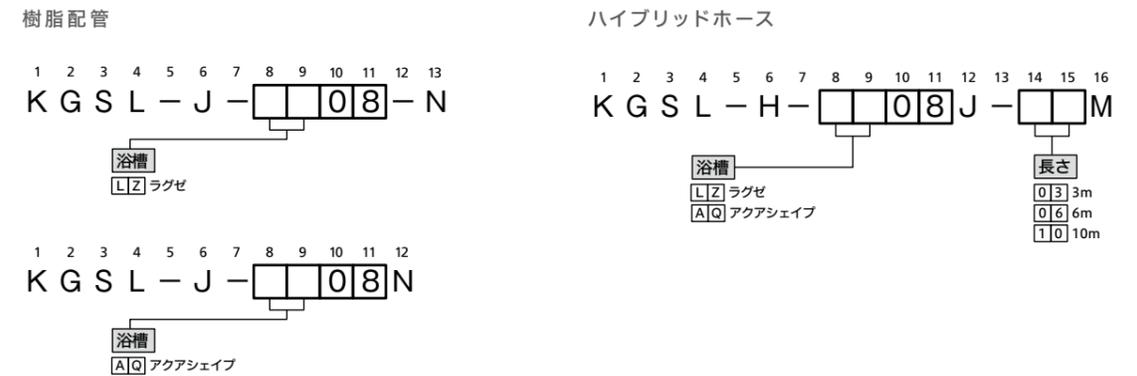

6-5 内部配管セット (狭小スペース用)

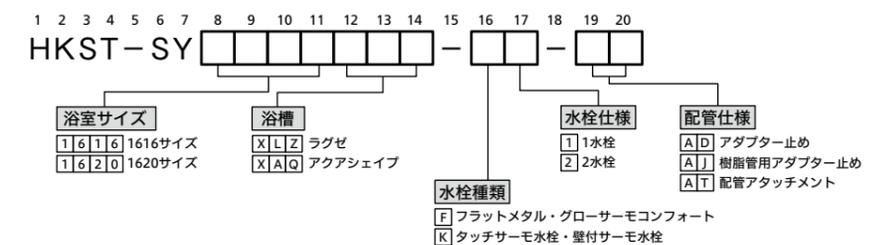

7 節湯水栓・高断熱浴槽について

節湯水栓の基準(浴室)

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)		備考
基準	節湯 A1	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓 [従来の水栓に対して 20%の節湯効果]
	節湯 B1	小流量吐水機構を持つ節湯水栓 [従来の水栓に対して 15%の節湯効果]
	節湯 A1 節湯 B1	節湯 A1 および節湯 B1 の機能をあわせ持った節湯水栓 [従来の水栓に対して 32%の節湯効果]

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして、(一社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)		備考
判断基準	節湯 A	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓 [従来の水栓に対して 20%の節湯効果]
	節湯 B	吐水時の最適流量が少ない(最適流量が 8.5リットル/分以下) 節湯水栓 [従来型 10 リットル/分に対して 15%の節湯効果]
	節湯 AB	節湯 A および節湯 B の機能をあわせ持った節湯水栓 [従来の水栓に対して 32%の節湯効果]

節湯水栓対象組み合わせ一覧

■洗場水栓(G)

シャワーヘッド	スプリー 90ハンドシャワー(メタル調)	
水栓本体	節湯 A1	節湯 AB
グローサーモ コンフォート水栓	節湯 B1	

■洗場水栓(K)

シャワーヘッド	e シャワー Nf(メタル調)		ワンストップ e シャワー Nf(メタル調)	
水栓本体	節湯 A1	節湯 AB	節湯 A1	節湯 AB
タッチサーモ水栓	節湯 B1		節湯 B1	
フラットメタル水栓	節湯 B1	節湯 B	節湯 A1	節湯 AB
壁付サーモ水栓(メタル)	節湯 B1	節湯 B	節湯 A1	節湯 AB

※手配時の浴室用湯水混合水栓本体との組合せで節湯水栓と証明されます。

高断熱浴槽の基準

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、高断熱浴槽の定義を満たす商品です。

低炭素建築物の認定制度における定量的評価項目の対象となる商品性能一覧

<p>■算定対象となるエネルギー消費用途：給湯(浴槽の保温処置)</p> <p>下記のシステムバスルームにある高断熱浴槽仕様は、JIS A 5532(平成23年1月28日改正)に規定する「高断熱浴槽」で示された評価方法に基づく基準値を満たすものです。</p>																				
<p><高断熱浴槽 性能></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>商品区分</th> <th>シリーズ名</th> <th>浴槽仕様</th> <th>浴槽名称</th> <th>浴槽パン仕様</th> <th>性能</th> <th>フロタ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浴室ユニット</td> <td>コキュアス</td> <td>高断熱浴槽</td> <td>ラグゼ アクアシェイプ</td> <td>浴槽パンあり</td> <td>高断熱浴槽</td> <td>断熱クミフタ</td> </tr> </tbody> </table>							商品区分	シリーズ名	浴槽仕様	浴槽名称	浴槽パン仕様	性能	フロタ	浴室ユニット	コキュアス	高断熱浴槽	ラグゼ アクアシェイプ	浴槽パンあり	高断熱浴槽	断熱クミフタ
商品区分	シリーズ名	浴槽仕様	浴槽名称	浴槽パン仕様	性能	フロタ														
浴室ユニット	コキュアス	高断熱浴槽	ラグゼ アクアシェイプ	浴槽パンあり	高断熱浴槽	断熱クミフタ														

8 住宅性能表示制度と対応商品について

■「住宅性能表示制度」の評価項目

住宅における性能の表示項目には10分野があります。

●住宅性能表示の10分野

分野	内容
構造の安定	地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさ
火災時の安全性	火災発生時の、燃え広がりにくさや避難のしやすさ、延焼のしにくさ
劣化の軽減	土台や柱の木材の腐食、鉄のサビなど建物の劣化のしにくさ
維持管理・更新への配慮	給水管・給湯管・ガス管・排水管といった配管類の点検・清掃のしやすさ、及び新しい配管に更新する工事のしやすさや、間取り変更のしやすさ
温熱環境	暖房や冷房を効率的に行うための壁や窓の断熱対策の程度
空気環境	接着剤を使用している建材等のホルムアルデヒド放出量の少なさ、換気の方法など
光・視環境	東西南北及び上方の5方向についての窓の大きさ
音環境(選択項目)	上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などの伝わりにくさ
高齢者などへの配慮	高齢者や障害者などが暮らしやすいよう、出入り口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮の程度
防犯	外部開口部(ドアや窓など)について、防犯上有効な建物部品や雨戸等が設置などの侵入防止対策

■「住宅性能表示制度」とバスルーム

性能表示10分野の内、バスルームに関連する分野は、「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「高齢者などへの配慮」の3分野となります。

●劣化の軽減

(構造躯体等)劣化対策等級	基本概念	構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事が必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度
	等級 3	通常想定される気象条件及び維持管理条件下で 3 世代(おおむね 75 年～90 年)まで伸長するために必要な対策が講じられている
	等級 2	通常想定される気象条件及び維持管理条件下で 2 世代(おおむね 50 年～60 年)まで伸長するために必要な対策が講じられている
	等級 1	建築基準法に定める対策が講じられている

<バスルームの関連基準>

等級 3	防水上有効な仕上げが施されている、もしくは JIS A 4416 に規定する浴室ユニットである
等級 2	防水上有効な仕上げが施されている、もしくは JIS A 4416 に規定する浴室ユニットである
等級 1	-

●バスルーム対応表

サイズ	ドア	握りバーの設置位置				適応等級							
		浴槽出入り用	浴室出入り用	洗い場立ち座り用	浴槽内姿勢保持用	劣化の軽減		維持管理・更新への配慮		高齢者などへの配慮			
						3	3	5	4	3	2	1	
1620	2枚引戸	○	○	○	○	○	○※1	○					
	片引戸	○							○				
	開き戸	○								○			
	アタッチメント付開き戸	○									○		
	折戸	○									○		
	アタッチメント付折戸	○										○	
1616	2枚引戸	○	○	○	○	○	○※1	○					
	片引戸	○								○			
	開き戸	○									○		
	アタッチメント付開き戸	○										○	
	折戸	○										○	
	アタッチメント付折戸	○											○

※1 雑排水管を洗面所側で接続する場合は、洗面所側に配管点検口の設置をお願いします。

●維持管理・更新への配慮

(専用配管等級)	基本概念	専用部分の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
	等級 3	掃除口および点検口が設けられているなど、維持管理を容易にするために必要な対策が講じられている
	等級 2	配管をコンクリートに埋め込まないなど、維持管理を行うための基本的な処置が講じられている
	等級 1	その他

<バスルームの関連基準>

等級 3	排水管は内面平滑で清掃可能なトラップが設けられている設備機器と給水・給湯・排水管との接合部は点検可能な構造となっている
等級 2	-
等級 1	-

●高齢者などへの配慮

(専用部分)高齢者など配慮対策等級	基本概念	住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
	等級 5	高齢者などが安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
	等級 4	高齢者などが安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
	等級 3	高齢者などが安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
	等級 2	高齢者などが安全に移動するための基本的な措置が講じられている
	等級 1	建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている

<バスルームの関連基準>

等級	面積	短辺	出入口有効	出入口段差※	手すり(握りバー)	部屋の配慮※	
						浴槽出入り用1本 浴室出入り用1本 洗い場の立ち座り用1本 浴槽内姿勢保持用1本	高齢者の寝室と同一階
等級5	有効で 2.5㎡以上	内寸 1400mm 以上	800mm 以上	仕上寸法 5mm 以下		浴槽出入り用1本 浴室出入り用1本 洗い場の立ち座り用1本 浴槽内姿勢保持用1本	高齢者の寝室と同一階
等級4	有効で 2.5㎡以上	内寸 1400mm 以上	650mm 以上	20mm 以下の単純段差		浴槽出入り用1本	高齢者の寝室と同一階
等級3	有効で 2.0㎡以上	内寸 1300mm 以上	600mm 以上	20mm 以下の単純段差		浴槽出入り用1本	高齢者の寝室と同一階
等級2	-	-	-	20mm 以下の単純段差		浴槽出入り用1本	-
等級1	-	-	-	-		-	-

※建築側に要求される条件です。

ご購入前のお知らせ（お客様へ）

商品の特性についてご購入前にお読みください。

バスルーム全般

【入浴動作について】

浴槽から勢いよくお湯をあふれさせないでください。
ドア枠よりバスルーム外へ漏水するおそれがあります。

【汚れについて】

バスルームを長くきれいに保つには、汚れを溜めないようにする日常のお手入れと、定期的なメンテナンスの他に、寿命になった部品の交換が必要です。
浴槽やカウンターなどに残った水や汚れをそのまましておきますと、カビの原因となったり、白い水垢などがこびりつき、落とすづらくなります。
また、汚れの度合いは家族構成や水質、地域によって異なります。

【洗剤について】

洗剤は、長時間付着したままにしないでください。中性の表示があっても部材の表面や器具、パッキン類を傷め、変色や割れ、漏水の原因となります。
また、かび取り剤は必要な部分のみの使用としてください。どちらも洗剤の説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

【音について】

バスルーム内の湿度や温度などの条件によっては、天井・壁・ドア・浴槽・カウンターなどから、パキという音や擦れ音が発することがあります。

【結露について】

気温や湿度により、天井や壁・窓などに結露することがあります。

【ご使用できる小物の重さについて】

棚やタオル掛けなどに置いたり、掛けたりする小物類は以下に示す重さを超えないようにしてください。

- 小物棚
 - スマートシェルフ：3kg
 - ワイヤーラック（浅型、平型、深型）：3kg
 - ワイヤーラック（コーナー型）：6kg
 - 足元ラック：3kg
 - ワイヤーボトル掛け：3kg
 - マグネットでつけるワイヤーラック（浅型・平型・深型・ボトル掛け）：2kg
※ポンピングはできません。
- タオル掛け
 - タオル掛け：1kg
 - ワイヤータオル掛け：1kg
 - ドア外タオル掛け：1kg
- ランドリーパイプ：10kg

【マグネットアイテム全般について】

・マグネットがついています。ペースメーカーなど植込み型医療機器をご使用の方が近づくと

とは大変危険です。正常な動作を損なうおそれがあります。

- 電子機器（パステレビ等）や、磁気カードなどの磁気の影響を受ける可能性のあるものには近づけないでください。正常な動作を損なうおそれがあります。
- 開き戸や折戸を開いたときに干渉する位置に取付けしないでください。
- 消耗品です。マグネットの貼り替えはできません。
- マグネットが剥がれたり浮いた場合は使用しないでください。
- 取付け前は壁パネル表面を清掃してください。
- 銅板製のマグネットの持つ磁力で取付けが可能な壁パネル以外に取り付けできません。
- 壁パネルをまたぐ位置（目地など凹凸を含む面）には取り付けしないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
- 落下した時に危険となる位置で使用しないでください。
- 壁パネルに長期間つけた状態のままにすると、マグネット成分が付着し壁パネルが変色する場合があります。定期的に取り外して壁面とマグネット面を掃除してください。

浴槽

【ご使用について】

温泉水や硫黄系入浴剤、塩素系洗剤、風呂水洗浄剤を使わないでください。

また、浴室用中性洗剤であっても、長時間付着したままにしないでください。浴槽表面や排水栓などのパッキン類を傷め、変色や割れ、漏水の原因となります。

【24 時間風呂装置】

24 時間風呂装置は使用できません。使用しますと浴槽の寿命が著しく短くなるおそれがあります。

【浴湯温低下について】

浴槽の湯温低下の測定条件は以下の通りです。

- 高断熱浴槽の場合
 - 「JIS A 5532 浴槽」で示された評価方法に基づき、当社が測定した実験値です。
使用条件
 - 外気温 10℃
 - フロフタ使用
 - 窓なし
 - 浴槽内取付器具なし
- 以下の場合は、当社測定実験値より湯温が低下する場合があります。
 - 追いただき循環金具の機器を設置した場合
 - 窓を付けた場合（特に開口の大きい窓）
- 器具が付く場合、背もたれ部などに、断熱材がつかない部分があります。

【給湯温度】

浴槽の寿命が著しく短くなるおそれがありますので、浴槽に 60℃以上の熱湯を直接入れないでください。また、下記に示す給湯機器はその可能性がありますのでご注意ください。

- 温度調節ができない自然循環式給湯機器
- 貯湯式給湯器（電気温水器、ソーラー温水器）
- 高温（60℃以上）の差し湯を行う給湯機器

【ポップアップ排水栓】

浴槽のお湯が低水位の状態ではポップアップ排水栓からお湯が抜けて減る場合があります。250mm 以上の水位でご使用ください。

【フロフタ】

フロフタは必ず当社専用品をご使用ください。一般市販品には一部可塑剤が入っているものがあり、浴槽表面を傷めるおそれがあります。フロフタは浴槽の開口部を均等に覆うように載せてください。

床（洗い場）

【快適にご使用いただくために】

温クリンフロア・クリンフロア・プレーンフロアは、汚れがたまとポツポツと水玉ができるようになり、その部分は他と比べて乾きが遅くなります。
乾きやすさを維持させ、快適にご使用いただくためには、汚れの成分となる石けんカスや皮脂、シャンプー・リンス成分を毎回シャワーで洗い流してください。また週に一度、浴室用中性洗剤で床の洗浄をお願いします。

【残水について】

以下のご使用・気候状況によっては残水することがあります。

- リンスやトリートメント、クレンジングオイルやバスオイルなど水をはじく成分が残っている場合。
- フロイスや洗面器など物を置いている部分。
- 湿度の高い雨の日や寒い冬期間。
- フロフタの未使用時や、十分な換気を怠った場合。

【温クリンフロア・クリンフロア】

温クリンフロア・クリンフロアは皮脂汚れが付きにくく、落としやすくなるように配慮した商品ですが、汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお手入れをお願いします。

【排水口フタ】

洗い場床と排水口フタは材質の違いにより色味、柄の有無が異なります。排水口フタには、温クリンフロア・クリンフロア・プレーンフロアの機能はありません。

【楽すてヘアキャッチャー】

排水口が詰まるおそれがありますので、入浴後は髪の毛を取り除いてください。

【除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口】

銅は表面が酸化して変色したり緑青ろくしょうが発生することがあります。効果は持続しますが、気になる場合はクエン酸を溶かした水に漬けるなど、酸性液で除去できます。

天井

天井の断熱仕様は、いかなる場合においても結露を防止するものではありません。また、換気扇・暖房換気乾燥機は断熱仕様となっていないため、気温・湿度条件によっては結露する場合があります。
チェリーブラウン柄天井選択時、天井と点検口の木目柄は連続しません。

ドア

ドアを開閉する時はこすれ音や風切り音が発生する場合があります。

水栓金具類

水栓金具は安全・快適にご使用いただくために定期的に部品の交換が必要です。サーモスタット水栓の、温調機能を十分に発揮させるためには、使用する温度より、給湯器の温度設定を 10℃以上高く設定する必要があります。また、水栓金具は凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。凍結のおそれがある地域では、寒冷地用を選択し、水抜きを行ってください。なお、凍結による破損は保証期間内でも有償修理になります。
シャワーヘッドは内部に溜まった水が、垂れ続けることがあります。
ワンストップシャワーは減圧して取り付けますので、シャワーの勢いが弱くなります。

暖房換気乾燥機

入浴中に暖房機能を使う場合、送風が身体にあたり寒く感じる場合があります。暖房機能は入浴前の予備暖房としてお使いください。

換気扇

入浴中に換気扇を動作させると、ドアのガラリからの流入風により、寒く感じられる場合がありますので、換気扇の動作を停止させてください。

換気扇（24 時間・強弱付タイプ）

強弱機能を使用するためには、オプションの換気扇用スイッチを別途手配するか、強弱付きのスイッチを現地手配してください。

24 時間換気について

24 時間換気に対応していない換気扇での 24 時間換気運転では、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。

パステレビ

地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル放送対応の UHF アンテナが必要です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

鏡

【一般タイプの鏡】

鏡は湯気によってくもります。

【クリンミラー】

鏡には無色透明の特殊フィルムが貼ってありま

すので、はがさないでください。

鏡にシャワーをかけると、しばらく特殊フィルム表面に水のまぐがとどまり、くもり止め効果が現れるとともに汚れが付きにくくなります。お手入れは、浴室用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗ってください。
クリンミラーの効果は徐々に落ちていきますので、定期的なお手入れが必要です。
特殊フィルムの性能が落ちた場合、普通の鏡としてご使用いただけます。特殊フィルムの貼り替えはできません。

【マグネットでつけるミラー】

本品は樹脂製です。表面がわずかに歪んで見える場合があります。
表面を研磨剤やたわし等で清掃すると、キズが付きますので使用しないでください。
表面に硬いものをぶつけたり落とさないようご注意ください。表面にキズがつくおそれがあります。
鏡に熱湯をかけたり、湯水や洗剤へのつけ置き、および長期間高温環境へさらし続ける事をしないでください。鏡面が劣化しやすくなります。
鏡表面に吸盤をつけたり、荷重をかけないでください。

洗濯用残り湯給水システム

循環金具中央より下の残り湯は吸い込むことができません。

照明

- 壁付照明は、バスルームサイズによって灯数が異なります。どの仕様でも、ベターリビングで定められている基準（75lx 以上）を満たしていますが、年齢や好みによって暗く感じる場合があります。照明を数種ご用意していますので、お好みに合わせて照明を追加・変更してください。
- LED 照明は、LED の特性上、同じ商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

調色調光ダウンライト

- 調光器付スイッチは、調色調光ダウンライト（LED）（調光器付スイッチタイプ）専用です。他の照明では、ご使用いただけません。
- 調光器付スイッチと他機器のスイッチを連結してご使用いただくことはできません。
- 調光器付スイッチは、バスルーム内ではご使用いただけません。脱衣室などに取付けてください。
- 調色調光ダウンライト（LED）（調光器付スイッチタイプ）は調光器付スイッチをご使用しない場合でも、電球色⇄昼白色の切替は可能です。

マグネットでつけるワイヤーラック・マグネットプレート

- ワイヤーラックの隙間より落下する場合があります。貴重品・壊れやすいもの・刃物などを収納しないでください。ポンピングはできません。

マグネットでつけるフロフタ収納フック

- 浴槽の上にフロフタを載せた状態でフックのスライド動作範囲を確認し、高さ位置を合わせてご使用ください。横方向の位置は、フロフタ幅の中央に合わせてご使用ください。
- フックに手をついたり荷重をかけないでください。ケガをするおそれがあります。

保証規定・他

製品について

本カタログ掲載製品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。製品は改良のため予告なく変更されることがあります。

保証規定

保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証致します。お引き渡し日とは、建築主様へ引き渡された日とします。建築主様への引き渡しとは、検査完了日とします。ただし、消耗品は除きます。

防水性能*	電化製品	防水性能・電化製品以外
5年	1年	2年

※保証期間の「防水性能」とは、適正な使用状態でバスルーム外へ漏水しないことを言います。ただし、下記の場合を含みません。

- ・ドアガラリからのはねおよび他に損傷を与えない漏水など。
- ・当社の取付・設置範囲外での現場施工部分による漏水。
- ・浴槽のゴム排水栓やポップアップ排水栓のパッキンなど、消耗品による故障および損傷による漏水。
- ・クリン軟水は、防水性能・電化製品以外に含みます。

品質保証

商品の品質保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

- (1) 取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに基づく適正なご使用状態で保証期間中に故障が発生した場合、無償で当該部品のお取り替えまたは修理をいたします。
- (2) 当該部品のお取り替えまたは修理につきましては当社お引き渡し状態までとさせていただきます。当該部品に当社の取付・設置範囲外の改造（後付部品・機器やコーティングなど）があった場合も同様です。
- (3) 保証期間中であっても次のような場合には適用を除外し、有償修理とさせていただきます。
 - 1) 保証書のご提示がない場合
 - 2) 保証書にお引き渡し日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
 - 3) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
 - 4) 仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの
 - 5) 取付・設置説明書に記載された方法以外の作業内容に起因する損傷や故障
 - 6) 専門業者以外の修理・分解・改造・移設などによる故障および損傷
 - 7) 当社の取付・設置範囲外および関連設備工事による故障および損傷
 - 8) 当社製品以外での追いき対応セットについて、以下の理由による漏水や不具合。
 - ・循環金具の選択不良、取り付け不良によるもの。
 - ・建築側で、壁や床パンに開口したことによるもの。
 - ・循環金具部品の劣化、不良によるもの。
 - 9) 火災、地震、水害、落雷、凍害、その他天変地異および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障および損傷
 - 10) ねずみなどの動物や昆虫などによる故障および損傷
 - 11) 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を使用したことによる故障および損傷
 - 12) 当社の取付・設置範囲外の給水・給湯配管からの錆等異物流入に起因する故障および損傷
 - 13) 指定規格以外の条件（電源・水圧など）による故障および損傷
 - 14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
 - 15) 消耗部品（電球・ヒューズ・ゴム栓・排水栓のパッキンなど）の消耗による故障および損傷
 - 16) 経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
 - 17) 車両、船舶などにご使用になった場合に生じた故障および損傷
 - 18) 取扱説明書に準拠しない取り扱い、日常の維持管理を行わなかったことによるもの、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - 19) 使用頻度の高い業務使用での不具合
 - 20) 使用上および当社の取付・設置範囲外の故意または過失。
 - 21) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
 - 22) 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する故障および損傷
 - 23) 当社製品以外の機器等の設置、または使用に起因する故障および損傷
 - 24) 不具合の原因が製品以外にある場合、および当社の取付・設置範囲外に起因するもの
 - 25) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

アフターサービス

修理・メンテナンス

修理・メンテナンスなどのアフターサービスは、お買い上げの販売店または当社窓口にご相談ください。電化製品は、電化製品の製造元によるサービスで対応いたします。

保証期間経過後について

保証期間経過後は、修理によって機能が維持できる場合、ご要望により有償にて修理をいたします。

ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎていると、修理できない場合があります。

※修理料金：部品代＋技術料＋出張料

トータルプランニング

System Kitchen

Total Planning

marule

マルーレブラックセレクションとコキュアスで叶える 上質で洗練された大人の空間



ブラックカラーのアイテムをまとい、キッチンに上質な高級感を演出する「マルーレ ブラックセレクション」。コキュアスと合わせてプランニングすることで、ブラックを基調とした統一感のある水まわり空間が実現します。



セットプラン

特長

アイテム・カラー

セレクトガイド

資料編

ご購入前のお知らせ

関連商品のご紹介

「知りたいこと」がすぐに「見つかる」。デジタル媒体のご案内

ハウステック メタバースショールーム ー理想のキッチン・お風呂をつくろうー

メタバース空間でアバターを通して実際のサイズ感が体験でき、商品のコーディネートを楽しむことができます。



※コード読み込み後にアプリケーションソフトウェアのダウンロードが必要になります。
※対応機種・動作環境はクラスター株式会社のホームページをご確認ください。



ハウステック ショールーム来場予約・オンライン接客サービス

商品を見て、触って、体験できるショールームの来場予約、オンライン接客サービスの予約ができます。



- ・全国にあるショールームの検索
- ・ショールームの来場予約
- ・オンライン接客サービスのご予約



ハウステック ホームページ

商品やリフォーム情報、カラーシミュレーションなど充実のコンテンツをご用意しています。



ハウステック 公式Instagram

施工事例やお得なキャンペーン情報、商品の魅力を発信しています。



ハウステック 公式
Instagram


@housetec_official1962



ハウステック オンラインショップ

インターネットから気軽に商品やサービスの購入、申込みができます。

- ・オプション部品や消耗品、交換パーツの購入
- ・浄水カートリッジなどの消耗品の定期便お申込み、ご決済
- ・長期保証制度(ハウステックプラスワン)のお申込み、ご決済



ハウステック ビジネスサイト

ビジネスユーザーの皆様に向けたコンテンツをご用意しています。

- ・設置説明書、図面、認定書類ダウンロード
- ・カタログ請求、画像ダウンロード



●お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般

- 商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jp お客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。
- 補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様
0120-801-761
※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)
販売・施工など業者様
0570-071-761 (有料)
●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様
0120-102-471
※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)
販売・施工など業者様
0570-022-471 (有料)
●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様
0120-455-621
※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)
販売・施工など業者様
0570-022-350 (有料)
●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

●ショールーム 2026年2月1日現在

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871	大宮 (048)788-3810	名古屋 (052)753-3701	広島 (082)245-6662
仙台 (022)771-8351	横浜 (045)286-6985	大阪 (06)7222-0442	博多 (092)292-5130
札幌 (011)839-9562	千葉 (043)356-0733	沼津 (055)919-9921	高松 (087)813-9688
青森 (017)715-9930	相模原 (042)730-3600	岐阜 (058)333-1863	松山 (089)989-6483
盛岡 (019)681-8566	長野 (026)214-5082	四日市 (059)340-6074	小倉 (093)287-9647
秋田 (018)808-9850	新潟 (025)383-8425	滋賀 (077)509-9870	長崎 (095)808-0881
山形 (023)666-6514	長岡 (0258)28-8110	京都 (075)286-8504	大分 (097)574-4151
郡山 (024)933-7225	富山 (076)461-5735	和歌山 (073)488-5787	熊本 (096)240-5977
宇都宮 (028)689-8621	金沢 (076)295-9906	姫路 (079)269-8953	宮崎 (0985)45-0710
水戸 (029)277-0633	福井 (0776)43-1035	米子 (0859)21-0900	鹿児島 (099)297-4101
つくば (0297)21-2551	静岡 (054)277-9790	岡山 (086)289-8863	
高崎 (027)395-7701	浜松 (053)548-6951	山口 (083)902-6600	



●本社・営業所等(業者様向け) 2026年2月1日現在

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html

本社 (027)395-0410	栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	大阪南営業所 (072)275-8427	松山営業所 (089)989-6481
札幌営業所 (011)839-8812	水戸営業所 (029)277-0091	集合住宅営業部 (048)778-7662	京都営業所 (075)286-8441	徳島営業所 (088)678-2491
青森営業所 (017)715-9557	つくば営業所 (0297)21-2532	開発営業部 (048)782-6187	滋賀営業所 (077)509-9680	福岡営業所 (092)292-5548
八戸営業所 (0178)85-9907	新潟営業所 (025)383-8411	名古屋営業所 (052)433-2415	奈良営業所 (0742)81-3471	北九州営業所 (093)287-9531
秋田営業所 (018)808-9671	長岡営業所 (0258)28-8100	愛知東営業所 (0564)89-1674	和歌山営業所 (073)488-5758	大分営業所 (097)574-5490
盛岡営業所 (019)681-8555	長野営業所 (026)214-5046	岐阜営業所 (058)333-1837	神戸営業所 (0798)22-3801	長崎営業所 (095)808-0460
仙台営業所 (022)771-8352	東京営業所 (03)5927-1382	三重営業所 (059)340-6072	姫路営業所 (079)289-5870	熊本営業所 (096)240-5832
山形営業所 (023)666-6509	松本営業所 (0263)87-1522	静岡営業所 (054)277-9888	広島営業所 (082)245-6660	宮崎営業所 (0985)23-1030
郡山営業所 (024)933-6449	立川営業所 (042)595-7153	沼津営業所 (055)919-9921	福山出張所 (お問い合わせは広島営業所で承ります)	鹿児島営業所 (099)297-4066
いわき出張所 (0246)35-1116	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)548-6965		
埼玉営業所 (048)788-3483	千葉営業所 (043)356-0629	金沢営業所 (076)295-9801	岡山営業所 (086)289-8704	
群馬営業所 (027)395-7700	横浜営業所 (045)286-5378	富山営業所 (076)461-5731	山陰営業所 (0859)21-0200	
太田出張所 (お問い合わせは群馬営業所で承ります)	相模原営業所 (042)752-5466	福井営業所 (0776)43-1105	山口営業所 (083)902-6520	
	厚木営業所 (046)259-5671	大阪営業所 (06)6563-9412	高松営業所 (087)813-9390	



⚠️安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備は、専門の工事が必要とするものがあります。ご購入先又は専門業者ににご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。こらんでけがをしりたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お子様が浴槽のお湯の中にもぐっておぼれたりする危険がありますので、小さなお子様は必ず大人の方と一緒に入浴させてください。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気温が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●付属の器具につきましても、それぞれの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●カタログ掲載のモデルプランの写真にはイメージ演出のために小物類や植物等を飾っていますが、破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はよくご確認の上、正しくお使いください。

本商品にはアスベストは含まれておりません。

- ご使用期間中いつでも読みなおせるよう取扱説明書を保管しておください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- このカタログに記載の内容は2026年4月1日現在のものです。
- このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
- 取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
- 商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。



このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。