
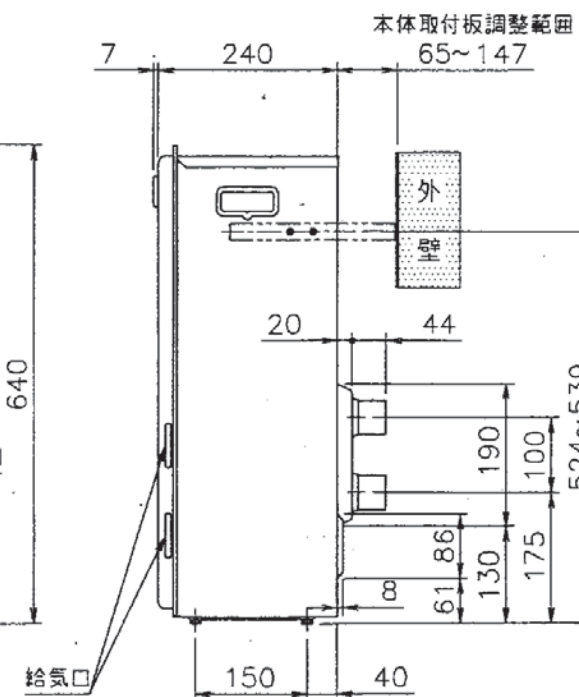
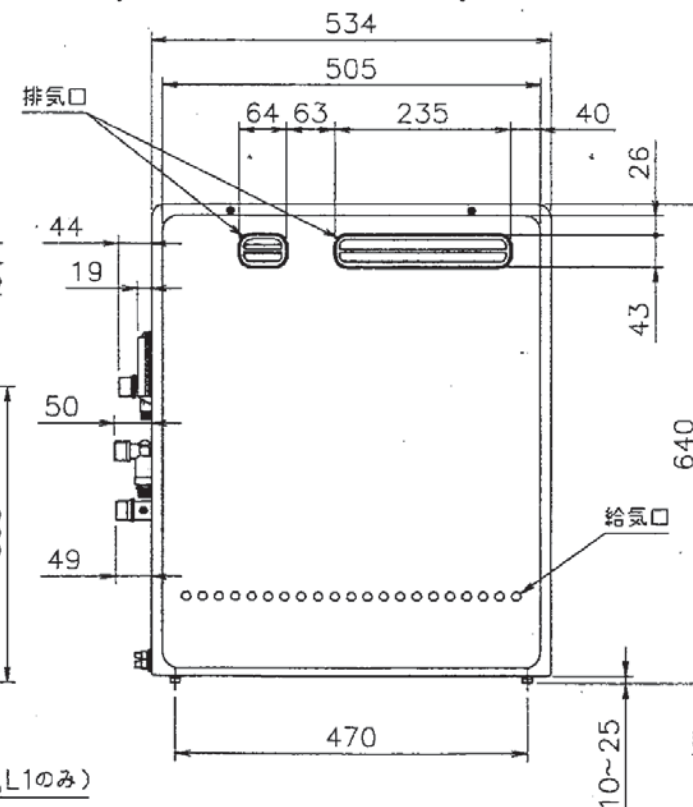
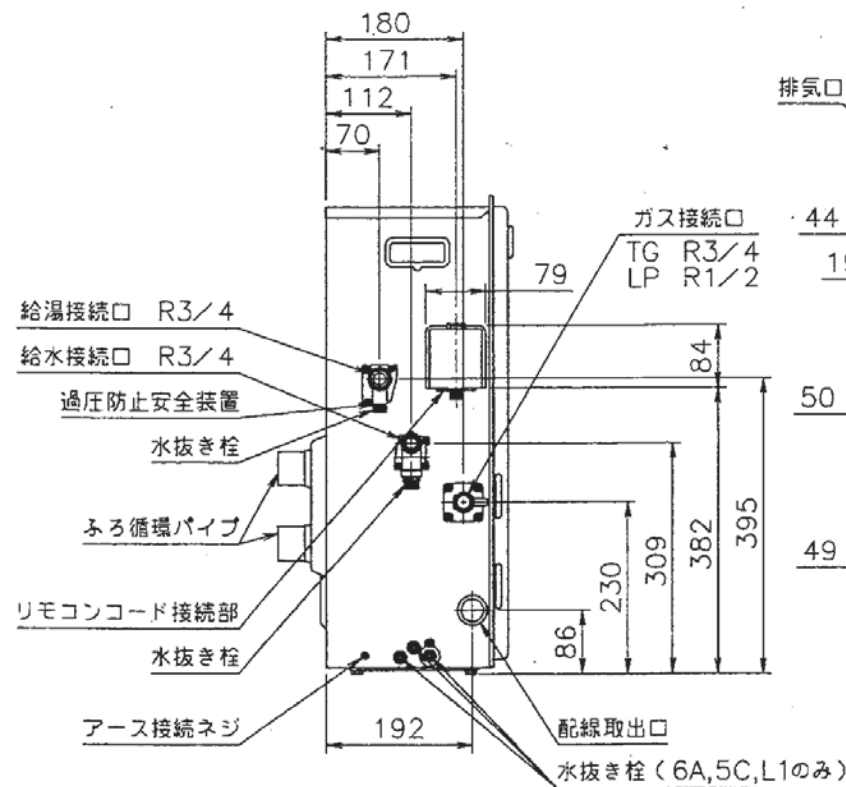
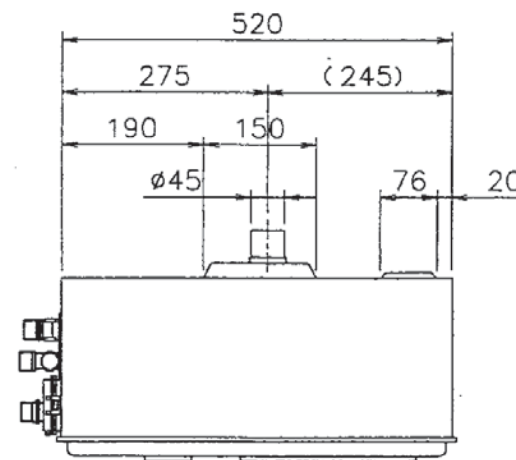


■本体取付板（付属品）（尺度：フリー）

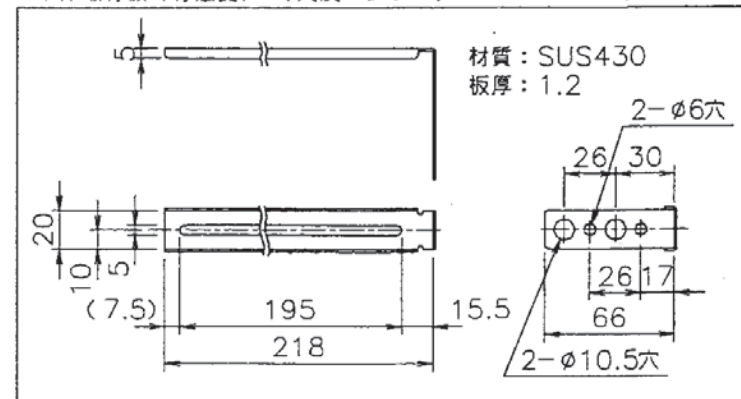

■仕様表

項目	仕様
製品名	KZ-245SA
給水器具認証登録番号	OW2003
設置の方式	屋外設置据置形
種類	給湯方式 給排水方式 給排水方式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
水圧	使用水圧 最低作動水圧
最低作動流量	3.5L/min
外形寸法(高さ×幅×奥行)	640mm×534mm×240mm
質量(本体)	LPG,12A13A:33kg その他:35kg
接続口径	ふろ(往き・戻り) 給水・給湯 都市ガス用 LPガス用
電気関係	電源 消費電力 待機消費電力 電源コード長さ
材質	本体外装 排気口 熱交換器
安全装置	立消え安全装置(フレイムロット)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(ハイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転) 漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置 空だき安全装置(ハイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 誘導管保護装置(ZNR)、逆流防止装置(注湯安全弁+逆止弁)
制御装置	ガス量自動調整装置、能力自動切替装置、風量自動調節装置 水量自動調整装置(水量センサ・水量サーボ) ふろ自動注湯装置(注湯電磁弁) Q機能制御装置(バイパス水量サーボ)
ソーラー接続	不可
付属品	本体取付板、取付ネジ類一式、連結ゴム、フィルターセット リモコンコードS 3m、取扱書、工事書
別売品	台所リモコン KR-405V、浴室リモコンFR-405V テレビリモコンRS-405TV 台所リモコンコード 2S-CORD-10M,20M 浴室リモコンコード 2S-FCORD-10M,20M 台所増設リモコン KR-403Z、浴室増設リモコン FR-403Z 側方排気カバーKZN-S12、排気カバーKZG-C39 据置架台KZ-KD-5

■能力表

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 52.3kW/h(45,000kcal/h) LPガス 52.3kW/h(3.74kg/h)	5.58kW/h(4,800kcal/h) 5.58kW/h(0.4kg/h)
出湯量	水温+25℃上昇 24L/min 水温+40℃上昇 15L/min	
給湯能力	2.5~24号	
湯温調整範囲	37~48.60℃(13段階)	
標準ガス消費量	都市ガス 11.6kW(10,000kcal/h) LPガス 11.6kW(0.83kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	37~48℃(12段階)	

名称	給湯付風呂釜
型式	KZ-245SA
図番	

株式会社 ハウステック