

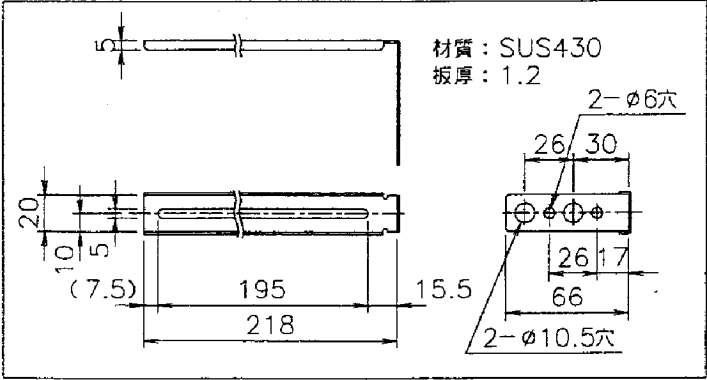
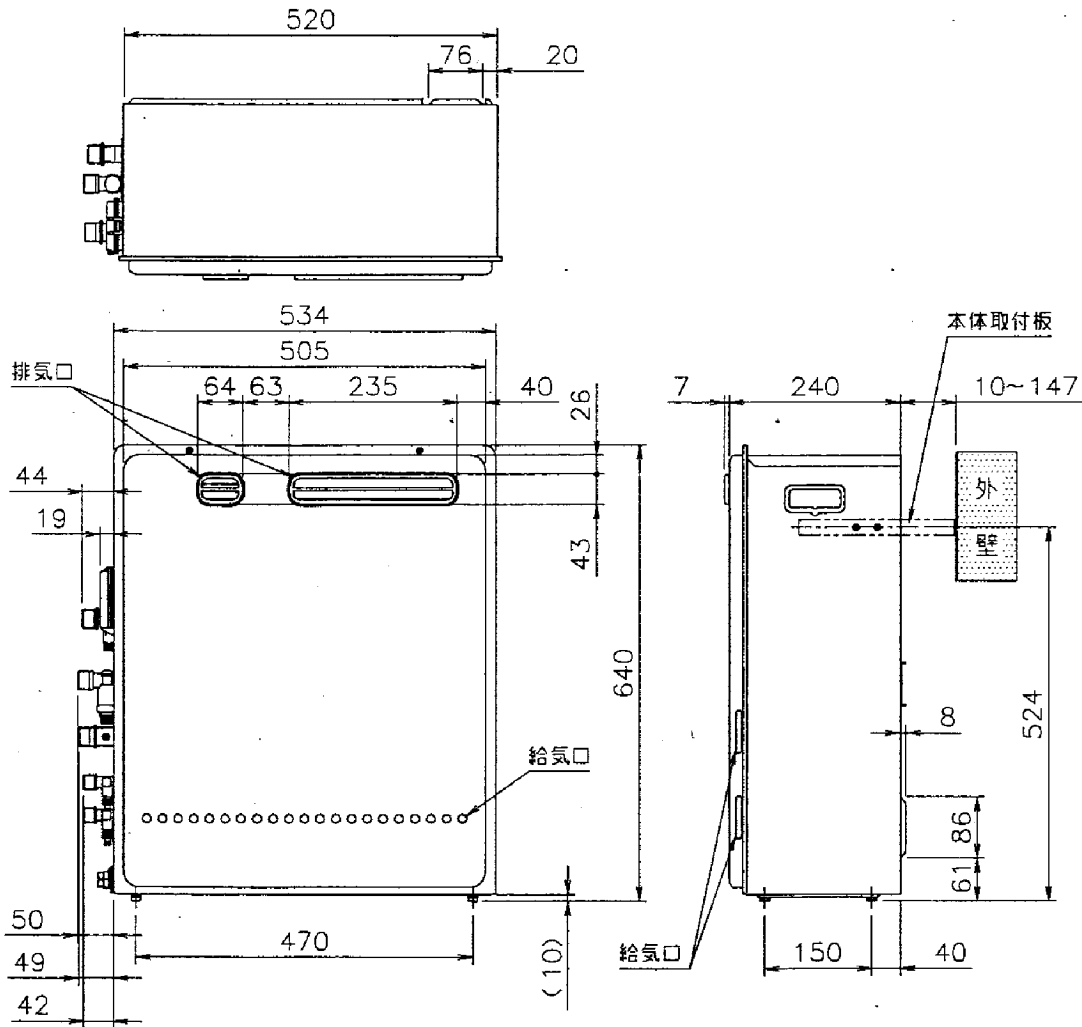


■本体取付板（付属品）（尺度：フリー）

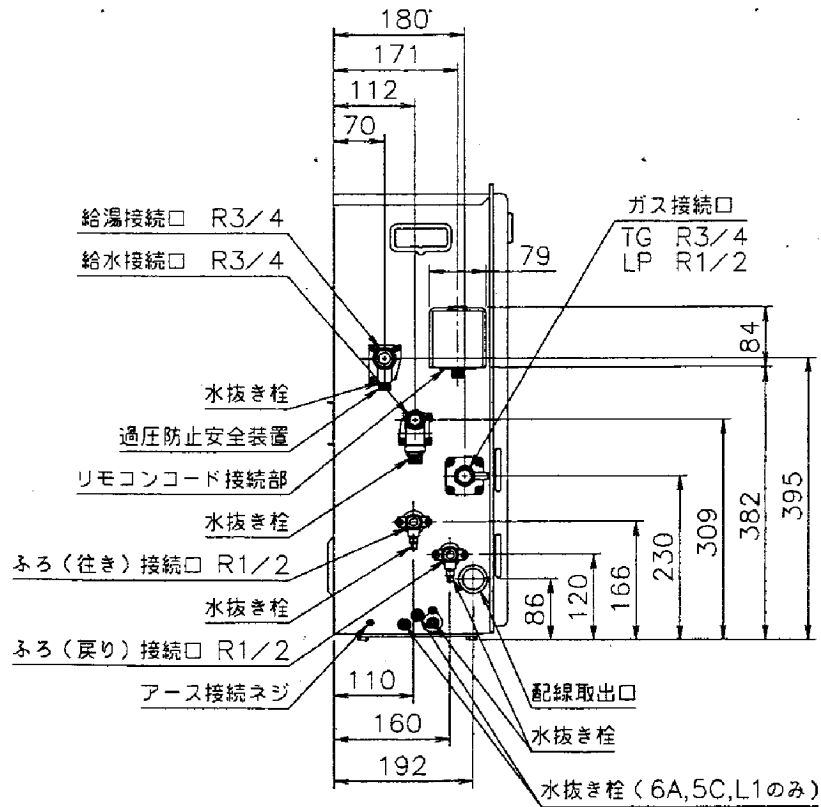

■追いただき配管工事＜最大延長は、片道15m10曲がり（φ12.7銅管の場合）です。

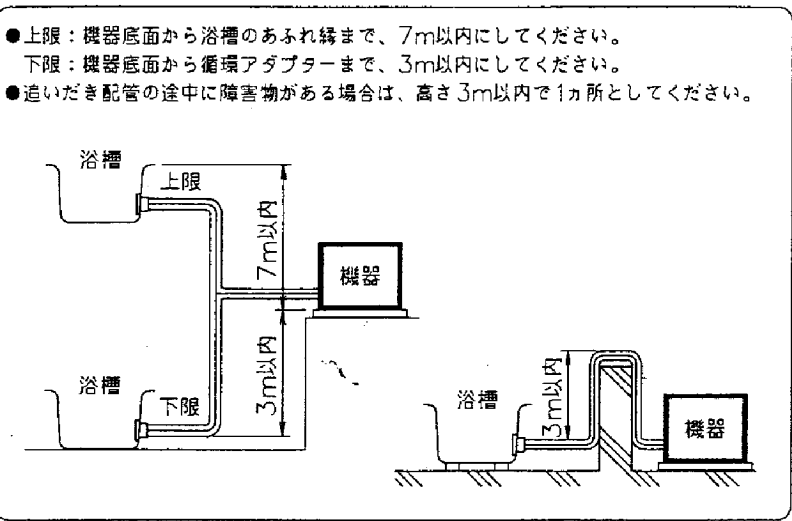

■仕様表

項目		仕様
製品名		KZ-247SAPL
給水器具認証登録番号		OW2003
種類	設置の方式	屋外設置据置形
	給湯方式	先止め式
	給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火
水圧	使用水圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
	最低作動水圧	9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
最低作動流量		3.5L/min
外形寸法（高さ×幅×奥行）		640mm×534mm×240mm
質量（本体）		LPG,12A13A:33kg その他:35kg
接続口径	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）
	給水・給湯	R3/4（20A）
	都市ガス用	R3/4（20A）
	LPガス用	R1/2（15A）
電気関係	電源	AV100V（50Hz/60Hz）
	消費電力	LPG,12A13A:155/185W その他:165/195W
	待機消費電力	凍結予防ヒータ LPG,12A13A:135W その他:187W
	電源コード長さ	運転5W（入）約8.0W、省電力3.5W、「切」3.0W（台所・浴室リモコン接続時） 約1.8m
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板、粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
安全装置		立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（パイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速型）、ポンプ過負荷保護装置 空だき安全装置（パイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 誘導雷保護装置（ZNR）、逆流防止装置（注湯安全弁＋逆止弁）
制御装置		ガス量自動調整装置、能力自動切替装置、風量自動調節装置 水量自動調整装置（水量センサ・水量サーボ） ふろ自動注湯装置（注湯電磁弁） Q機能制御装置（バイパス水量サーボ）
ソーラー接続		不可
付属品		ふろ継手セット、本体取付板、取付ネジ類一式
別売品		台所リモコン KR-405V、浴室リモコンFR-405V テレビリモコンRS-405TV 台所リモコンコード 2S-CORD-10M,20M 浴室リモコンコード 2S-FCORD-10M,20M 台所増設リモコン KR-403Z、浴室増設リモコン FR-403Z 循環金具JUNKAN-GXシリーズ、漏水検査治具ROUSUI-DX-B 側方排気カバーKZN-S12、排気カバーKZG-C39 据置架台KZ-KD-5

■能力表

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	都市ガス 52.3kW/h（45,000kcal/h） LPガス 52.3kW/h（3.74kg/h）	5.58kW/h（4,800kcal/h） 5.58kW/h（0.4kg/h）
	出湯量	水温＋25℃上昇 24L/min 水温＋40℃上昇 15L/min	
	給湯能力	2.5～24号	
	湯温調整範囲	37～48.60℃（13段階）	
	標準ガス消費量	都市ガス 11.6kW（10,000kcal/h） LPガス 11.6kW（0.83kg/h）	
ふろ	最低作動流量	3.5L/min	
	湯温調整範囲	37～48℃（12段階）	
	配管延長限界	最大延長10曲り15m（φ12.7銅管）	

名称	給湯付風呂釜
型式	KZ-247SAPL

株式会社 ハウステック