



■本体取付板（付属部品）（尺度フリー）

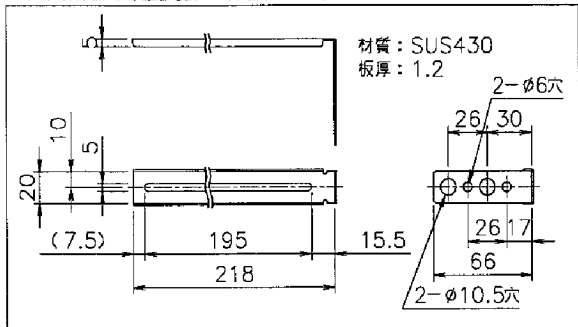



■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7新管の場合：片道10曲がり25m（※）、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道25m（※）です。
※15～25mの場合は、循環金具GX、FXシリーズを使用し、工事説明書にもとづき設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
※工事説明書にもとづき設定変更をした場合は、5mまで可能です。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所としてください。

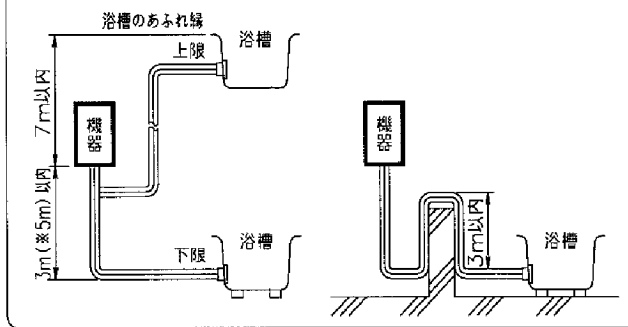

■側板よりの各継手高さ（mm）

ふろく（行き）	42
ふろく（戻り）	42
給湯	44
給水	51
ガス	49

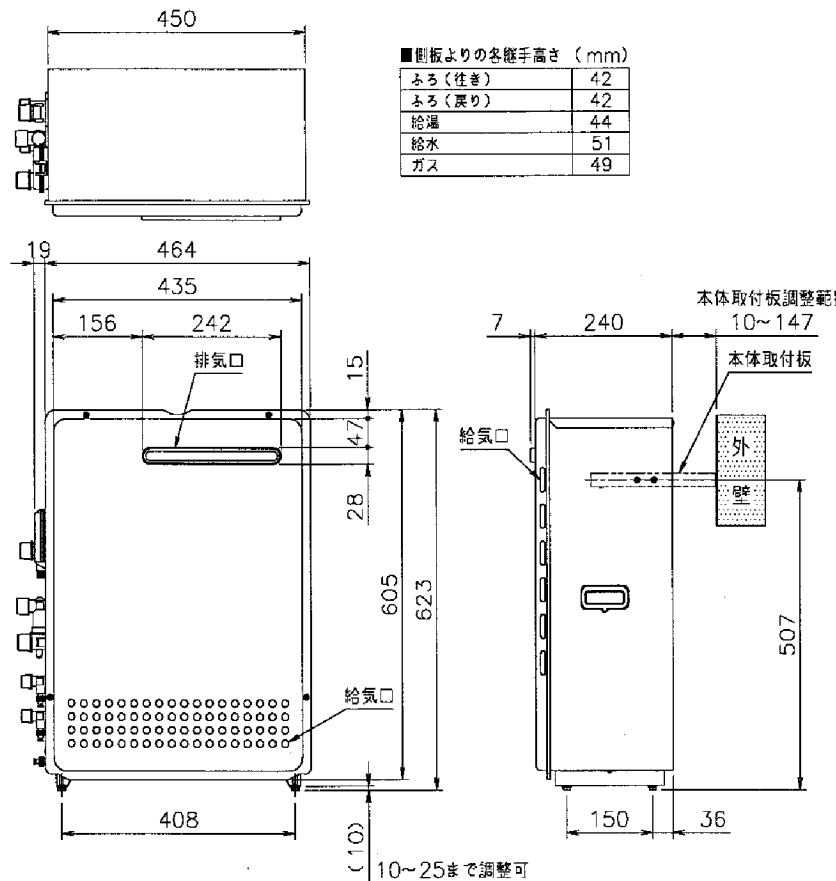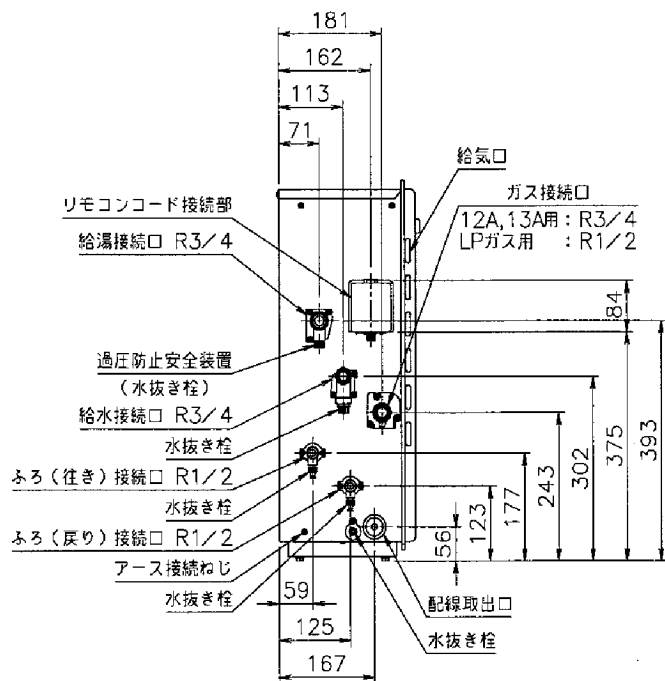

※生産ガス種は都市ガス12A, 13A・LPガスのみで低NOx仕様です。

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		KZ-248SAPL
給水器具認証登録番号		OW2003
種 類	設置の方式	屋外設置据置形
	給排気方式	強制排気式（押し込み）
点 火 方 式		電子イグナイタによるダイレクト点火
水 圧	使用水圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
	最低作動水圧	9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量		3.5L/min
外形寸法（高さ×幅×奥行）		623mm×464mm×240mm
重 量（本 体）		28kg
接続口径	ふろ（行き・戻り）	R1/2（15A）
	給水・給湯	R3/4（20A）
	ガス	12A, 13A用
		LPガス用
電気関係	電 源	AV100V（50Hz／60Hz）
	消費電力	155／180W
	待機消費電力	凍結予防ヒータ：139W
	電源コード長さ	約1.8m
	本体外装	亜鉛メッキ鋼板、粉体塗装
材 質	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
騒音値（最大時：Aレゾ）		48dB（給湯+追いだき：無響音室での測定値）
排 気 温 度		260℃以下
安 全 装 置		立消え安全装置（フレイット）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（パイロスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速型）、ポンプ過負荷保護装置 空だき安全装置（パイロスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 誘導管保護装置（ZNR）、逆流防止装置（注湯安全弁+逆止弁）
ソーラー接続		不可
付 属 品		ふろ継手セット、本体取付板、取付ネジ類一式
別 売 品		台所リモコン KR-407V、浴室リモコン FR-407V インターホン付台所リモコン KR-407VP インターホン付浴室リモコン FR-407VP 台所リモコンコード 2S-CORD-10M, 20M 浴室リモコンコード 2S-FCORD-10M, 20M 台所増設リモコン KR-404Z、浴室増設リモコン FR-404Z 排気保護カバー KZG-C66、側方排気カバー KZN-S16 据置架台 KZ-KD-9

■能力表

項 目		能力最大	能力最小
給湯	標準 ガス消費量	都市ガス	59.9kW/h（51,500kcal/h）
		LPガス	59.9kW/h（4.28kg/h）
	出湯量	水温+25℃上昇	28L/min
		水温+40℃上昇	17.5L/min
	給湯能力	2.8～28号	
	湯温調整範囲	32, 35, 37～48, 50, 55, 60℃（17段階）	
ふろ	標準 ガス消費量	都市ガス	14.0kW（12,000kcal/h）
		LPガス	14.0kW（1.0kg/h）
	最低作動流量	3.5L/min	
	湯温調節範囲	33～48℃（16段階）	
最大ガス消費量 （同時使用時）		都市ガス	61.6kW（53,000kcal/h）
		LPガス	61.6kW（4.4kg/h）

名 称	給湯付風呂釜
型 式	KZ-248SAPL

株式会社 ハウステック