
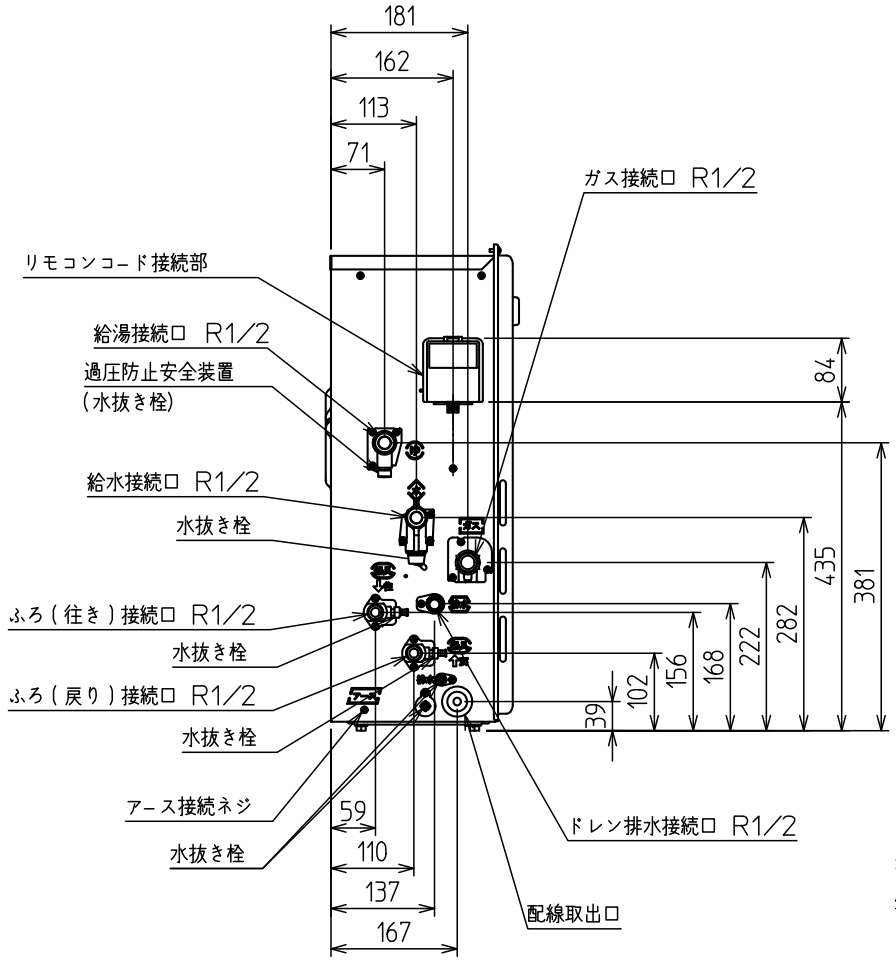
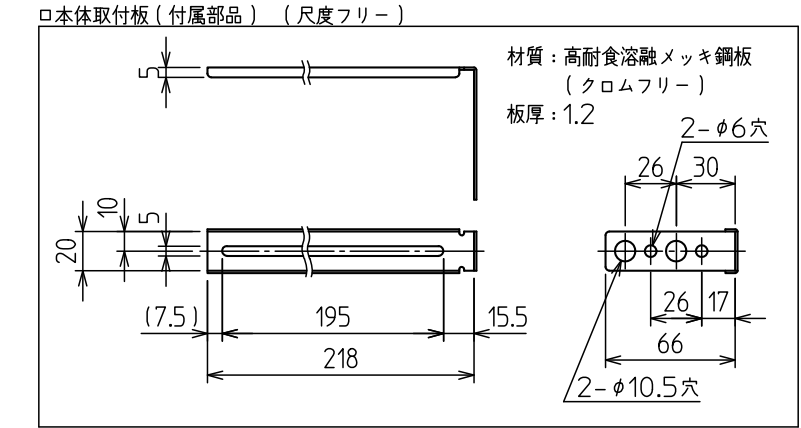
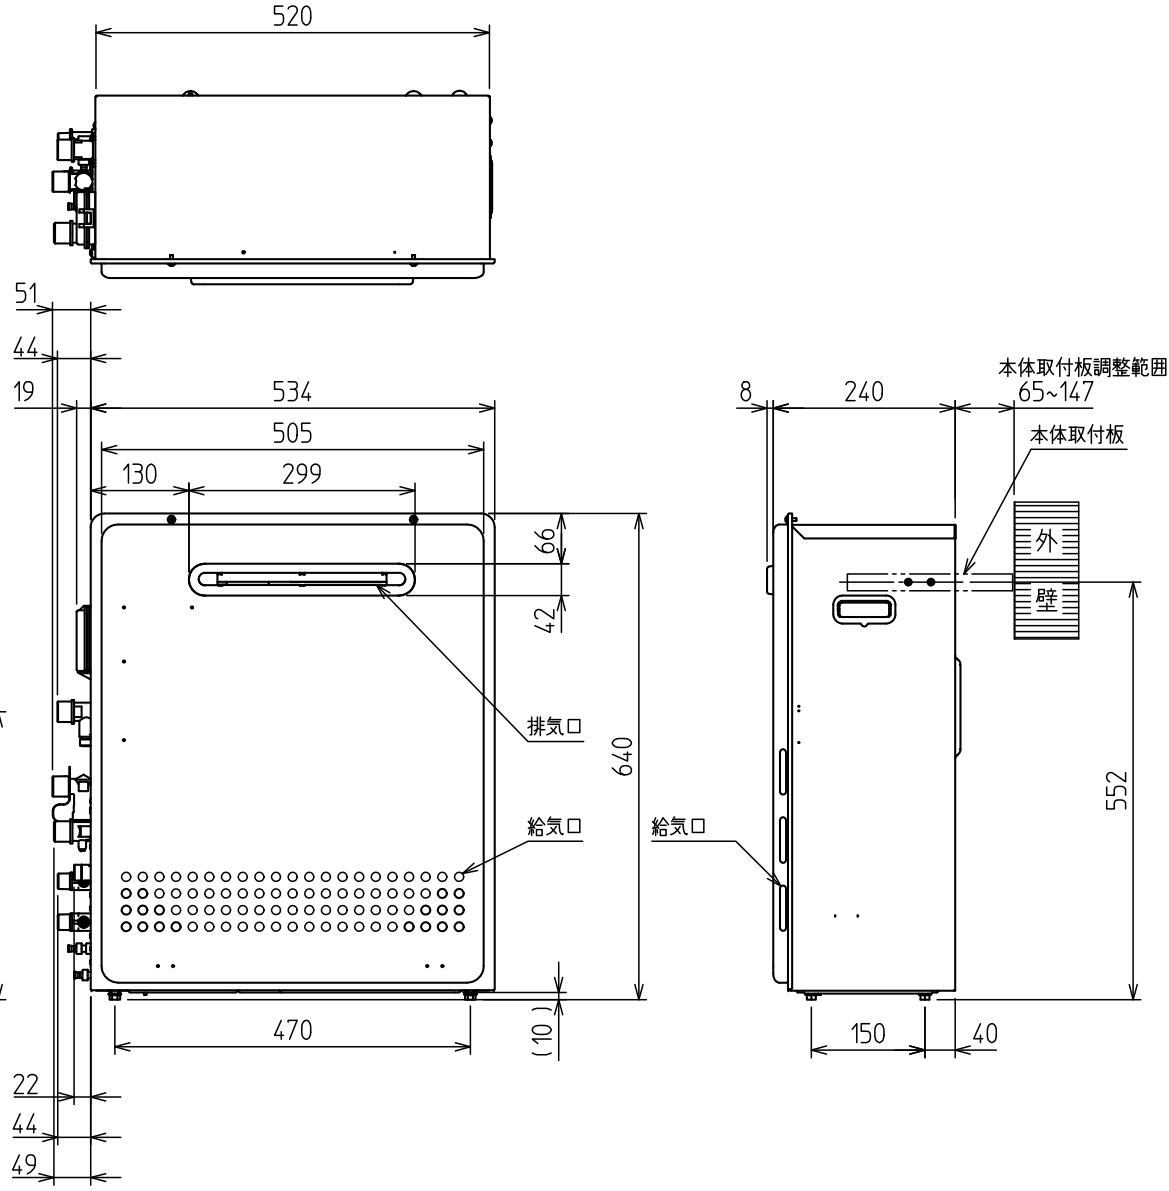


○追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m（※）、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道25m（※）です。
※15～25mの場合は、循環アダプター（JUNKAN-HXシリーズ）を使用し、工事説明書にもとづき設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
※工事説明書にもとづき設定変更をした場合は、5mまで可能です。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

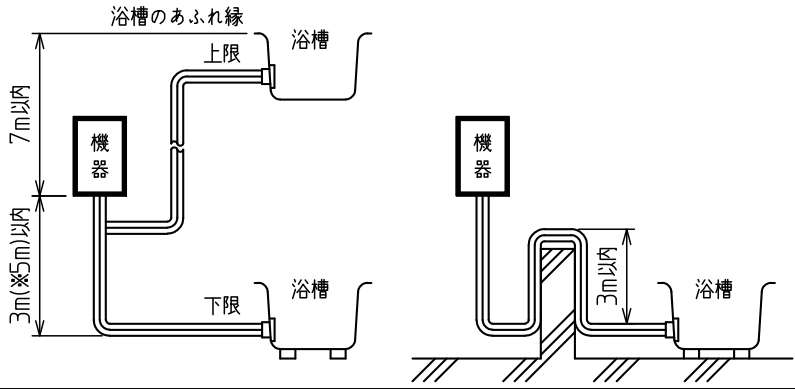

仕様表	
項目	仕様
製品名	KZ-S162SAP-1
型式名	KZ-S162SAP
型式適用ガス種	12A,13A・LPG
種類	設置の方式
	PS扉内設置形（排気延長可）
給湯能力	給排水方式
	強制給気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
	給湯能力制御方式
使用水圧	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
	外形寸法
質量（本体）	高さ640mm×幅534mm×奥行240mm
	30.5kg
接続口径	給水・給湯
	R1/2（15A）
	ガス
	R1/2（15A）
電気関係	ふろ（往き・戻り）
	R1/2（15A）
	ドレン排水接続
	R1/2（15A）
電気関係	電源
	AC100V（50/60Hz）
	消費電力
	90W 凍結予防ヒータ：155W
材質	待機時消費電力
	約0.9W
	電源コード長さ
	約1.8m（機器外長さ）
本体外装	本体外装
	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口
	ステンレス
排気口	熱交換器
	銅、ステンレス
	本体外装色
	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
騒音値（最大時：Aレンジ）	49dB以下（給湯+追いだし：無響音室での測定値）
	排気温度
	100℃以下
	ドレン排水量
中和方式	最大約100cc/min
	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）
	残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）
	凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転）
	漏電安全装置（高速型）、中和器詰まり検出装置
ソーラ接続	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ）
	誘導雷保護装置（ZNR）、逆流防止装置（注湯安全弁+逆止弁）、過電流防止装置
	沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置
	不可
付属部品	
本体取付板、取付けネジ類一式	
別売品	シンプル台所リモコン：KR-415V、シンプル浴室リモコン：FR-415V
	高機能ドットマトリクスリモコンセット：RS-413VP
	増設用台所リモコン：KR-404Z、増設用浴室リモコン：FR-404Z
	台所リモコンコード：2S-CORD-10M,20M
別売品	浴室リモコンコード：2S-FCORD-10M,20M、排気カバー：KZG-C108
	側方排気カバー：KZN-S35、据置架台：KZ-KD-9
	浴室用屋外カバーセット：ST-CV-SET
	循環アダプター：JUNKAN-HXシリーズ、漏水検査治具：ROUSUI-HX

能力表				
	項 目	能 力 最 大	能 力 最 小	
給湯	標準ガス消費量	29.1kW (25,000kcal/h)	4.65kW (4,000kcal/h)	
	都市ガス消費量	29.1kW (2.08kg/h)	4.65kW (0.332kg/h)	
	出湯量	水温+25℃	16L /min	
		水温+40℃	10L /min	
	給湯能力	2.5~16号		
	湯温調節範囲	32,35,37~48℃(1℃刻み),50,55,60℃(17段階)		
ふろ	標準ガス消費量	11.6kW (都市ガス:9,980kcal/h、LPガス:0.829kg/h)		
	最低作動流量	3.5L /min		
	湯温調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)		
	最大ガス消費量(同時使用時)	37.8kW (都市ガス:32,500kcal/h、LPガス:2.70kg/h)		
※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。				

追いだし能力	
上昇温度	追いだし所要時間
湯温+10℃上昇	160L（1人用浴槽） 180L（1.5人用浴槽） 210L（2人用浴槽）
	約10.4分 約11.7分 約13.7分

自動お湯はり能力	
季節	お湯はり所要時間
春・秋	160L（1人用浴槽） 180L（1.5人用浴槽） 210L（2人用浴槽）
18℃～43℃	約13分 約14分 約16分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm ² 以上	
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。	
※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更することがあります。	
機構承認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2011

名称	給湯付風呂釜
製品名	KZ-S162SAP-1
株式会社 ハウステック	

注記	※生産ガス種は都市ガス12A,13A,LPGガスのみで低NOx仕様です。
	※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。