

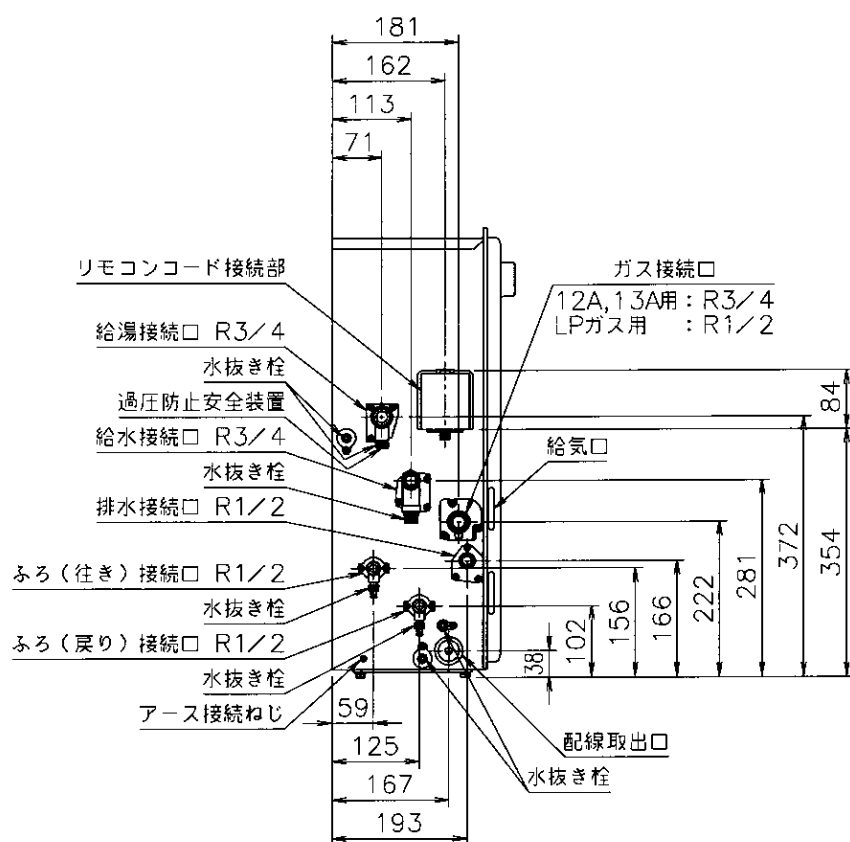
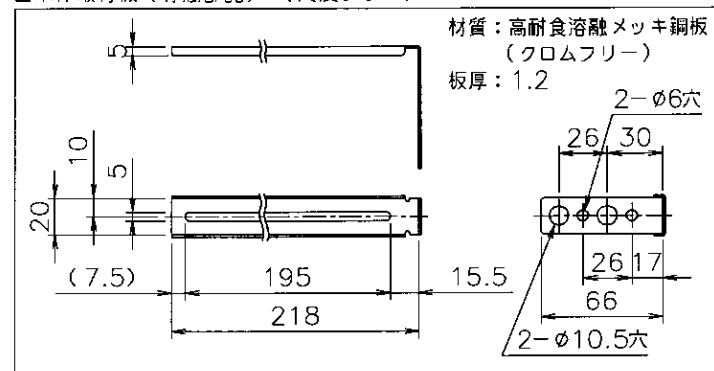


■本体取付板（付属部品）（尺度フリー）

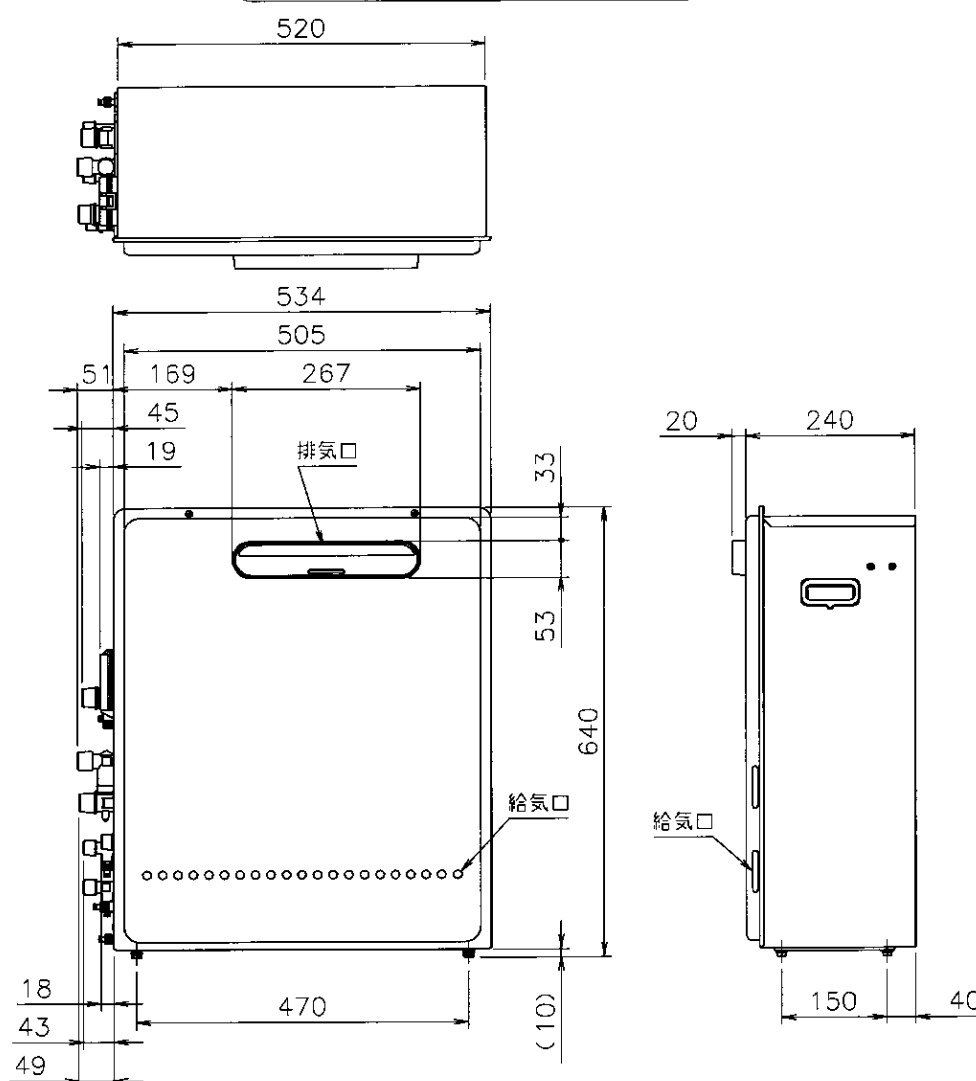

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m（※）、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道25m（※）です。
※15～25mの場合は、循環アダプター-HXシリーズを使用し、工事説明書にもとづき設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- ※工事説明書にもとづき設定変更をした場合は、5mまで可能です。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

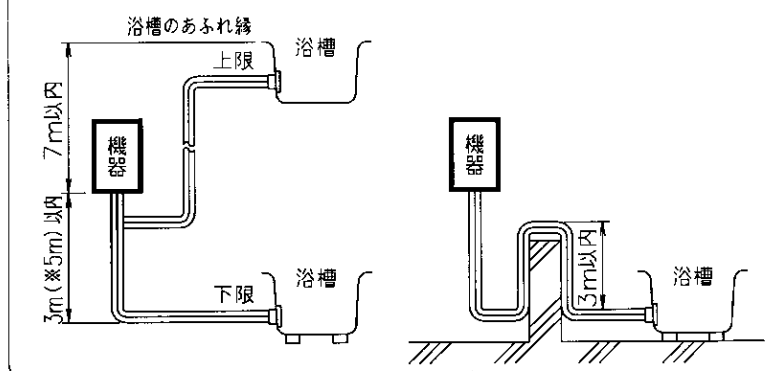

※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみで低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	給 水 装 置	KZ-S241AT
給 水 装 置 認 証 登 録 番 号	設 置 の 方 式	OW2011
種 類	給 排 気 方 式	屋外設置据置形 強制排気式（押し込み）
型 式	適 用 ガ ス 種	12A,13A・LPG
点 火 方 式	使 用 水 圧	電子イグナイタによるダイレクト点火
給 湯 能 力 制 御 方 式	最 低 作 動 水 圧	FF+FB+ 水比例制御（水量サーボ）+Q 機能 98.1～981kPa（1.0～10.0 kgf/cm ² ）
水 圧	最 低 作 動 流 量	9.81kPa（0.1 kgf/cm ² ） 3.5 L/min
最 低 作 動 流 量	外 形 寸 法（高さ×幅×奥行）	640mm×534mm×240mm
重 量（本体）	給 水 ・ 給 湯	36 kg
接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯	R3/4（20A）
	ふ ろ（往き・戻り）	R1/2（15A）
	ガ ス	12A13A 用 R3/4（20A）
	LPガス用	R1/2（15A）
電 気 関 係	排 水	R1/2（15A）
	電 源	AC100V（50/60Hz）
	消 費 電 力	155/180W（凍結予防ヒータ 227W）
	待 機 時 消 費 電 力	約 2.8W
材 質	電 源 コードの長さ	約 1.8 m
	本 体 外 装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装
	排 気 口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅、ステンレス
本 体 外 装 色	本 体 外 装 色	GQホワイト（近似色：マンセル No.9.3YR8.4/1.0）
騒 音 値（最大時：A レンジ）	騒 音 値（最大時：A レンジ）	49dB 以下（給湯+追いだき：無音音室での測定値）
排 気 温 度	排 気 温 度	100℃以下
ド レ ン 排 水 量	ド レ ン 排 水 量	最大約 100cc/min
中 和 方 式	中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH 値 5.8～8.0
安 全 装 置	安 全 装 置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速型）、中和器詰まり検出装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 誘導電保護装置（ZNR）、逆流防止装置（注湯安全弁+逆止弁） 沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置
ソ ー ラ 接 続	ソ ー ラ 接 続	不可
付 属 品	付 属 品	本体取付板、取付けネジ類一式
別 売 品	別 売 品	台所リモコン KR-409V、浴室リモコン FR-409V リモコンセット（ドットマトリックスリモコン）RS-411V 台所増設リモコン KR-404Z、浴室増設リモコン FR-404Z 台所リモコンコード 2S-CORD-10M,20M 浴室リモコンコード 2S-FCORD-10M,20M 排気カバー KZG-C87、側方排気カバー KZN-S26、据置架台 KZ-KD-9 循環アダプター HX シリーズ、漏水検査治具 HX 型

■能力表

項 目		能力最大	能力最小
給 湯	標準ガス消費量	都市ガス 52.0kW(44,700kcal/h)	4.88kW(4,200kcal/h)
		L P ガ ス 52.0kW(3.71kg/h)	4.88kW(0.35kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃上昇	28 L/min
		水温+40℃上昇	17.5 L/min
ふ ろ	給 湯 能 力	2.8号～28号（同時使用時は24号）	
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）	
	標準ガス消費量	都市ガス 14.0kW（12,000 kcal/h）	
		L P ガ ス 14.0kW（1.0 kg/h）	
最 低 作 動 流 量	最 低 作 動 流 量	3.5 L/min	
	湯 温 調 節 範 囲	33～48℃（16段階）	
	最大ガス消費量（同時使用時）	都市ガス 53.5kW（46,000kcal/h）	
		L P ガ ス 53.5kW（3.82kg/h）	

名称	給湯付風呂釜
型式	KZ-S241AT
株式会社 ハウステック	