
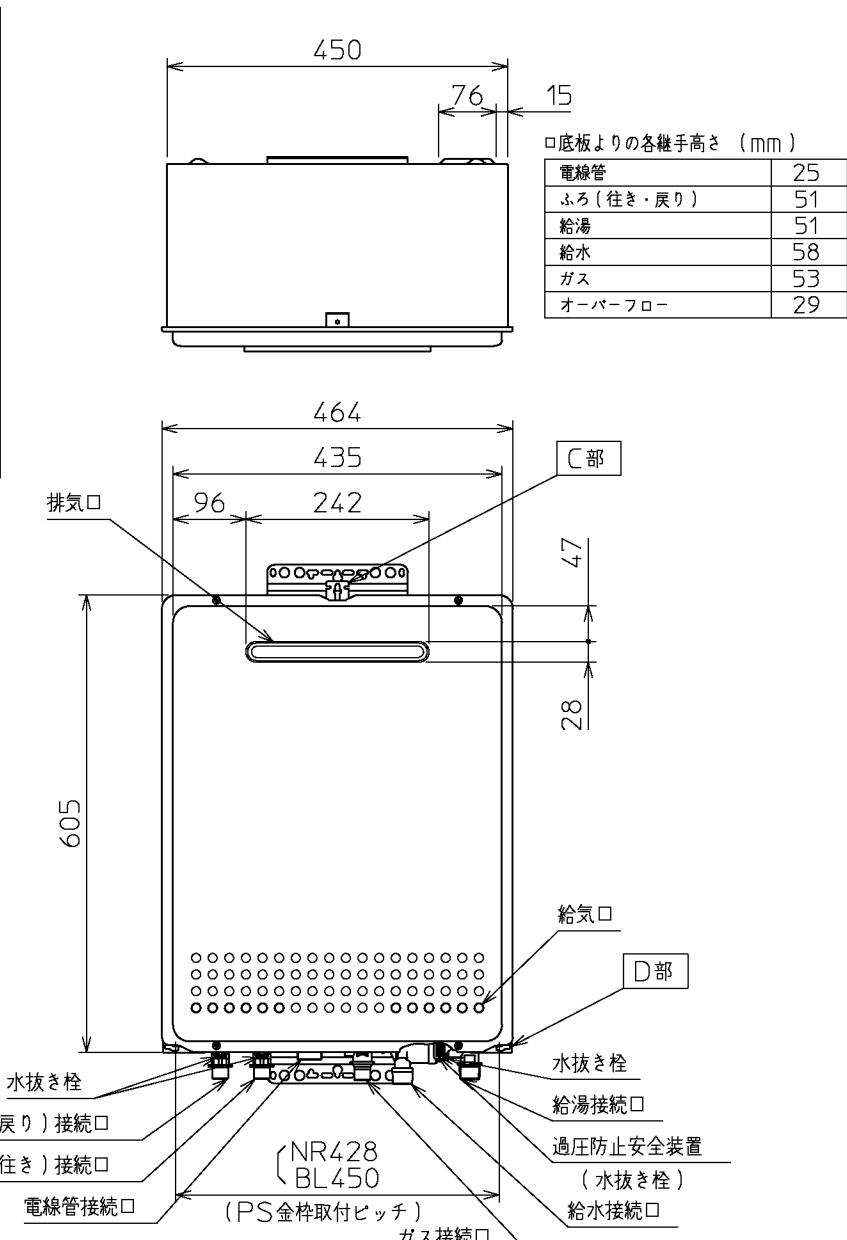
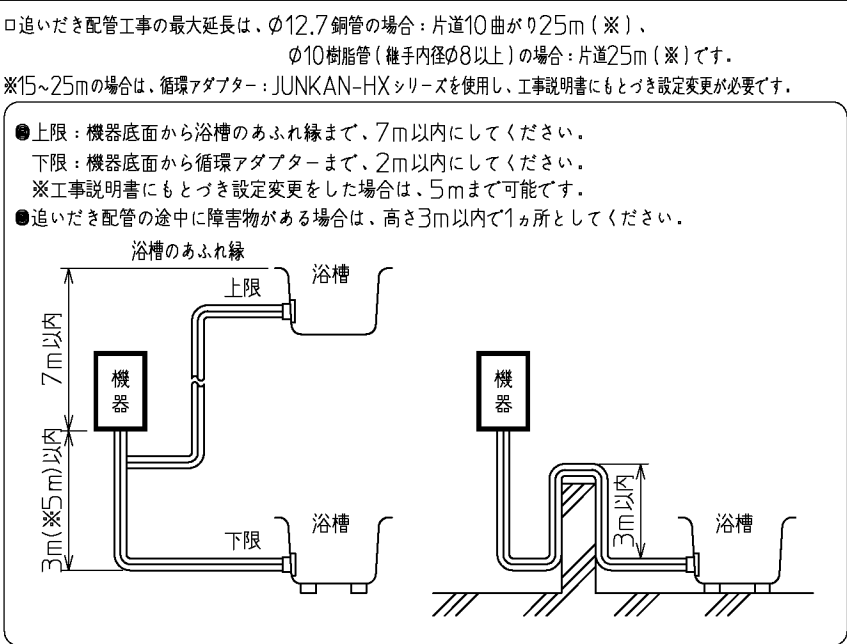
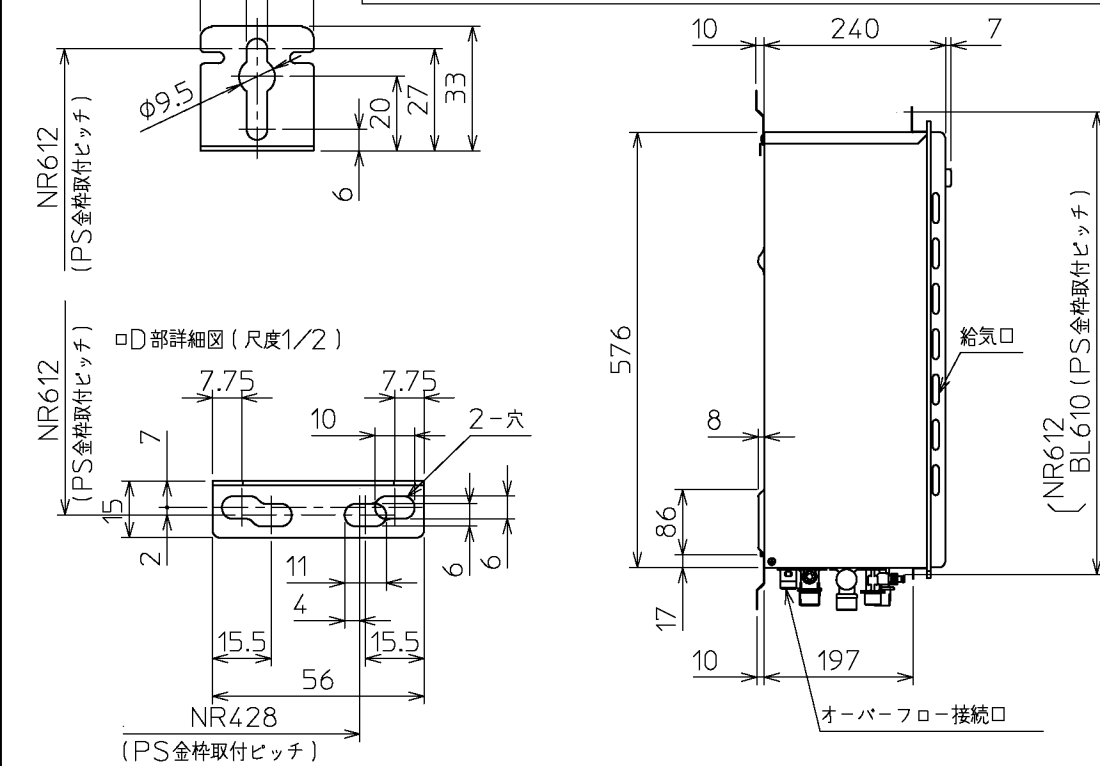
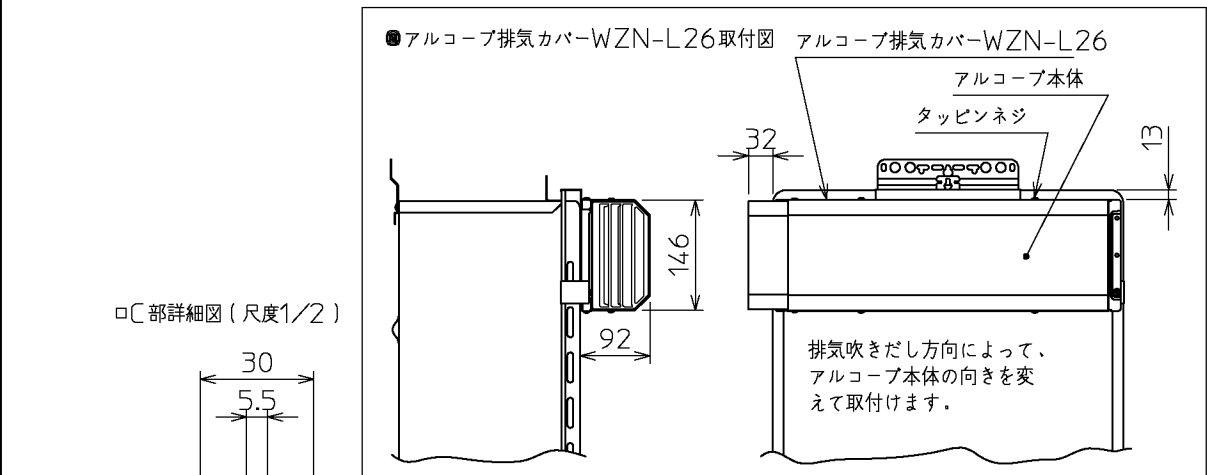


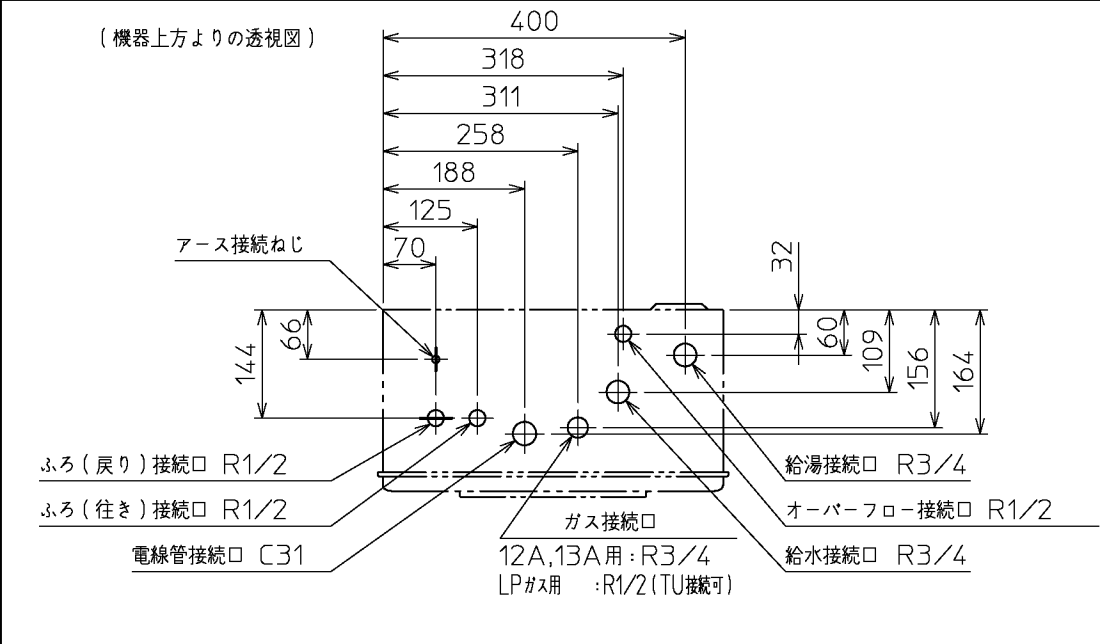

仕 様	
型 式	WZ-209SA
適 用 ガ ス 種	12A,13A・LPG
設 置 の 方 式	PS標準設置形(屋外設置壁掛形)
種 類	強制排気式(押し込み)
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
使 用 水 圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm) ²
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L /min・9.81kPa (0.1kgf/cm) ²
外 形 寸 法	高さ605mm×幅464mm×奥行240mm
質 量 (本 体)	26kg (満水時：27.5kg)
接 続 口 径	給 水・給 湯 R3/4 (20A)
	ガ ス LPガス：R1/2 (15A) (TU接続可)
	ふろ (往き・戻り) R1/2 (15A)
	電 源 AC100V (50/60Hz)
電 気 関 係	消 費 電 力 155/180W 凍結予防ヒータ：139W
	待機時消費電力 2.8W
	電源コード長さ 約1.8m
	本 体 外 装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
材 質	排 気 口 ステンレス
	熱 交 換 器 銅板、銅管
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒 音 値 (最大時：Aレンジ)	48dB以下 (給湯+追いだし：無響音室での測定値)
排 気 温 度	260℃以下
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)
	残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式)
	凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)
	漏電安全装置 (高感型)、清潤防止装置、ファン回転検出装置、通電減止装置、停電時安全装置
ソ ー ラ 接 続	空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ、水量センサ)
	誘導管保護装置 (ZNR)、逆流防止装置 (逆流防止弁+逆止弁)
付 属 部 品	不可
別 売 品	取付けネジ類一式
	リモコンセット：RS-414、台所増設リモコン：KR-404Z
	浴室増設リモコン：FR-404Z、台所リモコンコード：2S-CORD-10M,20M
	浴室リモコンコード：2S-FCORD-10M,20M、排気カバー：WZG-C65
	アルコーブ排気カバー：WZN-L26、配管カバーWZ-C-H32K
	据置台：WZ-D-29、浴室屋外カバーセット：ST-CV-SET
循環アダプター：JUNKAN-HXシリーズ、漏水検査器具：ROUSUI-HX	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス	都市ガス 51.4kW (44,200kcal/h)	6.51kW (5,600kcal/h)
	消 費 量 L P ガ ス	51.4kW (3.67kg/h)	6.51kW (0.46kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃ 24L /min	
		水温+40℃ 15L /min	
ふ ろ	給 湯 能 力	2.8~24号	
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48℃ (1℃刻み) 50,55,60℃ (17段階)	
	標 準 ガ ス 消 費 量	14.0kW (都市ガス：12,000kcal/h・LPガス：1.0kg/h)	
	最 低 作 動 流 量	3.5L /min	
ち	湯 温 調 節 範 囲	33~48℃ (1℃刻み16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	53.6kW (都市ガス：46,100kcal/h・LPガス：3.83kg/h)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

追 い だ き 所 要 時 間		追 い だ き 所 要 時 間	
上 昇 温 度	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約10分	約12分	約14分

お 湯 は り 所 要 時 間		お 湯 は り 所 要 時 間	
季 節	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋 18℃→43℃	約9分	約10分	約11分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm² 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事がります。

□固定仕様と付属部品緒元				
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取付	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ5.1×32	壁掛け	4	0.3kN/根上 (木厚5mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/根上 (木厚2mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ5.1×32 フィッシャーブラクSX 8×40	壁掛け	4	0.3kN/根上 (鉄筋コンクリート壁の場合)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/根上 (鉄筋コンクリート壁の場合)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/根上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第14.47号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注 記	※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみで低NOx仕様です。	名 称	給湯付風呂釜
		型 式	WZ-209SA
	株式会社 ハウステック		