




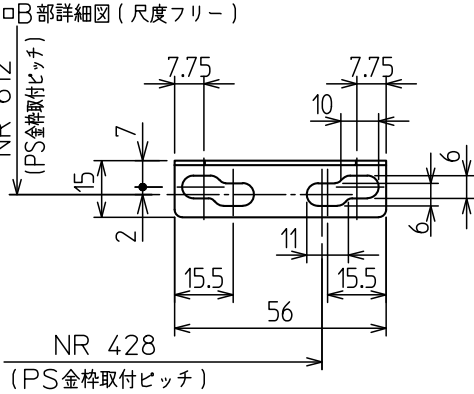


Diagram illustrating the rear panel connections and safety features of the water heater:

- 水抜き栓 (Drainage Plug)
- ガス接続口 (Gas Connection Port)
- 給水接続口 (Water Supply Connection Port)
- 水抜き栓 (Drainage Plug)
- 給湯接続口 (Hot Water Connection Port)
- ふろ (戻り) 接続口 (Bath Return Connection Port)
- ふろ (往き) 接続口 (Bath Forward Connection Port)
- 電線管接続口 (Wire Pipe Connection Port)
- 過圧防止安全装置 (Overpressure Prevention Safety Device)
- ドレン排水接続口 (Drainage Connection Port)

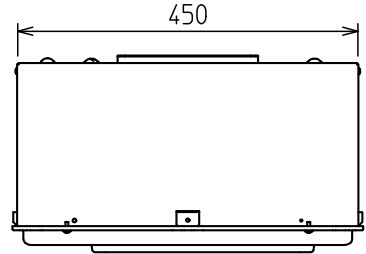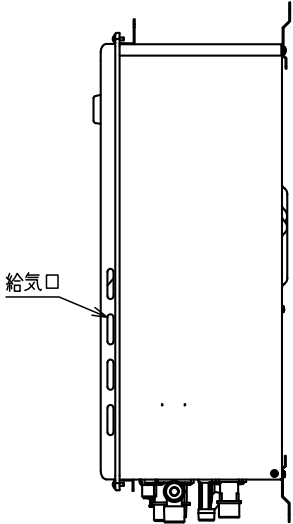

| ○底板よりの各接続口高さ (mm) |    |
|-------------------|----|
| 給水接続口             | 58 |
| 給湯接続口             | 51 |
| ガス接続口             | 56 |
| ふろ接続口 (行き・戻り)     | 51 |
| 電線管接続口            | 25 |
| ドレン排水接続口          | 55 |

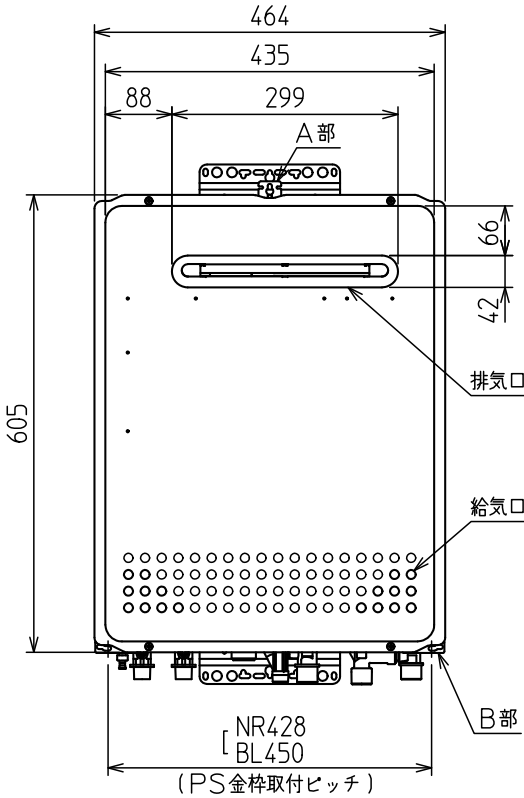

| 能力表            |         | 能力最大                                      |  | 能力最小                 |  |
|----------------|---------|-------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 項目             |         |                                           |  |                      |  |
| 給湯             | 標準ガス消費量 | 29.1kW (25,000kcal/h)                     |  | 4.65kW (4,000kcal/h) |  |
|                | 都市ガス消費量 | 29.1kW (2.08kg/h)                         |  | 4.65kW (0.332kg/h)   |  |
|                | 出湯量     | 水温+25℃                                    |  | 16L /min             |  |
|                |         | 水温+40℃                                    |  | 10L /min             |  |
|                | 給湯能力    |                                           |  | 2.5~16号              |  |
| ふろ             | 湯温調節範囲  | 32,35,37~48℃ (1℃刻み)                       |  | 50,55,60℃ (1℃刻み)     |  |
|                | 標準ガス消費量 | 11.6kW (都市ガス:9,980kcal/h, LPガス:0.829kg/h) |  |                      |  |
|                | 最低作動流量  | 3.5L /min                                 |  |                      |  |
|                | 湯温調節範囲  | 33~48℃ (1℃刻み)                             |  | 16段階                 |  |
| 最大ガス消費量(同時使用時) |         | 37.8kW (都市ガス:32,500kcal/h, LPガス:2.70kg/h) |  |                      |  |

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

| 追 いた き 所 要 時 間 |              |                |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 上 昇 温 度        | 160L (1人用浴槽) | 180L (1.5人用浴槽) | 210L (2人用浴槽) |
| 湯温+10℃上昇       | 約10.4分       | 約11.7分         | 約13.7分       |

| ふろ自動お湯はり能力 |         | お湯はり所要時間     |                |              |
|------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 季節         | 上昇温度    | 160L (1人用浴槽) | 180L (1.5人用浴槽) | 210L (2人用浴槽) |
| 春・秋        | 18℃→43℃ | 約13分         | 約14分           | 約16分         |

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更することがあります。

|            |        |
|------------|--------|
| 機構承認番号     | KKY013 |
| 給水装置認証登録番号 | OW2011 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 名 称         | 給湯付風呂釜      |
| 製 品 名       | WZ-S162SA-1 |
| 株式会社 ハウステック |             |