
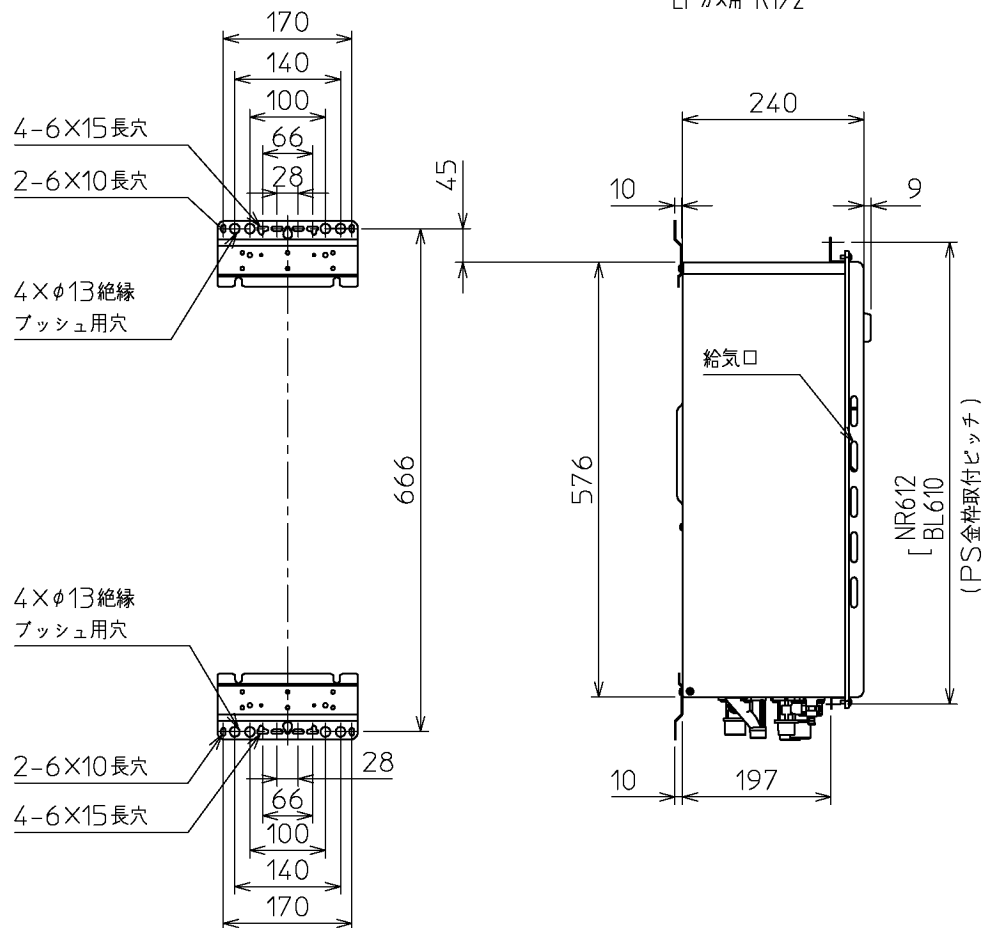


NR 612
(PS金物取付ヒッチ)



30
5.5
 $\phi 9.5$
5.7
19.7
27
33

穴


Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and labels. The drawing shows a side view of a plate with a central slot. The overall width is 56. The central slot has a width of 11 and a depth of 15.5. The plate has a total height of 15. The distance from the top edge to the center of the slot is 7. The distance from the bottom edge to the center of the slot is 2. The distance from the left edge to the center of the slot is 15.5. The distance from the right edge to the center of the slot is 15.5. The distance from the top edge to the top of the slot is 7.75. The distance from the bottom edge to the bottom of the slot is 7.75. The distance from the left edge to the left of the slot is 10. The distance from the right edge to the right of the slot is 10. The distance from the top edge to the top of the plate is 6. The distance from the bottom edge to the bottom of the plate is 6. The drawing is labeled with 'NR 612 (PS金枠取付ピッチ)' on the left and 'NR 428 (PS金枠取付ピッチ)' on the right.

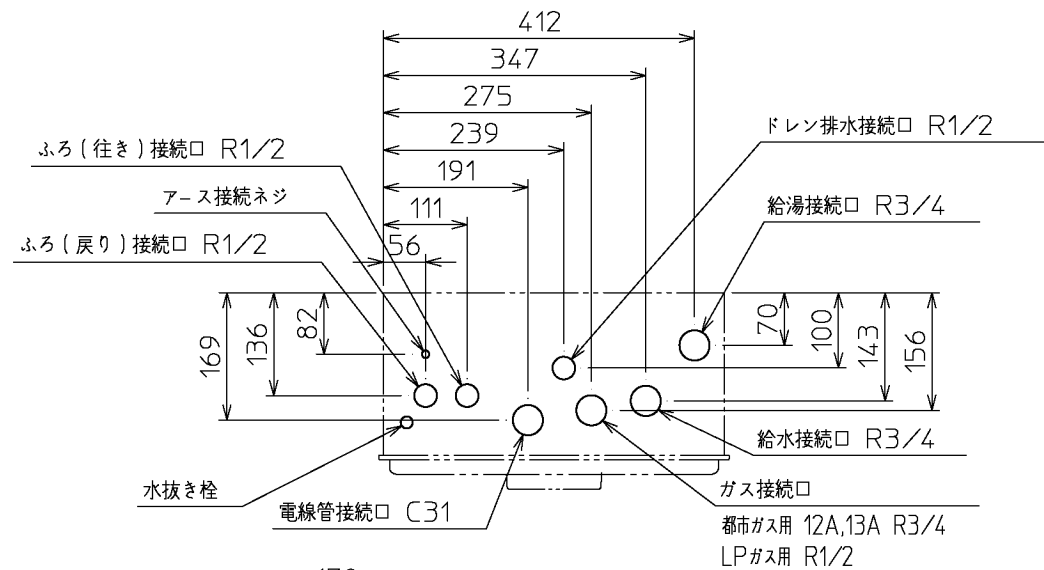

● 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
 下限：機器底面から循環アダプターまで、5m（※）以内にしてください。
 ● 追ひだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所としてください。
 ※3～5mの場合は工事説明書にもとづき設定変更が必要です。

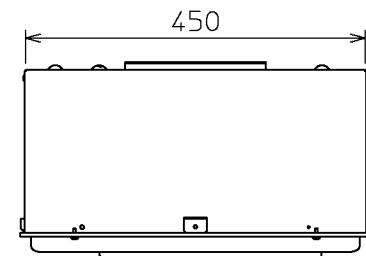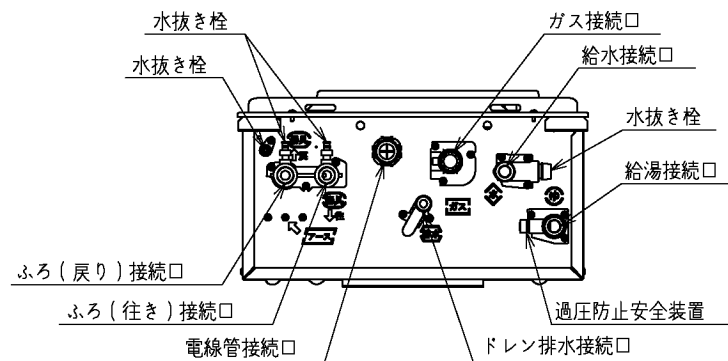

□底板よりの各接続口高さ (mm)	
給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□ (行き・戻り)	51
電線管接続□	25
ドレン排水接続□	55

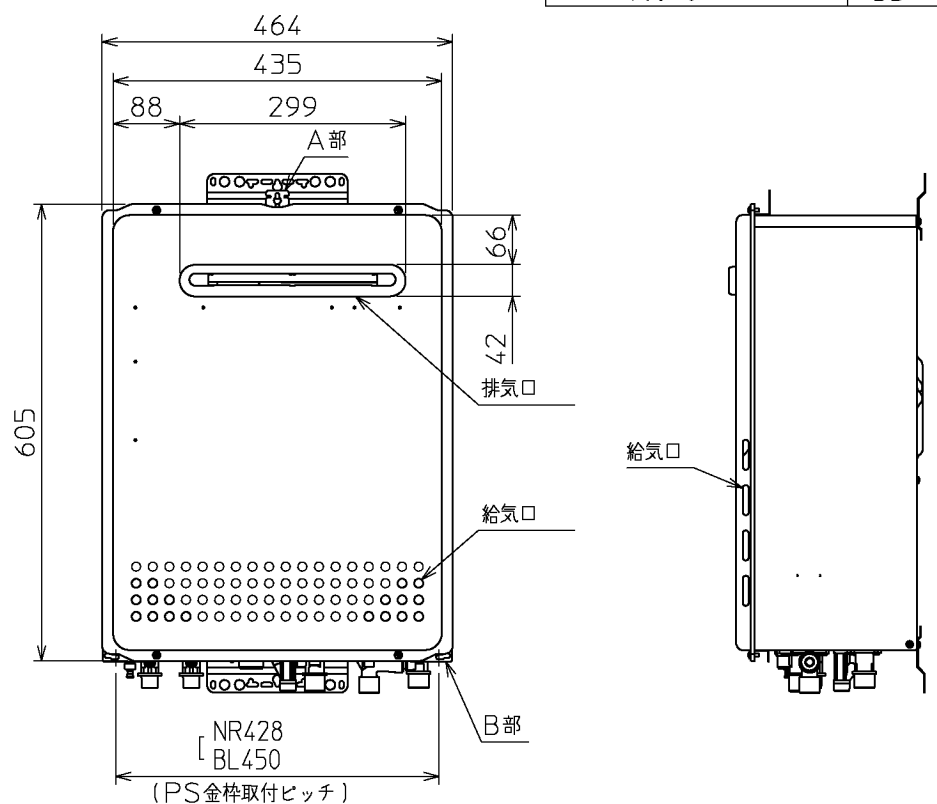

項	目	仕	様		
製	品	WZ-S242AT			
型	式	12A,13A・LPG			
種	類	PS標準設置形			
	給排気方式	強制給気式（押し込み）			
点	火	電子イグナイタによるダイレクト点火			
給	湯	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能			
使	用	98.1~98.1kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）			
最	低	3.5L /min・98.1kPa（0.1kgf/cm ² ）			
外	形	高さ605mm×幅464mm×奥行240mm			
質	量	28.5kg			
接	給	R3/4（20A）			
	給	12A,13A・R3/4（20A）LPガス：R1/2（15A）			
	ガ	R1/2（15A）			
	ス	R1/2（15A）			
電	電	AC100V（50/60Hz）			
	源	110W 凍結予防ヒータ：155W			
	費	約0.9W			
	力	約1.8m（機器外長さ）			
材	本	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装			
	体	ステンレス			
	外	銅、ステンレス			
	装				
本	体	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）			
騒	音	49dB以下（給湯・追いだし：無響音室での測定値）			
排	気	100℃以下			
ド	レ	最大約100cc/min			
中	和	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6			
安	全	装	置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）	
				残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）	
				凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転）	
				漏電安全装置（高速型）、中和器詰まり検出装置、過電流防止装置	
				空だし安全装置（バイメタルスイッチ）、空だし防止装置（水流スイッチ）	
				誘導雷保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）	
ソ	ー	ラ	接	続	不可
付	属	部	品	取付けネジ類一式	
別	売	品	シンプル台所リモコン：KR-412V、シンプル浴室リモコン：FR-412V		
			高機能ドットマトリクスリモコンセット：RS-413VP		
			増設用台所リモコン：KR-404Z、増設用浴室リモコン：FR-404Z		
			台所リモコンコード：2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンコード：2S-FCORD-10M,20M		
			配管カバー：WZ-C-H32K、排気カバー：WZG-C107、側方排気カバー：WZN-S34		
			据置台：WZ-D-29、浴室用屋外カバーセット：ST-CV-SET		
循環アダプター：JUNKAN-HXシリーズ、漏水検査器具：ROUSUI-HX					

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス 消費量	44.1kW (37,900kcal/h)	4.65kW (4,000kcal/h)
	都市ガス LPガス	44.1kW (3.15kg/h)	4.65kW (0.332kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃ 水温+40℃	24L /min 15L /min
	給 湯 能 力	2.5~24号	
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)	
ふろ	標 準 ガ ス 消 費 量	11.6kW (都市ガス:9,980kcal/h・LPガス:0.829kg/h)	
	最 低 作 動 流 量	3.5L /min	
	湯 温 調 節 範 囲	33~48℃ (16段階)	
最大ガス消費量 (同時使用時)		55.7kW (都市ガス:47,900kcal/h・LPガス:3.98kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約10.4分	約11.7分	約13.7分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更することがあります。

名 称	給湯付風呂釜
型 式	WZ-S242AT
株式会社 ハウステック	

※生産ガス種は都市ガス12A、13A・LPガスのみで低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。