

NWB・NJBに 高断熱浴槽登場！
NWシリーズに 壁付換気扇登場！



美しく、やさしく。

心まで満たすお風呂であること。

無駄を省いたスマートな空間、
家族みんなが安心して楽しめるバリアフリー設計、
節水・節電をかなえる機能的なアイテム、
使いやすくお手入れしやすい仕様。

美しく設計されたバスルームは
心と身体をやさしく癒してくれる。

商品・基本仕様価格一覧

P. 2

ワンランク上のこちよさと機能性を両立

comforyu CK

目次	P. 4
特長	P. 6
基本仕様	P. 24
浴室プラン	P. 26
アイテム・プランニングガイド	P. 34

均整のとれた上質なデザインと使い心地を追求

LL

目次	P. 42
特長	P. 44
基本仕様	P. 50
浴室プラン	P. 52
アイテム・プランニングガイド	P. 58

安心、快適に使えるスタンダードな機能が充実

LA

目次	P. 64
特長	P. 66
基本仕様	P. 70
浴室プラン	P. 72
アイテム・プランニングガイド	P. 74

comforyu CK/LL/LA

オプション P. 78

リフォーム向け 狭小な現場にも柔軟な対応
家族みんなにうれしい こだわりのコンパクトバスルーム

NW

目次	P. 88
NWシリーズラインナップ	P. 90
特長	P. 91
アイテム・プランニングガイド	P.118

シャワールーム・トイレルーム

RJS・FS

目次	P.125
RJS	P.125
FS	P.127
アイテム・プランニングガイド	P.127

ホテル向けバスルーム

NJHD

目次	P.128
特長	P.129
基本仕様・浴室プラン	P.130
アイテム・プランニングガイド	P.132

NW/FS/NJHD

オプション P.134

資料集

P.144

インフォメーション

関連商品のご紹介	P.224
エコ仕様	P.226
デジタル媒体のご案内	P.228
ショールーム・営業所一覧	P.229

comforyu
CK

LL

LA

OPTION

comforyu
CK /
LL /
LA

NW

RJS・FS

NJHD

OPTION








NW
FS
NJHD


資料集

INFO.

商品・基本仕様価格一覧

分譲・賃貸マンション向け		サイズ						
		1620	1618	1418	1416	1317	1218	1216
comforyu CK	スタイル W (クリンかるわざカウンター + タッチサーモ水栓)	2,834,000円 (税抜)	2,779,000円 (税抜)	2,214,000円 (税抜)	2,214,000円 (税抜)	2,144,000円 (税抜)	2,070,000円 (税抜)	2,041,000円 (税抜)
	スタイル K (クリンかるわざカウンター+ 壁付サーモ水栓 / フラットメタル水栓)	2,152,000円 (税抜)	2,097,000円 (税抜)	1,532,000円 (税抜)	1,532,000円 (税抜)	1,462,000円 (税抜)	1,388,000円 (税抜)	1,359,000円 (税抜)
	スタイル G (グランデカウンター)	2,001,000円 (税抜)	1,946,000円 (税抜)	1,381,000円 (税抜)	1,381,000円 (税抜)	1,311,000円 (税抜)	1,237,000円 (税抜)	1,208,000円 (税抜)
	スタイル F (クリンかるわざシェルフ)	1,891,000円 (税抜)	1,836,000円 (税抜)	1,256,000円 (税抜)	1,256,000円 (税抜)	1,186,000円 (税抜)	1,112,000円 (税抜)	1,083,000円 (税抜)
LL	スタイル K (クリンかるわざカウンター)	—	—	—	—	—	—	947,000円 (税抜)
	スタイル F (クリンかるわざシェルフ)	—	—	—	—	—	—	836,000円 (税抜)
	スタイル S (フロントシェルフ)	—	—	—	—	—	—	796,000円 (税抜)
LA	スタイル S (フロントシェルフ)	—	—	—	—	—	—	675,000円 (税抜)
	スタイル B (カウンターなし)	—	—	—	—	—	—	665,000円 (税抜)
賃貸マンション・アパート向け		サイズ				タイプ		
		1216	1116	1115	1014	浴槽	洗面器	トイレ
NWB	リフォーム向け	604,000円 (税抜)	588,000円 (税抜)	588,000円 (税抜)	567,000円 (税抜)	●	—	—
NWF	リフォーム向け	673,000円 (税抜)	657,000円 (税抜)	657,000円 (税抜)	625,000円 (税抜)	●	●	—
NWH	リフォーム向け	801,000円 (税抜)	785,000円 (税抜)	—	753,000円 (税抜)	●	●	●
NJB		584,000円 (税抜)	568,000円 (税抜)	568,000円 (税抜)	547,000円 (税抜)	●	—	—
NJF		653,000円 (税抜)	637,000円 (税抜)	637,000円 (税抜)	605,000円 (税抜)	●	●	—
NJH		781,000円 (税抜)	765,000円 (税抜)	—	733,000円 (税抜)	●	●	●
		サイズ						
		1216	1016	0816	0812	0811	0808	
RJS		618,000円 (税抜)	588,000円 (税抜)	566,000円 (税抜)	468,000円 (税抜)	—	378,000円 (税抜)	
FSS		—	—	—	—	412,000円 (税抜)	—	
FST		—	—	—	—	460,000円 (税抜)	—	
ホテル向け		サイズ		タイプ				
		1216	1116	浴槽	カウンター・洗面器一体型	トイレ		
NJHD		867,000円 (税抜)	851,000円 (税抜)	●	●	●		

		浴槽			クリン床スプレー	クリン軟水	排水口	床	ページ	
1116	1115	リーリエ	ラグゼ	ジョイステップ						
—	—				●	クリン軟水	除菌楽すて ヘアキャッチャー	楽すて ヘアキャッチャー	低床	P.4
—	—	1418・1416・1317・ 1218・1216用	1620・ 1618用	チェンジアイテム	—	—	—	—	—	
—	—	フェイスクリン	マイクロ ストップ	—	—	—	—	—	—	
932,000円 (税抜)	—	Cバス	Sバス		—	クリン軟水	除菌楽すて ヘアキャッチャー	楽すて ヘアキャッチャー	スマイルフロア 低床	P.42
821,000円 (税抜)	—				—	—	—	—	—	
781,000円 (税抜)	—	1216用	1116用		—	—	—	—	—	
660,000円 (税抜)	660,000円 (税抜)	Cバス	Sバス		—	—	楽すて ヘアキャッチャー	楽すて ヘアキャッチャー	スマイルフロア 低床	P.64
650,000円 (税抜)	650,000円 (税抜)				—	—	—	—	—	
		1216用	1116・1115用		—	—	—	—	—	

構造		浴槽	アクアソフト	排水口	マイクロストップ	低床	床	ページ
床・浴槽分割型	防水パン型							
●	—		aqua soft チェンジアイテム					
●	—		—					
●	—	フィットラインバス						
床・浴槽一体型	—		aqua soft チェンジアイテム	楽すて ヘアキャッチャー	マイクロ ストップ	低床 チェンジアイテム	フレン フロア	P.88
床・浴槽一体型	—	1216・1116・1115用	1014用	—	—	—	—	
床・浴槽一体型	—	—	—	—	—	—	—	

タイプ			床	ページ
シャワー	洗面器	トイレ		
●	● (0808以外)	—	フレン フロア	P.125
●	—	—	—	P.127
—	—	●	—	

構造		浴槽	排水口	マイクロストップ	低床	床	ページ
床・浴槽一体型	防水パン型						
●	—	フィットラインバス	楽すて ヘアキャッチャー	マイクロ ストップ	—	フレン フロア	P.128

comforyu CK Series



CKのご紹介

特長	P. 6
基本仕様	P. 24
浴室プラン	P. 26
アイテム・プランニングガイド	P. 34
オプション	P. 78
資料集	P.144

ここちよさに包まれて、もっとキレイな毎日に。

仕事や家事の忙しさも、一日がんばってたまった疲れも、
すべて解き放ち癒してくれる私のお気に入りバスルーム。
清潔でここちよい空間に、心も身体もゆっくり満たされ、
明日の私はきっともっとキレイになれる。



もっと愛せる
おうち時間へ

わたしらしく、 ここちよく。

もっとおうちで、
しあわせな時間を過ごしてほしいから、
「うちのお風呂がいちばん」と思える
素敵なバスルームをハウステックと
一緒につくりませんか？

ここちレシピ



使うほどに キレイを感じる

シャワーは毎日素肌に浴びるものだから、ハウステックは水質にもこだわりました。汚れの原因をつくらない「クリン軟水」がバスルームのキレイとあなたのキレイを同時にサポートします。



※浴槽・シャワーヘッドの形状は異なります。

使うほどにキレイを感じる、
お風呂も私も。

クリン軟水



特設サイトで
「体験レポート」をCHECK!

日々の入浴タイムで お風呂ピカピカ。

カビの栄養源となる石けんカスの発生を抑えるので、毎日シャワーを使うだけでバスルームのキレイを簡単にキープできます。

高い保湿効果でお肌しっとり、 髪の毛サラサラ。

クリン軟水で洗い流せば、お肌の石けん残りもすっきり。洗い上がりはしっとりすべすべが期待できます。

※結果には個人差があります。

石けんの泡立ちが良く、 気持ちいい。


石けんやシャンプーの洗浄力をクリン軟水がうまく引き出すため、少ない使用量でも髪や地肌をしっかり洗え、節約にもなります。

洗面器/石けんカスと皮脂汚れ 4人家族1日使用相当



※疑似皮脂と石けんの付着したタオルを、洗面器にはったお湯で1分間のみ洗い、シャワーで洗い流す。同作業を4回繰り返す。
※疑似皮脂汚れは、識別しやすいよう着色しています。
※水道水は硬度60mg/L、クリン軟水は硬度0mg/Lを使用しています。

洗浄後の状態の比較

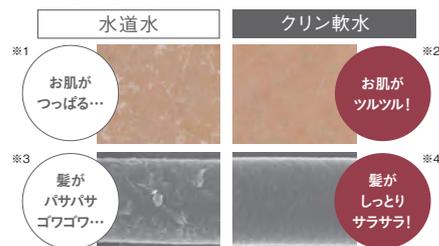

※1 石けんを使い、硬度100mg/Lの水道水で3回洗い、自然乾燥後撮影。
※2 石けんを使い、硬度0mg/Lのクリン軟水で3回洗い、自然乾燥後撮影。
※3 シャンプーと硬度100mg/Lの水道水の混合液の中で髪を1分攪拌した後、水道水で1分間すすぎ、さらに5分間乾燥させた後撮影。
※4 シャンプーと硬度0mg/Lのクリン軟水の混合液の中で髪を1分攪拌した後、軟水で1分間すすぎ、さらに5分間乾燥させた後撮影。
※結果には個人差があります。



入浴後のラクラク新習慣で 床のお掃除を強力サポート

こまめに床掃除をしなくても、
自動でキレイが続いてくれたら。
そんな想いにお応えする清潔で気持ちよい
バスルームをキープする新アイテムです。

汚れの原因菌を除菌 クリン床スプレー

クリン床スプレー




特設サイトで
「体験レポート」をCHECK!



特設サイトで
「開発秘話」をCHECK!

除菌効果のあるオゾン水で床のキレイが長持ち!

水道水を電気分解し生成したオゾン水を散布します。菌を不活性化させたオゾン水は時間が経つと水に戻るため安心してお使いいただけます。

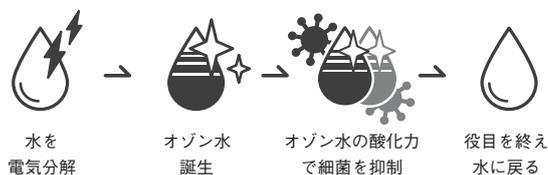

クリン床スプレーなし



※4週間お掃除せずに使用。

クリン床スプレーあり



※入浴後に1日1回クリン床スプレーを実施し、4週間お掃除せずに使用。



リモコン

1回あたり約7円の低コスト(稼働7分、使用水量約23L) 大がかりなメンテナンスも不要です。

※ここでいう「除菌」は菌を排除し、その数を減らすことを指しています。※全ての菌を除菌するわけではありません。※効果は実際の使用環境や使用状況により異なります。※清掃不要になるものではありません。髪の毛や目立った汚れは事前にシャワーなどで洗い流してください。定期的な床のお手入れが必要です。※すでに発生したカビやピンク汚れは除去できません。



スイッチひとつで自動的にお掃除

スイッチを押すだけで、浴槽洗浄から、お湯はり、保温*まで自動でできる便利な機能。

お風呂掃除の負担から解放されます。

※お湯はり、保温は給湯器がWZシリーズ及び(株)ノーリツ製のおそうじ浴槽対応品の場合に限ります。

いつもピカピカの浴槽へ
おそうじ浴槽



動画を
CHECK!

入浴後、フロフタを閉じた状態でスイッチを押すと、自動で排水栓が開き排水を開始。お湯で予備洗浄した後、洗剤タンクから洗剤を噴射し、隅々までしっかり洗浄します。汚れに合わせて洗浄コースも選択可能です。



ランニングコスト(1回)

	標準コース	強力コース	節約コース
ガス	約8.5円	約9.0円	約8.3円
電気	約0.01円	約0.01円	約0.01円
水道	約4.8円	約5.0円	約4.6円
洗剤(使用量)	約9.8円(25mL)	約17.6円(45mL)	約7.0円(18mL)
合計	約23.0円	約31.6円	約19.9円

※消費税率10%で試算しています。

[単価 電気:31円[税込]/kWh/ガス:199円[税込]/m³/水道:265円[税込]/m³]

出典元 電気:(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より/ガス:(一社)日本バルブ工業会より/水道:(一社)日本バルブ工業会より

洗剤は、花王バスマジックリン(黄色)を使用します。※マジックリンは花王株式会社の登録商標です。

●お客様の使用法、燃料単価、設置条件によりランニングコストは変化、実使用とは異なります。



排水栓が
自動で開く

お湯で予備洗浄


洗剤を噴射

お湯で汚れを
すすぎ落とす

※おそうじ浴槽の最低使用水圧は0.15MPa以上(バスルーム入口水圧)です。

※設置条件の詳細については、P.206、222を必ずご確認ください。

※おそうじ浴槽は株式会社ノーリツの登録商標です。

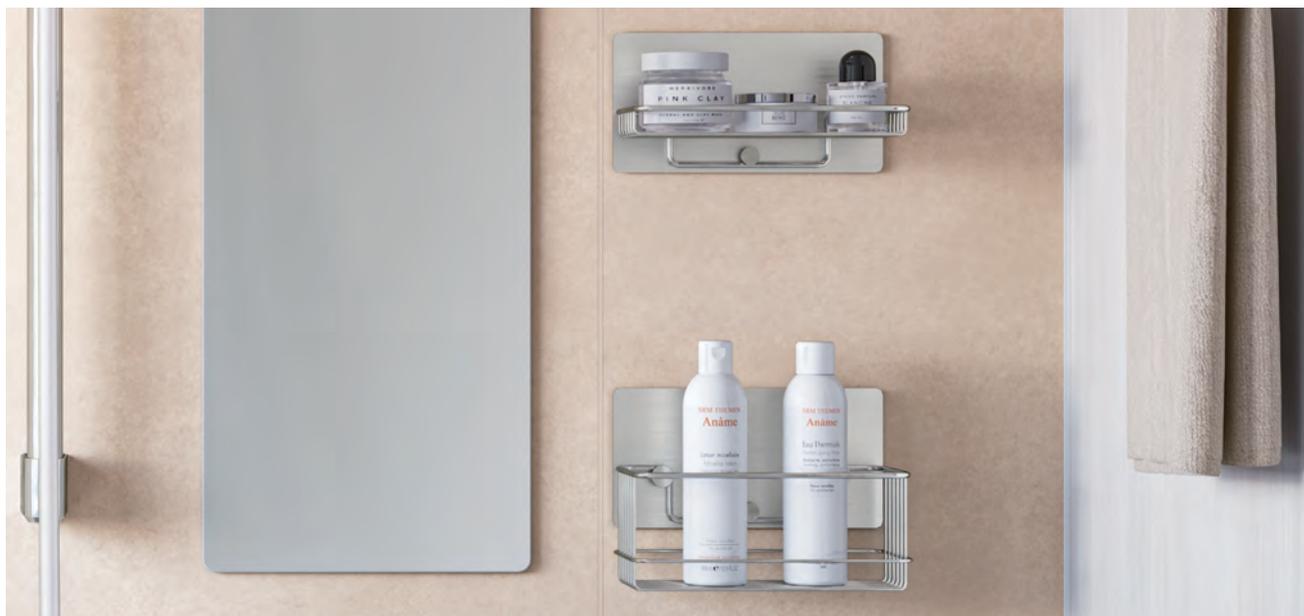

ライフスタイルに合わせてアレンジ自在

マグネットアイテム

家族構成が変わると、バスルームで使うアイテムが増えたり減ったりすることも。そんな変化に柔軟に対応できる収納です。



特設サイトで
「体験レポート」をCHECK!



特設サイトで
「開発秘話」をCHECK!

マグネットをつけるワイヤーラック

どんな壁にも調和する、ヘアライン仕上げの金属製プレートとワイヤーラック。

つけたり、外したり、収納アレンジが自在

家族の成長や暮らしの変化に合わせて、つけ外しができるマグネット式の収納ラックです。用途にあわせて設置する高さや場所も変えられます。



水切れや通気性が良く、見た目的高级感もあるワイヤーラックを、マグネットで壁に装着。



収納したいものに合わせてワイヤーラック(浅型)(深型)(平型)、ワイヤーボトル掛けが選べます。
※ポンピングはできません。

マグネットをつけるミラー

フレームのないデザイン、シンプルで使い勝手の良いミラー。

軽くて割れにくい、安心の樹脂製ミラー

軽くて割れにくい樹脂製ミラーなので、安心してつけ外しができます。ミラーの向きや位置を使いやすく調整できます。




横使いなど、好きなレイアウトで装着できます。
※目地をまたいでの装着はできません。

マグネットをつけるフロフタ収納フック

スライド式で、簡単収納

マグネットでフロフタをしっかり固定。スライド式なので簡単に収納できます。外してまる洗いできるのもマグネットアイテムの魅力です。



壁

ブライティアプライム

マットと鏡面のエンボス加工により、微細な陰影ある豊かな雰囲気をつくる新グレード。砂目調と深い藍色をラインナップ。



アリナグレージュ



インディゴセラミカ

ブライティアライト

なめらかでツヤのある表面加工が美しい鏡面タイプ。ナチュラルな素材感を活かした石目柄と木目柄、個性的な抽象柄があります。



ミリグレーブロック



カームフィオーレ



クイーンベージュ



シダービアンコ



[2027年1月終了予定] ランバースタック



ユズリハ



パウダーホワイト

床

温クリンフロア


ヒヤリ感を軽減し、汚れがつきにくく落としやすい快適な床。



ピアンコマーブル



マローネチェック



ゼブラストーン



ブランシェベージュ

ブレンフロア


溝が浅く汚れが溜まりにくい、水はけがスピーディで清潔な床。



ミディアムグレー




ミディアムベージュ



ディーブグレー

ブライティアマット


落ちついた雰囲気演出する、表面のツヤをおさえたマットタイプ。



スノーマーブル



オークグレイジュ



ウォールナットダーク



ウォールナットライト



チェリーブラウン



ラフィーエルム




ルナークグレイ



ルナークベージュ

ラミア


光のあたる角度により表情が変化するエンボス加工をほどこした光沢タイプ。様々な空間と調和します。



エンボスグレイ



エンボスブラウン



エンボスマリン



エンボスピंक



エンボスベージュ



エンボスホワイト

照明

コーニス照明

光を壁面に当て、反射した光で室内を照らす間接照明が上質な浴室空間を演出します。
微細な陰影あるブライティアプライムと組み合わせると、表情豊かな雰囲気を楽しめます。



comforyu
CK

理想のバスタイムを叶える 3つの浴槽タイプ

機能美に触れる リーリエ Lilie

少ない水量でもゆったりと感じられる形を追求した浴槽。節水とくつろぎを両立するデザインです。




①くつろぎと節水を両立するかたち

全身浴のくつろぎはそのままに、従来の浴槽(Cバス)199Lより約19L少ない180Lの浴槽実用水量を実現。給湯エネルギーの節減にもつながります。

※「Cバス」「リーリエ」共に1400サイズの場合の数値です。

従来の当社浴槽と比べ
水道代・光熱費が年間 **約5,500円お得** ※1

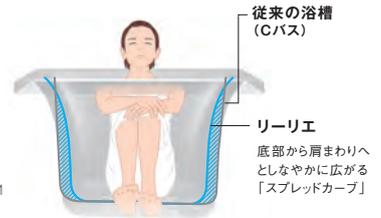

②スプレッドカーブ



しなやかなスプレッドカーブは肩まで深く浸かったときにヘッドレストの役目も。

③シンプルなデザイン



直線と大きな円弧を組み合わせたシンプルなデザインがさまざまなバスルームに調和。

④マイクロストップ



浴槽底の凸部に施した微細な砂目加工が、すべりにくく、お子様からお年寄りまで安心。

くつろぎを追求 ラグゼ Luxz

人間工学・入浴実験データをもとに、ゆったりお風呂を楽しむ“くつろぎ”機能を追求。頭部から背もたれ、足元まで、自然な姿勢を保つ浴槽設計が心地よいリラックスタイムを提供します。



①フットレスト

足元に100mmの段差を設け、オットマン付のソファでくつろぐように、足を伸ばしてのびのび入浴。



②フットストップ

女性や年配の方などが安定した姿勢で入浴できる、足止めとして便利。



③アームレスト



入浴中、自然にひじを掛けられ、リラックスした姿勢を保てます。

④おしりターンスペース



いったん腰を下ろしてから、楽な姿勢で安全に入浴。

⑤マイクロストップ



浴槽底の凸部に施した微細な砂目加工が、すべりにくく安心。

⑥ヘッドレストと背もたれ角度



背中から頭のラインに馴染む心地よい傾斜で、ゆったりと全身浴。

家族で楽しむ ジョイステップ Joystep

親子一緒に快適なバスタイムを過ごせるワイドな浴槽。お子様との対話の他にも、半身浴を楽しめたり、安全性への配慮など、家族みんながゆったりと安心して楽しめる浴槽です。



①コミュニケーションベンチ



200mmのベンチ高さは、お子様も座りやすく半身浴にも最適。

②フレキシブルスペース



おもちゃを置いたり、長湯の休憩に腰をかけたリ幅広く活用。

③アームレスト



入浴中、自然にひじを掛けられ、リラックスした姿勢を保つ。

④握りやすい縁形状



入浴中や出入りの安全性に配慮。お子様でも握りやすい縁形状。

⑤マイクロストップ



浴槽底の凸部に施した微細な砂目加工が、すべりにくく安心。

⑥ニーカット



あぐらをかいて入浴しても、膝があたりにくい形状。

※1 算出条件は、巻末エコ仕様をご確認ください。

※2 実用水量とは浴槽の深さの約70%になる水量を表します。

この数値は1418,1416サイズの場合です。その他サイズは商品図をご覧ください。

キレイが長く続く 2つの浴槽



フェイスクリン浴槽



表面が荒れにくいので、
汚れがこびりつきにくい
新素材の浴槽。
汚れ落ちの良さが長く続くから、
キレイ長持ち。



動画を
CHECK!

一般的なFRP浴槽

経年劣化により表面に微細な凹凸ができ、汚
れ溜まりの原因に。



※イメージ図です。

フェイスクリン浴槽

表面が荒れにくい新素材。長期使用しても使い
始めと同じように汚れを落とすことができます。



※イメージ図です。


10年使用相当品の汚れ落ちの比較

■**皮脂汚れ** 付着した同量の疑似皮脂汚れを3回スポンジで拭き取る。

一般的なFRP浴槽



フェイスクリン浴槽




一般的なFRP浴槽に比べ、フェイスクリン浴槽は楽に汚れが落とせます。

※10年使用相当品とは、当社にて10年相当の表面劣化促進処理を施したもので、実際の環境や使用状況とは異なります。
※FRPとは、繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)の略称で、住宅設備機器などで多く採用されている素材です。
※疑似皮脂汚れは、識別しやすいよう着色しています。

キラクリン浴槽



なめらかなクリア層が美しく、
汚れ落ちの良さも持続。
キレイが長持ちする
艶やかな美しさの
人工大理石浴槽。

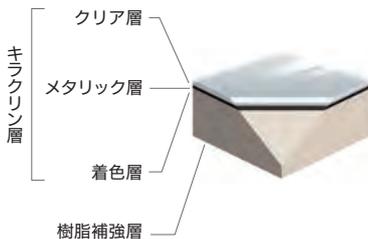

※イメージ図です。

一般的なFRP浴槽


経年劣化により表面に微細な凹凸ができ、汚
れ溜まりの原因に。



※イメージ図です。

キラクリン浴槽

表面にクリア層があるので劣化を防ぎ、平滑さ
を保ちます。



クリア層

※イメージ図です。

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

■**水あか汚れ** 付着した同量の水あか汚れを3回スポンジで拭き取る。

一般的なFRP浴槽



キラクリン浴槽



一般的なFRP浴槽に比べ、キラクリン浴槽は水あか汚れが落としやすいのがわかります。


※10年使用相当品とは、当社にて10年相当の表面劣化促進処理を施したもので、実際の環境や使用状況とは異なります。
※FRPとは、繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)の略称で、住宅設備機器などで多く採用されている素材です。
※水あか汚れは、識別しやすいよう着色しています。

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。


高断熱浴槽

高断熱浴槽

浴槽断熱と断熱クミフタによって長時間たっても冷めにくい、保温効果の高い断熱構造。追いだきが少なく済むため、光熱費の節約とCO₂の削減に繋がります。

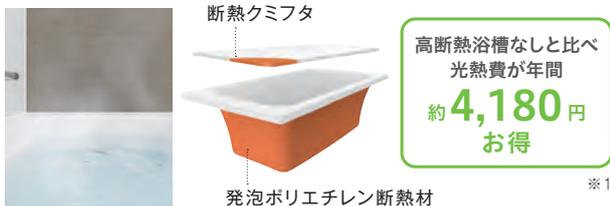

4時間たっても湯温低下は2.5℃以内

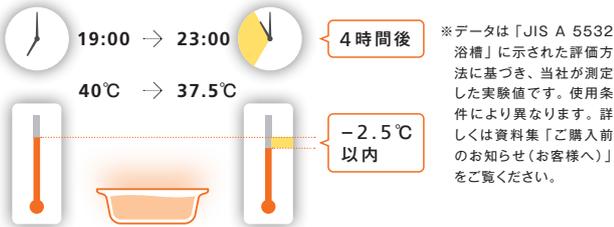

eシャワーNf ワンストップeシャワーNf

シャワーヘッド中央は渦を発生させ一気に散水する旋回流シャワー、外周はストレートシャワーの2種類の組合せで、節水と浴び心地のよさを実現します。吐水・止水が簡単操作のワンストップeシャワーNfなら、さらに無駄を減らします。



除菌楽すてヘアキャッチャー

銅イオンの除菌効果でお掃除ラクラク。嫌なぬめりと臭いを抑えます。



排水の勢いだけで、流れた髪をまとめられます。




※1 算出条件は、巻末エコ仕様をご確認ください。

除菌楽すて
ヘアキャッチャー



動画を
CHECK!

臭いが発生しやすい排水口内にも設置!

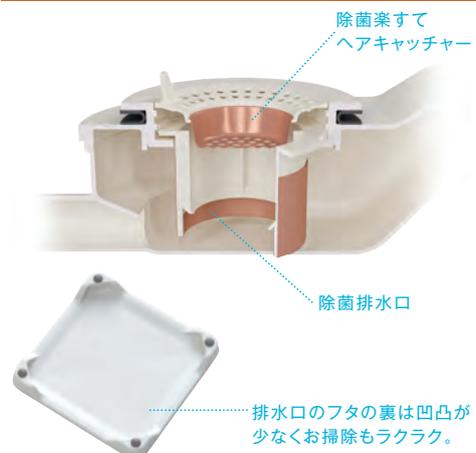

※CU STARマークは、JCDA(日本銅センター)による、銅の優れた抗菌性を利用した製品に付けられる品質の証です。

※銅特有の黒ずみができますが、効果は持続します。定期的なお手入れにより快適にご使用いただけます。

※全ての面に効果があるわけではありません。

※写真の床・排水口は、実際の仕様とは異なります。

※効果の検証試験については弊社ホームページに掲載しています。

タッチサーモ水栓

凹凸が少ないシンプルなデザイン。
指で押すだけ。簡単操作のワンタッチ式壁付サーモ水栓です。



※ブラックの場合、吐水口はソケットカバーと同じ黒となります。

フラットメタル水栓

お手入れもラクラクなフラットな上面。吐水口まわりもすっきりとしたデザインで、お手入れしやすい形状です。



ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作



表面が熱くならない安心設計



触れても安心なボディ。表面が熱くならない安心設計です。

湯側・水側ともソケットに断熱カバーを標準装備した安心設計です。

ぬ 温クリンフロア




特殊素材を採用し、足元のヒヤリ感を軽減。優れた清掃性も兼ね備えた、快適でキレイが長持ちするフロアです。



動画を
CHECK!



微細な空気層を含む、特殊素材を独自の製法で一体成形。足裏から奪われる熱が少ないので、ヒヤリ感を軽減。冷たさを感じにくいフロアです。



※排水口フタは、材質が異なります。詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。



フッ素配合特殊素材で汚れが付きにくく、落としやすい。一体成形なので、10年以上使用してもキレイ長持ち。


※10年使用相当品とは、当社にて10年相当の表面劣化促進処理を施したもので、実際の環境や使用状況とは異なります。

※FRPとは、繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)の略称で、軽量で強度が高い、耐久性が良いなど数々の優れた特性を持っていることから、住宅設備機器などで多く採用されている素材です。


※疑似皮脂汚れは、識別しやすいよう着色しています。

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。


ヒヤリ感を感じにくい仕組み

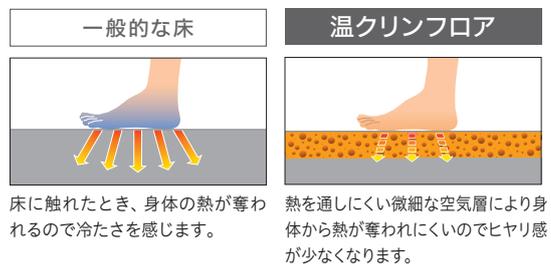

サーモグラフィーでの性能比較

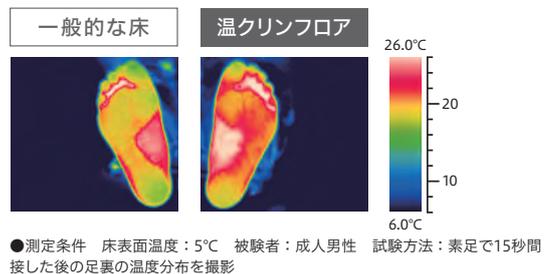

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

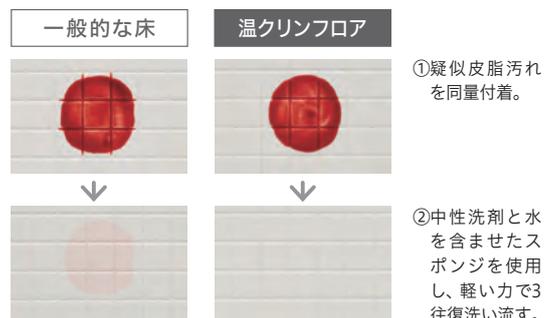

温クリンフロア・プレーンフロア比較表

		温クリンフロア	プレーンフロア
安心	ヒヤリ感の軽減	●	—
	すべりにくい構造	●	●
キレイ	フッ素配合特殊素材で汚れが付きにくい	●	—
	溝が浅く汚れが落としやすい	●	●
	すばやい水はけ	●	●

クリンかるわざカウンター

簡単に取り外すことができ、裏側までまる洗い可能。浴槽の上に置けば、トレーとしても大活躍します。



シンプルな操作でラクに取り外しができ、お掃除しづらかった裏側も壁面もカウンター下も、気になるところすべてを簡単にまる洗いできます。



半身浴でたっぷり汗をかいたり動画を観たり。自分好みにバスタイムの過ごし方をひろげ、いろいろ楽しめるカウンターです。

※浴槽の形状は異なります。ジョイステップ浴槽の上には置けません。



スマートホワイト
(ステイ：ホワイト)



スマートブラック
(ステイ：ブラック)



木目ライト
(ステイ：ホワイトの場合)



木目ダーク
(ステイ：ブラックの場合)

壁柄に合わせて、お好みでホワイト・ブラック・木目調のカラーからお選びいただけます。 ※ステイ：カウンター脚部

クリンかるわざシェルフ

取り外してまる洗いできる清掃性と、小物置きも兼ね備えた技ありシェルフ。



ラクラクまる洗い。
ラクに取り外して、裏側も壁面も簡単にまる洗いできます。



小物の一時置きに便利。
小物の落下をおさえるスポットは、水たまりができないよう設計しています。

フラットな形状で取り外せるので、お掃除がラクラク。小物の落下をおさえるスポット付です。スマートホワイトとスマートブラックの2色をラインアップ。

※小物置きになるスポットは、ドア位置・左右勝手を問わずシェルフの右側につきます。

小物棚

簡単に取り外してまる洗いできる小物棚。シンプルで大きめの形状なので洗やすく、いつも心地よく使えます。

スマートシェルフ



※写真はホワイトです。

ワイヤーラック



※写真は浅型です。

マグネットでつけるワイヤーラック



※写真は浅型です。


コーナーシェルフ



ワイヤーラック(コーナー型)



太めのボトルを約6本も収納できる大容量のラックです。手が届きやすい範囲に収納できるので身体への負担を軽減します。



	外して丸洗い	水切れの良さ	収納量の目安 (太めボトル想定)	ボトルの ボンピング	位置移動
スマートシェルフ(ホワイト・ブラック)	○	—	3本	○	—
ワイヤーラック(浅型)	○	○	3本	○	—
ワイヤーラック(深型)	○	○	3本	○	—
ワイヤーラック(平型)	○	○	3本	○	—
ワイヤーラック(コーナー型)	○	○	6本	○	—
コーナーシェルフ	—	—	3本	○	—
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	○	○	3本	—	○
マグネットでつけるワイヤーラック(深型)	○	○	3本	—	○
マグネットでつけるワイヤーラック(平型)	○	○	3本	—	○


浴室暖房換気乾燥機

室内干しに便利な「衣類乾燥」、冬場にも安心「浴室暖房」、夏場も心地よい「涼風」、カビの発生を抑える「浴室換気」、バスルームをもっと便利に、快適に。



「ピンクぬめり」抑制効果


増殖スピードが速い「ピンクぬめり」を抑制できます。

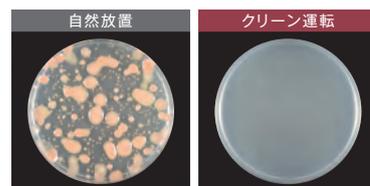

●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●報告書発行番号 第20059216001-0101号 ●試験方法：浴室排水溝の位置に酵母(ピンクぬめり)を付着させた試験片を配置し、プラスマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラスマクラスターイオン循環)1時間を毎日繰り返し行い、機器なしと菌数を比較。●試験結果：自然放置に対し4日目99%の抑制効果を確認。※試験は1種類の菌のみで実施。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。※写真は菌を培養後に比較したものです。

「浮遊カビ菌」除菌効果

頑固な「黒カビ菌」を除菌できます。

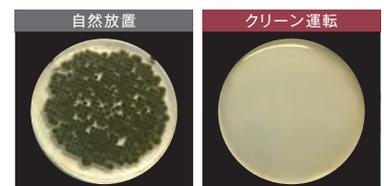

●試験機関：(一財)石川県予防医学協会 ●報告書発行番号 S2001692-001号 ●試験方法：浴室にネブライザー(噴霧装置)でカビ菌を浮遊させ、洗い場中央に、エアージェンブロー(空気中の微生物捕集装置)を設置して捕集後培養して菌数を測定。プラスマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラスマクラスターイオン循環)を行い、時間ごとの菌数を比較。●試験結果：自然放置に対して37分で99%の除菌効果を確認。※試験は1種類の菌のみで実施。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。※写真は菌を培養後に比較したものです。

「静電気」除電効果


プラスマクラスターイオンにより、衣類の静電気を抑えます。




●試験機関：シャープ(株) ●試験方法：プラスマクラスター 25000搭載機種を用いて5kVに帯電させた試験板を、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。●試験結果：約5秒後に0.5kVまで除電。●効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

「花粉付着」抑制効果

外出前の衣類にプラスマクラスターイオンを放出させることで、静電気を抑えて、花粉などの粒子を寄せ付けにくくします。




●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●報告書発行番号：北生発2020_0389号 ●試験条件：2枚の試験布を4kVに帯電させ、1枚をプラスマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転を1分間行い除電させる。試験布を配置したボックス内にスギ花粉を噴霧させ、試験布の花粉の付着数を比較。●試験結果：除電なしに対し花粉の付着を68%抑制。●効果はご使用環境やご使用方法により異なります。



丸い粒子が花粉です。

「付着タバコ臭」消臭効果

プラスマクラスターイオンにより、付着タバコ臭を気にならないレベルまで消臭します。



(6段階臭気強度表示法基準)
0=無臭
1=やっと感知できるにおい
2=何のニオイか判る弱いにおい
3=案に感知できるにおい
4=強いにおい
5=強烈なおい

●試験機関：シャープ(株) ●試験方法：タバコ臭を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。●試験結果：プラスマクラスター 25000搭載機種において、約60分後に気にならないレベルまで消臭。※においの種類・強さ・対象物の素材などにより消臭効果は異なります。

プラスマクラスター-ロゴおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。※高濃度プラスマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を100V機は1600×1600mm、200V機は1600×2000mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴室の隅を含む、11点で測定した空気中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の平均値の目安です。

クリアキューブ照明

ガラスのように美しいクリア層が上質な高級感を演出する照明。



透明度が高く、耐久性に優れたアクリルのクリア層と乳白の層が深みを感じさせます。シンプルなデザインなのでどんなスタイルにもコーディネートしやすいのも魅力です。

LED

消費電力が少ないLEDを標準で搭載。ミニクリプトン球よりもCO₂と光熱費の削減に役立ちます。

ミニクリプトン球と比べ
光熱費が年間
ダウンライトの場合
約**1,120円**お得

※1

クリンミラー



親水性の特殊フィルムで、きれいが長持ちするミラー。
親水性の特殊フィルムが湯水となじみ、鏡の表面に薄い水のまくができます。それにより、湯気によるくもりを抑制し、水あかも付きにくくなります。また、皮脂汚れも付きにくく簡単に落とすことができます。




※鏡の表面が汚れていると、水のまくができにくくなりますので、定期的なお手入れが必要です。
※詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

[水あか付着の比較]




従来のミラーに比べ、美しさが持続。雨粒状の汚れがつきにくくなります。クリンミラーは、お掃除の最後に水滴を拭き取る必要がないので、お手入れが簡単です。

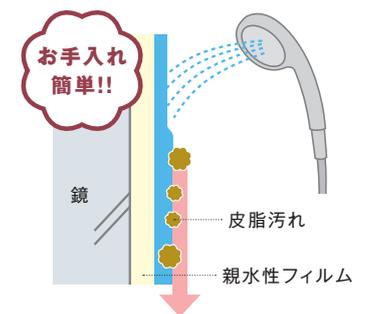


ドア(すっきりタイプ)



ガラリや凹凸、カビの生えやすいパッキンなど、余計なものを減らしたドアは、すっきりとしてお掃除が簡単です。

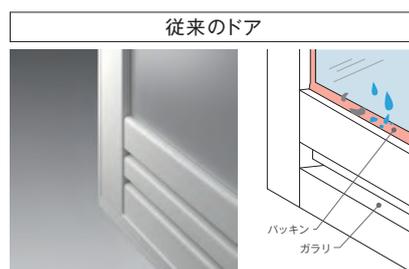

複雑な形状だった換気口のガラリと、ドア枠と面材の間のパッキンに汚れがたまりやすい形状でした。

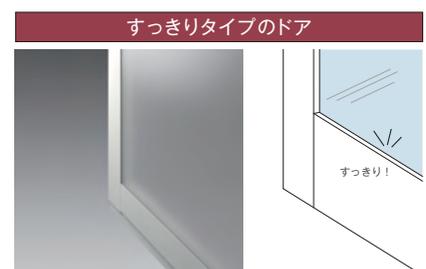


浴室内側のパッキンとガラリをなくすことで、すっきりとした形状になり清掃性がアップ。

※1 算出条件は、巻末エコ仕様をご確認ください。

バスルームの構造を見直して、 さまざまな物件に対応可能となりました。

2分割の防水パン

浴槽側と洗い場側の防水パンを2分割し、搬入、設置しやすい分割構造+架台方式に。搬入経路が狭く一体パンでは入らない、狭い場所だと設置しにくい等の困りごとを解決。

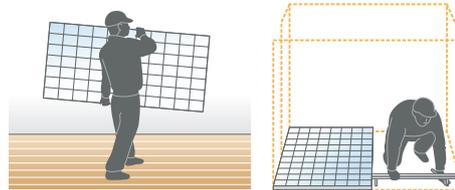

らくらく搬入

らくらく設置

壁のケガキ加工


器具位置に合わせて壁のケガキを工場で加工。取付・設置作業をスピードアップできます。(仕様限定)

省スペース設計

独自のスリム構造で浴室の内法寸法・壁の厚みはそのままに、SB設置寸法を抑えました。浴室で余ったスペースを活用し廊下や洗面室を広くするなど、より自由な住居全体の設計が可能です。また、設置スペースの厳しいリフォーム現場にも対応しやすくなっています。


浴室構造〈1418サイズの場合(単位: mm)〉

壁構造

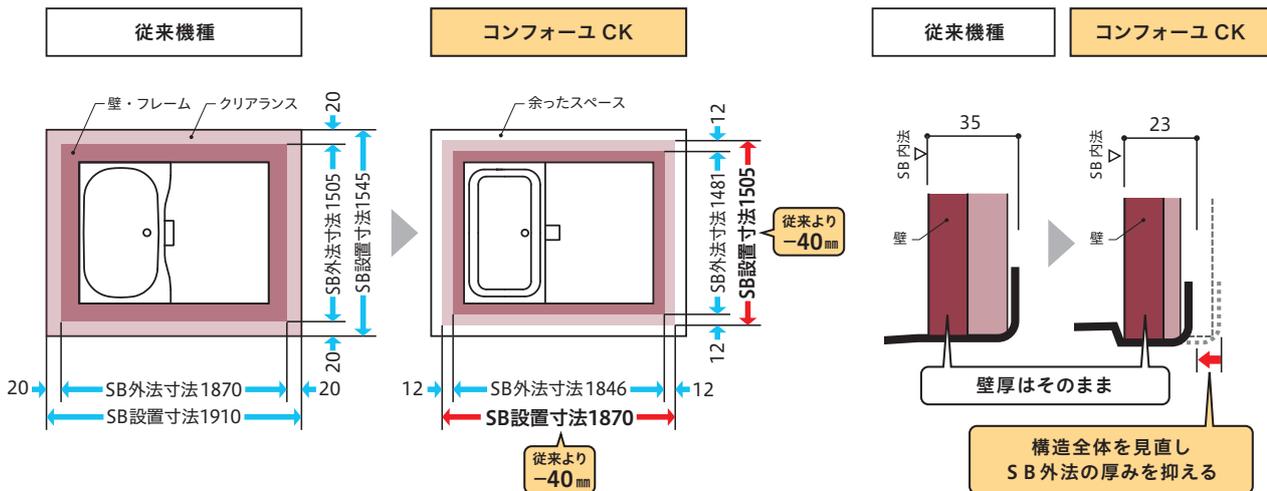


低床 低床

沓ずり高さを約200mmに抑えた低床バリアフリー設計に対応できます。

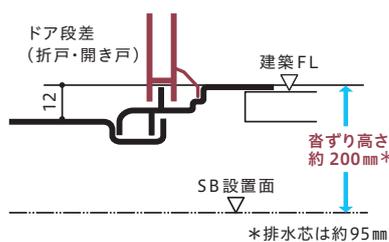

逆梁対応設計

逆梁工法にも対応できるように、防水パンの裏側を設計。

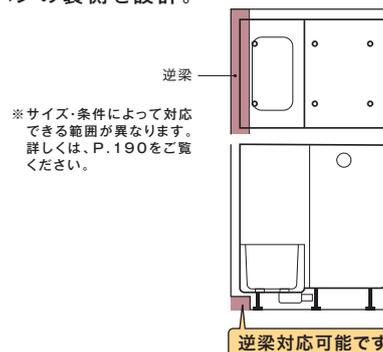

セットにすれば
便利で
お得!!

スイッチひとつで自動的に浴槽洗浄から
お湯はり・保温までできる便利な機能。

おそうじ浴槽 & ふろ給湯器セット



おそうじ浴槽

+




ふろ給湯器
WZシリーズ

浴槽洗浄からお湯はりまでまとめて全自動!!



お風呂掃除の負担から
解放されます。

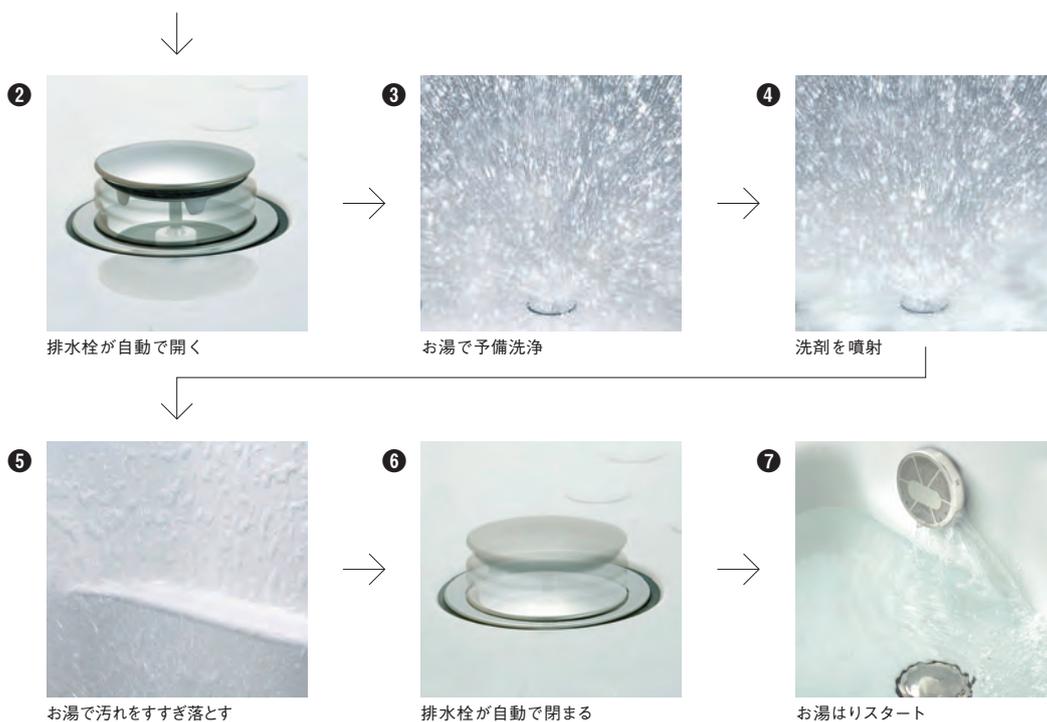

特長

comforyu
CK



基本仕様

壁	スタイルW:<サイドチェンジプラン>ベースパネル:ラミア サイドパネル:プライティアプライム
	スタイルK・G:<フロントチェンジプラン>ベースパネル:ラミア フロントパネル:プライティアライト/マット
	スタイルF:<フロントチェンジプラン>ベースパネル:ラミア フロントパネル:ラミア
浴槽	リーリエ(ビュアホワイト) ※1620・1618サイズはラグゼ(ビュアホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
浴槽断熱	あり
排水栓	ポップアップ排水栓
床	温クリンフロア ※1618・1218サイズはブレーンフロア
カウンター	スタイルW: クリンかるわざカウンター
	スタイルK: クリンかるわざカウンター
	スタイルG: グランデカウンター
	スタイルF: クリンかるわざシェルフ
クリン軟水	スタイルW・K:あり スタイルG・F:ー
クリン床スプレー	スタイルW:あり スタイルK・G・F:ー
排水口	スタイルW・K:除菌楽すてへアキャッチャー
	スタイルG・F:楽すてへアキャッチャー

ドア	折戸(すっきりタイプ・ビュアシルバー)
天井	フラット天井
照明	スタイルW: コーニス照明+ダウンライト2灯
	スタイルK・G: ダウンライト2灯
	スタイルF: モチ形照明(LED) 1灯 ※1620・1618サイズは2灯
鏡	スタイルW: ワイドミラー
	スタイルK: スリムミラー1100
	スタイルG: 縦長ミラー900
	スタイルF: 縦長ミラー600
小物棚	ー
洗場水栓	スタイルW: タッチサーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)
	スタイルK: フラットメタル水栓 (メタル・eシャワーNfセット)
	スタイルG: 壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワーNfセット)
	スタイルF: 壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)
フロタ	断熱クミフタ
フロタフック	メタル調3個

※写真は全て1418サイズです。




スタイルW



スタイルK



スタイルG



スタイルF

スタイル・壁材・サイズ別価格一覧

表示価格は税抜価格となります。

壁	プラン	フロントチェンジプラン・サイドチェンジプラン						ベーシックプラン		
		プライティアプライム	プライティアライト プライティアマット	プライティアライト プライティアマット	ラミア (スタイルW基本仕様)	ラミア (スタイルK/G基本仕様)	ラミア (スタイルF基本仕様)	プライティアプライム	プライティアライト プライティアマット	ラミア
スタイルW	1620	2,864,000円	2,854,000円	2,837,000円	2,834,000円	2,817,000円	2,797,000円	2,847,000円	2,827,000円	2,787,000円
	1618	2,809,000円	2,799,000円	2,782,000円	2,779,000円	2,762,000円	2,742,000円	2,792,000円	2,772,000円	2,732,000円
	1418/1416	2,244,000円	2,234,000円	2,217,000円	2,214,000円	2,197,000円	2,177,000円	2,227,000円	2,207,000円	2,167,000円
	1317	2,174,000円	2,164,000円	2,147,000円	2,144,000円	2,127,000円	2,107,000円	2,157,000円	2,137,000円	2,097,000円
	1218	2,100,000円	2,090,000円	2,073,000円	2,070,000円	2,053,000円	2,033,000円	2,083,000円	2,063,000円	2,023,000円
	1216	2,071,000円	2,061,000円	2,044,000円	2,041,000円	2,024,000円	2,004,000円	2,054,000円	2,034,000円	1,994,000円
スタイルK	1620	2,199,000円	2,189,000円	2,172,000円	2,169,000円	2,152,000円	2,132,000円	2,182,000円	2,162,000円	2,122,000円
	1618	2,144,000円	2,134,000円	2,117,000円	2,114,000円	2,097,000円	2,077,000円	2,127,000円	2,107,000円	2,067,000円
	1418/1416	1,579,000円	1,569,000円	1,552,000円	1,549,000円	1,532,000円	1,512,000円	1,562,000円	1,542,000円	1,502,000円
	1317	1,509,000円	1,499,000円	1,482,000円	1,479,000円	1,462,000円	1,442,000円	1,492,000円	1,472,000円	1,432,000円
	1218	1,435,000円	1,425,000円	1,408,000円	1,405,000円	1,388,000円	1,368,000円	1,418,000円	1,398,000円	1,358,000円
	1216	1,406,000円	1,396,000円	1,379,000円	1,376,000円	1,359,000円	1,339,000円	1,389,000円	1,369,000円	1,329,000円
スタイルG	1620	2,048,000円	2,038,000円	2,021,000円	2,018,000円	2,001,000円	1,981,000円	2,031,000円	2,011,000円	1,971,000円
	1618	1,993,000円	1,983,000円	1,966,000円	1,963,000円	1,946,000円	1,926,000円	1,976,000円	1,956,000円	1,916,000円
	1418/1416	1,428,000円	1,418,000円	1,401,000円	1,398,000円	1,381,000円	1,361,000円	1,411,000円	1,391,000円	1,351,000円
	1317	1,358,000円	1,348,000円	1,331,000円	1,328,000円	1,311,000円	1,291,000円	1,341,000円	1,321,000円	1,281,000円
	1218	1,284,000円	1,274,000円	1,257,000円	1,254,000円	1,237,000円	1,217,000円	1,267,000円	1,247,000円	1,207,000円
	1216	1,255,000円	1,245,000円	1,228,000円	1,225,000円	1,208,000円	1,188,000円	1,238,000円	1,218,000円	1,178,000円
スタイルF	1620	1,958,000円	1,948,000円	1,931,000円	1,928,000円	1,911,000円	1,891,000円	1,941,000円	1,921,000円	1,881,000円
	1618	1,903,000円	1,893,000円	1,876,000円	1,873,000円	1,856,000円	1,836,000円	1,886,000円	1,866,000円	1,826,000円
	1418/1416	1,323,000円	1,313,000円	1,296,000円	1,293,000円	1,276,000円	1,256,000円	1,306,000円	1,286,000円	1,246,000円
	1317	1,253,000円	1,243,000円	1,226,000円	1,223,000円	1,206,000円	1,186,000円	1,236,000円	1,216,000円	1,176,000円
	1218	1,179,000円	1,169,000円	1,152,000円	1,149,000円	1,132,000円	1,112,000円	1,162,000円	1,142,000円	1,102,000円
	1216	1,150,000円	1,140,000円	1,123,000円	1,120,000円	1,103,000円	1,083,000円	1,133,000円	1,113,000円	1,073,000円

選べる4つのスタイル

毎日使う場所だから、シンプルでもこだわりたい洗い場まわり。

機能性とデザイン性を備えた4つのスタイルから自分のお気に入りを見つけてください。

スタイルW クリンかるわざカウンター タッチサーモ水栓

浴槽の上に置いてトレーとしても使える機能的なカウンター。
上品な色あいとシンプルなデザインのワンタッチで簡単操作の水栓。



幅：750mm 奥行：250mm

スタイルK クリンかるわざカウンター フラットメタル水栓

浴槽の上に置いてトレーとしても使える機能的なカウンター。
フラットな上面ですっきりデザインの水栓。



幅：750mm 奥行：250mm

スタイルG グランデカウンター

しっかりと厚みをもたせたデザインが上質感を演出。



幅：1040mm(1620) 奥行：120mm
840mm(1618・1418・1218)
740mm(1317)
640mm(1416・1216) (リーリエ・ラグゼの場合)

幅：840mm(1620)
740mm(1618・1418)
640mm(1317) (ジョイステップの場合)

スタイルF クリンかるわざシェルフ

外して洗え、眼鏡や小物の一時置きに便利なシェルフ。



幅：580mm 奥行：120mm

※写真は各スタイルのプラン例です。





comforyu CK 1620

[変更可能なドア位置・左右勝手]



スタイルW

低床 | 温クリンフロア | クリン軟水 | 除菌薬すてヘアキャッチャー | クリン床スプレー | フェイスクリン

① 基本仕様価格	2,834,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+58,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+79,600円(税抜)

写真セット価格(①+②+③)

2,971,600円(税抜)

写真セット価格 寒冷地仕様

2,775,600円(税抜)

※タッチサーモ水栓は一般地・寒冷地共通になります。
※クリン床スプレーは寒冷地対応がございません。

部材	アイテム		価格
クリン軟水	クリン軟水あり(スマートホワイト)	基本仕様	
クリン床スプレー	クリン床スプレーあり	基本仕様	
壁	サイドチェンジプラン ベースパネル:フライティアライト(カムフィオーレ) サイドパネル:フライティアプライム(インディゴセラミカ)	チェンジアイテム	+20,000円(税抜)
浴槽	ラグゼ フェイスクリン浴槽(ビュアホワイト) エフロン(スマートホワイト)	基本仕様	
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様	
床	温クリンフロア(ピアンコマーブル)	基本仕様	
排水口	除菌薬すてヘアキャッチャー	基本仕様	
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)	基本仕様	
ドア	開き戸(すっきりタイプ・ビュアシルバー)	チェンジアイテム	+33,000円(税抜)
天井	チェリーブラウン	基本仕様	
照明	コーニス照明+ダウンライト2灯	基本仕様	
鏡	横長ミラー		
小物棚	スマートシェルフ(ホワイト)2段	チェンジアイテム	+ 5,000円(税抜)
洗場水栓	タッチサーモ水栓(ホワイト)(メタル・eシャワー-Nfセット)	基本仕様	
シャワーフック付握りバー	1000mm(メタル)	基本仕様	
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様	
フロフタフック	断熱クミフタ用フック(メタル調)3個セット	基本仕様	
オプション			
換気扇(標準タイプ・ブラック)	VD-10ZUC-TK-HTG		+32,000円(税抜)
タオル掛け(メタル調プラケット)	R778-400-M		+ 2,100円(税抜)
I形握りバー・600mm(メタル)	CB124-NB-600M		+25,000円(税抜)
追いだき配管セット樹脂管用タケノコ(10A用)1000mm	KGSL-H100-JJ		+20,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格	セット価格
1620	2,834,000円(税抜)	2,971,600円(税抜)
1618	2,779,000円(税抜)	2,916,600円(税抜)
1418	2,214,000円(税抜)	2,351,600円(税抜)
1416	2,214,000円(税抜)	2,351,600円(税抜)
1317	2,144,000円(税抜)	2,281,600円(税抜)
1218	2,070,000円(税抜)	2,207,600円(税抜)
1216	2,041,000円(税抜)	2,178,600円(税抜)


※いずれも、納期約2週間になります。



comforyu

CK 1418 ①

[変更可能なドア位置・左右勝手]



スタイルW

低床 | 温クリンフロア | 除菌楽すてヘアキャッチャー | クリン床スプレー | キラクリン

① 基本仕様価格	2,214,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	-74,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+502,600円(税抜)

写真セット価格(①+②+③) **2,642,600円(税抜)**
 写真セット価格 寒冷地仕様 2,271,600円(税抜)

※タッチサーモ水栓は一般地・寒冷地共通になります。
 ※クリン床スプレー、おそうじ浴槽は寒冷地対応がございません。

部材	アイテム		価格
クリン軟水	—	チェンジアイテム	-88,000円(税抜)
クリン床スプレー	クリン床スプレーあり	基本仕様	
壁	サイドチェンジプラン ベースパネル:ラミア(エンボスホワイト) サイドパネル:プライティアマット(チェリーブラウン)	チェンジアイテム	-17,000円(税抜)
浴槽	リーリエ キラクリン浴槽(クリンベージュ) エプロン(スマートホワイト)	チェンジアイテム	+90,000円(税抜)
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様	
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様	
床	温クリンフロア(マローネチェック)	チェンジアイテム	± 0円
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー	基本仕様	
カウンタート	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)	基本仕様	
ドア	折戸(すっきりタイプ・ピュアシルバー)	基本仕様	
天井	プレーンホワイト	チェンジアイテム	-20,000円(税抜)
照明	コーニス照明+ダウンライト2灯	基本仕様	
鏡	スリムミラー1100	チェンジアイテム	- 2,000円(税抜)
小物棚	ワイヤーラック(浅型)2段		
洗場水栓	タッチサーモ水栓(ホワイト)(メタル・eシャワーNfセット)	基本仕様	
シャワーフック付握りバー	—	チェンジアイテム	-37,000円(税抜)
フロタ	断熱クミフタ	基本仕様	
フロタフック	断熱クミフタ用フック(メタル調)3個セット	基本仕様	

オプション

プラズマクラスター付暖房換気乾燥機(ホワイト)	BS-161H-CX-2X-1400	+281,000円(税抜)
おそうじ浴槽	YCLE-CKLL1400-R	+175,000円(税抜)
タオル掛け(ホワイト系ブラケット)	R778-400	+ 1,100円(税抜)
I形握りバー・600mm(メタル)	CB124-NB-600M	+ 25,000円(税抜)
追いだし配管セット樹脂管用タケノコ(10A用)1000mm	KGSL-H100-JJ	+ 20,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格	セット価格
1620	2,834,000円(税抜)	3,262,600円(税抜)
1618	2,779,000円(税抜)	3,207,600円(税抜)
1418	2,214,000円(税抜)	2,642,600円(税抜)
1416	2,214,000円(税抜)	2,642,600円(税抜)
1317	2,144,000円(税抜)	2,572,600円(税抜)
1218	2,070,000円(税抜)	2,498,600円(税抜)
1216	2,041,000円(税抜)	2,469,600円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。





comforyu
CK

浴室
プラン

1620

1618*

1418

1416

1317

1218*

1216*

*コンフォーユCK1618・1218・1216サイズにつきましては商品の設定はありますが、本カタログ上でのプラン例の紹介はありません。



1620

1618*

1418

1416

1317

1218*

1216*



comforyu

CK 1418 ②

[変更可能なドア位置・左右勝手]



スタイルK

低床 温クリンフロア クリン軟水 除菌楽すてヘアキャッチャー フェイスクリン

① 基本仕様価格	1,532,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+44,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+64,600円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	1,640,600円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	1,645,600円(税抜)

部材	アイテム	価格
クリン軟水	クリン軟水あり(スマートホワイト)	基本仕様
クリン床スプレー	—	基本仕様
壁	フロントチェンジプラン ベースパネル:ラミアア(エンボスベージュ) フロントパネル:プライティアマット(ウォールナットライト)	基本仕様
浴槽	ラグゼ フェイスクリン浴槽(ビュアベージュ) エブロン(スマートホワイト)	チェンジアイテム ± 0円
浴槽断熱	浴槽断熱あり	基本仕様
排水栓	ポップアップ排水栓	基本仕様
床	温クリンフロア(プランシェベージュ)	チェンジアイテム ± 0円
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー	基本仕様
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)	基本仕様
ドア	折戸(すっきりタイプ・ビュアシルバー)	基本仕様
天井	プレーンホワイト	基本仕様
照明	ダウンライト2灯	基本仕様
鏡	スリムミラー1100	チェンジアイテム +44,000円(税抜)
小物棚	マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)(2個)	
洗場水栓	フラットメタル水栓(メタル・eシャワーNfセット)	基本仕様
フロフタ	断熱クミフタ	基本仕様
フロフタフック	断熱クミフタ用フック(メタル調)3個セット	基本仕様

オプション

換気扇(標準タイプ)	VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
タオル掛け(メタル調ブラケット)	R778-400-M	+ 2,100円(税抜)
I形握りバー・600mm(メタル)	CB124-NB-600M	+25,000円(税抜)
追いだき配管セット樹脂管用タケノコ(10A用)1000mm	KGSL-H100-JJ	+20,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格	セット価格
1620	2,152,000円(税抜)	2,260,600円(税抜)
1618	2,097,000円(税抜)	2,205,600円(税抜)
1418	1,532,000円(税抜)	1,640,600円(税抜)
1416	1,532,000円(税抜)	1,640,600円(税抜)
1317	1,462,000円(税抜)	1,570,600円(税抜)
1218	1,388,000円(税抜)	1,496,600円(税抜)
1216	1,359,000円(税抜)	1,467,600円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。



comforyu

CK 1416

スタイルG

低床 温クリンフロア 楽すてヘアキャッチャー フェイスクリン

[変更可能なドア位置・左右勝手]



[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1620	2,001,000円	2,063,500円
1618	1,946,000円	2,008,500円
1418	1,381,000円	1,443,500円
1416	1,381,000円	1,443,500円
1317	1,311,000円	1,373,500円
1218	1,237,000円	1,299,500円
1216	1,208,000円	1,270,500円


※いずれも、納期約2週間になります。

① 基本仕様価格	1,381,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	-53,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+115,500円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	1,443,500円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	1,448,500円(税抜)

部材	アイテム	基本仕様	価格
クリン軟水	—	基本仕様	—
クリン床スプレー	—	基本仕様	—
壁	フロントチェンジプラン ベースパネル:ラミア(エンボスグレー) フロントパネル:プライティアライト(ミリグレーブロック)	基本仕様	—
浴槽	リーリエ フェイスクリン浴槽(ビュアホワイト) エプロン(スマートブラック)	チェンジアイテム	± 0円
浴槽断熱	—	チェンジアイテム	-78,000円(税抜)
排水栓	ゴム排水栓	チェンジアイテム	—
床	温クリンフロア(ゼブラストーン)	チェンジアイテム	± 0円
排水口	楽すてヘアキャッチャー	基本仕様	—
カウンター	グランテカウンター(スマートブラック)	チェンジアイテム	± 0円
ドア	折戸(すっきりタイプ・ビュアシルバー)	基本仕様	—
天井	チェリーブラウン	チェンジアイテム	+20,000円(税抜)
照明	ダウンライト2灯	基本仕様	—
鏡	縦長ミラー900	チェンジアイテム	+ 5,000円(税抜)
小物棚	スマートシェルフ(ブラック)2段	チェンジアイテム	—
洗場水栓	壁付サーモ水栓(メタル・eシャワーNfセット)	基本仕様	—
フロフタ	マキフタ	チェンジアイテム	—
フロフタフック	—	チェンジアイテム	—

オプション

換気扇(標準タイプ・ブラック)	VD-10ZUC-TK-HTG	+32,000円(税抜)
フロフタ収納フックマキフタ用	HOOK-03W	+ 1,000円(税抜)
I形握りバー・600mm(メタル)	CB124-NB-600M	+25,000円(税抜)
シャワーフック付握りバー(メタル)	CB124-NB-1000M/SF	+37,000円(税抜)
追いだし配管セット樹脂管用タケノコ(10A用)1000mm	KGSL-H100JJ	+20,500円(税抜)

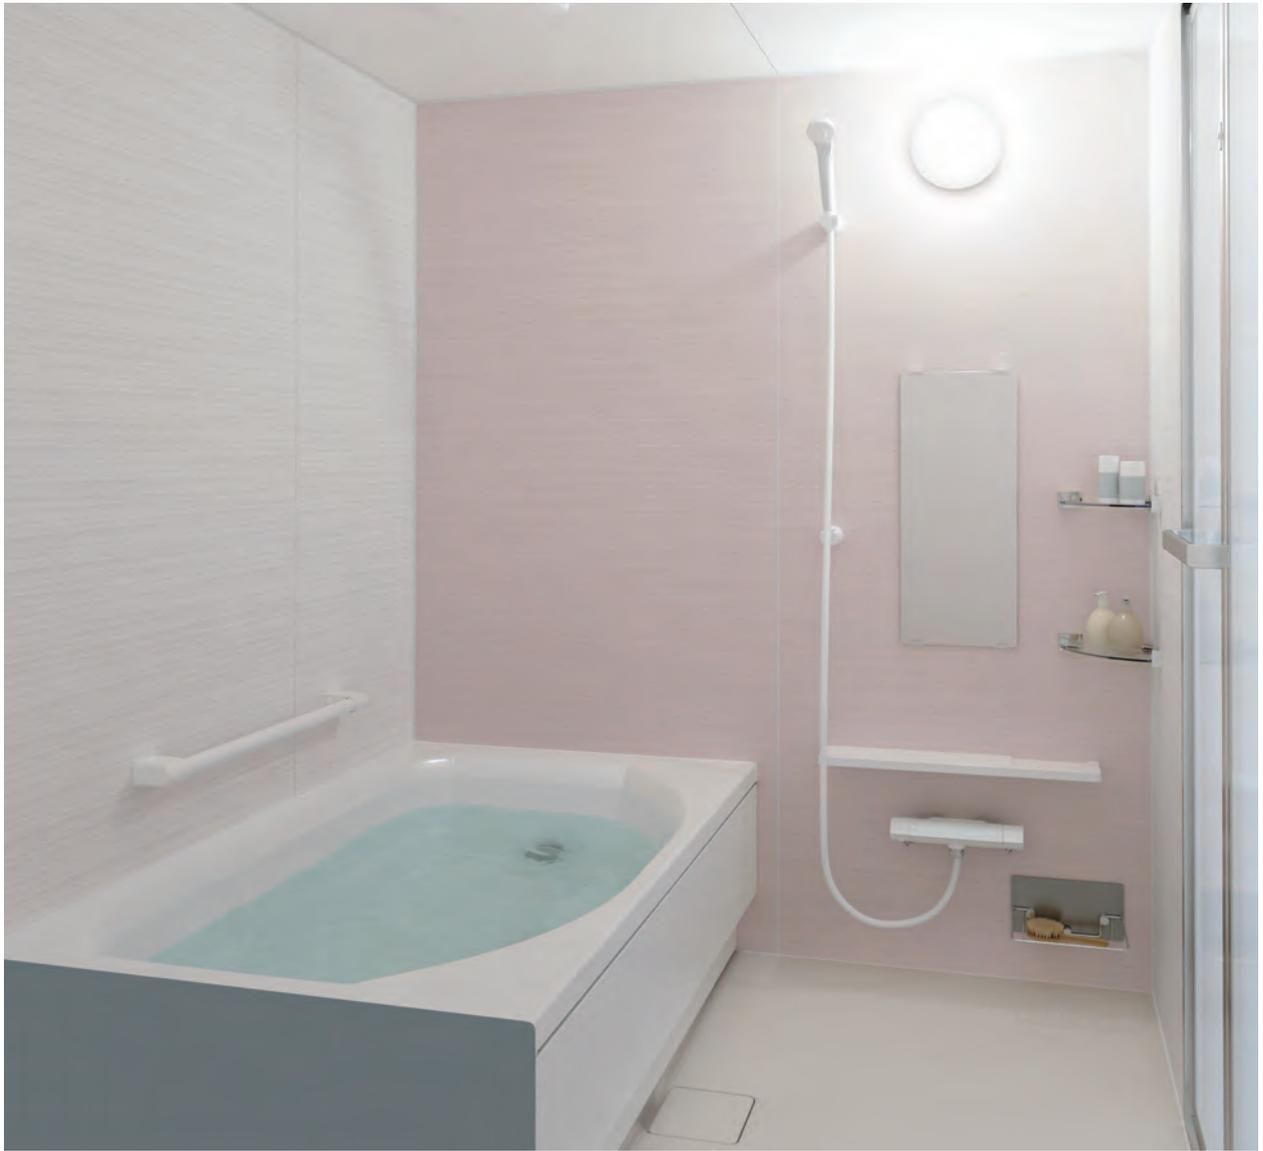

1620

1618*

1418

1416

1317

1218*

1216*

comforyu

CK 1317

スタイルF

低床 プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー フェイスクリン

① 基本仕様価格	1,186,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	-128,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+97,500円(税抜)

写真セット価格(①+②+③) **1,155,500円(税抜)**
 写真セット価格 寒冷地水栓仕様 1,160,500円(税抜)

部材	アイテム	仕様	価格
クリン軟水	—	基本仕様	
クリン床スプレー	—	基本仕様	
壁	フロントチェンジプラン ベースパネル:ラミア(エンボスホワイト) フロントパネル:ラミア(エンボスピंक)	基本仕様	
浴槽	ジョイステップ フェイスクリン浴槽(ピュアホワイト) エプロン(スマートホワイト)	基本仕様	
浴槽断熱	—	チェンジアイテム	-78,000円(税抜)
排水栓	ゴム排水栓	チェンジアイテム	
床	プレーンフロア(ミディアムベージュ)	チェンジアイテム	-50,000円(税抜)
排水口	楽すてヘアキャッチャー	基本仕様	
カウンター	クリンかるわざシェルフ(スマートホワイト)	基本仕様	
ドア	折戸(すっきりタイプ・ピュアシルバー)	基本仕様	
天井	プレーンホワイト	基本仕様	
照明	モチ形照明	基本仕様	
鏡	縦長ミラー600	基本仕様	
小物棚	—	基本仕様	
洗場水栓	壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワーNfセット)	基本仕様	
フロフタ	マキフタ	チェンジアイテム	
フロフタフック	—	チェンジアイテム	

[変更可能なドア位置・左右勝手]



[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1620	1,891,000円	1,855,500円
1618	1,836,000円	1,855,500円
1418	1,256,000円	1,225,500円
1416	1,256,000円	1,225,500円
1317	1,186,000円	1,155,500円
1218	1,112,000円	1,131,500円
1216	1,083,000円	1,052,500円

※いずれも、納期約2週間になります。

オプション

換気扇(標準タイプ) VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
コーナーシェルフ2段 T-CNM-X2	+14,000円(税抜)
マグネットでつけるワイヤーラック (平型)1個 WRLK-F230N+MAGP	+26,000円(税抜)
フロフタ収納フックマキフタ用 HOOK-03W	+1,000円(税抜)
I形握りバー・600mm(ホワイト) CB124-NB-600M	+19,000円(税抜)
追いだき配管セット樹脂管用タケノコ(10A用) 1000mm KGSL-H100JJ	+20,500円(税抜)

コンフォーク基本仕様価格	1620	1618	1418	1416	1317	1218	1216
スタイルW	2,834,000円(税抜)	2,779,000円(税抜)	2,214,000円(税抜)	2,214,000円(税抜)	2,144,000円(税抜)	2,070,000円(税抜)	2,041,000円(税抜)
スタイルK	2,152,000円(税抜)	2,097,000円(税抜)	1,532,000円(税抜)	1,532,000円(税抜)	1,462,000円(税抜)	1,388,000円(税抜)	1,359,000円(税抜)
スタイルG	2,001,000円(税抜)	1,946,000円(税抜)	1,381,000円(税抜)	1,381,000円(税抜)	1,311,000円(税抜)	1,237,000円(税抜)	1,208,000円(税抜)
スタイルF	1,891,000円(税抜)	1,836,000円(税抜)	1,256,000円(税抜)	1,256,000円(税抜)	1,186,000円(税抜)	1,112,000円(税抜)	1,083,000円(税抜)

13-14 壁柄


フロント/サイドチェンジプランの場合 …… 型式 13: ベースパネルの記号・
型式 14: フロント/サイドパネルの記号を記入
ベーシックプランの場合 …………… 型式 13-14: 両方にパネル4面の記号を記入

壁柄		
ラミリア	エンボスブラウン *	ニ
	エンボスグレー *	ナ
	エンボスマリン	ヌ
	エンボスピंक	ネ
	エンボスベージュ	ノ
	エンボスホワイト	ハ
プライティアライト	クイーンベージュ	P
	パウダーホワイト	B
	ミリグレイブロック *	E
	シダーピアノ	カ
	カームフィオーレ	ケ
	ランバースタック *	サ
	ユズリハ	シ
プライティアマット	スノーマーブル	ヘ
	オークグレイジュ *	Y
	ウォールナットライト	ソ
	ウォールナットダーク *	タ
	チェリーブラウン *	チ
	ラファイエルム *	ホ
	ルナークグレイ *	ヒ
プライティアプライム	ルナークベージュ	フ
	アリナグレイジュ	テ
	インディゴセラミカ *	ト


※「*」の壁柄プランの場合は、選択できる照明に制限があります。詳しくは、20 天井・照明をご覧ください。

壁柄一覧

ラミリア

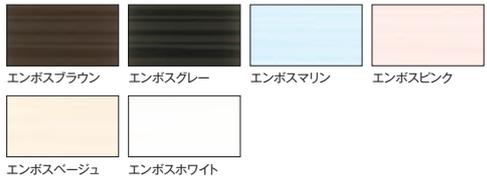


プライティアライト

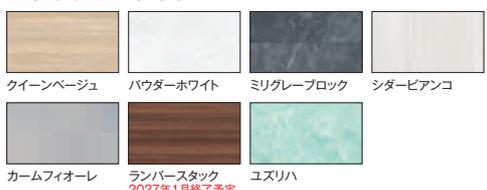

プライティアマット




プライティアプライム



15 床

床タイプ	床色柄	1620サイズ	1618・1218サイズ	1418・1416・1317・1216サイズ	
温クリンフロア	ビアンコマーブル	基本仕様	—	基本仕様	キ
	マローネチェック	± 0円	—	± 0円	ケ
	ゼブラストーン	± 0円	—	± 0円	ス
	ブランシェベージュ	± 0円	—	± 0円	ソ
ブレーションフロア	ミディアムグレイ	-55,000円(税抜)	基本仕様	-50,000円(税抜)	G
	ミディアムベージュ	-55,000円(税抜)	± 0円	-50,000円(税抜)	B
	ティープグレイ	-55,000円(税抜)	± 0円	-50,000円(税抜)	K

温クリンフロア



ブレーションフロア



16 床設置仕様・排水トラップ



床構造	トラップ	ヘアキャッチャー	W K			G F			
			1620	1618-1218-1216	1418-1416-1317	1620	1618-1218-1216	1418-1416-1317	
一体パン [設置高200mm]	工場付	楽すて	—	- 3,000円(税抜)	-13,000円(税抜)	—	基本仕様	-10,000円(税抜)	A
		除菌楽すて	—	基本仕様	-10,000円(税抜)	—	+ 3,000円(税抜)	- 7,000円(税抜)	B
	現地付	楽すて	—	- 3,000円(税抜)	-13,000円(税抜)	—	± 0円	-10,000円(税抜)	C
		除菌楽すて	—	± 0円	-10,000円(税抜)	—	+ 3,000円(税抜)	- 7,000円(税抜)	D
分割パン(新築タイプ) [設置高200mm]	現地付	楽すて	- 3,000円(税抜)	—	- 3,000円(税抜)	基本仕様	—	基本仕様	E
		除菌楽すて	基本仕様	—	基本仕様	+3,000円(税抜)	—	+ 3,000円(税抜)	F
分割パン(リフォームタイプ) [設置高240mm]	現地付	楽すて	- 3,000円(税抜)	—	—	± 0円	—	—	G
		除菌楽すて	± 0円	—	—	+3,000円(税抜)	—	—	H

※設置高さの変更については、オプションの脚高対応部材を別途お求めください。
※1620サイズで新築タイプの場合は、排水管の経路に制限があります。詳しくはP.147の商品図をご覧ください。
※クリン軟水を選択の場合は、除菌楽すてを選択してください。

20 天井開口・照明

天井



プレーンホワイト




チェリーブラウン



ラフィーエルク

照明



コーニス照明



ダウンライト



クリアキューブ照明



モチ形照明

		W		K G		F				
換気開口	照明	1620-1618サイズ	1418-1416-1317 1218-1216サイズ	1620-1618サイズ	1418-1416-1317 1218-1216サイズ	1620-1618サイズ	1418-1416-1317 1218-1216サイズ			
フラット天井(プレーンホワイト)	開口なし	コーニス照明	ダウンライト2灯	- 20,000円(税抜)	- 20,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	-	B	
		ダウンライト(LED)	2灯	-120,000円(税抜)	-120,000円(税抜)	基本仕様	基本仕様	+ 30,000円(税抜)	+ 45,000円(税抜)	E
			4灯	- 60,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 90,000円(税抜)	+105,000円(税抜)	F
		クリアキューブ照明(LED)	1灯	-	-156,000円(税抜)	-	- 36,000円(税抜)	-	+ 9,000円(税抜)	A
			2灯	-132,000円(税抜)	-132,000円(税抜)	- 12,000円(税抜)	- 12,000円(税抜)	+ 18,000円(税抜)	+ 33,000円(税抜)	C
		モチ形照明(LED)	1灯	-	-165,000円(税抜)	-	- 45,000円(税抜)	-	基本仕様	G
	2灯		-150,000円(税抜)	-150,000円(税抜)	- 30,000円(税抜)	- 30,000円(税抜)	基本仕様	+ 15,000円(税抜)	H	
	□177開口	コーニス照明	ダウンライト2灯	- 20,000円(税抜)	- 20,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	-	-	K
		ダウンライト(LED)	2灯	-120,000円(税抜)	-120,000円(税抜)	± 0円	± 0円	+ 30,000円(税抜)	+ 45,000円(税抜)	P
			4灯	- 60,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 90,000円(税抜)	+105,000円(税抜)	Q
		クリアキューブ照明(LED)	1灯	-	-156,000円(税抜)	-	- 36,000円(税抜)	-	+ 9,000円(税抜)	J
			2灯	-132,000円(税抜)	-132,000円(税抜)	- 12,000円(税抜)	- 12,000円(税抜)	+ 18,000円(税抜)	+ 33,000円(税抜)	L
モチ形照明(LED)		1灯	-	-165,000円(税抜)	-	- 45,000円(税抜)	-	± 0円	R	
	2灯	-150,000円(税抜)	-150,000円(税抜)	- 30,000円(税抜)	- 30,000円(税抜)	± 0円	+ 15,000円(税抜)	S		
285×410開口	コーニス照明	ダウンライト2灯	- 20,000円(税抜)	- 20,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	-	-	U	
	ダウンライト(LED)	2灯	-120,000円(税抜)	-120,000円(税抜)	± 0円	± 0円	+ 30,000円(税抜)	+ 45,000円(税抜)	X	
		4灯	- 60,000円(税抜)	- 60,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 90,000円(税抜)	+105,000円(税抜)	Y	
	クリアキューブ照明(LED)	1灯	-	-156,000円(税抜)	-	- 36,000円(税抜)	-	+ 9,000円(税抜)	T	
		2灯	-132,000円(税抜)	-132,000円(税抜)	- 12,000円(税抜)	- 12,000円(税抜)	+ 18,000円(税抜)	+ 33,000円(税抜)	V	
	モチ形照明(LED)	1灯	-	-165,000円(税抜)	-	- 45,000円(税抜)	-	± 0円	2	
2灯		-150,000円(税抜)	-150,000円(税抜)	- 30,000円(税抜)	- 30,000円(税抜)	± 0円	+ 15,000円(税抜)	3		
フラット天井(チェリーブラウン)	開口なし	コーニス照明	ダウンライト2灯	基本仕様	基本仕様	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	-	-	イ
		ダウンライト(LED)	2灯	-100,000円(税抜)	-100,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 50,000円(税抜)	+ 65,000円(税抜)	オ
			4灯	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+110,000円(税抜)	+125,000円(税抜)	カ
		クリアキューブ照明(LED)	2灯	-112,000円(税抜)	-112,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	+ 53,000円(税抜)	ウ
			モチ形照明(LED)	2灯	-130,000円(税抜)	-130,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)
		□177開口	コーニス照明	ダウンライト2灯	± 0円	± 0円	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	-	-
	ダウンライト(LED)		2灯	-100,000円(税抜)	-100,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 50,000円(税抜)	+ 65,000円(税抜)	セ
			4灯	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+110,000円(税抜)	+125,000円(税抜)	ソ
	クリアキューブ照明(LED)		2灯	-112,000円(税抜)	-112,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	+ 53,000円(税抜)	コ
			モチ形照明(LED)	2灯	-130,000円(税抜)	-130,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)
	285×410開口		コーニス照明	ダウンライト2灯	± 0円	± 0円	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	-	-
		ダウンライト(LED)	2灯	-100,000円(税抜)	-100,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 50,000円(税抜)	+ 65,000円(税抜)	ニ
4灯			- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+110,000円(税抜)	+125,000円(税抜)	ヌ	
クリアキューブ照明(LED)		2灯	-112,000円(税抜)	-112,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	+ 53,000円(税抜)	ツ	
		モチ形照明(LED)	2灯	-130,000円(税抜)	-130,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)	ノ
フラット天井(ラフィーエルク)		開口なし	コーニス照明	ダウンライト2灯	± 0円	± 0円	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	-	-
	ダウンライト(LED)		2灯	-100,000円(税抜)	-100,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 50,000円(税抜)	+ 65,000円(税抜)	ハ
			4灯	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+110,000円(税抜)	+125,000円(税抜)	ヒ
	クリアキューブ照明(LED)		2灯	-112,000円(税抜)	-112,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	+ 53,000円(税抜)	ヘ
			モチ形照明(LED)	2灯	-130,000円(税抜)	-130,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)
	□177開口		コーニス照明	ダウンライト2灯	± 0円	± 0円	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	-	-
		ダウンライト(LED)	2灯	-100,000円(税抜)	-100,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 50,000円(税抜)	+ 65,000円(税抜)	ミ
			4灯	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+110,000円(税抜)	+125,000円(税抜)	ム
		クリアキューブ照明(LED)	2灯	-112,000円(税抜)	-112,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	+ 53,000円(税抜)	モ
			モチ形照明(LED)	2灯	-130,000円(税抜)	-130,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)
		285×410開口	コーニス照明	ダウンライト2灯	± 0円	± 0円	- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	-	-
	ダウンライト(LED)		2灯	-100,000円(税抜)	-100,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 50,000円(税抜)	+ 65,000円(税抜)	ヨ
4灯			- 40,000円(税抜)	- 40,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+110,000円(税抜)	+125,000円(税抜)	ラ	
クリアキューブ照明(LED)	2灯		-112,000円(税抜)	-112,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 8,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	+ 53,000円(税抜)	ル	
	モチ形照明(LED)		2灯	-130,000円(税抜)	-130,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)	ロ

※次ページの対応照明プラン一覧と合わせてご覧ください。

コンフォーク基本仕様価格	1620	1618	1418	1416	1317	1218	1216
スタイルW	2,834,000円(税抜)	2,779,000円(税抜)	2,214,000円(税抜)	2,214,000円(税抜)	2,144,000円(税抜)	2,070,000円(税抜)	2,041,000円(税抜)
スタイルK	2,152,000円(税抜)	2,097,000円(税抜)	1,532,000円(税抜)	1,532,000円(税抜)	1,462,000円(税抜)	1,388,000円(税抜)	1,359,000円(税抜)
スタイルG	2,001,000円(税抜)	1,946,000円(税抜)	1,381,000円(税抜)	1,381,000円(税抜)	1,311,000円(税抜)	1,237,000円(税抜)	1,208,000円(税抜)
スタイルF	1,891,000円(税抜)	1,836,000円(税抜)	1,256,000円(税抜)	1,256,000円(税抜)	1,186,000円(税抜)	1,112,000円(税抜)	1,083,000円(税抜)

22 鏡・小物棚

縦長ミラー
600



4点留め

縦長ミラー
900




4点留め

スリムミラー
1100



メタルフレーム

横長ミラー



メタルフレーム

ワイドミラー



メタルフレーム

スマートシェルフ
ホワイト



ブラック



幅: 230(222)mm
奥行: 115(94)mm
高さ: 30(26)mm
()内は内側寸法

ワイヤーラック(浅型)



幅: 230(220)mm
奥行: 115(105)mm
高さ: 25(22)mm
()内は内側寸法
※内側寸法に、フック突出寸法は含まれません。

マグネットでつける
ワイヤーラック(浅型)



鏡	小物棚	段数	W	K	G	F	ハ
縦長ミラー600	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	-35,000円(税抜)	- 19,000円(税抜)	- 5,000円(税抜)	+ 5,000円(税抜)	ハ
		3段	-32,500円(税抜)	- 16,500円(税抜)	- 2,500円(税抜)	+ 7,500円(税抜)	フ
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	-35,000円(税抜)	- 19,000円(税抜)	- 5,000円(税抜)	+ 5,000円(税抜)	ヒ
		3段	-32,500円(税抜)	- 16,500円(税抜)	- 2,500円(税抜)	+ 7,500円(税抜)	ヘ
	ワイヤーラック(浅型)	2段	-26,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	+ 4,000円(税抜)	+ 14,000円(税抜)	ケ
		3段	-19,000円(税抜)	- 3,000円(税抜)	+ 11,000円(税抜)	+ 21,000円(税抜)	コ
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	2個	+ 4,000円(税抜)	+ 20,000円(税抜)	+ 34,000円(税抜)	+ 44,000円(税抜)	K	
	3個	+26,000円(税抜)	+ 42,000円(税抜)	+ 56,000円(税抜)	+ 66,000円(税抜)	P	
なし			-40,000円(税抜)	- 24,000円(税抜)	- 10,000円(税抜)	基本仕様	A
縦長ミラー900	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	-25,000円(税抜)	- 9,000円(税抜)	+ 5,000円(税抜)	+ 15,000円(税抜)	ミ
		3段	-22,500円(税抜)	- 6,500円(税抜)	+ 7,500円(税抜)	+ 17,500円(税抜)	メ
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	-25,000円(税抜)	- 9,000円(税抜)	+ 5,000円(税抜)	+ 15,000円(税抜)	ム
		3段	-22,500円(税抜)	- 6,500円(税抜)	+ 7,500円(税抜)	+ 17,500円(税抜)	モ
	ワイヤーラック(浅型)	2段	-16,000円(税抜)	± 0円	+ 14,000円(税抜)	+ 24,000円(税抜)	ソ
		3段	- 9,000円(税抜)	+ 7,000円(税抜)	+ 21,000円(税抜)	+ 31,000円(税抜)	タ
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	2個	+14,000円(税抜)	+ 30,000円(税抜)	+ 44,000円(税抜)	+ 54,000円(税抜)	Q	
	3個	+36,000円(税抜)	+ 52,000円(税抜)	+ 66,000円(税抜)	+ 76,000円(税抜)	R	
なし			-30,000円(税抜)	- 14,000円(税抜)	基本仕様	+ 10,000円(税抜)	ヨ
スリムミラー1100	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	-11,000円(税抜)	+ 5,000円(税抜)	+ 19,000円(税抜)	+ 29,000円(税抜)	エ
		3段	- 8,500円(税抜)	+ 7,500円(税抜)	+ 21,500円(税抜)	+ 31,500円(税抜)	リ
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	-11,000円(税抜)	+ 5,000円(税抜)	+ 19,000円(税抜)	+ 29,000円(税抜)	ラ
		3段	- 8,500円(税抜)	+ 7,500円(税抜)	+ 21,500円(税抜)	+ 31,500円(税抜)	ル
	ワイヤーラック(浅型)	2段	- 2,000円(税抜)	+ 14,000円(税抜)	+ 28,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	ナ
		3段	+ 5,000円(税抜)	+ 21,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)	+ 45,000円(税抜)	ニ
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	2個	+28,000円(税抜)	+ 44,000円(税抜)	+ 58,000円(税抜)	+ 68,000円(税抜)	X	
	3個	+50,000円(税抜)	+ 66,000円(税抜)	+ 80,000円(税抜)	+ 90,000円(税抜)	W	
なし			-16,000円(税抜)	基本仕様	+ 14,000円(税抜)	+ 24,000円(税抜)	C
横長ミラー	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	+ 5,000円(税抜)	+ 21,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)	+ 45,000円(税抜)	ワ
		2段	+ 5,000円(税抜)	+ 21,000円(税抜)	+ 35,000円(税抜)	+ 45,000円(税抜)	ヲ
	ワイヤーラック(浅型)	2段	+14,000円(税抜)	+ 30,000円(税抜)	+ 44,000円(税抜)	+ 54,000円(税抜)	ノ
		2個	+44,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 74,000円(税抜)	+ 84,000円(税抜)	1
	マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	3個	+66,000円(税抜)	+ 82,000円(税抜)	+ 96,000円(税抜)	+106,000円(税抜)	2
		± 0円	+ 16,000円(税抜)	+ 30,000円(税抜)	+ 40,000円(税抜)	3	
なし			± 0円	+ 16,000円(税抜)	+ 30,000円(税抜)	+ 40,000円(税抜)	E
ワイドミラー	マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	2個	+44,000円(税抜)	+ 60,000円(税抜)	+ 74,000円(税抜)	+ 84,000円(税抜)	3
		3個	+66,000円(税抜)	+ 82,000円(税抜)	+ 96,000円(税抜)	+106,000円(税抜)	4
なし			基本仕様	+ 16,000円(税抜)	+ 30,000円(税抜)	+ 40,000円(税抜)	F
鏡なし	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	-39,000円(税抜)	- 23,000円(税抜)	- 9,000円(税抜)	+ 1,000円(税抜)	G
		3段	-36,500円(税抜)	- 20,500円(税抜)	- 6,500円(税抜)	+ 3,500円(税抜)	J
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	-39,000円(税抜)	- 23,000円(税抜)	- 9,000円(税抜)	+ 1,000円(税抜)	H
		3段	-36,500円(税抜)	- 20,500円(税抜)	- 6,500円(税抜)	+ 3,500円(税抜)	L
	ワイヤーラック(浅型)	2段	-30,000円(税抜)	- 14,000円(税抜)	± 0円	+ 10,000円(税抜)	Y
		3段	-23,000円(税抜)	- 7,000円(税抜)	+ 7,000円(税抜)	+ 17,000円(税抜)	Z
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	2個	± 0円	+ 16,000円(税抜)	+ 30,000円(税抜)	+ 40,000円(税抜)	D	
	3個	+22,000円(税抜)	+ 38,000円(税抜)	+ 52,000円(税抜)	+ 62,000円(税抜)	I	
なし			-44,000円(税抜)	- 28,000円(税抜)	- 14,000円(税抜)	- 4,000円(税抜)	N

※縦長ミラー900とスリムミラー1100は、天井高・長辺梁・照明の組合せによって選択できない場合があります。
 ※横長ミラーの場合は、スマートシェルフ2段・ワイヤーラック(浅型)2段・ワイヤーラック(深型)2段・ワイヤーラック(コーナー型)1段2段・マグネットでつけるワイヤーラック2個3個のいずれかを必ず選択してください。
 ※スマートシェルフ・ワイヤーラック(深型)・ワイヤーラック(コーナー型)・マグネットでつけるワイヤーラック(深型)(平型)・コーナーシェルフを鏡の横につける場合は、チェンジアイテムで小物棚なしを選択した上で、オプションで選択してください。
 ※横長ミラーでクリン軟水を選択の場合は、シャワーフック付握りバーまたはスライドバーを必ず選択してください。
 ※横長ミラーで共用水栓を選択の場合は、シャワーフック付握りバーまたはスライドバーを必ず選択してください。
 ※クリンミラーの場合は、チェンジアイテムで鏡なしを選択した上でオプションで選択してください。

24 洗場水栓・共用水栓

洗場水栓 スタイルW

			W		
タッチサーモ水栓	ホワイト	eシャワーNf(メタル調)	一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)付	基本仕様	ナ
		ワンストップeシャワーNf(メタル調)	一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)なし	-37,000円(税抜)	イ
	ブラック	eシャワーNf(メタル調)	一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)付	+10,000円(税抜)	ニ
			一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)なし	-27,000円(税抜)	カ
		ワンストップeシャワーNf(メタル調)	一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)付	± 0円	ヌ
			一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)なし	-37,000円(税抜)	エ
		一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)付	+10,000円(税抜)	ネ	
		一般地/寒冷地 シャワーフック付握りバー(メタル)なし	-27,000円(税抜)	ク	

※スタイルWの場合は、タッチサーモ水栓のみ選択できます。

洗場水栓 スタイルK G F

			K		G		F		
壁付 サーモ水栓	ホワイト	直吐水	eシャワーNf(ホワイト)	一般地	-66,000円(税抜)	-30,000円(税抜)	基本仕様		ヘ
			寒冷地	-61,000円(税抜)	-25,000円(税抜)	+5,000円(税抜)	ホ		
		ワンストップeシャワーNf(ホワイト)	一般地	-56,000円(税抜)	-20,000円(税抜)	+10,000円(税抜)	マ		
			寒冷地	-51,000円(税抜)	-15,000円(税抜)	+15,000円(税抜)	ミ		
		吐水パイプL170	eシャワーNf(ホワイト)	一般地	—	-28,600円(税抜)	+1,400円(税抜)	ム	
			寒冷地	—	-23,600円(税抜)	+6,400円(税抜)	メ		
	メタル	直吐水	eシャワーNf(メタル調)	一般地	-36,000円(税抜)	基本仕様	+30,000円(税抜)		T
			寒冷地	-31,000円(税抜)	+5,000円(税抜)	+35,000円(税抜)	U		
		ワンストップeシャワーNf(メタル調)	一般地	-26,000円(税抜)	+10,000円(税抜)	+40,000円(税抜)	G		
			寒冷地	-21,000円(税抜)	+15,000円(税抜)	+45,000円(税抜)	H		
		吐水パイプL170	eシャワーNf(メタル調)	一般地	—	+1,400円(税抜)	+31,400円(税抜)	P	
			寒冷地	—	+6,400円(税抜)	+36,400円(税抜)	Q		
フラットメタル水栓	直吐水	eシャワーNf(メタル調)	一般地	基本仕様	+36,000円(税抜)	+66,000円(税抜)		3	
		寒冷地	+5,000円(税抜)	+41,000円(税抜)	+71,000円(税抜)	4			
		ワンストップeシャワーNf(メタル調)	一般地	+10,000円(税抜)	+46,000円(税抜)	+76,000円(税抜)	5		
		寒冷地	+15,000円(税抜)	+51,000円(税抜)	+81,000円(税抜)	6			

※スタイルKの場合は、共用水栓、水栓なし、洗場水栓吐水パイプL170、タッチサーモ水栓を選択できません。

※スタイルG Fの場合は、タッチサーモ水栓を選択できません。

共用水栓 スタイルG F


			G		F		
壁付 共用水栓	ホワイト	eシャワーNf(ホワイト)	一般地	-28,000円(税抜)	+2,000円(税抜)		ノ
			寒冷地	-23,000円(税抜)	+7,000円(税抜)		ハ
		ワンストップeシャワーNf(ホワイト)	一般地	-18,000円(税抜)	+12,000円(税抜)		ヒ
			寒冷地	-13,000円(税抜)	+17,000円(税抜)		フ
	メタル	eシャワーNf(メタル調)	一般地	+2,000円(税抜)	+32,000円(税抜)		R
			寒冷地	+7,000円(税抜)	+37,000円(税抜)		S
		ワンストップeシャワーNf(メタル調)	一般地	+12,000円(税抜)	+42,000円(税抜)		X
			寒冷地	+17,000円(税抜)	+47,000円(税抜)		Y

水栓なし スタイルG F

			G		F		
水栓なし			-63,000円(税抜)	-33,000円(税抜)			N

※共用水栓で横長ミラーを選択した場合は、シャワーフック付握りバー又はスライドバーを必ず選択してください。

タッチサーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)(K)



※写真は直吐水 節湯B1 eシャワー Nf

(ブラック・eシャワーNfセット)(K)




※写真は直吐水 節湯B1 eシャワー Nf

壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)(K)



※写真は直吐水 節湯B1 eシャワー Nf

(メタル・eシャワーNfセット)(K)



※写真は直吐水 節湯B1 eシャワー Nf

(ホワイト・ワンストップeシャワーNfセット)(K)



※写真は直吐水 節湯AB1 節湯A1 節湯B1 ワンストップ eシャワー Nf

(メタル・ワンストップeシャワーNfセット)(K)



※写真は直吐水 節湯AB1 節湯A1 節湯B1 ワンストップ eシャワー Nf

(ホワイト・eシャワーNfセット)(K)



節湯B1 eシャワー Nf

(メタル・eシャワーNfセット)(K)




節湯B1 eシャワー Nf

フラットメタル水栓 (メタル・eシャワーNfセット)(K)



節湯B1 eシャワー Nf

(メタル・ワンストップeシャワーNfセット)(K)




節湯AB1 節湯A1 節湯B1 ワンストップ eシャワー Nf

comforyu
CK

アイテム・プランニングガイド

25 梁欠方向・梁欠寸法

梁欠なし	基本仕様	N
短辺側	W100×H100	A
	W100×H200	B
	W200×H200	C
	W200×H300	D
	W300×H200	E
長辺側	W100×H100	F
	W100×H200	G
	W200×H200	H
	W200×H300	J
	W300×H200	K

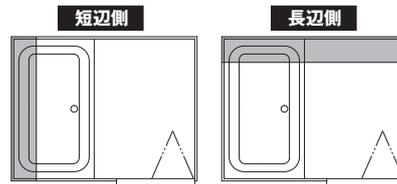

※下記①～④のいずれかの仕様を選択している場合は、梁欠ありを選択できません。
 ①天井色：チェリーブラウン・ラフィーエルク
 ②照明：コーニス照明 ③ドア：2枚引戸 ④天井高：1900
 ※下記①～④のいずれかの仕様を選択している場合は、長辺側梁欠を選択できません。
 ①照明：ダウンライト ②鏡：スリムミラー 1100

※長辺側梁欠でシャワーフック付握りバー・スライドバーを選択する場合は、スタイルによって選択できる梁欠高さが異なります。
 スタイルW Kの場合 …長辺側梁欠H100まで
 スタイルG Fの場合 …長辺側梁欠H200まで

※ 節湯B1 節湯AB1 及び 節湯A1 節湯B1 は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の各基準において認められる節湯機器です。詳しくは、P.218をご覧ください。





LL Series

均整のとれた上質なデザイン、使い心地の良いアイテムの数々。
高級賃貸マンションやデザイナーズマンションなど
幅広い住宅にフィットする、コストパフォーマンスに優れた
デザインバスルームです。

特長	P. 44
基本仕様	P. 50
浴室プラン	P. 52
アイテム・プランニングガイド	P. 58
オプション	P. 78
資料集	P.144



ラクするキレイを実現する、快適機能をすみずみまで

汚れの原因をつくらないクリン軟水。汚れのつきにくいクリンアイテムなど忙しい毎日のお掃除を簡単に時間をかけずにラクラクにする工夫が満載です。

クリン軟水 ※スタイルKのみ

キレイ長持ち。
お肌にもやさしいクリン軟水。
クリン軟水はカビ汚れの原因となる石けんカスの発生を抑えます。



※クリン軟水はシャワー吐水のみとなります。

保湿効果が高く、お肌しっとり、髪のコサササ。
クリン軟水と石けんでお肌を洗うと洗い上がりはしっとりすべすべに。



※結果には個人差があります。



動画を
CHECK!

石けんの泡立ちが良く、気持ちいい。

肌にやさしい無添加純石けんでも、泡立ち豊か。石けんやシャンプーの使用量を減らせるので、節約につながります。



除菌楽すてヘアキャッチャー チェンジアイテム ※スタイルKは基本仕様

銅イオンの除菌効果でお掃除ラクラク。嫌なぬめりと臭いを抑えます。



排水の勢いだけで、流れた髪をまとめられます。



①身体を洗った時の排水が、排水口を回ります。


②水の流れて髪がまとまり捨てやすくなります。

③つまんで持ち上げ、そのままゴミ箱へ、ポイ。



動画を
CHECK!

臭いが発生しやすい排水口内にも設置!

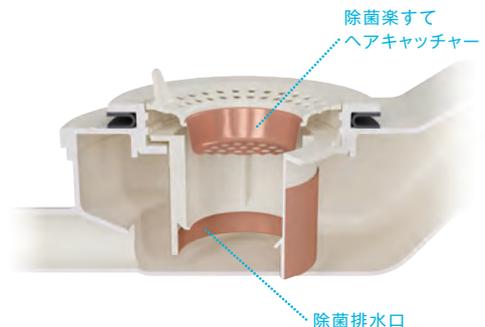

※CU STARマークは、JCDA(日本銅センター)による、銅の優れた抗菌性を利用した製品に付けられる品質の証です。
※銅特有の黒ずみができますが、効果は持続します。定期的なお手入れでより快適にご使用いただけます。
※全ての菌に効果があるわけではありません。
※写真の床・排水口は、実際の仕様とは異なります。
※効果の検証試験については弊社ホームページに掲載しています。

クリンかるわざカウンター

かるがる外せてまる洗い。


シンプルな操作でラクに取り外しができ、お掃除しづらかった裏側も壁面もカウンター下も、気になるところすべてを簡単にまる洗いできます。浴槽の上に置いてトレーにもなる1台2役の技ありカウンターです。



クリンかるわざシェルフ

簡単に外せてラクラクお掃除。

フラットな形状で取り外せるので、お掃除がラクラク。小物の落下をおさえるスポット付です。

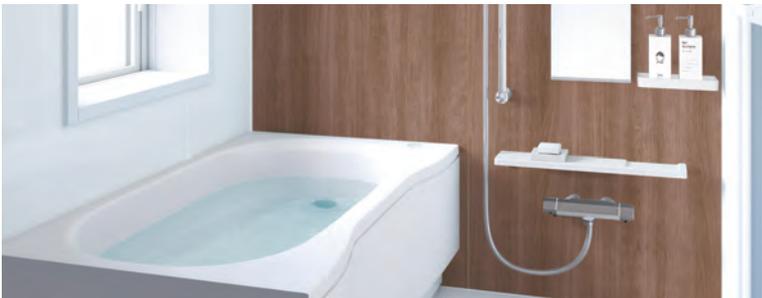

取り外してラクラクまる洗い。



小物の落下をおさえるスポットは、水たまりができませんよう設計しています。




スマイルフロア Smile floor

繊細な凹凸のパターンが足裏に密着し、すべりにくいのでお子様やお年寄りの入浴も安心です。

しかも、水はけがよく、翌朝にはカラッと乾きます。

すべりにくい微細なパターンを採用

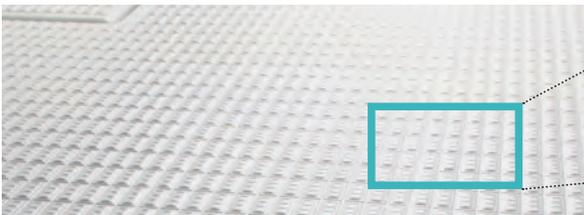

微細な凹凸を施したパターンが、足裏にしっかり密着。すべりにくいので家族みんなに安心です。

水の乾きが早く、翌朝にはスッキリ



細かな凹凸がフロアに残る水を素早く広げ、大きな水たまりをつくらずスピーディに乾燥。翌朝にはカラッと乾いて、ほとんど水を残しません。

深い溝がないからお手入れラクラク



床表面の溝が浅いので、汚れが溜まりにくく、お手入れが簡単になりました。

※スマイルフロアの性能を維持させ、長く快適にご使用いただくためには、定期的なお手入れが必要になります。詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

LL

快適性と節水・省エネを両立

お湯の冷めにくい浴槽や浴び心地のよい節水シャワーなど快適さをそのままに、エコなアイテムを揃えています。

eシャワーNf ワンストップeシャワーNf チェンジアイテム

シャワーヘッド中央は渦を発生させ一気に散水する旋回流シャワー、外周はストレートシャワーの2種類の組合せで、節水と浴び心地のよさを実現します。吐水・止水が簡単操作のワンストップeシャワーNfなら、さらに無駄を減らします。



スプレーシャワーと比べ水道代・光熱費が年間
eシャワーNfの場合
約**15,100円**お得
ワンストップeシャワーNfの場合
約**22,100円**お得

※1



中央に勢いのあるスプラッシュ状のeシャワー、周りをストレートシャワーで覆い飛び散りを防止。

シャワーの最適流量の比較

従来品シャワー 最適流量10L/分



節水シャワー 最適流量8.5L/分



eシャワー Nf 最適流量7L/分



ワンストップeシャワー Nf 最適流量7L/分



eシャワー Nfにすると、約30%節水。ワンストップeシャワー Nfにすると従来品シャワーから約44%もの節水を実現します。

※1 算出条件は、巻末エコ仕様をご確認ください。

※2 最適流量による株式会社 KVK 比 (最適流量：(一社)日本バルブ工業会の定める基準)

高断熱浴槽 チェンジアイテム

高断熱浴槽

浴槽断熱と断熱クミフタによって長時間たっても冷めにくい、保温効果の高い断熱構造。追いだきが少なく済むため、光熱費の節約とCO₂の削減に繋がります。


断熱クミフタ

高断熱浴槽なしと比べ光熱費が年間
約**4,180円**お得

※1



4時間たっても、湯温低下は2.5℃以内

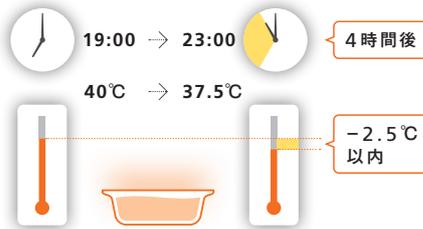

※データは「JIS A 5532 浴槽」に示された評価方法に基づき、当社が測定した実験値です。使用条件により異なります。詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

LED

消費電力が少ないLEDはミニクリプトン球よりもCO₂と光熱費の削減に役立ちます。



モチ形照明



クリアキューブ照明

ミニクリプトン球と比べ光熱費が年間
モチ形照明の場合 約**1,050円**お得
クリアキューブ照明の場合 約**1,070円**お得

※1




家族みんなにやさしいバリアフリー設計

段差の少ない出入口から入浴しやすい浴槽設計まで、浴室での動線に沿った安全性に配慮しました。小さなお子様からお年寄りまで、無理なく安心してお使いいただけます。




LL

特長

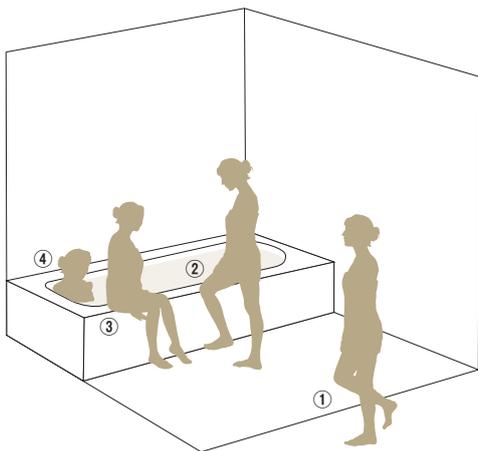


① 段差の少ない出入口



低床により実現できる脱衣所と浴室の段差が少ない出入口。家族みんなの使いやすさと安全性を考えました。

② 低い浴槽またぎ高さ




浴槽への出入りのしやすさに配慮した、またぎやすい高さです。

③ おしりターンスペース



いったん腰を下ろしてから、楽な姿勢でより安全に入浴いただけます。
※Sバス(1116サイズ)を除く

④ アームレスト



入浴中、自然にひじを掛けられ、リラックスした姿勢を保ちます。身体をしっかり支え、出入りの際にも便利です。

バスルームを演出する、多彩な壁バリエーション

バスルームを多彩に演出するラミリアに加え、鏡面が美しいブライティアライトなどをラインナップ。あらゆるインテリアに合わせやすい、個性豊かな色柄を揃えました。

ブライティアライト

シックからナチュラル・シンプルまで表現できる、美しい鏡面タイプです。



ミリグレイブロック



カームフィオーレ



クイーンベージュ



シダービアンコ



ランバースタック
2027年1月終了予定



ユズリハ



パウダーホワイト

ブライティアマット

落ち着いた雰囲気演出する、表面のツヤをおさえたマットタイプです。



オークグレイジュ



ウォールナットダーク



ウォールナットライト



チェリーブラウン




ルナークグレイ



ルナークベージュ

ラミリア

光のあたる角度により表情が変化するエンボス加工をほどこした光沢タイプです。



エンボスグレイ



エンボスブラウン



エンボスマリン



エンボスピンク



エンボスベージュ




エンボスホワイト

バスルームの構造を見直して、省スペース設計を実現。 さらに、さまざまな物件に対応可能となりました。


① 省スペース設計

独自のスリム構造で浴室の内法寸法・壁の厚みはそのままに、SB設置寸法を抑えました。
浴室で余ったスペースを活用し廊下や洗面室を広くするなど、より自由な住居全体の設計が可能です。
また、設置スペースの厳しいリフォーム現場にも対応しやすくなっています。

浴室構造〈1216サイズの場合(単位:mm)〉

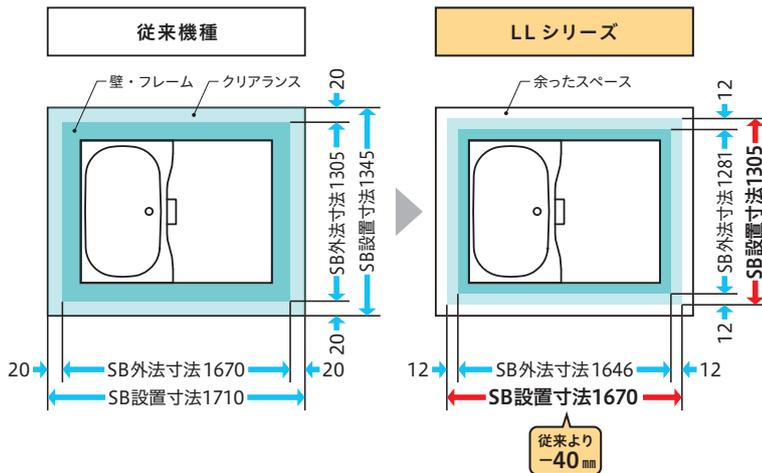

壁構造

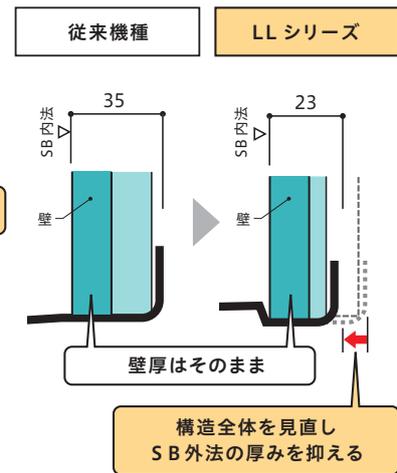


② 床点検口 チェンジアイテム

浴槽側防水パンの一段高い土手部分に300×300mmの床点検口を設けました。
リフォーム現場での取付・設置の際の補助としてご利用できます。

取付・設置のポイント


- 1 ボルト脚の調整が容易
- 2 トラップ接続の確実性を向上
- 3 トラップ接続後の目視による通水確認が可能

※点検口は工場で加工し出荷します。現地での開口は対応できません。

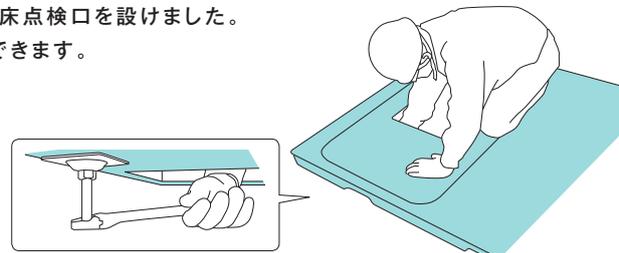


③ 低床 **低床**

沓ずり高さを約200mmに抑えた低床バリアフリー設計に対応できます。

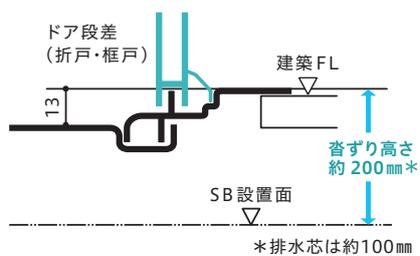

④ 逆梁対応設計

逆梁工法にも対応できるように、防水パンの裏側を設計。
さらに短いボルト脚*を使えばトラップの手前まで逆梁対応できます。

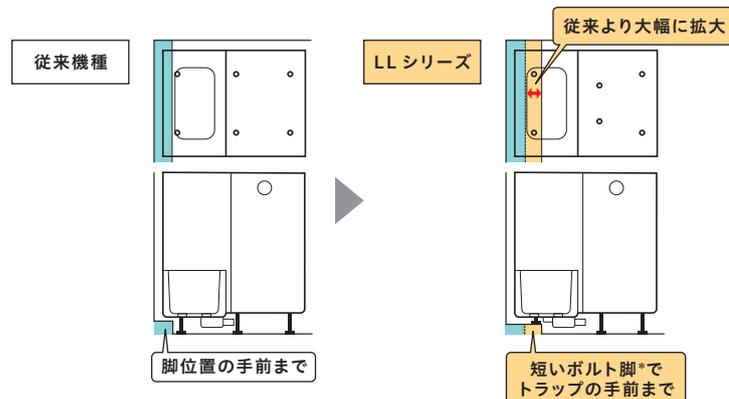

*脚高対応部材(逆梁対応用)はオプションです。

※サイズ・条件によって対応できる範囲が異なります。詳しくは、P.181をご覧ください。



基本仕様

壁	<ベーシックプラン> ラミア
浴槽	Cバス(スマートホワイト) ※1116サイズはSバス(スマートホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
排水栓	ゴム排水栓
床	スマイルフロア
カウンター・鏡下棚	スタイルK: クリンかるわざカウンター
	スタイルF: クリンかるわざシェルフ
	スタイルS: フロントシェルフ(枠:ホワイト)
クリン軟水	スタイルK: あり
	スタイルF: -
	スタイルS: -
排水口	スタイルK: 除菌楽すてヘアキャッチャー
	スタイルF: 楽すてヘアキャッチャー
	スタイルS: 楽すてヘアキャッチャー
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)
天井	フラット天井
照明	モチ形照明(LED) 1灯
鏡	縦長ミラー900
小物棚	スマートシェルフ 2段
洗場水栓	壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワーNfセット)
タオル掛け	ホワイト系ブラケット
フロタ	-



※写真は、1216サイズ(スタイルK)のプラン例です。

スタイル・壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン			ベーシックプラン		
		プライティアライト プライティアマット	ラミア	ラミア	プライティア ライト	プライティア マット	ラミア (基本仕様)
スタイル	ベースパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミア	ラミア	プライティア ライト	プライティア マット	ラミア (基本仕様)
	フロントパネル	プライティアライト プライティアマット	プライティアライト プライティアマット	ラミア			
スタイルK	1216	997,000円(税抜)	977,000円(税抜)	957,000円(税抜)	987,000円(税抜)	947,000円(税抜)	
	1116	982,000円(税抜)	962,000円(税抜)	942,000円(税抜)	972,000円(税抜)	932,000円(税抜)	
スタイルF	1216	886,000円(税抜)	866,000円(税抜)	846,000円(税抜)	876,000円(税抜)	836,000円(税抜)	
	1116	871,000円(税抜)	851,000円(税抜)	831,000円(税抜)	861,000円(税抜)	821,000円(税抜)	
スタイルS	1216	846,000円(税抜)	826,000円(税抜)	806,000円(税抜)	836,000円(税抜)	796,000円(税抜)	
	1116	831,000円(税抜)	811,000円(税抜)	791,000円(税抜)	821,000円(税抜)	781,000円(税抜)	



LL 1216 ①

[変更可能なドア位置・左右勝手]



スタイルK

低床 スマイルフロア クリン軟水 除菌楽すてヘアキャッチャー

① 基本仕様価格	947,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+261,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+38,500円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	1,246,500円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	1,251,500円(税抜)

部材	アイテム	チェンジアイテム	価格
クリン軟水	あり(スマートブラック)	チェンジアイテム	± 0円
壁	<ペーシックプラン>	チェンジアイテム	+40,000円(税抜)
	プライティアライト(カームフィオーレ)		
浴槽	Cバス(スマートホワイト)	基本仕様	
	浴槽エプロン(スマートホワイト)		
排水栓	ポップアップ排水栓	チェンジアイテム	+20,000円(税抜)
床	スマイルフロア(ディーブグレー)	チェンジアイテム	± 0円
排水口	除菌楽すてヘアキャッチャー	基本仕様	
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートブラック)	チェンジアイテム	± 0円
ドア	框戸(バリアフリー段差・ホワイト)	チェンジアイテム	+33,000円(税抜)
天井	フラット天井(天井高さ2000mm・天井□177開口)	チェンジアイテム	+ 1,000円(税抜)
照明	クリアキューブ照明(LED) 2灯	チェンジアイテム	+33,000円(税抜)
鏡	横長ミラー	チェンジアイテム	+30,000円(税抜)
小物棚	スマートシェルフ(ブラック)2段		
洗場水栓	フラットメタル水栓(eシャワー-Nfセット)	チェンジアイテム	+66,000円(税抜)
握りバー	—	基本仕様	
シャワーフック付握りバー	シャワーフック付握りバー・1000mm(メタル)	チェンジアイテム	+37,000円(税抜)
タオル掛け	メタル調ブラケット	チェンジアイテム	+ 1,000円(税抜)
フロタ	—	基本仕様	

オプション

換気扇(標準タイプ)	VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
追いだし配管セット樹脂管用タケノコ(10A用)2000mm	KGSL-H200-JJ	+21,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格	セット価格
1216	947,000円(税抜)	1,246,500円(税抜)
1116	932,000円(税抜)	1,231,500円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。

※1116サイズの場合は、浴槽がSバスになります。





LL

浴室プラン

1216

1116



LL 1216 ②

スタイルF

低床 スマイルフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	836,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+112,500円(税抜)
③ オプション合計価格	+75,500円(税抜)

写真セット価格 (①+②+③) **1,024,000円(税抜)**
 写真セット価格 寒冷地水栓仕様 1,029,000円(税抜)

部材	アイテム	価格
クリン軟水	—	基本仕様
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル: プライティアライト(パウダーホワイト) フロントパネル: プライティアマット(チェリーブラウン)	チェンジアイテム +50,000円(税抜)
浴槽	Cバス(スマートホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)	基本仕様
排水栓	ポップアップ排水栓	チェンジアイテム +20,000円(税抜)
床	スマイルフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水口	楽すてヘアキャッチャー	基本仕様
カウンター	クリンかるわざシェルフ(スマートホワイト)	基本仕様
ドア	折戸(ハリアフリー段差・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(天井高さ2000mm・天井□177開口)	チェンジアイテム +1,000円(税抜)
照明	クリアキューブ照明(LED) 1灯	チェンジアイテム +9,000円(税抜)
鏡	縦長ミラー900	チェンジアイテム +2,500円(税抜)
小物棚	スマートシェルフ(ホワイト) 3段	チェンジアイテム +30,000円(税抜)
洗場水栓	壁付サーモ水栓(メタル・eシャワーNfセット)	チェンジアイテム +30,000円(税抜)
握りバー	—	基本仕様
シャワーフック付握りバー	—	基本仕様
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	基本仕様
フロタ	—	基本仕様

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格	セット価格
1216	836,000円(税抜)	1,024,000円(税抜)
1116	821,000円(税抜)	1,009,000円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。
 ※1116サイズの場合は、浴槽がSバスになります。

オプション

換気扇(標準タイプ)	VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
スライドバー・1000mm(メタル)	Z246UN-1000R-HT	+15,000円(税抜)
鏡留め具(メタルフレーム)	SF-W250SS	+4,000円(税抜)
窓接続棒 0607・奥行200mm(スーパーホワイト)	FVA-0607N	+18,000円(税抜)
追いだき配管セット樹脂管用タケノコ(10A用) 2000mm	KGSL-H200-JJ	+21,500円(税抜)



LL

浴室プラン

1216

1116

LL 1216 ③

スタイルK

低床 スマイルフロア

クリン軟水 除菌薬すてへアキャッチャー

① 基本仕様価格	947,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+44,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+38,500円(税抜)

写真セット価格(①+②+③) **1,029,500円(税抜)**

写真セット価格 寒冷地水栓仕様 1,034,500円(税抜)

部材	アイテム	仕様	価格
クリン軟水	あり(スマートホワイト)	基本仕様	
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア(エンボスホワイト) フロントパネル:ラミア(エンボスブラウン)	チェンジアイテム	+10,000円(税抜)
浴槽	Cバス(スマートホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)	基本仕様	
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様	
床	スマイルフロア(ミディアムベージュ)	チェンジアイテム	± 0円
排水口	除菌薬すてへアキャッチャー	基本仕様	
カウンター	クリンかるわざカウンター(スマートホワイト)	基本仕様	
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)	基本仕様	
天井	フラット天井(天井高さ2000mm・天井□177開口)	チェンジアイテム	+ 1,000円(税抜)
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様	
鏡	縦長ミラー600	チェンジアイテム	-10,000円(税抜)
小物棚	スマートシェルフ(ホワイト)2段	基本仕様	
洗場水栓	壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワーNfセット)	基本仕様	
握りバー	彫握りバー・600mm(ホワイト) 1本 彫握りバー・800mm(ホワイト) 1本	チェンジアイテム	+43,000円(税抜)
シャワーフック付握りバー	—	基本仕様	
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	基本仕様	
フロアタ	—	基本仕様	

[変更可能なドア位置・左右勝手]



[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格	セット価格
1216	947,000円(税抜)	1,029,500円(税抜)
1116	932,000円(税抜)	1,014,500円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。
※1116サイズの場合は、浴槽がSバスになります。

オプション

換気扇(標準タイプ)	
VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
追いだし配管セット樹脂管用タケノコ(10A用) 2000mm	
KGSL-H200-JJ	+21,500円(税抜)

セット価格に含まれておりません



LL 1116 ①

スタイルF

低床 スマイルフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	821,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+95,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+38,500円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	954,500円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	959,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格	セット価格
1216	836,000円(税抜)	969,500円(税抜)
1116	821,000円(税抜)	954,500円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。
※1216サイズの場合は、浴槽がCバスになります。

部材	アイテム	仕様	価格
クリン軟水	—	基本仕様	
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミアリア(エンボスホワイト) フロントパネル:プライティアライト(ミリグレーブロック)	チェンジアイテム	+30,000円(税抜)
浴槽	Sバス(スマートホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)	基本仕様	
排水栓	ポップアップ排水栓	チェンジアイテム	+20,000円(税抜)
床	スマイルフロア(ミディアムグレー)	基本仕様	
排水口	楽すてヘアキャッチャー	基本仕様	
カウンター	クリンかるわざシェルブ(スマートブラック)	チェンジアイテム	± 0円
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)	基本仕様	
天井	フラット天井(天井高さ2000mm・天井□177開口)	チェンジアイテム	+ 1,000円(税抜)
照明	クリアキューブ照明(LED) 1灯	チェンジアイテム	+ 9,000円(税抜)
鏡	縦長ミラー900	チェンジアイテム	- 5,000円(税抜)
小物棚	—		
洗場水栓	壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップ・eシャワー-Nfセット)	チェンジアイテム	+40,000円(税抜)
握りバー	—	基本仕様	
シャワーフック付握りバー	—	基本仕様	
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	基本仕様	
フロフタ	—	基本仕様	

オプション

換気扇(標準タイプ)	
VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
追いつき配管セット樹脂管用タケノコ(10A用) 2000mm	
KGSL-H200-JJ	+21,500円(税抜)



LL

浴室プラン

1216

1116

LL 1116 ②

スタイルS

低床 スマイルフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	781,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+11,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+40,400円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	832,400円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	842,400円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	796,000円 (税抜)	847,400円 (税抜)
1116	781,000円 (税抜)	832,400円 (税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。
※1216サイズの場合は、浴槽がCバスになります。

部材	アイテム	価格
クリン軟水	—	基本仕様
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア(エンボスホワイト) フロントパネル:ラミア(エンボスベージュ)	チェンジアイテム +10,000円(税抜)
浴槽	Sバス(スマートホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
床	スマイルフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水口	楽すてヘアキャッチャー	基本仕様
鏡下棚	フロントシェルフ(枠:ホワイト)	基本仕様
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(天井高さ2000mm・天井□177開口)	チェンジアイテム + 1,000円(税抜)
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
鏡	縦長ミラー900	基本仕様
小物棚	スマートシェルフ(ホワイト)2段	基本仕様
洗場水栓	壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワーNfセット)	基本仕様
握りバー	—	基本仕様
シャワーフック付握りバー	—	基本仕様
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	基本仕様
フロフタ	—	基本仕様

オプション

換気扇(標準タイプ) VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
壁付浴槽水栓(ホワイト) KM2G3-HT	+18,000円(税抜)
水栓アダプターエルボ型メネジタイプ ADPL-LX2-LS-ADG	+ 4,000円(税抜)
水栓アダプター用木片・金具セット ADPL-LX2-LS-MK	+ 1,400円(税抜)


LL 基本仕様価格	1216	1116
スタイルK	947,000円(税抜)	932,000円(税抜)
スタイルF	836,000円(税抜)	821,000円(税抜)
スタイルS	796,000円(税抜)	781,000円(税抜)

ブライティアライト	パウダーホワイト	2
	クイーンベージュ	9
	シダーピアンコ	イ
	ミリグレーブロック*	エ
	カムフィオーレ	オ
ブライティアマット	ランバースタック*	カ
	ユズリハ	キ
	オークグレイジュ*	5
	ウォールナットダーク*	コ
	ウォールナットライト	サ
	チェリーブラウン*	シ
	ルナークグレイ*	ネ
	ルナークベージュ	ノ

※「*」の壁柄プランの場合は、選択できる照明に制限があります。詳しくは、19 照明をご覧ください。

壁柄一覧

ラミア

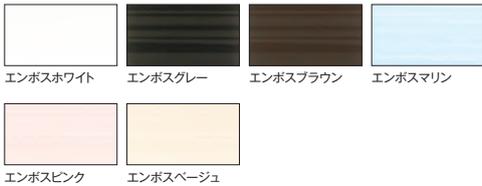

ブライティアライト



ブライティアマット



15 床・設置仕様・排水トラップ



ミディアムグレイ ミディアムベージュ ディープグレイ



案すてヘアキャッチャー

除菌案すてヘアキャッチャー

※ヘアキャッチャーの写真の床・排水口は、実際の仕様とは異なります。

		スタイルK	スタイルF スタイルS			
標準	ミディアムグレイ	トラップ工場付	- 3,000円(税抜)	基本仕様	C	
		トラップ現地付	- 3,000円(税抜)	± 0円	F	
		トラップ現地付・床点検口付	+27,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	R	
		案すてヘアキャッチャー	トラップ工場付	- 3,000円(税抜)	± 0円	D
			トラップ現地付	- 3,000円(税抜)	± 0円	G
			トラップ現地付・床点検口付	+27,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	S
		除菌案すてヘアキャッチャー	トラップ工場付	- 3,000円(税抜)	± 0円	E
			トラップ現地付	- 3,000円(税抜)	± 0円	H
			トラップ現地付・床点検口付	+27,000円(税抜)	+30,000円(税抜)	T
		ミディアムグレイ	トラップ工場付	基本仕様	+ 3,000円(税抜)	A
			トラップ現地付	± 0円	+ 3,000円(税抜)	E
			トラップ現地付・床点検口付	+30,000円(税抜)	+33,000円(税抜)	S
	案すてヘアキャッチャー		トラップ工場付	± 0円	+ 3,000円(税抜)	I
			トラップ現地付	± 0円	+ 3,000円(税抜)	O
			トラップ現地付・床点検口付	+30,000円(税抜)	+33,000円(税抜)	Se
	除菌案すてヘアキャッチャー		トラップ工場付	± 0円	+ 3,000円(税抜)	U
			トラップ現地付	± 0円	+ 3,000円(税抜)	K
			トラップ現地付・床点検口付	+30,000円(税抜)	+33,000円(税抜)	V
	ディープグレイ		トラップ工場付	± 0円	+ 3,000円(税抜)	L
			トラップ現地付	± 0円	+ 3,000円(税抜)	Q
			トラップ現地付・床点検口付	+30,000円(税抜)	+33,000円(税抜)	W
		案すてヘアキャッチャー	トラップ工場付	+ 3,000円(税抜)	+ 6,000円(税抜)	Ki
			トラップ現地付	+ 3,000円(税抜)	+ 6,000円(税抜)	Co
			トラップ現地付・床点検口付	+33,000円(税抜)	+36,000円(税抜)	Ta
除菌案すてヘアキャッチャー		トラップ工場付	+ 3,000円(税抜)	+ 6,000円(税抜)	Ku	
		トラップ現地付	+ 3,000円(税抜)	+ 6,000円(税抜)	Sa	
		トラップ現地付・床点検口付	+33,000円(税抜)	+36,000円(税抜)	Ch	
ディープグレイ		トラップ工場付	+ 3,000円(税抜)	+ 6,000円(税抜)	Ke	
		トラップ現地付	+ 3,000円(税抜)	+ 6,000円(税抜)	Sh	
		トラップ現地付・床点検口付	+33,000円(税抜)	+36,000円(税抜)	Tsu	

※畚すり高さ対応は、標準より40mm長いボルト脚に差し替わります。

19 照明・タオル掛け

壁付照明



モチ形照明



クリアキューブ照明

タオル掛け



ホワイト系ブラケット



メタル調ブラケット



フック付メタル調ブラケット

壁付照明		タオル掛け		
モチ形照明	1灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	基本仕様	ア
		メタル調ブラケット	+ 1,000円(税抜)	イ
	フック付メタル調ブラケット	+ 3,000円(税抜)	ウ	
モチ形照明	2灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	+25,000円(税抜)	オ
		メタル調ブラケット	+26,000円(税抜)	カ
		フック付メタル調ブラケット	+28,000円(税抜)	キ
クリアキューブ照明	1灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	+ 9,000円(税抜)	ナ
		メタル調ブラケット	+10,000円(税抜)	ニ
		フック付メタル調ブラケット	+12,000円(税抜)	ヌ
	2灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	+33,000円(税抜)	ノ
		メタル調ブラケット	+34,000円(税抜)	ハ
		フック付メタル調ブラケット	+36,000円(税抜)	ヒ

※ベースパネルの壁柄が濃色柄(13-14「※」の壁柄プラン)の場合は、2灯のみの選択となります。

※照明はすべて電球色です。

※天井高さや梁方向・寸法によっては、壁付照明の取付位置が側面壁や背面壁へ移動となる場合があります。

20 鏡・小物棚

鏡

縦長ミラー 900
(4点留め)縦長ミラー 600
(4点留め)

横長ミラー (メタルフレーム)

小物棚

スマートシェルフ(ホワイト)



スマートシェルフ(ブラック)



幅: 230 (222) mm 奥行: 115 (94) mm 高さ: 30 (26) mm ()内は内側寸法

鏡	小物棚	段数	基本仕様	ケ	
縦長ミラー 900	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	基本仕様	ケ	
		3段	+ 2,500円(税抜)	サ	
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	± 0円	コ	
		3段	+ 2,500円(税抜)	シ	
	小物棚なし		- 5,000円(税抜)	P	
縦長ミラー 600	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	-10,000円(税抜)	オ	
		3段	- 7,500円(税抜)	キ	
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	-10,000円(税抜)	カ	
		3段	- 7,500円(税抜)	ク	
	小物棚なし		-15,000円(税抜)	G	
横長ミラー	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	+30,000円(税抜)	ス	
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	+30,000円(税抜)	セ	
鏡なし	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	-14,000円(税抜)	ア	
		3段	-11,500円(税抜)	ウ	
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	-14,000円(税抜)	イ	
		3段	-11,500円(税抜)	エ	
		小物棚なし		-19,000円(税抜)	N

※横長ミラーでクリン軟水を選択の場合は、シャワーフック付握りバーを必ず選択してください。
※横長ミラーで共用水栓を選択の場合は、シャワーフック付握りバーを必ず選択してください。

LL 基本仕様価格	1216	1116
スタイルK	947,000円(税抜)	932,000円(税抜)
スタイルF	836,000円(税抜)	821,000円(税抜)
スタイルS	796,000円(税抜)	781,000円(税抜)

洗場水栓(スタイルK)

壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNf セット)(K)	直吐水	一般地	基本仕様	テ
		寒冷地	+ 5,000円(税抜)	ト
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+10,000円(税抜)	又
		寒冷地	+15,000円(税抜)	ネ
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+30,000円(税抜)	J
		寒冷地	+35,000円(税抜)	K
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+40,000円(税抜)	P
		寒冷地	+45,000円(税抜)	Q
フラットメタル水栓 (メタル・eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+66,000円(税抜)	4
		寒冷地	+71,000円(税抜)	5
フラットメタル水栓 (メタル・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+76,000円(税抜)	6
		寒冷地	+81,000円(税抜)	7

洗場水栓(スタイルF・スタイルS)

壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	基本仕様	テ
		寒冷地	+ 5,000円(税抜)	ト
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+10,000円(税抜)	又
		寒冷地	+15,000円(税抜)	ネ
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+30,000円(税抜)	J
		寒冷地	+35,000円(税抜)	K
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+40,000円(税抜)	P
		寒冷地	+45,000円(税抜)	Q
フラットメタル水栓 (メタル・eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+66,000円(税抜)	4
		寒冷地	+71,000円(税抜)	5
フラットメタル水栓 (メタル・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	直吐水	一般地	+76,000円(税抜)	6
		寒冷地	+81,000円(税抜)	7
壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)(K)	吐水パイプ L170	一般地	+ 1,400円(税抜)	ヒ
		寒冷地	+ 6,400円(税抜)	フ
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワーNfセット)(K)	吐水パイプ L170	一般地	+31,400円(税抜)	チ
		寒冷地	+36,400円(税抜)	ツ

共用水栓

壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)(K)	吐水パイプ L300	一般地	+ 2,000円(税抜)	ナ
		寒冷地	+ 7,000円(税抜)	ニ
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	吐水パイプ L300	一般地	+12,000円(税抜)	ノ
		寒冷地	+17,000円(税抜)	ハ
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワーNfセット)(K)	吐水パイプ L300	一般地	+32,000円(税抜)	L
		寒冷地	+37,000円(税抜)	M
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップ eシャワーNfセット)(K)	吐水パイプ L300	一般地	+42,000円(税抜)	R
		寒冷地	+47,000円(税抜)	S

水栓なし

水栓なし	-33,000円(税抜)	N
------	--------------	---

※スタイルKの場合は、共用水栓、および水栓なしを選択できません。
 ※共用水栓で横長ミラーを選択した場合は、シャワーフック付握りバーを必ず選択してください。

23 握りバー(洗場/浴槽正面)

シャワーフック付握りバー



ホワイト メタル

I形握りバー



ホワイト メタル


洗場正面	浴槽正面	基本仕様	N	
なし	なし	+31,000円(税抜)	ア	
シャワーフック付 I形握り バー (洗場/浴槽正面)	シャワーフック付握り バー・1000mm ホワイト	600mm・ホワイト	+50,000円(税抜)	キ
		800mm・ホワイト	+55,000円(税抜)	ケ
	シャワーフック付握り バー・1000mm メタル	600mm・メタル	+62,000円(税抜)	ク
		800mm・メタル	+67,000円(税抜)	コ
なし	600mm・ホワイト	+19,000円(税抜)	ウ	
		+25,000円(税抜)	エ	
	600mm・メタル	+24,000円(税抜)	オ	
		+30,000円(税抜)	カ	

※横長ミラーの場合は、I形握りバー・600mm、I形握りバー・800mmは取付できません。
 ※共用水栓の場合は、I形握りバー・800mmは取付できません。

24 握りバー(浴槽側面/背面)

浴槽側面	浴槽背面	基本仕様	N	
なし	なし	+16,000円(税抜)	カ	
400mm・ ホワイト	600mm・ホワイト	+35,000円(税抜)	セ	
	800mm・ホワイト	+40,000円(税抜)	タ	
	なし	+22,000円(税抜)	キ	
400mm・ メタル	600mm・メタル	+47,000円(税抜)	ソ	
	800mm・メタル	+52,000円(税抜)	チ	
	なし	+19,000円(税抜)	ク	
I形握り バー (浴槽側面 /背面)	600mm・ ホワイト	600mm・ホワイト	+38,000円(税抜)	ツ
		800mm・ホワイト	+43,000円(税抜)	ト
	なし	+25,000円(税抜)	ケ	
600mm・ メタル	600mm・メタル	+50,000円(税抜)	テ	
	800mm・メタル	+55,000円(税抜)	ナ	
	600mm・ホワイト	+19,000円(税抜)	コ	
なし	600mm・メタル	+25,000円(税抜)	サ	
	800mm・ホワイト	+24,000円(税抜)	シ	
	800mm・メタル	+30,000円(税抜)	ス	

25 梁欠方向・梁欠寸法



梁欠なし	基本仕様	N	
短辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	A
	W100×H150	+20,000円(税抜)	B
	W200×H200	+20,000円(税抜)	C
	W200×H300	+20,000円(税抜)	D
	W300×H200	+20,000円(税抜)	E
長辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	F
	W100×H150	+20,000円(税抜)	G
	W200×H200	+20,000円(税抜)	H
	W200×H300	+20,000円(税抜)	J
	W300×H200	+20,000円(税抜)	K

※1116サイズの場合は、長辺側(W300×H200)を選択できません。
 ※低天井の場合は、梁欠ありを選択できません。
 ※Jの場合は、シャワーフック付握りバーを選択できません。
 ※スタイルKでGHIJKの場合は、シャワーフック付握りバーを選択できません。
 ※FGHIJKでフロントシェルフを選択の場合は、シャワーフック付握りバーを選択できません。





LA Series

家族みんなが安心・快適に使えるバリアフリー設計。
新築にもリフォームにも柔軟に対応できる
ベーシックなシリーズです。

特長	P. 66
基本仕様	P. 70
浴室プラン	P. 72
アイテム・プランニングガイド	P. 74
オプション	P. 78
資料集	P.144

LA

表情豊かな、壁柄と洗い場のデザイン

バスルームの印象を決める壁は、2種類の色柄を組み合わせでコーディネートできる壁プランをご用意。洗い場のアイテムは、だれもが使いやすいシンプルなデザインです。

選べる壁プラン

ベーシックプランの他に、2つのフロントチェンジプランから選択できます。

フロントチェンジプラン 1枚

多彩な色柄からお選びいただける洗い場側のフロントパネルとベースパネルで組み合わせられるプラン。



フロントチェンジプラン 2枚

多彩な色柄からお選びいただけるフロントパネル全面とベースパネルで組み合わせられるプラン。



洗い場のデザイン

フロントシェルフ

手元にアメニティグッズなどの小物を置ける美しいシェルフ。



壁付サーモ水栓

手元で温度調整ができる、家族みんなにやさしいサーモ機能付水栓。



多彩な壁柄

バスルームを多彩に演出するラミアに加え、鏡面が美しいブライティアライトなどをラインナップ。あらゆるインテリアに合わせやすい、個性豊かな色柄を揃えました。

ブライティアライト

シックからナチュラル・シンプルまで表現できる、美しい鏡面タイプです。



ミリグレイブロック



カムフィオーレ



クイーンベージュ



シダービアンコ



ランバースタック
2027年1月終了予定



ユズリハ



パウダーホワイト

ブライティアマット

落ち着いた雰囲気を演出する、表面のツヤをおさえたマットタイプです。



オークグレイージュ



ウォールナットダーク




ウォールナットライト



チェリーブラウン



ルナークグレイ



ルナークベージュ

ラミア

光のあたる角度により表情が変化するエンボス加工をほどこした光沢タイプです。



エンボスグレイ



エンボスブラウン



エンボスマリン



エンボスピंक



エンボスベージュ



エンボスホワイト

手間をかけずに、お手入れしやすいフロア

お手入れが簡単なバスルームは、いつでも快適なバスルーム。
安全性とお手入れのしやすさに配慮した床とヘアキャッチャーを採用しました。



スマイルフロア Smile floor スマイルフロア

微細な凹凸のパターンが足裏に密着し、すべりにくいのでお子様やお年寄りの入浴も安心です。しかも、水はけがよく、翌朝にはカラッと乾きます。


すべりにくい微細なパターンを採用



微細な凹凸を施したパターンが、足裏にしっかり密着。すべりにくいので家族みんなに安心です。

原寸大

水の乾きが早く、翌朝にはスッキリ

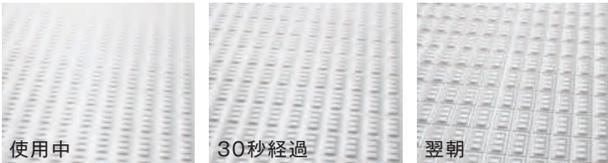

細かな凹凸がフロアに残る水を素早く広げ、大きな水たまりをつくらずスピーディに乾燥。翌朝にはカラッと乾いて、ほとんど水を残しません。

深い溝がないからお手入れラクラク



床表面の溝が浅いので、汚れが溜まりにくく、お手入れが簡単になりました。

※スマイルフロアの性能を維持させ、長く快適にご使用いただくためには、定期的なお手入れが必要になります。詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

除菌楽すてヘアキャッチャー チェンジアイテム

銅イオンの除菌効果でお掃除ラクラク。
嫌なぬめりと臭いを抑えます。



臭いが発生しやすい排水口内にも設置!



※実際の形状と若干異なります。

排水の勢いだけで、流れた髪をまとめられます。



- ①水が排水口を回り、水の流れて髪がまとまります。
 - ②水の流れて髪がまとまり捨てやすくなります。
 - ③つまんで持ち上げ、そのままゴミ箱へ、ポイ。
- ※CU STARマークは、JCDA(日本銅センター)による、銅の優れた抗菌性を利用した製品に付けられる品質の証です。
※銅特有の黒ずみができますが、効果は持続します。定期的なお手入れでより快適にご使用いただけます。
※全ての菌に効果があるわけではありません。
※写真の床・排水口は、実際の仕様とは異なります。
※効果の検証試験については弊社ホームページに掲載しています。


LA

特長

LA

家族みんなにやさしいバリアフリー設計

段差の少ない出入口から入浴しやすい浴槽設計まで、浴室での動線に沿った安全性に配慮しました。小さなお子様からお年寄りまで、無理なく安心してお使いいただけます。

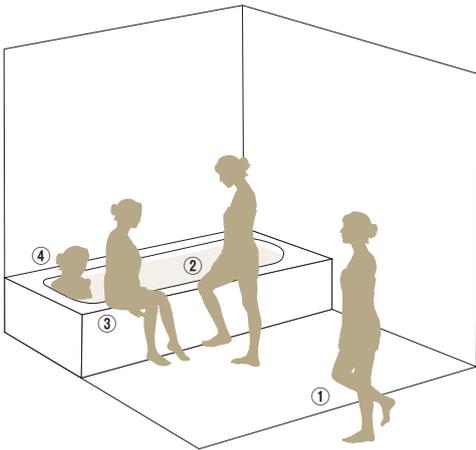


Cバス(1216サイズ用)

全身浴のくつろぎ感を重視した、どなたでも使いやすいシンプルなデザインです。




Sバス(1116・1115サイズ用)

① 段差の少ない出入口



低床により実現できる脱衣所と浴室の段差が少ない出入口。家族みんなの使いやすさと安全性を考えました。

② 低い浴槽またぎ高さ




浴槽への出入りのしやすさに配慮した、またぎやすい高さです。

③ おしりターンスペース



いったん腰を下ろしてから、楽な姿勢でより安全に入浴いただけます。
※Sバス(1116・1115サイズ)を除く

④ アームレスト




入浴中、自然にひじを掛けられ、リラックスした姿勢を保ちます。身体をしっかり支え、出入りの際にも便利です。

バスルームの構造を見直して、省スペース設計を実現。 さらに、さまざまな物件に対応可能となりました。


① 省スペース設計

独自のスリム構造で浴室の内法寸法・壁の厚みはそのままに、SB設置寸法を抑えました。
浴室で余ったスペースを活用し廊下や洗面室を広くするなど、より自由な住居全体の設計が可能です。
また、設置スペースの厳しいリフォーム現場にも対応しやすくなっています。

浴室構造〈1216サイズの場合(単位:mm)〉

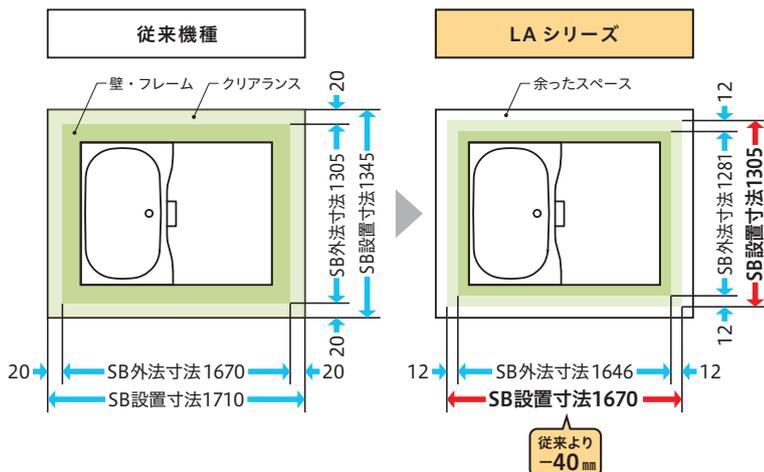


壁構造

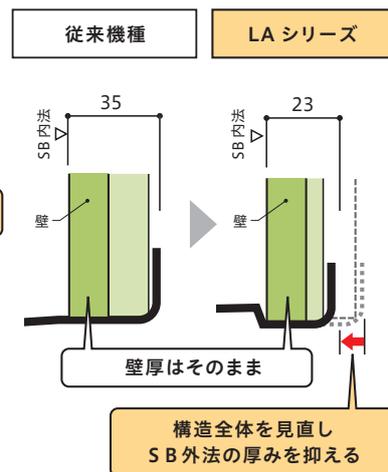


② 低床タイプ 低床タイプ

沓ずり高さを従来より約70mm抑えた低床タイプ。
駆体条件によりバリアフリー設計にも対応できます。

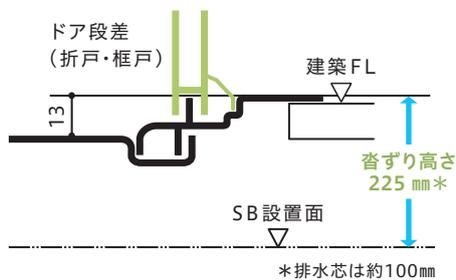

③ 逆梁対応設計

逆梁工法にも対応できるように、防水バンの裏側を設計。
さらに短いボルト脚*を使えばトラップの手前まで逆梁対応できます。

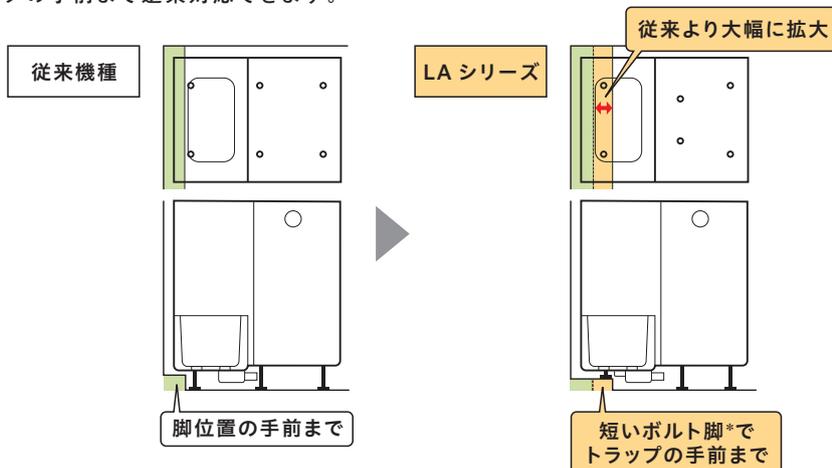

*脚高対応部材(逆梁対応用)はオプションです。
*サイズ・条件によって対応できる範囲が異なります。詳しくは、P.181をご覧ください。

LA

基本仕様

壁	<ベーシックプラン> ラミア
浴槽	Cバス(スマートホワイト) ※1116・1115サイズはSバス(スマートホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)
排水栓	ゴム排水栓
床	スマイルフロア(ミディアムグレー)
鏡下棚	スタイルS:フロントシェルフ(枠:ホワイト) スタイルB:ー
クリン軟水	スタイルS:ー スタイルB:ー
排水口	スタイルS:楽すてヘアキャッチャー スタイルB:楽すてヘアキャッチャー
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)
天井	フラット天井
照明	モチ形照明(LED) 1灯
鏡	ー
小物棚	ー
洗場水栓	壁付2ハンドル共用水栓(ホワイト)
タオル掛け	ー(ドア引き手と兼用)
フロタ	ー



※写真は、1216サイズ(スタイルS)のプラン例です。

スタイル・壁材・サイズ別価格一覧

表示価格は税抜価格となります。

壁	プラン	フロントチェンジプラン2枚			フロントチェンジプラン1枚			ベーシックプラン	
		プライティアライト プライティアマット	ラミア	ラミア	プライティアライト プライティアマット	ラミア	ラミア	プライティアライト プライティアマット	ラミア (基本仕様)
スタイルS	フロント パネル	プライティアライト プライティアマット	プライティアライト プライティアマット	ラミア	プライティアライト プライティアマット	プライティアライト プライティアマット	ラミア	プライティアライト プライティアマット	ラミア (基本仕様)
	1216	725,000円	705,000円	685,000円	720,000円	690,000円	680,000円	715,000円	675,000円
	1116	710,000円	690,000円	670,000円	705,000円	675,000円	665,000円	700,000円	660,000円
スタイルB	1115	710,000円	690,000円	670,000円	705,000円	675,000円	665,000円	700,000円	660,000円
	1216	715,000円	695,000円	675,000円	710,000円	680,000円	670,000円	705,000円	665,000円
	1116	700,000円	680,000円	660,000円	695,000円	665,000円	655,000円	690,000円	650,000円
	1115	700,000円	680,000円	660,000円	695,000円	665,000円	655,000円	690,000円	650,000円

2つのスタイル



LA

基本仕様

スタイルS フロントシェルフ

美しい質感とフォルムのフロントシェルフは、アメニティなどの小物が置けて便利です。



スタイルB カウンターなし

安心・快適を備えたベーシック機能を標準装備したベースモデルです。



※写真は各スタイルのプラン例です。



LA 1216

スタイルS

低床タイプ スマイルフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	675,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+54,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+38,500円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	767,500円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	772,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	675,000円	767,500円
1116	660,000円	752,500円
1115	660,000円	752,500円

※いずれも、納期約2週間になります。
※1116・1115サイズの場合は、浴槽がSバスになります。

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 1枚> ベースパネル:ラミリア(エンボスホワイト) フロントパネル:ラミリア(エンボスグレー)	チェンジアイテム + 5,000円(税抜)
浴槽	Cバス(スマートホワイト) 浴槽エフロン(スマートホワイト)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
床	スマイルフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水口	楽すてヘアキャッチャー	基本仕様
鏡下棚	フロントシェルフ(枠:ホワイト)	基本仕様
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(天井高さ2000mm・天井□177開口)	チェンジアイテム + 1,000円(税抜)
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
鏡	縦長ミラー900	基本仕様
小物棚	スマートシェルフ(ホワイト)2段	チェンジアイテム +19,000円(税抜)
洗場水栓	壁付サーモ共用水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)	チェンジアイテム +29,000円(税抜)
タオル掛け	-(ドア引き手と兼用)	基本仕様
握りバー	-	基本仕様
フロフタ	-	基本仕様

オプション

換気扇(標準タイプ)	
VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
追いだき配管セット 樹脂管用タケノコ(10A用) 背もたれ側(2000mm)	
KGSL-H200-JJ	+21,500円(税抜)



LA

浴室プラン

1216

1116

1115

LA 1116

スタイルB

低床タイプ スマイルフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	650,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+1,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+17,000円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	668,000円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	673,000円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	665,000円	683,000円
1116	650,000円	668,000円
1115	650,000円	668,000円

※いずれも、納期約2週間になります。
※1216サイズの場合は、浴槽がCバスになります。

部材	アイテム	仕様	価格
壁	<ベーシックプラン> ラミアリア(エンボスホワイト)	基本仕様	
浴槽	Sバス(スマートホワイト) 浴槽エプロン(スマートホワイト)	基本仕様	
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様	
床	スマイルフロア(ミディアムグレー)	基本仕様	
排水口	楽すてヘアキャッチャー	基本仕様	
鏡下棚	—	基本仕様	
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)	基本仕様	
天井	フラット天井(天井高さ2000mm・天井□177開口)	チェンジアイテム	+ 1,000円(税抜)
照明	モチ形照明(LED)1灯	基本仕様	
鏡	—	基本仕様	
小物棚	—	基本仕様	
洗場水栓	壁付2ハンドル共用水栓(ホワイト)	基本仕様	
タオル掛け	—(ドア引き手と兼用)	基本仕様	
握りバー	—	基本仕様	
フロフタ	—	基本仕様	

オプション

換気扇(標準タイプ)	
VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)

LA 基本仕様価格	1216	1116	1115
スタイルS	675,000円(税抜)	660,000円(税抜)	660,000円(税抜)
スタイルB	665,000円(税抜)	650,000円(税抜)	650,000円(税抜)

15 床・トラップ・設置仕様



ミディアムグレー



案すてヘアキャッチャー



除菌案すてヘアキャッチャー

標準	案すてヘアキャッチャー	基本仕様	A
排水トラップ 現地付	除菌案すてヘアキャッチャー	+ 3,000円(税抜)	X
	案すてヘアキャッチャー	+ 3,000円(税抜)	B
畜ずり高さ対応	除菌案すてヘアキャッチャー	+ 6,000円(税抜)	Y

※畜ずり高さ対応は、標準より40mm長いボルト脚に差し替わります。
 ※ヘアキャッチャーの写真の床・排水口は、実際の仕様とは異なります。
 ※1115サイズの場合、洗場長辺側床端にアルミの部材が付きまます。

16 浴槽タイプ・排水栓・フロフタ

ベーシック浴槽 Cバス・Sバス



Cバス
(1216サイズ用)



Sバス
(1116・1115サイズ用)

排水栓



ゴム排水栓

フロフタ



マキフタ

※フロフタ取納フックはオプションです。



クミフタ

Cバス Sバス (スマート ホワイト)	浴槽断熱なし	フロフタなし	基本仕様	A
ゴム排水栓		マキフタ	+ 6,000円(税抜)	C
		クミフタ	+ 18,000円(税抜)	E
		フロフタなし	-61,000円(税抜)	N

※バスルームのサイズが1216の場合、浴槽はCバス、1116・1115の場合はSバスとなります。

17 天井高さ・天井開口

標準高さ(H2000)	開口なし	基本仕様	A
フラット天井	□177開口	+ 1,000円(税抜)	B
	285×410開口	+ 2,000円(税抜)	C
	□260開口(コーナー)	+ 1,000円(税抜)	L
	□260開口(センター)	+ 1,000円(税抜)	Y
	開口なし	± 0円	D
低天井(H1950)	□177開口	+ 1,000円(税抜)	E
	285×410開口	+ 2,000円(税抜)	F
	□260開口(コーナー)	+ 1,000円(税抜)	M
	□260開口(センター)	+ 1,000円(税抜)	S

※低天井の場合は、折戸のみの選択となります。
 ※低天井の場合は、梁欠ありを選択できません。

18 ドア



		ドア高さ	ドア幅	天井高さ	基本仕様	F
折戸 (ホワイト)	アタッチメントなし	H2000	W800	標準高さ用	+ 0円	2
					W700	+ 20,000円(税抜)
		H1900	W800	標準高さ用	+ 20,000円(税抜)	U 7
					W700	+ 20,000円(税抜)
		H1900	W800	低天井用	+ 25,000円(税抜)	M R
					W700	+ 45,000円(税抜)
	アタッチメント付	H2000	W800	標準高さ用	+ 33,000円(税抜)	G 4
					W700	+ 45,000円(税抜)
		H1900	W800	標準高さ用	+ 25,000円(税抜)	X 5
					W700	+ 58,000円(税抜)
		H1900	W800	低天井用	+ 45,000円(税抜)	
					W700	+ 58,000円(税抜)

※ドアはすべてロック付です。
 ※アタッチメントの幅は100mmとなります。
 ※アタッチメントは現地でコーナー側、センター側どちらか一方に取付できます。
 ※1115サイズの場合、ドア幅はW700のみ選択できます。
 ※アタッチメントは、1216・1116サイズの場合に選択できます。

19 照明・タオル掛け

照明



モチ形照明



クリアキューブ照明

タオル掛け



ホワイト系ブラケット



メタル調ブラケット



フック付メタル調ブラケット

LA

番号順にアイテムを選択し、適合する数字・アルファベット・カタカナを抽出してください。

型式

L	A							X																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

壁付照明	タオル掛け			
モチ形照明	1灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	+ 1,100円(税抜)	ア
		メタル調ブラケット	+ 2,100円(税抜)	イ
		フック付メタル調ブラケット	+ 4,100円(税抜)	ウ
		タオル掛けなし	基本仕様	エ
	2灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	+26,100円(税抜)	オ
		メタル調ブラケット	+27,100円(税抜)	カ
		フック付メタル調ブラケット	+29,100円(税抜)	キ
		タオル掛けなし	+25,000円(税抜)	ク
クリアキューブ照明	1灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	+10,100円(税抜)	ナ
		メタル調ブラケット	+11,100円(税抜)	ニ
		フック付メタル調ブラケット	+13,100円(税抜)	ヌ
		タオル掛けなし	+ 9,000円(税抜)	ネ
	2灯 (LED)	ホワイト系ブラケット	+34,100円(税抜)	ノ
		メタル調ブラケット	+35,100円(税抜)	ハ
		フック付メタル調ブラケット	+37,100円(税抜)	ヒ
		タオル掛けなし	+33,000円(税抜)	フ

※ベースパネルの壁柄が濃色柄(13-14「*」の壁柄プラン)の場合は、2灯のみの選択となります。
 ※照明はすべて電球色です。
 ※天井高さや梁欠方向・寸法によっては、壁付照明の取付位置が側面壁や背面壁へ移動となる場合があります。

縦長ミラー 900	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	+19,000円(税抜)	ケ
		3段	+21,500円(税抜)	サ
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	+19,000円(税抜)	コ
		3段	+21,500円(税抜)	シ
	小物棚なし		+14,000円(税抜)	P

21 鏡下棚

フロントシェルフ(枠:ホワイト)

フロントシェルフ(枠:ブラック)



幅:450mm 中央部奥行:100mm

		スタイルS	スタイルB	
フロントシェルフ	枠:ホワイト	基本仕様	+10,000円(税抜)	T
	枠:ブラック	± 0円	+10,000円(税抜)	K
鏡下棚なし		-10,000円(税抜)	基本仕様	N

※小物棚3段の場合は、フロントシェルフを選択できません。

20 鏡・小物棚

鏡




縦長ミラー 600 (4点留め)

縦長ミラー 900 (4点留め)

小物棚

スマートシェルフ(ホワイト)

スマートシェルフ(ブラック)




幅:230(222)mm 奥行:115(94)mm 高さ:30(26)mm ()内は内側寸法

鏡	小物棚				
鏡なし	小物棚なし	基本仕様		N	
		スマートシェルフ(ホワイト)	2段	+ 5,000円(税抜)	ア
		3段	+ 7,500円(税抜)	ウ	
	スマートシェルフ(ブラック)	2段	+ 5,000円(税抜)	イ	
		3段	+ 7,500円(税抜)	エ	
	縦長ミラー 600	スマートシェルフ(ホワイト)	2段	+ 9,000円(税抜)	オ
3段			+11,500円(税抜)	キ	
スマートシェルフ(ブラック)		2段	+ 9,000円(税抜)	カ	
		3段	+11,500円(税抜)	ク	
小物棚なし			+ 4,000円(税抜)	G	

22 洗場水栓・共用水栓

壁付2ハンドル水栓 (ホワイト)(S)




スプレーシャワー

壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)

壁付サーモ水栓(ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)



eシャワー Nf



ワンストップ eシャワー Nf

※写真は直吐水 節湯B 節湯B1

※写真は直吐水 節湯AB 節湯A1 節湯B1

壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワー-Nfセット)(K)

壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)



eシャワー Nf



ワンストップ eシャワー Nf

※写真は直吐水 節湯B 節湯AB

※写真は直吐水 節湯AB 節湯A1 節湯B1

※ 節湯B 節湯AB 及び 節湯A1 節湯B1 は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の各基準において認められる節湯機器です。詳しくは、P.218をご覧ください。

LA 基本仕様価格	1216	1116	1115
スタイルS	675,000円(税抜)	660,000円(税抜)	660,000円(税抜)
スタイルB	665,000円(税抜)	650,000円(税抜)	650,000円(税抜)

共用水栓

仕様	吐水パイプ	一般地	基本仕様	2
壁付2ハンドル水栓 (ホワイト) (S)	L240	一般地	基本仕様	2
		寒冷地	+ 5,000円(税抜)	3
壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワー-Nfセット) (K)	吐水パイプ L300	一般地	+29,000円(税抜)	ナ
		寒冷地	+34,000円(税抜)	ニ
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップ eシャワー-Nfセット) (K)	吐水パイプ L300	一般地	+39,000円(税抜)	ノ
		寒冷地	+44,000円(税抜)	ハ
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワー-Nfセット) (K)	吐水パイプ L300	一般地	+59,000円(税抜)	L
		寒冷地	+64,000円(税抜)	M
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップ eシャワー-Nfセット) (K)	吐水パイプ L300	一般地	+69,000円(税抜)	R
		寒冷地	+74,000円(税抜)	S

洗場水栓

仕様	直吐水	一般地	基本仕様	テ
壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワー-Nfセット) (K)	直吐水	一般地	+27,000円(税抜)	テ
		寒冷地	+32,000円(税抜)	ト
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップ eシャワー-Nfセット) (K)	直吐水	一般地	+37,000円(税抜)	又
		寒冷地	+42,000円(税抜)	ネ
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワー-Nfセット) (K)	直吐水	一般地	+57,000円(税抜)	J
		寒冷地	+62,000円(税抜)	K
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップ eシャワー-Nfセット) (K)	直吐水	一般地	+67,000円(税抜)	P
		寒冷地	+72,000円(税抜)	Q

水栓なし

水栓なし	-11,000円(税抜)	N
------	--------------	---

23 握りバー (洗場 / 浴槽正面)

シャワーフック付握りバー I形握りバー



ホワイト

メタル

メタル

洗場正面	浴槽正面	基本仕様	N	
なし	なし	基本仕様	N	
シャワーフック付・ I形握りバー (洗場 / 浴槽正面)	シャワーフック付握りバー ホワイト 1216・1116 : L1000mm 1115 : L800mm	なし	+31,000円(税抜)	ア
		600mm・ホワイト	+50,000円(税抜)	キ
		800mm・ホワイト	+55,000円(税抜)	ケ
	シャワーフック付握りバー メタル 1216・1116 : L1000mm 1115 : L800mm	なし	+37,000円(税抜)	イ
		600mm・メタル	+62,000円(税抜)	ク
		800mm・メタル	+67,000円(税抜)	コ
なし	600mm・ホワイト	+19,000円(税抜)	ウ	
	600mm・メタル	+25,000円(税抜)	エ	
	800mm・ホワイト	+24,000円(税抜)	オ	
	800mm・メタル	+30,000円(税抜)	カ	

※共用水栓の場合は、I形握りバー・800mmは取付できません。

24 握りバー (浴槽側面 / 背面)

I形握りバー



ホワイト



メタル

浴槽側面	浴槽背面	基本仕様	N
なし	なし	基本仕様	N
400mm・ ホワイト	なし	+16,000円(税抜)	カ
	600mm・ホワイト	+35,000円(税抜)	セ
	800mm・ホワイト	+40,000円(税抜)	タ
400mm・ メタル	なし	+22,000円(税抜)	キ
	600mm・メタル	+47,000円(税抜)	ソ
	800mm・メタル	+52,000円(税抜)	チ
I形握り バー (浴槽側面 / 背面)	なし	+19,000円(税抜)	ク
	600mm・ホワイト	+38,000円(税抜)	ツ
	800mm・ホワイト	+43,000円(税抜)	ト
600mm・ メタル	なし	+25,000円(税抜)	ケ
	600mm・メタル	+50,000円(税抜)	テ
	800mm・メタル	+55,000円(税抜)	ナ
なし	600mm・ホワイト	+19,000円(税抜)	コ
	600mm・メタル	+25,000円(税抜)	サ
	800mm・ホワイト	+24,000円(税抜)	シ
	800mm・メタル	+30,000円(税抜)	ス


LA

アイテム・プランニングガイド

25 梁欠方向・梁欠寸法

短辺側

長辺側



梁欠なし	基本仕様	N	
短辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	A
	W100×H150	+20,000円(税抜)	B
	W200×H200	+20,000円(税抜)	C
	W200×H300	+20,000円(税抜)	D
	W300×H200	+20,000円(税抜)	E
長辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	F
	W100×H150	+20,000円(税抜)	G
	W200×H200	+20,000円(税抜)	H
	W200×H300	+20,000円(税抜)	J
	W300×H200	+20,000円(税抜)	K

※1116・1115サイズの場合は、K長辺側(W300×H200)を選択できません。

※低天井の場合は、梁欠ありを選択できません。

※Jの場合は、シャワーフック付握りバーを選択できません。

※F[G][H][J][K]でフロントシェルフを選択の場合は、シャワーフック付握りバーを選択できません。



毎日のお風呂だからこそ、さらに使いやすく、
快適なひとときをすごしたい。
プラスアルファのアイテムで、
身も心も安らぐ充実のバスライフへ。

comforyuCK/LL/LA

OPTION



クリン床スプレー ■



※CKのみ選択できます。
※クリン床スプレーは寒冷地で使用できません。

品名	タイプ	型式	オプション価格
クリン床スプレー	1400用	Rタイプ	FCLE-CKLL1400N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKLL1400N-L +196,000円(税抜)
	1300用	Rタイプ	FCLE-CKLL1300N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKLL1300N-L +196,000円(税抜)
	1200用	Rタイプ	FCLE-CKLL1200N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKLL1200N-L +196,000円(税抜)
ラグゼ	1600用	Rタイプ	FCLE-CKLX1600N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKLX1600N-L +196,000円(税抜)
	1400用	Rタイプ	FCLE-CKLX1400N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKLX1400N-L +196,000円(税抜)
	1600用	Rタイプ	FCLE-CKJS1600N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKJS1600N-L +196,000円(税抜)
ジョイステップ	1400用	Rタイプ	FCLE-CKJS1400N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKJS1400N-L +196,000円(税抜)
	1300用	Rタイプ	FCLE-CKJS1300N-R +196,000円(税抜)
		Lタイプ	FCLE-CKJS1300N-L +196,000円(税抜)

おそうじ浴槽 ■



※CKのみ選択できます。
※おそうじ浴槽には断熱クミフタの選択が必要です。
※おそうじ浴槽は寒冷地で使用できません。
※おそうじ浴槽の最低使用水圧は0.15MPa以上(バスルーム入口水圧)です。
※設置条件の詳細については、P.199、216を必ずご確認ください。

品名	タイプ	型式	オプション価格
おそうじ浴槽	1400用	Rタイプ	YCLE-CKLL1400-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKLL1400-L +175,000円(税抜)
	1300用	Rタイプ	YCLE-CKLL1300-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKLL1300-L +175,000円(税抜)
	1200用	Rタイプ	YCLE-CKLL1200-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKLL1200-L +175,000円(税抜)
ラグゼ	1600用	Rタイプ	YCLE-CKLX1600-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKLX1600-L +175,000円(税抜)
	1400用	Rタイプ	YCLE-CKLX1400-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKLX1400-L +175,000円(税抜)
	1600用	Rタイプ	YCLE-CKJS1600-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKJS1600-L +175,000円(税抜)
ジョイステップ	1400用	Rタイプ	YCLE-CKJS1400-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKJS1400-L +175,000円(税抜)
	1300用	Rタイプ	YCLE-CKJS1300-R +175,000円(税抜)
		Lタイプ	YCLE-CKJS1300-L +175,000円(税抜)

より良い社会の実現
B-bs 断熱クミフタ
断熱クミフタは断熱性能を向上させ、
浴室の省エネに貢献します。
※断熱クミフタは、断熱性能を向上させ、
浴室の省エネに貢献します。
※断熱クミフタは、断熱性能を向上させ、
浴室の省エネに貢献します。

※おそうじ浴槽はBL-bs認定品です。
詳細はP.218をご参照ください。

コーニス照明 ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	
コーニス照明 ダウンライト2灯付	天井色	1620・1618用	TC-Y1600-DLW100X2L +160,000円(税抜)	
		1418・1416用	TC-Y1400-DLW100X2L +160,000円(税抜)	
		1317用	TC-Y1300-DLW100X2L +160,000円(税抜)	
		1218・1216用	TC-Y1200-DLW100X2L +160,000円(税抜)	
	プレーンホワイト ラファイエルム	1620・1618用	TC-Y1600-DLK100X2L +160,000円(税抜)	
			1418・1416用	TC-Y1400-DLK100X2L +160,000円(税抜)
		1317用	TC-Y1300-DLK100X2L +160,000円(税抜)	
			1218・1216用	TC-Y1200-DLK100X2L +160,000円(税抜)
		チェリーブラウン	1620・1618用	TC-Y1600-DLK100X2L +160,000円(税抜)
			1418・1416用	TC-Y1400-DLK100X2L +160,000円(税抜)
	1317用	TC-Y1300-DLK100X2L +160,000円(税抜)		
	1218・1216用	TC-Y1200-DLK100X2L +160,000円(税抜)		

※天井色がプレーンホワイトまたはラファイエルムの場合、照明はホワイトとなります。
天井色がチェリーブラウンの場合、照明はブラックとなります。
※Kのみ選択できます。Wはチェンジアイテムとなります。Fでは選択できません。
※ダウンライト2灯は洗場正面と洗場背面に付きます。1灯は選択できません。
※梁欠きなし、天井高2000のみ選択できます。
※トア位置がAタイプかつ2枚引戸を選択の場合は選択できません。

バステレビ ■

ゆったりと入浴しながら、リアルタイム番組を楽しめる浴室用「薄型液晶テレビ」。
半身浴など長湯する際におすすめです。

●3波対応



- 高精細Full HD 207万画素。
※16V型の場合。
- 浴室空間を圧迫しないスリム設計。
- 手元で簡単操作、落としても水面に浮かぶので、すぐには浸水しない防水リモコン。

仕様	16V型	12V型
外形寸法	W485×H265	W330×H250
表示素子	TFT液晶パネル バックライトLED	TFT液晶パネル バックライトLED
画素数	1920×1080 フルハイビジョン	1366×768 ハイビジョン
消費電力	15W	10W
外部入力	なし	なし



16V型ホワイト
※リモコンは、ホワイト・ブラック共通です。



16V型ブラック



12V型

品名	タイプ	型式	オプション価格
バステレビ (リモコン付)	16V型	ホワイト	VB-BB161W-HT +265,000円(税抜)
		ブラック	VB-BB161B-HT +265,000円(税抜)
	12V型	ホワイト	VB-BB123W-HT +203,000円(税抜)

※データ放送・双方向サービスには対応していません。
※12V型にはアンテナケーブルは付属しません。アンテナケーブルはS-4C-FB以上を別途手配お願いします。

OPTION
comforyu /
CK /
LL /
LA

オプション

100V暖房換気乾燥機 ホワイト



脱衣室リモコン

1室 100V	浴室 暖房	衣類 乾燥	涼風	浴室 換気	24時間 換気
------------	----------	----------	----	----------	------------

品名	タイプ	型式	オプション価格
100V暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	ホワイト	1620・1618用	BF-131SKA-HT-1600 +171,000円(税抜)
		1418・1416用	BF-131SKA-HT-1400 +171,000円(税抜)
		1317用	BF-131SKA-HT-1300 +171,000円(税抜)
		1218・1216用	BF-131SKA-HT-1200 +171,000円(税抜)
		1116・1115用	BF-131SKA-HT-1100 +171,000円(税抜)

※各暖房換気乾燥機にはランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個(ホワイト系)がついています。さらに、追加でお求めの場合は、オプションの「ランドリーパイプ・ランドリーブラケット」よりお選びください。
※暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。

100V暖房換気乾燥機 ブラック




脱衣室リモコン

1室 100V	浴室 暖房	衣類 乾燥	涼風	浴室 換気	24時間 換気
------------	----------	----------	----	----------	------------

品名	タイプ	型式	オプション価格
100V暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	ブラック	1620・1618用	BS-161H-BK-2G-1600 +191,000円(税抜)
		1418・1416用	BS-161H-BK-2G-1400 +191,000円(税抜)
		1317用	BS-161H-BK-2G-1300 +191,000円(税抜)
		1218・1216用	BS-161H-BK-2G-1200 +191,000円(税抜)

※各暖房換気乾燥機にはランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個(ホワイト系)がついています。さらに、追加でお求めの場合は、オプションの「ランドリーパイプ・ランドリーブラケット」よりお選びください。
※天井色がチェリーブラウンの時のみブラックを選択できます。
※暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。
※CKシリーズのみ選択できます。

プラズマクラスター付100V暖房換気乾燥機 ホワイト



脱衣室リモコン

1室 100V	浴室 暖房	衣類 乾燥	涼風	浴室 換気	24時間 換気	プラズマ クラスター
------------	----------	----------	----	----------	------------	---------------


品名	タイプ	型式	オプション価格
プラズマクラスター付 100V暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)		1620・1618用	BS-161H-CX-2X-1600 +281,000円(税抜)
		1418・1416用	BS-161H-CX-2X-1400 +281,000円(税抜)
		1317用	BS-161H-CX-2X-1300 +281,000円(税抜)
		1218・1216用	BS-161H-CX-2X-1200 +281,000円(税抜)

※各暖房換気乾燥機にはランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個(ホワイト系)がついています。さらに、追加でお求めの場合は、オプションの「ランドリーパイプ・ランドリーブラケット」よりお選びください。
※暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。
※CKシリーズのみ選択できます。

「プラズマクラスター 25000」で浴室ケア&衣類ケア。

入浴後に[クリーン換気]を使用すれば、お掃除の手間も軽減し、キレイな浴室を保ちます。

「浮遊カビ菌」除菌効果 頑固な「黒カビ菌」を除菌できます。

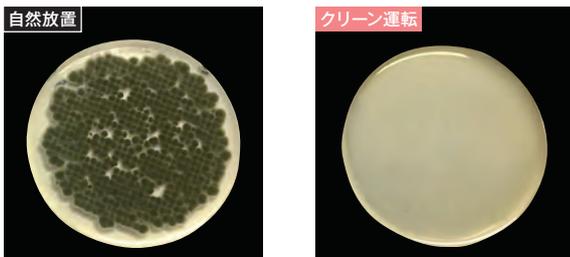

●試験機関：(一財)石川県予防医学協会 ●報告書発行番号：第S2001692-001号 ●試験方法：浴室にネブライザー(噴霧装置)でカビ菌を浮遊させ、洗い場中央に、エアサンブラー(空気中の微生物捕集装置)を設置して捕集後、培養して菌数を測定。プラズマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)を行い、時間ごとの菌数を比較。●試験結果：自然放置に対して37分で99%の除菌効果を確認。※試験は、1種類のみでの実施。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。※写真は菌を培養後に比較したものです。


プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。
*高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を100V機は1600×1600mm、200V機は1600×2000mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴室の隅を含む、11点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の平均値の目安です。

[衣類クリーン]で、お洋服をリフレッシュします。

「静電気」除去効果 プラズマクラスターイオンにより、衣類の静電気を抑えます。

●試験機関：シャープ(株) ●試験方法：プラズマクラスター 25000搭載機種を用いて5kVに帯電させた試験板を、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。 ●試験結果：約5秒後に0.5kVまで除電。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

「花粉付着」抑制効果 外出前の衣類にプラズマクラスターイオンを放出させることで、静電気を抑えて、花粉などの粒子を寄せ付けにくくします。

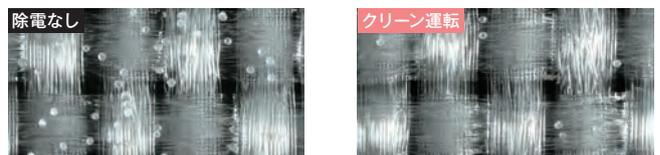

●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●報告書発行番号：北生発2020_0389号 ●試験条件：2枚の試験布を4kVに帯電させ、1枚をプラズマクラスター 25000搭載機種を用いてクリーン運転を1分間行い除電させる。試験布を配置したボックス内にスギ花粉を噴霧させ、試験布の花粉の付着数を比較。 ●試験結果：除電なしに対し花粉の付着を68%抑制。※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。



100V多室換気対応暖房換気乾燥機



脱衣室リモコン

2・3室 100V	浴室 暖房	衣類 乾燥	涼風	浴室 換気	24時間 換気
--------------	----------	----------	----	----------	------------

品名	タイプ	型式	オプション価格
100V 多室換気対応 暖房換気乾燥機 (24時間換気 機能付)	2・3室用	1620・1618用	BF-532SJF-HT-1600 +213,000円(税抜)
		1418・1416用	BF-532SJF-HT-1400 +213,000円(税抜)
		1317用	BF-532SJF-HT-1300 +213,000円(税抜)
		1218・1216用	BF-532SJF-HT-1200 +213,000円(税抜)
3室用		1116・1115用	BF-532SJF-HT-1100 +213,000円(税抜)
		1620・1618用	BF-533SJF-HT-1600 +218,000円(税抜)
		1418・1416用	BF-533SJF-HT-1400 +218,000円(税抜)
		1317用	BF-533SJF-HT-1300 +218,000円(税抜)
	1218・1216用	BF-533SJF-HT-1200 +218,000円(税抜)	
	1116・1115用	BF-533SJF-HT-1100 +218,000円(税抜)	

※ランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個(ホワイト系)が付いています。
 さらに、追加でお求めの場合は、オプションの「ランドリーパイプ・ランドリーブラケット」よりお選びください。
 ※暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。
 ※暖房換気乾燥機本体は必ず浴室に取り付けてください。副吸込グリルは洗面所、トイレへの取り付けとなります。

換気扇

標準タイプ



標準タイプ(ブラック)



24時間・強弱付タイプ



2室用



3室用



1室	浴室 換気
----	----------

品名	タイプ	型式	オプション価格
天井付換気扇	標準タイプ	ホワイト	VD-10ZUC-HTG +17,000円(税抜)
		ブラック	VD-10ZUC-TK-HTG +32,000円(税抜)

※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けられております。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
 ※ブラックはLL/LAの場合は選択できません。
 ※天井色がチェリーブラウンの時のみブラックを選択できます。

1室	浴室 換気	24時間 換気
----	----------	------------

品名	タイプ	型式	オプション価格
天井付換気扇	24時間・強弱付タイプ	VD-10ZLUC-HTG	+39,000円(税抜)

※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けられております。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
 ※24時間・強弱付タイプ用スイッチは別売です。

2・3室	浴室 換気	24時間 換気
------	----------	------------

品名	タイプ	型式	オプション価格
多室換気扇	24時間・強弱付タイプ	2室用	TK-265R2L-HT +49,000円(税抜)
		3室用	TK-265R3L-HT +72,000円(税抜)

※換気扇本体は必ず浴室に取り付けてください。副吸込グリルは洗面所、トイレへの取り付けとなります。
 ※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けられております。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
 ※24時間・強弱付タイプ用スイッチは別売です。

換気扇用スイッチ

24時間
換気



品名	タイプ	型式	オプション価格
換気扇用スイッチ	24時間・強弱付タイプ用	P-04SWL5G	+9,000円(税抜)

※24時間タイプの換気扇(VD-10ZLUC-HTG、TK-265R2L-HT、TK-265R3L-HT)にご使用いただけます。

換気グリル



品名	型式	オプション価格
換気グリル	P-13GH5	+3,000円(税抜)

ランドリーパイプ・ランドリーブラケット



品名	タイプ	型式	オプション価格
ランドリーパイプ 1本	1620・1618用	R22X1-1600	+ 3,500円(税抜)
	1418・1416用	R22X1-1400	+ 3,500円(税抜)
	1317用	R22X1-1300	+ 3,000円(税抜)
	1218・1216用	R22X1-1200	+ 3,000円(税抜)
	1116・1115用	R22X1-1100	+ 3,000円(税抜)
ランドリー ブラケット (ホワイト系)	1組2個セット	YH610W-SYUNOU1	+ 600円(税抜)
	2組4個セット	YH610W-SYUNOU2	+ 1,200円(税抜)
ランドリー ブラケット (メタル調)	1組2個セット	YH610MG-SYUNOU1	+ 2,300円(税抜)
	2組4個セット	YH610MG-SYUNOU2	+ 4,600円(税抜)

※ランドリーパイプの両端に取り付けるキャップは、ランドリーブラケットのセットに含まれていないので、同時にご手配ください。キャップはブラケットと同じ数量でセットされています。
 ※ランドリーブラケット(メタル調)は、CKシリーズのみ選択できます。

OPTION
comforyu /
CK /
LL /
LA

オプション

ワイヤーラック(深型)(カウンター下取付) ◆

大きなボトルも安定して入れられる深型ラックです。



幅:230(220)mm 奥行:115(105)mm 高さ:100(97)mm ()内は内側寸法

品名	型式	オプション価格
ワイヤーラック(深型)	WRLK-D230N	+11,000円(税抜)

※内側寸法にフック突出寸法は含まれません。
 ※ワイヤーラック(平型)(カウンター下取付)・ワイヤーボトル掛けを選択の場合は、選択できません。
 ※クリンかるわざカウンターを選択の場合は選択できません。

ワイヤーラック(深型)(鏡横取付) ◆




幅:230(220)mm 奥行:115(105)mm 高さ:100(97)mm ()内は内側寸法

品名	型式	オプション価格
ワイヤーラック(深型)	2段 WRLK-D230NX2	+22,000円(税抜)
	3段 WRLK-D230NX3	+33,000円(税抜)

※内側寸法にフック突出寸法は含まれません。
 ※チェンジアイテムでは、小物棚なしを選択してください。
 ※CKのみ選択できます。

ワイヤーラック(平型)(カウンター下取付) ◆

カウンター下にボトルをななめに入れることのできる、すっきりとした平型ラックです。



幅:230(220)mm 奥行:180(170)mm ()内は内側寸法

品名	型式	オプション価格
ワイヤーラック(平型)	WRLK-F230N	+11,000円(税抜)

※ワイヤーラック(深型)(カウンター下取付)・ワイヤーボトル掛けを選択の場合は、選択できません。

ワイヤーラック(コーナー型)(鏡横取付) ◆

太めのボトルを約6本も収納できる大容量のラックです。手が届きやすい範囲に収納できるので身体への負担を軽減します。



幅:240(228)mm 奥行:240(228)mm ()内は内側寸法

品名	型式	オプション価格
ワイヤーラック(コーナー型)	1段 WRLK-CNN	+15,000円(税抜)
	2段 WRLK-CNNX2	+30,000円(税抜)

※チェンジアイテムでは、小物棚なしを選択してください。
 ※CKのみ選択できます。

ワイヤーボトル掛け ◆

洗剤やスポンジなど浴室用のお掃除グッズを掛けることで底がぬめらず、すっきり収納できます。



幅:230(220)mm 奥行:70(60)mm ()内は内側寸法

品名	型式	オプション価格
ワイヤーボトル掛け	WRBL-W230N	+5,000円(税抜)

※ワイヤーラック(深型)(カウンター下取付)・ワイヤーラック(平型)(カウンター下取付)の場合は、選択できません。
 ※クリンかるわざカウンターを選択の場合は選択できません。
 ※1416・1317・1218・1216・1116・1115の場合は選択できません。

ワイヤータオル掛け ◆

取り外しができてお手入れも簡単なタオル掛け。フックも付いているのでスポンジやお子様のおもちゃなど吊るして収納できます。



品名	型式	オプション価格
ワイヤータオル掛け	WRTR-L400	+ 4,100円(税抜)

※長さは400mmです。

マグネットでつけるワイヤーラックシリーズ ■

ワイヤーラック(浅型)(深型)(平型)、ワイヤーボトル掛けの取付位置を変えることができます。



※写真はマグネットで付けるワイヤーラック(浅型)です。

品名	タイプ	型式	オプション価格
マグネットプレート	ワイヤーラックなし・単品	MAGP-WR-1	+15,000円(税抜)
マグネットでつけるワイヤーラック(浅型)	マグネットプレート	1個 WRLK-S230N+MAGP	+22,000円(税抜)
	+	2個 WRLK-S230N+MAGPX2	+44,000円(税抜)
	ワイヤーラック(浅型)	3個 WRLK-S230N+MAGPX3	+66,000円(税抜)
マグネットでつけるワイヤーラック(深型)	マグネットプレート	1個 WRLK-D230N+MAGP	+26,000円(税抜)
	+	2個 WRLK-D230N+MAGPX2	+52,000円(税抜)
	ワイヤーラック(深型)	3個 WRLK-D230N+MAGPX3	+78,000円(税抜)
マグネットでつけるワイヤーラック(平型)	マグネットプレート+ワイヤーラック(平型)	WRLK-F230N+MAGP	+26,000円(税抜)
マグネットでつけるワイヤーボトル掛け	マグネットプレート+ワイヤーボトル掛け	WRBL-W230N+MAGP	+20,000円(税抜)

※マグネットプレートにはラック類が付属しません。ワイヤーラック(浅型)(深型)(平型)ワイヤーボトル掛けを別途手配し、組み合わせてご使用ください。

コーナーシェルフ ◆



品名	型式	オプション価格
コーナーシェルフ	2段 T-CNM-X2	+14,000円(税抜)
	3段 T-CNM-X3	+21,000円(税抜)

※チェンジアイテムでは、小物棚なしを選択してください。※CKのみ選択できます。

タオル掛け ◆



ホワイト系ブラケット メタル調ブラケット フック付メタル調ブラケット

品名	タイプ	型式	オプション価格
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	R778-400	+ 1,100円(税抜)
	メタル調ブラケット	R778-400-M	+ 2,100円(税抜)
	フック付メタル調ブラケット	R773CH	+ 4,100円(税抜)

※CKのみ選択できます。

クリンミラー ■



4点留め 4点留め メタルフレーム

メタルフレーム

ワイドミラー

メタルフレーム

プレーンシェルフ ◆

鏡の幅に合わせたすっきりとしたシェルフです。

スマートホワイト

スマートブラック



幅: 250mm 奥行: 120mm

品名	タイプ	型式	オプション価格
プレーンシェルフ	コンフォークスタイル用	スマートホワイト PS-W250-SW	+20,000円(税抜)
	スマートブラック	PS-W250-SK	+20,000円(税抜)

※チェンジアイテムでは、カウンターなしを選択してください。

ドア外タオル掛け ◆

バスタオルをかけておくと、お風呂上がりにすぐ使用できて、便利です。



メタル調



ホワイト系

品名	タイプ	型式	オプション価格
メタル調ブラケット	W800用	R758-L698CH	+ 4,300円(税抜)
	W700用	R758-L598CH	+ 4,300円(税抜)
ドア外タオル掛け	ホワイト系ブラケット	W800用 R758-L673WH	+ 3,100円(税抜)
	LL・LA 框戸用	W700用 R758-L573WH	+ 2,100円(税抜)
	メタル調ブラケット	W800用 R758-L673CH	+ 3,300円(税抜)
	LL・LA 框戸用	W700用 R758-L573CH	+ 2,100円(税抜)

OPTION
comforyu /
CK /
LL /
LA

オプション

フロフタ収納フック ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
フロフタ収納フック	マキフタ・クミフタ用	ホワイト系(1個) HOOK-03W	+1,000円(税抜)
	クミフタ用	メタル調(1個) HOOK-04M	+3,000円(税抜)
	断熱クミフタ用	メタル調(3個セット) HOOK-05M-X3	+9,000円(税抜)
マグネットでつけるフロフタ収納フック	クミフタ・断熱クミフタ用	ホワイト系(1個) MAGH-FW-K-1	+6,400円(税抜)

※クミフタまたは断熱クミフタをフロフタ収納フックで収納する場合は、握りバーを浴槽背面側の壁に取付できません。(LL/LA)

※コンフォークの場合は、メタル調は選択できません。

マグネットでつけるミラー ◆



品名	寸法	型式	オプション価格
マグネットでつけるミラー	W280 × H580	MAGM-280X580	+28,000円(税抜)

鏡留め具 ■

上下のメタルフレームが浴室に高級感を与えます。



品名	タイプ	型式	オプション価格
鏡留め具	メタルフレーム	SF-W250SS	+ 4,000円(税抜)

※スリムミラー 1100・横長ミラー・ワイドミラー・マグネットでつけるミラーの場合は、選択できません。

シャワーフック付握りバー

手すりとスライドバーの用途を兼ねています。



ホワイト メタル

品名	タイプ	型式	オプション価格
シャワーフック付握りバー	1000mm ホワイト	CB124-NB-1000W/SF	+31,000円 (税抜)
	1000mm メタル	CB124-NB-1000M/SF	+37,000円 (税抜)

※横長ミラーかつクリン取水の場合は、シャワーフック付握りバー又はスライドバーを必ず選択してください。
※スライドバーの場合は、選択できません。
※CKのみ選択できます。

握りバー (I形)

浴槽の立ち座りをサポートするI形握りバー。

ホワイト

メタル



品名	タイプ	型式	オプション価格
握りバー (I形)	400mm ホワイト	CB124-NB-400W	+16,000円 (税抜)
	600mm ホワイト	CB124-NB-600W	+19,000円 (税抜)
	800mm ホワイト	CB124-NB-800W	+24,000円 (税抜)
	400mm メタル	CB124-NB-400M	+22,000円 (税抜)
	600mm メタル	CB124-NB-600M	+25,000円 (税抜)
	800mm メタル	CB124-NB-800M	+30,000円 (税抜)

※写真はいずれも 400mmです。
※横長ミラーの場合は、正面壁に縦付はできません。
※CK1416サイズ及びLL・LAで断熱クミフタ・クミフタ用収納フックを選択の場合は、浴槽背面側の壁に取付できません。

握りバー (L形)

浴槽の出入りをサポートするL形握りバー。

ホワイト


メタル



品名	タイプ	型式	オプション価格
握りバー (L形)	600×800mm ホワイト	CB124-NB-600/800W	+32,000円 (税抜)
	600×800mm メタル	CB124-NB-600/800M	+43,000円 (税抜)

※フロタ収納フック取付時は、浴槽背面側の壁に取付できません。

握りバー後付補強セット ◆

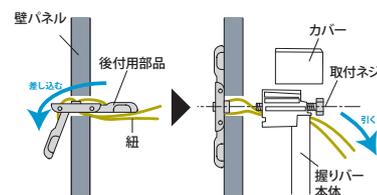

品名	タイプ	型式	オプション価格
握りバー後付補強セット	I形用	NB-HOKYO-TNX2	+ 7,000円 (税抜)
	L形用	NB-HOKYO-TNX3	+10,000円 (税抜)

※握りバーを後付する場合は、本セットが必要です。

スライドバー ◆

お好みの高さにシャワーヘッドをかけることができるスライド式です。



品名	タイプ	型式	オプション価格	
スライドバー (スライド)	800mm	Rタイプ用	Z246UN-800R-HT	+12,000円 (税抜)
		Lタイプ用	Z246UN-800L-HT	+12,000円 (税抜)
	1000mm	Rタイプ用	Z246UN-1000R-HT	+15,000円 (税抜)
		Lタイプ用	Z246UN-1000L-HT	+15,000円 (税抜)

※握りバー (手すり) としてはお使いいただけません。
※写真は1000mm・Lタイプ用です。
※シャワーフック付握りバーの場合は、選択できません。
※壁付2ハンドル水栓の場合は、選択できません。
※横長ミラーかつクリン取水の場合は、スライドバー又はシャワーフック付握りバーを必ず選択して下さい。


シャワーフック付握りバー・スライドバー 取付対応一覧表

カウンター /鏡下棚	水栓	鏡	梁欠	シャワーフック付握りバー /スライドバー	
				L=1000	L=800
クリンかるわざ カウンター	水栓不問 クリン取水なし	鏡なし 縦長ミラー スリムミラー	梁なし・短辺梁	○	○
			H100	○	○
			長辺梁	—	○
			H150	—	○
			H200	—	○
			H300	—	○
	鏡なし 縦長ミラー スリムミラー	梁なし・短辺梁	○	—	
		H100	○	—	
		長辺梁	—	—	
		H150	—	—	
		H200	—	—	
		H300	—	—	
カウンターなし クランデカウンター クリンかるわざシェルフ プレーンシェルフ	水栓不問 クリン取水あり	鏡なし 縦長ミラー スリムミラー	梁なし・短辺梁	○	○
			H100	○	○
			長辺梁	—	○
			H150	—	○
			H200	—	○
			H300	—	○
	鏡なし 縦長ミラー スリムミラー	梁なし・短辺梁	○	—	
		H100	○	—	
		長辺梁	—	—	
		H150	—	—	
		H200	—	—	
		H300	—	—	
フロントシェルフ	水栓なし 洗場水栓	鏡なし 縦長ミラー スリムミラー	梁なし・短辺梁	○	○
			H100	○	○
			長辺梁	—	○
			H150	—	○
			H200	○	○
			H300	—	○
	共用水栓	梁なし・短辺梁	○	—	
		H100	○	—	
		長辺梁	—	—	
		H150	○	—	
		H200	○	—	
		H300	—	—	

※取付位置は正面壁になります。
※LA1115サイズの場合L=1000は選択できません。
※クリンかるわざカウンターかつ縦長鏡900・壁付照明の場合、長辺梁H100を選択できません。

選択不可 —
選択可 ○
必須 ◎

追いだき配管 ◆

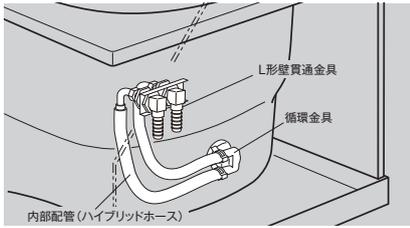

品名	タイプ	型式	オプション価格
追いだき配管セット	樹脂管用 タケノコ (10A 用)	1000mm	KGSL-H100-JJ +20,500円(税抜)
		2000mm	KGSL-H200-JJ +21,500円(税抜)
	ハイブリッドホース用 タケノコ (15A 用)	1000mm	KGSL-H100-TJ +20,500円(税抜)
		2000mm	KGSL-H200-TJ +21,500円(税抜)
L 形壁貫通金具	樹脂管用タケノコ (10A 用)	ADPL-JG	+ 6,600円(税抜)
	ハイブリッドホース用タケノコ (15A 用)	ADPL-TG	+ 6,600円(税抜)

※ 追いだき配管セットは、循環金具・内部配管(ハイブリッドホース)・L形壁貫通金具がセットされています。
 ※ L形壁貫通金具は、追いだき配管セットに含まれているものと同一です。

追いだき配管用補強木片 ■

品名	タイプ	型式	オプション価格
追いだき 配管用 補強木片	T9-□80センターφ32穴2枚/ T15-50×150(テープ付)1枚	MOKU-OI-3G	+1,200円(税抜)
	T9-□80センターφ50穴2枚/ T15-50×150(テープ付)1枚	MOKU-OI-4G	+1,200円(税抜)
	T9-□150センターφ80穴1枚/ T15-50×150(テープ付)1枚	MOKU-OI-5SG	+1,200円(税抜)

給湯器リモコン用補強木片 ■

品名	タイプ	型式	オプション価格
給湯器リモコン用 補強木片	T9-240×150 /センターφ32穴	MOKU-RI-CG	+700円(税抜)

マッサージシャワーヘッド ■

機能性やデザイン性にこだわり、スプレーの他にも水を断続的に吐水するマッサージシャワーに切り替えることができます。



シャワー

マッサージ

品名	タイプ	型式	オプション価格
マッサージシャワーヘッド	壁付サーモ水栓(ホワイト)・ 壁付サーモ水栓(メタル)用(K)	SHM-KM2	+15,200円(税抜)

※ 壁付サーモ水栓(ホワイト)または壁付サーモ水栓(メタル)の水栓本体に、「マッサージシャワー」を選択した場合は、**節湯B** 節湯B1 対応となります。節湯機器について詳しくは、P.218をご覧ください。

シャワーホース ■

高級感あふれるメタル調のホースです。

品名	タイプ	型式	オプション価格
メタル調 シャワーホース	洗場水栓	壁付サーモ水栓(メタル)用(K)	SWH-KM18N +6,500円(税抜)
		フラットメタル水栓用(K)	SWH-KM16N +5,500円(税抜)
	共用水栓	壁付サーモ水栓(メタル)用(K)	SWH-KM16N +5,500円(税抜)

※ ワンストップセット及びオプションのシャワーヘッドの場合も選択できます。

壁付浴槽水栓 ■

ホワイト



メタル




品名	色タイプ	タイプ	型式	オプション価格
壁付浴槽水栓 (ホワイト) (K)	L150	一般地	KM2G3-HT	+18,000円(税抜)
		寒冷地	KM2G3Z-HT	+23,000円(税抜)
壁付浴槽水栓 (メタル)(K)	L170	一般地	KM140GM-HT	+21,000円(税抜)
		寒冷地	KM140GM-MT	+26,000円(税抜)

※ 壁付サーモ水栓(ホワイト)・壁付サーモ水栓(ホワイト・ワンストップセット)・壁付サーモ水栓(メタル)・壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップセット)の場合は、選択できます。

※ 併せて水栓アダプターエルボ型及び水栓アダプターエルボ型木片・金具セットをご手配ください。

水栓アダプターエルボ型 ◆

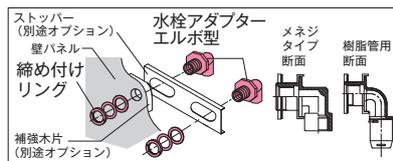


品名	タイプ	型式	オプション価格
水栓 アダプター エルボ型	壁付水栓・ フラット メタル 水栓用	メネジ タイプ	ADPL-LX2- LS-ADG + 4,000円(税抜)
		樹脂管 用	ADPL-LX2- LS-ADJN +13,000円(税抜)

※ 水栓アダプターを追加手配または変更されたい時にお求めください。(補強木片は本体付属品をご使用ください。)

※ 水栓アダプターエルボ型用木片・金具セットを併せてお求めください。

水栓アダプターエルボ型用木片・金具セット ◆

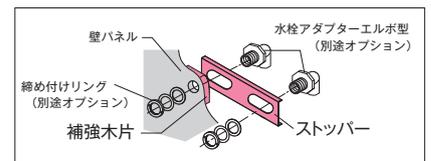

品名	タイプ	型式	オプション価格
水栓 アダプター エルボ型用 木片・金具 セット	クリン 軟水 なし	壁付水栓・ フラットメ タル水栓用	ADPL-LX2- LS-MK +1,400円(税抜)
		壁付 水栓用	ADPL-LX2- LSCK-MKG +4,000円(税抜)
	クリン 軟水 あり	フラット メタル 水栓用	ADPL-LX2- LSCF-MKG +4,000円(税抜)

※ 水栓アダプターエルボ型を併せてお求めください。

OPTION
comforyu /
CK /
LL /
LA

オプション

「カベピタ」用水栓 ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
カベピタ用水栓	Rタイプ用	VSM-25DR	+38,800円(税抜)
一時止水付	Lタイプ用	VSM-25DL	+38,800円(税抜)

※カベピタが寒冷地機種の場合は、寒冷地用カベピタ専用水栓(SK71041KL/R-HT)となります。
 ※コンフォーク CK・LL の場合は、選択できません。

「カベピタ」

「カベピタ」はバランス釜からの取替に最適な給湯機器です。
 商品説明につきましてはインフォメーション「関連商品のご紹介」をご覧ください。

※給排気がダクト方式の場合は、設置できません。
 ※LAで浴槽なしを選択した場合に選択できます。

「カベピタ」本体 浴室リモコン 台所リモコン



※写真は [ECOジョー](#) WF-S1602AT


梁カバーセット ■



品名	タイプ	型式	オプション価格
コンフォーク CK用 梁カバー (プレーン ホワイト)	SB短辺側	1620・1618用	HRCV-PW16Y-CK +31,500円(税抜)
		1418・1416用	HRCV-PW14-CK +31,500円(税抜)
		1317用	HRCV-PW13-CK +31,500円(税抜)
	SB長辺側	1218・1216用	HRCV-PW12-CK +31,500円(税抜)
		1620用	HRCV-PW20-CK +31,500円(税抜)
		1618・1418・1218用	HRCV-PW18-CK +31,500円(税抜)
	LL・LA用	1317用	HRCV-PW17-CK +31,500円(税抜)
		1416・1216用	HRCV-PW16C-CK +31,500円(税抜)
		SB短辺側	1216用 HRCV-PW12-LC +31,500円(税抜)
		SB長辺側	1116・1115用 HRCV-PW11-LC +31,500円(税抜)
		1216・1116用 HRCV-PW16-LC +31,500円(税抜)	
		1115用 HRCV-PW15-LC +31,500円(税抜)	

※現地加工用の梁カバーです。既存の梁に合わせて適宜加工してください。
 ※梁カバーは最大W300×H350に対応できます。詳しくはP.214をご覧ください。

窓接続枠 ◆

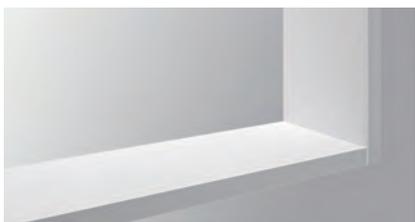

品名	タイプ	型式	オプション価格
窓接続枠 (スーパーホワイト)	0706サイズ 奥行200	FVA-0706N	+18,000円(税抜)
	0607サイズ 奥行200	FVA-0607N	+18,000円(税抜)
	0412サイズ 奥行200	FVA-0412N	+21,000円(税抜)
	1310サイズ 奥行200	FVA-1310N	+28,000円(税抜)
	1515サイズ 奥行300	FVA-1515W300N	+50,000円(税抜)

フリードア額縁 ■

浴室ドアと洗面室をつなぐ、樹脂製の額縁です。
 長さ・奥行きは、現場でカットして調整できます。



※詳細は、資料編を
 ご参照ください。

品名	タイプ	型式	オプション価格
フリードア額縁 (4方枠タイプ)	ホワイト 折戸・框戸・開き戸用	FDGK-WK-W	+30,000円(税抜)

ドア枠化粧カバー ■


リフォームの際に既存のドア開口を隠す、樹脂製のカバー材です。
 洗面室のクロス剥がれもカバーでき、張り替えが少なくすみます。



品名	タイプ	型式	オプション価格
ドア枠化粧カバー	ホワイト	75mm 幅	DKCV-WK75G-W +17,000円(税抜)
		150mm 幅	DKCV-WK150G-W +26,000円(税抜)


ドア用化粧下枠セット ■

洗面室側のドアに取り付ける樹脂製の化粧枠です。
 下地材・防水シートもセットで、洗面室の床とドアとの
 隙間に入る水から土台をガードします。



品名	タイプ	型式	オプション価格
ドア用化粧下枠 セット	ホワイト 折戸・ 框戸・開き戸用	KSSW- WK08-W	+15,000円 (税抜)


配管よけ金具 ■



品名	タイプ	型式	オプション価格
配管よけ金具	コンフォーユ CK	1620 (新築) 標準脚高用	HKYK-VL90G + 2,800円(税込)
		1620 (リフォーム) 標準脚高用	HKYK-VL130G + 2,800円(税込)
		1620 (リフォーム) 沓ずり高さ対応用	HKYK-VL170G + 2,800円(税込)
		1618・1418・1416・1317 標準脚高用	HKYK-VL90G + 2,800円(税込)
		1218・1216 沓ずり高さ対応用	HKYK-VL130G + 2,800円(税込)
	LA・LL	標準脚高用	HKYK-VL110G + 2,800円(税込)
		沓ずり高さ対応用	HKYK-VL150G + 2,800円(税込)

※洗場の脚が給水湯配管や追いだし配管を干渉する場合、配管の上に脚が設置できるようにする金具です。
 ※配管よけボルト脚架台とボルト脚のセットです。
 ※φ35までの配管が通ります。

木造対応脚セット ◆




品名	タイプ	型式	オプション価格
木造対応脚セット	10個入り	コンフォーユ CK 1620 (新築・リフォーム)	MO-ASI-10 + 4,000円(税抜)
	8個入り	コンフォーユ CK 一体バン 1618 分割バン 1418・1416・1317	MO-ASI-8 + 3,300円(税抜)
	6個入り	コンフォーユ CK 一体バン 1418・1416・1317・1218・1216	MO-ASI-6 + 2,500円(税抜)
	LA・LL		

脚固定接着剤 ■

品名	タイプ	型式	オプション価格
脚固定接着剤 (エポキシ系)	800g入り 1箱	A450-800G	+ 5,000円(税抜)
	2kg入り 1箱	A450-2KG	+ 7,000円(税抜)


※日本接着剤工業自主管理規定品。JAIA-009193 F☆☆☆☆。
 ※使用量の目安：400g/台。

雑排水管セット ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格
雑排水管セット	塩ビ(VP)50A・接続口(切放し)	PD-VP-L1330	+ 2,700円(税抜)
	塩ビ(VP)50A 耐火被覆付き・接続口(切放し)	PD-MP-L1330G	+18,000円(税抜)


排水管用接続ジョイント ■




品名	型式	オプション価格
排水管用接続ジョイント	PFTM-504-300G	+ 6,000円(税抜)

脚高対応部材 ◆

長脚対応用




逆梁対応用



品名	タイプ	型式	オプション価格
長脚対応用	分割バン	コンフォーユCK +100 ASUP-CJ100X10B	+15,000円(税抜)
		1620 (リフォーム) +150 ASUP-CJ150X10B	
		+250 ASUP-CJ250X10B	
	コンフォーユCK	+100 ASUP-CJ100X8B	+15,000円(税抜)
		+150 ASUP-CJ150X8B	
		+250 ASUP-CJ250X8B	
	コンフォーユCK	+300 ASUP-CJ300X8B	+15,000円(税抜)
		+100 ASUP-CJ100X8	
		+150 ASUP-CJ150X8	
	コンフォーユCK	+250 ASUP-CJ250X8	+15,000円(税抜)
+100 ASUP-CJ100X6			
+150 ASUP-CJ150X6			
コンフォーユCK	+250 ASUP-CJ250X6	+15,000円(税抜)	
	+300 ASUP-CJ300X6		
	+100 ASUP-CJ100X6HV		
コンフォーユCK	+150 ASUP-CJ150X6HV	+15,000円(税抜)	
	+250 ASUP-CJ250X6HV		
	+70 ASUP-LL70		
LL用	+100 ASUP-LL100	+15,000円(税抜)	
	+150 ASUP-LL150		
	+250 ASUP-LL250		
LA用	+70 ASUP-LA70	+15,000円(税抜)	
	+100 ASUP-LA100		
	+150 ASUP-LA150		
分割バン	コンフォーユCK 1620 (リフォーム) + 40 ASUP-CJ40X10B	+ 3,000円(税抜)	
	コンフォーユCK 1418・1416・1317 + 40 ASUP-CJ40X8B		
	コンフォーユCK 1618 + 40 ASUP-CJ40X8		
一体バン	コンフォーユCK 1418・1416・1317・1218 + 40 ASUP-CJ40X6	+ 3,000円(税抜)	
	コンフォーユCK 1218 + 40 ASUP-CJ40X6HV		
	コンフォーユCK 1218 + 40 ASUP-CJ40X6HV		
LL用	ASGB-LL	+ 2,000円(税抜)	
	LA用	ASGB-LA	+ 2,000円(税抜)

※本体付属のボルト脚と交換し使用するボルト脚または、本体付属のボルト脚に追加で使用する長脚対応用パイプが付属します。

排水エルボセット ■



品名	タイプ	型式	オプション価格
排水エルボセット	透明エルボ 4個入り	PD-ELB-VPTGX4	+ 1,400円(税抜)

OPTION
comforyu /
CK /
LL /
LA

オプション

NW

Series

ラインナップ P. 90
特長 P. 91
オプション P.134
資料集 P.144



2025年9月
高断熱浴槽
新登場

※

狭小な現場にも柔軟な対応。
コンパクトに、
ハイスペックを凝縮。

くつろぎ、安心感、清掃性、エコ性能 ——

優れたコストパフォーマンスで、ハイスペックを実現。

家族みんなにうれしい、こだわりのコンパクトバスルームを創出します。

※高断熱浴槽はNWB、NJBのみの取扱いとなります。

NW


安心、キレイ、エコ、デザイン性。こだわりのコンパクトバスルーム。
新築も狭小リフォームも柔軟に対応します。

リフォーム向け

2分割構造


業界最小
サイズ!

搬入寸法




NWB

P.100



NJB

P.110




NWF

P.104


2点式

浴槽+洗面器



NJF

P.115




NWH

P.106

3点式

浴槽+洗面器+トイレ



NJH

P.117

NW

毎日の使いやすさを、 多彩な機能でサポート


背もたれのなめらかな曲線が心地よくつるぎと節水を両立します。

 **フィットラインバス**
詳細 | P.96



腰をかけたから入浴したり、ひと休みできるコーナーベンチ。

 **おしりターンスペース**
詳細 | P.93



またぎ高さを約450mmに抑え、出入りしやすくしました。

 詳細 | P.93

NW



2つの収納スペースでたっぷり収納。
(幅:220mm 高さ:185mm 奥行:91mm)

NJ



一般的なボトル類が3本置ける大型収納スペース。
(幅:250mm 高さ:250mm 奥行:85mm)
※NJの収納スペースは1つです。

肘を預けてリラックスしたり、立ち上がる時にも便利なひじ掛け。

※1216・1116・1115サイズのみ

 **アームレスト** 詳細 | P.93



浴槽の底にすべりを抑える微細な凹凸パターンを施しました。

 **ミクロストップ**
詳細 | P.93

センター部を細くした浴槽ぶちは、つかみやすく身体を起す際に便利です。

 詳細 | P.93

床と浴槽エブロンには継ぎ目がなくお掃除が簡単です。

 詳細 | P.94



洗い場の排水で髪の毛をまとめ、お掃除が簡単な排水口まわり。

 **楽すてヘアキャッチャー**
詳細 | P.95

すべりにくく、乾きやすい床。お手入れしやすい形状です。

 **ブレーションフロア** 詳細 | P.92
 **ブレーションフロア** 詳細 | P.94



NW

お年寄りからお子様まで安心入浴




フラットでつまずかない、
すべりにくいから転びにくい床まわり。



段差を抑えたフラットな出入り口
(低床仕様) チェンジアイテム **低床**


脱衣室から浴室への段差を極力抑え、スムーズな出入りを可能にしました。つまずきや転倒を防いで、足腰の弱いお年寄りや小さなお子様でも安心して出入りできます。

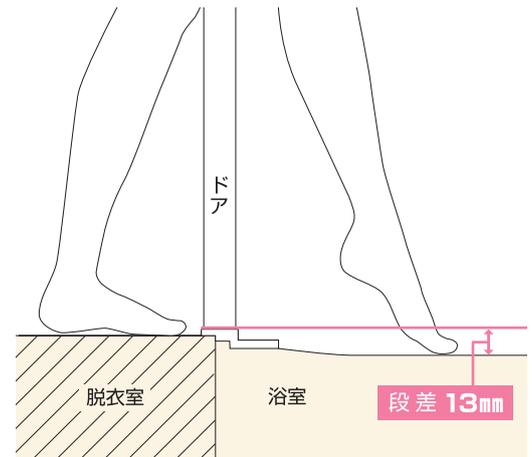

プレーンフロア プレーンフロア


微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、水や石けんの泡で床がぬれていてもすべりにくい構造です。

従来の床の場合

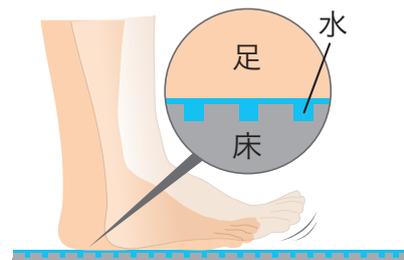

凹凸が大きいため、足裏と床の間でできる水や石けんの膜がすべりやすさの原因になっていました。

プレーンフロアの場合

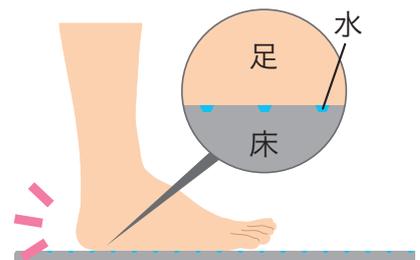

微細な凹凸を施した格子状のパターン。足裏と床の間に、水が入り込みにくい構造で、足裏と接触面をしっかりとキープします。

※ プレーンフロアの性能を維持させ、長く快適にご使用いただくためには、定期的なお手入れが必要になります。詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。




浴槽への出入りをサポートする またぎ高さと腰かけスペース。



浴槽またぎ高さ

浴槽のまたぎこみの高さを約450mmと低くしました。入浴時にバランスを崩さないよう配慮した高さです。



おしりターンスペース


いったん腰を下ろしてから、楽な姿勢でより安全に入浴いただけます。ひと休みできるベンチがわりにも。




※画像はNJです。

NW

特長




入浴中もすべりにくく安心。 微細な砂目加工を施した浴槽底。

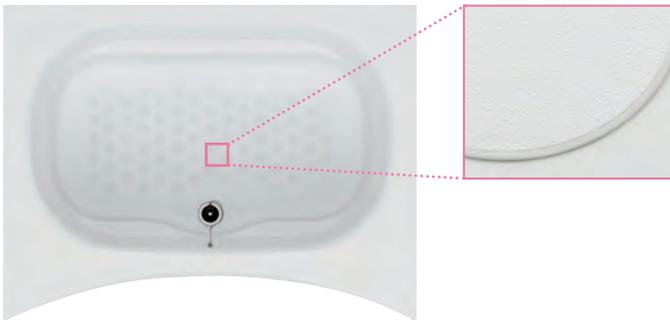

マイクロストップ



浴槽底部の微細な砂目加工がすべりを抑えます。浴槽の出入り時やシャワー、入浴中もすべりにくいので安心です。



ひじが掛けられ、つかみやすい。 安心して入浴できる浴槽形状。




つかみやすい浴槽ふち

つかむことの多い浴槽ふちの中央付近を細くすることでつかみやすくなりました。浴槽から立ち上がる際にも安定した姿勢が保てます。



アームレスト

入浴中、自然にひじを掛けられ、リラックスした姿勢を保ちます。身体をしっかりと支え、出入りの際にも便利です。




※1216・1116・1115
サイズのみ

※画像はNJです。

NW

お掃除の手間を減らす、工夫がたくさん



お掃除をするたびに、ラクラク実感。
汚れが落としやすく、乾きやすい床まわり。



プレーンフロア


毎日のお掃除もラクラク

大きな凹凸がないから、毎日のお掃除は、スポンジ洗いでさっと済ませられます。



表面の微細な凹凸パターンで乾きやすい


床の表面の微細な凹凸パターンが、フロアに残った水をすばやく広げ、さらに表面張力による水玉をつくりにくくすることで、優れた水はけを実現。身体を洗った後の水がたまりにくいため、清潔です。



※ プレーンフロアの性能を維持させ、長く快適にご使用いただくためには、定期的なお手入れが必要になります。詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

溝が浅く、汚れが落としやすい構造

表面の溝が浅いので、汚れがたまりにくい構造になっています。ブラシ清掃で、溝の中まで汚れがラクに落とせます。

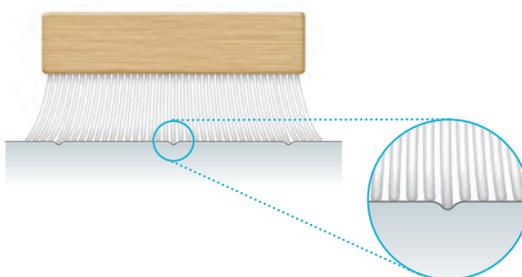

※ 画像はNWです。


床・浴槽分割型

床と浴槽エプロンには継ぎ目がなく、お掃除が簡単です。

※ NJは構造が異なります。




※ 画像はNJです。



汚れやすい排水口を、コンパクトですっきりと。
触りたくない髪の毛も、まとめて捨てやすく。

楽すてヘアキャッチャー らくすてヘアキャッチャー

洗い場で身体を洗った時の排水の勢いだけで、排水マス内の水流が、流れた髪の毛を自然にまとめます。つまみやすいヘアキャッチャーで、髪に触らず簡単に捨てられます。

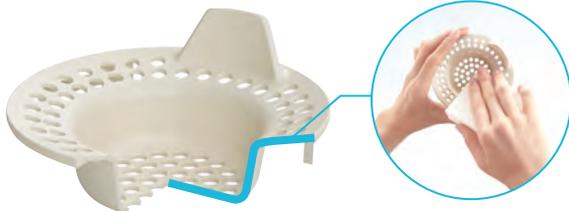

スポンジですっきりお掃除しやすい形状です。

※写真は擬似的な状況の下で撮影されたものです。実際のご使用においては髪の毛の長さや毛質、排水の量や洗い流された石けん成分など諸々の状況の違いにより、まとまり方には差が生じます。



① 身体を洗った時の排水が、排水口を回ります。



② 水の流れて髪がまとまり捨てやすくなります。



③ 楽すてヘアキャッチャーをつまんで持ち上げます。



④ そのままゴミ箱へ、ポイ。

除菌楽すてヘアキャッチャー オプション

銅イオンの除菌効果でお掃除ラクラク。
嫌なぬめりと臭いを抑えます。→詳細はP.16



除菌楽すてヘアキャッチャー




除菌排水口

※実際の形状と若干異なります。

排水口・排水口フタ


ぬめり汚れが発生しやすい排水口まわりをコンパクトですっきりした形状にしました。ムダな凹凸がないのでお掃除が簡単です。



排水口のフタの裏は凹凸が少なくお掃除もラクラク。

NW

特長



お手入れラクラク・たっぷり収納。
シンプルなデザインと使いやすさを追求したスマートなシェルフ。



幅：230(222)mm 奥行：115(94)mm 高さ：30(26)mm ()内は内側寸法

スマートシェルフ オプション



ぬめりのもととなる水がとどまりにくい勾配と水抜きを備えました。



角が丸くてすみずみまで洗いやすい。取り外しも簡単です。



たっぷりとした収納力がうれしいワイドサイズです。

※排水の写真は壁から取り外して撮影しており、実際の排水の様子と異なります。

NW

くつろぎと節水・省エネを両立



節水効果と肌あたりのよさを叶える、2種類のシャワーの組合せ。


eシャワーNf

ワンストップeシャワーNf チェンジアイテム

シャワーヘッド中央は渦を発生させ一気に散水する旋回流シャワー、外周はストレートシャワーの組合せで、節水と浴び心地のよさを実現します。吐水・止水が簡単操作のワンストップeシャワー Nfなら、さらに無駄を減らします。




スプレーシャワーと比べ水道代・光熱費が年間
eシャワー Nfの場合
約 **15,100円** お得
ワンストップeシャワー Nfの場合
約 **22,100円** お得



中央に勢いのあるスプラッシュ状のeシャワー、周りをストレートシャワーで覆い飛び散りを防止。

※1




快適性はそのままに、浴槽約60日分/年^{※1}の節水・省エネを実現。

フィットラインバス

浴槽上部の肩まわりにはゆとりをもたせ、内側には全身をゆったりあずけられるひじ掛けを設置しました。全身浴のくつろぎはそのままに、従来の浴槽に比べ約45L^{※3}もの使用湯量を削減します。



フィットラインバスと従来浴槽の比較

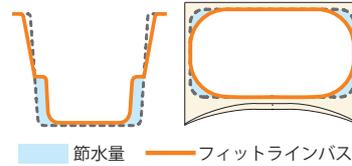

従来の当社浴槽と比べ水道代・ガス代が年間
約 **13,000円** お得

※1

※3「従来浴槽」(250L)、「フィットラインバス」(205L)共に1100サイズの場合の満水容量の数値です。
※NWH・NJHはオーバーフロー付

シャワーの最適流量の比較

従来品シャワー 最適流量10L/分



節水シャワー 最適流量8.5L/分



eシャワー Nf 最適流量7L/分




ワンストップeシャワー Nf 最適流量7L/分



eシャワー Nfにすると、約30%節水。ワンストップeシャワー Nfにすると従来品シャワーから約44%もの節水を実現します。

※2 最適流量による株式会社 KVK 比 (最適流量：(一社)日本バルブ工業会の定める基準)

※1 算出条件は、巻末エコ仕様をご確認ください。



電気代を抑える省エネ仕様の照明をラインアップ。

LED

消費電力が少ないLEDも選べます。ミニクリプトン球よりもCO₂と光熱費の削減に役立ちます。



モチ形照明

クリアキューブ照明

ダウンライト

ミニクリプトン球と比べ光熱費が年間

モチ形照明の場合 約 **1,050円** お得
クリアキューブ照明の場合 約 **1,070円** お得
ダウンライトの場合 約 **1,120円** お得

※1

高断熱浴槽

浴槽断熱と断熱クミフタによって長時間たっても冷めにくい、保温効果の高い断熱構造。追いだきが少なく済むため、光熱費の節約とCO₂の削減に繋がります。




断熱クミフタ
発泡ポリエチレン断熱材

高断熱浴槽なしと比べ
光熱費が年間
約**4,180円**
お得

※1

4時間たっても湯温低下は2.5℃以内

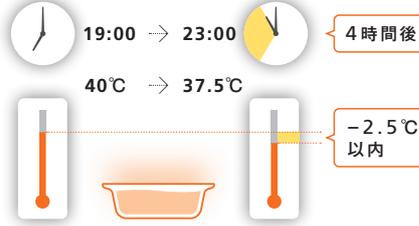

※データは「JIS A 5532 浴槽」に示された評価方法に基づき、当社が測定した実験値です。使用条件により異なります。詳しくは資料集「ご購入前のお知らせ(お客様へ)」をご覧ください。

選べる多彩な壁組み合わせ。フロントパネル(正面の壁)をお選びいただけます。

壁プラン:フロントチェンジプラン2枚

フロントパネル(正面の壁)2枚とベースパネル(その他の壁):プレーンホワイト)で組み合わせが楽しめる壁プランです。

NWB NJB
NWF NJF
NWH NJH




NW

特長

壁プラン:フロントチェンジプラン1枚

フロントパネル(正面の壁)1枚とベースパネル(その他の壁):プレーンホワイト)で組み合わせが楽しめる壁プランです。


NWB NJB



壁プラン:ベーシックプラン

4面の壁すべてを一つの色柄(プレーンホワイト)で構成するプラン。基本仕様です。

NWB NJB
NWF NJF
NWH NJH



ブライティアライト

なめらかでツヤのある表面加工が美しい鏡面タイプ。



ミリグレイブロック



カームフィオーレ



クイーンページ



ランバースタック
2027年1月終了予定



リリーフブラウン

ブライティアマット

落ちついた雰囲気を演出する、表面のツヤをおさえたマットタイプ。



オークグレイジュ



ウォールナットダーク



ウォールナットライト



チェリーブラウン



ルナークグレイ



ルナークページ

ラミア

エンボス加工をほどこした光沢タイプ。シンプルなマットタイプのプレーンホワイト。



エンボスグレイ



エンボスブラウン



エンボスマリン



エンボスピंक



エンボスページ



エンボスミント
2026年8月終了予定



プレーンホワイト

狭小なリフォーム現場は、柔軟な対応力で解決。

業界最小^{※1}！
65
cm

1 業界最小^{※1}65cmの有効寸法でラクラク搬入・設置


搬入寸法がコンパクトなため、脱衣室の解体工事なしに搬入でき、費用低減や工事日程の短縮につながります。

搬入寸法



省スペース設計

独自のスリム構造で浴室の内法寸法・壁の厚みはそのままに、SB設置寸法を従来より50mmずつ抑えました。狭い搬入経路や設置スペースの厳しいリフォーム現場にも対応しやすくなっています。

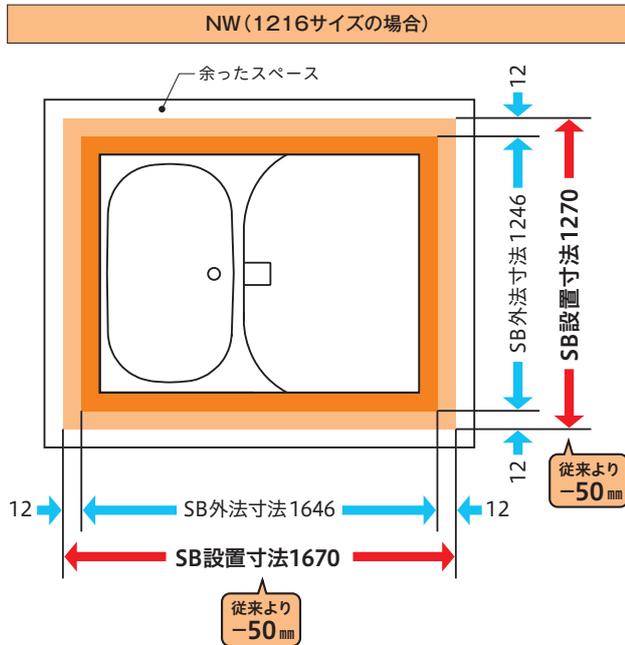


設置最小寸法(mm)比較

サイズ	従来機種(MS)	NW
1216	1320×1720	1270×1670
1116	1220×1720	1170×1670
1115	-	1170×1570
1014	1145×1520	1070×1480

※1 2分割構造の集合住宅向けシステムバスルームにおいて(2025年10月当社調べ)


低床 低床 チェンジアイテム

沓ずり高さを約200mmに抑えた低床バリアフリー設計に対応できます。

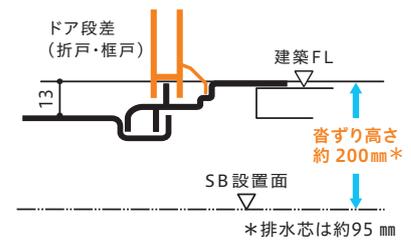

脚高対応

建築FLに合わせて、沓ずり高さを最大約550mmまで対応できます。

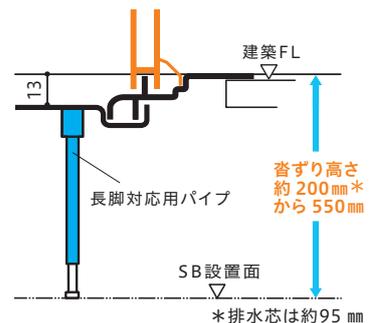

2 リフォーム現場に柔軟な対応

ドア位置の共有化や水栓位置を変更できる点検口の用意など現場のイレギュラーに焦らず対応が可能です。


ドア位置共有化 ※NWBのみ

浴室ドアの左右位置は関係なく共通しているため、現場のイレギュラー対応に焦らず対応できます。(折戸の場合)


点検口2個で柔軟に対応

点検口が2個あることで、現場に合わせた水栓の位置を選択可能です。点検口は小物棚の機能を兼ねているため、2個とも小物置きとして活躍します。

梁欠き、高脚設置ほか 現場に合わせたアイテム充実



長辺ドア




短辺ドア

3 ゆとりスペースでラクラク作業

2分割だから、浴槽側にゆとりの作業スペース確保。
床の設置作業や排水部材の接続も、ラクな体勢で作業ができます。


床下作業



床の設置作業



排水部材の接続

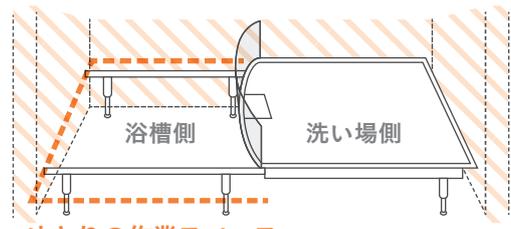

ゆとりの作業スペース

4面躯体でも組立カンタン!



在来浴室の現場。
NWは2分割だから、浴室と脱衣室間の壁を壊さずに搬入が可能です!



4面躯体の狭い現場でも、2分割だから浴槽側にスペースができて、床下作業もラクラクです!



在来浴室を壊さずに床・浴槽の設置完了!

NW

特長

NWB

NWF

NWH

NJB

NJF

NJH



NWB 基本仕様

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミリア(プレーンホワイト)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)
排水栓	ゴム排水栓
設置仕様	標準(段差床)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)

部材	アイテム
天井	フラット天井
照明	モチ形照明(LED)1灯
水栓	デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)
フロフト	なし

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。
※写真は1216サイズです。

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン 2枚		フロントチェンジプラン 1枚		ベーシックプラン
	ベースパネル	ラミリア	ラミリア	ラミリア	ラミリア	ラミリア (基本仕様)
サイズ	フロントパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミリア	プライティアライト プライティアマット	ラミリア	
	1216	634,000円(税抜)	614,000円(税抜)	619,000円(税抜)	609,000円(税抜)	604,000円(税抜)
	1116	618,000円(税抜)	598,000円(税抜)	603,000円(税抜)	593,000円(税抜)	588,000円(税抜)
	1115	618,000円(税抜)	598,000円(税抜)	603,000円(税抜)	593,000円(税抜)	588,000円(税抜)
	1014	597,000円(税抜)	577,000円(税抜)	582,000円(税抜)	572,000円(税抜)	567,000円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。



NW

浴室プラン
基本仕様

NWB

NWF

NWH

NJB


NJF

NJH

NWB 1216

ブレンフロア 除菌楽すてヘアキャッチャー
アクアソフト水栓セット

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	604,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+189,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+43,600円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	836,600円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	841,600円(税抜)

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル:ラミア(ブレンホワイト) フロントパネル:フライティアライト(クイーンベージュ)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) ブレンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	クリアキューブ照明(LED) 1灯	チェンジアイテム + 9,000円(税抜)
水栓	アクアソフト水栓セット 壁付サーモ洗場水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)	チェンジアイテム +150,000円(税抜)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様
フロタ	なし	基本仕様

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	604,000円	836,600円
1116	588,000円	820,600円
1115	588,000円	820,600円
1014	567,000円	799,600円

オプション

鏡 縦長ミラー(250×900)	
MR-250X900	+10,000円(税抜)
鏡留め具(メタルフレーム)	
SF-W250SS	+ 4,000円(税抜)
除菌楽すてヘアキャッチャー	
HACH-JRAK100-NJ	+ 5,600円(税抜)
追いただきセット(銅管接続用)	
KGSL-DN+DP-NJ	+24,000円(税抜)



NWB 1116

プレーンフロア 除菌薬すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	588,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+96,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+73,000円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	757,000円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	762,000円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	604,000円 (税抜)	773,000円 (税抜)
1116	588,000円 (税抜)	757,000円 (税抜)
1115	588,000円 (税抜)	757,000円 (税抜)
1014	567,000円 (税抜)	736,000円 (税抜)

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル:ラミア(プレーンホワイト) フロントパネル:プライティアマット(ルナーグレー)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	クリアキューブ照明(LED) 1灯	チェンジアイテム + 9,000円(税抜)
水栓	壁付サーモ洗場水栓(メタル・eシャワーNfセット)	チェンジアイテム + 57,000円(税抜)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様
フロタ	なし	基本仕様

オプション

鏡・小物棚セット 横長ミラー(1340×350)	
スマートシェルフ(ブラック)2段 MR-1340X350N-SSKX2	+49,000円(税抜)
追いだきセット(銅管接続用) KGSL-DN+DP-NJ	+24,000円(税抜)



NW

浴室プラン
基本仕様

NWB

NWF

NWH

NJB

NJF

NJH

NWB 1014

ブレンフロア 除菌楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	567,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+44,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+9,500円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	620,500円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	625,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	604,000円	657,500円
1116	588,000円	641,500円
1115	588,000円	641,500円
1014	567,000円	620,500円

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 1枚> ベースパネル: ラミア(ブレンホワイト) フロントパネル: プライティアマット(オークグレイジュ)	チェンジアイテム + 15,000円(税抜)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) ブレンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED)1灯	基本仕様
水栓	壁付サーモ共用水栓(ホワイト・eシャワーNfセット)	チェンジアイテム + 29,000円(税抜)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様
フロタ	なし	基本仕様

オプション

鏡・小物棚セット 縦長ミラー(250×500)	
スマートシェルフ(ホワイト)2段	
MRMN250-SSWX2	+9,500円(税抜)



NWF 基本仕様

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)
排水栓	ゴム排水栓
設置仕様	標準(段差床)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)
天井	フラット天井

部材	アイテム
照明	モチ形照明(LED) 1灯
洗面器	陶器製(ピュアホワイト)
鏡	360X510
小物棚	化粧棚(フィールグレー)
水栓	デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)
フロタ	なし

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。
※写真は1014サイズです。

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン 2枚		ベーシックプラン	
		ラミア	ラミア	ラミア (基本仕様)	
サイズ	ベースパネル				
	フロントパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミア		
		1216	703,000円(税抜)	683,000円(税抜)	673,000円(税抜)
		1116	687,000円(税抜)	667,000円(税抜)	657,000円(税抜)
	1115	687,000円(税抜)	667,000円(税抜)	657,000円(税抜)	
	1014	655,000円(税抜)	635,000円(税抜)	625,000円(税抜)	

※いずれも、納期約2週間になります。



NW

浴室プラン
基本仕様

NWB

NWF

NWH

NJB

NJF

NJH

NWF 1216

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	673,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+78,000円(税抜)
③ オプション合計価格	±0円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	751,000円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	756,000円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	673,000円	751,000円
1116	657,000円	735,000円
1115	657,000円	735,000円
1014	625,000円	703,000円

※いずれも納期約2週間になります。

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル: ラミア(プレーンホワイト) フロントパネル: プライティアマット(ウォールナットライト)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED)1灯	基本仕様
洗面器	陶器製(ピュアホワイト)	基本仕様
鏡	360X510	基本仕様
小物棚	化粧棚(フィールグレー)	基本仕様
水栓	デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)	チェンジアイテム + 48,000円(税抜)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様
フロタ	なし	基本仕様



NWH 基本仕様

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)
排水栓	ゴム排水栓
設置仕様	標準(段差床)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)
天井	フラット天井
照明	モチ形照明(LED)1灯
洗面器	陶器製(ビュアホワイト)

部材	アイテム
鏡	360×510
水栓	デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)
便器	洋風洗い落とし便器(ビュアホワイト) 便座:フタ付前丸自立型(ビュアホワイト)
ロータンク	プラスチック(ビュアホワイト)
ペーパーホルダー	プラスチック(ビュアホワイト)
カーテン	ビニール(ホワイト) 防災仕様
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)
フロフト	なし

※雑排水管・給水配管・給湯配管・汚水管は含まれていません。
※写真は1216サイズです。※浴槽にオーバーフロー付

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン 2枚		ベーシックプラン
		ラミア	ラミア	ラミア (基本仕様)
サイズ	1216	831,000円(税抜)	811,000円(税抜)	801,000円(税抜)
	1116	815,000円(税抜)	795,000円(税抜)	785,000円(税抜)
	1014	783,000円(税抜)	763,000円(税抜)	753,000円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。



NW

浴室プラン
基本仕様

NWB

NWF

NWH

NJB

NJF

NJH

NWH 1216

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	801,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+78,000円(税抜)
③ オプション合計価格	±0円

写真セット価格(①+②+③)	879,000円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	884,000円(税抜)


部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル:ラミア(プレーンホワイト) フロントパネル:プライティアライト(チェリーブラウン)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床 (分割型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
洗面器	陶器製(ビュアホワイト)	基本仕様
鏡	360×510	基本仕様
水栓	デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワーNfセット)	チェンジアイテム + 48,000円(税抜)
便器	洋風洗い落とし便器(ビュアホワイト) 便座:フタ付前丸自立型(ビュアホワイト)	基本仕様
ロータンク	プラスチック(ビュアホワイト)	基本仕様
ペーパーホルダー	プラスチック(ビュアホワイト)	基本仕様
カーテン	ビニール(ホワイト)防炎仕様	基本仕様
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様
フロパタ	なし	基本仕様

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	801,000円	879,000円
1116	785,000円	863,000円
1014	753,000円	831,000円

NJ

Series

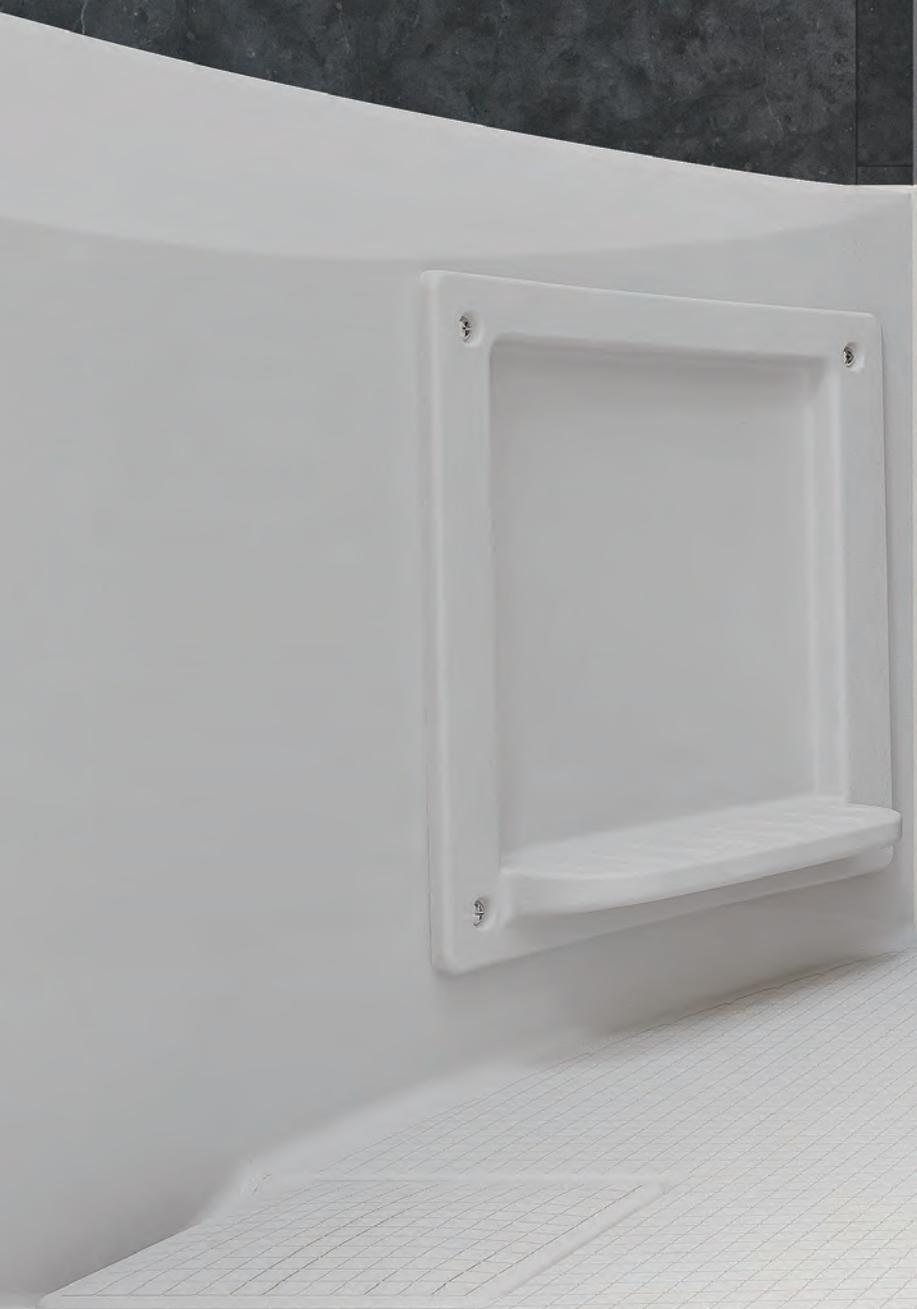


建築対応 NJB・NJF・NJH

バスルームの構造を見直して、省スペース設計を実現。さらに、さまざまな物件に対応可能となりました。

① 省スペース設計


独自のスリム構造で浴室の内法寸法・壁の厚みはそのままに、SB設置寸法を抑えました。浴室で余ったスペースを活用し廊下や洗面室を広くするなど、より自由な住居全体の設計が可能です。また、設置スペースの厳しいリフォーム現場にも対応しやすくなっています。

浴室構造〈1216サイズの場合(単位: mm)〉

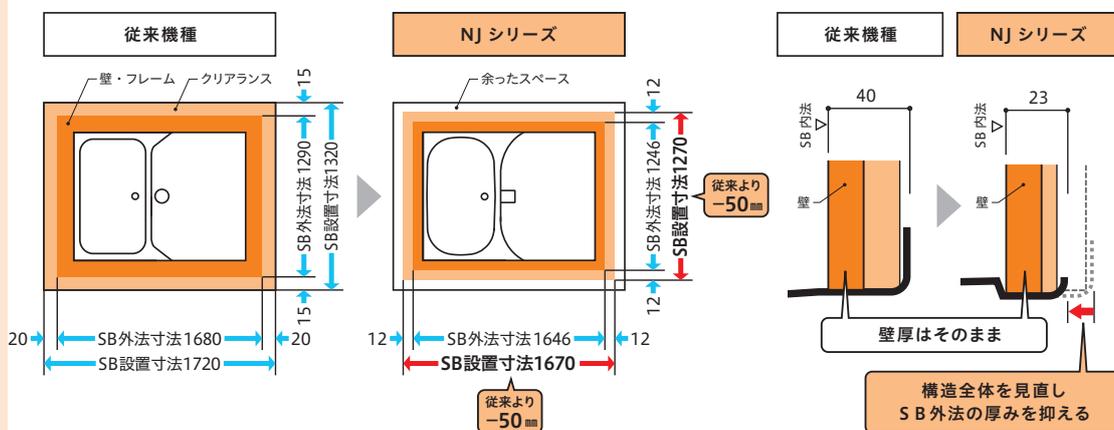


② 低床 **低床** チェンジアイテム

沓ずり高さを約200mmに抑えた低床バリアフリー設計に対応できます。

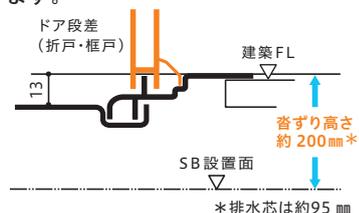


③ 脚高対応

建築FLに合わせて、沓ずり高さを最大約550mmまで対応できます。



④ 業界最小クラスの搬入寸法

搬入寸法をおさえた設計で、搬入経路が広くない現場にも対応できます。



④ 寸法比較

サイズ	従来機種	NJシリーズ
1216	1000mm	900mm (800mm)
1116・1115	1000mm	850mm (750mm)
1014	1000mm	850mm (730mm)

* ()はトラップを外した寸法です。

NJ

特長



NJB 基本仕様

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)
排水栓	ゴム排水栓
設置仕様	標準(段差床)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)

部材	アイテム
天井	フラット天井
照明	モチ形照明(LED)1灯
水栓	デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)
フロフト	なし

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。
※写真は1116サイズです。

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン 2枚		フロントチェンジプラン 1枚		ベーシックプラン	
	ベースパネル	ラミア	ラミア	ラミア	ラミア	ラミア (基本仕様)	
サイズ	フロントパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミア	プライティアライト プライティアマット	ラミア		
		1216	614,000円(税抜)	594,000円(税抜)	599,000円(税抜)	589,000円(税抜)	584,000円(税抜)
		1116	598,000円(税抜)	578,000円(税抜)	583,000円(税抜)	573,000円(税抜)	568,000円(税抜)
		1115	598,000円(税抜)	578,000円(税抜)	583,000円(税抜)	573,000円(税抜)	568,000円(税抜)
	1014	577,000円(税抜)	557,000円(税抜)	562,000円(税抜)	552,000円(税抜)	547,000円(税抜)	

※いずれも、納期約2週間になります。



NJ

浴室プラン
基本仕様

NWB

NWF

NWH

NJB

NJF

NJH

NJB 1116 ①

ブレンフロア 除菌楽すてヘアキャッチャー
低床 アクアソフト水栓セット

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	568,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+240,400円(税抜)
③ オプション合計価格	+78,600円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	887,000円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	892,000円(税抜)

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル:ラミア(ブレンホワイト) フロントパネル:プライティアライト(クイーンベージュ)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) ブレンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	低床	チェンジアイテム + 50,000円(税抜)
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)	チェンジアイテム ± 0円
天井	フラット天井	基本仕様
照明	クリアキューブ照明(LED) 1灯	チェンジアイテム + 9,000円(税抜)
水栓	アクアソフト水栓セット 壁付サーモ洗場水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)	チェンジアイテム +151,400円(税抜)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様
フロタ	なし	基本仕様

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	584,000円	903,000円
1116	568,000円	887,000円
1115	568,000円	887,000円
1014	547,000円	866,000円

※いずれも、納期約2週間になります。

オプション

鏡・小物棚セット 横長ミラー・ スマートシェルブ(ホワイト) 2段 MR-1340X350N-SSWX2	+49,000円(税抜)
除菌楽すてヘアキャッチャー HACH-JRAK100-NJ	+ 5,600円(税抜)
追いだきセット(銅管接続用) KGSL-DN+DP-NJ	+24,000円(税抜)



NJB 1116 ②

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー
低床

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	568,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+138,100円(税抜)
③ オプション合計価格	+83,000円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	789,100円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	794,100円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	584,000円	805,100円
1116	568,000円	789,100円
1115	568,000円	789,100円
1014	547,000円	768,100円

※いずれも、納期約2週間になります。

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル:ラミア(プレーンホワイト) フロントパネル:プライティアライト(ミリグレーブロック)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	低床	チェンジアイテム + 50,000円(税抜)
ドア	折戸(バリアフリー段差・ホワイト)	チェンジアイテム ± 0円
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
水栓	壁付サーモ洗場水栓(メタル・eシャワーNfセット)	チェンジアイテム + 57,000円(税抜)
タオル掛け	ホワイト系プラケット	チェンジアイテム + 1,100円(税抜)
フロタ	なし	基本仕様

オプション

縦長ミラー(250×900) MR-250X900	+10,000円(税抜)
コーナーシェルフ 2個セット T-CNM-X2	+14,000円(税抜)
プレーンシェルフ(スマートホワイト) PS-W250-SW	+20,000円(税抜)
スライドバー・1000mm(メタル) Z246UN-1000R-HT	+15,000円(税抜)
追いだきセット(銅管接続用) KGSL-DN+DP-NJ	+24,000円(税抜)



NJ

浴室
プラン

NWB

NWF

NWH

NJB

NJF

NJH

NJB 1115

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	568,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+60,100円(税抜)
③ オプション合計価格	+25,000円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	653,100円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	658,100円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	584,000円	669,100円
1116	568,000円	653,100円
1115	568,000円	653,100円
1014	547,000円	632,100円

※いずれも、納期約2週間になります。

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル: ラミア(プレーンホワイト) フロントパネル: フライティアマット(ルナークベージュ)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
水栓	壁付サーモ共用水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)	チェンジアイテム + 29,000円(税抜)
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	チェンジアイテム + 1,100円(税抜)
フロフタ	なし	基本仕様

オプション

鏡・小物棚セット 縦長ミラー(250×900)・ スマートシェルフ(ホワイト) 2段	
MRLN250-SSWX2	+15,000円(税抜)
フロントシェルフ(枠: ホワイト)	
FS-W450-CLW	+10,000円(税抜)



NJB 1014

フレンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	547,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+5,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+9,500円(税抜)
写真セット価格 (①+②+③)	561,500円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	566,500円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	584,000円	598,500円
1116	568,000円	582,500円
1115	568,000円	582,500円
1014	547,000円	561,500円

※いずれも、納期約2週間になります。

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 1枚> ベースパネル:ラミア(フレンホワイト) フロントパネル:ラミア(エンボスブラウン)	チェンジアイテム + 5,000円(税抜)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) フレンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
水栓	デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)	基本仕様
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様
フロタ	なし	基本仕様

オプション

鏡・小物棚セット 縦長ミラー(250×500)・
スマートシェルフ(ブラック) 2段
MRMN250-SSKX2 + 9,500円(税抜)



NJ

浴室
プラン
基本
仕様

NWB

NWF

NWH

NJB


NJF

NJH

NJF 基本仕様

フレンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア (フレンホワイト)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス (ミディアムグレー) フレンフロア (ミディアムグレー)
排水栓	ゴム排水栓
設置仕様	標準 (段差床)
ドア	折戸 (ロックなし・ホワイト)
天井	フラット天井

部材	アイテム
照明	モチ形照明 (LED) 1灯
洗面器	陶器製 (ピュアホワイト)
鏡	360×510
小物棚	化粧棚 (フィールグレー)
水栓	デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト)
タオル掛け	なし (ドア引き手と兼用)
フロタ	なし

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。
※写真は1116サイズです。

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン 2枚		ベーシックプラン	
		ラミア	ラミア	ラミア (基本仕様)	
サイズ	ベースパネル				
	フロントパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミア		
		1216	683,000円(税抜)	663,000円(税抜)	653,000円(税抜)
		1116	667,000円(税抜)	647,000円(税抜)	637,000円(税抜)
	1115	667,000円(税抜)	647,000円(税抜)	637,000円(税抜)	
	1014	635,000円(税抜)	615,000円(税抜)	605,000円(税抜)	


※いずれも、納期約2週間になります。



NJF 1116

フレンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



① 基本仕様価格	637,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+59,100円(税抜)
③ オプション合計価格	±0円
写真セット価格 (①+②+③)	696,100円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	701,100円(税抜)

[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	653,000円	712,100円
1116	637,000円	696,100円
1115	637,000円	696,100円
1014	605,000円	664,100円

※いずれも、納期約2週間になります。

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン 2枚> ベースパネル:ラミア(フレンホワイト) フロントパネル:ラミア(エンボスベージュ)	チェンジアイテム + 10,000円(税抜)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) フレンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED)1灯	基本仕様
洗面器	陶器製(ピュアホワイト)	基本仕様
鏡	360×510	基本仕様
小物棚	化粧棚(フィールグレー)	基本仕様
水栓	デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワーNfセット)	チェンジアイテム + 48,000円(税抜)
タオル掛け	ホワイト系ブラケット	チェンジアイテム + 1,100円(税抜)
フロタ	なし	基本仕様



NJ

浴室プラン
基本仕様

NWB

NWF

NWH

NJB

NJF

NJH

NJH 基本仕様

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)
排水栓	ゴム排水栓
設置仕様	標準(段差床)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)
天井	フラット天井
照明	モチ形照明(LED)1灯
洗面器	陶器製(ビュアホワイト)

部材	アイテム
鏡	360×510
水栓	デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)
便器	洋風洗い落とし便器(ビュアホワイト) 便座:フタ付前丸自立型(ビュアホワイト)
ロータンク	プラスチック(ビュアホワイト)
ペーパーホルダー	プラスチック(ビュアホワイト)
カーテン	ビニール(ホワイト) 防災仕様
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)
フロタ	なし

※雑排水管・給水配管・給湯配管・汚水管は含まれておりません。
※写真は1116サイズです。
※浴槽にオーバーフロー付

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン 2枚		ベーシックプラン
	ベースパネル	ラミア	ラミア	ラミア (基本仕様)
サイズ	フロントパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミア	
	1216	811,000円(税抜)	791,000円(税抜)	781,000円(税抜)
	1116	795,000円(税抜)	775,000円(税抜)	765,000円(税抜)
	1014	763,000円(税抜)	743,000円(税抜)	733,000円(税抜)

※いずれも、納期約2週間になります。

NWB 基本仕様価格	1216	1116	1115	1014
	604,000円(税抜)	588,000円(税抜)	588,000円(税抜)	567,000円(税抜)

ドア幅カット						
折戸	ロックなし	—	基本仕様	5		
	ロックなし	100カット	+25,000円(税抜)	7		
	ロックなし	50カット	+25,000円(税抜)	8		
	ロック付	—	+10,000円(税抜)	6		
	アタッチメント付折戸コーナー側	ロックなし	—	+25,000円(税抜)	9	
	アタッチメント付折戸センター側	ロックなし	—	A		
框戸	ロック付	—	+27,000円(税抜)	D		
	ロック付	100カット	+52,000円(税抜)	C		
	ロック付	50カット	+52,000円(税抜)	E		
	アタッチメント付框戸コーナー側	ロック付	—	+52,000円(税抜)	オ	
	アタッチメント付框戸センター側	ロック付	—	+52,000円(税抜)	カ	
折戸	ロック付	—	± 0円	Y		
	ロック付	100カット	+25,000円(税抜)	R		
	ロック付	50カット	+25,000円(税抜)	S		
	アタッチメント付折戸コーナー側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	T	
	アタッチメント付折戸センター側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	W	
	パラフリー 段差タイプ (低床用)	ロック付	—	+33,000円(税抜)	Z	
		ロック付	100カット	+58,000円(税抜)	P	
		ロック付	50カット	+58,000円(税抜)	Q	
		アタッチメント付框戸コーナー側	ロック付	—	+58,000円(税抜)	U
		アタッチメント付框戸センター側	ロック付	—	+58,000円(税抜)	X
折戸(すっきりタイプ)	ロック付	—	+25,000円(税抜)	3		
開き戸(すっきりタイプ)	ロック付	—	+58,000円(税抜)	4		

※ドアはすべてホワイトです。
 ※低天井の場合は、折戸(ロック付)とすっきりタイプドアを選択できません。
 ※折戸ロック付、ドア幅カット、すっきりタイプドア、低天井用の場合は、納期約3週間になります。
 ※ドア幅100カットは、ドア位置Bかつ1216・1116サイズの場合に選択できます。
 ※ドア幅50カットは、ドア位置Bかつ1115・1014サイズの場合に選択できます。
 ※パラフリー段差タイプまたはすっきりタイプドアを選択する場合は、14：設置仕様・排水トラップ項で低床を選択ください。
 ※アタッチメントの幅は100mmとなります。現地でコーナー側・センター側どちらか一方に取付できます。
 ※アタッチメントは、1216・1116サイズの場合に選択できます。
 ※すっきりタイプは、1216・1116サイズの場合に選択できます。

19 照明

モ子形照明	1灯	LED	基本仕様	G
クリアキューブ照明	1灯	LED	+ 9,000円(税抜)	B
ダウンライト	1灯	LED	+ 5,000円(税抜)	D

※梁欠りの場合は、ダウンライトを選択できません。
 ※照明はすべて電球色です。
 ※天井高さや梁欠方向・寸法によっては、壁付照明の取付位置が側面壁や背面壁へ移動となる場合があります。

20 タオル掛け

タオル掛け	なし	基本仕様	N
	ホワイト系ブラケット	+ 1,100円(税抜)	W

※框戸の場合は、タオル掛けを必ず選択してください。

21 鏡・小物棚

鏡・小物棚	なし	基本仕様	N
-------	----	------	---

※鏡・小物棚はオプションにてお求めください。

22 水栓仕様

アクアソフトなし	一般地	基本仕様	S	
	寒冷地	デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)(K)・ デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)・ 壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)・ 壁付サーモ水栓(ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)・ 壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)・ 壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	+ 5,000円(税抜)	K
	水栓なし	± 0円	N	
	一般地	壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)・ 壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	+93,000円(税抜)	T
	寒冷地	壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)・ 壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	+98,000円(税抜)	U

※寒冷地の場合は、デッキ2ハンドル水栓(ホワイト・一時止水付)・デッキ2ハンドル水栓(メタル)・
 デッキサーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)を選択できません。
 ※アクアソフト付の場合は、オプションの除菌薬すへアキャッチャー(P.139)を選択してください。
 ※NJBでポップアップ排水栓を選択の場合は、デッキ水栓を選択できません。

23 共用水栓・洗場水栓

デッキ2ハンドル水栓
 ホワイト(K)



スプレーシャワー

ホワイト・一時止水付(K)



スプレーシャワー

メタル(S)



スプレーシャワー

デッキサーモ水栓



eシャワー-Nf
 節湯B1 節湯B



eシャワー-Nf
 節湯B1 節湯B

壁付サーモ水栓

ホワイト・eシャワー-Nfセット(K) ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット(K) メタル・eシャワー-Nfセット(K)



eシャワー-Nf 節湯B1 節湯B
 ワンストップeシャワー-Nf 節湯A1 節湯B1 節湯A
 eシャワー-Nf 節湯B1 節湯B

メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット(K) ホワイト・eシャワー-Nfセット(K) メタル・eシャワー-Nfセット(K)



ワンストップeシャワー-Nf 節湯A1 節湯B1
 eシャワー-Nf 節湯B1 節湯B
 eシャワー-Nf 節湯B1 節湯B

共用水栓

吐水パイプ

デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)(K)	L240	基本仕様	A
デッキ2ハンドル水栓(ホワイト・一時止水付)(K)	L240	+29,000円(税抜)	C
デッキ2ハンドル水栓(メタル)(S)	L240	+30,000円(税抜)	D
デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)	L240	+48,000円(税抜)	F
デッキサーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	L240	+78,000円(税抜)	H

壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)	L300	+29,000円(税抜)	J
壁付サーモ水栓(ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	L300	+39,000円(税抜)	P
壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	L300	+59,000円(税抜)	K
壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	L300	+69,000円(税抜)	T
壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)	L300	+25,000円(税抜)	L
壁付サーモ水栓(ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	L300	+35,000円(税抜)	R
壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	L300	+55,000円(税抜)	S
壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	L300	+65,000円(税抜)	又

洗場水栓

壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+27,000円(税抜)	H
壁付サーモ水栓(ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+37,000円(税抜)	M
壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+57,000円(税抜)	オ
壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+67,000円(税抜)	チ
壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)	L170	+28,400円(税抜)	ヤ
壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	L170	+58,400円(税抜)	ノ
壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+23,000円(税抜)	K
壁付サーモ水栓(ホワイト・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+33,000円(税抜)	Q
壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+53,000円(税抜)	ケ
壁付サーモ水栓(メタル・ワンストップeシャワー-Nfセット)(K)	直吐水	+63,000円(税抜)	ナ
壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワー-Nfセット)(K)	L170	+24,400円(税抜)	コ
壁付サーモ水栓(メタル・eシャワー-Nfセット)(K)	L170	+54,400円(税抜)	ヒ

水栓なし

水栓なし	-11,000円(税抜)	N
------	--------------	---

※ 節湯B 節湯AB 及び 節湯A1 節湯B1 は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の各基準において認められる節湯機器です。詳しくは、P.218をご覧ください。
 ※アダプターなしの場合は、オプションの水栓アダプターセットまたはスリム壁裏配管セットを別途お求めください。

※洗場水栓の場合は、オプションのドリッパンを別途お求めください。
 ※アクアソフト付を選択の場合は、共用水栓、ワンストップeシャワー-Nfセット、水栓なしを選択できません。
 ※共用水栓で横長ミラーを選択した場合は、シャワーフック付握りバーを必ず選択してください。
 ※NJBでポップアップ排水栓を選択の場合は、デッキ水栓を選択できません。

24 梁欠方向・梁欠寸法



梁欠なし	基本仕様	N				
長辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	K	W100×H100	+20,000円(税抜)	A
	W100×H200	+20,000円(税抜)	L	W100×H200	+20,000円(税抜)	B
	W100×H300	+20,000円(税抜)	M	W100×H300	+20,000円(税抜)	C
	W200×H100	+20,000円(税抜)	P	W200×H100	+20,000円(税抜)	D
	W200×H200	+20,000円(税抜)	Q	W200×H200	+20,000円(税抜)	E
	W200×H300	+20,000円(税抜)	R	W200×H300	+20,000円(税抜)	F
	W300×H100	+20,000円(税抜)	S	W300×H100	+20,000円(税抜)	G
	W300×H200	+20,000円(税抜)	T	W300×H200	+20,000円(税抜)	H
	W300×H300	+20,000円(税抜)	U	W300×H300	+20,000円(税抜)	J
	短辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	A	W100×H100	+20,000円(税抜)
W100×H200		+20,000円(税抜)	B	W100×H200	+20,000円(税抜)	B
W100×H300		+20,000円(税抜)	C	W100×H300	+20,000円(税抜)	C
W200×H100		+20,000円(税抜)	D	W200×H100	+20,000円(税抜)	D
W200×H200		+20,000円(税抜)	E	W200×H200	+20,000円(税抜)	E
W200×H300		+20,000円(税抜)	F	W200×H300	+20,000円(税抜)	F
W300×H100		+20,000円(税抜)	G	W300×H100	+20,000円(税抜)	G
W300×H200		+20,000円(税抜)	H	W300×H200	+20,000円(税抜)	H
W300×H300		+20,000円(税抜)	J	W300×H300	+20,000円(税抜)	J

※ダウンライトの場合は、梁欠なしのみの選択となります。
 ※梁欠は、標準高さで天井開口なしのみの選択となります。※梁欠の場合は、納期約3週間になります。

NWF 基本仕様価格	1216	1116	1115	1014
	673,000円(税抜)	657,000円(税抜)	657,000円(税抜)	625,000円(税抜)

18 ドア



		ドア幅カット			
折戸	ロックなし	—	基本仕様	5	
	ロックなし	50カット	+25,000円(税抜)	8	
	ロック付	—	+10,000円(税抜)	6	
	ロック付	50カット	+25,000円(税抜)	9	
框戸	アタッチメント付折戸 コーナー側	ロックなし	+25,000円(税抜)	9	
	アタッチメント付折戸 センター側	ロックなし	—	ア	
	アタッチメント付框戸 コーナー側	ロック付	—	+27,000円(税抜)	D
	アタッチメント付框戸 センター側	ロック付	50カット	+52,000円(税抜)	E
折戸	アタッチメント付框戸 コーナー側	ロック付	—	+52,000円(税抜)	オ
	アタッチメント付框戸 センター側	ロック付	—	+52,000円(税抜)	カ
	折戸	ロック付	—	± 0円	Y
	折戸	ロック付	50カット	+25,000円(税抜)	S
バリアフリー 段差タイプ (低床用)	アタッチメント付折戸 コーナー側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	T
	アタッチメント付折戸 センター側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	W
	框戸	ロック付	—	+33,000円(税抜)	Z
	框戸	ロック付	50カット	+58,000円(税抜)	Q
	アタッチメント付框戸 コーナー側	ロック付	—	+58,000円(税抜)	U
	アタッチメント付框戸 センター側	ロック付	—	+58,000円(税抜)	X

※ドアはすべてホワイトです。
 ※低天井の場合は、折戸(ロック付)を選択できません。
 ※折戸ロック付、ドア幅カット、低天井用の場合は、納期約3週間になります。
 ※ドア幅50カットは、NWFで、ドア位置Bかつ1115・1014サイズの場合に選択できます。
 ※バリアフリー段差タイプを選択する場合は、14:設置仕様・排水トラップ項で低床を選択ください。
 ※アタッチメントの幅は100mmとなります。現地でコーナー側・センター側どちらか一方に取付できます。
 ※アタッチメントは、1216・1116サイズの場合に選択できます。

19 照明



照明	数量	仕様	基本仕様	
モチ形照明	1灯	LED	基本仕様	G
クリアキューブ照明	1灯	LED	+ 9,000円(税抜)	B
ダウンライト	1灯	LED	+ 5,000円(税抜)	D

※梁欠りの場合は、ダウンライトを選択できません。
 ※照明はすべて電球色です。
 ※天井高さや梁欠方向・寸法によっては、壁付照明の取付位置が側面壁や背面壁へ移動となる場合があります。

20 タオル掛け



タオル掛け	仕様	基本仕様	
なし		基本仕様	N
ホワイト系ブラケット		+ 1,100円(税抜)	W

※框戸の場合は、タオル掛けを必ず選択してください。

21 鏡・小物棚



縦長ミラー(360×510)・化粧棚(幅:300mm・奥行:140mm)

鏡・小物棚	鏡・小物棚	基本仕様	A
-------	-------	------	---

※化粧棚はフィールグレーです。

22 水栓仕様

水栓仕様	一般地		基本仕様	S
	寒冷地	デッキサーモ水栓(ホワイト)	+5,000円(税抜)	K
	水栓なし		± 0円	N

※寒冷地の場合は、デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)を選択できません。

23 共用水栓

デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)(K) デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワー Nfセット)(K)



共用水栓

水栓仕様	吐水パイプ	基本仕様	
デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)(K)	吐水パイプ L190	基本仕様	A
デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワー Nfセット)(K)	吐水パイプ L240	+48,000円(税抜)	フ
水栓なし	吐水パイプ L190	-11,000円(税抜)	N

※ 節湯B 節湯B1 は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の各基準において認められる節湯機器です。詳しくは、P.218をご覧ください。

※22:水栓仕様項で寒冷地を選択した場合は、デッキ2ハンドル水栓を選択できません。

24 梁欠方向・梁欠寸法



梁欠なし	基本仕様	N					
短 辺 側	W100×H100	+20,000円(税抜)	A	長 辺 側	W100×H100	+20,000円(税抜)	K
	W100×H200	+20,000円(税抜)	B		W100×H200	+20,000円(税抜)	L
	W100×H300	+20,000円(税抜)	C		W100×H300	+20,000円(税抜)	M
	W200×H100	+20,000円(税抜)	D		W200×H100	+20,000円(税抜)	P
	W200×H200	+20,000円(税抜)	E		W200×H200	+20,000円(税抜)	Q
	W200×H300	+20,000円(税抜)	F		W200×H300	+20,000円(税抜)	R
	W300×H100	+20,000円(税抜)	G		W300×H100	+20,000円(税抜)	S
	W300×H200	+20,000円(税抜)	H		W300×H200	+20,000円(税抜)	T
	W300×H300	+20,000円(税抜)	J		W300×H300	+20,000円(税抜)	U

※梁欠は、標準高さで天井開口なしのみの選択となります。

※ダウンライトの場合は、梁欠なしのみの選択となります。

※梁欠の場合は、納期約3週間になります。

NWH 基本仕様価格	1216	1116	1014
	801,000円(税抜)	785,000円(税抜)	753,000円(税抜)


18 ドア



		ドア幅カット			
		ロックなし	50カット	基本仕様	
折戸	ロックなし	—	基本仕様	5	
	ロックなし	50カット	+25,000円(税抜)	8	
	ロック付	—	+10,000円(税抜)	6	
	アタッチメント付折戸 コーナー側	ロックなし	—	+25,000円(税抜)	9
開き戸 (外開き)	アタッチメント付折戸 センター側	ロックなし	—	+25,000円(税抜)	A
	吊元コーナー側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	L
バリアフリー 段差タイプ (低床用)	吊元センター側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	M
	折戸	ロック付	—	± 0円	Y
折戸	ロック付	50カット	+25,000円(税抜)	S	
	アタッチメント付折戸 コーナー側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	T
	アタッチメント付折戸 センター側	ロック付	—	+25,000円(税抜)	W

※ドアはすべてホワイトです。
 ※低天井の場合は、折戸(ロック付)と開き戸(外開き)を選択できません。
 ※折戸(ロック付)、ドア幅カットの場合は納期約3週間になります。
 ※ドア幅50カットは、NWHで、ドア位置Bかつ1014サイズの場合に選択できます。
 ※バリアフリー段差タイプを選択する場合は、14:設置仕様・排水トラップ項で低床を選択ください。
 ※アタッチメントの幅は100mmとなります。現地でコーナー側・センター側どちらか一方に取付できます。
 ※アタッチメントは、1216・1116サイズの場合に選択できます。

19 照明



			基本仕様	
モチ形照明	1灯	LED	基本仕様	G
ダウンライト	1灯	LED	+ 5,000円(税抜)	D

※梁欠りの場合は、ダウンライトを選択できません。
 ※照明はすべて電球色です。
 ※天井高さや梁欠方向・寸法によっては、壁付照明の取付位置が側面壁や背面壁へ移動となる場合があります。

20 タオル掛け



		基本仕様	
タオル掛け	なし	基本仕様	N
	ホワイト系ブラケット	+ 1,100円(税抜)	W

※開き戸の場合は、タオル掛けを必ず選択してください。

21 鏡



		基本仕様	
鏡	(360×510)	基本仕様	B

22 水栓仕様

水栓仕様	一般地		基本仕様	S
	寒冷地	デッキサーモ水栓(ホワイト)	+ 5,000円(税抜)	K

※寒冷地の場合は、デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)を選択できません。

23 共用水栓

デッキ2ハンドル水栓
(ホワイト)(K)

デッキサーモ水栓
(ホワイト・eシャワー Nfセット)(K)




共用水栓

デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト)(K)	吐水パイプ L190	基本仕様	A
デッキサーモ水栓 (ホワイト・eシャワー Nfセット)(K)	1216・1116	吐水パイプ L240	+48,000円(税抜)
	1014	吐水パイプ L190	

※ 節湯B 節湯B1 は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の各基準において認められる節湯機器です。詳しくは、P.218をご覧ください。
 ※22:水栓仕様項で寒冷地を選択した場合は、デッキ2ハンドル水栓を選択できません。

24 梁欠方向・梁欠寸法



梁欠なし		基本仕様	N
短辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	A
	W100×H200	+20,000円(税抜)	B
	W100×H300	+20,000円(税抜)	C
	W200×H100	+20,000円(税抜)	D
	W200×H200	+20,000円(税抜)	E
	W200×H300	+20,000円(税抜)	F
	W300×H100	+20,000円(税抜)	G
長辺側	W300×H200	+20,000円(税抜)	H
	W300×H300	+20,000円(税抜)	J
	W100×H100	+20,000円(税抜)	K
	W100×H200	+20,000円(税抜)	L
	W100×H300	+20,000円(税抜)	M
	W200×H100	+20,000円(税抜)	P
	W200×H200	+20,000円(税抜)	Q
	W200×H300	+20,000円(税抜)	R
	W300×H100	+20,000円(税抜)	S
	W300×H200	+20,000円(税抜)	T
W300×H300	+20,000円(税抜)	U	

※梁欠は、標準高さで天井開口なしのみの選択となります。
 ※ダウンライトの場合は、梁欠なしのみの選択となります。
 ※梁欠の場合は、納期約3週間になります。

NW
NJ

アイテム・プランニングガイド

aqua soft

アクアソフト水栓セット

お風呂ピカピカ、お肌しっとり・髪サラサラ。
「アクアソフト水栓セット」で、ラクするキレイの新習慣!

チェンジアイテム

NWB
NJB

わたしもオーナーさんもうれしいセット



※水栓は実際の仕様とは異なります。

コンパクトバスルームの人気シリーズに始めから軟水装置を取付けて、賃貸物件をドレスアップできます!

さらに、軟水と水道水の切替ユニットを標準搭載!

軟水シャワーでカビの栄養源となる石けんカスの発生を抑えます。

石けん水比較

泡立ちの良さが断然違います。



石けんカスが発生し白濁



石けんが完全に溶けきって透明

毎日忙しいけどお風呂も、お肌も、キレイでいたい!



わたしもうれしい!
日々のお風呂掃除も
お肌も髪もラクするキレイ!

日々の入浴タイムでお風呂ピカピカ

高い保湿効果で肌しっとり。髪サラサラ

石けんの泡立ちがよくて気持ちいい

キレイで清潔な水周り。キープするのは大変で。



オーナーもうれしい!
浴室のキレイ長持ち。
美容効果アイテム付
バスルームで人気物件に!

カビの原因を抑えてラクなメンテナンス

美容効果アイテム付で人気物件に

ハウステックなら、水のはじまりから出口までキレイに!

おすすめオプションアイテム 除菌楽すてヘアキャッチャー



除菌楽すてヘアキャッチャー 

排水口の嫌なぬめりや臭いを、銅の優れた抗菌力で抑えます。

※CU STARマークは、JCDA(日本銅センター)による、銅の優れた抗菌性を利用した製品に付けられる品質の証です。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

アクアソフト水栓セット

アクアソフト



幅:120mm 奥行:230mm 高さ:250mm

洗場水栓 壁付サーモ水栓(K)



メタル直吐水

ホワイト直吐水

メタル吐水パイプL170

ホワイト吐水パイプL170

切替ユニット



ハンドル操作で、軟水か水道水に切替ができます。

アクアソフト付属品

- 取扱説明書
- 簡単設置要領書
- 計量カップ(ろうと付)
- 接続ホース(60cm×2本)
- ホース固定ユニット
- 簡易レンチ
- 接続アダプター(4種類)

※アクアソフト水栓セットの浴室プラン例は、NWB(P.101)・NJB(P.111)をご確認ください。

RJS・FS Series

豊富なサイズバリエーションを取り揃え、
限られたスペースの中でスマートな空間を叶える
シャワールームRJS。
コンパクトなシャワールームやトイレルームの
FSシリーズなど、多様なニーズに対応します。

Index

シャワールーム・トイレルーム

RJS P.125

FSS P.127

FST P.127

アイテム・プランニングガイド P.127

オプション P.134



RJS・FSSの詳細は
別冊カタログを
ご参照ください。

カタログのご請求

ハウステックのウェブサイト
でオンライン請求できます。
www.housetec.co.jp
またはお近くのショールーム、
営業所、お客様ご相談窓口まで。

RJS・FS

RJS


ホテルや旅館、賃貸アパートまで多様なニーズに応える
限られたスペースをスマートな空間にするシャワールーム

This is it!




コレがいい、ココがいい。

[Shower room]

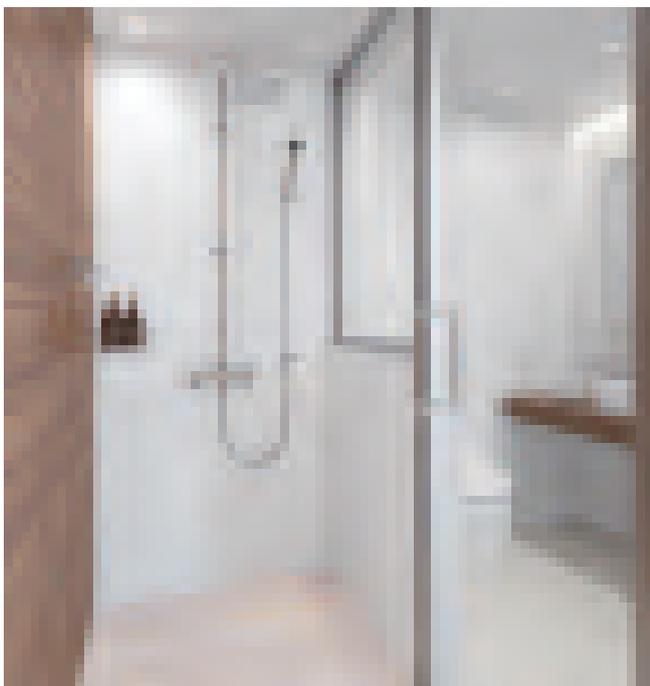

豊富なサイズ

狭小スペースでも居室空間を確保するコンパクト
サイズから、ゆとりの広々サイズまでラインナップ。

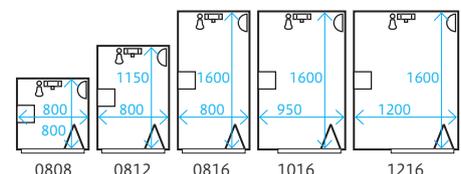

デザイン性

内観のよさも選ばれる重要なポイント。
壁・床・天井に豊富な色柄のバリエーション。



リフォーム対応

低天井や省スペース設計の壁構造など、
狭小改修物件にも対応。



お掃除かんたん

キレイが続く機能が満載。
お掃除しやすいからメンテナンスコストを軽減。


RJS

FSS


FST



[変更可能なドア位置・左右勝手]



[変更可能なドア位置・左右勝手]



RJS 基本仕様

部材	アイテム	価格
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)	基本仕様
床	プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井	基本仕様
照明	モチ形照明(LED) 1灯	基本仕様
鏡・小物棚	鏡・小物棚なし(オプション選択)	基本仕様
水栓	壁付2ハンドル水栓(ホワイト)	基本仕様
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。
※いずれも、納期約2週間になります。
※写真は0808サイズです。

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン・サイドチェンジプラン		
	ベースパネル	ラミア プレーンホワイト以外	ラミア プレーンホワイト	ラミア プレーンホワイト
	フロント・ サイドパネル	プライティアライト プライティアマット	プライティアライト プライティアマット	ラミア プレーンホワイト以外
サイズ	1216	648,000円(税抜)	633,000円(税抜)	623,000円(税抜)
	1016	618,000円(税抜)	603,000円(税抜)	593,000円(税抜)
	0816	596,000円(税抜)	581,000円(税抜)	571,000円(税抜)
	0812	498,000円(税抜)	483,000円(税抜)	473,000円(税抜)
	0808	408,000円(税抜)	393,000円(税抜)	383,000円(税抜)

壁	プラン	フロントチェンジプラン・ サイドチェンジプラン	ベーシックプラン	
	ベースパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミア プレーンホワイト以外	ラミア プレーンホワイト (基本仕様)
フロント・ サイドパネル				
サイズ	1216	678,000円(税抜)	638,000円(税抜)	618,000円(税抜)
	1016	648,000円(税抜)	608,000円(税抜)	588,000円(税抜)
	0816	626,000円(税抜)	586,000円(税抜)	566,000円(税抜)
	0812	528,000円(税抜)	488,000円(税抜)	468,000円(税抜)
	0808	438,000円(税抜)	398,000円(税抜)	378,000円(税抜)

RJS 0808 シャワールームプラン

① 基本仕様価格	378,000円(税抜) ※必須選択アイテムを含む
② チェンジアイテム合計価格	+107,000円(税抜)
③ オプション合計価格	+50,100円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	535,100円(税抜)
写真セット価格 寒冷地水栓仕様	540,100円(税抜)

部材	アイテム	チェンジアイテム価格
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア (プレーンホワイト) フロントパネル:プライティアマット (サクラ)	+15,000円(税抜)
床	プレーンフロア(ミディアムベージュ)	± 0円
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)	基本仕様
天井	フラット天井(サクラ)・H2000	+20,000円(税抜)
照明	ダウンライト(LED) 1灯	+15,000円(税抜)
水栓	壁付サーモ水栓(メタル)・eシャワー-Nf	+57,000円(税抜)
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)	基本仕様

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。

オプション

換気扇(パネル部:ブラック)	VD-10ZUC-TK-HTG	+32,000円(税抜)
タオル掛け ホワイト系ブラケット	R778-400	+ 1,100円(税抜)
スライドバー・800mm(メタル)	Z246UN-800R-HT	+12,000円(税抜)
スマートシェルフ(ブラック)2段	T-SSK-X2	+ 5,000円(税抜)

必須選択アイテム

脚まわり部材セット(標準)	+10,000円(税抜)
---------------	--------------

FSS 0811 基本仕様


基本仕様価格

412,000円(税抜)


※納期約2週間になります。

部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
床	FRP(ミディアムグレー)
ドア	折戸(ロックなし・ホワイト)
天井	フラット天井
天井開口(選択)	開口なし φ100開口 □177開口
照明	筒形照明 1灯
小物棚	化粧棚(フィールグレー)
水栓	壁付2ハンドル水栓(ホワイト)
スライドバー	なし
タオル掛け	なし(ドア引き手と兼用)

※雑排水管・給水配管・給湯配管は含まれておりません。

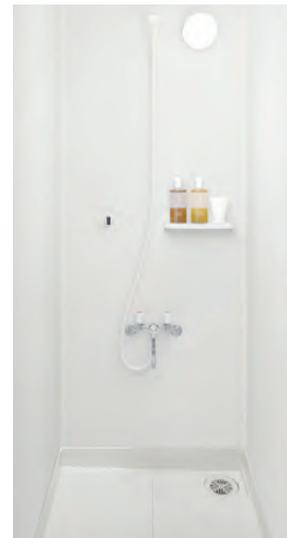

[変更可能なドア位置]



FST 0811 基本仕様


基本仕様価格

460,000円(税抜)


※納期約2週間になります。

部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア(プレーンホワイト)
床	FRP(ミディアムグレー)
ドア	開き戸(外開き・ロック付・ホワイト)
天井	フラット天井
天井開口(選択)	開口なし φ100開口 □177開口
照明	筒形照明 1灯
便器	洋風洗い落とし便器(ビュアホワイト) 便座:フタ付前丸自立型(ビュアホワイト)
ロータンク	手洗付密結タンク(ビュアホワイト)
ペーパーホルダー	プラスチック(ビュアホワイト)
タオル掛け	ホワイト系ブラケット
ドアロック	ステンレス、バックセット60
ドア丁番	4インチステンレス丁番2枚吊り
コンセント	2P1口(アース付)
ドアストッパー	ステンレス

※給水配管・汚水管は含まれておりません。

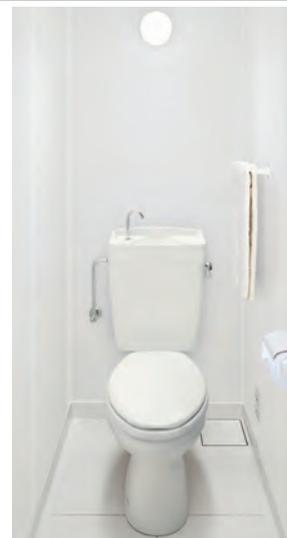

[変更可能なドア位置・左右勝手]



RJS・FS

アイテム・プランニングガイド
基本仕様

RJS

FSS

FST

FST

基本仕様価格
460,000円(税抜)




型式 **F S T** - **0 8 1 1 H** - **G M G T W**

5-8 トイレルームサイズ

0811 810×1110

10-11 ドア位置・左右勝手



12 アダプター

□アダプター(エルボ型)付き

13 壁柄

☑プレーンホワイト(ラミア)

14 床仕様

☑ミディアムグレー

15 ドア

☑開き戸(外開き・ロック付・ホワイト)

16 天井開口

☑開口なし

☑φ100開口

☑□177開口

± 0円

± 0円

17 照明

☑筒形照明 1灯

18 タオル掛け

☑ホワイト系ブラケット

NJHD

Series


特長	P.129
基本仕様	P.130
浴室プラン	P.131
アイテム・プランニングガイド	P.132
オプション	P.134
資料集	P.144

NJHD

多彩な快適機能を凝縮したホテル向けバスルーム

使いやすさを実現。
洗面器一体型カウンター。

継ぎ目のない一体型だから
お掃除が簡単。

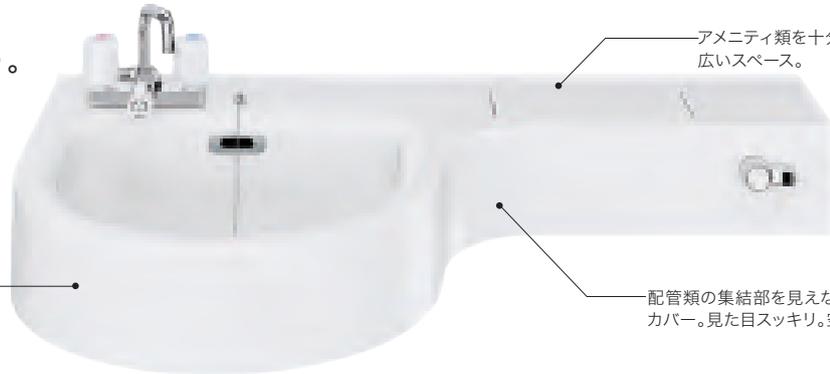


アメニティ類を十分に置ける
広いスペース。

配管類の集結部を見えないように
カバー。見た目スッキリ。空間広々。

クラス感ある心地よいバスルームを演出する豊富なカラーラインアップ。
フロントパネルを多彩な色柄からお選びいただけます。

フロントパネル **チェンジアイテム**
ブライティアライト



ブライティアマット



ラミア



ベースパネル
ラミア



NJHD

特
長

NJの多機能サポートそのままに。

安心入浴 詳細 | P.92
誰もが安心

清掃性 詳細 | P.94
お掃除の手間を減らす工夫がたくさん

エコロジー 詳細 | P.96
くつろぎと節水・省エネを両立

すべりにくい床



微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、水やせっけんの泡でぬれていてもすべりにくい床です。



浴槽またぎ高さ
出入りしやすい高さ設計

おしりターンスペース
ひと休みできるコーナーベンチ

マイクロストップ
浴槽底のすべりを抑える微細な凹凸パターン

お掃除しやすく 乾きやすい床



表面の凹凸パターンが、フロアに残った水をすばやく広げてスピーディに乾燥。翌朝にはカラッと快適です。



**楽すて
ヘアキャッチャー**
つまみやすい形状のため、
たまったゴミに触らず簡単に
捨てられます。




排水口・排水口フタ
ムダな凹凸がなくお掃除簡単

スマートシェルフ **オプション**
取り外せるからお掃除簡単

フィットラインバス

全身浴の快適性はそのままに、年間で浴槽約60日分*1の節水・省エネを実現しました。

フィットラインバスと従来浴槽の比較



約45L *2
使用湯量の節減

*1 算出条件は、巻末工仕様をご確認ください。
*2 「従来浴槽」(250L)、「フィットラインバス」(205L) 共に1100サイズの場合の満水容量の数値です。
* オーパーフロー付

LED照明

LEDなので消費電力が少なく、省エネ効果も期待できます。モチ形照明、ダウンライトをラインアップ。






NJHD 基本仕様

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

[変更可能なドア位置・左右勝手]



部材	アイテム
壁	<ベーシックプラン> ラミア (プレーンホワイト)
浴槽・床 (一体型)	フィットラインバス (ミディアムグレー) プレーンフロア (ミディアムグレー)
排水栓	ゴム排水栓
設置仕様	標準 (段差床)
ドア	折戸 (ロックなし・ホワイト)
天井	フラット天井
照明	モチ形照明 (LED) 1灯
カウンター・洗面器 (一体型)	FRP製 (サンドホワイト)

部材	アイテム
鏡	360×510
水栓	デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト)
便器	洋風洗い落とし便器 (ビュアホワイト) 便座:フタ付前丸自立型 (ビュアホワイト)
ペーパーホルダー	プラスチック (ビュアホワイト) 2個
カーテン	ビニール (ホワイト) 防炎仕様
タオル掛け	なし (ドア引き手と兼用)
フロタ	なし

※雑排水管・給水配管・給湯配管・汚水管は含まれておりません。
※写真は1116サイズです。
※浴槽にオーバーフロー付

壁材・サイズ別価格一覧

壁	プラン	フロントチェンジプラン 2枚		ベーシックプラン
	ベースパネル	ラミア	ラミア	ラミア (基本仕様)
	フロントパネル	プライティアライト プライティアマット	ラミア	
サイズ	1216	897,000円(税抜)	877,000円(税抜)	867,000円(税抜)
	1116	881,000円(税抜)	861,000円(税抜)	851,000円(税抜)

※いずれも、納期約3週間になります。



NJHD

浴室プラン
基本仕様

NJHD 1216

プレーンフロア 楽すてヘアキャッチャー

① 基本仕様価格	867,000円(税抜)
② チェンジアイテム合計価格	+154,800円(税抜)
③ オプション合計価格	+251,700円(税抜)
写真セット価格(①+②+③)	1,273,500円(税抜)

部材	アイテム	価格
壁	<フロントチェンジプラン> ベースパネル:ラミア(プレーンホワイト) フロントパネル:プライティアライト(カムフィオーレ)	チェンジアイテム + 30,000円(税抜)
浴槽・床(一体型)	フィットラインバス(ミディアムグレー) プレーンフロア(ミディアムグレー)	基本仕様
排水栓	ゴム排水栓	基本仕様
設置仕様	標準(段差床)	基本仕様
ドア	開き戸(外開き・ロック付・ホワイト)	チェンジアイテム + 25,000円(税抜)
天井	フラット天井(□177開口)	チェンジアイテム + 1,000円(税抜)
照明	ダウンライト(LED) 1灯	チェンジアイテム + 5,000円(税抜)
カウンター洗面器(一体型)	FRP製(サンドホワイト)	基本仕様
鏡	鏡なし(オプションで選択)	チェンジアイテム - 4,000円(税抜)
水栓	デッキサーモ水栓(メタル・eシャワー-Nf)	チェンジアイテム + 78,000円(税抜)
便器	洋風洗い落とし便器(ヒュアホワイト)	基本仕様
便座	便座:なし(オプションで選択)	チェンジアイテム - 4,200円(税抜)
ペーパーホルダー	なし(縦埋込型用壁開口あり)	チェンジアイテム - 4,200円(税抜)
カーテン	カーテンパイプ(メタル) シャワーカーテン:ホワイト 防炎仕様	チェンジアイテム + 24,000円(税抜)
タオル掛け	なし(オプションで選択)	基本仕様
フロタ	なし	基本仕様

[変更可能なドア位置・左右勝手]



[サイズ別基本仕様・セット価格一覧]

サイズ	基本仕様価格 (税抜)	セット価格 (税抜)
1216	867,000円	1,273,500円
1116	851,000円	1,257,500円

※いずれも、納期約3週間になります。

オプション

I型握りバー・600mm(メタル)	
CB124-NB-600M	+25,000円(税抜)
タオル掛けメタル調ブラケット L400	
R778-400-M	+ 2,100円(税抜)
タオル棚メタル調 L400	
R725-400	+ 5,100円(税抜)
換気扇(標準タイプ)	
VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)
大型ミラー MR-900X600	+44,000円(税抜)
コーナーシェルフ 2段	
T-CNM-X2	+14,000円(税抜)
ペーパーホルダー 縦2連式半埋込型(メタル)	
R1985-S-HT	+18,000円(税抜)
洗浄暖房便座 貯湯式(ホワイト)	
WLHX-TCF5013V12-NW1-G	+120,000円(税抜)
電源ケーブルセット 洗浄暖房便座(貯湯式)用	
VVFC16-3CG-3M	+ 2,000円(税抜)
コンセント1口タイプ	
CNSNT-1	+ 4,500円(税抜)

NJHD

番号順にアイテムを選択し、適合する数字・アルファベット・カタカナを抽出してください。

型式	N	J	H	D					X					R		G								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

1-3 シリーズ・スタイル



シリーズ・スタイル	NJH	N	J	H
-----------	-----	---	---	---

4 カウンター




カウンター	洗面器一体型	D
-------	--------	---


5-8 サイズ

サイズ	1216	1	2	1	6
	1116	1	1	1	6

10-11 ドア位置・左右勝手

	AR	基本仕様	A	R
	AL	± 0円	A	L
	BR	± 0円	B	R
	BL	± 0円	B	L

12 壁プラン

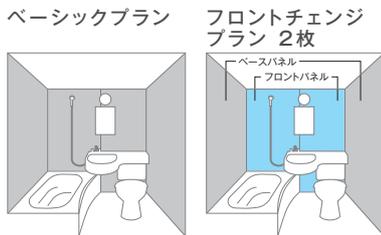

ベーシックプラン	ベースパネル: ラミリア (プレーンホワイト)	基本仕様	A
フロントチェンジプラン2枚	ベースパネル: ラミリア (プレーンホワイト)	フロントパネル: ラミリア	+10,000円(税抜) B
		フロントパネル: プライティアライト/プライティアマット	+30,000円(税抜) C

13 壁柄

タイプ	ベースパネル	フロントパネル	G	
ベーシックプラン	ラミリア	プレーンホワイト	G	
フロントチェンジプラン2枚	ラミリア+ラミリア	プレーンホワイト	エンボスグレー	テ
			エンボスブラウン	ト
			エンボスマリン	ナ
			エンボスピンク	ニ
			エンボスベージュ	ヌ
	ラミリア+プライティアライト	プレーンホワイト	エンボスマイント	チ
			ミリグレイブロック	3
			カムフィオーレ	カ
			クイーンベージュ	S
			ランバースタック	5
ラミリア+プライティアマット	プレーンホワイト	リリーフブラウン	T	
		オークグレイジュ	Y	
		ウォールナットライト	ア	
		ウォールナットダーク	イ	
		チェリーブラウン	ウ	
		ルナークグレー	ネ	
		ルナークベージュ	ノ	

壁色柄一覧

ラミリア



ラミリア プライティアライト



ラミリア プライティアマット



14 設置仕様・排水トラップ

設置仕様:排水トラップ	標準(段差床)・排水トラップ工場付	基本仕様	R
-------------	-------------------	------	---

15 浴槽・床・便座

浴槽	床	便座
		
フィットラインバス (ミディアムグレー)	プレーンフロア (ミディアムグレー)	ビュアホワイト

浴槽・床・便座	断熱なし	便座あり	ペーパーホルダー (ビュアホワイト) 2個	基本仕様	P
		便座なし		- 4,000円(税抜)	Q
		便座あり	ペーパーホルダーなし(縦埋込型用壁開口あり)	- 200円(税抜)	U
		便座なし		- 4,200円(税抜)	V

※便座なしの場合は、オプションの温水洗浄便座をお求めください。
 ※ペーパーホルダー(メタル)は、ペーパーホルダーなしを選択した上で、オプションにて選択してください。

NJHD 基本仕様価格	1216	1116
	867,000円(税抜)	851,000円(税抜)

16 排水栓・フロフタ

排水栓



ゴム排水栓

排水栓・フロフタ	ゴム排水栓	フロフタなし	基本仕様	G
----------	-------	--------	------	---

17 天井高さ・開口

換気扇開口

フラット天井	標準高さ (H1960)	基本仕様	N
	□177開口	+ 1,000円(税抜)	B

18 ドア



折戸 開き戸 (外開き)

折戸	ロックなし	基本仕様	5
	ロック付	+10,000円(税抜)	6
開き戸 (外開き)	ロック付	吊元コーナー側	+25,000円(税抜) L
	ロック付	吊元センター側	+25,000円(税抜) M

※ドアはすべてホワイトです。
※折戸ロック付・開き戸の場合は、納期約3週間になります。

19 照明



モチ形照明 ダウンライト

モチ形照明	1灯	LED	基本仕様	H
ダウンライト	1灯	LED	+ 5,000円(税抜)	L

※照明はすべて昼白色です。
※天井高さや梁欠方向・寸法によっては、壁付照明の取付位置が側面壁や背面壁へ移動となる場合があります。

20 カーテン



カーテン (ホワイト)



カーテンパイプ(ホワイト) カーテンパイプ(メタル)

カーテン	カーテン:ホワイト パイプ:ホワイト	基本仕様	N
	カーテン:ホワイト パイプ:メタル	+24,000円(税抜)	K

※梁欠の場合は☒を選択できません。

21 鏡

鏡	(360×510)	基本仕様	B
	鏡なし	- 4,000円(税抜)	L

22 水栓仕様

水栓仕様	一般地	基本仕様	S
	寒冷地	デッキサーモ水栓(ホワイト)	+ 5,000円(税抜) K

※寒冷地の場合は、デッキ2ハンドル水栓(ホワイト)・デッキサーモ水栓(メタル・eシャワー Nfセット)を選択できません。

23 共用水栓




※節湯B1は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の各基準において認められる節湯機器です。詳しくは、P.218をご覧ください。

共用水栓

デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト) (K)	吐水パイプ L240	基本仕様	A
デッキサーモ水栓(ホワイト・eシャワー Nfセット) (K)	吐水パイプ L240	+48,000円(税抜)	フ
デッキサーモ水栓(メタル・eシャワー Nfセット) (K)	吐水パイプ L240	+78,000円(税抜)	へ

24 梁欠方向・梁欠寸法



梁欠なし		基本仕様	N
短辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)	A
	W100×H200	+20,000円(税抜)	B
	W100×H300	+20,000円(税抜)	C
	W200×H100	+20,000円(税抜)	D
	W200×H200	+20,000円(税抜)	E
	W200×H300	+20,000円(税抜)	F
	W300×H100	+20,000円(税抜)	G
	W300×H200	+20,000円(税抜)	H
	W300×H300	+20,000円(税抜)	J
	長辺側	W100×H100	+20,000円(税抜)
W100×H200		+20,000円(税抜)	L
W100×H300		+20,000円(税抜)	M
W200×H100		+20,000円(税抜)	P
W200×H200		+20,000円(税抜)	Q
W200×H300		+20,000円(税抜)	R
W300×H100		+20,000円(税抜)	S
W300×H200		+20,000円(税抜)	T
W300×H300		+20,000円(税抜)	U

※梁欠は、標準高さで天井開口なしのみの選択となります。
※ダウンライトの場合は、梁欠なしのみの選択となります。
※カーテンパイプ(メタル)の場合は、梁欠なしのみの選択となります。
※梁欠の場合は、納期約3週間になります。



さらに使いやすく、理想的なくつろぎ空間を求めて。
バラエティ豊富なアイテムから、お好みに合わせてカスタマイズ。

NW / FS / NJHD

OPTION

シャワールーム RJS・FSS は
別冊カタログをご参照ください。

バステレビ




ゆったりと入浴しながら、リアルタイムで番組を楽しめる浴室用「薄型液晶テレビ」。
半身浴など長湯する際におすすめです。

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
バステレビ(3波対応)	12V型	VB-BB123W-HT	+203,000円(税抜)	○			○				

※データ放送・双方向サービスには対応していません。
※リモコン付
※アンテナケーブルは付属しません。アンテナケーブルはS-4C-FB以上を別途手配をお願いします。

100V暖房換気乾燥機



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
100V暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	1216用	BF-131SKA-HT-1200	+171,000円(税抜)	○	○		○	○			
	1116・1115用	BF-131SKA-HT-1100	+171,000円(税抜)	○	○		○	○			
	1014用	BF-131SKA-HT-1000	+171,000円(税抜)	○	○		○	○			

※ランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個が付いています。
※100V暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。
※現場の換気計画をご確認いただき、排気を浴室で行う場合は、ドアガラー有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

100V多室換気対応暖房換気乾燥機



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
100V多室換気対応 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)	1216用	BF-532SJF-HT-1200	+213,000円(税抜)	○	○		○	○			
	2室用	1116・1115用	BF-532SJF-HT-1100	+213,000円(税抜)	○	○		○	○		
		1014用	BF-532SJF-HT-1000	+213,000円(税抜)	○	○		○	○		
		1216用	BF-533SJF-HT-1200	+218,000円(税抜)	○	○		○	○		
		3室用	1116・1115用	BF-533SJF-HT-1100	+218,000円(税抜)	○	○		○	○	
			1014用	BF-533SJF-HT-1000	+218,000円(税抜)	○	○		○	○	

※ランドリーパイプ1本、ランドリーブラケット4個が付いています。
※100V多室換気対応暖房換気乾燥機は、消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外されました。
※現場の換気計画をご確認いただき、排気を浴室で行う場合は、ドアガラー有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

※画像は2室用です。
※3室用はP.81をご覧ください。



副吸込グリル リモコン

換気扇・換気グリル



天井付換気扇 壁付換気扇



換気グリル

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
天井付換気扇 ◆	標準タイプ	VD-10ZUC-HTG	+17,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○
	24時間・強弱付タイプ	VD-10ZUC-HTG	+39,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○
壁付換気扇	標準タイプ	V-08PP8-HT+SLV	+36,800円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○
	24時間・強弱付タイプ	V-08PPFL8-HT+SLV	+73,200円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○
換気グリル ■		P-13GH5	+ 3,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けられています。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
※FSTは天井付換気扇(標準タイプ)・換気グリルに対応しています。
※現場の換気計画をご確認いただき、排気を浴室で行う場合は、ドアガラー有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。ドアのガラー有効面積はP.146
をご覧ください。
※24時間・強弱タイプ用スイッチは別売です。

換気扇用スイッチ



換気扇用スイッチ

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
換気扇用スイッチ	24時間・強弱付タイプ用	P-04SWL5G	+ 9,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

※24時間タイプの換気扇(VD-10ZUC-HTG、V-08PPFL8-HT+SLV、TK-265R2L-HT、TK-265R3L-HT)にご使用いただけます。

多室換気扇 ◆



換気扇本体 副吸込グリル



換気扇本体 副吸込グリル

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
多室換気扇	24時間・ 強弱付タイプ	2室用	TK-265R2L-HT	+49,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		3室用	TK-265R3L-HT	+72,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○

※換気扇本体は必ず浴室に取付ください。副吸込グリルは洗面所、トイレへの取付となります。
※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を義務付けられています。詳細は各商品に貼られているシール等で確認いただけます。
※現場の換気計画をご確認いただき、排気を浴室で行う場合は、ドアガラー有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。ドアのガラー有効面積はP.146
をご覧ください。
※24時間・強弱付タイプ用スイッチは別売です。

換気口補強木片

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
換気口補強木片	天井開口T9-30X450 4本セット	MOKU-KA-450X4	+ 1,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

電源ジョイントボックス ◆

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
電源ジョイントボックス	天井取付	JNTBX-1	+ 1,500円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

OPTION
NW
FS
NJHD

オ
プ
シ
ョ
ン

ランドリーパイプ・ランドリーブラケット ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ランドリーパイプ (1本)	1216用	R22X1-1200	+ 3,000円(税抜)	○	○		○	○			
	1116・1115用	R22X1-1100	+ 3,000円(税抜)	○	○		○	○			
	1014用	R22X1-1000	+ 3,000円(税抜)	○	○		○	○			
ランドリーブラケット	1組2個セット	YH610W-SYUNOU1	+ 600円(税抜)	○	○		○	○			
	2組4個セット	YH610W-SYUNOU2	+ 1,200円(税抜)	○	○		○	○			

※ランドリーパイプの両端に取付けるキャップは、ランドリーブラケットのセットに含まれていますので、同時にご手配ください。キャップはブラケットと同じ数量でセットされています。

鏡・小物棚セット ◆



縦長ミラー (250×500) ・スマートシェルフ2段
縦長ミラー (250×900) ・スマートシェルフ3段



横長ミラー 1216・1116用 (1340×350) ・スマートシェルフ2段

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
縦長ミラー (250×500)	スマートシェルフ 2段	ホワイト	MRMN250-SSWX2	+ 9,500円(税抜)	○			○			
		ブラック	MRMN250-SSKX2	+ 9,500円(税抜)	○			○			
縦長ミラー (250×900)	スマートシェルフ 2段	ホワイト	MRLN250-SSWX2	+15,000円(税抜)	○			○			
		ブラック	MRLN250-SSKX2	+15,000円(税抜)	○			○			
鏡・小物 棚セット	スマートシェルフ 3段	ホワイト	MRLN250-SSWX3	+17,500円(税抜)	○			○			
		ブラック	MRLN250-SSKX3	+17,500円(税抜)	○			○			
横長ミラー (1140×350) 1014用	スマートシェルフ 2段	ホワイト	MR-1140X350N-SSWX2	+49,000円(税抜)	○			○			
		ブラック	MR-1140X350N-SSKX2	+49,000円(税抜)	○			○			
横長ミラー (1240×350) 1115用	スマートシェルフ 2段	ホワイト	MR-1240X350N-SSWX2	+49,000円(税抜)	○			○			
		ブラック	MR-1240X350N-SSKX2	+49,000円(税抜)	○			○			
横長ミラー (1340×350) 1216・1116用	スマートシェルフ 2段	ホワイト	MR-1340X350N-SSWX2	+49,000円(税抜)	○			○			
		ブラック	MR-1340X350N-SSKX2	+49,000円(税抜)	○			○			

※長辺梁の場合は、スマートシェルフ3段を選択できません。

縦長ミラー ◆



250×500
250×900

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
縦長ミラー	250×500	MR-250X500	+ 4,500円(税抜)	○			○				
	250×900	MR-250X900	+10,000円(税抜)	○			○				

大型ミラー ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
大型ミラー	900×600	MR-900X600	+44,000円(税抜)								○

※長辺梁の場合は、大型ミラーを選択できません。

マグネットでつけるミラー ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
マグネットでつける ミラー(樹脂製)	280×580	MAGM-280X580	+28,000円(税抜)	○			○				

鏡留め具 ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
鏡留め具	メタルフレーム 幅250mm	SF-W250SS	+ 4,000円(税抜)	○			○				

スマートシェルフ ◆



ホワイト



ブラック

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
スマートシェルフ	2個	ホワイト	T-SSW-X2	+ 5,000円(税抜)	○			○			○
		ブラック	T-SSK-X2	+ 5,000円(税抜)	○		○	○			○
	3個	ホワイト	T-SSW-X3	+ 7,500円(税抜)	○			○			
		ブラック	T-SSK-X3	+ 7,500円(税抜)	○			○			

※チェンジアイテムでは、小物棚なしを選択してください。

幅：230(222)mm 奥行：115(94)mm 高さ：30(26)mm ()内は内側寸法

ワイヤーラック(コーナー型) ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ワイヤーラック(コーナー型)	1段	WRLK-CNN	+15,000円(税抜)								○

コーナーシェルフ ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
コーナーシェルフ	2段 メタル調	T-CNM-X2	+14,000円(税抜)	○			○			○	○
	3段 メタル調	T-CNM-X3	+21,000円(税抜)	○			○				

※コーナーシェルフの寸法については、P.191をご覧ください。

※長辺梁の場合は、3個セットを選択できません。

フロントシェルフ



枠：ホワイト



枠：ブラック

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
フロントシェルフ	枠：ホワイト	FS-W450-CLW	+ 10,000円(税抜)	○			○				
	枠：ブラック	FS-W450-CLK	+ 10,000円(税抜)	○			○				

幅：450mm 中央部奥行：100mm

プレーンシェルフ ◆



スマートホワイト



スマートブラック

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
プレーンシェルフ	スマートホワイト	PS-W250-SW	+20,000円(税抜)	○			○				
	スマートブラック	PS-W250-SK	+20,000円(税抜)	○			○				

幅：250mm 奥行：120mm

クリンかるわざシェルフ



スマートホワイト



スマートブラック

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
クリンかるわざシェルフ	スマートホワイト	CS-W580-SW	+49,000円(税抜)	○			○				
	スマートブラック	CS-W580-SK	+49,000円(税抜)	○			○				

※小物置きになるスポットは、ドア位置・左右勝手を問わずシェルフの右側につきます。

幅：580mm 奥行：120mm

OPTION
NW
FS
NJHD

オプション

ワンストップeシャワーNfヘッド (K) 用 ■



デッキサーモ水栓
(ホワイト・ワンストップ
eシャワーNfセット) (K)



デッキサーモ水栓
(メタル・ワンストップ
eシャワーNfセット) (K)

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ワンストップ eシャワーNfヘッド (K) 用	水栓(ホワイト)用	SST-KWN	+10,800円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○
	水栓(メタル)用	SST-KMN	+15,800円(税抜)	○			○				○
ウルトラファインバブルシャワー	ホワイト	SHU-KW1	+34,800円(税抜)	○			○				

※ワンストップシャワーヘッドを選択した場合は、節湯A0及び節湯A1(節湯B1)対応となります。節湯機器について詳しくは、P.218をご覧ください。
 ※壁付サーモ水栓・デッキ2ハンドル水栓の場合は、選択できません。
 ※アクアソフトを選択の場合は、選択できません。
 ※本オプションは、デッキサーモ水栓FTB200D用です。

スライドバー (K) 用 ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ								
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD		
スライドバー (K) 用	800mm	Rタイプ用	Z246UN-800R-HT	+12,000円(税抜)	○			○				
		Lタイプ用	Z246UN-800L-HT	+12,000円(税抜)	○			○				
	1000mm	Rタイプ用	Z246UN-1000R-HT	+15,000円(税抜)	○			○				
		Lタイプ用	Z246UN-1000L-HT	+15,000円(税抜)	○			○				

※写真はLタイプ用です。
 ※握りバー(手すり)としてはお使いいただけません。
 ※低天井または長辺梁の場合は選択できません。
 ※横長ミラーの場合は、選択できません。
 ※水栓なし・壁付2ハンドル水栓・デッキ2ハンドル水栓(S)の場合は、選択できません。
 ※フロントシェルフの場合は、1000mmを選択できません。
 ※1115・1014サイズで共用壁付サーモ水栓の場合は、1000mmを選択できません。

シャワーフック付握りバー



ホワイト



メタル

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ								
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD		
シャワーフック付 握りバー	800mm	ホワイト	CB124-NB-800W/SF	+31,000円(税抜)	○			○				
		メタル	CB124-NB-800M/SF	+37,000円(税抜)	○			○				
	1000mm	ホワイト	CB124-NB-1000W/SF	+31,000円(税抜)	○			○				
		メタル	CB124-NB-1000M/SF	+37,000円(税抜)	○			○				

シャワーフック付握りバー 取付対応一覧表

機種	サイズ	フロントシェルフ (オプション)	水栓種類	鏡 (オプション)	シャワーフック付 握りバー		
					1000mm	800mm	
NJB NWB	1115・1014	なし	共用 デッキ2ハンドル水栓 共用 デッキサーモ水栓 共用 壁付サーモ水栓	縦長ミラー・鏡なし	—	○	
				横長ミラー	—	—	
				洗場 壁付サーモ水栓 水栓なし	縦長ミラー・鏡なし	○	○
			横長ミラー	○	—		
			あり	共通	縦長ミラー・鏡なし	—	○
				横長ミラー	—	—	
	鏡	○		—			
	1216・1116	なし	共用 デッキ2ハンドル水栓 共用 デッキサーモ水栓	縦長ミラー・鏡なし	○	○	
				横長ミラー	○	—	
				洗場 壁付サーモ水栓 水栓なし	縦長ミラー・鏡なし	○	○
			横長ミラー	◎	—		
			あり	共通	縦長ミラー・鏡なし	○	○
横長ミラー				○	—		
鏡	○	—					

※フロントシェルフの場合は、1000mmを選択できません。
 ※低天井または長辺梁の場合は選択できません。

選択不可 —
 選択可 ○
 必須 ◎

握りバー (I形)



ホワイト




メタル

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
握りバー (I形)	400mm	ホワイト	CB124-NB-400W	+16,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		メタル	CB124-NB-400M	+22,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
	600mm	ホワイト	CB124-NB-600W	+19,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		メタル	CB124-NB-600M	+25,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
	800mm	ホワイト	CB124-NB-800W	+24,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		メタル	CB124-NB-800M	+30,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○

※写真はいずれも400mmです。
 ※横長ミラーの場合は、正面壁に縦付はできません。


握りバー後付補強セット ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
握りバー後付補強セット	I形用	NB-HOKYO-TNX2	+ 7,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

※握りバーを後付する場合は、本セットが必要です。

脚高対応部材 ◆




品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
NJ用	標準 +25(調整代±15)	ASUP-NJ25	+ 3,000円(税抜)	○	○	○					○
	標準 +50(調整代±35、-10)	ASUP-NJ50	+15,000円(税抜)	○	○	○					○
	標準+100(調整代±35)	ASUP-NJ100	+15,000円(税抜)	○	○	○					○
	標準+150(調整代±35)	ASUP-NJ150	+15,000円(税抜)	○	○	○					○
	標準+200(調整代±35)	ASUP-NJ200	+15,000円(税抜)	○	○	○					○
	標準+250(調整代±35)	ASUP-NJ250	+15,000円(税抜)	○	○	○					○
	標準+300(調整代±35)	ASUP-NJ300	+15,000円(税抜)	○	○	○					○
NW用	標準+350(調整代±35)	ASUP-NJ350	+15,000円(税抜)	○	○	○					○
	標準 +25(調整代±15)	ASUP-NW25	+ 3,000円(税抜)				○	○	○		
	標準 +50(調整代±35、-10)	ASUP-NW50	+25,000円(税抜)				○	○	○		
	標準+100(調整代±35)	ASUP-NW100	+25,000円(税抜)				○	○	○		
	標準+150(調整代±35)	ASUP-NW150	+25,000円(税抜)				○	○	○		
	標準+200(調整代±35)	ASUP-NW200	+25,000円(税抜)				○	○	○		
	標準+250(調整代±35)	ASUP-NW250	+25,000円(税抜)				○	○	○		
標準+300(調整代±35)	ASUP-NW300	+25,000円(税抜)				○	○	○			
標準+350(調整代±35)	ASUP-NW350	+25,000円(税抜)				○	○	○			

※標準+25、標準+50は、本体付属のボルト脚と交換し使用するボルト脚が付属します。(NJ: 5本、NW: 7本)

※標準+100以降は、本体付属のボルト脚に追加で使用する長脚対応パイプが付属します。(NJ: 5本、NW: 7本)

木造対応脚セット ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
木造対応脚セット	7個入り	MO-ASI-7	+ 3,000円(税抜)								
	5個入り	MO-ASI-5	+ 2,200円(税抜)	○	○	○					
	4個入り	MO-ASI-4	+ 1,900円(税抜)								

※ボルト脚の下に設置し、木造やALC建築に対応します。

※FSTは、4個入りに対応しています。

脚固定接着剤(エポキシ系) ■

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
脚固定接着剤(エポキシ系)	800g入り 1箱	A450-800G	+ 5,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○
	2kg入り 1箱	A450-2KG	+ 7,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

※日本接着剤工業自主管理規定品。JAIA-009193 F☆☆☆☆。

※使用量の目安: 400g/台。

ドリップパン



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ドリップパン	NJ用	DP-NJ	+10,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

※写真はNJ用です。

除菌楽すてヘアキャッチャー ■





品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
除菌楽すてヘアキャッチャー	NJ・NW用	HACH-JRAK100-NJ	+ 5,600円(税抜)	○			○				

※除菌楽すてヘアキャッチャーと除菌排水口とのセットです。

OPTION
NW
FS
NJHD

オプション

雑排水管セット ◆




品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
雑排水管セット	塩ビ(VP)50A・接続口：切放し	NJB・NJF・NWB・NWF用	PD-NJB/F-VP + 4,000円(税抜)	○	○		○	○			
雑排水・汚水管セット	雑排水管/塩ビ(VP)50A・接続口：切放し 汚水管/塩ビ(VP)75A・接続口：切放し	NJH・NWH・NJHD用	PD-NJH-VP + 6,300円(税抜)			○				○	○

排水エルボセット ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
排水エルボセット	透明エルボ4個入	PD-ELB-VPTGX4	+1,400円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	

排水管用接続ジョイント ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
排水管用接続ジョイント	φ50mm用	PFTM-504-300G	+ 6,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○


追いだき配管セット



循環金具(浴槽内)



循環金具(浴槽外)




鋼管接続用 樹脂管接続用 ハイブリッドホース接続用

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
追いだきセット	鋼管接続用	KGSL-DN+DP-NJ	+24,000円(税抜)	○			○				
	NJB・NWB用 樹脂管接続用	KGSL-JN+DP-NJ	+24,000円(税抜)	○			○				
	ハイブリッドホース接続用	KGSL-HN+DP-NJ	+24,000円(税抜)	○			○				

※追いだき循環金具とドリップパンとのセットです。


スリム壁裏配管セット ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ								
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD		
スリム壁裏配管セット	洗場壁付水栓用	1216・1116サイズ Rタイプ用	HKSTKBN-NJWAR-16R	+19,000円(税抜)	○			○				
		1216・1116サイズ Lタイプ用	HKSTKBN-NJWAR-16L	+19,000円(税抜)	○			○				
		1115サイズ Rタイプ用	HKSTKBN-NJWAR-15R	+19,000円(税抜)	○			○				
		1115サイズ Lタイプ用	HKSTKBN-NJWAR-15L	+19,000円(税抜)	○			○				
		1014サイズ Rタイプ用	HKSTKBN-NJWAR-14R	+19,000円(税抜)	○			○				
		1014サイズ Lタイプ用	HKSTKBN-NJWAR-14L	+19,000円(税抜)	○			○				
	共用壁付水栓用	サイズ共通 Rタイプ用	HKSTKBN-NJWKY-R	+19,000円(税抜)	○			○				
サイズ共通 Lタイプ用		HKSTKBN-NJWKY-L	+19,000円(税抜)	○			○					

※デッキ水栓の場合は選択できません。
 ※水栓アダプター仕様、オプションの水栓アダプターエルボ型は選択できません。


水栓アダプターエルボ型 ◆



品名	タイプ	メネジタイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
					NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
水栓アダプターエルボ型	壁付サマーモ水栓用	メネジタイプ	NJB・NWB用	ADPL-LX2-LS-ADG	+ 4,000円(税抜)	○			○			
		樹脂管用	NJB・NWB用	ADPL-LX2-LS-ADJN	+13,000円(税抜)	○			○			

※水栓アダプターエルボ型用木片・金具セットを併せてお求めください。
 ※オプションのスリム壁裏配管セットは選択できません。

水栓アダプターエルボ型用木片・金具セット ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
水栓アダプターエルボ型用木片・金具セット	壁付サマーモ水栓用	NJB・NWB用	ADPL-LX2-LS-MK	+ 1,400円(税抜)	○			○			

※水栓アダプターエルボ型を併せてお求めください。
 ※オプションのスリム壁裏配管セットは選択できません。

窓接続枠 ◆



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
窓接続枠(スーパーホワイト)	1515サイズ(奥行300)	FVA-1515W300N	+50,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	
	1310サイズ(奥行200)	FVA-1310N	+28,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	
	0706サイズ(奥行200)	FVA-0706N	+18,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	
	0607サイズ(奥行200)	FVA-0607N	+18,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	
	0412サイズ(奥行200)	FVA-0412N	+21,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	

梁カバーセット ■




品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
梁カバーセット	SB短辺側	1216サイズ用	HRCV-PW-NJ12	+31,500円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		1116・1115サイズ用	HRCV-PW-NJ11	+31,500円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		1014サイズ用	HRCV-PW-NJ10	+31,500円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
	SB長辺側	1216・1116サイズ用	HRCV-PW-NJ16	+31,500円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		1115サイズ用	HRCV-PW-NJ15	+31,500円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○
		1014サイズ用	HRCV-PW-NJ14	+31,500円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○

※現地加工用の梁カバーです。既存の梁に合わせて適宜加工してください。
 ※梁カバーは最大W300×H350に対応できます。詳しくはP.206をご覧ください。

OPTION
NW
FS
NJHD

オプション

フリードア額縁 ■



浴室ドアと洗面室をつなぐ、樹脂製の額縁です。
長さ・奥行きは、現場でカットして調整できます。


品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
フリードア額縁 (4方枠タイプ)	ホワイト 折戸・框戸・開き戸用	FDGK-WK-W	+30,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

※詳細は、資料編をご参照ください。

ドア枠化粧カバー ■




フリードア額縁(別途)
ドア枠化粧カバー



リフォームの際に既存のドア開口を隠す、樹脂製のカバー材です。
洗面室のクロス剥がれもカバーでき、張り替えが少なく済みます。

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ドア枠化粧カバー	75mm幅	DKCV-WK75G-W	+17,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○
	150mm幅	DKCV-WK150G-W	+26,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

ドア用化粧下枠セット ■



洗面室側のドアに取り付ける樹脂製の化粧枠です。
下地材・防水シートもセットで、洗面室の床とドアとの隙間に入る水から土台をガードします。

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ドア用化粧 下枠セット	ホワイト 折戸・框戸・開き戸用	KSSW-WK08-W	+15,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○

洗浄暖房便座 ■



洗浄暖房便座

品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
洗浄暖房便座 (貯湯タイプ)	貯湯式	WLHX-TCF5013V12-NW1-G	+120,000円(税抜)			○				○	○
電源ケーブル (貯湯式用)	VVF1.6mm3芯(3m)	VVFC16-3CG-3M	+ 2,000円(税抜)			○				○	○

※P.213仕様表記載の圧力範囲をご確認の上、使用してください。



洗浄暖房便座用リモコン

ペーパーホルダー ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ペーパーホルダー	縦2連式半埋込型(メタル)	R1985-S-HT	+18,000円(税抜)								○

コンセント ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
コンセント	1口タイプ	CNSNT-1	+ 4,500円(税抜)			○				○	○

※コンセントを設ける場合、そのコンセントの回路に高速高感度形漏電遮断器(定格感度電流15mA以下)または絶縁変圧器(定格容量3kVA以下)を設けてください。消防署の指導により、地域によっては取り付けられない場合もありますので、該当地域の指導を受けてください。
※コンセントの電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。

ドアストッパー(開き戸(外開き)用) ■



品名	タイプ	型式	オプション価格	対応シリーズ							
				NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD	
ドアストッパー (開き戸(外開き)用)	浴室外から見て右吊元用	R3012-R	+ 1,000円(税抜)			○				○	
	浴室外から見て左吊元用	R3012-L	+ 1,000円(税抜)			○				○	

フロフタ収納・フロフタ収納フック・マグネットでつけるフロフタ収納フック

フロフタ収納 マキフタ用 メタル調(1個)



フロフタ収納フック 断熱組フタ用 ホワイト系(1個)



回転します。

フロフタ収納フック 断熱組フタ用 メタル調(3個セット)



回転します。



フロフタ収納フック マキフタ用 ホワイト系(1個)



フロフタ収納フック 断熱組フタ用 メタル調(1個)



回転します。

マグネットでつけるフロフタ収納フック 断熱組フタ用 ホワイト系(1個)



スライドします。

画像の断熱組フタはいずれも、実際の形状と異なります。

対応シリーズ

品名	タイプ	型式	オプション価格	NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD
フロフタ収納 ■	マキフタ用	メタル調(1個)	3216K	+ 6,000円(税抜)	○	○		○	○	
		ホワイト系(1個)	HOOK-03W	+ 1,000円(税抜)	○	○		○	○	
フロフタ収納フック ◆	断熱組フタ用	ホワイト系(1個)	HOOK-05W	+ 4,000円(税抜)	○			○		
		メタル調(1個)	HOOK-05M	+ 5,000円(税抜)	○			○		
		メタル調(3個セット)	HOOK-05M-X3	+ 9,000円(税抜)	○			○		
		ホワイト系(1個)	MAGH-FW-K-1	+ 6,400円(税抜)	○			○		

※1014サイズの場合、フロフタ収納フック 断熱組フタ用(1個)および、マグネットでつけるフロフタ収納フック(1個)は選択できません。

タオル棚 ◆



ホワイト系

メタル調

品名	タイプ	型式	オプション価格	NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD
タオル棚	ホワイト系	R775-400	+ 1,900円(税抜)							○
	メタル調	R725-400	+ 5,100円(税抜)							○

タオル掛け・ドア外タオル掛け ◆

タオル掛け



ホワイト系ブラケット



メタル調ブラケット



フック付ブラケット(メタル調)

品名	タイプ	型式	オプション価格	NJB	NJF	NJH	NWB	NWF	NWH	NJHD
タオル掛け	400mm	ホワイト系ブラケット	R778-400	+ 1,100円(税抜)						○
		メタル調ブラケット	R778-400-M	+ 2,100円(税抜)	○	○	○	○	○	○
ドア外 タオル掛け (NJB・NJF・ NWB・NWF 扉戸用)	ドア幅W750用	フック付 ブラケット (メタル調)	R773CH	+ 4,100円(税抜)	○	○	○	○	○	○
		ホワイト系 ブラケット	R758-628WH	+ 3,100円(税抜)	○	○		○	○	
	ドア幅W650用	メタル調 ブラケット	R758-628CH	+ 3,300円(税抜)	○	○		○	○	
		ホワイト系 ブラケット	R758-528WH	+ 3,100円(税抜)	○	○		○	○	
ドア幅W600用 (1115・1014 ドア幅50カット)	ホワイト系 ブラケット	R758-478WH	+ 3,100円(税抜)	○	○		○	○		
	メタル調 ブラケット	R758-478CH	+ 3,300円(税抜)	○	○		○	○		

※1115・1014ドア幅50カットの場合は、ドア幅W600用です。

※NJでタオル掛けホワイト系ブラケットを選択する場合は、基本仕様で行ってください。

※開き戸すっきりタイプには取付できません。

ドア外タオル掛け



ホワイト系ブラケット



メタル調ブラケット

OPTION
NW
FS
NJHD

オプション

1 仕様表	P.145
-------	-------

図面編

2 商品図	コンフォーユCK	P.147
	LL	P.155
	LA	P.156
	NJB	P.159
	NJF	P.161
	NJH	P.163
	NWB	P.167
	NWF	P.169
	NWH	P.171
	FST	P.175
	NJHD	P.176

3 部位詳細図	P.178
---------	-------

4 単品図	P.183
-------	-------

資料編

5 設計にあたってのご確認事項	P.197
-----------------	-------

6 建築との取り合い	P.203
------------	-------

7 器具の設計資料	P.209
-----------	-------

8 節湯水栓・高断熱浴槽について	P.218
------------------	-------

9 保証規定・他	P.219
----------	-------

10 ご購入前のお知らせ(お客様へ)	P.221
--------------------	-------

①図面・本文中で指示のない寸法の単位はmmで表記しています。

②図中、取付位置表示のため、オプション品も記載している場合があります。

シャワールーム RJS・FSS は
別冊カタログをご参照ください。

1 仕様表

シリーズ	コンフォーユCK	LL	LA	
壁	ブライティアプライム：エンボス仕上げ ブライティアライト：鏡面仕上げ ブライディアマット：マット仕上げ ラミア：エンボス仕上げ	ブライティアライト：鏡面仕上げ ブライディアマット：マット仕上げ ラミア：エンボス仕上げ	ブライディアマット：マット仕上げ ラミア：エンボス仕上げ	
浴槽	リーリエ・ラグゼ・ジョイステップ キラクリン：アクリルウレタン系人工大理石 フェイスクリン：FRP（繊維強化プラスチック）	Cバス・Sバス：FRP（繊維強化プラスチック）		
床	温クリンフロア：FRP（繊維強化プラスチック） プレーンフロア：FRP（繊維強化プラスチック）	スマイルフロア：FRP（繊維強化プラスチック）		
排水口フタ	ポリプロピレン			
ドア・ドア枠	アルミ（アルマイト処理） ドア面材：ポリスチレン			
天井	プレーンホワイト：エンボス仕上げ チェリーブラウン：マット仕上げ ラファイエルム：マット仕上げ	プレーンホワイト：エンボス仕上げ		
カウンター	グランドカウンター・クリンかわざカウンター・クリンかわざシェルフ：樹脂製	クリンかわざカウンター・クリンかわざシェルフ：樹脂製	—	
鏡下棚・小物棚	スマートシェルフ：樹脂製 ワイヤーラック（棚部）：ステンレス マグネットでつけるワイヤーラック（プレート部）：磁石・アルミ	フロントシェルフ・スマートシェルフ：樹脂製		
照明	モチ形（LED）	グループ：ポリカーボネート 口金：E26 電球：電球形LEDランプ AC100V 7.8W		
	クリアキューブ（LED）	グループ：アクリル 口金：E17 電球：電球形LEDランプ AC100V 6.5W	—	
	ダウンライト（LED）	投光部：アクリル AC100V 4.6W 外枠：アルミ 内枠：アルミ	—	
	コーニス照明	カバー：ポリカーボネート／本体：アルミ・ABS AC100V 1600：11.6W／1400：1300：9.6W／1200：7.7W	—	
鏡	防湿型（クリンミラー：特殊フィルム貼り）	防湿型		
水栓	洗場	タッチサーモ水栓・壁付サーモ水栓・フラットメタル水栓	壁付サーモ水栓・フラットメタル水栓	壁付サーモ水栓
	共用	壁付サーモ水栓		壁付2ハンドル水栓・壁付サーモ水栓
浴槽給湯	追いだき配管（オプション）	なし（オプション）		
タオル掛け	なし（オプション）	ホワイト系：ステンレス（L=400）・樹脂製ブラケット メタル調・フック付き：ステンレス（L=400）・樹脂メッキ製ブラケット		
フロフタ	マキフタ：ポリプロピレン 断熱クミフタ：PP・PS複合板	マキフタ：ポリプロピレン クミフタ：アルミポリエチレン複合板 断熱クミフタ：PP・PS複合板	マキフタ：ポリプロピレン クミフタ：アルミポリエチレン複合板	
給水・給湯接続	エルボアダプター止め Rc 1/2 メネジ			
雑排水トラップ	樹脂製 封水 50mm 接続口 50A			
電気配線	壁付照明：VVVF1.6mm 2芯ころがし ダウンライト：VVVF1.6mm 3芯ころがし コーニス照明：電源BOX端子台まで（VVVF1.6mm 3芯 単線専用）	VVVF1.6mm 2芯ころがし		

シリーズ	NJB	NWB
壁	ブライティアライト：鏡面仕上げ ブライディアマット：マット仕上げ ラミア：エンボス仕上げ	
浴槽	フィットラインバス： FRP（繊維強化プラスチック）	
	床と一体型	床と分割型
床	プレーンフロア：FRP（繊維強化プラスチック）	
排水口フタ	ポリプロピレン	
ドア・ドア枠	アルミ（アルマイト処理） ドア面材：ポリスチレン	
天井	プレーンホワイト：エンボス仕上げ	
照明	モチ形（LED）	グループ：ポリカーボネート 口金：E26 電球：電球形LEDランプ AC100V 7.8W
	クリアキューブ（LED）	グループ：アクリル 口金：E17 電球：電球形LEDランプ AC100V 6.5W
	ダウンライト（LED）	透光部：アクリル AC100V 4.6W 外枠：アルミ 内枠：アルミ
鏡	なし（オプション）	
水栓	デッキ2ハンドル水栓 デッキ2ハンドル水栓 一時止水水付 壁付サーモ水栓 デッキサーモ水栓	
タオル掛け	折戸の場合…ドア引き手と兼用 框戸の場合…ホワイト系：ステンレス（L=400）・樹脂製ブラケット	
フロフタ	マキフタ：ポリプロピレン 断熱クミフタ：PP・PS複合板	
給水・給湯接続	水栓端末：PJ1/2	
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A	
電気配線	壁付照明：VVVF1.6mm 2芯ころがし ダウンライト：VVVF1.6mm 3芯ころがし	

シリーズ	NJF・NWF	NJH・NWH	NJHD
壁	ブライティアライト：鏡面仕上げ ブライディアマット：マット仕上げ ラミア：エンボス仕上げ		
浴槽	フィットラインバス：FRP（繊維強化プラスチック） 床と一体型 ※NWF・NWHのみ床と分割型		
床	プレーンフロア：FRP（繊維強化プラスチック）		
排水口フタ	ポリプロピレン		
ドア	アルミ（アルマイト処理） ドア面材：ポリスチレン	折戸…アルミ（アルマイト処理） 面材：ポリスチレン 開き戸（外開き）…アルミ（アルマイト処理） ドア面材：アルミ樹脂複合板	
ドア枠	アルミ（アルマイト処理）		
天井	プレーンホワイト：エンボス仕上げ		
照明	モチ形（LED）	グループ：ポリカーボネート 口金：E26 電球：電球形LEDランプ AC100V 7.8W	
	クリアキューブ（LED）	グループ：アクリル 口金：E17 電球：電球形LEDランプ AC100V 6.5W	—
	ダウンライト（LED）	透光部：アクリル AC100V 4.6W 外枠：アルミ 内枠：アルミ	
鏡	防湿型		
水栓	デッキ2ハンドル水栓 デッキサーモ水栓	デッキ2ハンドル水栓 デッキサーモ水栓	デッキ2ハンドル水栓 デッキサーモ水栓
化粧棚	樹脂製		
洗面器	陶器製		FRP（繊維強化プラスチック） ※カウンターと一体型
カーテン	—	ビニール（防災仕様）	
便器まわり	—	便器：洋風洗い落とし便器 便座：フタ付自立型 ロータンク：樹脂製 ペーパーホルダー：樹脂製	
タオル掛け	折戸の場合…ドア引き手と兼用 框戸・開き戸（外開き）の場合…ホワイト系：ステンレス（L=400）・樹脂製ブラケット		—
給水・給湯接続	水栓端末：PJ1/2		
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A		
電気配線	壁付照明：VVVF1.6mm 2芯ころがし ダウンライト：VVVF1.6mm 3芯ころがし		

資料集

1
仕様表

1 仕様表

シリーズ	FST
壁	ラミリア：エンボス仕上げ
床	FRP(繊維強化プラスチック)
ドア	開き戸(外開き)…アルミ(アルマイト処理) ドア面材：アルミ樹脂複合板
ドア枠	アルミ(アルマイト処理)
天井	プレーンホワイト：エンボス仕上げ
収納	—
照明	筒形照明…グローブ：ポリカーボネート 口金：E26 電球：白熱球 AC100V 57W
便器まわり	便器：洋風洗い落とし便器 便座：フタ付前割自立型 ロータンク：手洗付密結タンク ペーパーホルダー：樹脂製
タオル掛け	ステンレスバー(L400)
水栓	—
給水・給湯接続	アダプター止め Rc1/2メネジ
雑排水トラップ	—
汚水管	なし
コンセント	2P1口(アース付)
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし

ドア有効開口幅、ガラリ有効面積一覧

■CK

項目	折戸(すっきりタイプ)			開き戸(すっきりタイプ)			2枚引戸(すっきりタイプ)
	W800	W700	W700	W800	W700	W700	W800
有効開口幅	671mm	571mm	571mm	703.5mm	603.5mm	603.5mm	690mm
ガラリ有効面積	121.5cm ²	105.0cm ²	105.0cm ²	121.5cm ²	105.0cm ²	105.0cm ²	120cm ²

■LL・LA

項目	折戸			框戸		折戸(すっきりタイプ)	開き戸(すっきりタイプ)
	W800	W700	W700	W800	W700	W800	W800
有効開口幅	622mm	522mm	522mm	699mm	599mm	671mm	703.5mm
ガラリ有効面積	159.2cm ²	131cm ²	131cm ²	122cm ²	102.6cm ²	121.5cm ²	121.5cm ²

■NJB・NJF・NWB・NWF

項目	1216サイズ・1116サイズ		1115サイズ・1014サイズ 1216サイズ(100カットまたはアタッチメント付) 1116サイズ(100カットまたはアタッチメント付)				1115サイズ(50カット) 1014サイズ(50カット)							
	W750		W650		W600									
	折戸	框戸	パリアフリー段差タイプ		すっきりタイプ		折戸	框戸	パリアフリー段差タイプ					
有効開口幅	611mm	650mm	576mm	643mm	621mm	653.5mm	511mm	548mm	484mm	544mm	461mm	497mm	438mm	492mm
ガラリ有効面積	50.1cm ²	92.3cm ²	145.5cm ²	112.6cm ²	113.2cm ²	113.2cm ²	40.8cm ²	76.3cm ²	118.2cm ²	92.6cm ²	36.2cm ²	68.3cm ²	104.6cm ²	82.6cm ²

■NJH・NWH・NJHD

項目	1216サイズ・1116サイズ			1014サイズ(NJH/NWHのみ) NWH1216サイズ(アタッチメント付) NWH1116サイズ(アタッチメント付)		1014サイズ (NJH/NWHのみ)	NWH1014サイズ(50カット)			
	W750			W650		W650	W600			
	折戸	パリアフリー段差タイプ 折戸		開き戸(外開き)	折戸	パリアフリー段差タイプ 折戸		開き戸(外開き)	折戸	パリアフリー段差タイプ 折戸
有効開口幅	611mm	576mm		640mm	511mm	484mm	540mm		461mm	438mm
ガラリ有効面積※	50.1cm ²	145.5cm ²		208.8cm ²	40.8cm ²	118.2cm ²	178cm ²		36.2cm ²	104.6cm ²


■FS

項目	FST
有効開口幅	541mm
ガラリ有効面積※	178.3cm ²


※開き戸の場合はアンダーカット有効面積です。

2 商品図

コンフォーユCK1620【新築用】

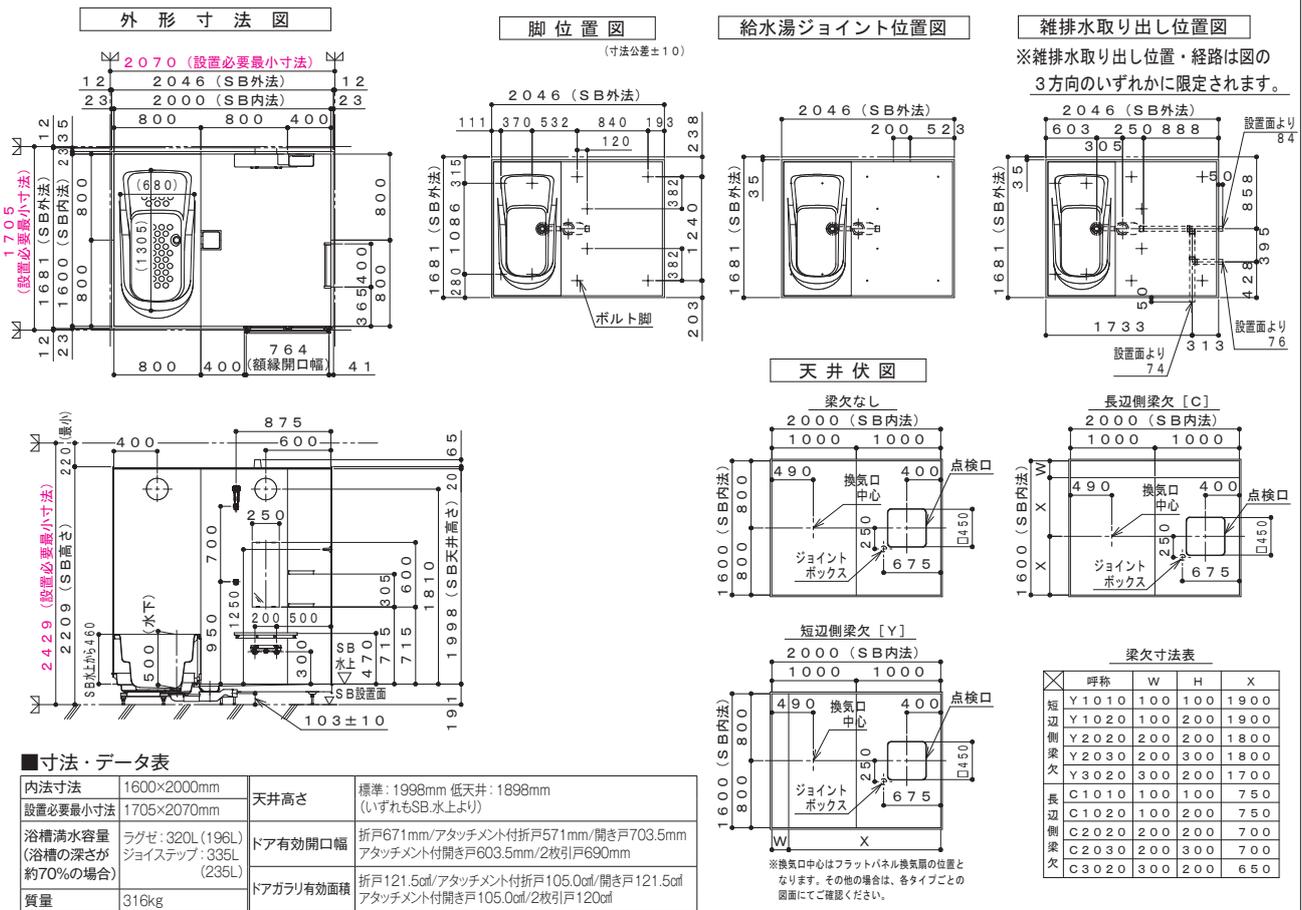

コンフォーユCK1620【リフォーム用】

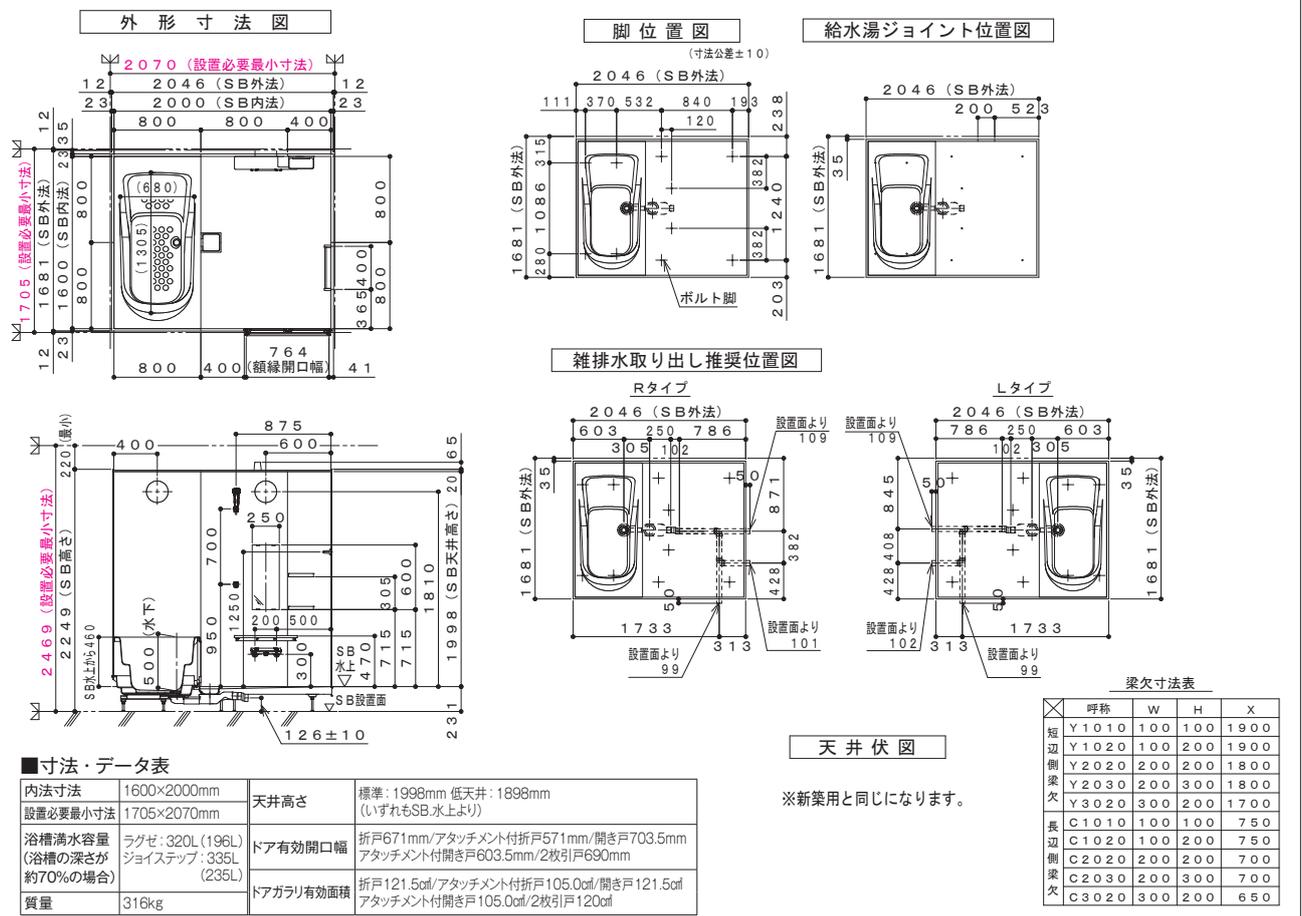









資料集

図面編
2 商品図
1 仕様表
コンフォーユCK

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

2 商品図

コンフォーク1618

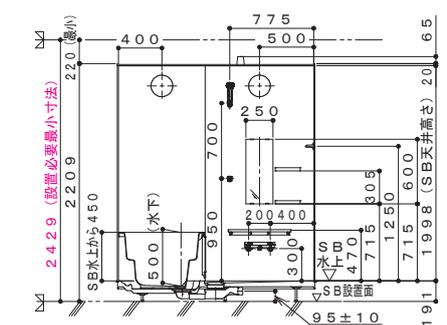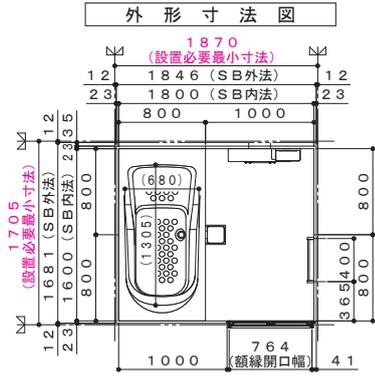

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 Y1010	100	100	1700
短辺側梁欠 Y1020	100	200	1700
短辺側梁欠 Y2020	200	200	1600
短辺側梁欠 Y2030	200	300	1600
短辺側梁欠 Y3020	300	200	1500
長辺側梁欠 C1010	100	100	750
長辺側梁欠 C1020	100	200	750
長辺側梁欠 C2020	200	200	700
長辺側梁欠 C2030	200	300	700
長辺側梁欠 C3020	300	200	650


■寸法・データ表

内法寸法	1600×1800mm	天井高さ	標準：1998mm 低天井：1898mm (いずれもSB水上より)
設置必要最小寸法	1705×1870mm	ドア有効開口幅	折戸671mm/アタッチメント付折戸571mm/開き戸703.5mm アタッチメント付開き戸603.5mm/2枚引戸690mm
浴槽満水容量 (浴槽の深さが 約70%の場合)	ラグゼ：320L (196L) ジョイステップ：335L (235L)	ドアガラー有効面積	折戸121.5㎡/アタッチメント付折戸105.0㎡/開き戸121.5㎡ アタッチメント付開き戸105.0㎡/2枚引戸120㎡
質量	300kg		


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

コンフォーユCK1418【一体パン】


外形寸法図

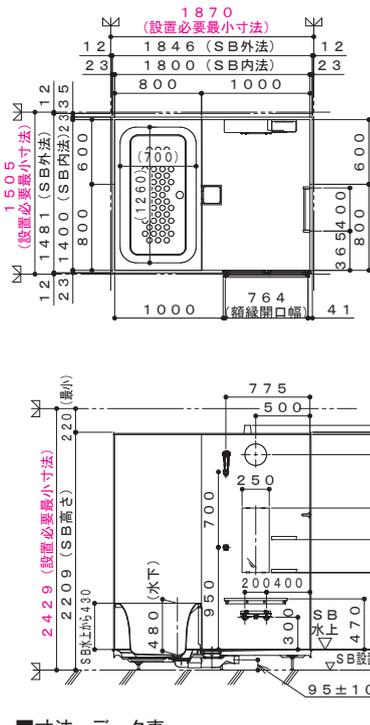


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図




天井伏図



長辺側梁欠 [C]



短辺側梁欠 [Y]



梁欠寸法表


呼称	W	H	X
短辺側梁欠	100	100	1700
Y1010	100	100	1700
Y1020	100	200	1700
Y2020	200	200	1600
Y2030	200	300	1600
Y3020	300	200	1500
長辺側梁欠	100	100	650
C1010	100	100	650
C1020	100	200	650
C2020	200	200	600
C2030	200	300	600
C3020	300	200	550

■寸法・データ表


内法寸法	1400×1800mm	天井高さ	標準：1998mm 低天井：1898mm (いずれもSB水上より)
設置必要最小寸法	1505×1870mm	ドア有効開口幅	折戸671mm/アタッチメント付折戸571mm/開き戸703.5mm アタッチメント付開き戸603.5mm/2枚引戸690mm
浴槽満水容量 (浴槽の深さが 約70%の場合)	リーリエ：285L(180L) ラグゼ：290L(187L) ジョイステップ：325L (228L)	ドアガラリ有効面積	折戸121.5cm ² /アタッチメント付折戸105.0cm ² /開き戸121.5cm ² アタッチメント付開き戸105.0cm ² /2枚引戸120cm ²
質量	265kg		

コンフォーユCK1418【分割パン】


外形寸法図

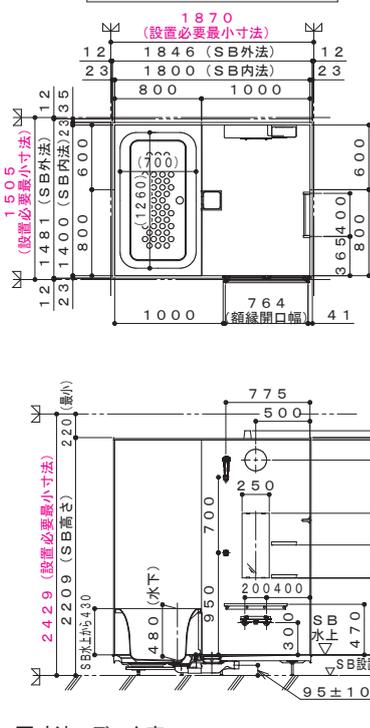


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図




天井伏図



長辺側梁欠 [C]



短辺側梁欠 [Y]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠	100	100	1700
Y1010	100	100	1700
Y1020	100	200	1700
Y2020	200	200	1600
Y2030	200	300	1600
Y3020	300	200	1500
長辺側梁欠	100	100	650
C1010	100	100	650
C1020	100	200	650
C2020	200	200	600
C2030	200	300	600
C3020	300	200	550

■寸法・データ表

内法寸法	1400×1800mm	天井高さ	標準：1998mm 低天井：1898mm (いずれもSB水上より)
設置必要最小寸法	1505×1870mm	ドア有効開口幅	折戸671mm/アタッチメント付折戸571mm/開き戸703.5mm アタッチメント付開き戸603.5mm/2枚引戸690mm
浴槽満水容量 (浴槽の深さが 約70%の場合)	リーリエ：285L(180L) ラグゼ：290L(187L) ジョイステップ：325L (228L)	ドアガラリ有効面積	折戸121.5cm ² /アタッチメント付折戸105.0cm ² /開き戸121.5cm ² アタッチメント付開き戸105.0cm ² /2枚引戸120cm ²
質量	268kg		

資料集


図面編

2 商品図 コンフォーユCK


図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

2 商品図

コンフォーユCK1416【一体パン】

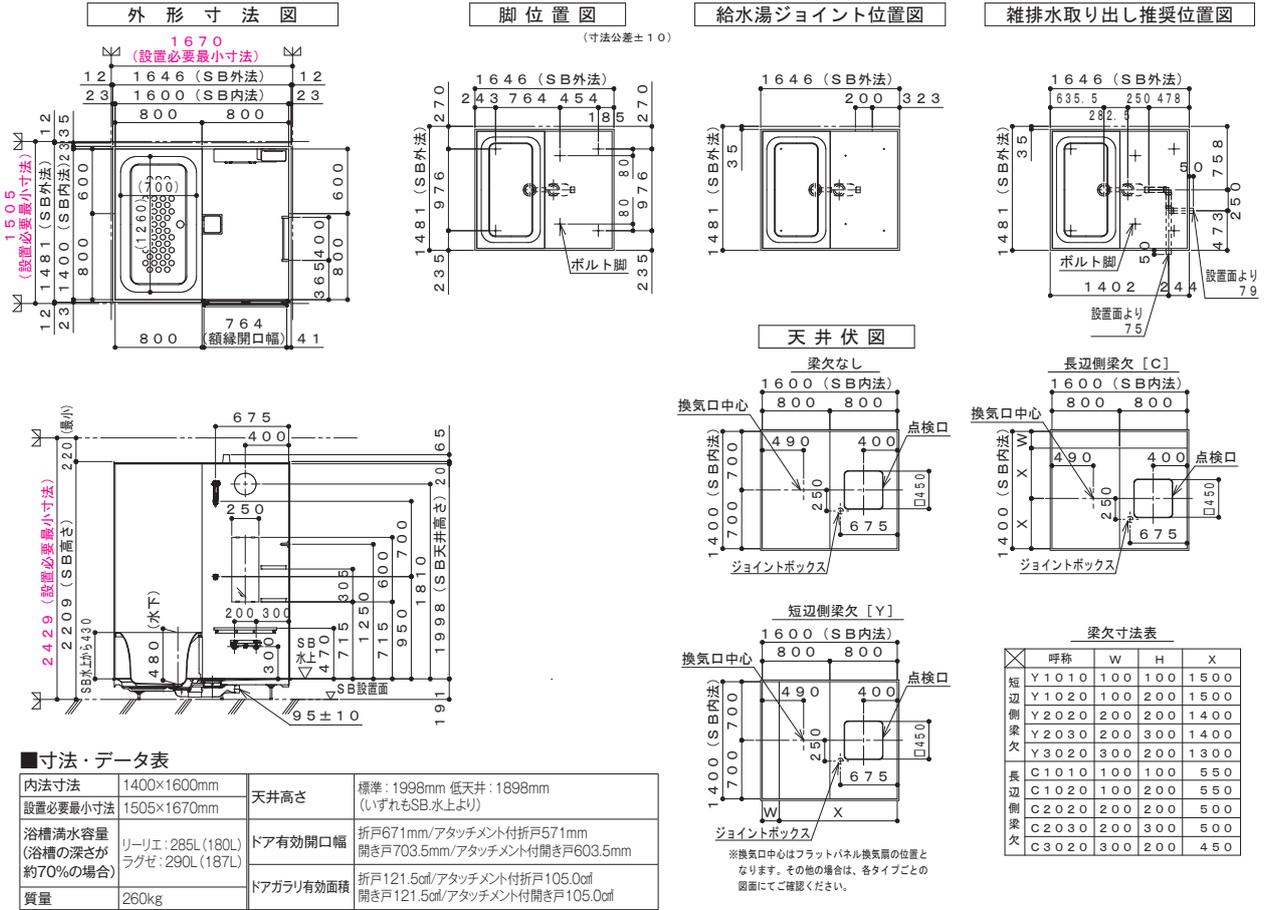


コンフォーユCK1416【分割パン】

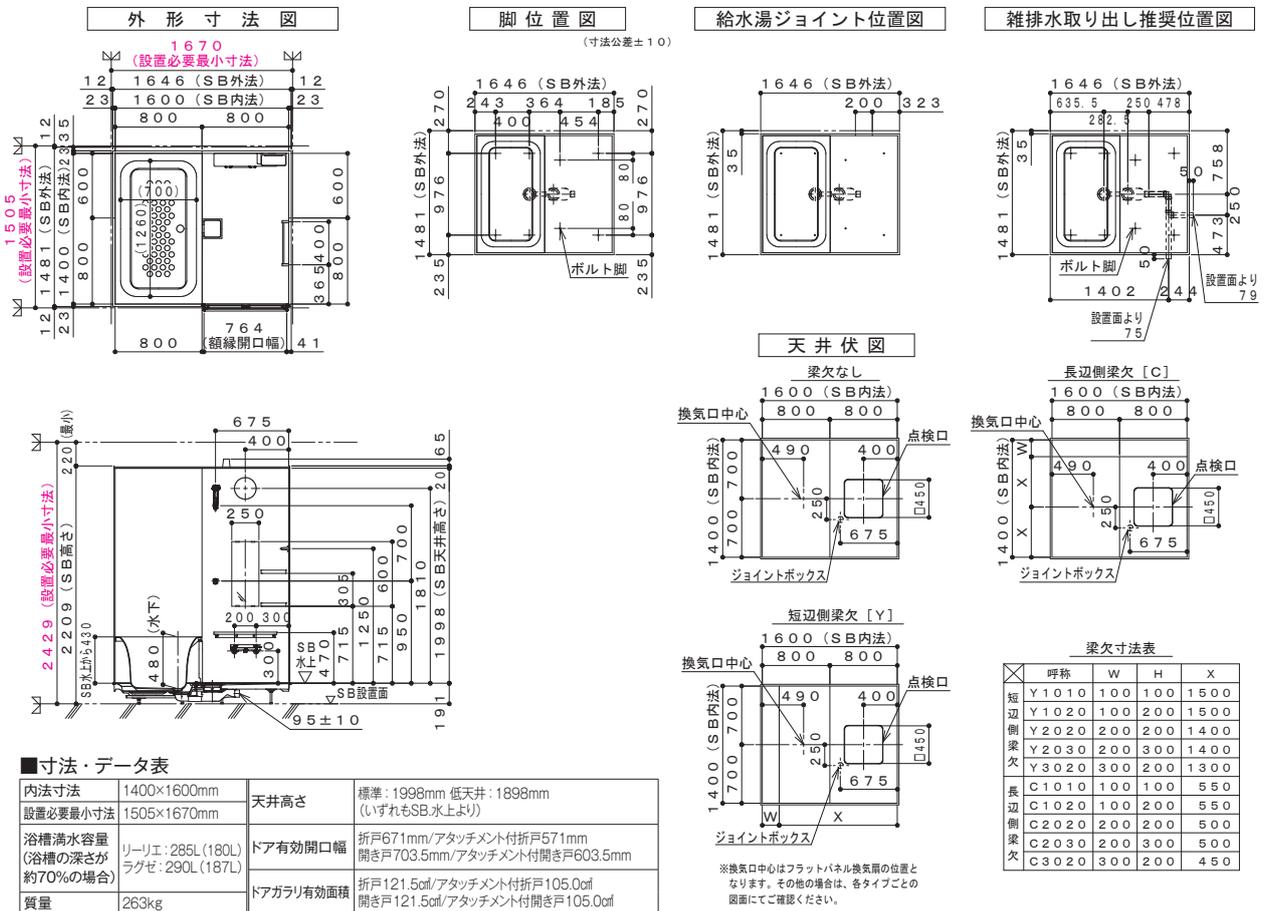


コンフォーユCK1317【一体パン】


外形寸法図

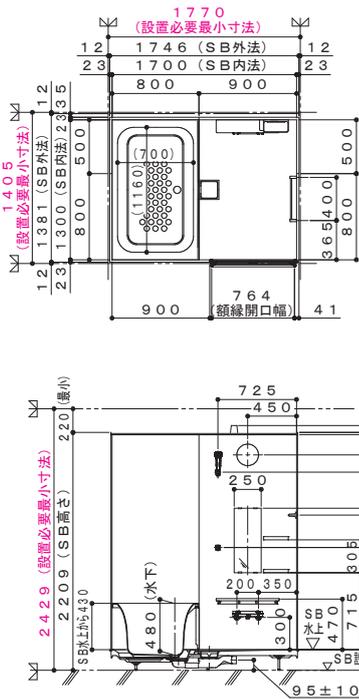


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

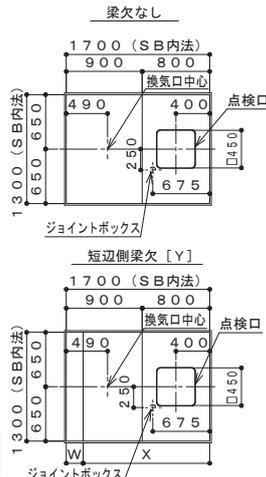

長辺側梁欠 [C]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 [Y]	100	100	1600
短辺側梁欠 [Y]	100	200	1600
短辺側梁欠 [Y]	200	200	1500
短辺側梁欠 [Y]	300	200	1400
長辺側梁欠 [C]	100	100	600
長辺側梁欠 [C]	100	200	600
長辺側梁欠 [C]	200	200	550
長辺側梁欠 [C]	300	200	550
長辺側梁欠 [C]	300	200	500


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

■寸法・データ表


内法寸法	1300×1700mm	天井高さ	標準：1998mm 低天井：1898mm (いずれもSB水上より)
設置必要最小寸法	1405×1770mm	ドア有効開口幅	折戸671mm/アタッチメント付折戸571mm/開き戸703.5mm アタッチメント付開き戸603.5mm/2枚引戸690mm
浴槽満水容量 (浴槽の深さが 約70%の場合)	リーリエ：260L(166L) ジョイステップ：285L (200L)	ドアガラリ有効面積	折戸121.5cm ² /アタッチメント付折戸105.0cm ² /開き戸121.5cm ² アタッチメント付開き戸105.0cm ² /2枚引戸120cm ²
質量	245kg		

コンフォーユCK1317【分割パン】


外形寸法図

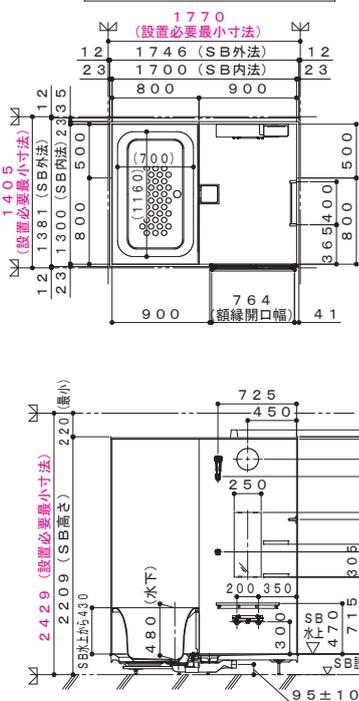


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

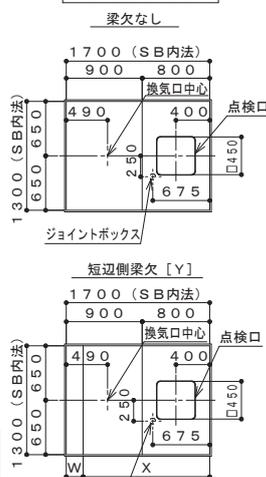

長辺側梁欠 [C]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 [Y]	100	100	1600
短辺側梁欠 [Y]	100	200	1600
短辺側梁欠 [Y]	200	200	1500
短辺側梁欠 [Y]	300	200	1400
長辺側梁欠 [C]	100	100	600
長辺側梁欠 [C]	100	200	600
長辺側梁欠 [C]	200	200	550
長辺側梁欠 [C]	300	200	550
長辺側梁欠 [C]	300	200	500

※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

■寸法・データ表

内法寸法	1300×1700mm	天井高さ	標準：1998mm 低天井：1898mm (いずれもSB水上より)
設置必要最小寸法	1405×1770mm	ドア有効開口幅	折戸671mm/アタッチメント付折戸571mm/開き戸703.5mm アタッチメント付開き戸603.5mm/2枚引戸690mm
浴槽満水容量 (浴槽の深さが 約70%の場合)	リーリエ：260L(166L) ジョイステップ：285L (200L)	ドアガラリ有効面積	折戸121.5cm ² /アタッチメント付折戸105.0cm ² /開き戸121.5cm ² アタッチメント付開き戸105.0cm ² /2枚引戸120cm ²
質量	248kg		

資料集


図面編

2 商品図
コンフォーユCK


図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

2 商品図

コンフォーユCK1218

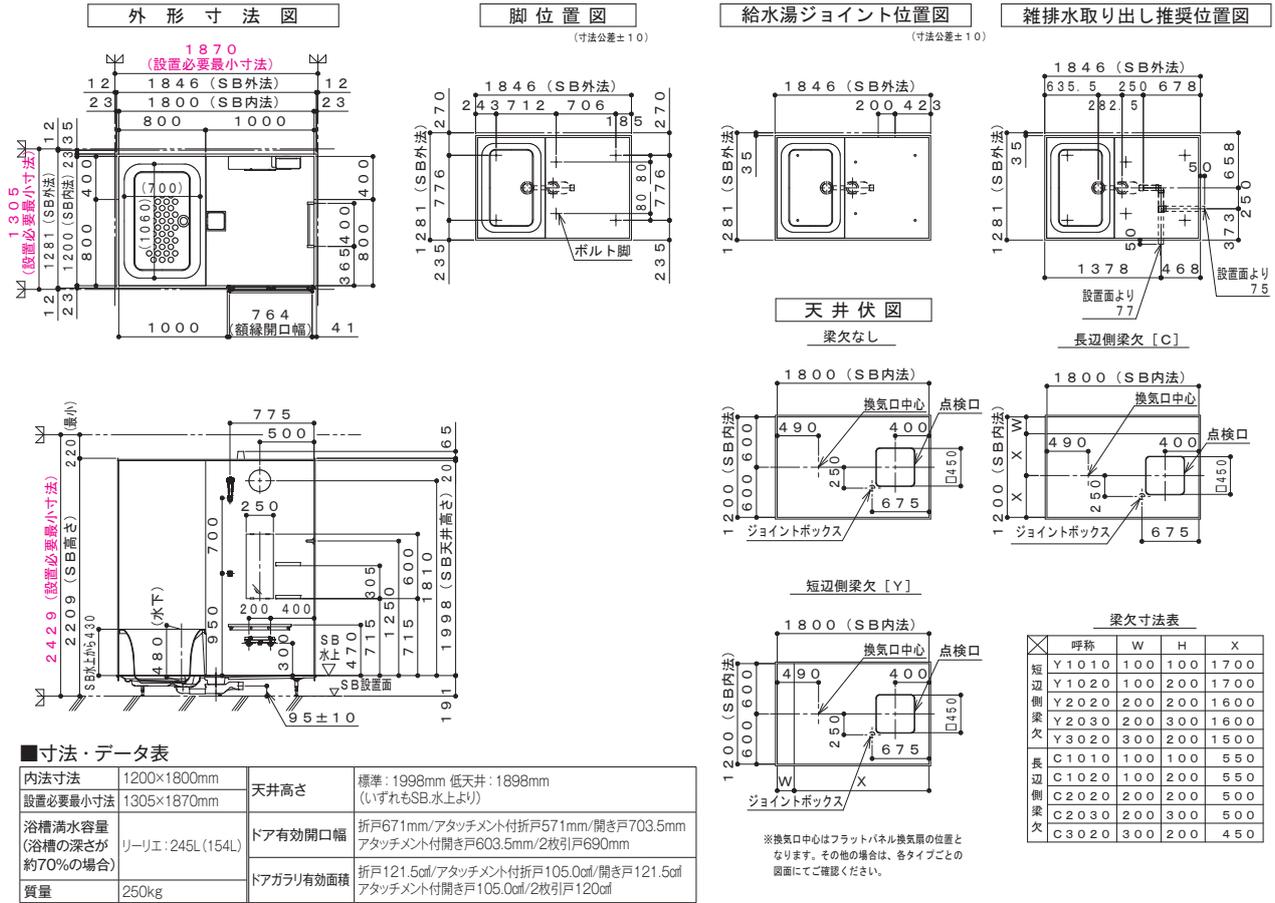


コンフォーユCK1216

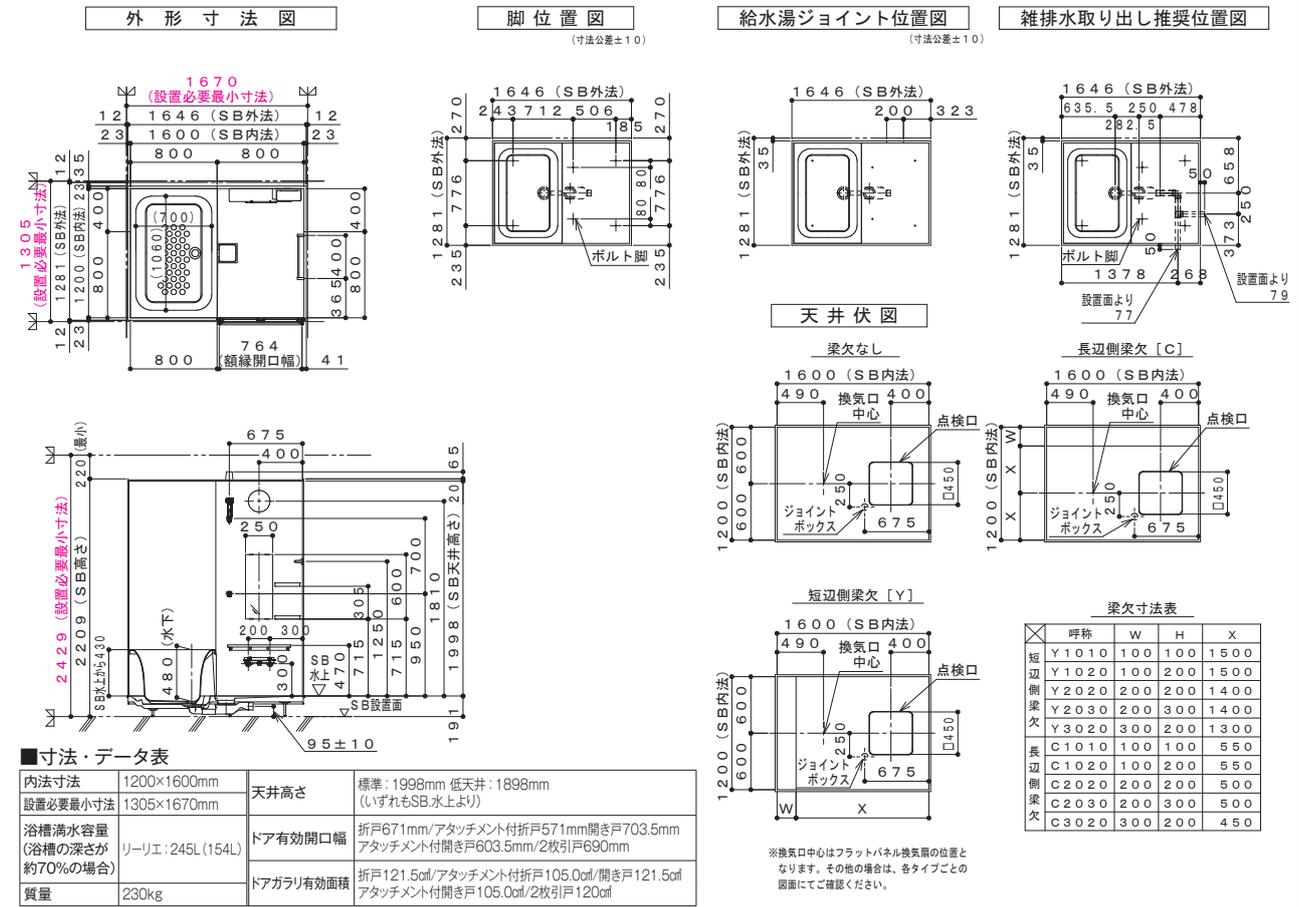


コンフォークドア詳細図


開き戸詳細図

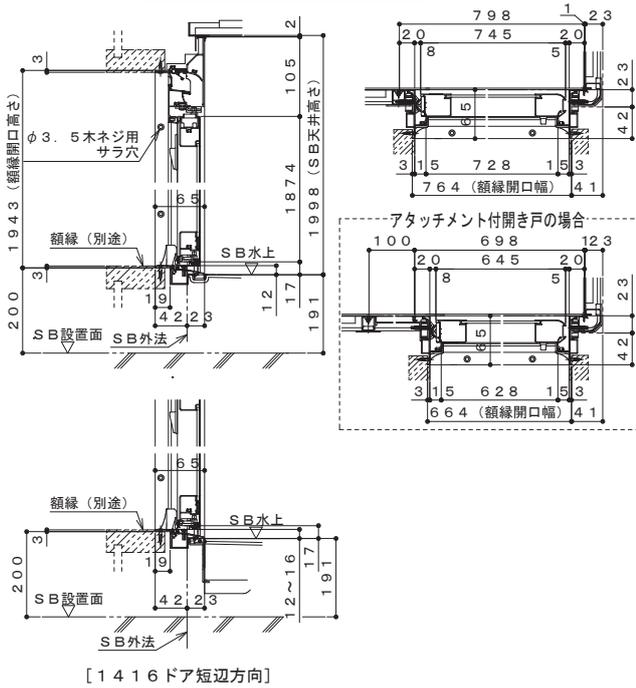

折戸詳細図

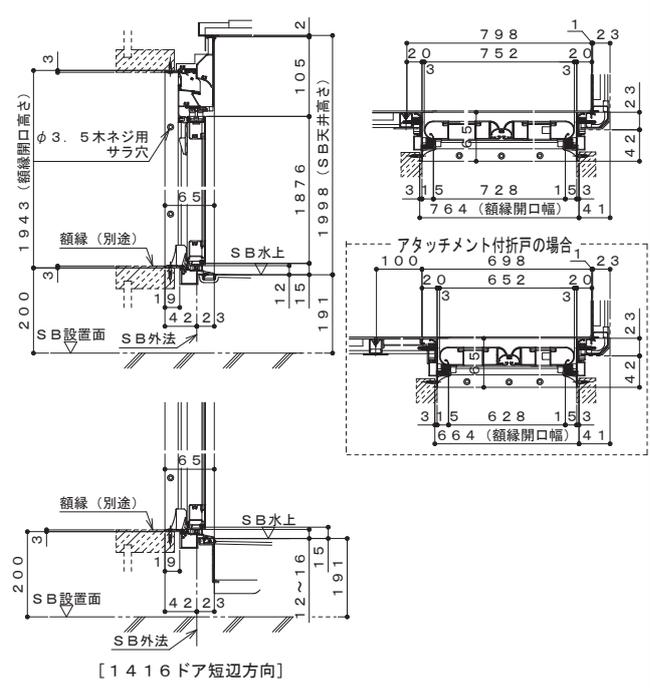

2枚引戸詳細図

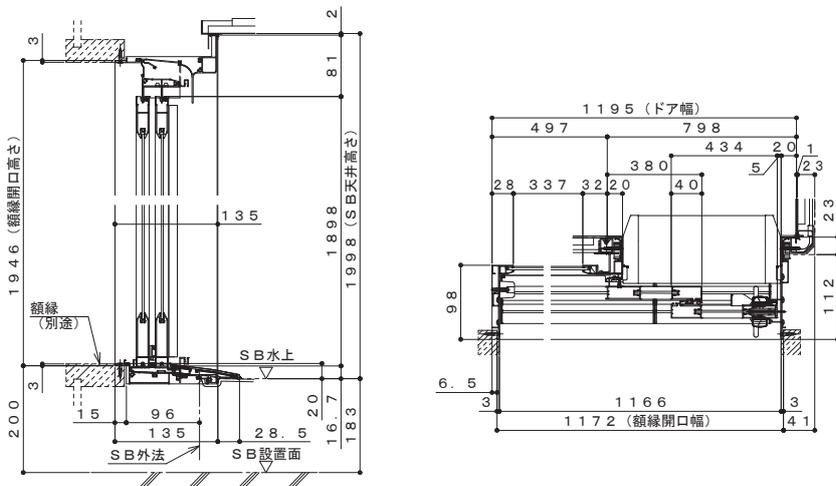


資料集

図面編


2 商品図
コンフォーク

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

LL1216




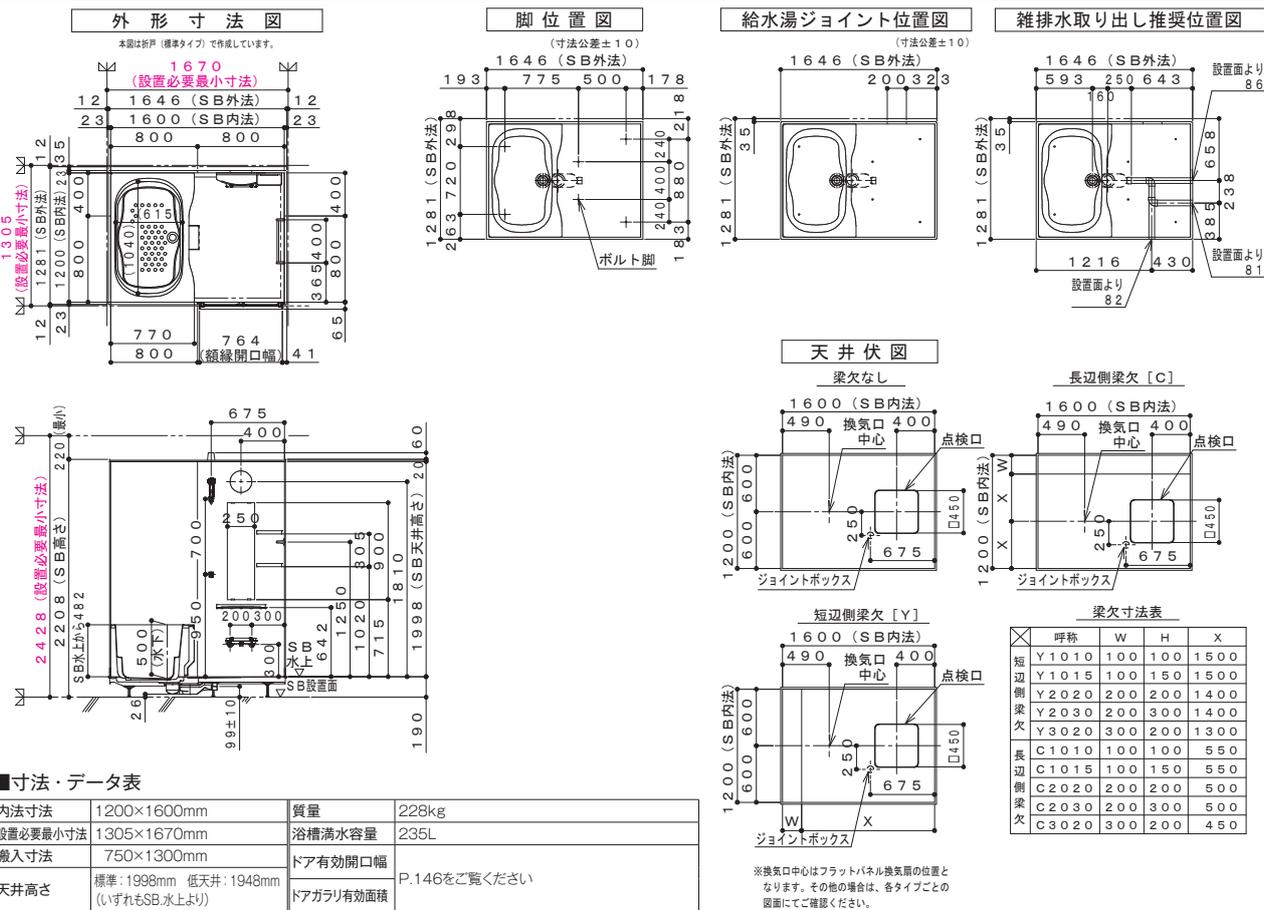


LL1116

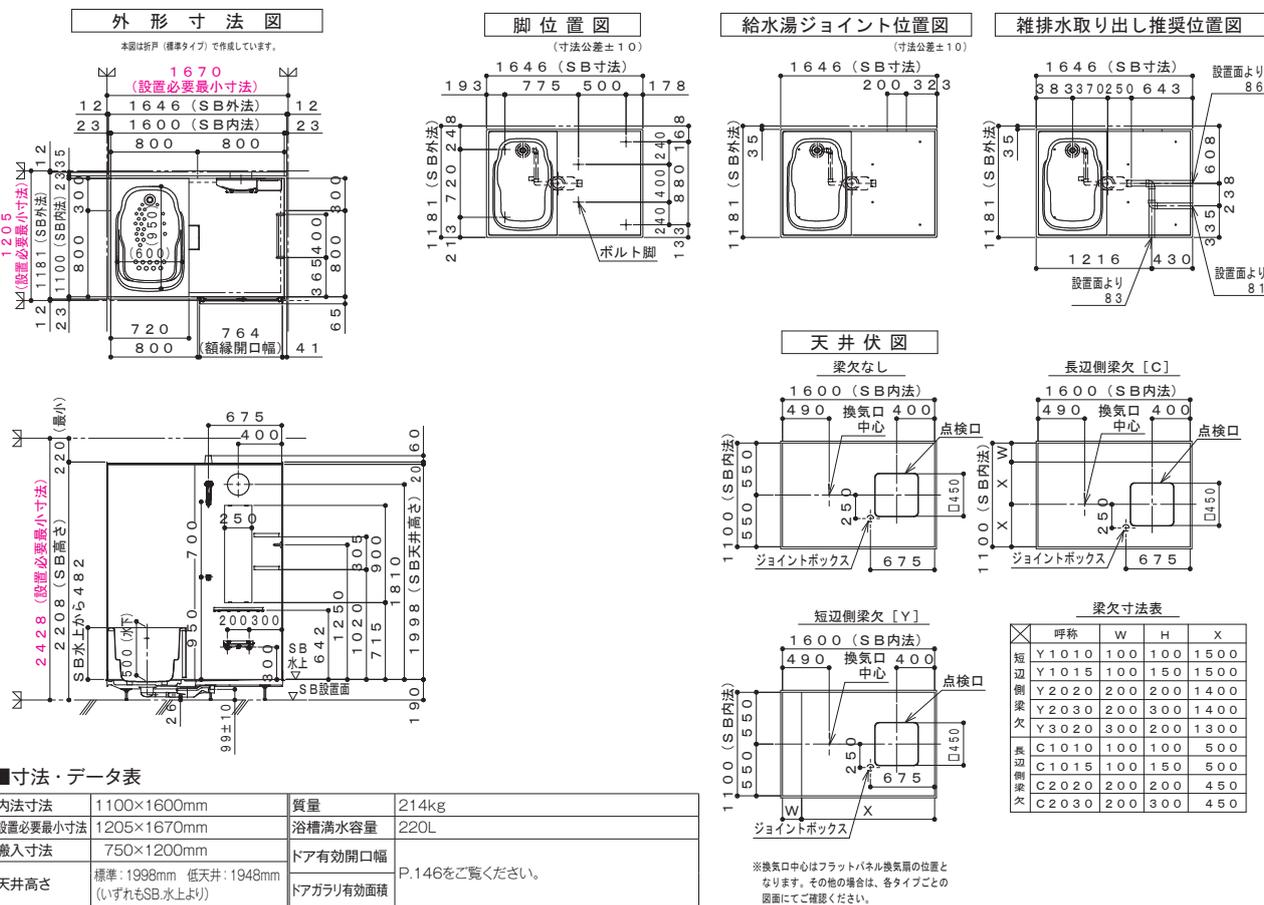


2 商品図

LA1216

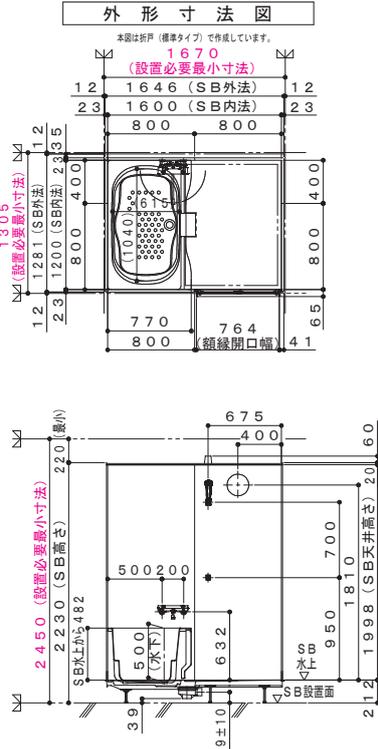

■寸法・データ表

内法寸法	1200×1600mm	質量	228kg
設置必要最小寸法	1305×1670mm	浴槽満水容量	235L
搬入寸法	750×1300mm	ドア有効開口幅	P.146をご覧ください
天井高さ	標準:1998mm 低天井:1948mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラー有効面積	




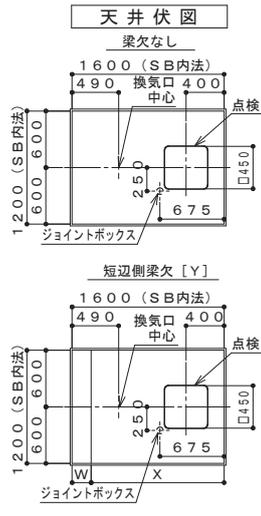


梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 [Y]	100	100	1500
短辺側梁欠 [Y]	100	150	1500
短辺側梁欠 [Y]	200	200	1400
短辺側梁欠 [Y]	200	300	1400
短辺側梁欠 [Y]	300	200	1300
長辺側梁欠 [C]	100	100	550
長辺側梁欠 [C]	100	150	550
長辺側梁欠 [C]	200	200	500
長辺側梁欠 [C]	200	300	500
長辺側梁欠 [C]	300	200	450


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

LA1116

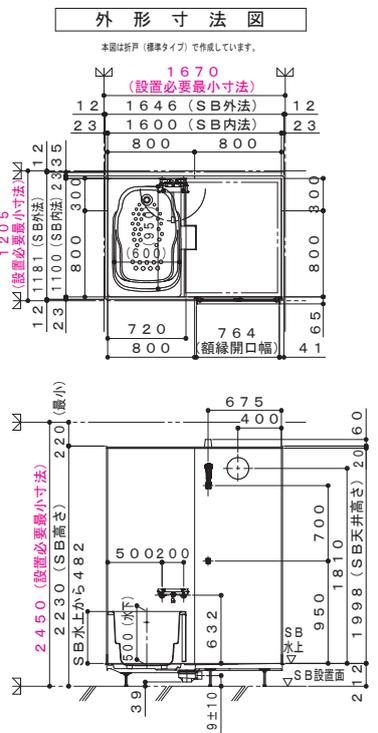

■寸法・データ表

内法寸法	1100×1600mm	質量	214kg
設置必要最小寸法	1205×1670mm	浴槽満水容量	220L
搬入寸法	750×1200mm	ドア有効開口幅	P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1998mm 低天井:1948mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラー有効面積	

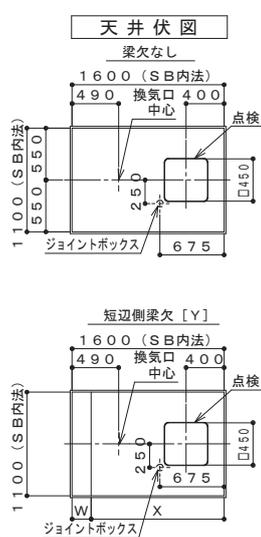

梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 [Y]	100	100	1500
短辺側梁欠 [Y]	100	150	1500
短辺側梁欠 [Y]	200	200	1400
短辺側梁欠 [Y]	200	300	1400
短辺側梁欠 [Y]	300	200	1300
長辺側梁欠 [C]	100	100	500
長辺側梁欠 [C]	100	150	500
長辺側梁欠 [C]	200	200	450
長辺側梁欠 [C]	200	300	450


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

2 商品図

LL・LA ドア詳細図

折戸 (標準タイプ) 詳細図


※折戸 (標準タイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

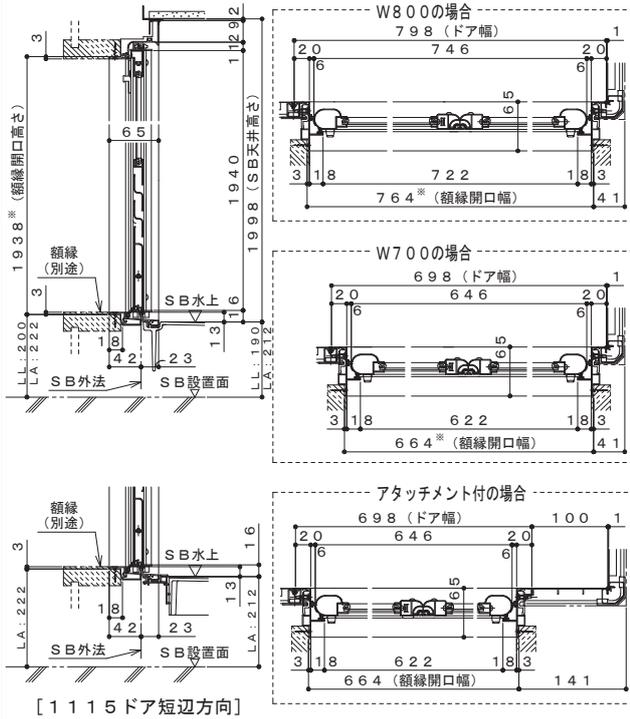

[1115 ドア短辺方向]

折戸 (すっきりタイプ) 詳細図


※開き戸 (すっきりタイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

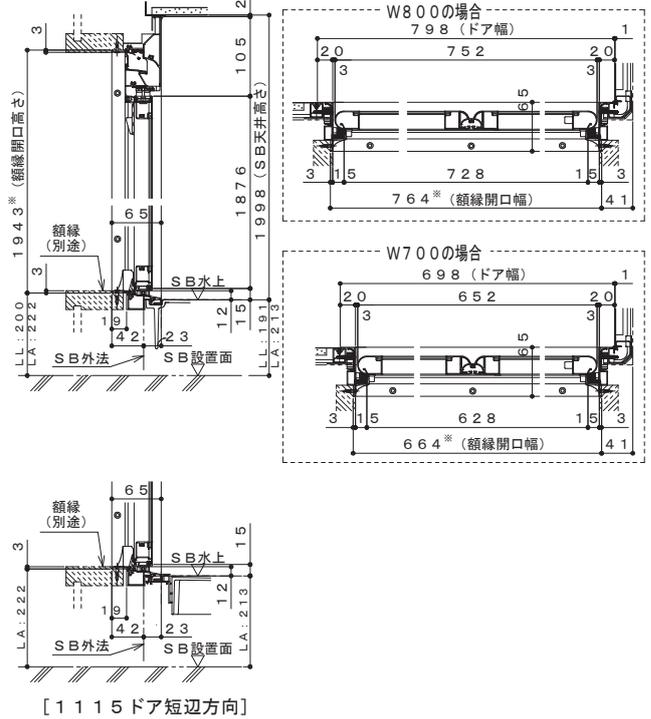


[1115 ドア短辺方向]

LL・LA 給水湯ジョイント部/雑排水トラップ部


給水給湯ジョイント部




雑排水トラップ部 LL1216用



雑排水トラップ部 LL1116用




雑排水トラップ部 LA用




NJB1216

外形寸法図

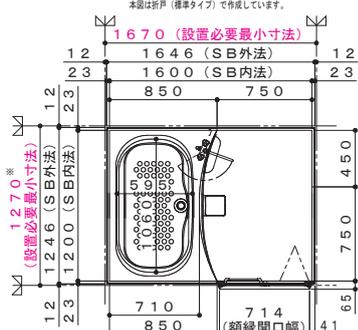

※図中の設置必要最小寸法は壁付水栓の場合異なります。

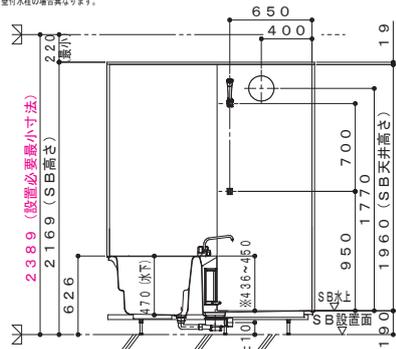


※図中の浴槽またぎ寸法は床 (洗い場) に勾配があるため最小 (壁側) から最大 (中央) までの寸法で表示しています。

■寸法・データ表


内法寸法	1200×1600mm	質量	157kg (下部42kg、その他115kg)
設置必要最小寸法	1270×1670mm	浴槽満水容量	230L
搬入寸法	730×1270mm	ドア有効開口幅	折戸611mm / 折戸 (バリアフリー段差タイプ) 576mm
天井高さ	標準: 1960mm 低天井: 1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガタリ有効面積	折戸50.1㎡ / 折戸 (バリアフリー段差タイプ) 145.5㎡

脚位置図



(寸法公差±10)


給水湯ジョイント位置図





(寸法公差±10)

●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキモハンドル水栓の場合です。デッキモ水栓および壁付サマー水栓の場合はジョイント位置が異なります。


雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図



※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。




梁欠寸法表


呼称	W	H	X
短辺側梁欠			
Y1010	100	100	1500
Y1020	100	200	1500
Y1030	100	300	1500
Y2010	200	100	1400
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3010	300	100	1300
Y3020	300	200	1300
Y3030	300	300	1300
長辺側梁欠			
C1010	100	100	550
C1020	100	200	550
C1030	100	300	550
C2010	200	100	500
C2020	200	200	500
C2030	200	300	500
C3010	300	100	450
C3020	300	200	450
C3030	300	300	450

NJB1116

外形寸法図

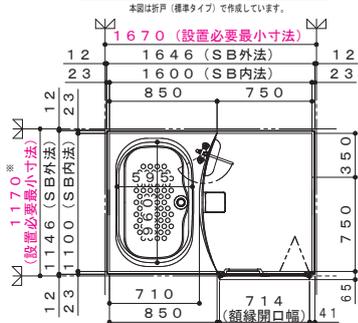

※図中の設置必要最小寸法は壁付水栓の場合異なります。

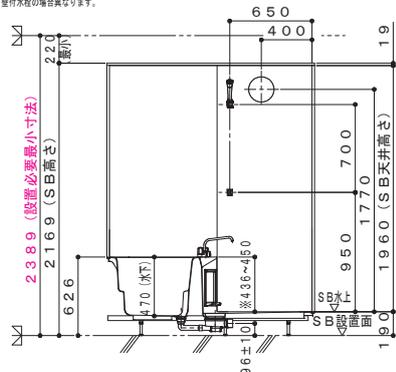


※図中の浴槽またぎ寸法は床 (洗い場) に勾配があるため最小 (壁側) から最大 (中央) までの寸法で表示しています。

■寸法・データ表


内法寸法	1100×1600mm	質量	150kg (下部40kg、その他110kg)
設置必要最小寸法	1170×1670mm	浴槽満水容量	205L
搬入寸法	730×1170mm	ドア有効開口幅	折戸611mm / 折戸 (バリアフリー段差タイプ) 576mm
天井高さ	標準: 1960mm 低天井: 1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガタリ有効面積	折戸50.1㎡ / 折戸 (バリアフリー段差タイプ) 145.5㎡

脚位置図



(寸法公差±10)

給水湯ジョイント位置図





(寸法公差±10)

●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキモハンドル水栓の場合です。デッキモ水栓および壁付サマー水栓の場合はジョイント位置が異なります。


雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図



※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠			
Y1010	100	100	1500
Y1020	100	200	1500
Y1030	100	300	1500
Y2010	200	100	1400
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3010	300	100	1300
Y3020	300	200	1300
Y3030	300	300	1300
長辺側梁欠			
C1010	100	100	500
C1020	100	200	500
C1030	100	300	500
C2010	200	100	450
C2020	200	200	450
C2030	200	300	450
C3010	300	100	400
C3020	300	200	400
C3030	300	300	400

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

資料集

図面編

2商品図

LLLANJB

2 商品図

NJB1115

外形寸法図

本図は折戸（標準タイプ）で作成しています。

※図中の設置必要最小寸法は壁付水栓の場合異なります。

脚位置図

(寸法公差±10)

給水湯ジョイント位置図

(寸法公差±10)

●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキ2ハンドル水栓の場合です。デッキサマー水栓および壁付サマー水栓の場合はジョイント位置が異なります。

雑排水取り出し推奨位置図

1546 (SB外法), 588, 270, 550, 138, 設置面より 75, 1146 (SB外法), 573, 57.3, 設置面より 80, 1223, 323

天井伏図

梁欠なし

短辺側梁欠 [Y]

長辺側梁欠 [C]

梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 Y1010	100	100	1400
短辺側梁欠 Y1020	100	200	1400
短辺側梁欠 Y1030	100	300	1400
短辺側梁欠 Y2010	200	100	1300
短辺側梁欠 Y2020	200	200	1300
短辺側梁欠 Y2030	200	300	1300
短辺側梁欠 Y3010	300	100	1200
短辺側梁欠 Y3020	300	200	1200
短辺側梁欠 Y3030	300	300	1200
長辺側梁欠 C1010	100	100	500
長辺側梁欠 C1020	100	200	500
長辺側梁欠 C1030	100	300	500
長辺側梁欠 C2010	200	100	450
長辺側梁欠 C2020	200	200	450
長辺側梁欠 C2030	200	300	450
長辺側梁欠 C3010	300	100	400
長辺側梁欠 C3020	300	200	400
長辺側梁欠 C3030	300	300	400

※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

■寸法・データ表

内法寸法	1100×1500mm	質量	143kg(下部38kg、その他105kg)
設置必要最小寸法	1170×1570mm	浴槽満水容量	205L
搬入寸法	730×1170mm	ドア有効開口幅	折戸511mm/折戸(バリアフリー段差タイプ)484mm
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB,水上より)	ドアガラス有効面積	折戸40.8㎡/折戸(バリアフリー段差タイプ)118.2㎡

NJB1014

外形寸法図

本図は折戸（標準タイプ）で作成しています。

※図中の設置必要最小寸法は壁付水栓の場合異なります。

脚位置図

(寸法公差±10)

給水湯ジョイント位置図

(寸法公差±10)

●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキ2ハンドル水栓およびデッキサマー水栓の場合です。壁付サマー水栓の場合はジョイント位置が異なります。

雑排水取り出し推奨位置図

1446 (SB外法), 468, 270, 708, 142, 52.3, 設置面より 75, 1046 (SB外法), 52.3, 設置面より 79, 738, 253, 453

天井伏図

梁欠なし

短辺側梁欠 [Y]

長辺側梁欠 [C]

梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 Y1010	100	100	1300
短辺側梁欠 Y1020	100	200	1300
短辺側梁欠 Y1030	100	300	1300
短辺側梁欠 Y2010	200	100	1200
短辺側梁欠 Y2020	200	200	1200
短辺側梁欠 Y2030	200	300	1200
短辺側梁欠 Y3010	300	100	1100
短辺側梁欠 Y3020	300	200	1100
短辺側梁欠 Y3030	300	300	1100
長辺側梁欠 C1010	100	100	450
長辺側梁欠 C1020	100	200	450
長辺側梁欠 C1030	100	300	450
長辺側梁欠 C2010	200	100	400
長辺側梁欠 C2020	200	200	400
長辺側梁欠 C2030	200	300	400
長辺側梁欠 C3010	300	100	350
長辺側梁欠 C3020	300	200	350
長辺側梁欠 C3030	300	300	350


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

■寸法・データ表

内法寸法	1000×1400mm	質量	141kg(下部37kg、その他104kg)
設置必要最小寸法	1070×1470mm	浴槽満水容量	195L
搬入寸法	730×1070mm	ドア有効開口幅	折戸511mm/折戸(バリアフリー段差タイプ)484mm
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB,水上より)	ドアガラス有効面積	折戸40.8㎡/折戸(バリアフリー段差タイプ)118.2㎡

NJF1216


外形寸法図

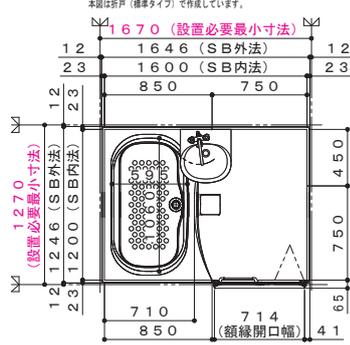


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

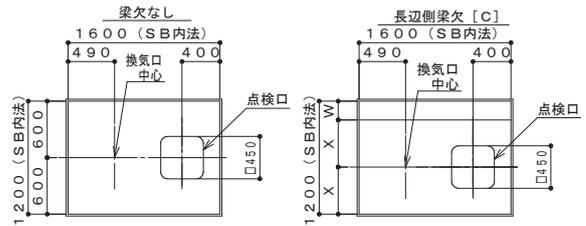

短辺側梁欠 [Y]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠			
Y1010	100	100	1500
Y1020	100	200	1500
Y1030	100	300	1500
Y2010	200	100	1400
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3010	300	100	1300
Y3020	300	200	1300
Y3030	300	300	1300
長辺側梁欠			
C1010	100	100	550
C1020	100	200	550
C1030	100	300	550
C2010	200	100	500
C2020	200	200	500
C2030	200	300	500
C3010	300	100	450
C3020	300	200	450
C3030	300	300	450


※図中の浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。

■寸法・データ表


内法寸法	1200×1600mm	質量	167kg(下部42kg、その他125kg)
設置必要最小寸法	1270×1670mm	浴槽満水容量	230L
搬入寸法	730×1270mm	ドア有効開口幅	折戸611mm/折戸(リリアフリー段差タイプ)576mm
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガバリ有効面積	折戸50.1㎡/折戸(リリアフリー段差タイプ)145.5㎡

NJF1116


外形寸法図

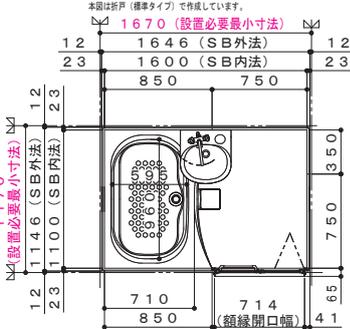


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

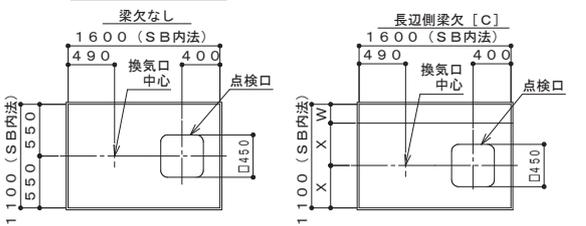

短辺側梁欠 [Y]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠			
Y1010	100	100	1500
Y1020	100	200	1500
Y1030	100	300	1500
Y2010	200	100	1400
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3010	300	100	1300
Y3020	300	200	1300
Y3030	300	300	1300
長辺側梁欠			
C1010	100	100	500
C1020	100	200	500
C1030	100	300	500
C2010	200	100	450
C2020	200	200	450
C2030	200	300	450
C3010	300	100	400
C3020	300	200	400
C3030	300	300	400

※図中の浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。


■寸法・データ表

内法寸法	1100×1600mm	質量	160kg(下部40kg、その他120kg)
設置必要最小寸法	1170×1670mm	浴槽満水容量	205L
搬入寸法	730×1170mm	ドア有効開口幅	折戸611mm/折戸(リリアフリー段差タイプ)576mm
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガバリ有効面積	折戸50.1㎡/折戸(リリアフリー段差タイプ)145.5㎡


図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

2 商品図

NJF1115








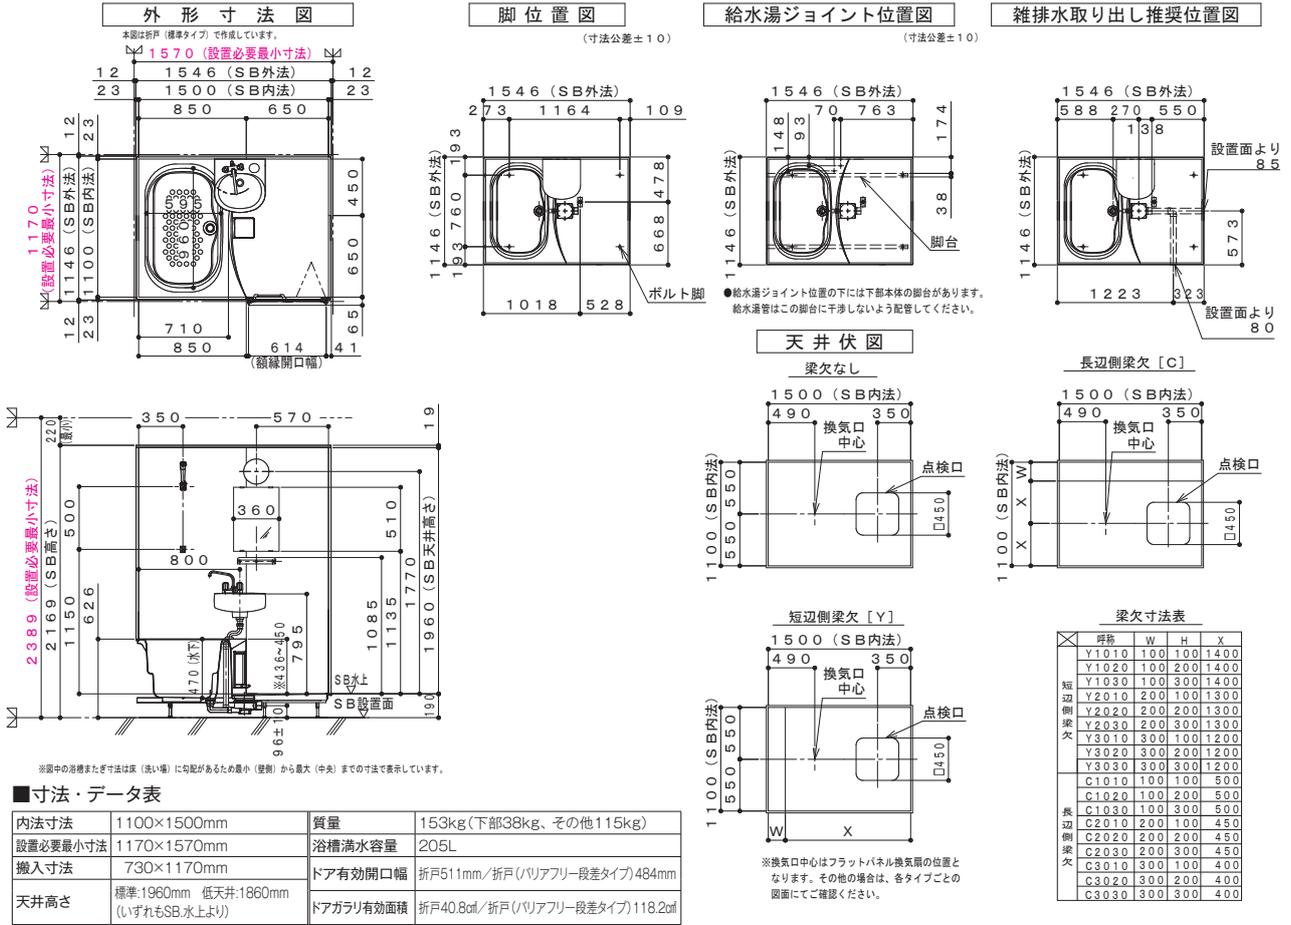


NJF1014

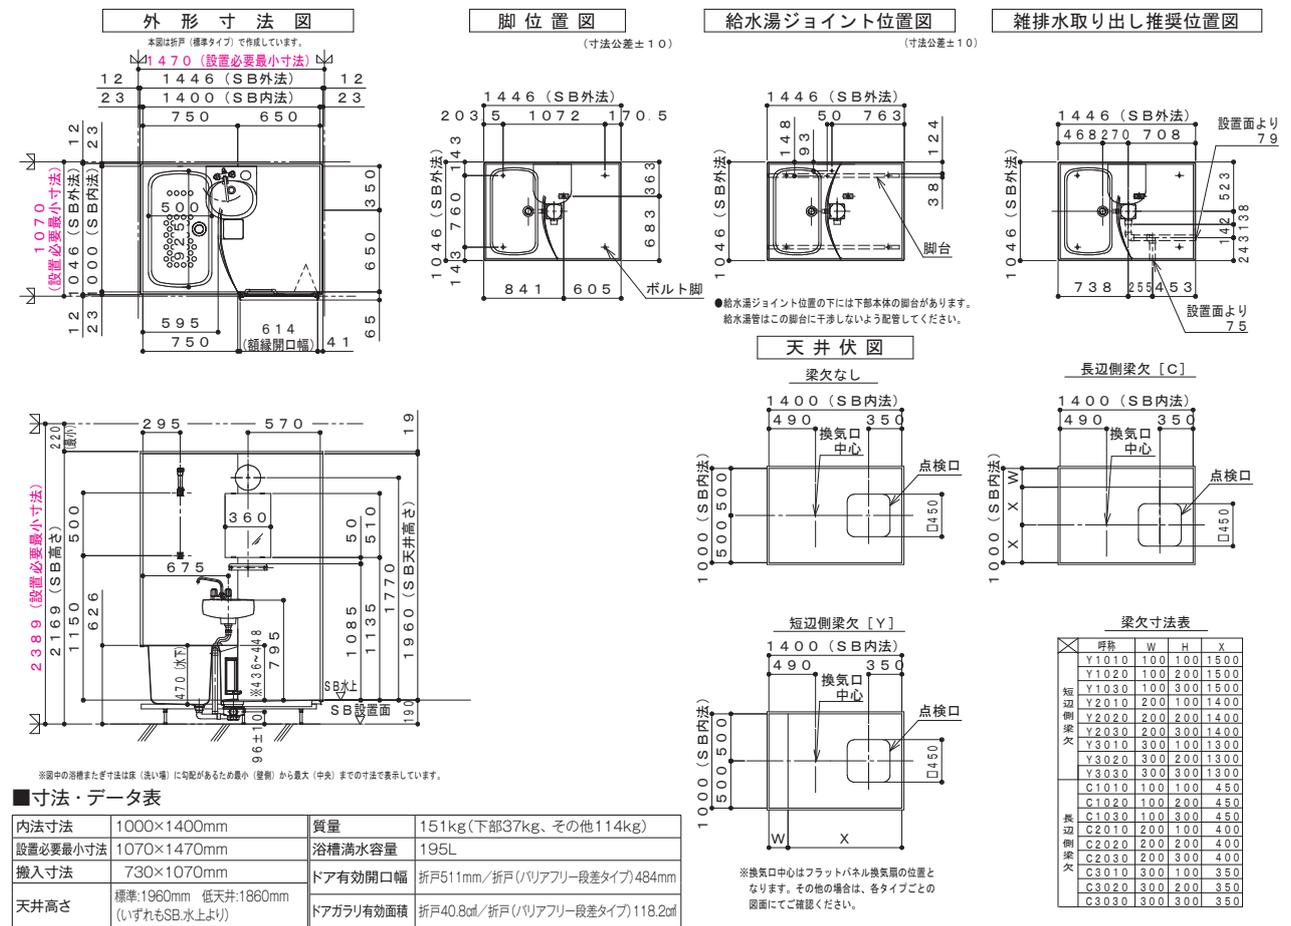

2 商品図

NJH1014

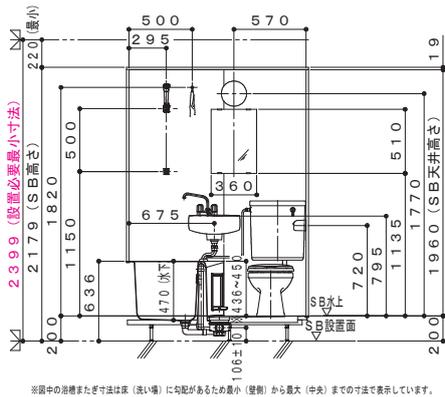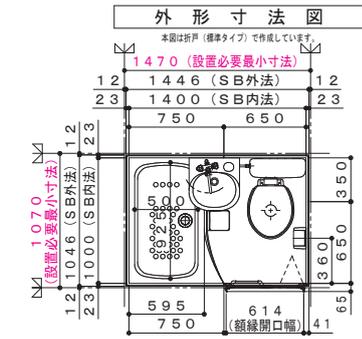

梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠			
Y1010	100	100	1300
Y1020	100	200	1300
Y1030	100	300	1300
Y2010	200	100	1200
Y2020	200	200	1200
Y2030	200	300	1200
Y3010	300	100	1100
Y3020	300	200	1100
Y3030	300	300	1100
長辺側梁欠			
C1010	100	100	450
C1020	100	200	450
C1030	100	300	450
C2010	200	100	400
C2020	200	200	400
C2030	200	300	400
C3010	300	100	350
C3020	300	200	350
C3030	300	300	350

※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。


■寸法・データ表

内法寸法	1000×1400mm	質量	165kg(下部37kg、その他128kg)
設置必要最小寸法	1070×1470mm	浴槽満水容量	135L(オーバーフローまで)
搬入寸法	730×1070mm	ドア有効開口幅	折戸511mm/開き戸540mm
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガラス有効面積	折戸40.8㎡/開き戸17.8㎡

NJB・NJFドア詳細図


折戸 (標準タイプ) 詳細図

※折戸 (標準タイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

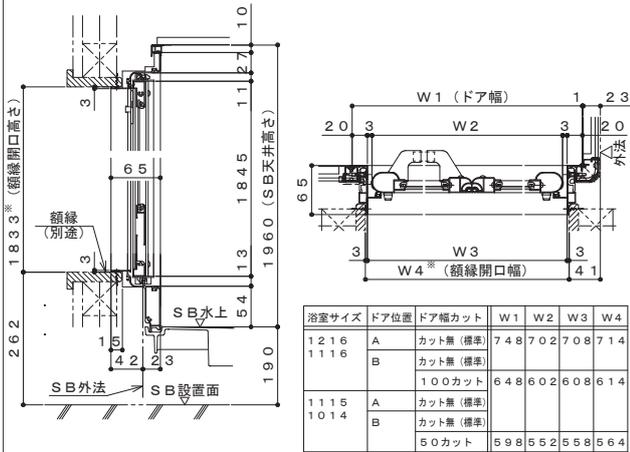

折戸 (バリアフリー段差タイプ) 詳細図

※折戸 (バリアフリータイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

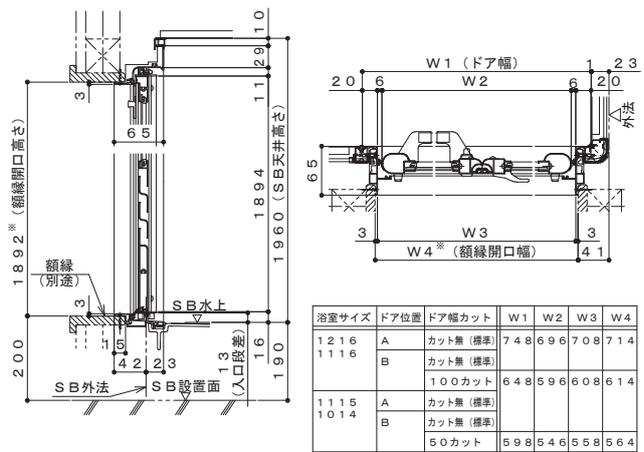


[1115 ドア短辺方向]

[1115 ドア短辺方向]


折戸 (すっきりタイプ) 詳細図

※開き戸 (すっきりタイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

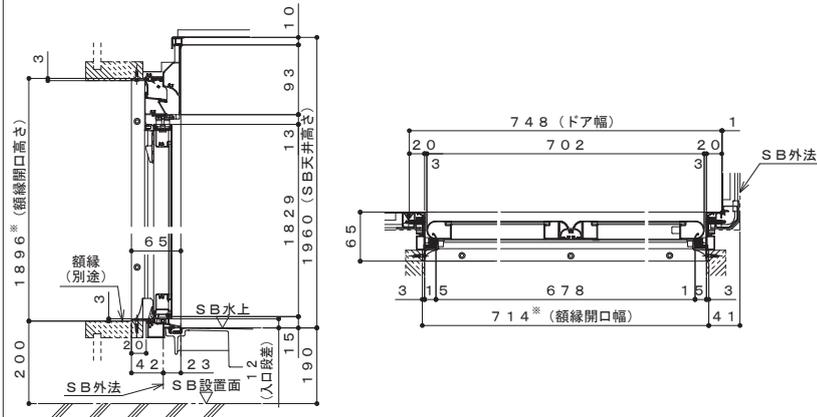


NJB・NJF給水湯ジョイント部／雑排水トラップ部

シャワーバス水栓配管ジョイント部 NJB用

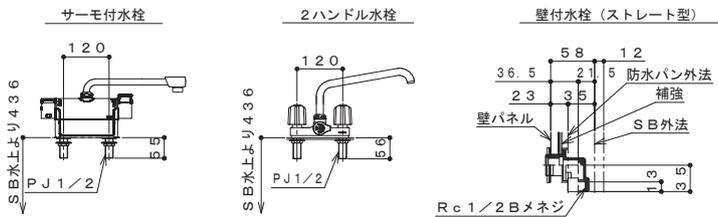


給水湯ジョイント部 NJF用

■1216・1116・1115サイズ ■1014サイズ

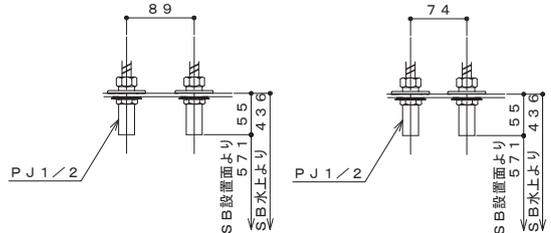

雑排水トラップ部

■1216・1116・1115サイズ ■1014サイズ

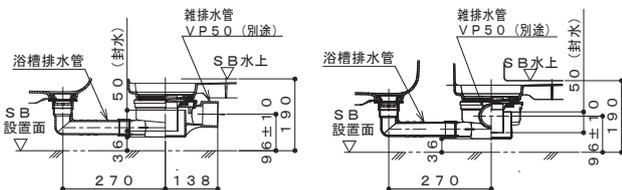

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。




資料集

図面編 2 商品図 NJH NJB NJF




2 商品図

N J Hドア詳細図

折戸 (標準タイプ) 詳細図

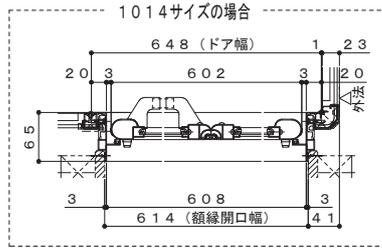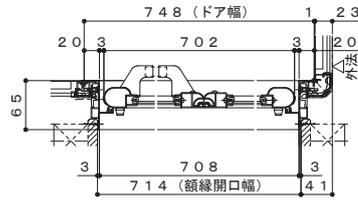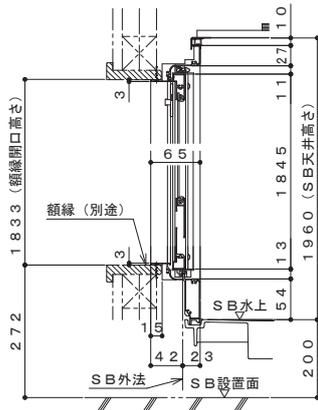


開き戸 (外開き) 詳細図

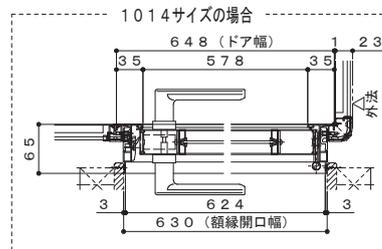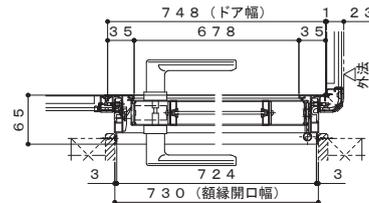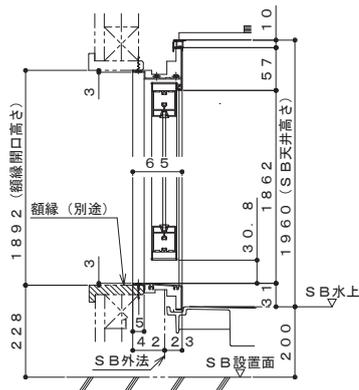


N J H給水湯ジョイント部/汚水ジョイント部/雑排水トラップ部

給水湯ジョイント部


■ 1216・1116サイズ



■ 1014サイズ




汚水ジョイント部




雑排水トラップ部

■ 1216・1116サイズ




■ 1014サイズ




NWB1216

外形寸法図

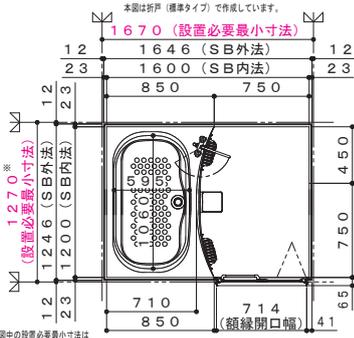


※図中の設置必要最小寸法は、壁付水栓の場合異なります。

脚位置図




給水湯ジョイント位置図





●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキ2ハンドル水栓の場合です。デッキサマー水栓および壁付サマー水栓の場合はジョイント位置が異なります。

雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

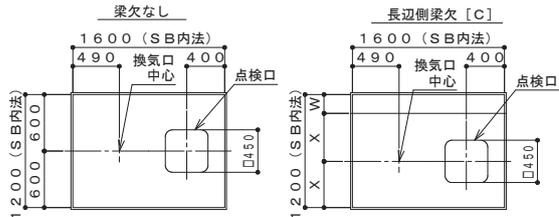

梁欠寸法表

呼称	W	H	X	
短辺側梁欠	Y1010	100	100	1500
	Y1020	100	200	1500
	Y1030	100	300	1500
	Y2010	200	100	1400
	Y2020	200	200	1400
	Y2030	200	300	1400
長辺側梁欠	Y3010	300	100	1300
	Y3020	300	200	1300
	Y3030	300	300	1300
	C1010	100	100	550
	C1020	100	200	550
	C1030	100	300	550
換気口	C2010	200	100	500
	C2020	200	200	500
	C2030	200	300	500
	C3010	300	100	450
	C3020	300	200	450
	C3030	300	300	450


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

■寸法・データ表

内法寸法	1200×1600mm	質量	158kg(下部43kg、その他115kg)
設置必要最小寸法	1270×1670mm	浴槽満水容量	230L
搬入寸法	650×1270mm	ドア有効開口幅	
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガリ有効面積	P.146をご覧ください。


NWB1116

外形寸法図

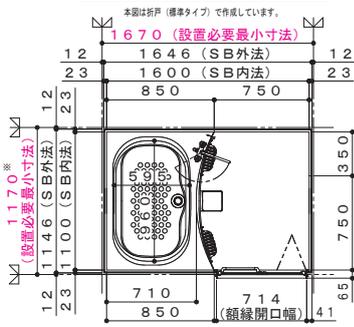


※図中の設置必要最小寸法は、壁付水栓の場合異なります。

脚位置図




給水湯ジョイント位置図





●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキ2ハンドル水栓の場合です。デッキサマー水栓および壁付サマー水栓の場合はジョイント位置が異なります。

雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

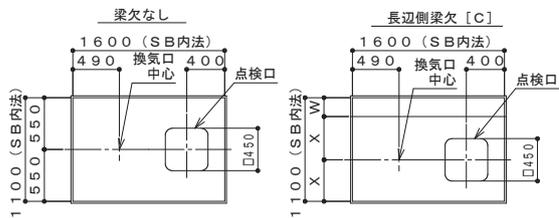

梁欠寸法表

呼称	W	H	X	
短辺側梁欠	Y1010	100	100	1500
	Y1020	100	200	1500
	Y1030	100	300	1500
	Y2010	200	100	1400
	Y2020	200	200	1400
	Y2030	200	300	1400
長辺側梁欠	Y3010	300	100	1300
	Y3020	300	200	1300
	Y3030	300	300	1300
	C1010	100	100	500
	C1020	100	200	500
	C1030	100	300	500
換気口	C2010	200	100	450
	C2020	200	200	450
	C2030	200	300	450
	C3010	300	100	400
	C3020	300	200	400
	C3030	300	300	400

※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

■寸法・データ表

内法寸法	1100×1600mm	質量	152kg(下部42kg、その他110kg)
設置必要最小寸法	1170×1670mm	浴槽満水容量	205L
搬入寸法	650×1170mm	ドア有効開口幅	
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガリ有効面積	P.146をご覧ください。

資料集

図面編

2商品図


NJHNB

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。


2 商品図

NWB1115

外形寸法図



※図中の設置必要最小寸法は
壁付水栓の場合異なります。

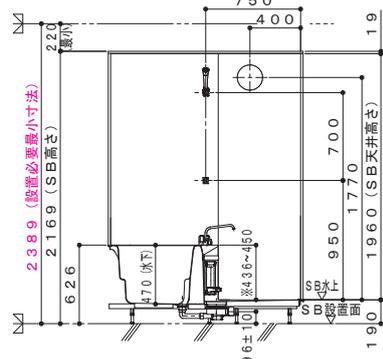

※図中の浴槽またご寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。


■寸法・データ表

内法寸法	1100×1500mm	質量	145kg(下部40kg、その他105kg)
設置必要最小寸法	1170×1570mm	浴槽満水容量	205L
搬入寸法	650×1170mm	ドア有効開口幅	
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガラス有効面積	P.146をご覧ください。

脚位置図




給水湯ジョイント位置図






●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。
給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキ2ハンドル水栓の場合です。
デッキサマー水栓および壁付サマー水栓の場合は
ジョイント位置が異なります。

雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠			
Y1010	100	100	1400
Y1020	100	200	1400
Y1030	100	300	1400
Y2010	200	100	1300
Y2020	200	200	1300
Y2030	200	300	1300
Y3010	300	100	1200
Y3020	300	200	1200
Y3030	300	300	1200
C1010	100	100	500
C1020	100	200	500
C1030	100	300	500
C2010	200	100	450
C2020	200	200	450
C2030	200	300	450
C3010	300	100	400
C3020	300	200	400
C3030	300	300	400


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置と
なります。その他の場合は、各タイプごとの
図面にてご確認ください。

NWB1014

外形寸法図



※図中の設置必要最小寸法は
壁付水栓の場合異なります。

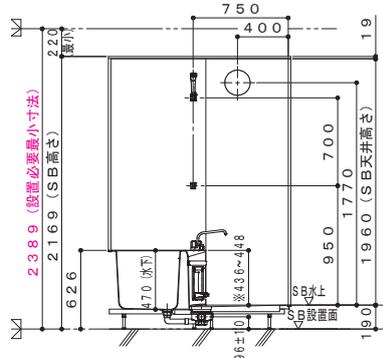


※図中の浴槽またご寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。


■寸法・データ表

内法寸法	1000×1400mm	質量	142kg(下部38kg、その他104kg)
設置必要最小寸法	1070×1470mm	浴槽満水容量	195L
搬入寸法	650×1070mm	ドア有効開口幅	
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB水上より)	ドアガラス有効面積	P.146をご覧ください。

脚位置図




給水湯ジョイント位置図






●給水湯ジョイント位置の下には下部本体の脚台があります。
給水湯管はこの脚台に干渉しないよう配管してください。
●上図はデッキ2ハンドル水栓およびデッキサマー水栓の場合です。
壁付サマー水栓の場合はジョイント位置が異なります。

雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図




梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠			
Y1010	100	100	1300
Y1020	100	200	1300
Y1030	100	300	1300
Y2010	200	100	1200
Y2020	200	200	1200
Y2030	200	300	1200
Y3010	300	100	1100
Y3020	300	200	1100
Y3030	300	300	1100
C1010	100	100	450
C1020	100	200	450
C1030	100	300	450
C2010	200	100	400
C2020	200	200	400
C2030	200	300	400
C3010	300	100	350
C3020	300	200	350
C3030	300	300	350


※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置と
なります。その他の場合は、各タイプごとの
図面にてご確認ください。

NWF1216


外形寸法図

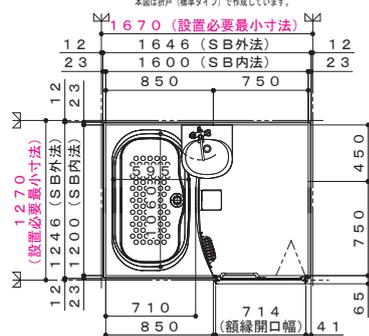


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

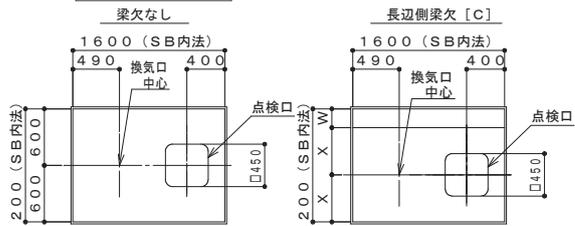

短辺側梁欠[Y]




長辺側梁欠[C]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 Y1010	100	100	1500
短辺側梁欠 Y1020	100	200	1500
短辺側梁欠 Y1030	100	300	1500
短辺側梁欠 Y2010	200	100	1400
短辺側梁欠 Y2020	200	200	1400
短辺側梁欠 Y2030	200	300	1400
短辺側梁欠 Y3010	300	100	1300
短辺側梁欠 Y3020	300	200	1300
短辺側梁欠 Y3030	300	300	1300
長辺側梁欠 C1010	100	100	550
長辺側梁欠 C1020	100	200	550
長辺側梁欠 C1030	100	300	550
長辺側梁欠 C2010	200	100	500
長辺側梁欠 C2020	200	200	500
長辺側梁欠 C2030	200	300	500
長辺側梁欠 C3010	300	100	450
長辺側梁欠 C3020	300	200	450
長辺側梁欠 C3030	300	300	450

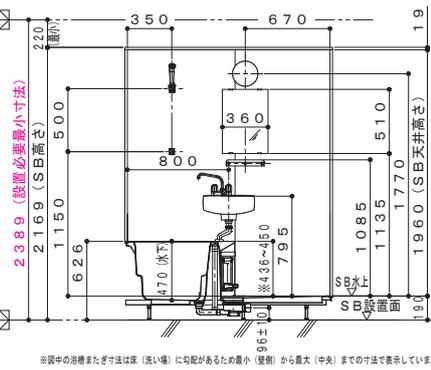


■寸法・データ表


内法寸法	1200×1600mm	質量	168kg(下部43kg、その他125kg)
設置必要最小寸法	1270×1670mm	浴槽満水容量	230L
搬入寸法	730×1270mm	ドア有効開口幅	P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラス有効面積	P.146をご覧ください。

NWF1116


外形寸法図

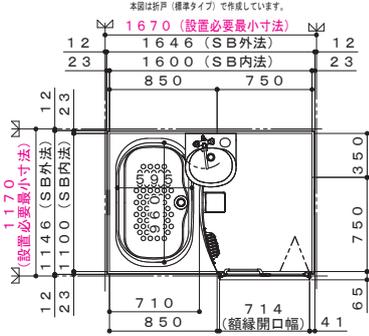


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図



天井伏図

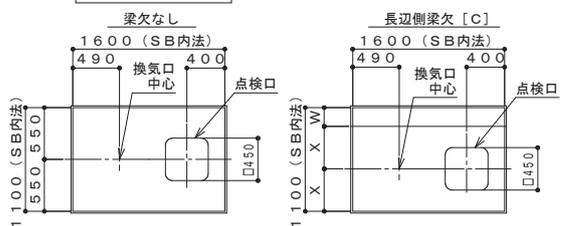

短辺側梁欠[Y]




長辺側梁欠[C]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 Y1010	100	100	1500
短辺側梁欠 Y1020	100	200	1500
短辺側梁欠 Y1030	100	300	1500
短辺側梁欠 Y2010	200	100	1400
短辺側梁欠 Y2020	200	200	1400
短辺側梁欠 Y2030	200	300	1400
短辺側梁欠 Y3010	300	100	1300
短辺側梁欠 Y3020	300	200	1300
短辺側梁欠 Y3030	300	300	1300
長辺側梁欠 C1010	100	100	500
長辺側梁欠 C1020	100	200	500
長辺側梁欠 C1030	100	300	500
長辺側梁欠 C2010	200	100	450
長辺側梁欠 C2020	200	200	450
長辺側梁欠 C2030	200	300	450
長辺側梁欠 C3010	300	100	400
長辺側梁欠 C3020	300	200	400
長辺側梁欠 C3030	300	300	400

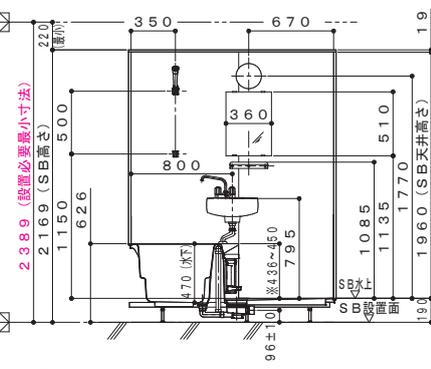

■寸法・データ表

内法寸法	1100×1600mm	質量	162kg(下部42kg、その他120kg)
設置必要最小寸法	1170×1670mm	浴槽満水容量	205L
搬入寸法	730×1170mm	ドア有効開口幅	P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラス有効面積	P.146をご覧ください。

資料集

図面編
2 商品図
NWB
NWF

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

2 商品図

NWF1115

外形寸法図

本図は折戸（標準タイプ）で作成しています。
1570 (設置必要最小寸法)

脚位置図

(寸法公差±10)

給水湯ジョイント位置図

(寸法公差±10)

雑排水取り出し推奨位置図

天井伏図

梁欠なし

長辺側梁欠 [C]

短辺側梁欠 [Y]

梁欠寸法表

呼称	W	H	X
短辺側梁欠 Y1010	100	100	1400
短辺側梁欠 Y1020	100	200	1400
短辺側梁欠 Y1030	100	300	1400
短辺側梁欠 Y2010	200	100	1300
短辺側梁欠 Y2020	200	200	1300
短辺側梁欠 Y2030	200	300	1300
短辺側梁欠 Y3010	300	100	1200
短辺側梁欠 Y3020	300	200	1200
短辺側梁欠 Y3030	300	300	1200
長辺側梁欠 C1010	100	100	500
長辺側梁欠 C1020	100	200	500
長辺側梁欠 C1030	100	300	500
長辺側梁欠 C2010	200	100	450
長辺側梁欠 C2020	200	200	450
長辺側梁欠 C2030	200	300	450
長辺側梁欠 C3010	300	100	400
長辺側梁欠 C3020	300	200	400
長辺側梁欠 C3030	300	300	400

■寸法・データ表

内法寸法	1100×1500mm	質量	155kg(下部40kg、その他115kg)
設置必要最小寸法	1170×1570mm	浴槽満水容量	205L
搬入寸法	730×1170mm	ドア有効開口幅	P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラリ有効面積	P.146をご覧ください。

NWF1014

外形寸法図

本図は折戸（標準タイプ）で作成しています。
1470 (設置必要最小寸法)

脚位置図

(寸法公差±10)

給水湯ジョイント位置図

(寸法公差±10)

雑排水取り出し推奨位置図

天井伏図

梁欠なし

長辺側梁欠 [C]

短辺側梁欠 [Y]

梁欠寸法表


呼称	W	H	X
短辺側梁欠 Y1010	100	100	1500
短辺側梁欠 Y1020	100	200	1500
短辺側梁欠 Y1030	100	300	1500
短辺側梁欠 Y2010	200	100	1400
短辺側梁欠 Y2020	200	200	1400
短辺側梁欠 Y2030	200	300	1400
短辺側梁欠 Y3010	300	100	1300
短辺側梁欠 Y3020	300	200	1300
短辺側梁欠 Y3030	300	300	1300
長辺側梁欠 C1010	100	100	450
長辺側梁欠 C1020	100	200	450
長辺側梁欠 C1030	100	300	450
長辺側梁欠 C2010	200	100	400
長辺側梁欠 C2020	200	200	400
長辺側梁欠 C2030	200	300	400
長辺側梁欠 C3010	300	100	350
長辺側梁欠 C3020	300	200	350
長辺側梁欠 C3030	300	300	350

■寸法・データ表


内法寸法	1000×1400mm	質量	152kg(下部38kg、その他114kg)
設置必要最小寸法	1070×1470mm	浴槽満水容量	195L
搬入寸法	730×1070mm	ドア有効開口幅	P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラリ有効面積	P.146をご覧ください。

NWH1216


外形寸法図

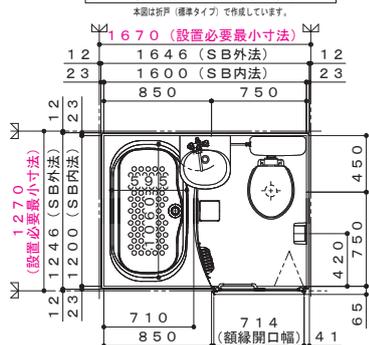


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図




天井伏図

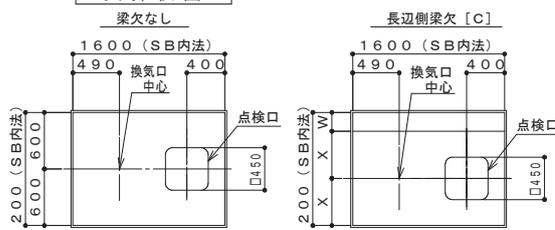

長辺側梁欠 [C]




短辺側梁欠 [Y]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
Y1010	100	100	1500
Y1020	100	200	1500
Y1030	100	300	1500
Y2010	200	100	1400
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3010	300	100	1300
Y3020	300	200	1300
Y3030	300	300	1300
C1010	100	100	550
C1020	100	200	550
C1030	100	300	550
C2010	200	100	500
C2020	200	200	500
C2030	200	300	500
C3010	300	100	450
C3020	300	200	450
C3030	300	300	450

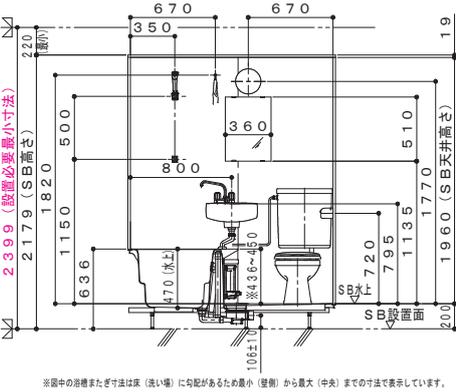


※図中の浴槽または寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。


■寸法・データ表		
内法寸法	1200×1600mm	質量 182kg(下部43kg、その他139kg)
設置必要最小寸法	1270×1670mm	浴槽満水容量 170L(オーバーフローまで)
搬入寸法	730×1270mm	ドア有効開口幅 P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラス有効面積

NWH1116


外形寸法図

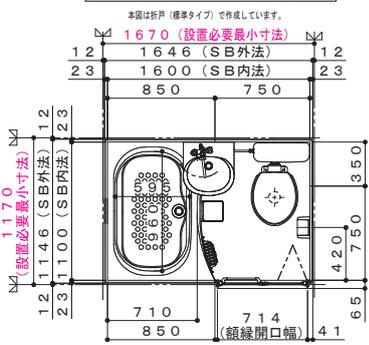


脚位置図




給水湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図




天井伏図

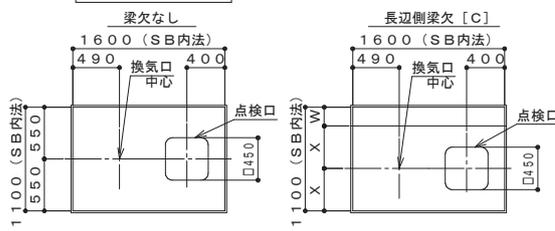

長辺側梁欠 [C]




短辺側梁欠 [Y]



梁欠寸法表

呼称	W	H	X
Y1010	100	100	1500
Y1020	100	200	1500
Y1030	100	300	1500
Y2010	200	100	1400
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3010	300	100	1300
Y3020	300	200	1300
Y3030	300	300	1300
C1010	100	100	500
C1020	100	200	500
C1030	100	300	500
C2010	200	100	450
C2020	200	200	450
C2030	200	300	450
C3010	300	100	400
C3020	300	200	400
C3030	300	300	400

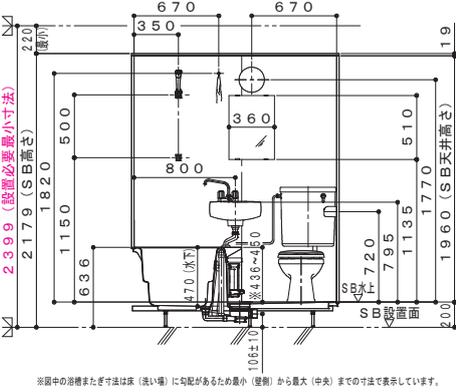

※図中の浴槽または寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。

■寸法・データ表		
内法寸法	1100×1600mm	質量 176kg(下部42kg、その他134kg)
設置必要最小寸法	1170×1670mm	浴槽満水容量 145L(オーバーフローまで)
搬入寸法	730×1170mm	ドア有効開口幅 P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB.水上より)	ドアガラス有効面積

資料集

図面編

2商品図






NWF

NWH

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

2 商品図

NWH1014

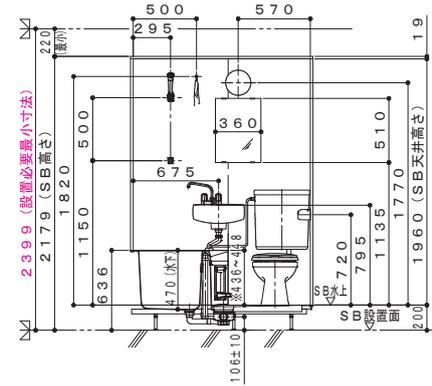

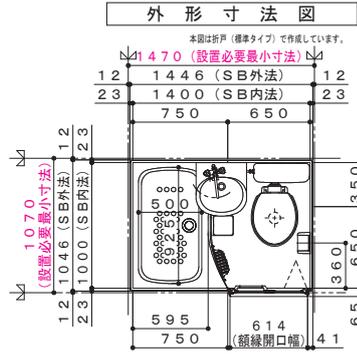


※図中の浴槽または寸法は床（浴い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。

■寸法・データ表

内法寸法	1000×1400mm	質量	166kg(下部38kg、その他128kg)
設置必要最小寸法	1070×1470mm	浴槽満水容量	135L(オーバーフローまで)
搬入寸法	730×1070mm	ドア有効開口幅	P.146をご覧ください。
天井高さ	標準:1960mm 低天井:1860mm (いずれもSB.水上より)	ドアガタリ有効面積	

天井伏図



梁欠寸法表


呼称	W	H	X
Y1010	100	100	1500
Y1020	100	200	1500
Y1030	100	300	1500
Y2010	200	100	1400
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3010	300	100	1300
Y3020	300	200	1300
Y3030	300	300	1300
C1010	100	100	450
C1020	100	200	450
C1030	100	300	450
C2010	200	100	400
C2020	200	200	400
C2030	200	300	400
C3010	300	100	350
C3020	300	200	350
C3030	300	300	350

※換気口中心はフラットパネル換気扇の位置となります。その他の場合は、各タイプごとの図面にてご確認ください。

NWB・NWF・NWHドア詳細図


折戸 (標準タイプ) 詳細図

※框戸 (標準タイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

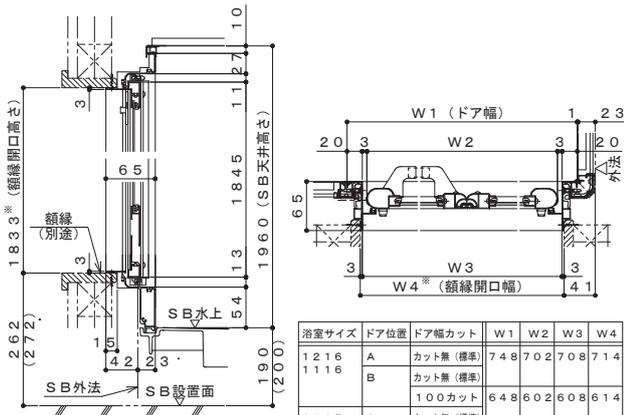

浴室サイズ	ドア位置	ドア幅カット	W1	W2	W3	W4
1216	A	カット無 (標準)	748	702	708	714
1116	B	カット無 (標準)				
		100カット	648	602	608	614
1115	A	カット無 (標準)				
1014	B	カット無 (標準)				
		50カット	598	552	558	564


※図中の () 内寸法はNWHの場合を示します。



[1115 ドア短辺方向]


折戸 (バリアフリー段差タイプ) 詳細図

※框戸 (標準タイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

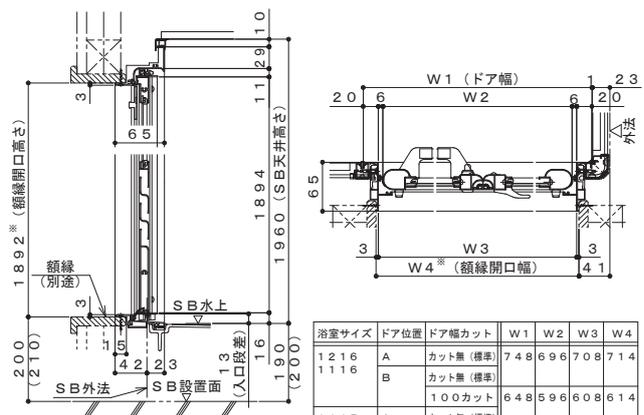


浴室サイズ	ドア位置	ドア幅カット	W1	W2	W3	W4
1216	A	カット無 (標準)	748	696	708	714
1116	B	カット無 (標準)				
		100カット	648	596	608	614
1115	A	カット無 (標準)				
1014	B	カット無 (標準)				
		50カット	598	546	558	564


※図中の () 内寸法はNWHの場合を示します。



[1115 ドア短辺方向]

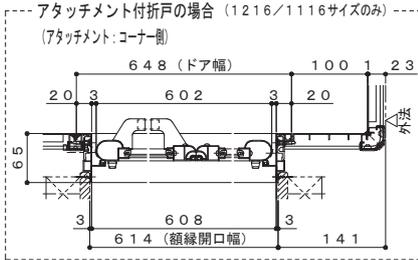


※アタッチメントはセンター側に取付けることもできます。

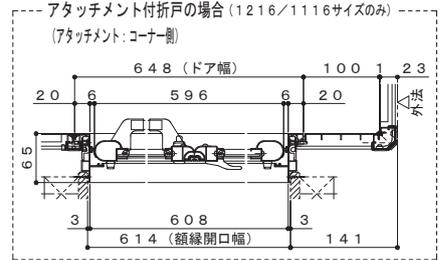


※アタッチメントはセンター側に取付けることもできます。

折戸 (すっきりタイプ) 詳細図




※開き戸 (すっきりタイプ) の額縁開口高さ寸法と額縁開口幅寸法は本図と同じになります。

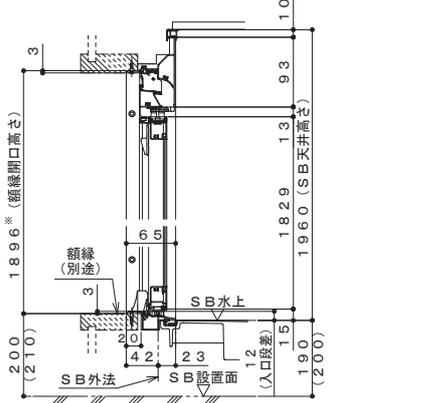

※図中の () 内寸法はNWHの場合を示します。

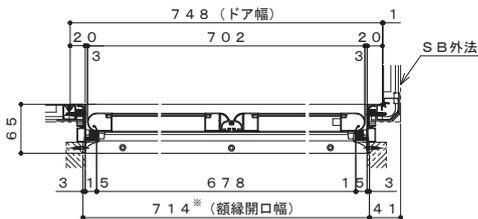

開き戸 (外開き) 詳細図

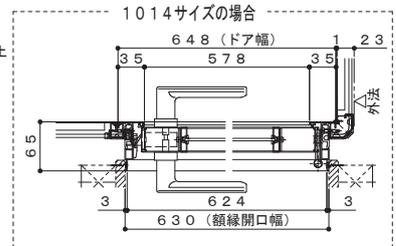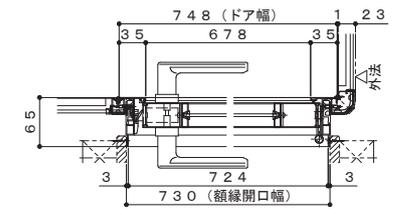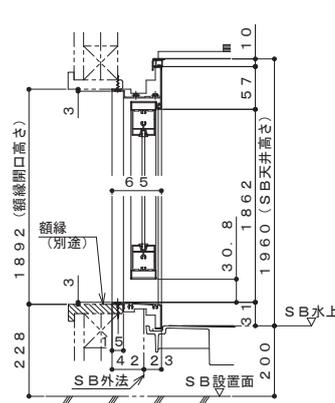

資料集

図面編

2 商品図

NWB

NWF

NWH


図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

2 商品図


NWB・NWF・NWH給水湯ジョイント部／汚水ジョイント部／雑排水トラップ部

シャワーバス水栓配管ジョイント部 NWB用


デッキサーモ水栓



デッキ2ハンドル水栓




壁付水栓 (ストレート型)




給水湯ジョイント部

[NWF用]

■1216・1116・1115サイズ




■1014サイズ




[NWH用]


■1216・1116サイズ



■1014サイズ



汚水ジョイント部 NWH用





雑排水トラップ部

[NWB・NWF用]

■1216・1116・1115サイズ



■1014サイズ




[NWH用]

■1216・1116サイズ



■1014サイズ




外形寸法図

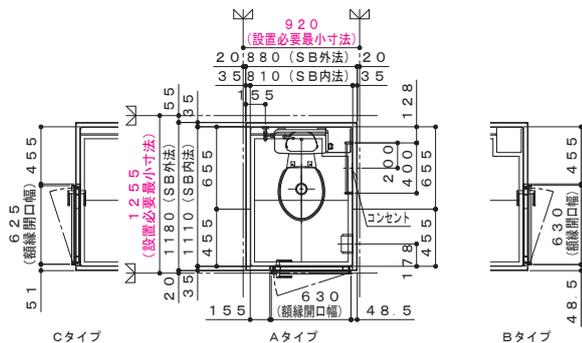


開き戸（外開き）詳細図

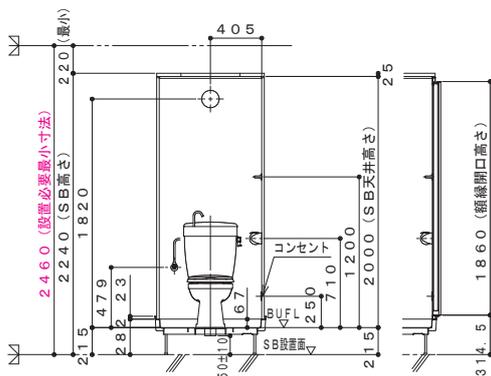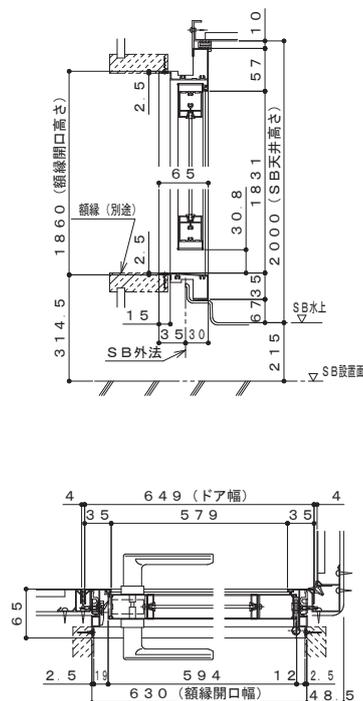


脚位置図




雑排水取り出し推奨位置図




給水ジョイント部




給水ジョイント位置図



天井伏図



汚水ジョイント部




■寸法・データ表

内法寸法	810×1110mm	質量	180kg
設置必要最小寸法	920×1255mm	ドア有効開口幅	開き戸541mm
搬入寸法	430× 850mm	ドアアンダーカット有効面積	開き戸178.3cm ²
天井高さ	2000mm (SB.FLより)		


3 部位詳細図

根太位置図


木造・ALC建築に設置する場合、脚位置に合わせて根太を配置してください。また、ボルト脚には木造・ALC対応脚を取り付けてください。




■ LL1216 LA1216

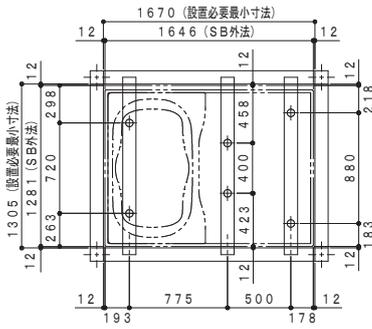

■ LL1116 LA1116

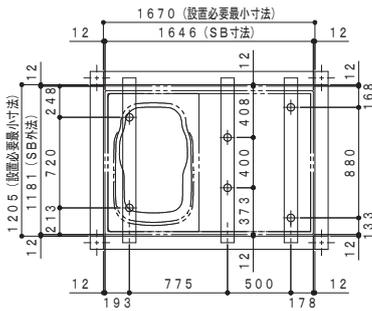


■ LA1115

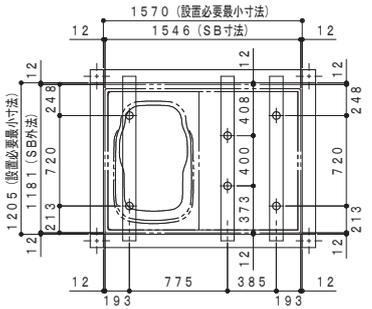


根太位置図

■ NJB1216 NJF1216
NJH1216 NJHD1216

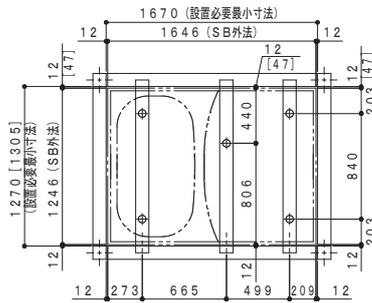


● [] 内寸法は、NJB壁付水栓仕様の場合を示します。

■ NWB1216 NWF1216 NWH1216

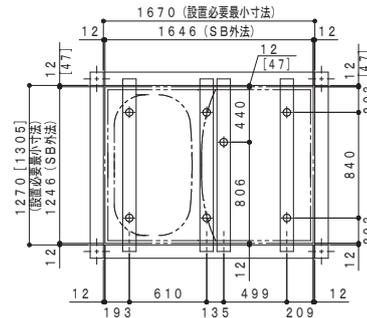


● [] 内寸法は、NWB壁付水栓仕様の場合を示します。

■ NJB1116 NJF1116
NJH1116 NJHD1116

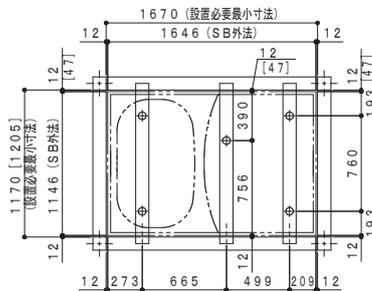


● [] 内寸法は、NJB壁付水栓仕様の場合を示します。

■ NWB1116 NWF1116 NWH1116

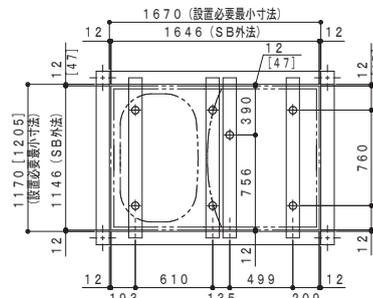


● [] 内寸法は、NWB壁付水栓仕様の場合を示します。

■ NJB1115 NJF1115

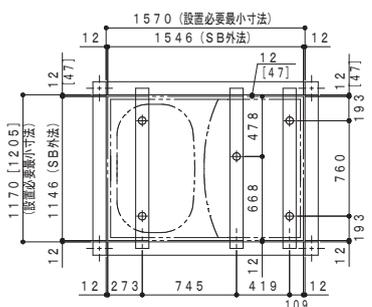


● [] 内寸法は、NJB壁付水栓仕様の場合を示します。

■ NWB1115 NWF1115

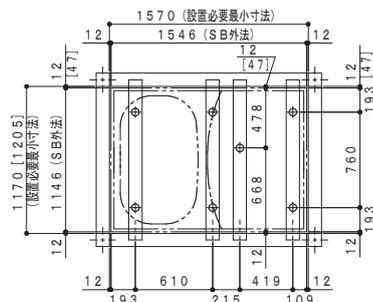


● [] 内寸法は、NWB壁付水栓仕様の場合を示します。

■ NJB1014 NJF1014 NJH1014

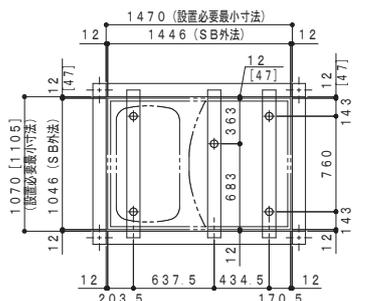

● [] 内寸法は、NJB壁付水栓仕様の場合を示します。
























■ NWB1014 NWF1014 NWH1014

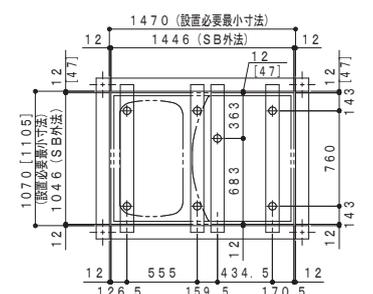












● [] 内寸法は、NWB壁付水栓仕様の場合を示します。

3 部位詳細図

逆梁対応図



逆梁対応図

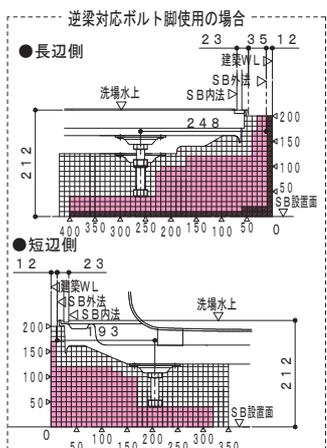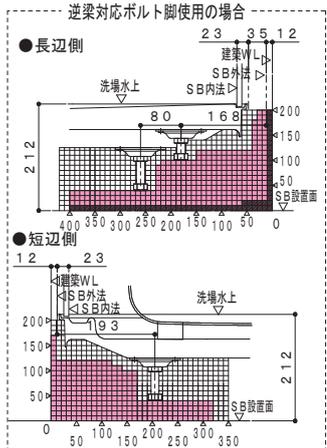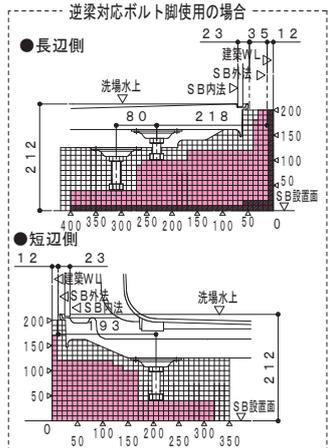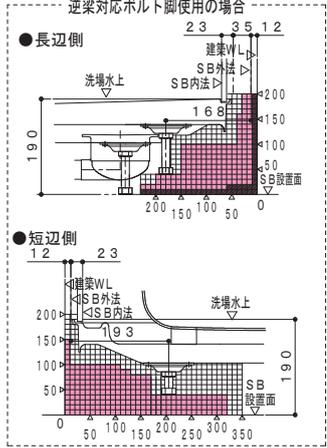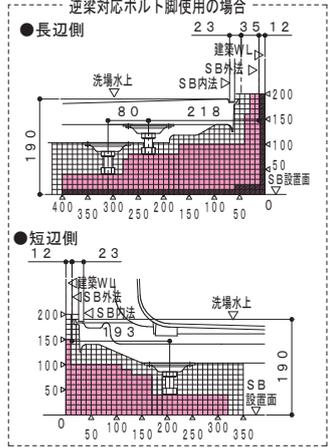

資料集

図面編

3 部位詳細図

3 部位詳細図

逆梁対応図

■部が逆梁と干渉しない範囲になります。

●長辺側



※FSTの場合

●短辺側




※FSTの場合


図中の()内寸法はNJH・NJHD・NWHの場合を示します。

■NJB1216 NJF1216
NJH1216 NJHD1216


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NJBのみ




●短辺側




■NJB1116 NJF1116
NJH1116 NJHD1116


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NJBのみ




●短辺側




■NJB1115 NJF1115


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NJBのみ




●短辺側




■NJB1014 NJF1014 NJH1014


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NJBのみ




●短辺側




■NWB1216 NWF1216 NWH1216


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NWBのみ




●短辺側




■NWB1116 NWF1116 NWH1116


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NWBのみ




●短辺側




■NWB1115 NWF1115


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NWBのみ




●短辺側




■NWB1014 NWF1014 NWH1014


●長辺側 [デッキ水栓]



●長辺側 [壁付水栓] ※NWBのみ




●短辺側




■MSB0816

●長辺側




●短辺側




■MSF0816

●長辺側




●短辺側




■FST0811

●長辺側




●短辺側




4 単品図

洗場水栓／共用水栓（コンフォーユCK・LL・LA・NJB・NWB用）


- 壁付サーモ水栓（ホワイト・eシャワーNfセット）（K），壁付サーモ水栓（ホワイト・ワンストップeシャワーNfセット）（K）
- 吐水パイプなし ●吐水パイプL170/L300



[水栓本体]			
壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)	ホース1.6m	一般地	KF3000HTCN4
		寒冷地	KF3000WHTCN4
	ホース1.8m	一般地	KF3000HTCN
		寒冷地	KF3000WHTCN
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップeシャワーNfセット)	ホース1.6m	一般地	KF3000HTCPN4
		寒冷地	KF3000WHTCPN4
	ホース1.8m	一般地	KF3000HTCPN
		寒冷地	KF3000WHTCPN
シャワーヘッド	色相	ホワイト	
シャワーホース	色相	ホワイト	
[シャワーフック]			
型 式	ZK12H2HT		
色 相	ホワイト		




[水栓本体]				
壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット)	ホース	吐水パイプ	一般地	KF3000HTCR3
	1.6m	L300	寒冷地	KF3000WHTCR3
	ホース	吐水パイプ	一般地	KF3000HTCR1
	1.8m	L170	寒冷地	KF3000WHTCR1
壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップeシャワーNfセット)	ホース	吐水パイプ	一般地	KF3000HTCPR3
	1.6m	L300	寒冷地	KF3000WHTCPR3
シャワーヘッド	色相	ホワイト		
シャワーホース	色相	ホワイト		
[シャワーフック]				
型 式	ZK12H2HT			
色 相	ホワイト			

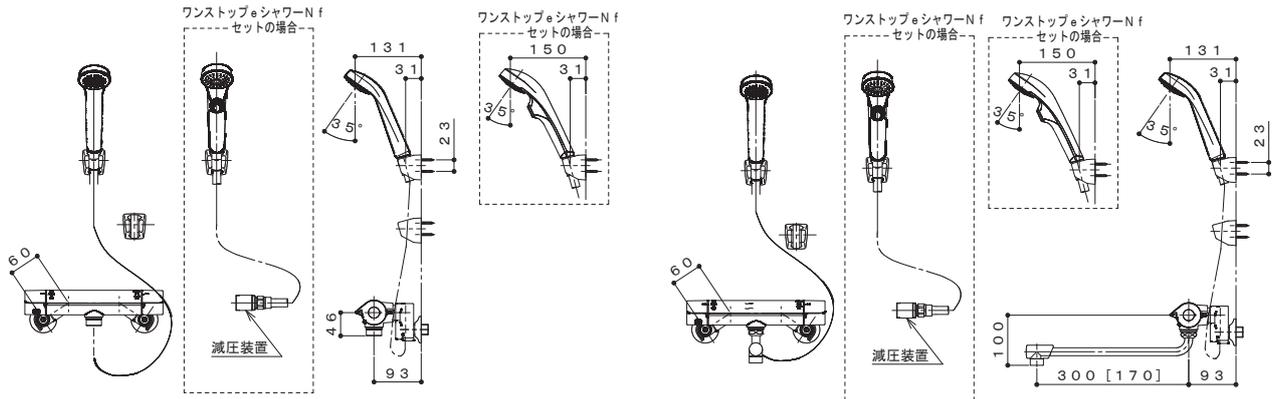


※本図は一般地用で作成しています。寒冷地用は水抜き栓が付きますが、設備側との取り合いは同じです。

洗場水栓／共用水栓（コンフォーユCK・LL・LA・NJB・NWB用）


- 壁付サーモ水栓（メタル・eシャワーNfセット）（K），壁付サーモ水栓（メタル・ワンストップeシャワーNfセット）（K）
- 吐水パイプなし ●吐水パイプL170/L300



[水栓本体]			
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワーNfセット)	ホース1.6m	一般地	KF3000HTHN4
		寒冷地	KF3000WHTHN4
	ホース1.8m	一般地	KF3000HTHN
		寒冷地	KF3000WHTHN
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップeシャワーNfセット)	ホース1.6m	一般地	KF3000HTHPN4
		寒冷地	KF3000WHTHPN4
	ホース1.8m	一般地	KF3000HTHPN
		寒冷地	KF3000WHTHPN
シャワーヘッド	色相	メタル調	
シャワーホース	色相	シルバー	
[シャワーフック]			
型 式	ZK12HT		
色 相	メタル		



[水栓本体]				
壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワーNfセット)	ホース	吐水パイプ	一般地	KF3000HTHR3
	1.6m	L300	寒冷地	KF3000WHTHR3
	ホース	吐水パイプ	一般地	KF3000HTHR1
	1.8m	L170	寒冷地	KF3000WHTHR1
壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップeシャワーNfセット)	ホース	吐水パイプ	一般地	KF3000HTHR3
	1.6m	L300	寒冷地	KF3000WHTHR3
シャワーヘッド	色相	メタル調		
シャワーホース	色相	シルバー		
[シャワーフック]				
型 式	ZK12HT			
色 相	メタル			

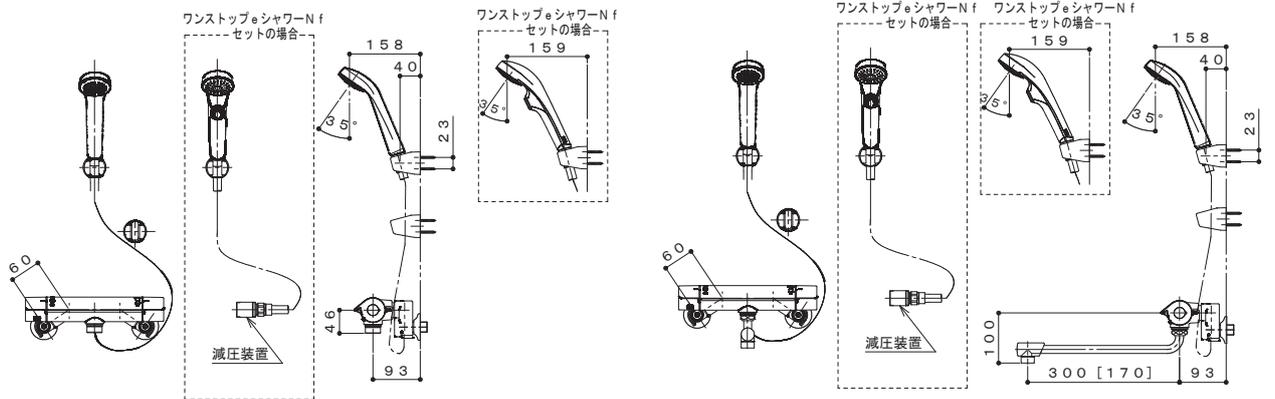

※本図は一般地用で作成しています。寒冷地用は水抜き栓が付きますが、設備側との取り合いは同じです。

資料集


図面編

3 4
部 単
位 品
詳 図
細 図

4 単品図


洗場水栓 (コンフォーユCK・LL用)

■フラットメタル水栓 (メタル・eシャワーNfセット) (K), フラットメタル水栓 (メタル・ワンストップeシャワーNfセット) (K)



[水栓本体]


フラットメタル水栓 (メタル・eシャワーNfセット)	ホース1. 6m	一般地	KF9013HT
		寒冷地	KF9013WHT
	ホース1. 8m	一般地	KF9013HT3
		寒冷地	KF9013WHT3
フラットメタル水栓 (メタル・ワンストップeシャワーNfセット)	ホース1. 6m	一般地	KF9013PHT
		寒冷地	KF9013WPHT
	ホース1. 8m	一般地	KF9013PHT3
		寒冷地	KF9013WPHT3
シャワーヘッド	色相: メタル調		
シャワーホース	色相: シルバー		
[シャワーフック]			
型 式	ZK12HT		
色 相	メタル		

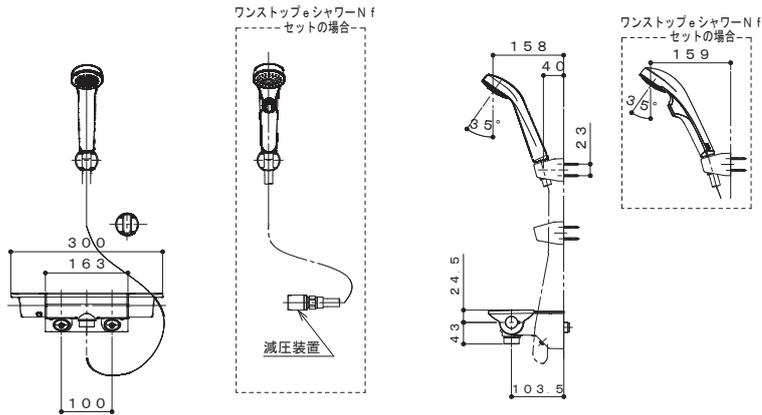

※本図は一般地用で作成しています。寒冷地用は水抜き栓が付きますが、設備側との取り合いは同じです。


洗場水栓 (コンフォーユCK用)

■タッチサーモ水栓 (メタル調eシャワーNfセット) (K), タッチサーモ水栓 (メタル調ワンストップeシャワーNfセット) (K)




[水栓本体]

タッチサーモ水栓 (メタル調eシャワーNfセット)	本体: ホワイト	FTB160KBNHT
-脱離・取付用	本体: ブラック	FTB160KBNBHT
タッチサーモ水栓 (メタル調ワンストップeシャワーNfセット)	本体: ホワイト	FTB160KBPNT
-脱離・取付用	本体: ブラック	FTB160KBPNBHT
シャワーヘッド	色相: メタル調	
シャワーホース	色相: シルバー	1. 6m
[シャワーフック]		
型 式	ZK12HT	
色 相	メタル	

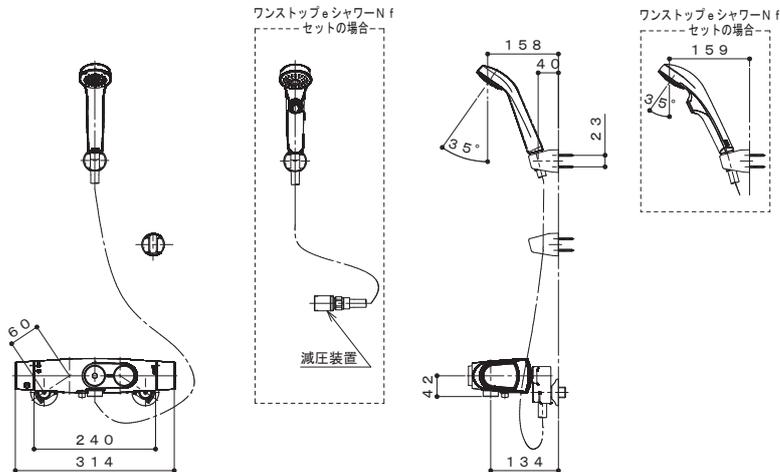


共用水栓 (LA・NJB・NJF・NJH・NWB・NWF・NWH・NJHD用)


■デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト) (K)

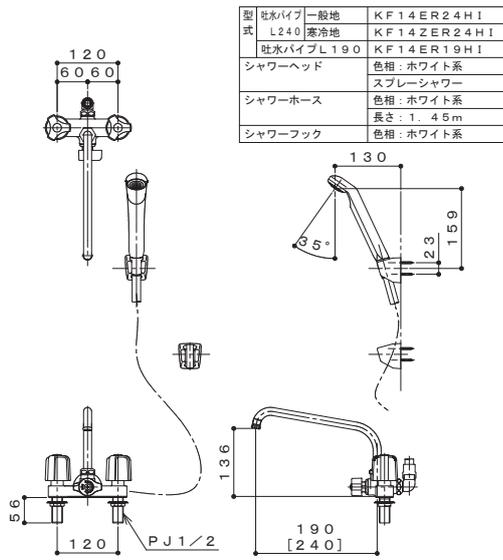


■デッキ2ハンドル水栓 (メタル) (S)

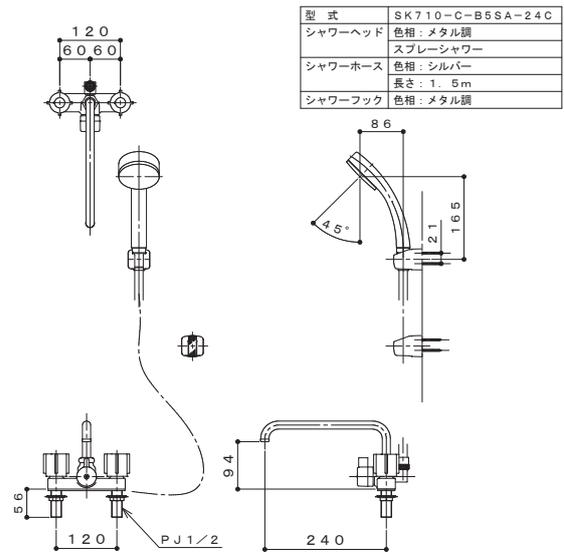


■デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト・一時止水付) (K)

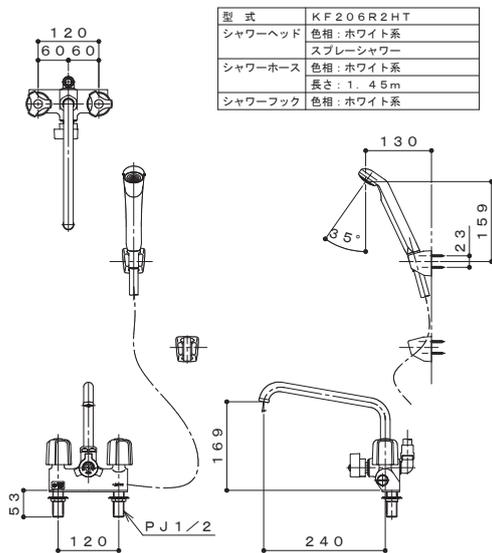


■壁付2ハンドル水栓 (ホワイト) (S)

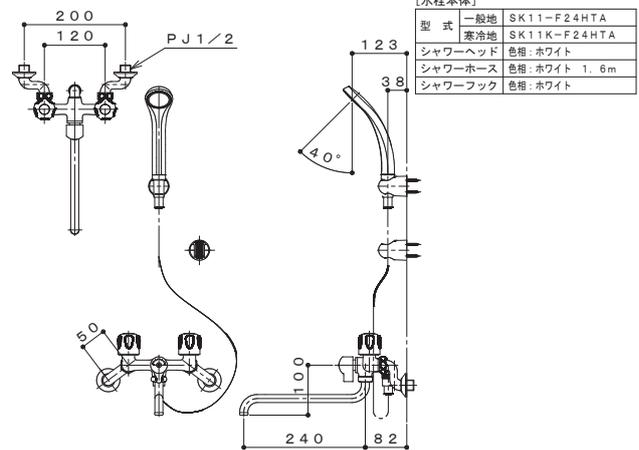

■デッキサーモ水栓 (ホワイト・eシャワー-Nfセット) (K)

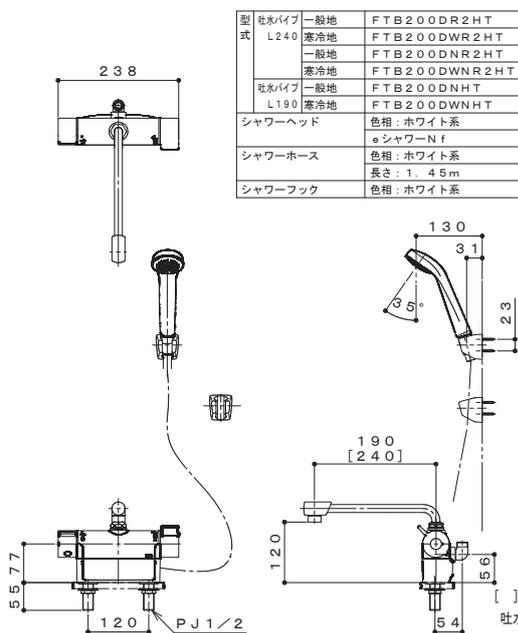


■デッキサーモ水栓 (メタル・eシャワー-Nfセット) (K)

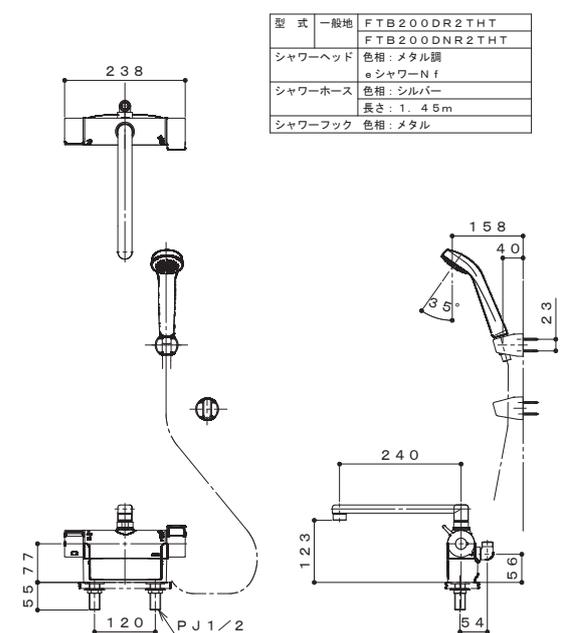

[]内は
吐水パイプL240


4 単品図

クリン軟水 (CK・LL用)


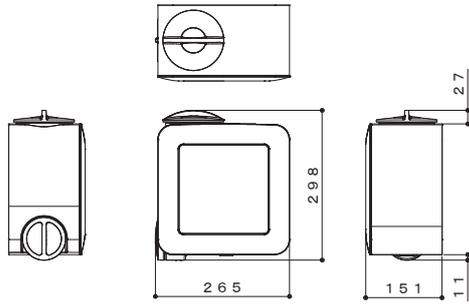


浴槽水栓 (コンフォーユCK・LL・LA用)


■壁付浴槽水栓 (ホワイト) (K)





型	一般地	KM2G3HT
式	寒冷地	KM2G3ZHT
ハンドル	色相	ホワイト



■壁付浴槽水栓 (メタル) (K)




型	一般地	KM140GMHT
式	寒冷地	KM140GZMHT
ハンドル	色相	メタル






浴槽／フロタ

- 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
- 浴槽内に台など置くための詳細寸法は都度ご確認ください。
- 浴槽容量は各商品図の寸法・データ表を参照ください。


フロタはS B本体がRタイプのプランに置いた場合で作図しています。




■リーリエ

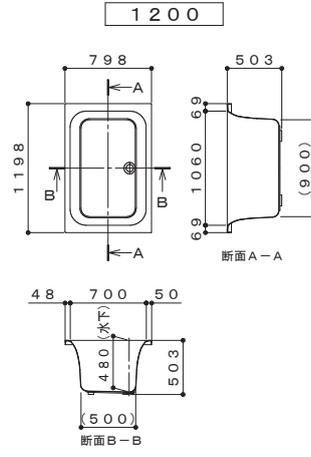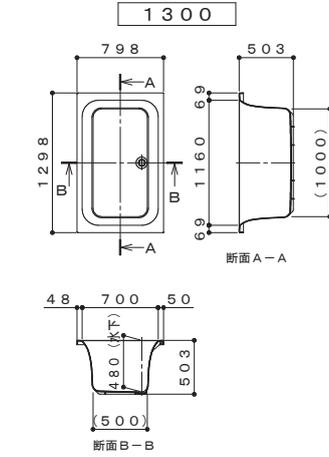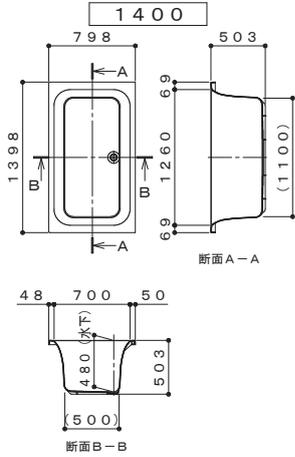



■断熱クミフタ




■マキフタ




■ラグゼ

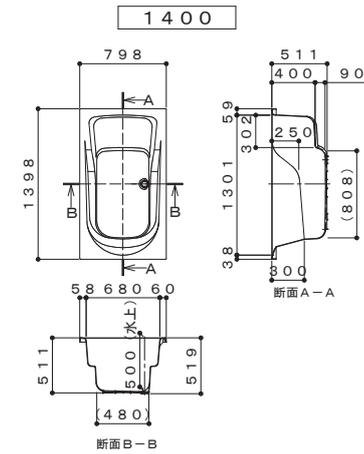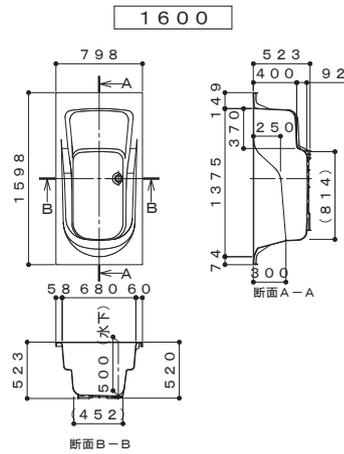

■断熱クミフタ



■マキフタ




4 単品図




浴槽／下部本体／フロタ

- 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
- 浴槽内に台など置くための詳細寸法は都度ご確認ください。
- 浴槽容量は各商品図の寸法・データ表を参照ください。


フロタはS/B本体がRタイプのプランに置いた場合で作図しています。



■ジョイステップ

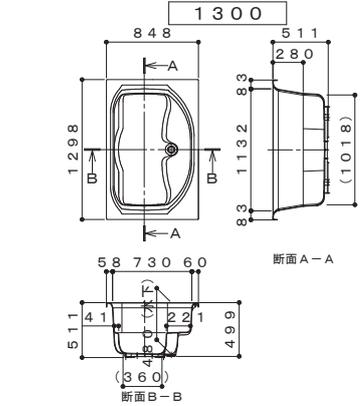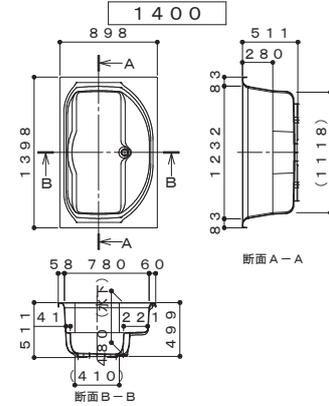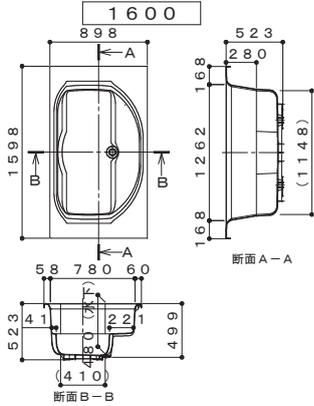


■断熱クミフタ



寸法表	サイズ	L1	L2	L3
	1600	705	873	-
	1400	680	873	303
	1300	630	823	268

※1600サイズは切り欠き無しです。


■マキフタ



切欠なし

寸法表	サイズ	L1	L2
	1600	1470	873


■マキフタ




切欠あり

寸法表	サイズ	L1	L2
	1400	1370	873
	1300	1270	823


■Cバス

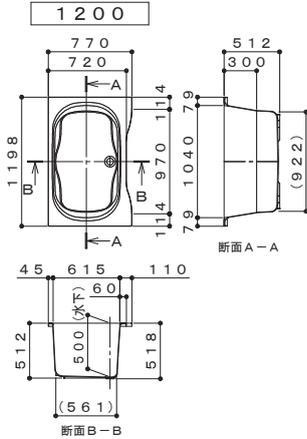


■断熱クミフタ



■クミフタ




■マキフタ




切欠なし


■Sバス

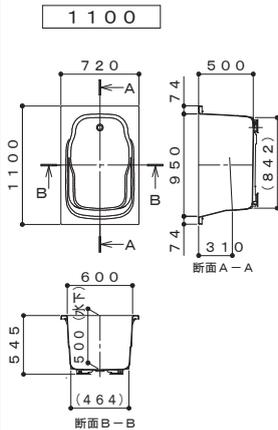


■断熱クミフタ




■クミフタ




■マキフタ



■断熱クミフタ



■クミフタ




下部本体／フロフタ

- 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
- 浴槽内に台など置くための詳細寸法は都度ご確認ください。
- 浴槽容量は各商品図の寸法・データ表を参照ください。


フロフタはSB本体がRタイプのプランに置いた場合で作図しています。



■下部本体

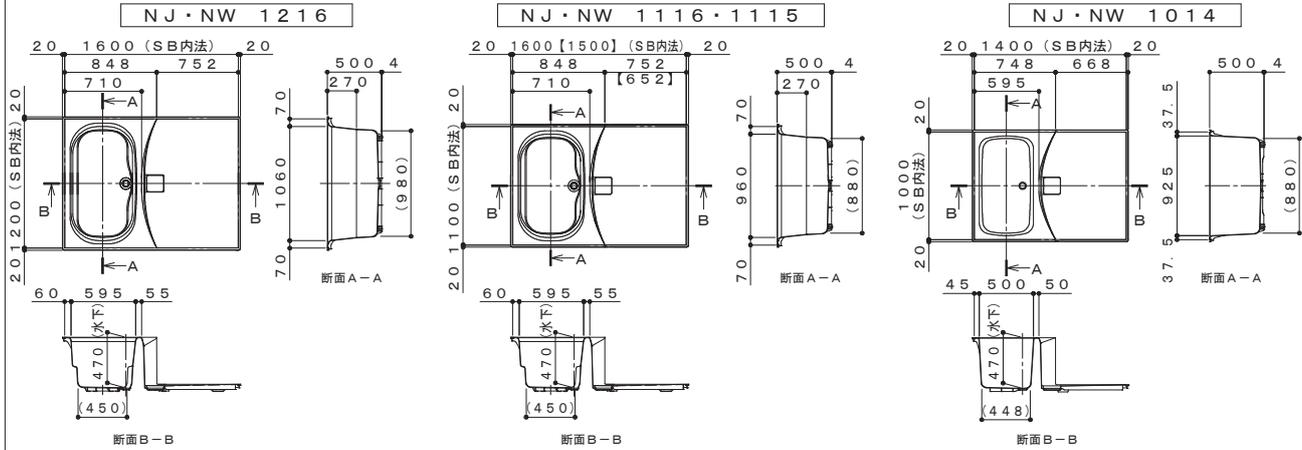


■断熱クミフタ

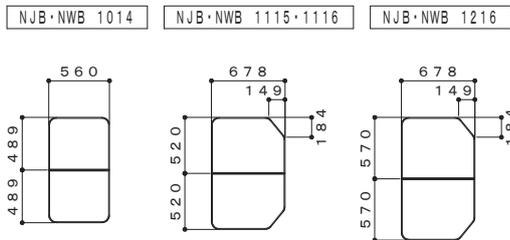

■マキフタ

切欠なし (NJB・NWB 壁付サーモ水栓)
(NJB・NWB デッキ2ハンドル水栓)




寸法表

浴室サイズ	W	L
1216	675	1161
1116・1115	675	1061
1014	560	961

切欠あり

(NJB・NWBデッキサーモ水栓) (NJF・NWF)




寸法表

サイズ	L
1216	1161
1116・1115	1061

フロフタ収納フック


■マキフタ・クミフタ用

HOOK-03W

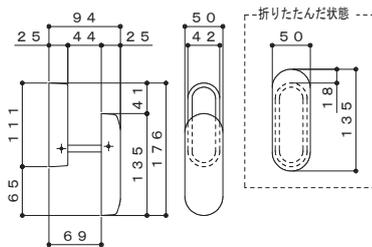


■クミフタ用

HOOK-04M




■断熱クミフタ用

●1個 HOOK-05M




●3個セット HOOK-05M-X3

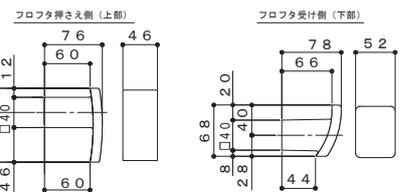


マグネットでつけるフロフタ収納フック

MAGH-FW-K-1




マグネットでつけるミラー

MAGM-280X580



鏡

●縦長タイプ



●横長タイプ




寸法表

鏡タイプ	寸法	鏡外形寸法		
		W (浴槽側+光増強)	H	
縦長タイプ	スリムミラー-1100	250	1100	
	縦長ミラー-900	250	900	
	縦長ミラー-600	250	600	
	縦長ミラー-500	250	500	
	NJ用	360	510	
横長タイプ	ワイドミラー	1620	1840	
	縦長タイプ	1618 1418	1640	350
		1216		
		1317	1540	350
		1416 1216	1440	350
横長ミラー	1620	1740	350	
大型ミラー	縦長タイプ	1618 1418	1540	350
		1216		
		1317	1440	350
		1416 1216	1340	350
	1116	1240	350	
1014	1140	350		


4 単品図

壁付照明 / ダウンライト / コーニス照明


■ モチ形照明 (LED)




■ クリアキューブ照明 (LED)





■ ダウンライト (LED)



■ 筒形照明



■ コーニス照明

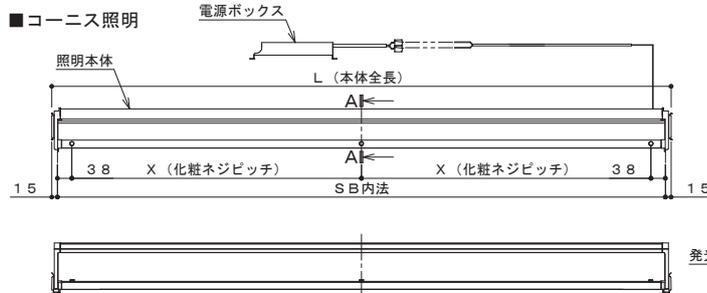

寸法表


ユニットサイズ	L	X
1620・1618	1630	762
1418・1416	1430	662
1317	1330	612
1218・1216	1230	562

[A-A断面]

握りバー / スライドバー / タオル掛け


■ I形握りバー (ホワイト・メタル)

CB124-NB-800W (M)
CB124-NB-600W (M)
CB124-NB-400W (M)




■ L形握りバー (ホワイト・メタル)

CB124-NB-600/800W (M)



■ シャワーフック付握りバー (ホワイト・メタル)


CB124-NB-1000W (M) / SF
CB124-NB-800W (M) / SF



■ スライドバー

● 水栓 (K) 用

Z246UN-800R-HT	Z246UN-1000R-HT
Z246UN-800L-HT	Z246UN-1000L-HT



寸法表


タイプ	L
Z246UN-800R-HT	800
Z246UN-800L-HT	800
Z246UN-1000R-HT	1000
Z246UN-1000L-HT	1000

本図はZ246UN-800R-HT

■ タオル掛け


● ホワイト系ブラケット / メタル調ブラケット

R778-400	R778-400-M
----------	------------



● フック付メタル調ブラケット


R773CH



■ ドア外タオル掛け

● ホワイト系ブラケット / メタル調ブラケット

R758-L698CH	R758-L628WH
R758-L598CH	R758-L628CH
R758-L673WH	R758-L528WH
R758-L673CH	R758-L528CH
R758-L573WH	R758-L478WH
R758-L573CH	R758-L478CH



寸法表

適用	ドア幅	タイプ	L
CJ 開き戸	800	R758-L698CH	メタル調 698
	700	R758-L598CH	メタル調 598
LL・LA 扉戸	800	R758-L673WH	ホワイト 673
		R758-L673CH	メタル調 673
LA 扉戸	700	R758-L573WH	ホワイト 573
		R758-L573CH	メタル調 573
NJB・NJF 扉戸	750 ※	R758-L628WH	ホワイト 628
		R758-L628CH	メタル調 628
	650 ※	R758-L528WH	ホワイト 528
		R758-L528CH	メタル調 528
	600 ※	R758-L478WH	ホワイト 478
		R758-L478CH	メタル調 478


※NJB・NJF・NWB・NWFFのドア幅は、下記表でご確認ください。

NJB・NJF・NWB・NWFF ドア幅確認表

ユニットサイズ	ドア位置	ドア幅カット	ドア幅
1216・1116	A	カットなし (標準)	750
	B	カットなし (標準)	750
1115・1014	A	100カット	650
	B	50カット	600

■ ワイヤータオル掛け

WRTR-L400




4 単品図

100V暖房換気乾燥機

■ 1室用ホワイト BF-131SKA


天井開口寸法
285×410

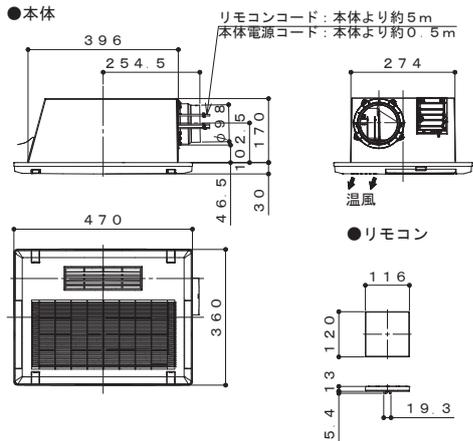

■ 1室用ブラック BS-161H-BK-2

天井開口寸法
285×410

1室用プラスマスター付ホワイト BS-161H-CX-2

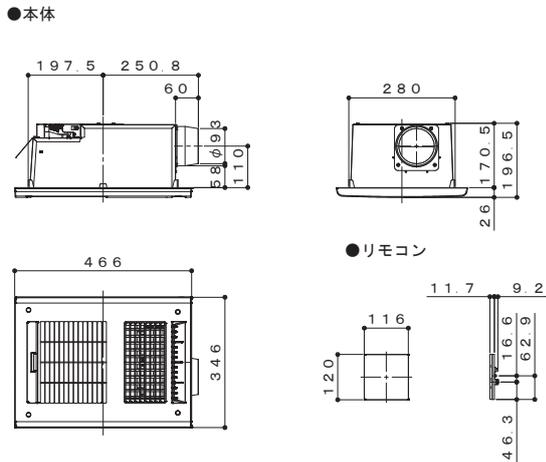


※本品の取付位置は梁欠加工があると通常の換気乾燥機取付位置と異なる場合があります。

100V多室換気対応暖房換気乾燥機

■ 2室用 BF-532SJF-C

天井開口寸法
285×410

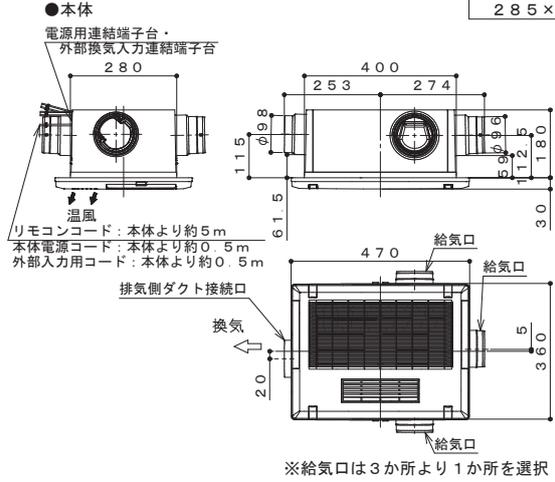


● 本体

電源用連結端子台・
外部換気入力連結端子台

リモコンコード：本体より約5m
本体電源コード：本体より約0.5m
外部入力コード：本体より約0.5m

※給気口は3か所より2か所を選択

2室用・3室用共通

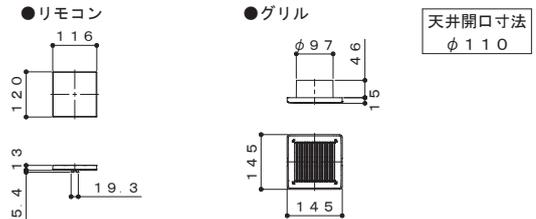

※本品の取付位置は梁欠加工があると通常の換気乾燥機取付位置と異なる場合があります。

換気扇

天井付


■標準タイプ

VD-10ZUC

VD-10ZUC-TK

天井開口寸法

□175~177

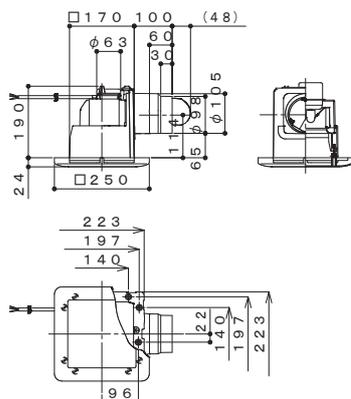


天井付

■24時間 強・弱タイプ

VD-10ZLUC

天井開口寸法

□175~177

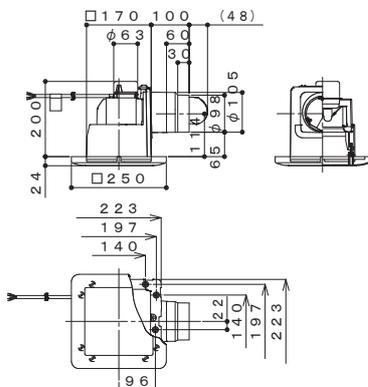


壁付

■標準タイプ

V-08PP8-HT+SLV

壁開口寸法

W124×H130

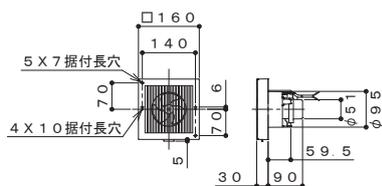


壁付

■24時間 強・弱タイプ

V-08PPFL8-HT+SLV

壁開口寸法

W124×H130

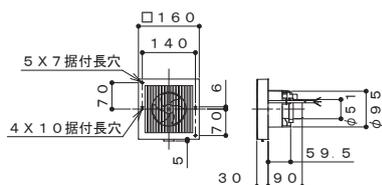


多室換気扇

■2室用 TK-265R2L

天井開口寸法

□260

●本体

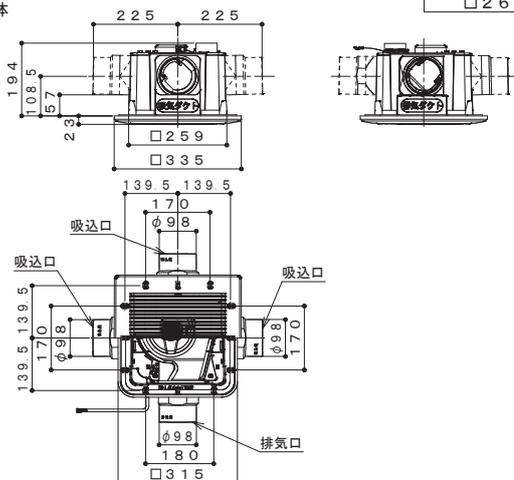


■3室用 TK-265R3L

天井開口寸法


□260

●本体

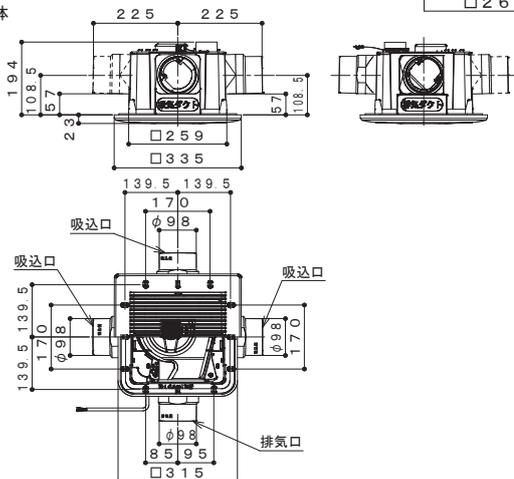

2室用・3室用共通

●グリル



天井開口寸法


φ110

※本品の取付位置は通常の換気扇取付位置と異なり、浴槽足元側の取り付けとなります。

換気扇用スイッチ

■24時間換気扇用

P-04SWL5




換気グリル

P-13GH5

天井開口寸法

推奨：φ100


適用：φ97~φ110




※本品の取付位置は通常の換気扇取付位置と異なり、浴槽足元側の取り付けとなります。

4 単品図


フリードア額縁

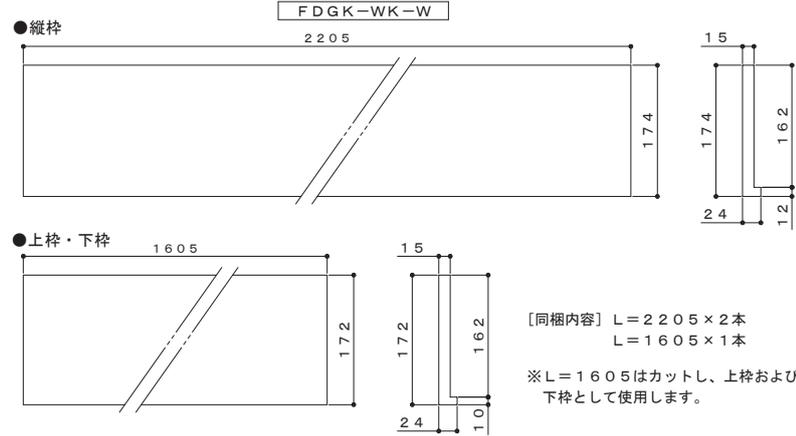


配管よけ金具

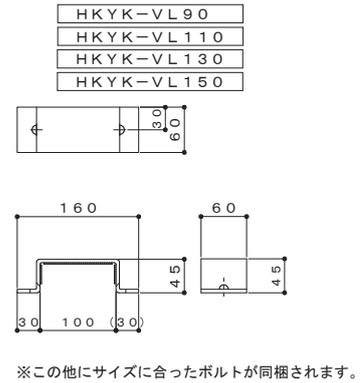


ドア枠化粧カバー、ドア用化粧下枠セット

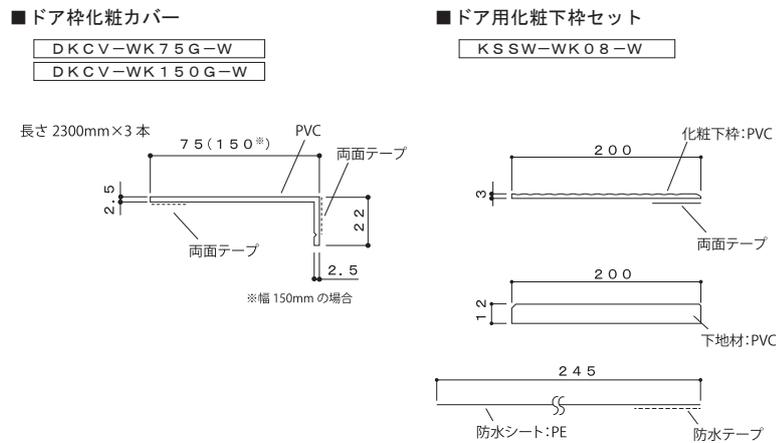


ドアストッパー

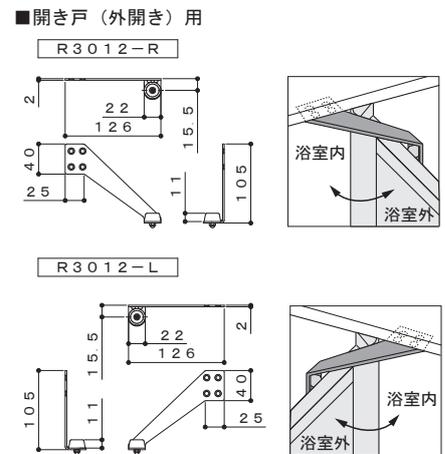

追いだき配管CK/LA/LL用

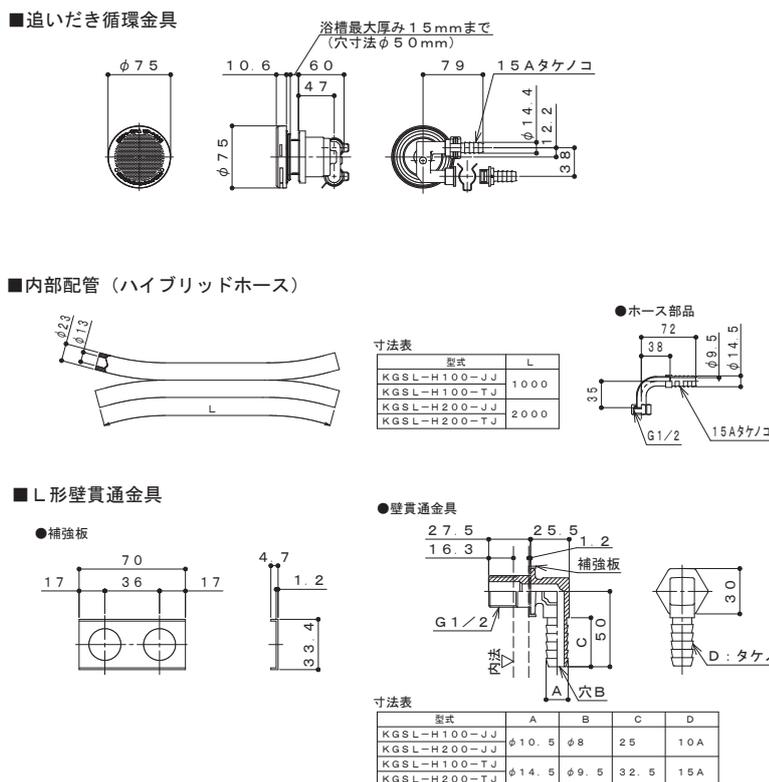

追いだき循環金具 N J B / N W B 用

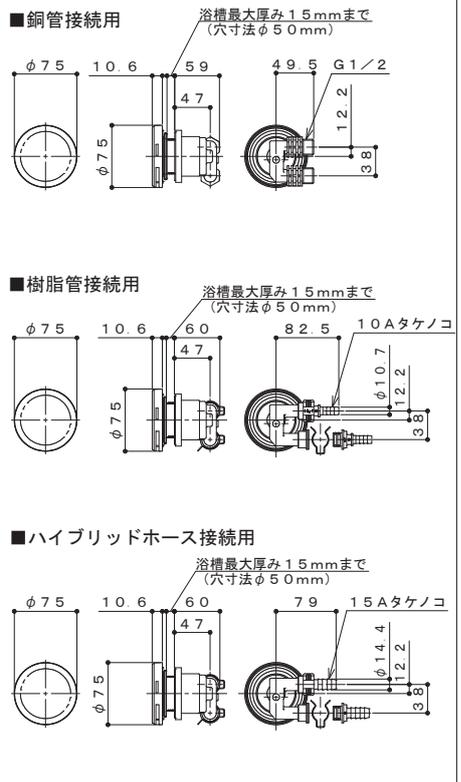


4 単品図


クリン床スプレー

FCLE-CKLL1400N-R	FCLE-CKLL1400N-L	FCLE-CKLL1300N-R	FCLE-CKLL1300N-L
FCLE-CKLL1200N-R	FCLE-CKLL1200N-L	FCLE-CKJS1600N-R	FCLE-CKJS1600N-L
FCLE-CKJS1400N-R	FCLE-CKJS1400N-L	FCLE-CKJS1300N-R	FCLE-CKJS1300N-L
FCLE-CKLX1600N-R	FCLE-CKLX1600N-L	FCLE-CKLX1400N-R	FCLE-CKLX1400N-L

■本体ケース




■リモコン

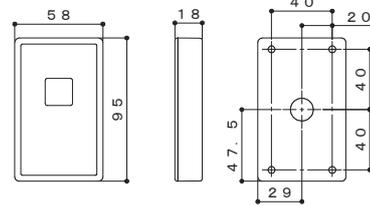

壁開口寸法

・壁に直接取付：φ25穴

■フレキ管




本体IN側（1次水道水接続側）

ユニットサイズ	全サイズ共通
L（全浴槽共通）	170

本体OUT側（ノズル継手接続側）

ユニットサイズ	1216	1317	1416	1618	1620	
	1218	1418	1418			
L	リーリエ、ラグゼ	625	730	830	1045	1000
	ジョイステップ	845	970	1155	1110	


■コントロールユニットケース

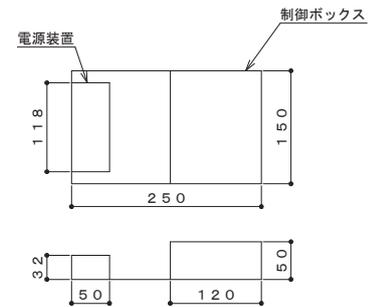


おそうじ浴槽

YCLE-CKLL1400-R	YCLE-CKLL1400-L	YCLE-CKLL1300-R	YCLE-CKLL1300-L
YCLE-CKLL1200-R	YCLE-CKLL1200-L	YCLE-CKJS1600-R	YCLE-CKJS1600-L
YCLE-CKJS1400-R	YCLE-CKJS1400-L	YCLE-CKJS1300-R	YCLE-CKJS1300-L
YCLE-CKLX1400-R	YCLE-CKLX1400-L	YCLE-CKLX1300-R	YCLE-CKLX1300-L

■電源ボックス

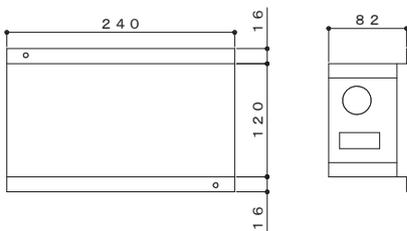

■リモコン

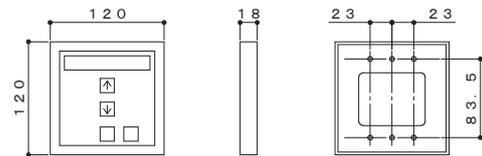

壁開口寸法

・壁に直接取付を行う場合：φ50穴
 ・スイッチボックスの場合：□100±4

5 設計にあたってのご確認事項

5-1 給水・給湯条件

水栓金具は、機能・使用目的・設置方法の違いから適切な条件を満たしていないと、水栓の機能が十分に発揮できない場合がありますので、以下の条件をご確認の上、水栓や給湯機器などを選定ください。

■給水・給湯圧力について

シャワーから十分な散水を得ていただくため、給水・給湯圧力は下表の条件をお願いします。また配管経路等の圧力損失も考慮してください。

水栓タイプ		最低必要水圧 ^{*1} (動水圧)	最高水圧 (静水圧)
(S)	壁付2ハンドル水栓 (ホワイト)	0.05MPa ^{*2}	0.75MPa
	デッキ2ハンドル水栓 (メタル)		
(K)	タッチサーモ水栓 (メタル調eシャワー Nf セット)	0.1MPa	
	タッチサーモ水栓 (メタル調ワンストップeシャワー Nf セット)		
	壁付サーモ水栓 (ホワイト・eシャワー Nf セット)	0.05MPa ^{*2}	
	壁付サーモ水栓 (ホワイト・ワンストップeシャワー Nf セット)		
	壁付サーモ水栓 (メタル・eシャワー Nf セット)		
	壁付サーモ水栓 (メタル・ワンストップeシャワー Nf セット)		
	フラットメタル水栓 (メタル・eシャワー Nf セット)		
	フラットメタル水栓 (メタル・ワンストップeシャワー Nf セット)		
	デッキサーモ水栓 (ホワイト・eシャワー Nf セット)		
	デッキサーモ水栓 (メタル・eシャワー Nf セット)		
壁付浴槽水栓 (ホワイト)	0.05MPa ^{*3}		
壁付浴槽水栓 (メタル)			
デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト)	0.05MPa ^{*3}		
デッキ2ハンドル水栓一時止水付 (ホワイト)			

^{*1} 快適に水栓をお使いいただくためには0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
^{*2} やけど防止・配管保護のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くすると同圧になるようにしてください。
^{*3} 給水圧力ができるだけ湯水同圧にしてください。
 ※給水圧力が0.3MPa以上は流量調節止水弁で調節してください。
 ※給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

■給湯機の確認

取り付けの前に給湯機的能力を十分確認してください。能力が適正でないとシャワー吐水量が少なくなり、快適に使用することができなくなることがあります。たっぷりの水量をお好みの場合、電気温水器は高圧力型をおすすめします。

■凍結が予測される地域での確認

北海道、東北地方以外の凍結が予想される地域においても[寒]マークの付いた寒冷地用水栓をご使用してください。凍結が予想される場合は水抜きを行ってください。水栓が凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

■水質の確認

水栓金具や配管などは、上水道用です。井戸水・地下水・温泉水を使用されますと、腐食・漏水や異物が付着するなどの故障の原因になるおそれがあります。

■シャワーヘッドについて

貯湯式温水器の場合、一般的に給湯圧力が低くシャワーの吐水量が不足することがありますので、高圧力型のもをおすすめします。高圧力型以外の温水器を使用する場合、ワンストップシャワータイプでは流量が足りない場合が考えられますので、スプレーシャワータイプの水栓を選定ください。

マッサージシャワー・メタル調シャワーなどは、ヘッドが大きいため水切れに時間がかかります。しばらく(1分程)経つと止まりますので、そのまま使用ください。

■クリン軟水について

本品は、バスルーム内の洗場水栓金具とシャワーヘッドの間に接続して使用する機器です。

水道に直結する給水金具ではありません。

クリン軟水は適切な条件を満たしていないと機能が十分に発揮できない場合がありますので、以下の条件をご確認の上、ご使用ください。

項目	内容
イオン交換樹脂量	約0.9L
最大通水量	10L/分
使用圧力	0.15～0.5MPa以下
電源	不要
使用可能原水硬度	140mg/L以下
軟水化量 ^{*1}	原水硬度 70mg/L時:1,200L以上
	原水硬度 140mg/L時:500L以上
寸法(本体)	高さ:260mm 幅:260mm 奥行:140mm (キャップは含みません)
原水入口温度	0～50℃(ただし凍結しないこと)
メンテナンス剤	塩化ナトリウム99%以上 (食塩で代用いただけます)
再生方法	再生水をイオン交換樹脂フィルターにとおす (手動 約15分)
メンテナンス剤使用量	360g/回(約2Lの水に溶かす)
質量(満水時質量)	4.0kg(4.8kg)
タンク容量	1.7L(保水量0.8L)

再生水:メンテナンス剤を水に溶かした溶液となります。

^{*1} 硬度0～20mg/L以下の軟水の採水量です。

■設置条件と工事について

本機器は、必ず本体同梱の部品を使い、指定位置へ取付けてください。


洗場水栓とシャワーの間は専用配管で接続する必要があります。

内部で水圧を調圧するため、高水圧地域では、取付前よりも水の出が悪くなる場合があります。

■使用上の注意

- ・再生後、使い始めに再生水の残水が吐水されます。約30秒間水を流してから使用してください。
- ・イオン交換樹脂フィルターが寿命に達するとシャワーの水量が著しく低下しますので、修理を依頼してください。(寿命は使用条件によって異なりますが約5～7年です)
- ・本品はシャワー用となりますので、飲料用として人体に影響はありませんが、使用しないでください。

システム概略図

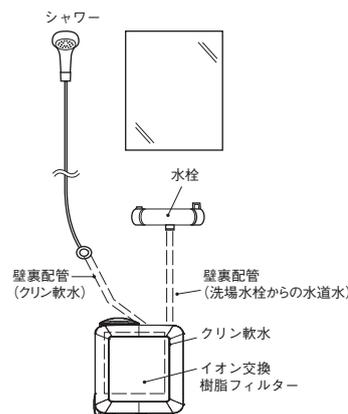

再生水の作り方



資料集

図面編

4 単品図

5 設計にあたってのご確認事項

5-2 追いだき給湯について


自然循環型給湯機での追いだきはできません。強制循環型の給湯機をご利用ください。

■追いだき用金具（別途）の取付

浴槽に追いだき用金具を取り付ける場合、浴槽の曲面にかからない平らな位置に取り付けてください。

■ドリップパンキット

NJB・NJF・NJH、NJHD、NWB、NWF、NWH（セミハーフパネル構造）シリーズにおいて、浴槽に追いだき用金具を取り付ける場合、オプションのドリップパンキットをご利用ください。浴槽・洗場一体型でも当社独自のドリップパンをセットすれば、万一の水漏れにも対応できます。

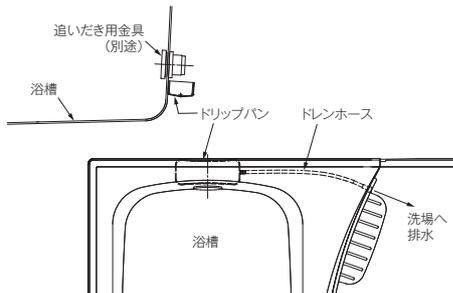

CKシリーズにおいて、おそうじ浴槽およびクリン床スプレーを選択された場合には、追いだき配管の貫通位置が制限されますので、事前の設備業者との打合せをお願いします。

5-3 配管について

■バスルームへの配管

バスルームへの配管（給水管・給湯管・雑排水管・污水管）は別途です。

■配管などの点検口

バスルーム配管と本管、枝管との接続管などを点検できる位置に、建築側の点検口を設置されるようお願いいたします。

■配管ゲートバルブ

バスルームの配管には、ゲートバルブは付いておりません。

■水道直結について

水道直結の場合、水道局によっては、水栓類の規制を受けることがあります。該当地域の指導を受けてください。

5-4 規定類

■国際観光ホテル整備法

国際観光ホテル整備法により、政府登録国際観光旅館に洋風ユニットをご採用の場合は、客室数の1/3以上を便器先端から便器向かい側の壁（又はドア）までの前あき空間が400mm以上確保されたタイプにする規定があります。

■コンセントの規定

法規（内線規定）により、バスルーム内にはコンセントは取り付けられませんのでご注意ください。

NJHシリーズ・NWHシリーズ・NJHDシリーズ（下記※印を満たすもの）においては、コンセントを設ける場合、そのコンセントの回路に高速高感度形漏電遮断器（定格感度電流15mA以下）または絶縁変圧器（定格容量3kVA以下）を設けてください。消防署の指導により、地域によっては取り付けられない場合がありますので、該当地域の指導を受けてください。

※給湯・給水設備が完備し、換気・給湯能力が充分にあり、洗場を設けず浴槽内でのみ体を洗う設備であるもの。

5-5 換気設備

換気設備（換気グリル、換気扇、暖房換気乾燥機）は別途です。オプションや別手配で設置する場合は、図面の天井伏図に表示している位置に取り付けるよう設計してください。

また換気設備のダクト工事も別途工事となります。ダクト工事は先下がり配管としてください。防火地区ではダクトに防火ダンパーを設けてください。

5-6 照明について

■Fケーブルの芯線

バスルーム側電線の末端は、電圧側＝黒、接地側＝白になっています。接続を間違えないようご注意ください。

コーニス照明は電源BOX端子台までとなります。電源BOX以降の配線は別途工事となります。（VVVF1.6mm 3芯 単線専用）

■アース線

防湿型照明にアース線がついていないものは、以下の事によります。

- ①電気用品取締法では、定格電圧が150Vを超えるものだけが接地を義務付けられています。本器具は定格電圧が100Vですので接地の義務はありません。
- ②内線規定では、金属を外部に使用されていれば、定格電圧が100Vでも、第三種接地工事が必要になります。しかし、ソケット口金部の導電部以外、絶縁体で構成されていれば接地を施す必要がありません。本器具は金属製の外箱を有しませんので、アース線の必要はありません。

5-7 不燃認定について


■カーテン

パイプ		カーテン	
色	色	材質	消防庁登録者No
ホワイト	ホワイト	塩ビ	E-⑬-44876
メタル	ホワイト	PE	FE-⑬-0236

5-8 マグネットアイテム全般について

- ・マグネットがついています。ペースメーカーなど植込み型医療機器をご使用の方が近づくことは大変危険です。正常な動作を損なうおそれがあります。
- ・電子機器（バステレビ等）や、磁気カードなどの磁気の影響を受ける可能性のあるものには近づけないでください。正常な動作を損なうおそれがあります。
- ・商品は壁に取付けず袋に入れたままお客様へお渡しください。

5-9 おそうじ浴槽について

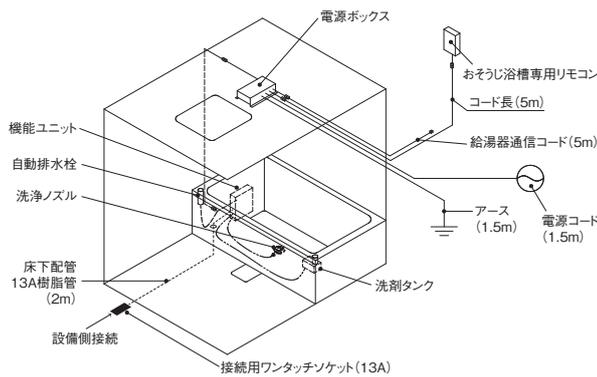

■使用水圧について

- ・お湯を使用して浴槽洗浄します。
- ・最低使用水圧は0.15MPa以上(バスルーム入口水圧、流動時・45℃)です。これよりも水圧が低い場合や水圧変動が激しい場合、十分な洗浄性能が発揮されないばかりでなく、正常に動作しないことがあります。事前に最低使用水圧以上の給湯元圧となるか使用する給湯機器などから確認してください。なお、おそうじ浴槽の給湯(通水)時の流量は約7～8L/分ですが、キッチンや洗面所、トイレなど同時に使用される可能性のある流量ならびにそれに伴う水圧低下を考慮のうえ、給水圧力を判断してください。貯湯式給湯機器(エコキュートや電気温水器など)は、圧力不足を起こしやすいので、必ず最低使用水圧を確保できるかご確認の上で使用可否を判断してください。
- ・最高水圧は、0.75MPa(静水圧)です。給水圧力が高い場合、おそうじ浴槽作動時のウォーターハンマー音が大きくなる場合があります。必要に応じ、減圧弁などで減圧してください。

■使用できる水質について

- ・おそうじ浴槽は上水道用です。井戸水・地下水・温泉水などは使用しないでください。十分な洗浄性能が発揮されない場合があります。また、機器の腐食・水漏れや異物付着など故障の原因になることがあります。

■給湯配管のバスルーム引き込み及び給湯温度について

- ・浴槽洗浄用に水栓用とは別にバスルーム内への給湯配管の引き込みが必要です。おそうじ浴槽には床下配管セットが同送しますが、セット内に13A樹脂管用ワンタッチソケットが付属します。付属するワンタッチソケットを使用して床下配管を設備側へ接続するようご依頼願います。
- ・浴槽洗浄に使用のお湯の温度は、32～45℃です。(おそうじ浴槽に対応しない給湯機器を使用する場合、お湯の温度を外れるとおそうじ浴槽専用リモコンで故障コードを表示します)

■凍結防止について

- ・本品は寒冷地対応品ではありません。寒冷地でない場合でも、バスルーム内の配管に凍結のおそれがある地域などに設置する場合は、都度、バスルームに給湯している配管の水抜きが必要となります。採用される場合は、お客様と話し合いのうえ、了承を得てください。
- ・水抜きを行わずに凍結した場合、機能ユニットの故障および水漏れの原因になることがあります。

■自動排水栓

- ・自動排水栓は電気式モーター駆動です。おそうじ浴槽と連動して排水ふたが上下します。
- ・通電していないと排水ふた(シャフト)は上下できません。排水ふたが開いた(シャフトが上がった)状態で排水ふた(シャフト)に無理に力を加えないでください。
- ・ふろ洗浄終了後、給湯器と通信している場合、排水ふたは開いた状態となります。
- ・ふろ洗浄終了後、給湯器と通信していない場合、排水ふたは排水終了後閉じた状態になります。

■試運転

- ・組立完了後、通水ならびに通電可能な時期に必ず試運転を行い、確実に作動することを確認してください。
- ・試運転を含む浴槽洗浄運転の最初の1～2回は、機能ユニット内に洗剤タンクの洗剤が行き渡らないため、ノズルから洗剤が出ないことがあります。
- ・試運転はお湯がでない状態でも通水できれば試運転モードにて実施可能です。

■おそうじ浴槽と給湯器を通信して使用する場合の給湯器リモコンについて

- ・給湯器とおそうじ浴槽を通信させる場合給湯器は(株)ハウステック製WZシリーズもしくはおそうじ浴槽対応給湯器(株)ノーリツ製)でかつ、おそうじ浴槽対応給湯器リモコンである必要があります。それ以外の給湯器および給湯器リモコンでは通信して使用することはできません。
- ※おそうじ浴槽と通信可能な(株)ハウステック製給湯器型式は下記を参照ください。

■おそうじ浴槽と通信可能なハウステック製給湯器型式

型式
WZ-S244AT-BL-LPG
WZ-S244AT-BL-12A13A
WZ-S204AT-BL-LPG
WZ-S204AT-BL-12A13A
WZ-S164AT-BL-LPG
WZ-S164AT-BL-12A13A
WZ-S244SA-BL-LPG
WZ-S244SA-BL-12A13A
WZ-S204SA-BL-LPG
WZ-S204SA-BL-12A13A
WZ-S164SA-BL-LPG
WZ-S164SA-BL-12A13A
WZ-2401SA-BL-LPG
WZ-2401SA-BL-12A13A
WZ-2001SA-BL-LPG
WZ-2001SA-BL-12A13A
WZ-1601SA-BL-LPG
WZ-1601SA-BL-12A13A

- ※給湯器と接続する通信コード(5m)が付属します。
- ・浴槽洗浄電源ボックスとおそうじ浴槽に対応する給湯器を通信コード(リモコンコードS(ノーリツ製))で接続します。
- ・おそうじ浴槽対応給湯器の場合でも、お湯はりには給湯器のリモコンのふろ自動スイッチを操作する必要があります。
- ・おそうじ浴槽対応給湯器以外の場合、おそうじ浴槽はおそうじ浴槽専用リモコンで操作をします。おそうじ浴槽を運転するときは、あらかじめ給湯器の運転スイッチを入れ、設定温度を32～45℃にしてください。

■その他

- ・詳細は組立説明書をよくご確認のうえ、正しい組立をお願いします。

5-10 クリン床スプレーについて

■ 一次側水道水との接続について

- ・本品は、水栓側と分岐された一次側水道水へ接続する給水器具です。必ず給水配管に接続してください。温水等は機器を傷め、故障の原因となりますので接続しないでください。また、事前に一次側水道水を水栓側と分岐しておく必要があります。

■ 給水圧力について

- ・本品は、バスルーム入口での給水圧力・吐出水量が適切な条件を満たしていないと十分な散水が行えないため、以下の条件を確認の上、ご使用ください。また、配管経路等の圧力損失も考慮してください。

最低必要水圧 (動水圧)	最高水圧 (静水圧)	最低流量
0.15MPa※1	0.75MPa※2	10L/分※1

※1 上表より水圧や流量が低い場合、十分な機能が得られません。特に水圧の低い地域や階上設置、リフォームにより設置位置や配管経路を変更した場合はご注意ください。

※2 給水圧力が0.75MPa以上を超える場合は、市販の減圧弁で0.4MPa程度になるよう調整してください。

- ・キッチン、洗面所等の給水機器を同時使用する場合、水圧(流動時)、流量が低下します。同時使用の状態の水圧(流動時)の測定を行ってください。

■ 使用できる水質について

- ・本品は上水道用です。井戸水・地下水・温泉水を使用されますと、腐食・漏水や異物が付着するなど、機器の寿命を縮める、または故障の原因になるおそれがありますので使用しないでください。

■ 凍結防止について

- ・本品は、寒冷地対応品ではありません。寒冷地でない場合でも、バスルーム内の配管に凍結のおそれがある地域などに設置する場合は、都度、バスルーム内の配管の水抜きが必要となります。採用される場合はお客様と話し合いのうえ、了承を得てください。
- ・水抜きを行わずに凍結した場合、本体の故障および水漏れの原因になることがあります。

■ 試運転

- ・組立が完了し、通水および通電可能な状態の後、必ず試運転モードによる動作確認を行ってください。
- ・試運転モードでは、オゾン水は生成されません。
- ・試運転を含む運転初回時は、本体に水が充てんされていないため、吐水開始時に不連続に吐出される場合があります。
- ・試運転、通常運転時におきましても、運転する場合には、必ずバスルームのドアを閉めた状態で行ってください。脱衣所側へ水が飛び散るおそれがあります。

■ 使用上の注意

- ・本品は、床への散布用となりますので、飲料など他用途での使用は行わないでください。
- ・本品の人体への影響に関しましては十分な安全性を確認しておりますが、試運転以外での通常のご使用にあたっては、バスルーム内に人がいないことを必ず確認の上、ご使用ください。

■ その他

- ・詳細は組立説明書をよくご確認のうえ、正しい組付けをお願いします。

5-11 水栓の型式

水栓の型式は下表の通りです。

水栓タイプ						型式	C K	L L	L A	N J B	N J F	N J H	N W B	N W F	N W H	N J H D
ヘッド仕様	ホース長さ	吐水長さ	適用地域													
タッチサーモ水栓 (メタル調eシャワーNfセット) (K)	カバー:ホワイト	メタル調	L1600	直吐水	一般地	FTB160KBNHT	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	カバー:ブラック				寒冷地 共用	FTB160KBNBHT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シャワーフック					ZK12HT	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タッチサーモ水栓 (メタル調ワンストップeシャワーNfセット) (K)	カバー:ホワイト	メタル調	L1600	直吐水	一般地	FTB160KBPNT	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	カバー:ブラック				寒冷地 共用	FTB160KBPBNT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シャワーフック					ZK12HT	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
壁付サーモ水栓 (ホワイトeシャワーNfセット) (K)	ホワイト	L1600	直吐水	一般地	KF3000HTCN4	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				寒冷地	KF3000WHTCN4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				一般地	KF3000HTCN	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
				寒冷地	KF3000WHTCN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		L1800	L170	一般地	KF3000HTCR1	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	
				寒冷地	KF3000WHTCR1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		L1600	L300	一般地	KF3000HTCR3	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
				寒冷地	KF3000WHTCR3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	シャワーフック					ZK12H2HT	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
	壁付サーモ水栓 (ホワイトワンストップeシャワーNfセット) (K)	ホワイト	L1600	直吐水	一般地	KF3000HTCPN4	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
寒冷地					KF3000WHTCPN4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
L1800			直吐水	一般地	KF3000HTCPN	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
				寒冷地	KF3000WHTCPN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
L1600		L300	一般地	KF3000HTCPR3	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—		
			寒冷地	KF3000WHTCPR3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
シャワーフック					ZK12H2HT	○	○	○	○	—	—	○	—	—		
壁付サーモ水栓 (メタル調eシャワーNfセット) (K)		メタル調	L1600	直吐水	一般地	KF3000THTN4	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	寒冷地				KF3000WHTN4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	一般地				KF3000THTN	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
	寒冷地				KF3000WHTN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	L1800		L170	一般地	KF3000THTR1	○	○	—	○	—	—	○	—	—		
				寒冷地	KF3000WHTR1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	L1600		L300	一般地	KF3000THTR3	○	○	○	○	—	—	○	—	—		
				寒冷地	KF3000WHTR3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	シャワーフック					ZK12HT	○	○	○	○	—	—	○	—	—	
	壁付サーモ水栓 (メタルワンストップeシャワーNfセット) (K)	メタル調	L1600	直吐水	一般地	KF3000THTPN4	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
寒冷地					KF3000WHTPN4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
L1800			直吐水	一般地	KF3000THTPN	○	○	○	○	—	—	○	—	—		
				寒冷地	KF3000WHTPN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
L1600		L300	一般地	KF3000THTPR3	○	○	○	○	—	—	○	—	—			
			寒冷地	KF3000WHTPR3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
シャワーフック					ZK12HT	○	○	○	○	—	—	○	—	—		
フラットメタル水栓 (メタルeシャワーNfセット) (K)		メタル調	L1600	直吐水	一般地	KF9013HT	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	寒冷地				KF9013WHT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	L1800		直吐水	一般地	KF9013HT3	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
				寒冷地	KF9013WHT3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シャワーフック					ZK12HT	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
フラットメタル水栓 (メタルワンストップeシャワーNfセット) (K)	メタル調	L1600	直吐水	一般地	KF9013PHT	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				寒冷地	KF9013WPHT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		L1800	直吐水	一般地	KF9013PHT3	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
				寒冷地	KF9013WPHT3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シャワーフック					ZK12HT	○	○	—	—	—	—	—	—	—		

資料集

資料編

5 設計にあたってのご確認事項

5-11 水栓の型式

水栓の型式は下表の通りです。


水栓タイプ	ヘッド仕様	ホース長さ	吐水長さ	適用地域	型式	C	L	L	N	N	N	N	N	N	N
						K	L	A	J	J	J	B	F	H	H
壁付2ハンドル水栓 (ホワイト) (S)	ホワイト	L1600	L240	一般地	SK11-F24HTA	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
				寒冷地	SK11K-F24HTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト) (K)	ホワイト	L1450	L240	一般地	KF14ER24HI	—	—	—	○	—	—	○	—	—	○
				寒冷地	KF14ZER24HI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			L190	一般地	KF14ER19HI	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—
デッキ2ハンドル水栓一時止水付(ホワイト) (K)	ホワイト	L1450	L240	一般地	KF206R2HT	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—
デッキ2ハンドル水栓(メタル) (S)	メタル調	L1500	L240	一般地	SK710-C-B5SA-24C	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—
デッキサーモ水栓 (ホワイト・eシャワーNfセット) (K)	ホワイト	L1450	L240	一般地	FTB200DR2HT	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—
				寒冷地	FTB200DWR2HT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				一般地	FTB200DNR2HT	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
				寒冷地	FTB200DWR2HT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			L190	一般地	FTB200DNHT	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—
				寒冷地	FTB200DNHT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デッキサーモ水栓(メタル・eシャワーNfセット) (K)	メタル調	L1450	L240	一般地	FTB200DR2THT	—	—	—	○	—	—	○	—	—	
				一般地	FTB200DNR2THT	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
壁付浴槽水栓(ホワイト) (K)	—	—	L150	一般地	KM2G3	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
				寒冷地	KM2G3Z	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
壁付浴槽水栓(メタル) (K)	—	—	L170	一般地	KM140GM	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
				寒冷地	KM140GZM	○	○	○	—	—	—	—	—	—	

6 建築との取り合い

6-1 搬入について

バスルームの部品では床や下部本体、浴槽が特に大きな部品となりますので、各部品の寸法を参考にして搬入時の開口幅を確保してください。廊下などを通して搬入する場合は、曲がり角で部品を回転させるための幅も必要になります。また、開口部として十分な広さが確保されていても、ベランダの立ち上がり等で搬入できない場合があります。搬入経路についても、事前に確認ください。

■ 曲がり角搬入寸法

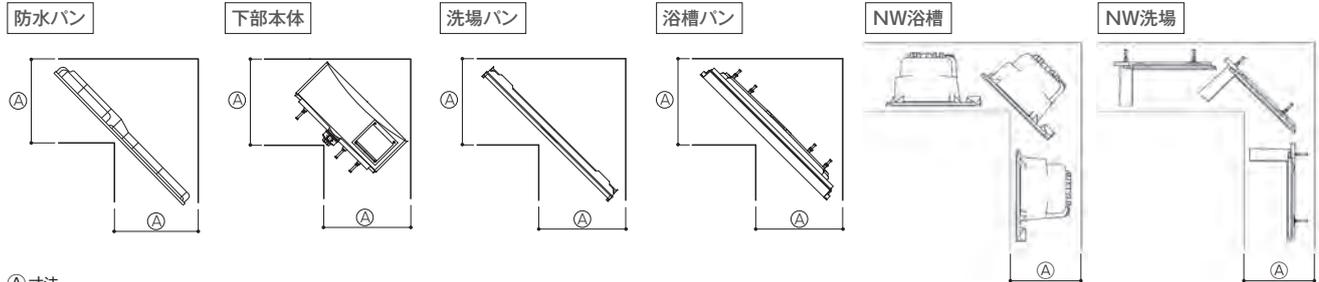


①寸法

シリーズ	サイズ	①
コンフォーエック	1618・1418 (防水パン)・1317 (防水パン)・1218	850
	1620・1418 (分割)・1317 (分割)・1416 (防水パン/分割)・1216	800
LL・LA	1216・1116・1115	800

シリーズ	サイズ	①
NJB・NJF・NJH・NJHD	1216	900 (800)
	1116・1115	850 (750)
	1014	850 (730)
NWB・NWF・NWH	1216・1116・1115・1014	650

※()内はトランプを外した寸法です。
※NJHDは1216・1116のみとなります。

■ 各部品の寸法

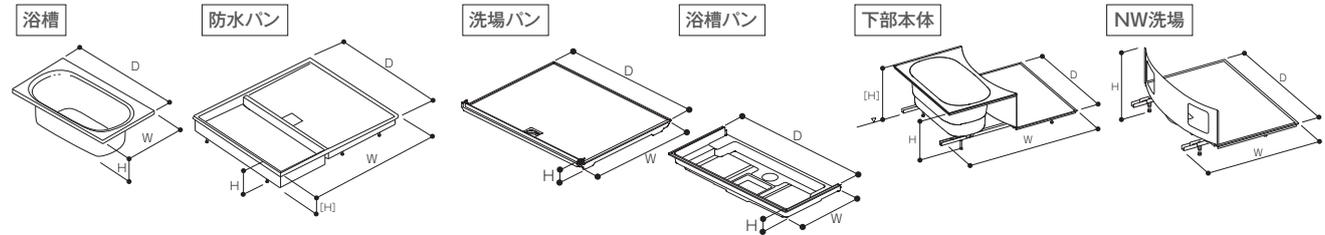

シリーズ	サイズ	部品名	寸法(D×W×H)mm	ボルト脚を外した場合の寸法[H]mm
コンフォーエック	1620	洗場パン	1640×1286×139	—
		浴槽パン	1640×787×218	—
		ジョイステップ浴槽	1600×900×523	—
		ラグゼ浴槽	1600×800×523	—
	1618	防水パン	1640×1840×191	167
		ジョイステップ浴槽	1600×900×523	—
		ラグゼ浴槽	1600×800×523	—
		防水パン	1440×1840×191	167
	1418	洗場パン(分割)	1440×1065×191	—
		浴槽パン(分割)	1440×800×191	—
		リーリエ浴槽	1400×800×503	—
		ジョイステップ浴槽	1400×900×511	—
		ラグゼ浴槽	1400×800×519	—
		防水パン	1440×1640×191	167
		洗場パン(分割)	1440×865×191	—
		浴槽パン(分割)	1440×800×191	—
	1416	リーリエ浴槽	1400×800×503	—
		ジョイステップ浴槽	1400×900×511	—
		ラグゼ浴槽	1400×800×519	—
		防水パン	1340×1740×191	167
1317	洗場パン(分割)	1340×965×191	—	
	浴槽パン(分割)	1340×800×191	—	
	リーリエ浴槽	1300×800×503	—	
	ジョイステップ浴槽	1300×850×511	—	
1218	防水パン	1240×1840×191	167	
	リーリエ浴槽	1200×800×503	—	
1216	防水パン	1240×1640×191	167	
	リーリエ浴槽	1200×800×503	—	
LL	1216	防水パン	1240×1640×190	—
	浴槽	1200×770×511	—	
1116	防水パン	1140×1640×190	—	
	浴槽	1100×720×545	—	
LA	1216	防水パン	1240×1640×87	—
		浴槽	1200×770×511	—
	1116	防水パン	1140×1640×87	—
		浴槽	1100×720×545	—
NJB・NJF・NJH・NJHD	1216	下部本体	1240×1640×626	590
		下部本体	1140×1640×626	590
	1115	下部本体	1140×1540×626	590
		下部本体	1040×1440×626	590
NWB・NWF・NWH	1216	洗場	1240×1005×531	—
		浴槽	1240×868×504	—
	1116	洗場	1140×1005×531	—
		浴槽	1140×868×504	—
	1115	洗場	1140×905×531	—
		浴槽	1140×868×504	—
	1014	洗場	1040×926.5×531	—
		浴槽	1040×768×504	—


資料集

資料編

5 6 建築との取り合い
設計にあたってのご確認事項

6-2 平面の納まり

バスルームを設置するにあたっては、機種ごとに示す設置必要最小寸法を確保してください。

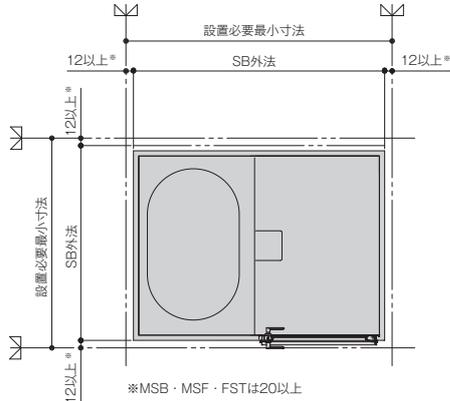


コンフォーエック・LL・LA・NJB・NJF・NJH・NWB・NWF・NWH・NJHDは、躯体とのクリアランスを小さく抑えていますが、ケーブル・取付ビスなどが部分的にSB設置必要最小寸法より飛び出す機器・器具があります。取付位置図などを参考に、躯体との干渉がないよう確認をお願いします。

〈飛び出し寸法〉


品名		内法～先端	△	□
バステレビ 16V型 / 12V型	ケーブル	45	10	22
	取付ビス	16	—	—
壁付照明各タイプ	ケーブル	40	5	17
	取付ビス	16	—	—
握りバー各タイプ	取付ボルト	34	—	11
タオル掛け	取付ビス	16	—	—
スマートシェルフ	取付ビス	24	—	1
ワイヤーラック各タイプ ワイヤーボトル掛け ワイヤータオル掛け	取付ビス	28	—	5
	鏡取付金具	取付ビス	18	—
	シャワーフック	取付ビス	27	—
シャワーホースフック	取付ビス	14	—	—
フロントシェルフ	取付ビス	25	—	2
プレーンシェルフ	取付ビス	18	—	—
フロフタ 収納フック	マキフタ・クミフタ用 (1個) HOOK-03W	取付ビス	13	—
	クミフタ用 (1個) HOOK-04M	取付ビス	25	—
	断熱クミフタ用 (1個) HOOK-05M	取付ビス	22	—
	断熱クミフタ用 (3個セット) HOOK-05M-X3	取付ビス	上フック: 21 下フック: 27	上フック: — 下フック: 4
クリンかるわざカウンター	取付ビス	31	—	8
グランデカウンター	取付ビス	23	—	—
クリン軟水	取付ビス	12	—	—
	裏配管	33	—	10
ペーパーホルダー (縦2連式半埋込型)	取付ビス	49	14	26
クリンかるわざシェルフ	取付ビス	29	—	6
クリン床スプレー	ケーブル	45	10	22
	取付ビス	27	—	4
おそうじ浴槽	ケーブル	40	5	17
	取付ビス	19	—	—
スリム壁裏配管セット	配管	45	—	22

※本表の寸法は、標準作業時によるものです。

ビスの飛び出し

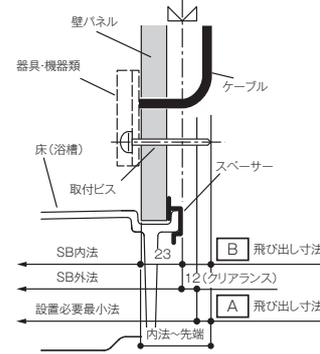


配管の飛び出し

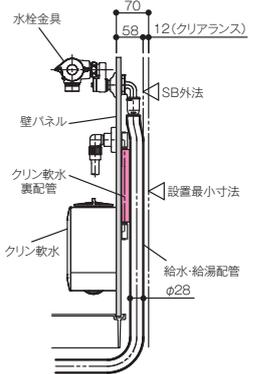


■ 引戸施工時に必要なクリアランス

片引戸・2枚引戸の場合は、ドア枠の建込み作業用としてドア前に約300mmのクリアランスが必要です。リフォーム時に洗面化粧台や洗濯機 (洗濯パン含む) 等がドア前に残っていると、ドアを建込みできませんのでご注意ください。

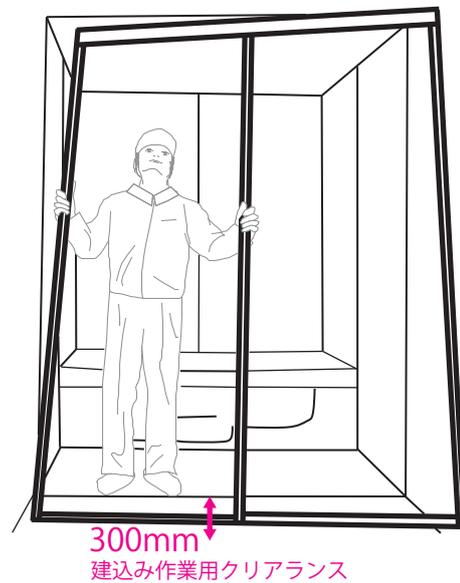


片引戸・2枚引戸が建込みできない間取りの一例

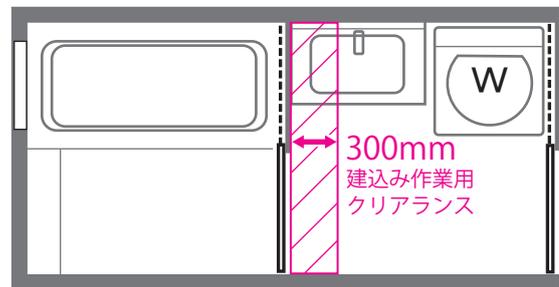


6-3 立面の納まり

天井パネル取付作業や換気扇・換気乾燥機・ダクト(別途)などのスペースとして、バスルーム天井上部は220mm以上確保してください。ダクトは天井点検口を避けた位置にて計画してください。点検できなくなります。また、梁の位置や大きさにも注意してください。

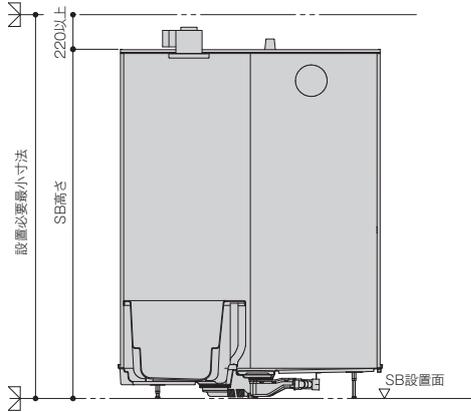


換気口や天井点検口上に建築躯体等がある場合は、スペースを十分確保してください。

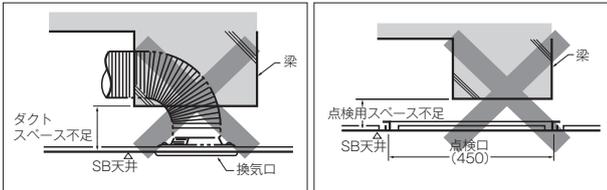

■天井付機器の取り付けについて


バスルームの天井裏は、換気扇・ダウンライト・コーニス照明の電源BOX・クリン床スプレーの電源装置などの天井付機器の熱を逃がすための空間が必要です。下記の点をお守りください。
(断熱施工対応のダウンライトをのぞく)

- (1) 天井付機器の裏面を断熱材で覆わないでください。また天井付機器と断熱材とは100mm以上離してください。
- (2) バスルーム天井裏の空間は天井取付機器または断熱材の裏面から建築側天井まで200mm以上の空間を確保してください。
- (3) 電気配線は断熱材の上側に通してください。

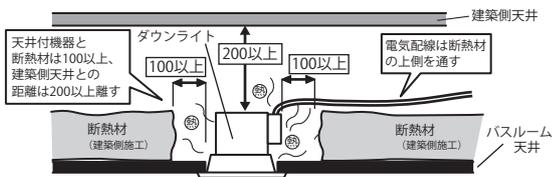

■沓ずり高さの調整

図面で表記されている沓ずり高さ寸法は、ボルト脚によって調整します。調整範囲は±10mmです。さらに大きな範囲で寸法を変更したい場合は部材の入れ替えで対応してください。




部材はチェンジアイテムやオプションでの選択になります。(機種ごとに設定が異なります)


■コーニス照明

建築躯体等によって取付の制限があります。

コーニス照明取付作業のスペースとして、照明本体上部は60mm以上確保してください。

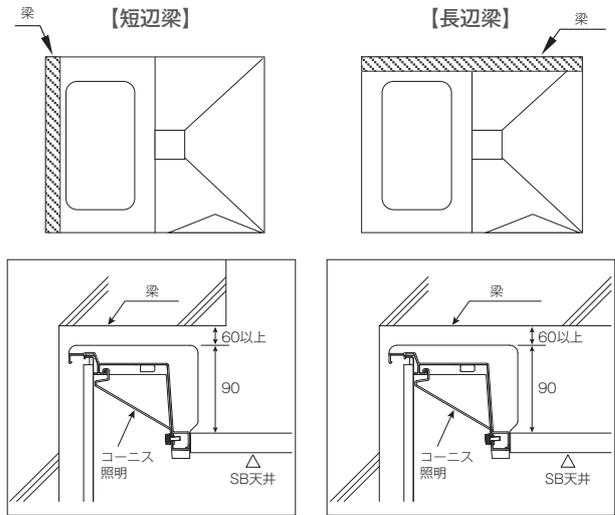


ダクト(別途)はコーニス照明を避けた位置にて計画してください。

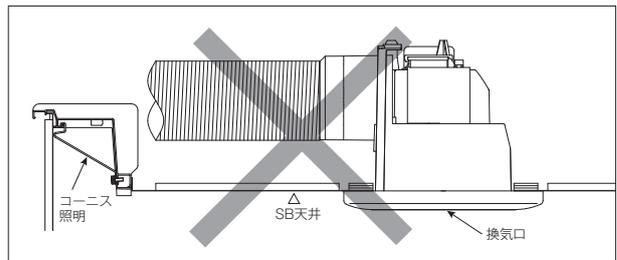


リフォーム現場の場合、既存SBが長辺・短辺梁、母屋下がりの場合には設置できません。

【長辺・短辺梁の場合】

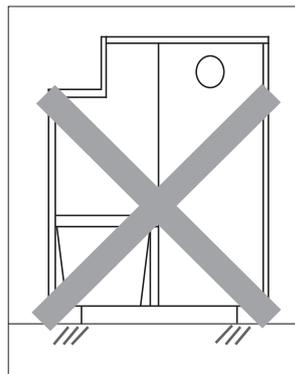


【母屋下がりの場合】

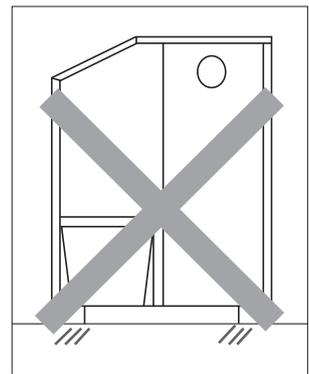

6-4 梁との取り合い

梁下にバスルームが位置する場合、梁下に60mmのクリアランスを確保してください。梁を避けることができない場合、梁欠加工を用意しております。この場合梁下60mm以上、梁横55mm以上のクリアランスを確保してください。

また、梁にウレタン等の吹き付けを施す場合、その厚みも含めてクリアランスを確保してください。

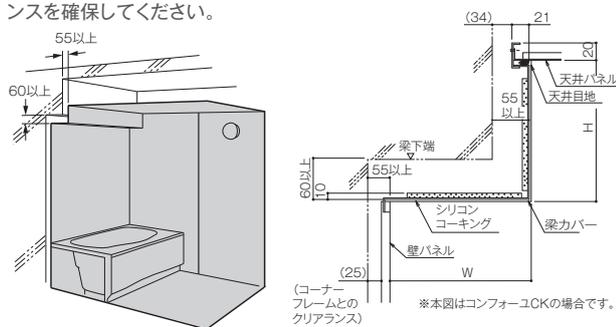

■ 梁欠寸法


梁欠寸法は、機種ごとに異なっています。手配時に確認ください。また、梁欠寸法によっては、シャワーフック、照明などの器具取付位置が変更になる場合があります。

■ 梁欠加工の位置


梁欠加工は下図のような短辺側または長辺側の1方向です。2方向及びドア部と干渉する方向の対応はできません。

また、コーニス照明は取り付けできません。

■ 短辺側




■ 長辺側



■ 梁カバーセットについて

現場で梁欠加工をする場合はオプションの「梁カバーセット」を使用ください。

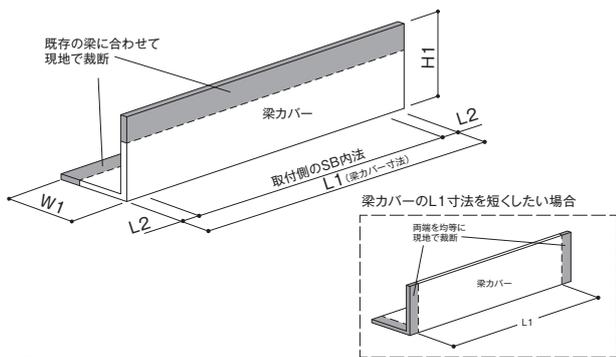

〈梁カバー寸法表〉

仕様		型式	L1	L2	W1	H1	最大W	最大H
CK用	SB 短辺側	1618・1620用	HRCV-PW16Y-CK	1617	8.5	320	370	300 ^{※1}
		1416・1418用	HRCV-PW14-CK	1417				
		1317用	HRCV-PW13-CK	1317				
	SB 長辺側	1216・1218用	HRCV-PW12-CK	1217				
		1620用	HRCV-PW20-CK	2017				
LL・LA用	SB 短辺側	1218-1418-1618用	HRCV-PW18-CK	1817				
		1317用	HRCV-PW17-CK	1717				
		1216・1416用	HRCV-PW16C-CK	1617				
	SB 長辺側	1216用	HRCV-PW12-LC	1217				
		1116・1115用	HRCV-PW11-LC	1117				
NJ・NW用	SB 短辺側	1216用	HRCV-PW16-LC	1617	8.5	320	370	300 ^{※1}
		1116用	HRCV-PW15-LC	1517				
		1216用	HRCV-PW15-LC	1517				
	SB 長辺側	1216用	HRCV-PW-NJ12	1217				
		1116・1115用	HRCV-PW-NJ11	1117				
1014用	HRCV-PW-NJ10	1017						
1216用	HRCV-PW-NJ16	1617						
1116用	HRCV-PW-NJ16	1617	300 ^{※1}					
1115用	HRCV-PW-NJ15	1517						
1014用	HRCV-PW-NJ14	1417		200				

※1. W350が必要な場合はH側をW1にしてください。その場合の最大寸法はW350×H300になります。

※2. BタイプAの場合使用できません。


※天井色がチェリーブラウン・ラフィーエルの場合は梁欠を選択できません。

6-5 逆梁との取り合い


逆梁との取り合いについては、逆梁対応図に示す範囲内で、逆梁を避けてください。

ただし、床下配管の場合、長辺側の逆梁対応はできません。

給水・給湯配管との取り合いには十分注意してください。

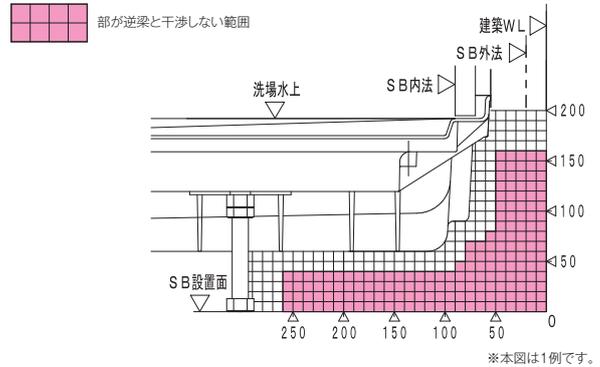


また、スラブ面を一段落として納める場合、雑排水管の接続や床レベルの調整のため、図のように周囲スペースを確保してください。

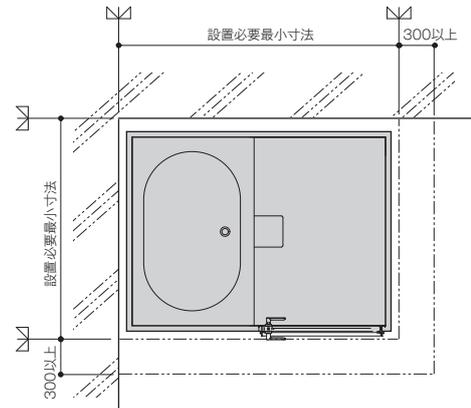

LL・LAでは逆梁に幅広く対応できるよう、逆梁側の脚を短くするためのボルト脚をオプションで用意しています。現場の状況に合わせてご使用ください。

逆梁対応範囲については、逆梁対応図にそれぞれ表示していますので参照ください。

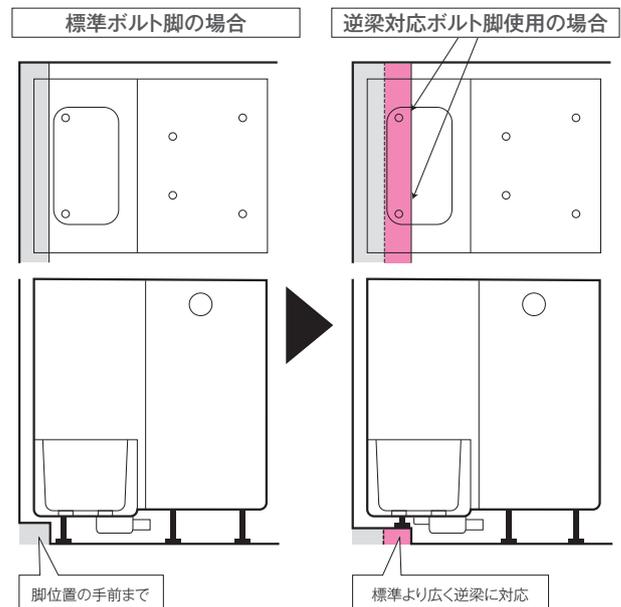



6-6 窓の設置について

■窓の開口範囲

窓を取り付ける場合、窓・窓接続枠の大きさに合わせて壁パネルを開口してください。ただし、壁パネル端より100mm以上のクリアランスを確保してください。浴槽側に握りバーを取り付けた場合、握りバーを避けた位置での開口をお願いします。

また、壁パネルの開口部には補強を行ってください。

※コーニス照明の場合、演出上パネル上端から450mm以上のクリアランスを確保してください。

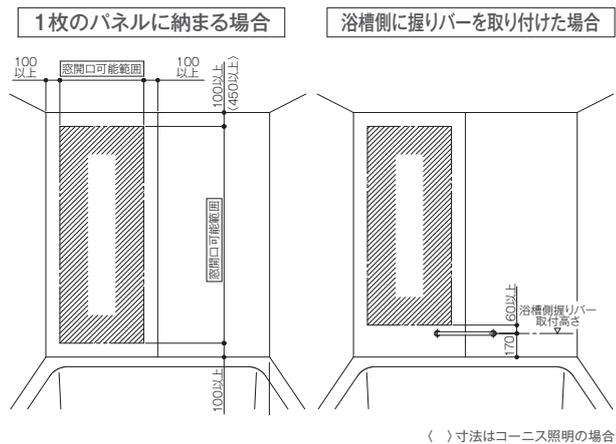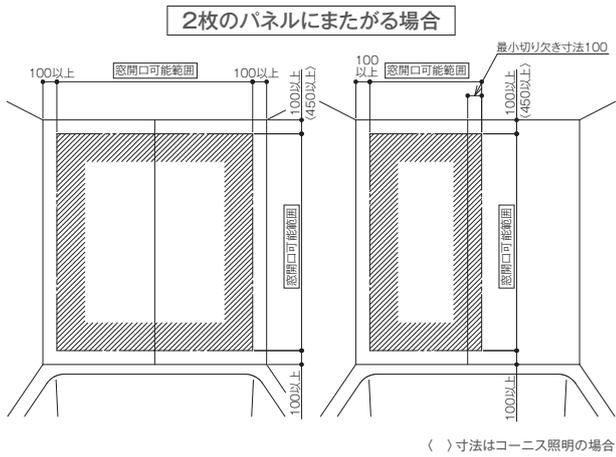


■窓接続枠

バスルームに窓を設置するときに、壁パネルの窓用開口部と窓サッシをつなぐ枠材です。

縦枠・横枠は窓サッシ枠の大きさに合わせて切断できるよう、加工しやすい樹脂系の素材を使用しています。

(窓接続枠寸法表)




サイズ呼称	寸法	W	H
0607		578	677
0706		793	610
0412		378	1151
1310		1302	1001
1515		1523	1485

(構成部材)

横窓枠×2、縦窓枠×2、横窓枠カバー×2、縦窓枠カバー×2、組立・取付部品、取付説明書等

■窓接続枠の納まり[RC建築の場合]


窓接続枠の奥行寸法は内法より190mmです。これ以上の場合には1515サイズ奥行300または奥行400の窓接続枠をご使用ください。ただし、補強が必要になります。

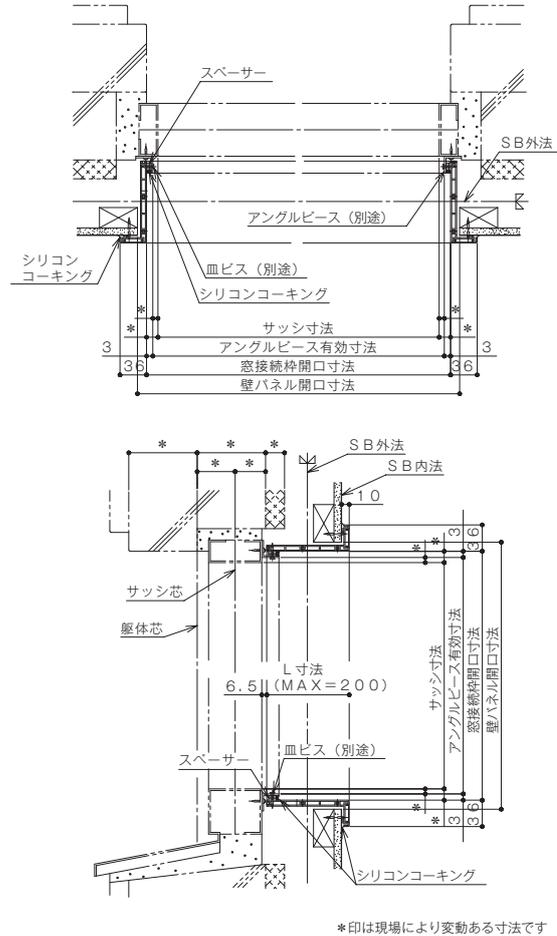

6-7 木造・ALC建築への設置

木造及びALC建築にバスルームを設置する場合、ボルト脚が沈み込むのを防止するために脚座を使用してください。脚座は「木造対応脚セット」として、バスルームの脚の本数分ごとにオプションで用意しています。また木造建築では、以下のように設置してください。

- ①バスルームの脚位置に合わせて根太を配置。
- ②根太は105角以上。
- ③根太掛け後、12mm以上の合板を張る。

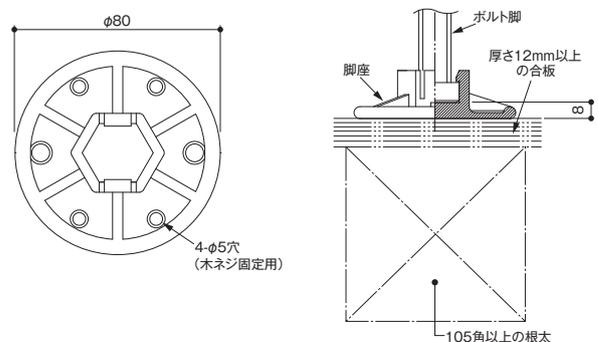

6-8 雑排水管(汚水管)セット

NJB・NJF・NJH・NWB・NWF・NWH・NJHDは雑排水管(汚水管)セットをオプションで用意しています。

NJH・NWH・NJHD用は雑排水管と汚水管がセットになっています。雑排水管と汚水管を交差することはできません。

7 器具の設計資料


■ドア枠化粧カバー

本品は建築側のドア額縁と間柱やまぐさにてきたすき間をカバーするための部材です。


取り付けにあたっては以下の点にご注意ください。

- (1) 切断・取付・設置は建築側工事となります。
- (2) 取付接着剤は付属していません。(両面テープは貼り付けてあります)

〈構成部材〉

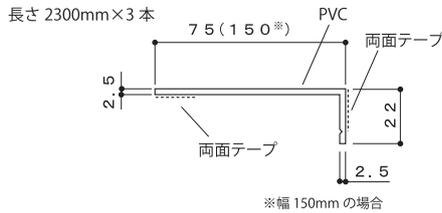

〈詳細図〉

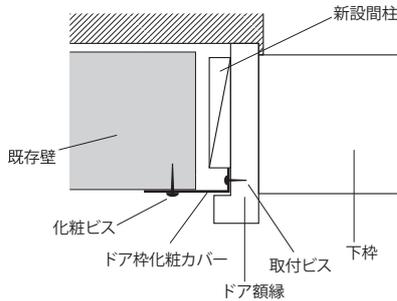


6-10 スリム壁裏配管セット

スリム壁裏配管セットは、壁付水栓時の壁裏スペースを最小限に抑えるための部材です。建築側のスペースが取れない場合にご使用ください。

■必要設置スペース


〈標準エルボアダプタ〉

〈スリム壁裏配管〉

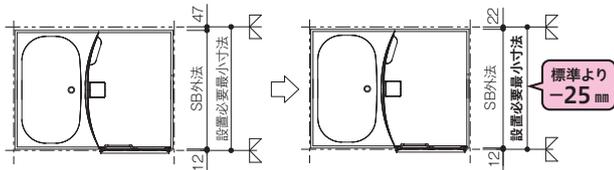


■配管仕様図


〈共用水栓仕様〉



〈洗場水栓仕様〉



■配管端末詳細図

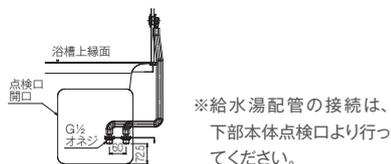

7-1 換気扇

換気扇のダクト工事は別途工事になります。ダクトは先下りの配管にしてください。

※防火地区ではダクトに防火ダンパーを設けてください。

※入浴中に換気扇をご使用されますと結露水が落ちる場合があります。

■24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、換気扇はVD-10ZLUC-HTを使用してください。VD-10ZUC-HT、VD-10ZUC-TK-HTは24時間換気に対応していません。

VD-10ZLUC-HTは強/弱の風量切り替えに対応しています。スイッチは片切スイッチと3路スイッチがセットになったものを使用してください。また専用スイッチ(P-04SWL5)をオプションで用意しています。

24時間換気に対応していない換気扇での24時間換気運転では、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。

■24時間集中換気について

浴室で24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

ドアのガラリ有効面積は、各商品図の寸法・データ表に記載されています。

〈仕様表〉

換気扇標準タイプ(ホワイト:VD-10ZUC-HT)(ブラック:VD-10ZUC-TK-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	9	85	30	1.3
	60	11			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175 ~ □180		
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		

換気扇24時間強弱付タイプ (VD-10ZLUC-HT)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	SW	消費電力 (W)	開放風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	9	85	30	1.4
		24時間換気(弱)	4	53	20	
	60	強	11	85	30	
		24時間換気(弱)	4	53	20	
接続ダクト径φ100			開口寸法 □175 ~ □180			
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)			

■多室換気扇について

バスルームの工事区分は換気扇本体をバスルーム天井へ取り付けるところまでです。換気扇本体取付以外の排気ダクト敷設、接続工事、電気・アース接続工事及び2室・3室目への副吸入口の取付と換気扇本体のグリル風量調整は設備業者様をお願い致します。

副吸入口を取付されるトイレ、洗面所の容積及びダクト経路による圧力損失は納入される建築現場によって異なりますので必要換気量は設備業者様で算出お願い致します。


〈仕様表〉

多室換気扇 2室用(TK-265R2L)/3室用(TK-265R3L)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強20・弱15	強200・弱130	強37・弱27	3.1
	60	強23・弱15			
接続ダクト径φ100			開口寸法 □260、副吸入口φ110		
耐電圧AC1000V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		

■取付位置について

多室換気扇と換気グリルは通常の換気扇取付位置と異なり、浴槽足元側の取り付けとなります。

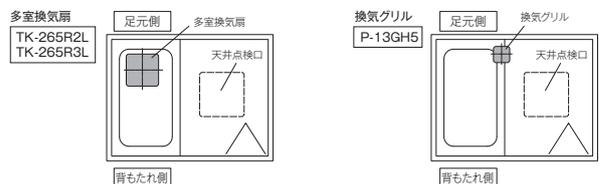

■ 壁付換気扇について

- ・専用のスリーブが付属します。アルミフレキシブルダクトは使用しないでください。振動の原因となるおそれがあります。
- ・スリーブは、屋外側に向かって下がり勾配をつけてください。

〈工事区分〉

施工時期や手順について、設備工事店様・電気工事店様と事前に入念な打合せを行ってください。

外壁の穴加工	設備工事店
浴室の壁穴加工	SB組立店
スリーブの浴室壁面への取付	
電源ケーブルの引き込み	
換気扇本体の浴室壁面への取付	電気工事店
結線工事	設備工事店
ダクト接続と外壁とのシーリング	
屋外フードの手配・取付	

〈24時間換気〉

24時間集中換気を行う場合、V-08PPFL8-HT+SLVを使用ください。V-08PP8-HT+SLVは24時間換気に対応していません。

V-08PPFL8-HT+SLVは、強/弱の風量切り替えに対応しています。スイッチは片切スイッチと3路スイッチがセットになったものを使用ください。また専用スイッチ(P-04SWL5)をオプションで用意しています。

〈仕様表〉

壁付・標準タイプ(V-08PP8-HT+SLV)


定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	3.9	100	27.5	0.54
	60	4.7	120	31.5	
開口寸法: W124×H130					
スリーブ: 塩化ビニル管(VU100) ※製品に付属					
接続パイプ: 塩化ビニル管(VUまたはVP(呼び径: 100mm)) ※現場手配					
耐電圧AC2500V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)		

壁付・24時間強弱付タイプ(V-08PPFL8-HT+SLV)

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	消費電力 (W)	開放風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	3.9	100	27.5	0.57
		24時間換気(弱)	1.3	70	19	
	60	強	4.7	120	31.5	
		24時間換気(弱)	1.5	70	19	
開口寸法: W124×H130						
スリーブ: 塩化ビニル管(VU100) ※製品に付属						
接続パイプ: 塩化ビニル管(VUまたはVP(呼び径: 100mm)) ※現場手配						
耐電圧AC2500V 1分間			絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)			

〈開口範囲〉

壁パネルの端から100mm以上、天井から100mm以上、梁・窓・灯具・ランドリーブラケットなどの器具から100mm以上離れた位置に開口してください。



7-3 100V多室換気対応暖房換気乾燥機

■電気工事及び電源について

本品は消費電力が、1000Wをこえるので専用線(AC100V)としてください。

ダクト工事・リモコン取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、リモコンとコード5mは付属しています。

■24時間集中換気について

浴室で24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。ドアのガラリ有効面積は、仕様表に記載されています。

■電気工事及び電源について

リモコンは脱衣室などバスルームに近く動作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。バスルームドア横の壁面以外では、本体に付属している5mのコードが短い場合があります。その際は延長用のリモコンコードをご使用ください。

〈仕様表〉


100V多室換気対応暖房換気乾燥機2室用(BF-532SJF-C)

定格電圧		AC100V(50/60Hz)		
定格消費電力(W)	乾燥	1380		
	暖房	1370		
	涼風	38/40		
	換気	13		
	24時間換気	7		
同時換気室数		2		
騒音(dB)	乾燥	42		
	暖房	38		
	涼風	42		
	換気	38		
	24時間換気	32		
換気風量(m ³ /h)	乾燥	浴室	トイレ	合計
		98 (循環風量: 160)	42	140
	暖房	浴室	—	—
		0 (循環風量: 160)	—	—
	涼風	浴室	42	140
		98 (循環風量: 160)	42	140
換気	98	42	140	
24時間換気	70	30	100※	
質量		7kg		
適合ダクト		φ100mm		
リモコンコード		5m		
取付・開口寸法		285X410mm		

※風量は40・60・80・100・120・140・160・180m³/hで選択可能、数値は解放状態(0Pa)です。

■吹出口とフィルター引き出し方向

フロントパネルの両サイドにある取っ手に指をかけて矢印の方向に引っ張って、フィルターをフロントパネルより外してください。

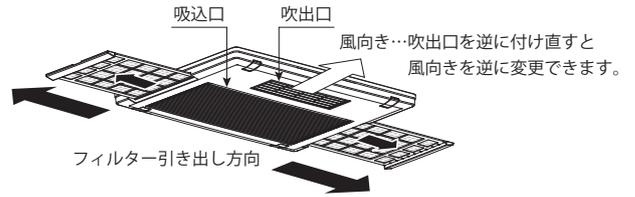

100V多室換気対応暖房換気乾燥機3室用(BF-533SJF-C)

定格電圧		AC100V(50/60Hz)			
定格消費電力(W)	乾燥	1380			
	暖房	1370			
	涼風	38/40			
	換気	13			
	24時間換気	7			
同時換気室数		3			
騒音(dB)	乾燥	42			
	暖房	38			
	涼風	42			
	換気	38			
	24時間換気	32			
換気風量(m ³ /h)	乾燥	浴室	洗面室	トイレ	合計
		84 (循環風量: 160)	28	28	140
	暖房	浴室	—	—	—
		0 (循環風量: 160)	—	—	—
	涼風	浴室	28	28	140
		84 (循環風量: 160)	28	28	140
換気	84	28	28	140	
24時間換気	60	20	20	100※	
質量		7.1kg			
適合ダクト		φ100mm			
リモコンコード		5m			
取付・開口寸法		285X410mm			

※風量は40・60・80・100・120・140・160・180m³/hで選択可能、数値は解放状態(0Pa)です。

7-4 洗浄暖房便座

■電気工事について

洗浄暖房便座は電源が必要で電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。

電源は高速・高感度形の漏電遮断器で保護された回路に接続してください。


■給水・給湯について

給水や給水・給湯の圧力範囲は以下の通りです。

品名	タイプ	給水圧力範囲
洗浄暖房便座	貯湯式	0.05MPa(流動圧)～ 0.75MPa(静水圧)

システム概略図

●洗浄暖房便座

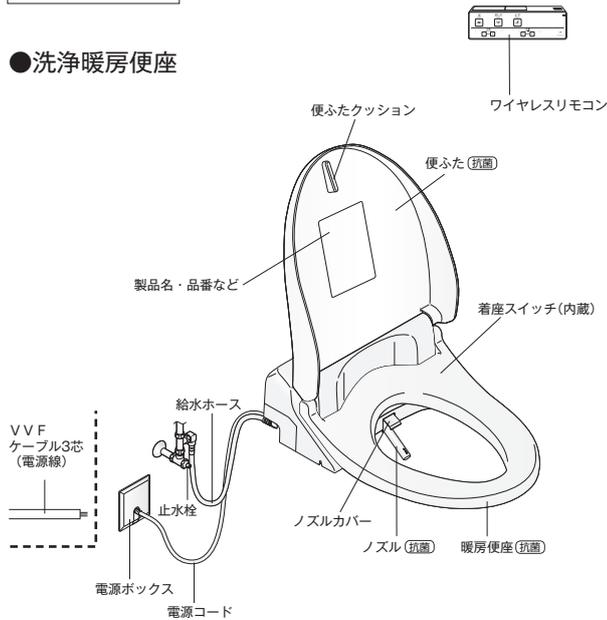


洗浄暖房便座
(WLHX-TCF5013V12-NW1-G)

型式	WLHX-TCF5013V12-NW1-G		
定格	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	152W		
電源コード	ビニールキャブタイヤ丸形コード(コード、長さ1.8m)		
貯湯方式	貯湯タイプ		
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄	約0.27～0.43L/分(水圧0.20MPaのとき)
		ビデ洗浄	約0.29～0.43L/分(水圧0.20MPaのとき)
	吐水温度	温度調節範囲：切、約35～40℃	
	ヒーター容量	94W	
	タンク容量	0.49L	
	安全装置	温度ヒューズ 空だき防止フロートスイッチ	
	逆流防止装置	バキュームブレーカー・逆止弁	
洗浄方式	洗浄位置調節機能付		
暖房便座	表面温度	温度調節範囲：切、約28～36℃	
	ヒーター容量	50W	
	安全装置	温度ヒューズ	
リモコン電源	単4アルカリ乾電池2個		
使用条件	使用水	上水	
	最低必要給水給湯圧力	0.05MPa(流動圧)	
	最高給水給湯圧力	0.75MPa(静水圧)	
	給水温度	0～35℃	
	設置ユニットバスルーム	換気機能付ユニットバスルーム	
その他	着座センサー	マイクロスイッチ(荷重式)	
	乾電池切れ予告表示	リモコン電池切れ予告マーク点滅表示	
周囲使用温度範囲	0～40℃		
製品質量	4.8kg		


7-5 カベピタ

カベピタは外壁貫通設置型のガス給湯付風呂釜です。水栓は必ずカベピタ専用水栓を使用してください。他の水栓を使用した場合、お湯の出が悪くなる場合があります。

システム概略図

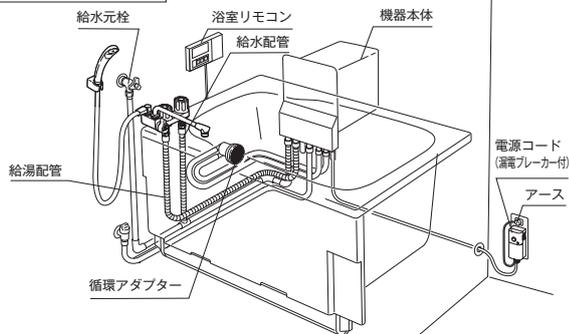

LAとの取り合い

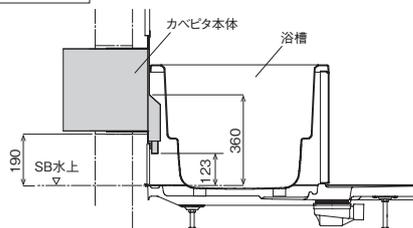

〈構成部材〉WF-1613ATの場合


機器	本体
付属品	循環アダプター、浴室リモコン、循環ホース、電源コード(漏電ブレーカー付)、取付ネジ類、取付設置説明書、取扱説明書(保証書付)

※水栓、台所リモコン、排気カバー、給水給湯配管類は含まれていません。

7-6 ヒーティングバス

ヒーティングバスは、暖房・給湯が可能なセントラルヒーティング設備、または循環温水を利用して追っただきができる浴槽です。本品はLAに搭載することができます。浴槽なしを選んでヒーティングバスを別途手配してください。他の追っただき機器との組み合わせはできません。

システム概略図

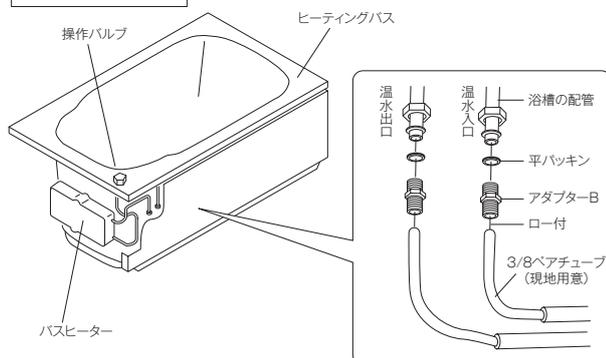

〈構成部材〉

浴槽	浴槽(HKバス:FRP)、浴槽エプロン
付属品	浴槽固定金具、アダプター、取付ネジ類、取付設置説明書、取扱説明書(保証書付)

〈仕様表〉

型 式	HK-1172A9-1L-L/R-WH	HK-1272A9-1L-L/R-WH
外形寸法	幅1100×奥行720×高さ545mm	幅1200×奥行720×高さ545mm
満水容量	220L	250L

7-7 ダウンライト(LED)

■電気工事及び電源について

セットにスイッチは付属しません。換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

〈仕様表〉

タイプ	LEDダウンライト(SB形)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.6W
開口寸法	φ100

本品はLEDユニット型ダウンライトです。交換が必要になった場合は器具ごとの交換になります。

7-8 コーニス照明(LED)

■電気工事及び電源について


セットに電源ボックス以降の配線、洗面所スイッチは付属しません。換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

〈仕様表〉

タイプ	LED
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1600:11.6W / 1400・1300:9.6W / 1200:7.7W

本品はLED単品での交換が可能ですが、交換の際は、当社の相談窓口にご連絡してください。

■組立区分

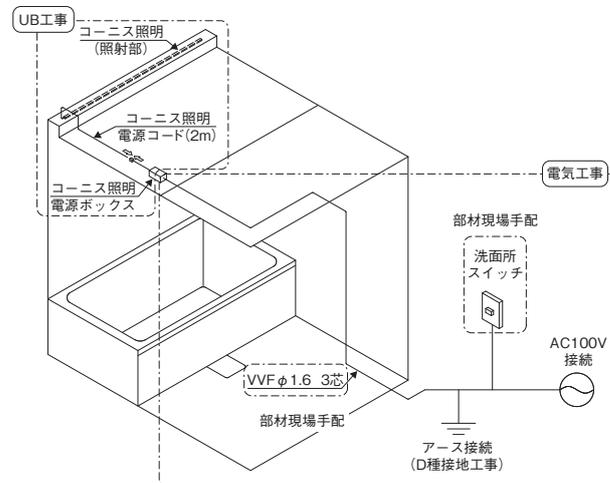

7-9 バステレビ

■アンテナ及び電気工事について

アンテナ電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。アンテナ線はテレビ本体まで配線を依頼してください。また、安全のため、必ず専用の漏電ブレーカーを復帰可能な場所に設けてください。

■受信方法について

- ・アンテナで受信のとき
UHFアンテナおよび衛星放送アンテナの設置が必要です。
 - ・CATV(ケーブルテレビ)で受信のとき
パススルーおよび周波数変換パススルーでの伝送方式の場合、受信可能です。
 - ・ひかりTVで受信のとき
「ひかりTV」では受信できません。フレッツ・テレビの場合、受信可能です。
- ※CATV、フレッツ・テレビでは受信制限や別途契約が必要な場合があります。
詳しくは通信事業者にお問い合わせください。

■対応放送について

地上デジタル、BS・110度CSデジタルの3波が受信できます。

■B-CASカードについて

テレビ本体に内蔵しています。

■液晶について

液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。


■アンテナケーブルについて

12V型にはアンテナケーブル、F型接栓は付属しません。
アンテナケーブルはS-4C-FB以上を別途手配お願いします。


〈仕様表〉

	16V型(VB-BB161W-HT/VB-BB161B-HT)	12V型(VB-BB123W-HT)
外形寸法	W485×H265	W330×H250
質量	約2.2kg(付属品含まず)	約1.3kg(付属品含まず)
使用温度	0℃～50℃	
表示部	画面サイズ16V型 ドット構成 水平1920×垂直1080	画面サイズ12V型 ドット構成 水平1366×垂直768
バックライト	LED	
スピーカー	φ36x2	
実用最大出力	1Wx2	
映像解像	FHD	HD
消費電力	15W	10W
年間消費電力量	40kWh/年	31kWh/年
アンテナ部	屋外外部アンテナ(地上デジタル・BS/CS-IF 75Ω不平衡 F型接栓接続)	
受信チャンネル	地上デジタル (ISDB-T、90～770MHz) CATVパススルー対応(VHF1～12、UHF13～62、CATV C13～C63ch) BS/110度CSデジタル(ISDB-S、1032～2071MHz)	
外部入力	なし	
外部出力	外部スピーカー出力	なし
付属品	電源接続ケーブル (4m電源ボックスとモニターを接続)、 据付板、木ネジx6本(据付板固定用)、 取扱説明書、工事説明書、 F型中継接栓、アンテナケーブル、 アース線、モニター固定ネジx2本、 mini B-CASカード(赤)	電源接続ケーブル (4m電源ボックスとモニターを接続)、 据付板、木ネジx6本(据付板固定用)、 取扱説明書、工事説明書、 アース線、モニター固定ネジx2本、 マジックテープx2枚、 mini B-CASカード(赤)
電源ボックス	質量	約0.7kg
	定格入力	AC100V ±10% (50/60Hz)
	使用温度	0℃～50℃
リモコン	質量	約85g(付属品含まず)
	電池	単4型乾電池x2個
	使用温度	0℃～50℃
	付属品	リモコンホルダー、単4型乾電池

16V型システム概略図

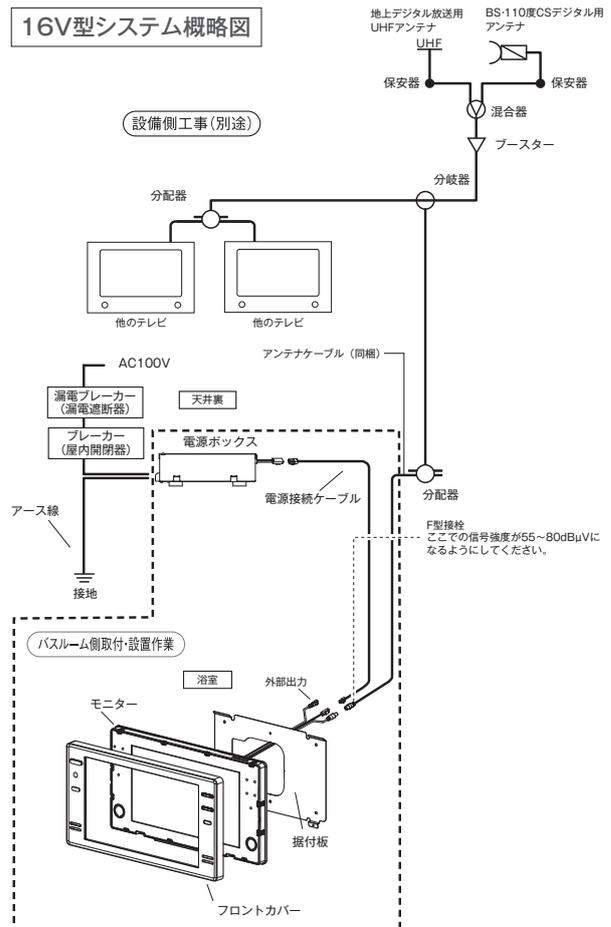

12V型システム概略図

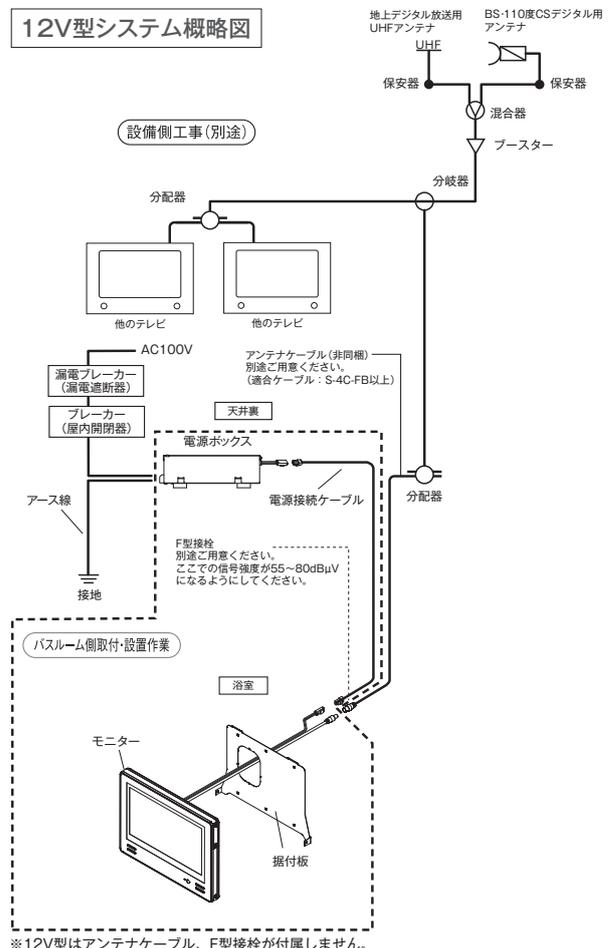


7-10 おそうじ浴槽

■浴槽洗浄電源ボックスへの配線について

- ・背側壁裏に機能ユニット通信コードと自動排水栓中継コードが配線されます。また、同じ貫通穴から機能ユニットの連通ホースをバスルームの外側に出します。
- ・天井裏に電源ボックスが設置できるスペースを確保してください。(MIN H=220mm)
- ・天井点検口から手の届く範囲に浴槽洗浄電源ボックスを設置してください。
- ・ほかのオプションとの位置関係・壁/天井裏状態(配管・フレームなど)で干渉が発生しないことを確認してください。
- ・電気工事として、AC100V(50/60Hz)の電源配線が必要です。また、必ず屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断器を設置してください。
- ・アース工事(D種接地工事)を実施してください。
- ・電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。電源ボックスが過熱して故障するおそれがあります。
- ・一つの屋内開閉器に複数の機器を接続する場合、浴槽洗浄電源ボックスは照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時AC100Vが供給されるようにしてください。

システム概略図

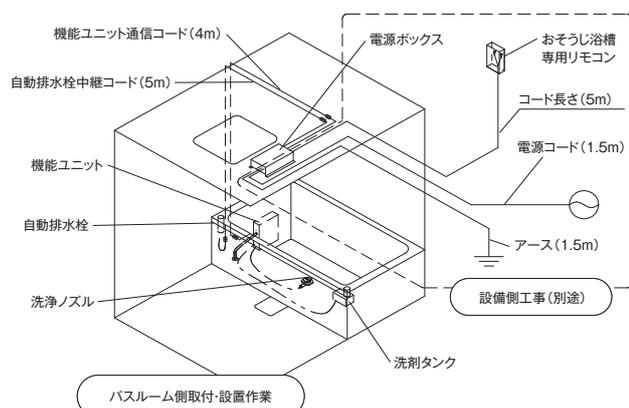

〈仕様一覧表〉

電源ボックス	定格電圧	AC100V(50/60Hz共用)		
	定格消費電力	9.5W		
	重量	0.9kg		
	外形	W243×D199×H111mm		
機能ユニット	浴槽洗浄方式	固定ノズル噴射式		
	使用水圧	0.15～0.75MPa		
	使用水質	上水道(井戸水使用不可)		
	使用水量	一回につき、約17～19L		
	使用洗剤	花王製バスマジックリン(黄色) [*]		
	洗剤使用料	強力	約45mL/回	
		標準	約25mL/回	
		節約	約18mL/回	
	洗剤タンク容量	920mL		
	洗浄時間		お湯はり運動ありタイプ	お湯はり運動なしタイプ
			強力	約10分
標準			約7分	約10分
	節約	約6分	約9分	
重量	1.6kg			
外形	W68×D310×H243mm			
給水装置認証番号	OC8012			

^{*}マジックリンは花王株式会社の登録商標です。

7-11 クリン床スプレー

■電気工事及び電源について

- ・本品の電源装置を接続するための1次側コンセント、および電源装置と接続するアース線が必要になります。
- ・天井裏に制御ボックス・電源装置が設置できるスペースを確保してください。(MIN H=220mm)
- ・天井点検口から手の届く範囲に、制御ボックスを配置してください。
- ・ほかのオプションとの位置関係・壁/天井裏状態(配管・フレームなど)で干渉が発生しないことを確認してください。
- ・電気工事として、AC100V(50/60Hz)の電源配線が必要です。また、必ず屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断器を設置してください。
- ・アース工事(D種設置工事)を実施してください。
- ・電源装置と接続するための1次側コンセント、及び電源装置と接続するアース線を準備していただく必要があります。
- ・制御ボックスを、グラスウールなどの保温材で覆わないでください。制御ボックスが過熱して故障するおそれがあります。
- ・一つの屋内開閉器に複数の機器を接続する場合、クリン床スプレーの制御ボックス、及び電源装置は、照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時AC100Vが供給されるようにしてください。


(仕様表)

本体	定格電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格消費電力	50W
	床洗浄方式	固定ノズル噴射式
	機能水	オゾン水0.05ppm (0.04 ~ 0.06ppm)
	使用水圧	0.15 ~ 0.75MPa
	使用水質	上水道(井戸水、温泉水など使用不可)
	使用水量	約23L/回
	洗浄時間	約7分(約2分のインターバルを含む)
	運転インターバル時間	約8時間
	安全装置	安全弁、水量センサー、電流ヒューズ
公的認可	電気用品安全法(直流電源装置)	
	水道法(給水装置) ※対象ケース内「電磁弁ユニット(SVU-01)」	
外寸(mm)	W312×D62×H86	
質量	約1.8kg	
制御ボックス・電源装置	外寸(mm)	W250×D150×H50
リモコン	外寸(mm)	W95×D18×H58


システム構成図(図はRタイプの場合)

■配管接続図(エプロン内部)

- ・バスルーム組立前に、クリン床スプレー専用の給水配管の立ち上げが必要です。

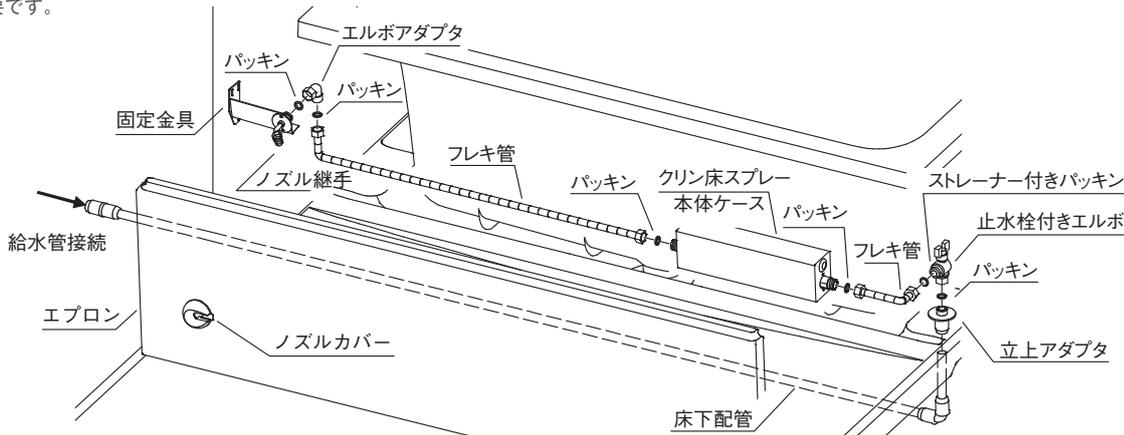

■配線図

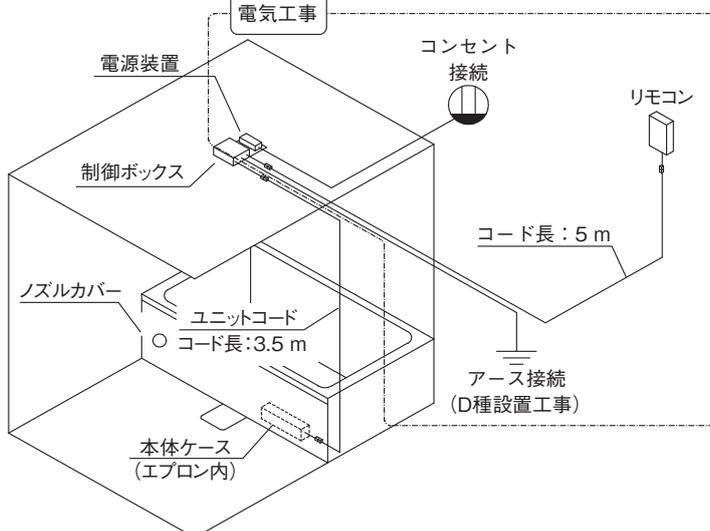

■リモコンの取り付け

- ・洗面所などバスルーム外で、屋内の、水のかからない壁面に取り付けてください。
- ・付属のリモコンコード長さは5mです。バスルーム天井裏に設置する制御ボックスから届く範囲で取り付けてください。
- ・取付位置は、電気工事店およびお客様と相談のうえ決めてください。

8 節湯水栓・高断熱浴槽・おそうじ浴槽のBL-bs認定について

8-1 節湯水栓の基準(浴室)

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)	備考
節湯 A1	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓 [従来の水栓に対して 20%の節湯効果]
節湯 B1	小流量吐水機構を持つ節湯水栓 [従来の水栓に対して 15%の節湯効果]
節湯 A1 節湯 B1	節湯 A1 および節湯 B1 の機能をあわせ持った節湯水栓 [従来の水栓に対して 32%の節湯効果]

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして、(一般社団法人)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)	備考
節湯 A	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓 [従来の水栓に対して 20%の節湯効果]
節湯 B	吐水時の最適流量が少ない(最適流量が 8.5リットル/分以上) 節湯水栓 [従来型 10 リットル/分に対して 15%の節湯効果]
節湯 AB	節湯 A および節湯 B の機能をあわせ持った節湯水栓 [従来の水栓に対して 32%の節湯効果]

8-2 節湯水栓対象組み合わせ一覧

シャワーヘッド		eシャワーNf (ホワイト)		ワンストップ eシャワーNf (ホワイト)		eシャワーNf (メタル調)		ワンストップ eシャワーNf (メタル調)	
水栓本体・該当シリーズ									
壁付サーモ水栓 (ホワイト)	コンフォーユCK・LL・LA・NJB・NWB	節湯B1	節湯B	節湯A1 節湯B1	節湯AB	—	—	—	—
壁付サーモ水栓 (メタル)	コンフォーユCK・LL・LA・NJB・NWB	—	—	—	—	節湯B1	節湯B	節湯A1 節湯B1	節湯AB
フラットメタル水栓	コンフォーユCK・LL	—	—	—	—	節湯B1	節湯B	節湯A1 節湯B1	節湯AB
タッチサーモ水栓	コンフォーユCK	—	—	—	—	節湯A1 節湯B1	節湯AB	節湯A1 節湯B1	節湯AB

シャワーヘッド		eシャワーNf (ホワイト)		eシャワーNf (メタル調)	
水栓本体・該当シリーズ					
デッキサーモ水栓 (ホワイト)	NJB・NJF・NJH・NJHD・NWB・NWF・NWH	節湯B1	節湯B	—	—
デッキサーモ水栓 (メタル)	NJB・NWB・NJHD	—	—	節湯B1	節湯B

※手配時の浴室用湯水混合水栓との組合せで節湯水栓と証明されます。

8-3 高断熱浴槽の基準

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、高断熱浴槽の定義を満たす商品です。

低炭素建築物の認定制度における定量的評価項目の対象となる商品性能一覧

<p>■算定対象となるエネルギー消費用途：給湯(浴槽の保温処置)</p> <p>下記のシステムバスルームにある高断熱浴槽仕様は、JIS A 5532(平成23年1月28日改正)に規定する「高断熱浴槽」で示された評価方法に基づく基準値を満たすものです。</p> <p>(高断熱浴槽 性能)</p>						
商品区分	シリーズ名	浴槽仕様	浴槽名称	浴槽パン仕様	性能	フロタ
浴室ユニット	コンフォーユCK・LL	高断熱浴槽	リーリエ ラグゼ ジョイステップ Cバス Sバス	浴槽パンあり	高断熱浴槽	断熱クミフタ
	NW・NJ		フィットラインバス	浴槽パンなし		

8-4 おそうじ浴槽

■おそうじ浴槽のBL-bs認定について

優良住宅部品(BL部品)認定制度は、優良な住宅部品の技術開発と普及促進を図り、人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進する目的で創設されました。

BL部品とは、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を一般財団法人ベターリビングが認定するものです。

一般財団法人ベターリビングは、自由提案型優良住宅部品認定基準として「自動浴槽洗浄システム」を制定し、おそうじ浴槽が「家事負担軽減に寄与する特徴を有する部品」としてBL-bs認定されました。



BL-bs部品とは、BL部品のうち、より良い社会の実現

に寄与するものとしての特徴を備えた優良部品です。

BL-bs認定のおそうじ浴槽は、無償修理保証の期間が3年になります。

BL-bs認定のおそうじ浴槽は、BL保険制度に基づき保険金が支給されます。

詳細はベターリビングのWEBサイト(<https://www.cbl.or.jp>)をご覧ください。

なお、BL保険制度に関する質問は、ベターリビング(TEL03-5211-0559)でもお受けいたします。

9 保証規定・他

9-1 製品について

本カタログ掲載製品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。製品は改良のため予告なく変更されることがあります。

9-2 保証規定

■保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証致します。お引き渡し日とは、建築主様へ引き渡された日とします。建築主様への引き渡しとは、検査完了日とします。ただし、消耗品は除きます。

防水性能^{*1}: 5年

電化製品: 1年

防水性能・電化製品以外: 2年

おそうじ浴槽^{*2}: 3年

※1 保証期間の「防水性能」とは、適正な使用状態でバスルーム外へ漏水しないことを言います。ただし、下記の場合は含みません。

- ・ドアガラリからのはねおよび他に損傷を与えない漏水など。
- ・当社の取付設置範囲外での現場施工部分による漏水。
- ・浴槽のゴム排水栓やポップアップ排水栓のパッキンなど、消耗品による故障および損傷による漏水。

※2 おそうじ浴槽はBL-bs認定品です。無料修理保証書は、おそうじ浴槽取扱説明書の最終ページに記載しています。

■品質保証

商品の品質保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

(1) 取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに基づく適正なご使用状態で保証期間中に故障が発生した場合、無償で当該部品のお取り替えまたは修理をいたします。

(2) 保証期間中であっても次のような場合には適用を除外し、有償修理とさせていただきます。

- 1) 保証書のご提示がない場合
- 2) 保証書にお引き渡し日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
- 3) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 4) 仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの
- 5) 取付・設置説明書に記載された方法以外の作業内容に起因する故障および損傷
- 6) 専門業者以外の修理・分解・改造・移設などによる故障および損傷
- 7) 当社の取付設置範囲外および関連設備工事による故障および損傷
- 8) 当社製品以外での追いき対応セットについて、以下の理由による漏水や不具合
 - ・循環金具の選択不良、取り付け不良によるもの
 - ・建築側で、壁や床パンに開口したことによるもの
 - ・循環金具部品の劣化、不良によるもの
- 9) 火災、地震、水害、落雷、凍害、その他天変地異および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障および損傷
- 10) ねずみなどの動物や昆虫などによる故障および損傷
- 11) 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用 waters 質基準に適合しない水を使用したことによる故障および損傷
- 12) 当社の取付設置範囲外の給水・給湯配管からの錆等異物流入に起因する故障および損傷
- 13) 指定規格以外の条件(電源・水圧など)による故障および損傷
- 14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
- 15) 消耗部品(電球・ヒューズ・磁石・ゴム栓・排水栓のパッキンなど)の消耗による故障および損傷
- 16) 経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
- 17) 車両、船舶などにご使用になった場合に生じた故障および損傷

- 18) 取扱説明書に準拠しない取り扱い、日常の維持管理を行わなかったことによるもの、および不当な修理や改造による故障および損傷
- 19) 使用頻度の高い業務使用での不具合
- 20) 使用上および当社の取付設置範囲外の故意または過失
- 21) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
- 22) 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する故障および損傷
- 23) 当社製品以外の機器等の設置、または使用に起因する故障および損傷
- 24) 不具合の原因が製品以外にある場合、および当社の取付設置範囲外に起因するもの
- 25) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

9-3 アフターサービス

■修理・メンテナンス

修理・メンテナンスなどのアフターサービスは、お買い上げの販売店または当社の窓口にご相談ください。

電化製品は、電化製品の製造元によるサービスで対応いたします。

■保証期間経過後について

保証期間経過後は、修理によって機能が維持できる場合、ご要望により有償にて修理をいたします。ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎていると、修理できない場合があります。

※修理料金: 部品代+技術料+出張料

9-4 価格について

タイプごとに製品標準価格を表示しています。取付・設置費は別途です。

取付・設置付の場合は下記条件を基にして、お見積もり申し上げます。

■見積りに含まれない工事

- 基準スミ出し工事(ただし、バスルーム設置用スミ出しは除く)
*バスルーム間仕切り墨は据付精度上、建築にてお願いします。
- 排水トラップおよび汚水管用のスラブスリーブ入れ工事および補修工事
- 給水、給湯管および給排水貫通用のコンクリート壁またはブロック壁の穴あけおよび補修工事
- ガス配管および器具付け工事
- ジョイントボックス以降の電気配線および結線工事
- 給水、給湯管継手以降の枝管工事ならびに接続工事
- 一般排水用および汚水管継手以降の枝管工事ならびに接続工事
- 天井換気口以降のダクト工事および接続工事
- 残材の場外搬出工事(ただし、場内ご指定場所までの運搬はいたします)
- バスルーム外装工事
- ハツリ工事

■無償で支給をお願いする資材など

- バスルーム下地用モルタルまたは砂セメント
- 現場作業用動力、発熱、水道および灯具

■無償で貸与をお願いする設備

- バスルーム部品搬入用リフトなどの運搬設備機器

■その他


- パーツモデルおよびモデル製作費は含んでいません。
- 労災保険および火災保険は含んでいません。
- バスルーム完成後引き渡しまでに10日を超える期間の管理は貴社にてお願いいたします。

9-5 工事区分について

工事区分に関しては、キッチン・バス工業会のガイドラインに基づき、バスルームの本体取付・設置と関連工事(建設工事)である大工事、電気工事、ガス配管工事、管工事(給排水)、建具工事などを区別しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要となります。

流通業者様(販売店様等)からの発注で下請けとして「本体の取付・設置」を行う場合は、建設工事区分と「バスルーム本体取付・設置」を区別して行ってください。

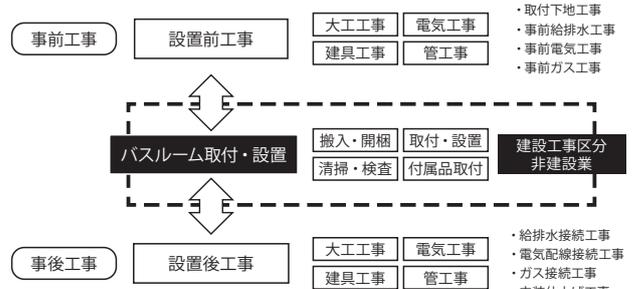

(バスルームの工事区分)

工事区分	作業名称(区分)	元請事業	バスルーム取付	作業内容(新築の場合を想定)
事前工事	設置基礎、設置床の工事	○		バスルーム設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
	窓サッシの下地工事	○		建築躯体への窓の取付
	給排水配管事前工事	○		バスルーム設置の給水・給湯配管、排水管の工事
	換気扇の事前ダクト工事	○		バスルームの専用ダクト事前工事、壁穴加工
	給湯機専用配管事前工事	○		風呂追いたき等の事前工事
	バスルーム専用電気配線事前工事	○		バスルーム照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
	洗場バンの取付・設置		□	バスルーム専用の洗場/バンを所定の位置に設置
	バスルーム専用排水トラップの取付		□	洗い場、浴槽/バンへの排水トラップ取付
	壁/パネルの組立・設置		□	バスルーム/パネル部材の加工と組立
	天井・浴槽の取付・設置		□	天井部材、浴槽部材の取付
本体の取付・設置	内装品、器具類の取付		□	カウンター、鏡、握りバー他
	水栓類の組立・取付		□	水栓類の組立、バスルーム部材への取付
	バスルーム専用換気扇の取付		□	バスルーム天井への取付
	風呂追いたき部品の取付		□	追いたき金具、専用リモコンの取付
	給湯機用リモコンの取付		□	壁/パネルの加工・組立
	バスルーム照明の取付		□	照明器具の壁/パネル加工・取付
	その他バスルーム関連電化機器取付		□	電化品オプション品の取付
	シリコンの充填		□	接合部、仕上げ部へのシリコンの塗布・充填
	窓サッシの取付		□	バスルーム構成部材の窓サッシの組立・取付
	試運転、完成品検査(注記1)		□	完成後の試運転、性能確認検査
事後工事	建築外壁の穴あけ	○		建築壁の躯体加工作業
	排気ダクトの敷設工事	○		バスルーム換気扇のダクト事後敷設工事
	バスルーム換気扇と排気ダクト接続工事	○		建築ダクトと換気扇の接続、検査工事
	バスルーム換気扇の電気・アース接続工事	○		建築の屋内配線と配線器具、アース工事
	ウエザーカーの外壁取付	○		建築の外装仕上げ工事
	給水・給湯配管と水栓の接続工事	○		給水・給湯の一次側との接続、検査工事
	建築排水管との接続工事	○		バスルーム排水組立側と建築排水管の接続・検査
	給湯機本体工事(試運転・確認)	○		機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)
	内装仕上げ工事	○		床、ドア額縁、脱衣場仕上げ工事
	バスルーム電源配線、接続工事	○		バスルーム機器の事後電気工事
天井裏の電源、スイッチ工事	○		バスルーム全体の電気器具、配線接続工事	

※製品の完成品検査、試運転は、事後工事完成後行う場合が多い。

10 ご購入前のお知らせ(お客様へ)

商品の特性についてご購入前にお読みください。

10-1 バスルーム全般

■入浴動作について

浴槽から勢いよくお湯をあふれさせないでください。ドア枠よりバスルーム外へ漏水するおそれがあります。

■汚れについて

バスルームを長くきれいに保つには、汚れを溜めないようにする日常のお手入れと、定期的なメンテナンスの他に、寿命になった部品の交換が必要です。

浴槽・カウンターなどに残った水や汚れをそのまましておきますと、かびの原因となったり、白い水垢などがこびりつき、落としづらくなります。また、汚れの度合いは家族構成や水質、地域によって異なります。

■洗剤について

洗剤は長時間付着したままにしないでください。中性の表示があっても部材の表面や器具、パッキン類を傷め、変色や割れ、漏水の原因となります。また、かび取り剤が必要な部分のみの使用としてください。どちらも洗剤、かび取り剤の説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

■音について

バスルーム内の湿度や温度などの条件によっては、天井・壁・ドア・浴槽・カウンターなどから、バキツという音や擦れ音が発生することがあります。

■結露について

気温や湿度により、天井や壁・窓や換気扇などの機器類に結露することがあります。

■寒冷地

一部の商品につきましては、寒冷地で使えない場合がありますので、最寄りの当社の営業所へお問い合わせください。

■ご使用小物の重さについて

棚やタオル掛けなどに置いたり、掛けたりする小物類は以下に示す重さを超えないようにしてください。

(1) 小物棚

- ・ワイヤーラック(コーナー型) : 6kg
- ・ブレンシェルフ : 5kg
- ・クリンかるわざシェルフ : 3.5kg
- ・スマートシェルフ、ワイヤーラック(浅型・平型・深型)、ワイヤーポトル掛け、コーナーシェルフ : 3kg
- ・マグネットでつけるワイヤーラック(浅型・平型・深型・ポトル掛け) : 2kg
※ポンピングはできません。
- ・フロントシェルフ、化粧棚 : 2kg

(2) タオル掛け

- ・タオル掛け、ワイヤータオル掛け、ドア外タオル掛け : 1kg

(3) ランドリーパイプ : 10kg

■マグネットアイテム全般について

- ・マグネットがついています。ペースメーカーなど植込み型医療機器をご使用の方が近づくことは大変危険です。正常な動作を損なうおそれがあります。
- ・電子機器(パステレビ等)や、磁気カードなどの磁気の影響を受ける可能性のあるものには近づけないでください。正常な動作を損なうおそれがあります。
- ・開き戸や折戸を開いたときに干渉する位置に取付けないでください。
- ・消耗品です。マグネットの貼り替えはできません。
- ・マグネットシートが剥がれたり浮いた場合は使用しないでください。
- ・取付け前は壁パネル表面を清掃してください。
- ・銅板製のマグネットの持つ磁力で取付けが可能な壁パネル以外に取り付けできません。
- ・壁パネルをまぐく位置(目地など凹凸を含む面)には取り付けしないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
- ・落下した時に危険となる位置で使用しないでください。
- ・壁パネルに長期間つけた状態のままにすると、マグネット成分が付着し壁パネルが変色する場合があります。定期的に取り外して壁面とマグネット面を掃除してください。

10-2 浴槽

■ご使用について

温泉水や硫黄系入浴剤、塩素系洗剤、風呂水洗浄剤を使わないでください。また、浴室用中性洗剤であっても、長時間付着したままにしないでください。浴槽表面や排水栓などのパッキン類を傷め、変色や割れ、漏水の原因となります。

■24時間風呂装置

24時間風呂装置は使用できません。使用しますと浴槽の寿命が著しく短

くなるおそれがあります。

■給湯温度

浴槽の寿命が著しく短くなるおそれがありますので、浴槽に60℃以上の熱湯を直接入れないでください。また、下記に示す給湯機器はその可能性がりますのでご注意ください。

- (1) 温度調節ができない自然循環式給湯機器
- (2) 貯湯式給湯機器(電気温水器、ソーラー温水器)
- (3) 高温(60℃以上)の差し湯を行う給湯機器

■高熱熱浴槽

浴槽のお湯の温度低下は、「JIS A 5532 浴槽」で示された評価方法に基づき、当社が測定した実験値です。

(1) 使用条件

- ・外気温10℃
- ・窓なし
- ・浴槽内取付器具なし

(2) 以下の場合は、当社測定実験値より湯温が低下する場合があります。

- ・追いだき循環金具などの機器を設置した場合
- ・窓を付けた場合(特に開口の大きい窓)

■ポップアップ排水栓

浴槽のお湯が低水位の状態ではポップアップ排水栓からお湯が抜けて減る場合があります。250mm以上の水位でご使用ください。

■フロフタ

フロフタは必ず当社専用品をご使用ください。一般市販品には一部可塑性が入っているものがあり、浴槽表面を傷めるおそれがあります。

フロフタは浴槽の開口部を均等に覆うように載せてください。マキフタは巻き方によって浴槽側握りバーに接触する場合があります。マキフタを引きながら巻いてください。

■おそうじ浴槽

- ・浴槽洗浄に使用するお湯の温度は32～45℃に設定してご使用ください。
- ・おそうじ浴槽に使用する洗剤は花王株式会社から販売している「花王バスマジックリン(黄色)」をご使用ください。
マジックリンは花王株式会社の登録商標です。
- ・浴槽洗浄を使用する前にフロフタをすきまがないように正しく設置してからご使用ください。
- ・ご使用の際は浴槽内にタオルや洗面器など何も入れないでご使用ください。
- ・十分な洗浄性能を発揮するためには、入浴直後の洗浄が効果的です。浴槽の残り湯を長時間ためておくと、ぬめりが出たり、また乾燥すると汚れがこびり付いて落ちにくくなります。
- ・浴槽洗浄をしていても目安として2週間に1度または気になった時に手洗いによるお手入れが必要です。
- ・浴槽上縁面・浴槽内握りバー裏側・追いだき循環アダプターなどの洗剤の届かない部分は洗浄できませんので手洗いによるおそうじが必要になります。また、泥・砂・髪の毛などは洗い流せない場合があります。シャワーなどで洗い流してください。
- ・貯湯式給湯器(エコキュートや電気温水器など)は、おそうじ浴槽の最低使用水圧より低くなる可能性が高いため、おすすめできません。
- ・給湯機器との連動はハウステック製 WZシリーズもしくはノーリツ製のおそうじ浴槽対応給湯機器かつ、おそうじ浴槽対応給湯機器リモコンであることが必要となります。
- ・使用する給湯器により追いつき配管の自動洗浄機能がある場合があり、浴槽内に洗浄でた水が残っていることがあります。異常ではありません。

10-3 床(洗い場)

■残水について

以下のご使用・気候状況によっては残水することがあります。

- (1) リンスやトリートメント、クレンジングオイルやバスオイルなど水をはじく成分が残っている場合。
- (2) フロイスや洗面器など物を置いている部分。
- (3) 湿度の高い雨の日や寒い冬期間。
- (4) フロフタの未使用時や、十分な換気を怠った場合。

■快適にご使用いただくために

ブレンフロア・スマイルフロア・温クリンフロアは、汚れがたまとポツポツと水玉ができるようになり、その部分は他と比べて乾きが遅くなります。ブレンフロア・スマイルフロア・温クリンフロアの乾きやすさを維持させ、快適にご使用いただくためには、汚れの成分となる石けんカスや皮脂、シャンプー・リンス成分を毎回シャワーで洗い流してください。また週に一度、浴室用中性洗剤で床の洗浄をお願いします。

資料集

資料編

9 10
保証規定・他
ご購入前のお知らせ(お客様へ)

■排水口フタ

洗い場床と排水口フタは材質の違いにより色味が異なる場合があります。排水口フタには、温クリンフロア・ブレーンフロアの機能はありません。

■楽すてヘアキャッチャー

排水口が詰まるおそれがありますので、入浴後は髪の毛を取り除いてください。

■除菌楽すてヘアキャッチャー・除菌排水口

銅は表面が酸化して変色したり緑青が発生することがあります。効果は持続しますが、気になる場合はクエン酸を溶かした水に漬けるなど、酸性液で除去できます。

10-4 ドア

ドアを開閉する時はこすれ音や風切り音が発生する場合があります。

10-5 器具・他

■鏡について

【一般タイプの鏡】

鏡は湯気によってくもりず。

【クリンミラー】

鏡には無色透明の特殊フィルムが貼ってありますので、はがさないでください。

鏡にシャワーをかけると、しばらく特殊フィルム表面に水のまがとどまり、くもり止め効果が現れるとともに汚れが付きにくくなります。

お手入れは、浴室用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗ってください。クリンミラーの効果は徐々に落ちていきますので、定期的なお手入れが必要です。

特殊フィルムの性能が落ちた場合、普通の鏡としてご使用いただけます。特殊フィルムの貼り替えはできません。

【マグネットでつけるミラー】

本品は樹脂製です。表面がわずかに歪んで見える場合があります。表面を研磨剤やたわし等で清掃すると、キズが付きますので使用しないでください。

表面に硬いものをぶつけたり落とさないようご注意ください。表面にキズがつくおそれがあります。

鏡に熱湯をかけたり、湯水や洗剤へのつけ置き、および長期間高湿環境へさらし続ける事をしないでください。鏡面が劣化しやすくなります。

鏡表面に吸盤をつけたり、荷重をかけないでください。

■照明

壁付照明は、バスルームサイズによって灯数が異なります。

どの仕様でも、ベターリビングで定められている基準(75lx以上)を満たしていますが、年齢や好みによって暗く感じる場合があります。

照明を数種ご用意しておりますので、お好みに合わせて追加・変更してください。

LED照明は、LEDの特性上、同じ商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

【コーニス照明】

調光機能が付いた器具や回路には使用できません。器具の破損や火災の原因となります。

■カウンター

・クリンかるわざカウンターは取り外せる仕様になっております。正しく取り付けられた状態でご使用ください。

・浴槽上縁面にのせて使用の際は天板脚が上面に設置した状態でご使用ください。

■水栓金具類

水栓金具は安全・快適にご使用いただくために定期的に部品の交換が必要です。サーモスタット水栓の、温調機能を十分に発揮させるためには、使用する温度より、給湯器の温度設定を10℃以上高く設定する必要があります。

水栓金具は凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。凍結のおそれがある地域では、寒冷地用を選択して、水抜きを行ってください。

なお、凍結による破損は保証期間内でも有償修理になります。シャワーヘッドは内部に溜まった水が、垂れ続けることがあります。

ワンストップシャワーは減圧して取り付けますので、シャワーの勢いが弱くなります。

■クリン軟水・アクアソフト

・週に約一度、メンテナンス剤(食塩で代用可)を用いてイオン交換樹脂に吸着した硬度成分を取り除いてください。(再生)

・イオン交換樹脂は消耗品です。寿命となったイオン交換樹脂は、イオン交換が適正に行われなくなったり、シャワーの水勢が弱くなる場合がありますので、交換が必要です。ご使用状況で異なりますが、5～7年毎

に交換してください。

・クリン軟水は洗場水栓のシャワーヘッドからのみ出ます。

・メンテナンス剤は下記のURLよりお求めいただけます。

<https://ymall.jp/store/housetec/>

■暖房換気乾燥機

入浴中に暖房機能を使う場合、送風が身体にあたり寒く感じる場合があります。暖房機能は入浴前の予備暖房としてお使いください。

■換気扇

入浴中に換気扇を動作させると、ドアのガラリからの流入風により、寒く感じられる場合がありますので、換気扇の動作を停止させてください。

多室換気扇は本体グリルで風量調整を行いますので、格子タイプのグリルとなっています。そのため水滴がグリルより落ちる場合があります。

■換気扇(24時間・強弱付タイプ)

強弱機能を使用するためには、オプションの換気扇用スイッチを別途手配するか、強弱付きのスイッチを現地手配してください。

■24時間換気について

24時間換気に対応していない換気扇での24時間換気運転では、換気扇のご使用年数が極端に短くなります。

■換気グリル

換気グリルはダクトに直接つなぐ構造ですので水滴がグリルより落ちる場合があります。

■バステレビ

地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル放送対応のUHFアンテナが必要です。

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

■スライドシャワーフック付握りバー

・シャワーの勢いが強い場合は、吐水量を調整してご使用ください。シャワーの勢いで角度や向きが変わったり、シャワーヘッドが外れたりする恐れがあります。

・バーにシャンプー・リンス・洗剤等が付着したまま使用されますとフックの保持力が弱まる恐れがありますので、十分に洗い流してください。

■マグネットでつけるワイヤーラック・マグネットプレート

・ワイヤーラックの隙間より落下する場合があります。貴重品・壊れやすいもの・刃物などを収納しないでください。ボンピングはできません。

■マグネットでつけるフロフタ収納フック

・浴槽の上にフロフタを載せた状態でフックのスライド動作範囲を確認し、高さ位置を合わせてご使用ください。横方向の位置は、フロフタ幅の中央に合わせてご使用ください。

・フックに手をついたり荷重をかけないでください。ケガをするおそれがあります。

■クリン床スプレー

・クリン床スプレーより散布される水の安全性は確認していますが、皮膚への接触・飲用など、別用途での使用は行わないでください。

・運転は、バスルーム内に人がいない事を確認し、脱衣所側に散布水が飛散して濡れることのないよう、必ずドアを閉めてから行ってください。

・運転終了後の入室時に、万が一臭気が気になる場合には、換気扇を回すか、窓を開放し、臭気がおさまるまで入室をひかえてください。

・散布範囲は、各地域の水圧および、バスルームサイズ・浴槽タイプで変動する場合があります。コーナー部に散布水が届きにくい場合があります。

また、散布ノズル下は、構造上比較的濡れにくくなります。

・小さなお子様が、ノズルカバーおよびノズル上に乗ったり、遊ばないようご注意ください。散布向きが変わり、十分な効果が得られなくなるおそれがあります。

・「クリン床スプレー」は、清掃を補助するものであり、清掃が不要になるものではありません。入浴後、特に目立つ隅の汚れや髪の毛などを軽くシャワーで洗い流し、仕上げに使っていただくと効果的です。

・クリン床スプレーから散布される水による部材劣化や変色について、弊社バスルーム使用部材については事前確認済みですが、一般的に、天然ゴム・一部金属(表面処理のないアルミなど)などは、劣化、変色のおそれがあります。運転時は、直接かからない場所への保管をお願いいたします。

・汚れなどによるノズルの目詰まりを防ぐため、1回/週やわらかいブラシなどでやさしく洗浄してください。

・エプロンのノズルカバーに付設しているスライドピースは、エプロンの取り外し以外の時には閉まっていることを確認してください。開いているとエプロン内部が濡れる原因になります。

・装置は分解しないでください。異常の場合は、お客様センターへご相談ください。



浴室はそのまま、ひとまわり大きな浴槽が使える、リフォームに最適です。

カタログのご請求
ハウステックのウェブサイト
でオンライン請求できます。
www.housetec.co.jp
またはお近くのショールーム、
営業所、お客様相談窓口まで



集合住宅で、多く使用されているバランス釜の交換に最適な給湯器です。浴槽とセットで交換しても作業は1日以内で終わりますので、浴室リフォームが簡単にできます。



「カベピタ」は今お使いのバランス釜の給排気口穴に納まります。



写真の浴槽はスマートホワイトです。

**お湯張りから、保温・たし湯まで
おまかせのフルオートタイプ**

ボタンひとつで自動お湯張り。保温・たし湯も自動だから、家族が多くても、みんながいつでもいい湯に入れます。



**見やすい大画面リモコンで、
ボタンひとつのラクラク操作！**

液晶画面を見ながら、大きくタッチしやすい簡単操作の浴室リモコン。適温・適量のお湯張りがワンタッチででき、入浴中の温度や湯量の調整もボタン操作で行えます。



今までは点火がタイヘンでした。


**バランス釜の約2倍の
強力シャワー**

マイコン制御で湯温も安定。冬場にお湯を出し止めしても温かいシャワーが持続します。





快適・便利機能

かま洗浄 浴槽の残り湯を抜いて「かま洗浄」スイッチを押せば、きれいな水を注水して風呂釜の残り湯を自動的に排出します。だから、風呂釜はいつもクリーン。風呂釜にたまる湯アカも付きにくくします。

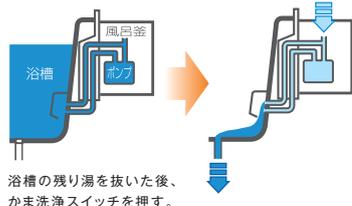

お湯張り予約 入浴したい時間をセットしておけば、設定時刻に合わせてお湯張りをを行い、沸き上げます。

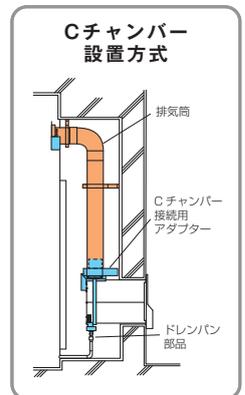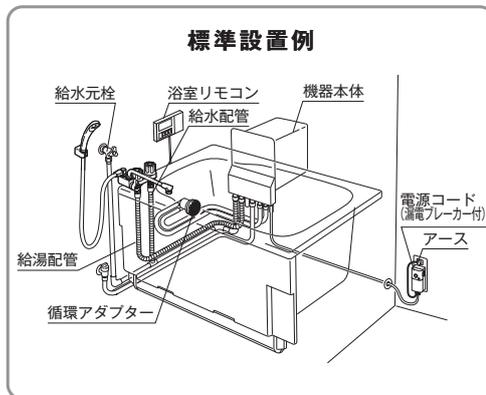

⚠️ 設置に関するご注意

- 機器の点検修理のため、落とし込み・埋め込み設置や、据え置き設置であっても目打ちやコーキング処理されているなど、浴槽が簡単に移動できない浴室には設置できません。
- 従来のバランス型風呂釜の給排気方式がダクト方式(U・SEなど)の場合、「カベピタ」に取り替えることはできません。
- 共用片廊下へは設置できない場合があります。設置する場合は所轄の消防署にご相談ください。
- チャンバー室へ設置する場合は、BF-C方式で設置してください。
- チャンバー(BF-C)方式への設置についてはCチャンバー接続用アダプター設置工事説明書に従ってください。
- ユニットバスに設置する場合は、接続筒が必要になります。
- 機器の点検修理ができなくなるので、前カバー周囲はコーキングしないでください。

■ 価格一覧

製品型式	WF-S1602AT	WF-S1602AT-C	WF-S1602ATL	WF-1613AT	WF-1613ATK	WF-1613ATL	WF-807AT	WF-807ATL	
設置形態	標準	Cチャンバー専用	厚壁専用	標準-Cチャンバー共用	標準-Cチャンバー共用 (寒冷地用)	厚壁専用	標準-Cチャンバー共用	厚壁専用	
給湯能力	16号(16号~2.2号)						8.5号(8.5号~2.2号)		
設置イメージ									
機器イメージ	 浴室リモコン FR-290V (本体付属品) 台所リモコン KR-290V (別売部品) ※画像はWF-S1602AT		 浴室リモコン FR-290V (本体付属品) 台所リモコン KR-290V (別売部品) ※画像はWF-1613AT			 浴室リモコン FR-290V (本体付属品) 台所リモコン KR-290V (別売部品) ※画像はWF-807AT			
タイプ	<p>フルオートタイプ</p> <p>リモコンの「自動」スイッチONで自動お湯張り開始 自動でお湯張りストップ設定湯温まで沸き上げ 沸き上がりから0~4時間以内ぬるくなったら お湯が減ったら自動足し湯</p> 								
追いだし機能	● ● ●								
快適・便利な機能	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">運転音 48dB</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">低NOx</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">お湯張り予約</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">かま洗浄</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Q機能</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">省電力モード</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">音声ガイド</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">水位設定</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">ふる保温時間設定</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">自己診断機能</div> </div>								
省エネ達成率	 省工ネ達成率 107% エネルギー消費効率 92.0% WF-S1602AT・WF-S1602ATC・WF-S1602ATL		 省工ネ達成率 94% エネルギー消費効率 80.8% WF-1613AT・1613ATL・1613ATK			 省工ネ達成率 94% エネルギー消費効率 81.3% WF-807AT・807ATL			
エコジョーズ									
Q21									
BL/BL-bs	 *2								
グリーン購入法適合品									
価格	本体(浴室リモコン付属)	376,500円 (税抜)	376,500円 *3 (税抜)	415,000円 (税抜)	315,000円 *4 (税抜)	319,600円 *4 (税抜)	352,900円 (税抜)	275,400円 *4 (税抜)	294,500円 (税抜)
	台所リモコン	19,800円 (税抜)							
	リモコンコード	2S-CORD-WF-10M 3,100円 (税抜)							
	水栓金具	VSM-25DL/R 38,800円 (税抜)							
	給湯配管セット	WF-HAIKAN-C/D 5,800円 (税抜)							
	カベビタ専用浴槽	HK-1172A7-1LA-L/R *1 92,600円 (税抜)							
	風呂フタ	CL-1102GR7 12,000円 (税抜)							
合計価格	548,600円 (税抜)	548,600円 (税抜)	587,100円 (税抜)	487,100円 (税抜)	491,700円 *5 (税抜)	525,000円 (税抜)	447,500円 (税抜)	466,600円 (税抜)	
ガス種	LPG	○	—	○	△	—	○	△	
	13A	○	△	○	△	△	○	△	
	12A	○	△	○	△	△	○	△	

*1 カベビタ専用浴槽(HK-1172A7-1LA-L/R)は1100サイズ浴槽になります。
 *2 BL-bs、BL品の本体価格は、2,000円(税抜)増しになります。
 *3 別途Cチャンバーアダプターが必要となります。(WF-C-ADD-18/19:19,000円(税抜))
 *4 Cチャンバー設置の場合、別途Cチャンバーアダプターが必要となります。(WF-C-ADD-20/21:20,100円(税抜))
 *5 寒冷地機種には別売部品の寒冷地用カベビタ専用水栓を使用してください。(SK71041KL/R-HT:45,800円(税抜))
 ●浴室暖房タイプや、その他の給湯器タイプの設定もあります。弊社営業担当にお問い合わせください。

INFO.

関連商品のご紹介

「エコ」と「快適」は、 もっと仲良くなる。

毎日の快適な暮らしを生む水まわり。快適さを追求するなかで、エコロジーへの取り組みは、ハウステックにとって、とても大きな目標です。持続可能な社会を実現するために、製造の工程をはじめ運送や企業活動すべてを通じて、環境負荷低減を目指したモノづくりを推進しています。エコな毎日は、気持ちいい。みんながそんな思いを抱いてきた今、「エコ」と「快適」をもっと近づけていくこと。それは、水まわり製品のメーカーとしての、私たちの変わることのない目標です。

色々選べる、ハウステックのエコ仕様。




リーリエ

従来浴槽と比べて
年間水道・ガス代 約**5,500円** お得
年間CO₂排出量 約**41kg** 削減



ラグゼ

従来浴槽と比べて
年間水道・ガス代 約**3,200円** お得
年間CO₂排出量 約**24kg** 削減



フィットラインバス

従来浴槽と比べて
年間水道・ガス代 約**13,000円** お得
年間CO₂排出量 約**97kg** 削減



eシャワーNf

従来のスプレシャワーと比べて
年間水道・ガス代 約**15,100円** お得
年間CO₂排出量 約**115kg** 削減



ワンストップeシャワーNf

従来のスプレシャワーと比べて
年間水道・ガス代 約**22,100円** お得
年間CO₂排出量 約**168kg** 削減



高断熱浴槽

断熱のない浴槽と比べて
年間水道・ガス代 約**4,180円** お得
年間CO₂排出量 約**43kg** 削減

設定

使用人数:4人家族 使用回数:入浴1回/人・日、シャワー1回/人・日 年間使用日数:365日
使用料金:(水道)265円/㎡ (都市ガス)199円/㎡ (電気)31円/kWh
CO₂換算係数:(水)0.44kg/㎡ (電気)0.435kg/kWh (都市ガス)2.05kg/㎡
※(一社)日本バルブ工業会より ※消費税10%で試算しています。

算出条件

「リーリエ」浴槽水量:(リーリエ1400浴槽)180L/回(浴槽の深さの70%)
(Cバス1400浴槽)199L/回(浴槽の深さの70%) 給湯器の燃焼効率:80%

「ラグゼ」浴槽水量:(ラグゼ1600浴槽)196L/回(浴槽の深さの70%)
(従来浴槽Cバス)207L/回(浴槽の深さの70%) 給湯器の燃焼効率:80%

「フィットラインバス」浴槽水量:(フィットラインバス1100浴槽)205L/回(満水容量)
(従来1100浴槽)250L/回(満水容量) 給湯器の燃焼効率:80%

「高断熱浴槽」追っだし1回/日 4時間後の温度低下:(従来浴槽)5℃ (高断熱浴槽)2.5℃ ※半年間は温度低下が半分
浴槽実用水量:浴槽の深さの70% 給湯器の燃焼効率:80% 比較品:従来浴槽・浴槽断熱なし・マキフタ

「eシャワーNf・ワンストップeシャワーNf」水道・ガス使用量:(eシャワーNf)約41,083L/年・約121.8㎡/年(30%の削減流量)
(ワンストップeシャワーNf)約32,866L/年・約97.5㎡/年(44%の削減流量)

※省エネ法「住宅事業建築主の判断の基準」における節湯ABの効果による従来型スプレーシャワーに比べて削減流量
(従来型スプレーシャワー)約58,690L/年・約174.1㎡/年

※「(国研)建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。使用温度40℃。

「LED」消費電力:(LED(コーニス照明))8.47kWh/年(定格電力0.0116kWを1灯、30分/人使用)((LED(ダウンライト1灯))
3.36kWh/年(定格電力0.0046kWを1灯、30分/人使用)(LED(クリアキューブ照明1灯))4.75kWh/年(定格電力0.0065kW
を1灯、30分/人使用)(LED(モチ形照明1灯))5.69kWh/年(定格電力0.0078kWを1灯、30分/人使用)(ミニクリプトン球)
39.42kWh/年(定格電力0.054kWを1灯、30分/人使用)

「暖房換気乾燥機」年間使用回数:365日
衣類乾燥率:97% 衣類量:乾燥(弱)モード
(従来乾燥(静音)モード)5kg (乾燥(弱)モードとの比較)

※データは、当社算出条件による試算値であり、保証値ではありません。算出条件によって異なります。



LED照明(コーニス照明)

ミニクリプトン球と比べて
年間電気代 **約750円** お得
年間CO₂排出量 **約11kg** 削減
※サイズ平均値での算出となります。



暖房換気乾燥機 ホワイト

乾燥[弱]モード 衣類量5kg
従来の換気乾燥機と比べて
年間電気代 **約5,100円** お得
年間CO₂排出量 **約72kg** 削減



LED照明

ダウンライト(1灯)
ミニクリプトン球と比べて
年間電気代 **約1,120円** お得
年間CO₂排出量 **約16kg** 削減
※設置は2灯もしくは4灯となります。



暖房換気乾燥機 ブラック

乾燥[弱]モード 衣類量5kg
従来の換気乾燥機と比べて
年間電気代 **約2,700円** お得
年間CO₂排出量 **約38kg** 削減



LED照明(壁付)

クリアキューブ照明(1灯)
ミニクリプトン球と比べて
年間電気代 **約1,070円** お得
年間CO₂排出量 **約15kg** 削減

モチ形照明(1灯)
ミニクリプトン球と比べて
年間電気代 **約1,050円** お得
年間CO₂排出量 **約15kg** 削減



のアイテムを選ぶと、合計

光熱費 年間 **約33,750円** お得

CO₂排出量 **約296kg** 削減

※照明はモチ形照明を選択

INFO.

「知りたいこと」がすぐに「見つかる」。デジタル媒体のご案内

ハウステック メタバーズショールーム —理想のキッチン・お風呂をつくろう—

メタバーズ空間でアバターを通して実際のサイズ感が体験でき、商品のコーディネートを楽しむことができます。



※コード読み込み後にアプリケーションソフトウェアのダウンロードが必要になります。
※対応機種・動作環境はクラスター株式会社のホームページをご確認ください。



ハウステック ショールーム来場予約・オンライン接客サービス

商品を見て、触って、体験できるショールームの来場予約、オンライン接客サービスの予約ができます。



- ・全国にあるショールームの検索
- ・ショールームの来場予約
- ・オンライン接客サービスのご予約




ハウステック ホームページ

商品やリフォーム情報、カラーシミュレーションなど充実のコンテンツをご用意しています。



ハウステック 公式 Instagram

施工事例やお得なキャンペーン情報、商品の魅力を発信しています。





ハウステック オンラインショップ

インターネットから気軽に商品やサービスの購入、申込みができます。

- ・オプション部品や消耗品、交換パーツの購入
- ・浄水カートリッジなどの消耗品の定期便お申込み、ご決済
- ・長期保証制度(ハウステックプラスワン)のお申込み、ご決済


長期保証

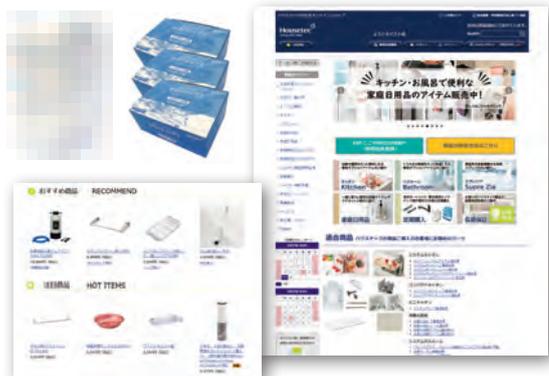

ハウステック ビジネスサイト

ビジネスユーザーの皆様に向けたコンテンツをご用意しています。

- ・設置説明書、図面、認定書類ダウンロード
- ・カタログ請求、画像ダウンロード



● お客様ご相談窓口のご案内

窓口 全般

- 商品のお問い合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページwww.housetec.co.jp お客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のWeb画面からのご利用をおすすめいたします。
- 補修部品のご購入は、弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問い合わせも受付しております。

お電話での問い合わせは下記にて承っております。

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

※携帯電話の場合 **0570-001-761** (有料)

販売・施工など業者様

0570-071-761 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

修理のご用命は

個人のお客様

0120-102-471

※携帯電話の場合 **0570-002-471** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-471 (有料)

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

個人のお客様

0120-455-621

※携帯電話の場合 **0570-002-621** (有料)

販売・施工など業者様

0570-022-350 (有料)

●受付時間 平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
(土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇など弊社の休日を除く)

● ショールーム 2025年12月1日現在

フラッグシップショールーム *Lafiste* (ラフィステ)

新宿 (03)6258-1871 大宮 (048)788-3810 大阪 (06)7222-0442
 仙台 (022)771-8351 横浜 (045)286-6985 広島 (082)245-6662
 名古屋 (052)753-3701 博多 (092)292-5130

ショールーム情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/showroom/



札幌 (011)839-9562	高崎 (027)395-7701	静岡 (054)277-9790	米子 (0859)21-0900	熊本 (096)240-5977
青森 (017)715-9930	千葉 (043)356-0733	浜松 (053)548-6951	岡山 (086)289-8863	宮崎 (0985)45-0710
盛岡 (019)681-8566	相模原 (042)730-3600	沼津 (055)919-9921	山口 (083)902-6600	鹿児島 (099)297-4101
秋田 (018)808-9850	長野 (026)214-5082	岐阜 (058)333-1863	高松 (087)813-9688	
山形 (023)666-6514	新潟 (025)383-8425	四日市 (059)340-6074	松山 (089)989-6483	
郡山 (024)933-7225	長岡 (0258)28-8110	滋賀 (077)509-9870	徳島 (088)678-2493	
宇都宮 (028)689-8621	富山 (076)461-5735	京都 (075)286-8504	小倉 (093)287-9647	
水戸 (029)277-0633	金沢 (076)295-9906	和歌山 (073)488-5787	長崎 (095)808-0881	
つくば (0297)21-2551	福井 (0776)43-1035	姫路 (079)269-8953	大分 (097)574-4151	

● 本社・営業所等(業者様向け) 2025年12月1日現在

事業所情報詳細はこちら
www.housetec.co.jp/company/group.html



本社 (027)395-0410	栃木営業所 (028)689-8656	首都圏住建営業部 (03)6903-5386	大阪南営業所 (072)275-8427	松山営業所 (089)989-6481
札幌営業所 (011)839-8812	水戸営業所 (029)277-0091	首都圏特販営業部 (048)778-7662	京都営業所 (075)286-8441	徳島営業所 (088)678-2491
青森営業所 (017)715-9557	つくば営業所 (0297)21-2532	開発営業部 (048)782-6187	滋賀営業所 (077)509-9680	福岡営業所 (092)292-5548
八戸営業所 (0178)85-9907	新潟営業所 (025)383-8411	名古屋営業所 (052)433-2415	奈良営業所 (0742)81-3471	北九州営業所 (093)287-9531
秋田営業所 (018)808-9671	長岡営業所 (0258)28-8100	愛知東営業所 (0564)89-1674	和歌山営業所 (073)488-5758	大分営業所 (097)574-5490
盛岡営業所 (019)681-8555	長野営業所 (026)214-5046	岐阜営業所 (058)333-1837	神戸営業所 (0798)22-3801	長崎営業所 (095)808-0460
仙台営業所 (022)771-8352	松本営業所 (0263)87-1522	三重営業所 (059)340-6072	姫路営業所 (079)289-5870	熊本営業所 (096)240-5832
山形営業所 (023)666-6509	東京営業所 (03)5927-1382	静岡営業所 (054)277-9888	広島営業所 (082)245-6660	宮崎営業所 (0985)45-0286
郡山営業所 (024)933-6449	立川営業所 (042)595-7153	沼津営業所 (055)919-9921	福山出張所 (お問い合わせは広島営業所で承ります)	鹿児島営業所 (099)297-4066
いわき出張所 (0246)35-1116	山梨営業所 (055)288-1339	浜松営業所 (053)548-6965		
埼玉営業所 (048)788-3483	千葉営業所 (043)356-0629	金沢営業所 (076)295-9801	岡山営業所 (086)289-8704	
群馬営業所 (027)395-7700	横浜営業所 (045)286-5378	富山営業所 (076)461-5731	山陰営業所 (0859)21-0200	
太田出張所 (お問い合わせは群馬営業所で承ります)	相模原営業所 (042)752-5466	福井営業所 (0776)43-1105	山口営業所 (083)902-6520	
	厚木営業所 (046)259-5671	大阪営業所 (06)6563-9412	高松営業所 (087)813-9390	

⚠️ 安全に関するご注意


●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備は、専門の工事が必要とする場合があります。ご購入先又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。こらんでけがをしやすくなる原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お子様が浴槽のお湯の中にもぐっておぼれたりする危険がありますので、小さなお子様は必ず大人の方と一緒に入浴させてください。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●パステレピ等付属の器具につきましても、それぞれの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●カタログ掲載のモデルプランの写真にはイメージ演出のために小物類や植物等を飾っていますが、破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はよく確認の上、正しくお使いください。

本商品にはアスベストは含まれておりません。

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- このカタログに記載の内容は2026年4月1日現在のものです。
- このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
- 商品の仕様・価格が予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
- 取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
- 商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

このカタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。特に記載がある場合を除き消費税は含まれておりません。

ご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。



INFO.

ショールーム・営業所一覧
 デジタル媒体のご案内

商品のお問い合わせ(お客様相談窓口)

個人のお客様

0120-801-761

販売・施工など業者様

0570-071-761

●受付時間 平日 9:00～17:00(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec
Living with **ideas**

株式会社ハウステック
www.housetec.co.jp



オンラインショップ
www.housetec.shop

